




HECO-TOPIX®

DIE HOLZSCHRAUBE FÜR DEN PROFI

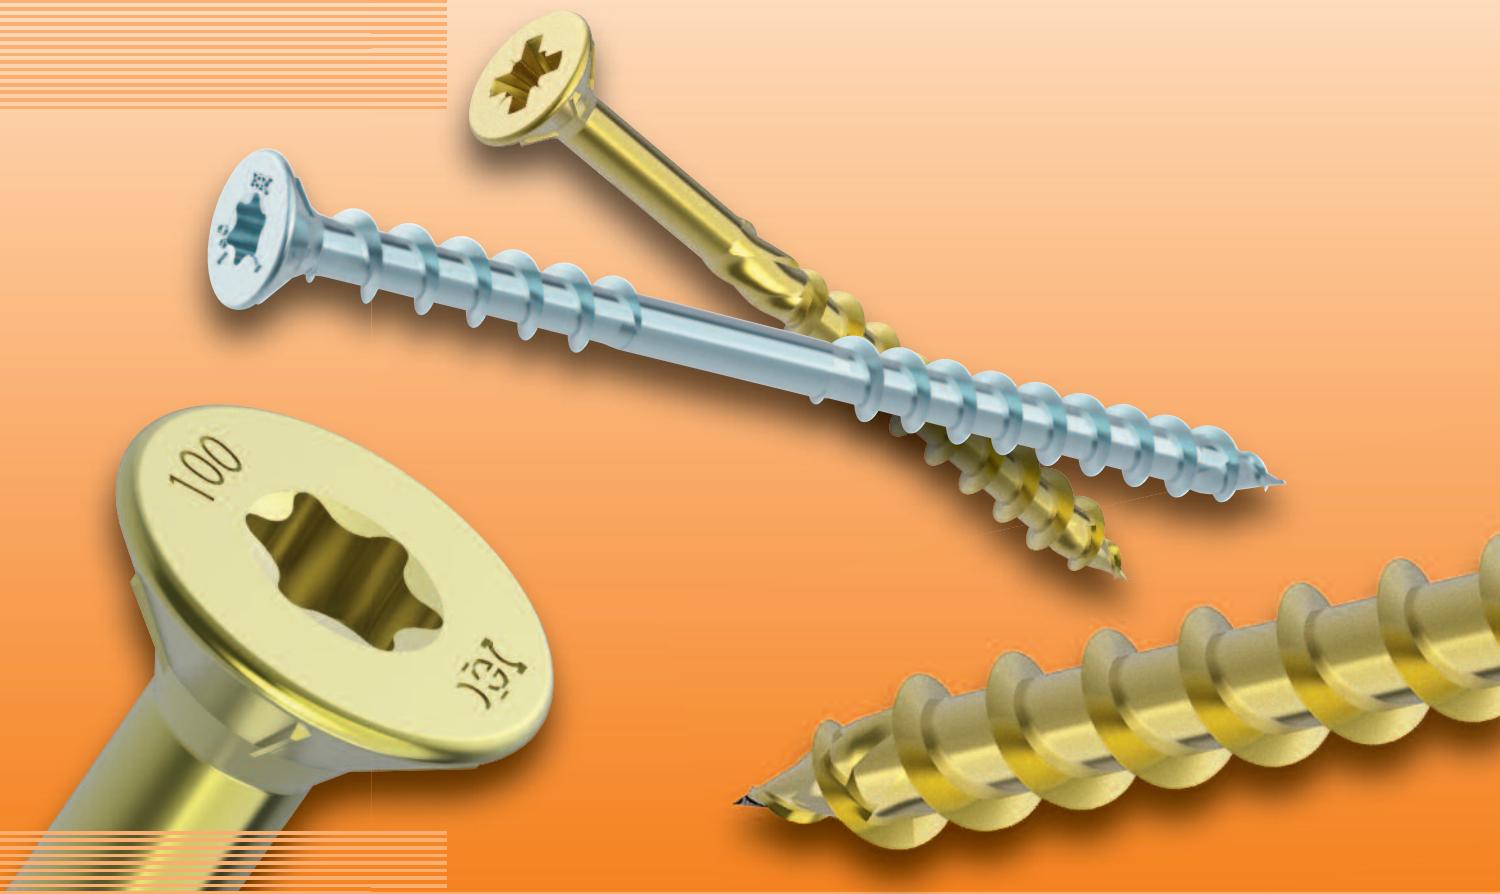



DIE VORTEILE

- Revolutionäre Spitzen- und Schaftgeometrie
- Ansetzen, schrauben und fertig
- Kein Vorbohren notwendig
- Schnelleres Einschrauben
- Deutliche Reduzierung der Spaltwirkung
- Geringeres Einschraubdrehmoment
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Mit bauaufsichtlichen Zulassungen in Stahl und Edelstahl



HECO-TOPIX-CC
HECO-TOPIX-T

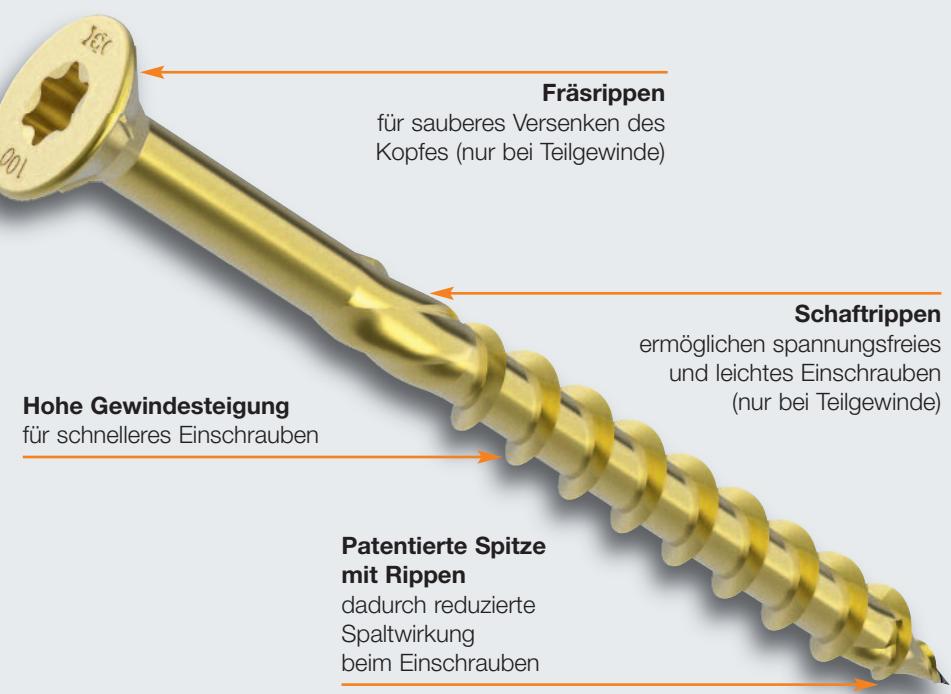



Senkkopf, Voll-/Teilgewinde
Stahl verzinkt blau/gelb, gleitbeschichtet
 PZD, Längen (mm): 20 bis 300
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
 T-Drive, Längen (mm): 20 bis 300
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



Senkkopf, Vollgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 20 bis 70, Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0



Senkkopf mit Fräsrinnen, Teilgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 30 bis 160, Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



Beschlagschraube, Senkkopf, Vollgewinde
Stahl verzinkt blau oder Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Länge (mm): 40, Durchmesser (mm): 4,5



Glasleistenschraube, Linsenkopf mit Fräsrinnen, Teilgewinde
Stahl verzinkt blau/gelb oder Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 30 bis 60 / Länge (mm) bei Edelstahl: 40
 Durchmesser (mm): 3,5



Terrassenbelagschraube, Senkkopf mit Fräsrinnen, Teilgewinde
Edelstahl A2/A4 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 40 bis 80, Durchmesser (mm): 5,0



Terrassenbelagschraube, Linsensenkkopf mit Unterkopfgewinde
Edelstahl A2/A4 blank, DS-beschichtet
 Längen (mm): 40 bis 80, Durchmesser (mm): 5,0



HECO-TOPIX®-T Solar, Tellerkopf, mit Unterkopfgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 240 bis 360, Durchmesser (mm): 8,0



HECO-TOPIX® Holzbauschrauben



Senkkopf mit Fräsrinnen, Teilgewinde
Stahl verzinkt gelb, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 80 bis 500, Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0



Tellerkopf, Voll-/Teilgewinde
Stahl verzinkt gelb, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 40 bis 400
 Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0 / 10,0




Senkkopf mit Fräsrinnen, Teilgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 80 bis 400, Durchmesser (mm): 8,0



Tellerkopf, Vollgewinde
 ab Längen >140 mm mit Teilgewinde
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 40 bis 300, Durchmesser (mm): 8,0



HECO-TOPIX®-CC CombiConnect, Zylinderkopf
CC-Gewinde, DS-beschichtet
 Längen (mm): 100 bis 400, Durchmesser (mm): 6,5 / 8,5



HECO-TOPIX®-T Therm, Senkkopf, Unterkopfgewinde
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet
 Längen (mm): 160 bis 460, Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0




Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage




Konstruktiver Holzbau
(Holzhäuser)



Treppenbau

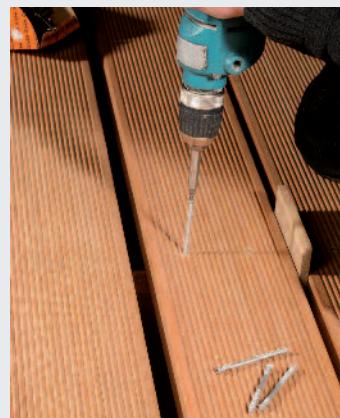

Terrassenmontagen



Aufdachdämmungen



Sauberes Verschrauben ohne
Vorbohren und Vorsenken

