



MULTI-MONTI[®]-plus

DIE NEUE MULTI-MONTI MIT DEM GROSSEN PLUS



MMS-plus



MULTI-MONTI®-plus

PRODUKTINFORMATION

- Neuer Standard: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
- Optimiertes Betongewinde mit mehr Wirkfläche
- Zusätzliche Lastklasse pro Durchmesser und verbesserte Montagesicherheit
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment z. B. mit Vorsteckanker MMS-plus V
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6, inklusive Seismik



Die neue MULTI-MONTI® mit dem großen Plus

Neuer Schraubenkopf

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe und Kopfprägung MMS+




MMS-plus Betongewinde

Reduzierter Kerndurchmesser und größerer Außendurchmesser für mehr Wirkfläche

Neue Funktionsspitze


Größerer Außendurchmesser und verstärkte Verzahnung für weniger Verschleiß



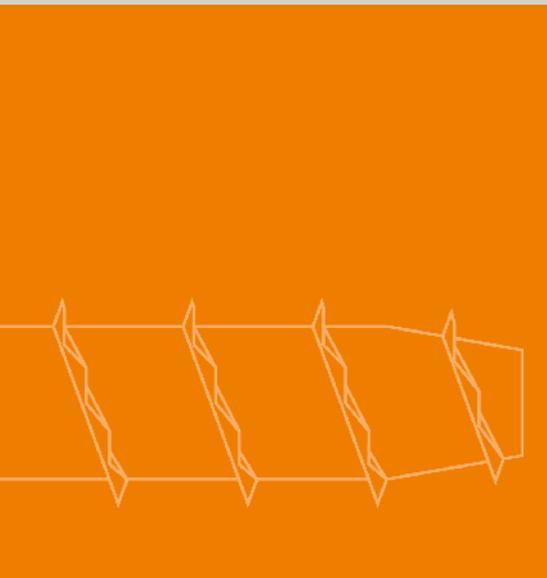

LASTKLASSEN NACH ETA-ASSESSMENT

Zuglasten [kN] im gerissenen Beton C20/25

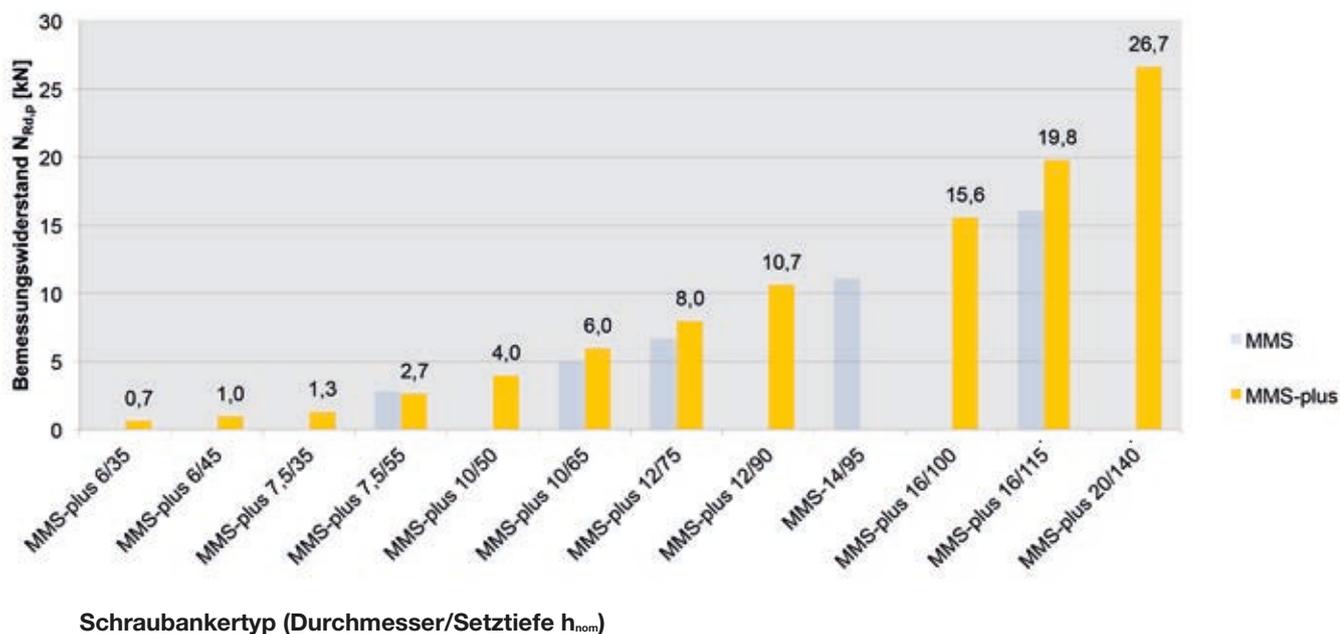


MMS (ETA 05/0010), MMS-plus (ETA 15/0784)

* MMS-plus Ø 16 & 20 (beantragt)

Die richtige Montage

1. Bohren
2. Bohrmehl entfernen
3. Einschrauben
4. Fertig

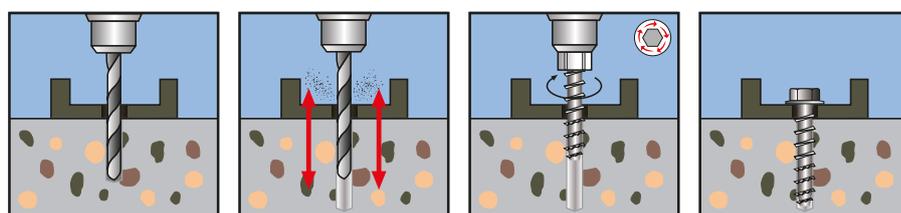

MMS-plus MULTI-MONTI®-plus



ANWENDUNGSBEISPIELE



Stützenmontage




Rohrmontagen



Richtstützenmontage



Befestigung von Kabelschächten

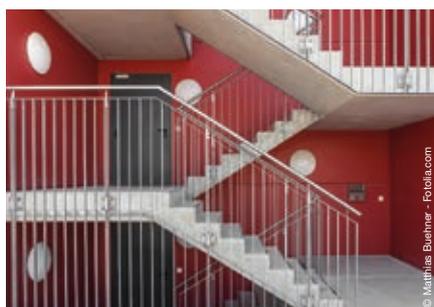

Geländerbefestigung



**Befestigung von Wandhaltern
und Konsolen**

Zulässige Maximallasten eines Einzeldübel für Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton gemäß ETA-15/0784

(Bei der Bemessung ist die gesamte Bewertung zu beachten)

Dübelgröße			MMS-plus 6		MMS-plus 7,5		MMS-plus 10		MMS-plus 12	
			gvz		gvz		gvz		gvz	
Einschraubtiefe	h_{nom}	= [mm]	35	45	35	55	50	65	75	90
Größte zulässige Zuglast¹⁾ "N_{zul}" eines Einzeldübel ohne Randeinfluss¹⁾										
Gerissener Beton C20/25 ³⁾		[kN]	0,5	0,7	1,0	2,0	3,0	4,4	5,9	7,9
Ungerissener Beton C20/25 ³⁾		[kN]	2,0	3,0	2,0	4,4	5,9	7,9	9,9	12,3
Größte zulässige Querkraft¹⁾ "V_{zul}" eines Einzeldübel ohne Randeinfluss²⁾										
Gerissener Beton C20/25 ³⁾		[kN]	2,3	2,4 ⁵⁾	2,4	3,6 ⁵⁾	3,8	6,3	7,7	14,3 ⁵⁾
Ungerissener Beton C20/25 ³⁾		[kN]	2,4 ⁵⁾	2,4 ⁵⁾	3,4	3,6 ⁵⁾	5,4	8,1 ⁵⁾	10,7	14,3 ⁵⁾
Zulässiges Biegemoment¹⁾ "M_{zul}"										
		[Nm]	4,0		8,4		20,4		39,6	
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte										
Bohrerinnendurchmesser	d_0	= [mm]	5,0		6,0		8,0		10,0	
Bohrlochtiefe	h_1	≥ [mm]	40	50	40	65	60	75	85	100
Einschraubtiefe	h_{nom}	≥ [mm]	35	45	35	55	50	65	75	90
Rechnerische Verankerungstiefe	h_{ef}	= [mm]	26	35	26	43	36	50	57	70
Min. Achsabstand	s_{min}	= [mm]	30		40		40	50	60	
Min. Randabstand	c_{min}	= [mm]	30		40		40	50	60	
Mindestbauteildicke	h_{min}	= [mm]	100		100		100	115	125	150
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	d_f	≤ [mm]	7		9		12		14	
Empfohlene max. Leistungsabgabe Setzgerät ⁴⁾	T_{inst}	= [Nm]	75	100	100		200		200	
Installationsmoment für Anschlussgewinde (MMS-plus V)	T_{inst}	≤ [Nm]	-		15		25		30	

¹⁾ das bedeutet $c \geq 1,5 \cdot h_{ef}$ und $s \geq 3 \cdot h_{ef}$

²⁾ das bedeutet $c \geq 10 \cdot h_{ef}$

³⁾ der Beton wird als normal bewehrt angesetzt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind ggf. höhere Widerstände möglich.

⁴⁾ das Anzugsdrehmoment ist im Zulassungsbescheid festgelegt, die Einhaltung dieser Vorgabe daher zulassungsrelevant.

⁵⁾ Stahlversagen maßgebend.

⁷⁾ Auf der Widerstandsseite sind die Teilsicherheitsbeiwerte der Dübelwiderstände sowie die Materialteilsicherheitsbeiwerte der Bemessungsmethoden A nach Anhang C der ETAG 001 bzw. CEN/TS 1992-4 berücksichtigt. Auf der Einwirkungsseite wurde ein Teilsicherheitsbeiwert von $\gamma_s = 1,35$ berücksichtigt. Bei kombinierter Beanspruchung, Dübelgruppen sowie Achs- oder Randeinflüssen beachten Sie bitte die Festlegungen für die Bemessungsmethoden A nach ETAG 001 Anhang C bzw. CEN/TS 1992-4 oder unsere Bemessungshilfe.

MMS-plus MULTI-MONTI®-plus





Ausführung: MMS-plus SS Sechskantkopf mit angespresster Scheibe

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Sechskantkopf

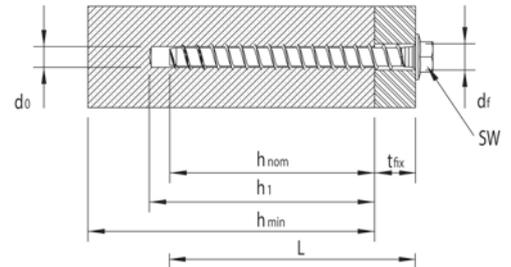

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _s [mm]	Scheiben - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	---	----------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

6,0	40	48381	5,0	5	11,0	SW-8	•	100	1.000	48.000
	50	48383	5,0	5/15	11,0	SW-8	•	100	1.000	48.000
	60	48385	5,0	15/25	11,0	SW-8	•	100	1.000	48.000
	70	48387	5,0	25/35	11,0	SW-8	•	100	1.000	48.000
	80	49816	5,0	35/45	11,0	SW-8	•	50	500	24.000
7,5	35	49846	6,0	1	14,0	SW-10	•	100	1.000	48.000
	40	48389	6,0	5	14,0	SW-10	•	100	1.000	48.000
	50	48391	6,0	15	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
	60	48393	6,0	5/25	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
	70	48395	6,0	15/35	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
	80	48397	6,0	25/45	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
	100	49817	6,0	45/65	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
	120	49819	6,0	65/85	14,0	SW-10	•	50	400	19.200
10,0	140	49821	6,0	85/105	14,0	SW-10	•	50	400	19.200
	60	48399	8,0	10	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	70	48401	8,0	5/20	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	80	48403	8,0	15/30	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	90	48405	8,0	25/40	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	100	48453	8,0	35/50	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	120	48455	8,0	55/70	19,0	SW-13	•	25	200	9.600
140	48457	8,0	75/90	19,0	SW-13	•	25	200	9.600	
160	48459	8,0	95/110	19,0	SW-13	•	25	200	9.600	

SW = Schlüsselweite

• = ETA 15/0784


Ausführung: MMS-plus SS Sechskantkopf mit angespresster Scheibe

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Sechskantkopf

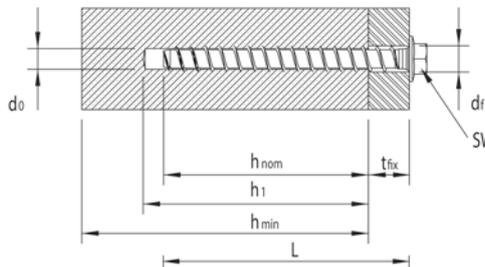

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]	Scheiben - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	---	----------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

12,0	60 ¹⁾	37120*	10,0	5	18,0	SW-18	-	25	250	12.000
	80	48407	10,0	5	22,0	SW-15	•	25	200	8.400
	90	48409	10,0	1/15	22,0	SW-15	•	25	100	8.400
	100	48411	10,0	10/25	22,0	SW-15	•	25	100	8.400
	120	48413	10,0	30/45	22,0	SW-15	•	25	100	8.400
	140	48415	10,0	50/65	22,0	SW-15	•	25	100	8.400
	160	48461	10,0	70/85	22,0	SW-15	•	25	100	6.400
14,0	110 ¹⁾	41178	12,0	15	21,0**	SW-21	-	25	100	7.200
	130 ¹⁾	41180	12,0	35	21,0**	SW-21	-	25	100	7.200
	150 ¹⁾	41182	12,0	55	21,0**	SW-21	-	25	100	4.800
16,0	80 ¹⁾	35823*	14,0	10	24,0**	SW-24	-	25	100	7.200
	120	49848*	14,0	5/20	30,0	SW-21	-	10	40	3.360
	130	48417*	14,0	15/30	30,0	SW-21	-	10	40	3.360
	140	48419*	14,0	25/40	30,0	SW-21	-	10	40	2.560
	160	48421*	14,0	45/60	30,0	SW-21	-	10	40	2.560
20,0	100 ¹⁾	22542*	18,0	10	30,0	SW-30	-	10	40	3.360
	130 ¹⁾	23025*	18,0	15	30,0**	SW-30	-	10	40	2.880
	160	48423*	18,0	20	38,0	SW-24	-	6	24	1.536
	180	48425*	18,0	40	38,0	SW-24	-	6	24	1.536
	200	48427*	18,0	60	38,0	SW-24	-	6	24	1.536

SW = Schlüsselweite

• = ETA 15/0784

- = ETA 05/0010

* nicht für Befestigungen unter Brandbeanspruchung geprüft

** Kopfdurchmesser in mm (MMS)

¹⁾ abweichende Ausführung MMS-S Sechskantkopf

MMS-plus MULTI-MONTI®-plus





Ausführung: MMS-plus SS Sechskantkopf mit angespresster Scheibe

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: HP-beschichtet

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Sechskantkopf

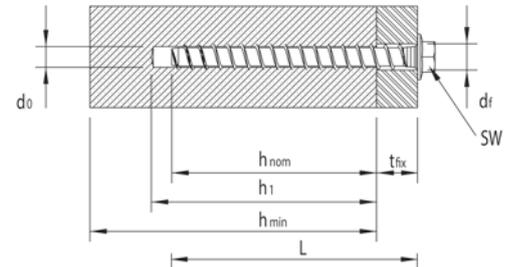

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{in} [mm]	Scheiben - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	--	----------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

6,0	50	48429	5,0	5/15	11,0	SW-8	•	100	1.000	48.000
	60	48431	5,0	15/25	11,0	SW-8	•	100	1.000	48.000
7,5	50	48433	6,0	15	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
	60	48435	6,0	5/25	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
	70	48437	6,0	15/35	14,0	SW-10	•	50	500	24.000
10,0	60	48439	8,0	10	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	70	48441	8,0	5/20	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	80	48443	8,0	15/30	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
	90	48445	8,0	25/40	19,0	SW-13	•	25	250	12.000
12,0	90	48447	10,0	1/15	22,0	SW-15	•	25	100	8.400
	100	48449	10,0	10/25	22,0	SW-15	•	25	100	8.400
	120	48451	10,0	30/45	22,0	SW-15	•	25	100	8.400

SW = Schlüsselweite

• = ETA 15/0784


Ausführung: MMS-plus S Schwellenanker mit Sechskantkopf und Scheibe DIN 440

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Sechskantkopf

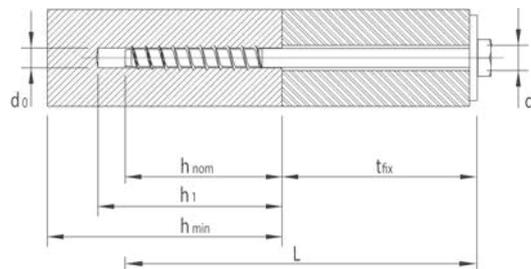

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{ix} [mm]	Scheiben - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	--	----------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

12,0	180	48463	10,0	90/105	43,5	SW-19	•	25	100	4.800
	200	48465	10,0	110/125	43,5	SW-19	•	25	100	4.800
	240	48467	10,0	150/165	43,5	SW-19	•	25	100	4.800
	280	48469	10,0	190/205	43,5	SW-19	•	25	100	3.600
	320	48471	10,0	230/245	43,5	SW-19	•	25	100	3.600

SW = Schlüsselweite

• = ETA 15/0784

MMS-plus MULTI-MONTI®-plus





Ausführung: MMS-plus V Vorsteckanker mit metr. Anschlussgewinde

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Sechskantkopf

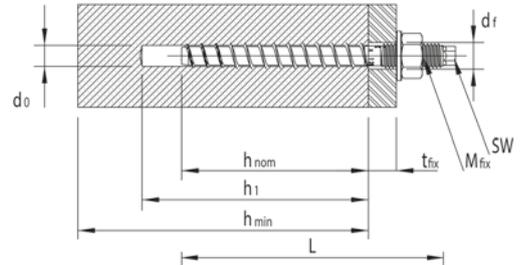

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]	Anschluss- gewinde M _{fix}	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	---	--	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

7,5	80	48668	6,0	15/35	M8 x 20	SW-5,5	•	50	500	24.000
	100	48670	6,0	35/55	M8 x 40	SW-5,5	•	50	500	24.000
10,0	90	48672	8,0	15/30	M10 x 20	SW-7	•	25	250	12.000
	110	48674	8,0	35/50	M10 x 40	SW-7	•	25	250	12.000
	130	48676	8,0	55/70	M10 x 60	SW-7	•	25	200	9.600
12,0	110	48678	10,0	20	M12 x 30	SW-8	•	25	100	8.400
	120	48680	10,0	15/30	M12 x 25	SW-8	•	25	100	8.400
	140	48682	10,0	35/50	M12 x 45	SW-8	•	25	100	8.400
16,0	150	48684*	14,0	20/35	M16 x 40	SW-12		10	40	3.360
	200	48686*	14,0	70/85	M16 x 75	SW-12		10	40	2.560
20,0	190	48688*	18,0	30	M20 x 40	SW-15		6	24	1.536
	220	48690*	18,0	60	M20 x 70	SW-15		6	24	1.536

SW = Schlüsselweite

• = ETA 15/0784

* nicht für Befestigungen unter Brandbeanspruchung geprüft



Ausführung: MMS-plus F Senkkopf

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: T-Drive

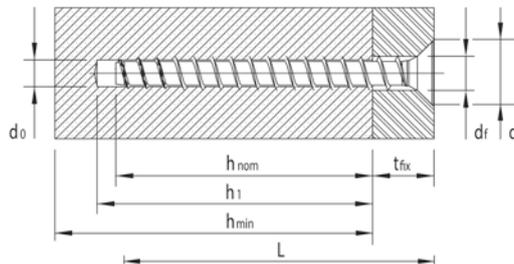

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{kl} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	--	------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG										
5,0	30 ¹⁾	37133*	4,0	1	8,7	T-25	•	200	2.000	96.000
	40 ¹⁾	37134*	4,0	5	8,7	T-25	•	200	2.000	96.000
	50 ¹⁾	22383*	4,0	15	8,7	T-25	•	200	2.000	96.000
	60 ¹⁾	22599*	4,0	25	8,7	T-25	•	200	2.000	96.000
6,0	40	49860	5,0	5	11,5	T-30	•	100	1.000	48.000
	50	48495	5,0	5/15	11,5	T-30	•	100	1.000	48.000
	60	48497	5,0	15/25	11,5	T-30	•	100	1.000	48.000
	70	48499	5,0	25/35	11,5	T-30	•	100	1.000	48.000
	80	48501	5,0	35/45	11,5	T-30	•	50	500	24.000
	100	48503	5,0	55/65	11,5	T-30	•	50	500	24.000
	120	48505	5,0	75/85	11,5	T-30	•	50	500	24.000
	140	48507	5,0	95/105	11,5	T-30	•	50	500	24.000
7,5	45	49862	6,0	10	15,5	T-40	•	100	1.000	48.000
	50	48509	6,0	15	15,5	T-40	•	100	1.000	48.000
	60	48511	6,0	5/25	15,5	T-40	•	50	500	24.000
	70	48513	6,0	15/35	15,5	T-40	•	50	500	24.000
	80	48515	6,0	25/45	15,5	T-40	•	50	500	24.000
	100	48517	6,0	45/65	15,5	T-40	•	50	500	24.000
	120	48519	6,0	65/85	15,5	T-40	•	50	400	19.200
	140	48521	6,0	85/105	15,5	T-40	•	50	400	19.200
10,0	60	48525	8,0	10	19,5	T-45	•	25	250	12.000
	70	48527	8,0	5/20	19,5	T-45	•	25	250	12.000
	80	48529	8,0	15/30	19,5	T-45	•	25	250	12.000
12,0	90	48531	10,0	15	24,0	T-50	•	25	100	8.400
	100	48533	10,0	10/25	24,0	T-50	•	25	100	8.400
	120	48535	10,0	30/45	24,0	T-50	•	25	100	8.400

• = ETA 15/0784

* nicht für Befestigungen unter Brandbeanspruchung geprüft

¹⁾abweichende Ausführung MMS-F Senkkopf

MMS-plus MULTI-MONTI®-plus





Ausführung: MMS-plus MS Montagegeschienenanker mit flachem Rundkopf

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: T-Drive

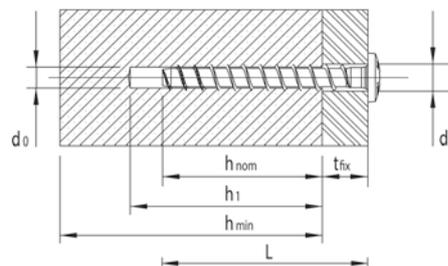

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	---	------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

7,5	35	49827	6,0	1	17,0	T-30	•	100	1.000	48.000
	40	49854	6,0	5	17,0	T-30	•	100	1.000	48.000
	45	49829	6,0	10	17,0	T-30	•	100	1.000	48.000
	50	49856	6,0	15	17,0	T-30	•	100	1.000	48.000

• = ETA 15/0784


Ausführung: MMS-plus ST Stockanker mit metr. Anschlussgewinde

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Sechskantkopf

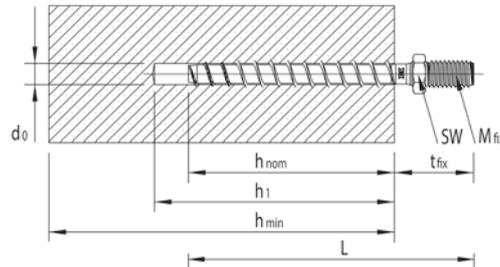

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	---	------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

6,0	55	48654	5,0	20	10,0	SW-10	•	100	1.000	48.000
	65	48656	5,0	20/30	10,0	SW-10	•	50	500	24.000
7,5	60	48658	6,0	25	10,0	SW-10	•	50	500	24.000
	70	48660	6,0	35	10,0	SW-10	•	50	500	24.000
	80	48662	6,0	25/45	10,0	SW-10	•	50	500	24.000
	100	48664	6,0	45/65	10,0	SW-10	•	50	500	24.000
	120	49831	6,0	65/85	10,0	SW-10	•	50	400	19.200
10,0	75	49858	8,0	25	13,0	SW-13	•	25	250	12.000
	85	48666	8,0	20/35	13,0	SW-13	•	25	250	12.000

SW = Schlüsselweite

• = ETA 15/0784

MMS-plus ST 6,0 Anschlussgewinde M6 x 5 mm

MMS-plus ST 7,5 Anschlussgewinde M8 x 14 mm

MMS-plus ST 10,0 Anschlussgewinde M10 x 11 mm

MMS-plus MULTI-MONTI®-plus





Ausführung: MMS-plus I Innengewindeanker

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Sechskantkopf

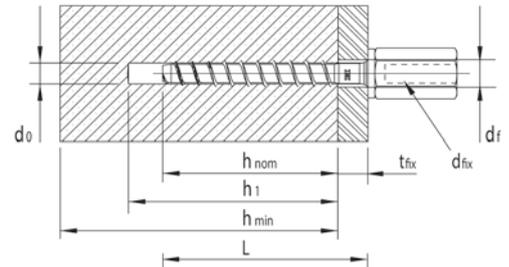

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	---	------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

6,0	40	48692	5,0	5	11,0	SW-10	•	100	1.000	48.000
7,5	40	48696	6,0	5	14,5	SW-13	•	50	500	24.000
	40	49833*	6,0	5	14,5	SW-13	•	40	400	19.200
	60	48698	6,0	5/25	14,5	SW-13	•	50	500	24.000
10,0	60	49834*	6,0	5/25	14,5	SW-13	•	40	400	19.200
	60	48700	8,0	10	19,5	SW-13	•	25	250	12.000
	75	48702	8,0	10/25	19,5	SW-13	•	25	250	12.000

SW = Schlüsselweite

• = ETA 15/0784

* Kombigewinde M8/M10 x 23 mm

MMS-plus I 6,0 Innengewinde M6 x 15 mm

MMS-plus I 7,5 Innengewinde M8 x 12 mm

MMS-plus I 10,0 Innengewinde M10 x 13 mm


Ausführung: MMS-plus P PanHead, Rundkopf

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: T-Drive

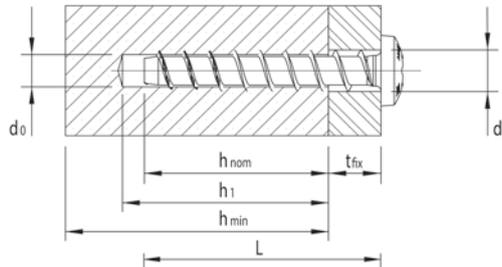

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{kl} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	--	------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG										
5,0	30 ¹⁾	21685*	4,0	1	7,9	T-30		200	2.000	96.000
	50 ¹⁾	21733*	4,0	15	7,9	T-30		200	2.000	96.000
6,0	30 ¹⁾	22098*	5,0	1	11,6	T-30		200	2.000	96.000
	35	49850	5,0	1	11,2	T-30	•	100	1.000	48.000
	40	48483	5,0	5	11,2	T-30	•	100	1.000	48.000
	50	48485	5,0	5/15	11,2	T-30	•	100	1.000	48.000
	60	48487	5,0	15/25	11,2	T-30	•	100	1.000	48.000
7,5	25 ¹⁾	22341*	6,0	1	13,6	T-30		100	2.000	96.000
	35	49852	6,0	1	14,5	T-30	•	100	1.000	48.000
	40	48489	6,0	5	14,5	T-30	•	100	1.000	48.000
	50	48491	6,0	15	14,5	T-30	•	100	1.000	48.000
	60	48493	6,0	5/25	14,5	T-30	•	50	500	24.000
10,0	60	49823	8,0	10	19,5	T-40	•	25	250	12.000
	70	49825	8,0	5/20	19,5	T-40	•	25	250	12.000

• = ETA 15/0784

* nicht für Befestigungen unter Brandbeanspruchung geprüft

¹⁾abweichende Ausführung MMS-P Rundkopf




Ausführung: MMS-KS Kabelschellenschraube

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: T-Drive

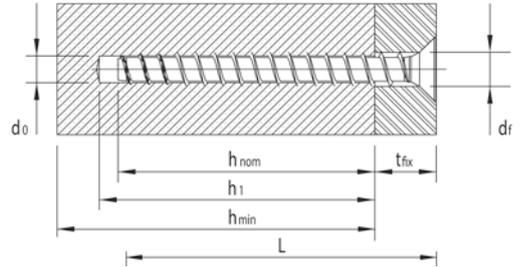

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{kl} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	--	------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

5,0	40	37146	4,0	5	7,8	T-20	200	2.000	96.000
-----	----	-------	-----	---	-----	------	-----	-------	--------




Ausführung: MMS-R Ringanker*

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: Setzwerkzeug

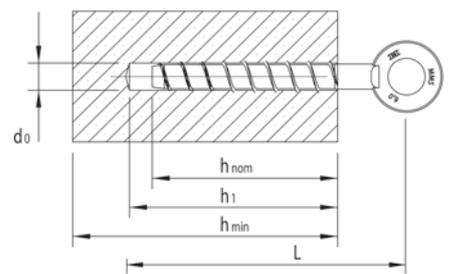

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{kl} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]
-------------------------	----------	---------------------------------	--	------------------	---------	-------------	--------------	--------------------	-------------------------

VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG

6,0	40	23026	5,0	-	14,0		200	2.000	96.000
-----	----	-------	-----	---	------	--	-----	-------	--------

* Setzwerkzeug ist beige packt


Ausführung: MMS-TC TimberConnect

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: verzinkt, blau

Oberflächencode
HECO-Etikett

Antrieb: T-Drive

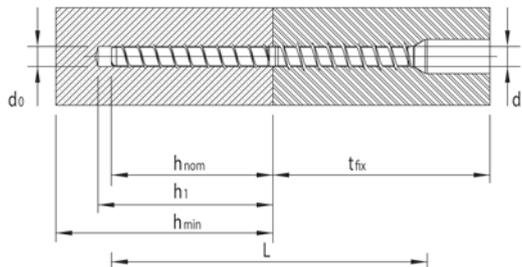

Abmessung D x L [mm]	Art.-Nr.	Bohr - Ø d ₀ [mm]	Klemm- stärke t _{fix} [mm]	Kopf - Ø [mm]	Antrieb	Zulassungen	VE [Stk.]	Umkarton [Stk.]	Palettenmenge [Stk.]	
VARIANTA-HANDWERKERVERPACKUNG										
7,5	100	48308	6,0	40 – 150	10,0	T-30	O	50	500	24.000
10,0	130	48310	8,0	60 – 200	16,0	T-45	O	25	250	12.000
12,0	160	48312	10,0	80 – 300	17,5	T-50	O	25	100	9.600

O = Z-21.1-1879

ZUBEHÖR


Ausführung: Setzwerkzeuge für MMS-TC Schwellenanker



Ausführung	Antriebsgröße	Art.-Nr.	VE [Stk.]	Verwendung bei
SETZWERKZEUGE FÜR MMS-TC SCHWELLENANKER				
MMS-TC Setzwerkzeug T-30	mit Bitantrieb	43603	1	MMS-TC 7,5
MMS-TC Setzwerkzeug T-45	mit 1/2"-Steckschlüsselantrieb	47095	1	MMS-TC 10
MMS-TC Setzwerkzeug T-50	mit 1/2"-Steckschlüsselantrieb	43605	1	MMS-TC 12

Die richtige Montage

1. Bohren
2. Bohrloch reinigen
3. Einschrauben
4. Fertig

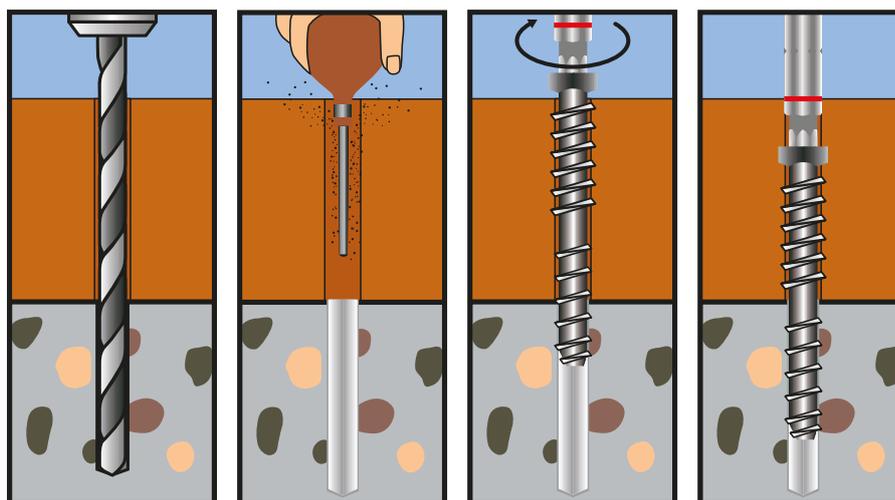

MMS-plus MULTI-MONTI®-plus



ZUBEHÖR

Ausführung: HECO-Prüfhülsen für Mehrfachverwendung der MULTI-MONTI-plus.

Prüfhülsen zur Kontrolle des Gewindedurchmessers zur Mehrfachverwendung
von MMS-plus 10 bis MMS-plus 20 bei temporären Befestigungen.


	Dübelgröße	Hülsendurchmesser [mm]	Hülslänge [mm]	Artikelnummer
	MMS-plus 10	9,5	24	47792
	MMS-plus 12	11,5	32	47793
	MMS-plus 16	15,5	36	47794
	MMS-plus 20	19,5	58	47795



Schraube zur Weiterverwendung geeignet



*Hülse lässt sich komplett aufstecken,
Schraube für Weiterverwendung nicht
mehr geeignet*

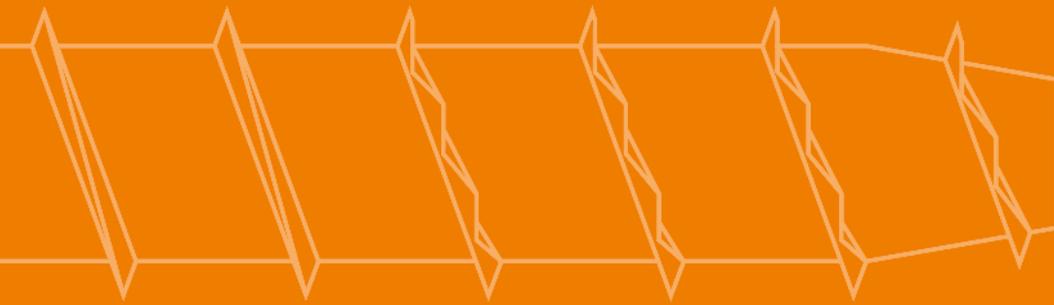

Sicher ist sicher



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Telefon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Telefax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de
YouTube: www.youtube.com/c/HECO-Schrauben

Ihr Fachhändler: