





Werkbänke Stahlblechkästen Werkzeugtaschen Werkzeugkoffer Sortimentskästen L-BOXX Werkzeugwagen Rollwerkbänke Werkzeugmodule Kabeltrommeln Steckdosenleisten Schutzkontaktverlängerungen Installationsmaterial **LED Taschenlampen** LED-Stirn-/Kopfleuchten Batterien Akku-Zellen Akku-Ladegeräte **LED-Arbeitsleuchten LED-Strahler** Schreibtisch-/Arbeitsplatzleuchten Leuchtmittel

# WERKSTATTBEDARF







Hiermit kennzeichnen wir neue Artikel in unserem Katalog



7/4 – 7/5	Hobel-, Werkbänke	ab Seite 7/4	ab Seite 7/4	ab Seite 7/5
7/6 – 7/22	Werkzeugkästen, Werkzeugtaschen, Werkzeugkoffer	ab Seite 7/6	ab Seite 7/7	ab Seite 7/10
7/23– 7/33	Sortimentskästen, Kleinteilemagazine	ab Seite 7/23	ab Seite 7/25	ab Seite 7/26
7/34 – 7/49	Werkzeugwagen, Werkzeugeinlagen, Rollwerkbänke/Zubehör	ab Seite 7/34	ab Seite 7/36	ab Seite 7/40
7/50 – 7/61	Kabeltrommeln, Tischsteckdosen, Verlängerungsleitungen	ab Seite 7/50	ab Seite 7/53	ab Seite 7/56
7/62 – 7/73	Stecker, Kupplungen, Adapter, Stromverteiler, Installationsmaterial	ab Seite 7/62	ab Seite 7/63	ab Seite 7/64
7/74 – 7/90	Stab-, Arbeitsleuchten, Kopfleuchten, Batterien, Akkus, Batterieladegeräte	ab Seite 7/74	ab Seite 7/75	ab Seite 7/77
7/91 – 7/105	Arbeits-, Maschinenleuchten, Strahler, Schreibtischleuchten, Feuchtraumleuchten	ab Seite 7/91	ab Seite 7/93	ab Seite 7/95
7/106 – 7/113	Leuchtmittel	ab Seite 7/106	ab Seite 7/108	ab Seite 7/110

7/2



#### **PROMAT**





#### Schreinerhobelbank

 $\textbf{mittelschwer} \cdot \text{mit H\"{a}ngeschublade} \cdot \textbf{Schublade} \; (\text{ca. } 500 \times 375 \times 120 \; \text{mm mit Auszugsstopp}) \cdot \text{zahnverleimte}$ Arbeitsplatte aus ausgesuchtem, massiven Rotbuchenholz  $\cdot$  Umleimer 110 mm hoch  $\cdot$  integrierte Beilade  $\cdot$  gradlinige Schwalbenschwanzverbindung der Beiladenrückseite  $\cdot$  45 mm breite Querleisten an den Stirnseiten der Platte parallel spannende Vorderzange mit seitenstabiler Flacheisenführung · widerstandsfähige Hinterzange mit klassischer Flacheisenführung · Platte gewachst und poliert · Fußgestell aus massiver Rotbuche mit hochwertiger Schlitz-Zapfen-Verbindung, dadurch erhebliche Verbesserung der Standfestigkeit bei der Bearbeitung von eingespannten Werkstücken Längsschwingen mit vier Zugschrauben

Lieferumfang: Lieferung mit 2 Zangenschlüsseln und 2 Rechteckbankhaken sowie Hängeschublade mit Auszugsstopp

Lieferung demontiert

ArtNr.	40 00 870 149	40 00 870 152	
Plattenstärke mm	40	40	
Arbeitshöhe mm	890	890	
Gewicht kg	79	84	

B x T x H mm über alles	B x T x H mm Arbeitsplatte	ArtNr.	VE	EUR KS
1920 x 850 x 890	1700 x 640 x 110 / 40	40 00 870 149	1	727,00 ► M594
2220 x 850 x 890	2000 x 640 x 110 / 40	40 00 870 152	1	785,00 ► M594









#### Schreinerhobelbank

Platte und Fußgestell aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz  $\cdot$  60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten  $\cdot$ Beilade 155 mm breit · Oberfläche gewachst und poliert · Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion · Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung

Lieferumfang: Lieferung komplett mit 2 Zangenschlüsseln und 2 Rechteckbankhaken

Lieferung demontiert













ArtNr.	40 00 870 154	
Plattenstärke mm	65	
Bankhakenleistenhöhe mm	120	=
Arbeitshöhe mm	900	
Spannweite Vorderzange mm	145	
Spannweite Hinterzange mm	240	
Gewicht ka	116	

B x T x H mm über alles	B x T x H mm Arbeitsplatte	ArtNr.	VE	EUR KS
2220 x 850 x 900	2000 x 640 x 120/65	40 00 870 154	1	1299,00 ► L552



 $mit\ Unterschrank \cdot stabile\ Stahlblechkonstruktion \cdot kratzfeste\ Pulverbeschichtung \cdot Rahmen:\ anthrazit \cdot Schubladen/Tür:$ silber · höhenverstellbare Füße · robuste, stabverleimte Buchenholzarbeitsplatte · kugelgelagerte Schubladenführung mit 100 % Auszug · Tragfähigkeit je Schublade ca. 25 kg · 5 Schubladen · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss

zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 40 00 870 175

BxTxHmm	Plattenstärke mm	ArtNr.	VE	EUR KS
1200 x 600 x 850	30	40 00 870 110	1	332,50 ► H793



 $mit\ Unterschrank \cdot stabile\ Stahlblechkonstruktion \cdot kratzfeste\ Pulverbeschichtung \cdot Rahmen:\ anthrazit \cdot Schubladen/T\"ur:$ silber · höhenverstellbare Füße · robuste, stabverleimte Buchenholzarbeitsplatte · kugelgelagerte Schubladenführung mit 100 % Auszug · Tragfähigkeit je Schublade ca. 25 kg · 6 Schubladen · 2 Türen mit Sicherheits-Zylinderschlössern

Lieferung demontiert

zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 40 00 870 176

BxTxHmm	Plattenstärke mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
1700 x 600 x 850	30	40 00 870 112	1	435,00 ▶	H793



stabile Stahlblechkonstruktion · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: anthrazit · Schubladen: silber · Tragfähigkeit je Schublade ca. 25 kg·höhenverstellbare Füße·robuste, stabverleimte Buchenholzarbeitsplatte·**kugelgelagerte** Schubladenführung mit 100 % Auszug · 15 Schubladen

Lieferung demontiert

zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 40 00 870 176

BxTxHmm	Plattenstärke mm	ArtNr.	VE	EUR KS
1700 x 600 x 850	30	40 00 870 114	1	<b>569,00</b> ► H793

#### Werkzeugwagen

komplett mit 155-teiligem Werkzeugsortiment · mit 6 Schubladen (auf kugelgelagerten Teleskopschienen) mit 100% Auszug · stabile und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Korpus blau RAL 5022 · Schubladen schwarz · mit großer tragfähiger Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage · 4 Schubladen ca. 60 mm hoch, 2 Schubladen ca. 125 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · Vorderräder lenkbar, davon 1 Rad feststellbar · Tragfähigkeit je Schublade: ca. 25 kg

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 855 x 450 x 895 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 750 x 445 x 752 mm

Innenmaß Schublade klein (B x T x H) 595 x 380 x 85 mm

Innenmaß Schublade groß (B x T x H) 595 x 380 x 145 mm

#### Bestückung Schublade 1 (Modul Nr. 2):

- 1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig (6 22 mm) 1 Wasserpumpenzange 240 mm / 1 Kombizange 180 mm / 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel
- 1 Cuttermesser
- 1 Taschenrollbandmaß 5 m
- 1 Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150 670 mm
- 1 Körner 120 mm
- 1 LED-Stableuchte 9.8 cm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8-teilig (Gr. 9 40)
- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, 9-teilig (Gr. 1,5 10 mm)
- 2 Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
- 2 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (**PH**) (Gr. 1 × 80 mm, 2 × 100 mm) 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (**PH**) (Gr. 2 × 25 mm)
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (Gr. 2 x 25 mm)

#### Bestückung Schublade 2 (Modul Nr. 1):

#### mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb

- 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18°
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6 7 8 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 T 20 T 25,T 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 4, E 5, E 6, E 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3,4,5,6 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1, 2
- ie 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2
- je eine Verlängerung 75 mm und 150 mm
- 1 Gleitstück für Verlängerung / 1 Kardangelenk / 1 Handgriff mit Vierkant

#### mit 12.5mm (1/2")-Vierkantantrieb

- Hebelumschaltknarre Rückschwenkwinkel 10°
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMATENERGY-Profil SW 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 32 mm
- je ein 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13-17-19 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 und 21 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 10, E 12, E 14, E 18
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Länge 100 mm, Gr. 7, 8, 10
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40, T 45, T 50, T 55
- je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm / 1 Gleitstück für Verlängerung

#### Bestückung Schublade 3 (Modul Nr. 3):

- 2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm
- 5 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
- Gr.T 10 x 80, T 15 x 80, T 20 x 100, T 25 x 100 und T 30 x 115 mm 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100 mm
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 0 x 60mm
- 1 Bit-/Steckschlüsselset 6-kant, 24-teilig, für Schlitzschrauben, für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH/PZD),
- für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
- 3 Steckschlüssel mit Quergriff für Schrauben mit Außensechskant-Profil SW 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm / 1 Bithalter mit Handgriff 6,3 mm (1/4 Zoll)
- 3 Schubladen zur individuellen Nutzung


































#### PROMAT



#### Bestückte Einlage (Modul 1) für Werkzeugwagen

#### Inhalt:

mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb

- 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18°
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6 7 8 10 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 T 20 T 25, T 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** SW E 4, E 5, E 6, E 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil SW 3,4,5,6 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1, 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2
- je eine Verlängerung 75 mm und 150 mm
  - 1 Gleitstück für Verlängerung
  - Kardangelenk
  - 1 Handgriff mit Vierkant

#### Inhalt:


#### mit 12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb

- 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10°
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 32 mm
- je ein 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13-17-19 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 und 21 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10, E 12, E 14, E 18
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Sechskant-Profil** Länge 100 mm, SW 7, 8, 10 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40, T 45, T 50, T 55
- je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm
  - 1 Gleitstück für Verlängerung
  - 1 Kardangelenk

geeignet für die Werkstattwagen / Rollwerkbänke, Art.-Nr. 40 00 871 119, 40 00 871 122, 40 00 871 152, 40 00 871 153

Werkzeuge in hochwertige Einlage mit Hardcover- Beschichtung und Werkzeug-Kontroll-System









Inhalt	B x T x H mm	ArtNr.	VE	EUR KS
73 teilig	595 x 377 x 30	40 00 871 100	1	161,50 ► C592

## PROMAT

#### Bestückte Einlage (Modul 2) für Werkzeugwagen



- 1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig 6-22 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel
- Cuttermesser
- Taschenrollbandmaß 5 m
- 1 Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150 670 mm
- 1 Körner 120 mm
- 1 LED-Stableuchte 9,8 cm


und Werkzeug-Kontroll-System

- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8-teilig, SW 9 40
- 1 Winkelschraubendreher-Satz 6-kant, 9-teilig, SW 1,5-10 mm

geeignet für die Werkstattwagen / Rollwerkbänke,

- 2 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr.1 x 80 mm, 2 x 100 mm
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 x 25 mm
- 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 x 25 mm

Art.-Nr. 40 00 871 119, 40 00 871 122, 40 00 871 152, 40 00 871 153 Werkzeuge in hochwertige Einlage mit Hardcover- Beschichtung







7/36

#### Inhalt BxTxHmm Art.-Nr. EUR 44 teilig 595 x 377 x 30 40 00 871 101 143,85 ► C592

#### Bestückte Einlage (Modul 3) für Werkzeugwagen

#### Inhalt:

- 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
- 2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm
- 5 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
- 1 Bit-/Steckschlüsselset 6-kant, 24-teilig, für Schlitzschrauben, für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH + PZD), Schrauben mit Innensechskant-Profil, Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
- 3 Schraubendreher für Außen-Sechskantschrauben Gr. 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm
- 1 Bithalter mit Handgriff (6,3 mm)1/4 Zoll

geeignet für die Werkstattwagen / Rollwerkbänke Art.-Nr. 40 00 871 119, 40 00 871 122, 40 00 871 152, 40 00 871 153

#### Werkzeuge in hochwertige Einlage mit Hardcover- Beschichtung und Werkzeug-Kontroll-System

Inhalt	B x T x H mm	ArtNr.	VE	EUR KS
37 teilig	595 x 377 x 30	40 00 871 102	1	<b>107,90</b> ► C592



robuste Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz) · große Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage · statische Tragfähigkeit des Wagens ca. 300 kg · vier auf kugelgelagerten Teleskopschienen nach beiden Seiten herausziehbare Schubladen alle Schubladen individuell unterteilbar (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) - beidseitig öffnender Jalousieverschluss - Vorderräder lenkbar -1 Vorderrad mit Feststellmöglichkeit · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschlosses mit 2 Schlüsseln

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B xT x H) 855 x 400 x 895 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 750 x 400 x 752 mm Innenmaß Schublade (B x T x H) 600 x 340 x 55 mm Tragfähigkeit je Schublade ca. 15 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



**PROMAT** 

















PROMAT

B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR	KS
855 x 400 x 895	40 00 871 106	1	293,00 ▶	D793

#### Werkzeugwagen

robuste Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022) · Jalousien und Schubladen schwarz · große Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage · statische Tragfähigkeit des Wagens 300 kg · vier auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbare Schubladen · alle Schubladen individuell unterteilbar (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) - Jalousieverschluss - 1 lenkbares Vorderrad mit Feststellmöglichkeit - abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss mit 2 Klappschlüsseln

#### Besondere Produktvorteile:

- alle Schubladen mit 100 % Auszug
- · Belastbarkeit je Schublade 20 kg
- · 2 große seitlich ausziehbare Schubladen zur Aufnahme größer Werkzeuge oder Dosen
- · hierdurch verbesserte Zugänglich- und Übersichtlichkeit

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 855 x 400 x 895 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 750 x 400 x 752 mm Innenmaß Schublade klein (B x T x H) 600 x 340 x 55 mm Innenmaß Schublade seitlich (B x T x H) 245 x 355 x 245 mm

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt







B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR	KS
855 x 400 x 895	40 00 871 107	1	464.00 ▶	D793



#### **FROMAT**





#### Werkstattwagen

mit 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug ·** mit zusätzlicher Kabelbox und Dokumentenablage · stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Korpus blau RAL 5022 Schubladen schwarz · mit großer, tragfähiger Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage · 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbare Schubladen · individuell unterteilbar, davon 4 ca. 60 mm hoch, 2 ca. 125 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · Vorderräder lenkbar davon 1 Rad feststellbar · Kabellänge der Kabelbox = 10 m

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B xT x H) 855 x 450 x 895 mm Maß nur Korpus (B xT x H) 750 x 445 x 752 mm Innenmaß Schublade klein (B xT x H) 595 x 380 x 85 mm Innenmaß Schublade groß (B xT x H) 595 x 380 x 145 mm Tragfähigkeit je Schublade ca. 25 kg

### passende Einlagen mit Werkzeugen siehe Art.-Nr. 40 00 871 100, 40 00 871 101 und 40 00 871 102

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt











B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR KS
855 x 450 x 895	40 00 871 119	1	<b>441,00</b> ► D793

## **FROMAT**



#### Werkstattwagen

mit 9 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug •** mit zusätzlichem Dosen- und Papierrollenhalter • stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Korpus blau RAL 5022 Schubladen schwarz • mit großer, tragfähiger Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage • 9 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbare Schubladen • individuell unterteilbar, davon 2 ca. 40 mm hoch, 6 ca. 60 mm hoch, 1 ca. 140 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) • abschließbar mittels eingebauten Zylinderschlosses mit 2 Schlüsseln • Vorderräder lenkbar davon 1 Rad feststellbar

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern, ohne Putztuchrolle (B xT x H) 855 x 450 x 895 mm Maß nur Korpus (B xT x H) 750 x 445 x 752 mm Innenmaß Schublade klein (B xT x H) 595 x 380 x 51/595 x 380 x 62 mm Innenmaß Schublade groß (B xT x H) 595 x 380 x 140 mm Tragfähigkeit je Schublade ca. 20 kg

#### passende Einlagen mit Werkzeugen siehe Art.-Nr. 40 00 871 100, 40 00 871 101 und 40 00 871 102

Lieferung ohne Werkzeuge, Spraydose und ohne Papierrolle









B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR KS
855 x 450 x 895	40 00 871 122	1	<b>553,00</b> ▶ D793

#### Zylinderschloss

Lieferumfang: Lieferung komplett mit zwei Schlüsseln



symbolische Abbildung

passend für	ArtNr.	VE	EUR	KS
Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 106, 40 00 871 107	40 00 807 123	1	11,90 ▶	E590
Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 119, 40 00 871 122, 40 00 871 123 und Rollwerkbänke ArtNr. 40 00 871 152, 40 00 871 153, 40 00 871 124	40 00 807 124	1	11,90 ▶	E590
Rollwerkbank Art -Nr. 40 00 871 151	40 00 807 125	1	11.90 ▶	F590

# S

## symbolische Abbildung

#### Schubladenunterteilungsset

bestehend aus 12 Unterteilungsblechen zur Querteilung der Schubladen

#### Hinweis für die Unterteilung des Werkstattwagens 40 00 871 122:

Zur Unterteilung der beiden oberen Schubladen (Schubladenhöhe 40 mm) bitte Art.-Nr. 40 00 807 122 und für die sechs unteren Schubladen (Schubladenhöhe 60 mm) bitte Art.-Nr. 40 00 807 121 verwenden

Inhalt	passend für	ArtNr.	VE	EUR	KS
12 teilig	Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 106 und Rollwerkbank ArtNr. 40 00 871 151	40 00 807 120	1	15,20 ▶	E590
12 teilig	Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 119, 40 00 871 122, 40 00 871 123 und der Rollwerkbänke ArtNr. 40 00 871 152, 40 00 871 153, 40 00 871 124	40 00 807 121	1	20,40 ▶	E590
6 teilig	Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 122	40 00 807 122	1	13,40 ▶	E590

#### Rollen-/Radsatz

bestehend aus 2 Lenkrollen (davon eine feststellbar) und 2 Rädern



symbolische Abbildun
----------------------

Inhalt	passend für	ArtNr.	VE	EUR K	KS
4 teilig	Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 106, 40 00 871 119 und Rollwerkbank	40 00 807 115	1	58,90 ► E5	590
	ArtNr. 40 00 871 151, 40 00 871 124				

#### Schubladenführungsschiene

für rechte und linke Seite verwendbar



symbolische Abbildung

passend für	Auszug	ArtNr.	VE	EUR		KS
Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 106 und Rollwerkbank ArtNr. 40 00 871 151	2/3 Auszug	40 00 807 128	1	6,70	•	E590
Werkstattwagen ArtNr. 40 00 871 107, 40 00 871 119, 40 00 871 122, und Rollwerkbänke ArtNr. 40 00 871 152, 40 00 871 153, 40 00 871 124	100% Auszug	40 00 807 129	1	19,80	٠	E590

#### Steckleiste für Steckschlüssel-Einsätze

passend für alle **6,3 mm (1/4")** Steckschlüssel-Einsätze · durch eine 90°-Drehung werden die Einsätze am Vierkant sicher arretiert · durch eine 90°-Drehung in Gegenrichtung werden die Einsätze entsichert und können leicht entnommen werden · ein starker Magnet ermöglicht ein sicheres Anbringen der Leiste an metallischen Gegenständen · zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Schraubmontage an nicht metallischen Gegenständen und Wanden · Aufnahme für 13 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" und 2 Aufnahmen für Knarren oder Gleitstifte, Verlängerungen usw.













passend für	Gesamt-L. mm	ArtNr.	VE	EUR		KS
6,3 mm (1/4"), 13 Steckschlüssel-Einsätze + 2 x Innen-Vierkant	380	40 00 824 360	1	26,73	•	L008
12,5 mm (1/2"), 16 Steckschlüssel-Einsätze + 2 x Innen-Vierkant	580	40 00 821 410	1	31,77	•	L008

6,3 mm	10 mm	12,50 mm
1/4"	3/2"	1/2"

#### Magnetische Aufbewahrungsschale

z.B. für Nägel, Schrauben, Bohrer etc. · angeschrägte Form · aus ABS- Kunststoff · starker Permanentmagnet · Gummipuffer schützt vor Beschädigungen auf der Stahlfläche · ölabweisend · ideal für Werkstattarbeiten

Lieferung ohne Inhalt





Magnetflächen-Ø cm	Schalen-Ø cm	ArtNr.	VE	EUR KS
8,5	15	40 00 829 805	1	10,90 ► C592

# **Qualität in** Perfektion.



www.gedore.com

WSL-L WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE

mit 7 Schubladen

- > Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
- ) Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- > 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > Kugelgelagerte Führungsschienen , Tragkraft pro Schublade 20 kg
- ) Gesamttragkraft 400 kg
- > 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder mit Fadenschutz

Artikel Nr. 4000871167





www.gedore.com/workster



#### Werkzeugwagen 1578

robuste Stahlblechkonstruktion · blau pulverbeschichtet · Schubladen silber · beidseitig ausziehbar · mit 6 Schubladen · individuell unterteilbar · belastbar mit ca. 20 kg pro Schublade · stabiler ergonomischer Fahr-Lenk-Griff · Zentralverrie $gelung\ mit\ Zylinderschloss \cdot 6\ L\"{a}ngs-\ und\ 2\ Querteiler\ im\ Lieferumfang\ enthalten \cdot Arbeitsplattform\ aus\ ABS\ mit\ dreine verschloss\ respectively. \\$ Kleinteilefächern · rollengelagertes Fahrwerk mit je zwei Bock-Ø 140 mm und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller · Gesamttragkraft 200 kg · mit Fersenschutz


geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

zur Fixierung wird kein weiteres Modul benötigt



**GEDORE** 

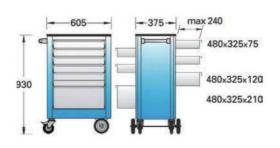



B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR KS
605 x 375 x 930	40 00 871 169	1	563,40 ► L008

#### Werkzeugwagen 1580


robuste Stahlblechkonstruktion · Gesamttragkraft 300 kg · blau pulverbeschichtet · Schubladen silber · beidseitig ausziehbar · Schubladen geführt auf leichtgängigen Kugelkorbführungen · beidseitig ausziehbar · individuell unterteilbar mit 8 Längs- und 2 Querteilern · mit Mitten- und Endarretierung · großes Bodenfach · doppelseitige Metall-Jalousien sichern den gesamten Innenraum · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · Tragkraft pro Schublade 22 kg · Fersenschutz und umlaufender Rammschutz · Stirnseiten mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · mit stabilen ergonomischen Fahr-Lenk-Griff · rollengelagertes Fahrwerk mit je zwei Bock-Ø 140 mm und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207. 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

zur Fixierung wird kein weiteres Modul benötigt



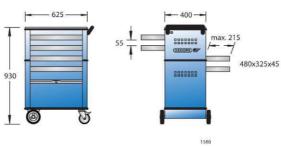





#### **GEDORE**



#### Werkzeugwagen

Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern · leichter und wendiger Fahr-Lenk-Griff · Seitenwände mit Euro-Lochung, 10 x 38 mm · zur Befestigung von Haken und Werkzeugen · aus Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest · pulverbeschichtet · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · 7 breite Schubladen (B. 64 x T. 400 mm) mit Vollauszug · kugelgelagerte Führungsschienen · Gesamttragfähigkeit 400 kg · 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen-Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 871 013, 40 00 871 014, 40 00 871 019, 40 00 871 021











B x T x H mm außen	Tragfähigkeit pro Schublade kg	Schubladenhöhe mm	Schubladen- anzahl St.	ArtNr.	VE	EUR	KS
785 x 510 x 1045	20	80,0 / 162,5	5/2	40 00 871 167	1	706,50 ▶	L008

#### **GEDORE**



#### Werkzeugwagen 2004

stabile Stahlblechkonstruktion · blau pulverbeschichtet · Schubladen silber mit Vollauszug und Einhand-Sicherheitsverriegelung · herausnehmbar · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · belastbar mit ca. 40 kg je Schublade, unterste Schwerlastschublade 60 kg · individuell unterteilbar · Lieferung komplett mit zehn Längs- und zwei Querteilern · Arbeitsplattform aus ABS mit drei eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand · stabiler ergonomischer Fahrlenkgriff (zur Selbstmontage) · rollengelagertes Schwerlastfahrwerk mit je zwei Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm (eine mit Totalfeststeller) · Rammschutzpuffer mit Fersenschutz umlaufend · Staufach an der Griffseite mit Lochblechwand 9 x 33 mm zum Anbringen von Zubehör und Werkzeug · im Staufach befinden sich vier herausnehmbare Kleinteileschubladen · Staufachtür durch Zentralverriegelung für Vorhängeschloss verschließbar · Gesamttragfähigkeit über 500 kg

#### Ausführungen:

40 00 871 175 - 5 Schubladen ca. 67 mm hoch

- 1 Schublade ca. 137 mm hoch
- 1 Schublade ca. 207 mm hoch

40 00 871 174 - 8 Schubladen ca. 67 mm hoch


- 1 Schublade ca. 137 mm hoch

40 00 871 173 -10 Schubladen ca. 67 mm hoch

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



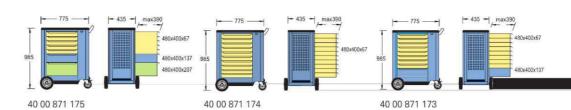

B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	ArtNr.	VE	EUR		KS
775 x 435 x 985	7	40 00 871 175	1	1312,20	$\triangleright$	L008
775 x 435 x 985	9	40 00 871 174	1	1420,20	$\triangleright$	L008
775 x 435 x 985	10	40 00 871 173	1	1426,50	$\triangleright$	L008


**GEDORE** 

#### Werkzeugwagen 2005

robuste Stahlblechkonstruktion mit robuster Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff · Korpus blau und Schublade in silber pulverbeschichtet · mit drei eingeformten Kleinteilefächern und erhöhtem, breitem Rand · mit 7 großvolumigen Schubfächern · geführt auf kugelgelagerten Führungen · 100 % ausziehbar · alle individuell unterteilbar · mit zehn Längs- und zwei Querteilern · Schubladen je nach Größe von 40 bis 60 kg belastbar · Schubladen-Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung (verhindert ein ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladenzentralverriegelung mittels eingebauten Zylinderschlosses · beide Seitenwände mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · ergonomischer Fahrlenkgriff · unlaufender Ramm- und Fersenschutz · Schwerlastfahrwerk mit rollgelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm, eine davon mit Totalfeststeller · statische Gesamttragfähigkeit des Wagens ca. 500 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237



B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	ArtNr.	VE	EUR KS
775 x 435 x 985	7	40 00 871 176	1	<b>1408,50</b> ▷ L008

#### Werkstattwagen

stabile Stahlblechkonstruktion - absenkbar - Tischplatte mit Gummimatte - 2 Zwischenkästen mit je 4 Trennblechen zur Unterteilung - geräumige Bodenwanne - 4 kugelgelagerte, gummibereifte Rollen, davon 2 lenk- und feststellbar (Lenkrollen = solide Doppelrollen) - Tischplatte und Zwischenkästen mit Gummischutzleisten - Schwenksäulen, die, umgelegt auf niedrigste, platzsparende Höhe des Werkzeugwagens, gleichzeitig als Tragegriffe dienen - abschließbar mittels **Vorhängeschloss (wird mitgeliefert)** - pulverbeschichtet blau RAL 5022

Ganze Höhe 965 mm Höhe abgesenkt 500 mm

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt, mit Vorhängeschloss













 B x T x H mm außen
 Art.-Nr.
 VE
 EUR
 KS

 680 x 350 x 965/465
 40 00 871 121
 1
 465,00 ► M794

#### Werkzeugwagen

aus Stahlblech · einbrennlackiert · Tischplatte mit auswechselbarer Buchenplatte · große Vollgummireifen mit Doppelkugellagern · beide Lenkrollen in Längs- und Querrichtung feststellbar · Tischplatte und 2 Werkzeugfächer leicht absenk- und verschließbar · **abschwenkbare Säulen** · Zwischenkästen mit variablen Einstellungen · 3 umlaufende Stoßschutzleisten · abschließbar mittels Vorhängeschloss

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt mit Vorhängeschloss



















#### Werkzeugwagen

#### aus Stahlblech · 2-stufiges Verriegelungs-Konzept:

Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln · Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen der Schubladen

**robust und technisch durchdacht:** stabiler Fahrgriff · Kantenschutzecken oben und unten · lösungsmittelbeständige Kunststoff-Arbeitsplatte (gegen Öl, Bremsflüssigkeit, Skydrol) mit Fächern für Kleinteile und Beschriftungsfeld (z. B. individuelle Personifizierung für Mechaniker) · Umrandung schützt Teile vor Herabfallen

**Ausführung Schubladen:** mit leichtgängiger Rollenführung 100 % ausziehbar · Schubladeninnenbreite: 527 mm x Schubladeninnentiefe: 348 mm, Schubladenhöhe flach: 75 mm, hoch: 160 mm


hochwertiges Fahrwerk: stark belastbare Kugellagerrollen (Ø 125 mm) · alle Räder mit Fadenschutz

#### Diverse zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten

individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf den Seitenwänden, z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z. B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb etc. eingezogene Seitenwände schützen Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen angebracht sind

Anbauteile wie Dosen-, Papierrollenhalter, Haken usw. gehören nicht zum Lieferumfang, können auf Anfrage angeboten und geliefert werden






B x T x H mm außen	Schubladenhöhe mm	Schubladenanzahl	ArtNr.	VE	EUR KS
817 x 502 x 1040	3 x 80, 3 x 165	6	40 00 871 178	1	915,00 ► L500
817 x 502 x 1040	5 x 80, 2 x 165	7	40 00 871 179	1	955,00 ► L500



#### Werkzeugwagen

#### aus Stahlblech · 3-stufiges Verriegelungs-Konzept für erhöhte Sicherheit:

Zentralverriegelung, Einzelverriegelung **plus gegenseitige Auszugssperre** für minimales Kipprisiko (kann im Bedarfsfall vom Anwender mit wenigen Handgriffen außer Betrieb gesetzt werden



**Ausführung Schubladen:** 1 Trennblech je Schublade · Etikettierung der Schubladen zur Kennzeichnung möglich · alle Schubladen mittels kugelgelagerter Teleskopschienen 100 % ausziehbar · Schubladeninnenbreite: 527 mm x Schubladeninnentiefe: 398 mm, Schubladenhöhe flach: 75 mm, hoch: 160 mm


#### Diverse zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten:


individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf den Seitenwänden, z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z. B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb etc. eingezogene Seitenwände schützen Anbauteile vor Beschädigungen, da diese innerhalb der Wagenabmessungen angebracht sind



Anbauteile wie Dosen-, Papierrollenhalter, Haken usw. gehören nicht zum Lieferumfang, können auf Anfrage angeboten und geliefert werden







B x T x H mm außen	Schubladenhöhe mm	Schubladenanzahl	ArtNr.	VE	EUR		KS
817 x 502 x 1040	5 x 80, 2 x 165	7	40 00 871 181	1	1050,00	•	L500
817 x 502 x 1040	7 x 80, 2 x 165	8	40 00 871 182	1	1090,00	•	L500

#### Rollwerkbank

stabile Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz) · 30 mm starke Arbeitsplatte 119 x 50 cm · 2 lenkbare Vorderräder, davon 1 Stück mit Feststellmöglichkeit 4 beidseitig herausziehbare, gegen Herausfallen gesicherte Schubladen (auf Teleskopschienen geführt) · alle Schubladen individuell unterteilbar (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) beidseitig öffnender Jalousieverschluss - geräumiger Bodenkasten - offenes Seitenteil mit 2 Ablagen durch die große Achsweite ergibt sich ein sehr sicherer Stand der Werkbank - statische Tragkraft des Wagens ca. 300 kg · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschlosses mit 2 Schlüsseln

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B xT x H) 1260 x 500 x 925 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 1120 x 400 x 752 mm Innenmaß Schublade (B x T x H) 600 x 340 x 55 mm Tragkraft je Schublade ca. 15 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt







Fach or verschinner	0	

B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR KS
1260 x 500 x 925	40 00 871 151	1	<b>403,00</b> ► D793

E

stabile Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022, Schubladen schwarz) · 30 mm starke Arbeitsplatte 119 x 50 cm · 4 lenkbare Räder, davon 1 Stück mit Feststellmöglichkeit · 2 Bockrollen · 12 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug individuell unterteilbar davon 8 Stück ca. 80 mm hoch · 4 Stück ca. 140 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) · Grundfläche der Schubladen im linken Schubladenblock ca. 595 x 360 mm · im rechten Schubladenblock ca. 300 x 360 mm · durch die große Achsweite ergibt sich ein sehr sicherer Stand der Werkbank - statische Tragkraft des Wagens ca. 300 kg - abschließbar mittels eingebauten Zylinderschlosses mit 2 Schlüsseln

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B xT x H) 1260 x 500 x 925 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 1120 x 445 x 752 mm Innenmaß Schublade klein (B x T x H) 595 x 380 x 85 mm Innenmaß Schublade groß (B x T x H) 595 x 380 x 145 mm Tragkraft je Schublade ca. 20 kg





#### passende Einlagen mit Werkzeugen siehe Art.-Nr. 40 00 871 100, 40 00 871 101 und 40 00 871 102

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt





B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR KS
1260 x 500 x 925	40 00 871 152	1	<b>782,00 ►</b> D793

#### Rollwerkbank

stabile Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022, Schubladen schwarz) · 30 mm starke Arbeitsplatte 119 x 50 cm · 4 lenkbare Räder, davon 1 Stück mit Feststellmöglichkeit · 2 Bockrollen · 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug individuell unterteilbar davon 4 Stück ca. 80 mm hoch · 2 Stück ca. 140 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) · Grundfläche der Schubladen ca. 595 x 360 mm · durch die große Achsweite ergibt sich ein sehr sicherer Stand der Werkbank · statische Tragkraft des Wagens ca. 300 kg · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschlosses mit 6 Schlüsseln (1 Schließung) · alle Schlösser gleichschließend

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1260 x 500 x 925 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 1120 x 445 x 752 mm Innenmaß Schublade klein (B xT x H) 595 x 380 x 85 mm Innenmaß Schublade groß (B x T x H) 595 x 380 x 145 mm Tragkraft je Schublade ca. 20 kg

rechts 2 Fächer mit 2 abschließbaren Türen

# **PROMAT**



#### passende Einlagen mit Werkzeugen siehe Art.-Nr. 40 00 871 100, 40 00 871 101 und 40 00 871 102

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR	KS
1260 x 500 x 925	40 00 871 153	1	729,00 ▶	D793

#### **GEDORE**



#### Rollwerkbank

stabile Stahlblechkonstruktion · starke mehrfach verleimte Multiplex-Buchenholzplatte · mit sechs großen Schubladen mit Vollauszug, davon fünf individuell unterteilbar · zum Lieferumfang gehören zehn Längs- und zwei Querteiler und 2 Distanzboxen · alle Schubladen mit Einzelverriegelung · 79 mm Schublade bis 40 kg und 180 mm Schublade bis mind. 60 kg belastbar · kugelgelagerte Führungsschienen · Einhand-Sicherheitsverriegelung · statische Tragkraft 700 kg · im mobilen Betrieb 500 kg · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · mit großen kugelgelagerten Rädern (2 Lenkrollen, mit Totalfeststeller, 2 Laufrollen)

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR	KS
950 x 550 x 875	40 00 871 155	1	1100,70 ▷ L	.008

#### **GEDORE**



#### Rollwerkbank 1504

mit besonders großem Nutzraum · Korpus in blau und Schubladen, sowie Türe in silber pulverbeschichtet · verschließbar mit der Zentralverriegelung mit Zylinderschloss der Schubladen · 30 mm starke Multiplex-Buchenholzarbeitsplatte · sieben Schubfächer (ein großes Schubfach, sechs Schubfächer individuell unterteilbar) · zum Lieferumfang gehören zehn Längs- und zwei Querteiler und zwei Distanzboxen · alle Schubladen mit Einzelverriegelung ausgerüstet, lassen sich vollständig herausziehen und laufen exakt und leicht in Kugelkorbführungen · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg · statische Tragkraft 700 kg - im mobilen Betrieb 500 kg · mit großen kugelgelagerten Rädern (2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Laufrollen) · großer Stauraum, durch Tür gesichert · mit Fersenschutzkantung

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

	7
	988
_	

B x T x H mm außen	ArtNr.	VE	EUR KS
1100 x 550 x 985	40 00 871 156	1	1342,80 ► L008

#### **GEDORE**



#### Rollwerkbank - extra breit

mit besonders großem Nutzraum · Korpus in blau, Schubladen und Türe in silber pulverbeschichtet · Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte (Oberfläche durch Leinölfirnis geschützt) · 7 auf kugelgelagerten Teleskopschienen · herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug · mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung (verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladen individuell unterteilbar (10 Längs- und 2 Querteiler werden mitgeliefert) · untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · großer Stauraum (durch eine Tür gesichert) · Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern (je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller · Zentralverriegelung durch eingebautes Zylinderschloss

Tragkraft je Schublade ca. 40 kg, Schwerlastschublade ca. 60 kg, statische Tragkraft ca. 700 kg, Tragkraft im mobilen Betrieb ca. 500 kg, Korpus: GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber,

geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237

#### Schubladenbestückung:

1 x Höhe 67 mm, Breite 1055 mm, 4 x Höhe 67 mm, Breite 640 mm, 1 x Höhe 137 mm, Breite 640 mm, 1 x Höhe 207 mm, Breite 640 mm

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt



B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	ArtNr.	VE	EUR	KS
1250 x 550 x 985	7	40 00 773 221	1	a Anfrage	



#### 2-farbige Schaumstoffeinlagen Check-Tool

Für Ordnung in den Schubfächern, garantieren schnellen Zugriff und Vollständigkeitskontrolle auf einen Blick

Passend für alle GEDORE Wagen und alle GEDORE Bänke

Achtung: bei Verwendung der Werkzeugmodule in den Rollwerkbänken Art.-Nr. 40 00 871 155 und 40 00 871 156 sowie Werkstattwagen Art.-Nr. 40 00 871 173, 40 00 871 174, 40 00 871 175 und 40 00 871 176 wird zusätzlich eine Modulbox Art.-Nr. 40 00 773 071 zum Ausgleich benötigt, sowie für XL Fach von Art.-Nr. 40 00 773 221 2 x (bitte separat bestellen - gehört nicht zum Lieferumfang).

Rollwerkbank 40 00 773 221:

zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule im Großraumschubfach wird das Modul, Art.-Nr. 40 00 773 221 und für alle anderen Schubladen je 1 x das Modul Art.-Nr. 40 00 773 075 benötigt.















(2/3 Modul) mit Ring-Maulschlüssel-Satz 17-teilig und Stiftschlüsselsatz 8-teilig

je 1 Stück Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm · je 1 Stück Sechskant-Stiftschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl,

SW 2-2,5-3-4-5-6-8-10

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR KS
25 teilig	310 x 315	40 00 881 239	1	169,29 ► L008



#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Ring-Ratschenschlüsseln · gerade Form · für Schnellanzug oder ratschendes Lösen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Rechts- und Linksgang durch Umstecken des Schlüssels hohe Drehmomentübertragung - besonders gute Griffigkeit durch taillierten Schaft · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm, durch Weiterentwicklung der Knarrenmechanik

#### Inhalt:

je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
10 teilig	310 x 157,5	40 00 881 225	1	161,37 ▶ 1	_008





Werkzeugmodul

8-teilig

Inhalt:

















#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl

- 1 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4") mit Umschalthebel -Rückschwenkwinkel 15°
- 1 Griff mit Gleitstück 6,3 mm (1/4") 115 mm, 1 Verlängerung 6,3 mm (1/4") 100 mm
- 1 Kardangelenk 6,3 mm (1/4"), 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4") 140 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Innensechskant-Profil, Gr. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Außen-**TORX®-Profil** SW E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
25 teilig	310 x 315	40 00 881 238	1	199,62 ▶	L008

Ringseite gekröpft · Maulstellung 15°, **Ringseite 10° gekröpft**, SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

(2/3 Modul) mit Ring-Maulschlüssel-Satz 17-teilig und Stiftschlüsselsatz

je 1 Stück Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten,

je 1 Stück Sechskant-Stiftschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl,

Inhalt	TxBmm	ArtNr.	VE	EUR	KS
37 teilig	310 x 157,5	40 00 881 213	1	269,82 ▶	L008

SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10







#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Steckschlüssel-Sortiment 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl

- je 1 **6kant**-Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2"), SW 10 11 12 13 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2") für Schrauben mit **Innensechs**-
- kant-Profil SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
26 teilig	$310 \times 157,5$	40 00 881 207	1	198,81 ▶	L008

#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Steckschlüssel · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt

je 1 Stück Steckschlüssel mit Heft für Schrauben mit Außen-Sechskant-Profil, SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR KS
6 teilig	310 x 157,5	40 00 871 026	1	68,04 ► L00



#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt

#### Inhalt:

je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4 x 0,8 x 100 mm/ 5,5 x 1,0 x 125 mm/ 6,5 x 1,2 x 150 mm/ 8,0 x 1,2 x 175 mm 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 und 2

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
6 teilia	310 x 157.5	40 00 881 215	1	51.21 ▶	L008

GEDORE/ WERKZEUGE FÜRS LEBEN	CSAGESTIN FS.	
NEU		
	The same of the sa	

#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit VDE isolierten-Schraubendrehern · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge geschwärzt · gefertigt gem. IEC 60900: 2004 · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad

#### Inhalt:

je 1 VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm je 1 VDE-Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2

Inhalt	TxBmm	ArtNr.	VE	EUR KS
6teilig	310 x 157,5	40 00 881 237	1	61,56 ► L008



# **GEDORE**

#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Körnern, Durchtreiber, Flach- und Kreuzmeißel, Splintentreiber aus Chrom-Vanadium-Stahl · zusätzlich ist ein Schlosserhammer mit gehärteter Stielschutzhülse und Hickory-Stiel enthalten Inhalt:

- 1 Körner 5 x 120 mm
- 1 Durchtreiber 5 x 120 mm 1 Flachmeißel 24 x 250 mm
- 1 Kreuzmeißel 125 mm
- je 1 Splintentreiber 1,5 x 110 mm 3 x 150 mm 4 x 150 mm
  - 1 Schlosserhammer mit gehärteter Stielschutzhülse und Hickory-Stiel 300 g

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR KS	
8 teilig	310 x 157,5	40 00 881 221	1	<b>70,92</b> ► L008	

#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Kombizange, Seitenschneider, Universal-/Wasserpumpenzange und Flachrundzange mit Schneide

- 1 Kombizange mit induktiv nachgehärteten Schneiden · 180 mm lang
- 1 Seitenschneider für harten Draht mit induktiv nachgehärteten Schneiden -160 mm lang
- 1 Universal-/Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk -260 mm lang
- 1 Flachrundzange mit Schneide, gerade · 160 mm lang

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR K	S
4 teilig	310 x 157,5	40 00 881 206	1	108,90 ► LO	08





# **GEDORE** NEU

## Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Schraubendrehern mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl ·

je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
6 teilia	310 x 157.5	40 00 881 216	1	53,37 ▶	_008

#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt


je 1 Stück Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
6 teilig	310 x 157,5	40 00 881 217	1	47,52 ▶	L008













#### Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Zangen für Sicherungsringe (Außen- und Innensicherungsringe) · mit geraden und gewinkelten Backen · aus Chrom-Vanadium-Sondervergütungsstahl

#### Inhalt für Außensicherungsringe (schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz, Klemmschutz):

- 1 Stück mit geraden Backen, Form A für Sicherungsringe 10 25 mm, Länge 141 mm
- 1 Stück mit geraden Backen, Form A für Sicherungsringe 19 60 mm, Länge 182 mm
- 1 Stück mit gewinkelten Backen, Form B für Sicherungsringe 19 60 mm, Länge 170 mm

#### Inhalt für Innensicherungsringe (schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz, Klemmschutz):

- 1 Stück mit geraden Backen, Form C für Sicherungsringe 12 25 mm, Länge 141 mm
- 1 Stück mit geraden Backen, Form A für Sicherungsring 19 60 mm, Länge 183 mm
- 1 Stück mit gewinkelten Backen, Form D für Sicherungsringe 19 60 mm, Länge 169 mm

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
6 teilig	310 x 157,5	40 00 881 230	1	87,12	L008



#### Werkzeugmodul

(2/3 Modul) mit Winkelschraubendrehern mit T-Griffen · aus Vanadium-Stahl · chromatiert und blauem Griff mit Aufhängeloch

#### Inhalt:

je 1 Winkelschraubendreher mit T-Griff SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Inhalt	T x B mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
9 teilig	310 x 315	40 00 881 241	1	96,30 ▶	L008

#### Werkzeugsortiment

für Gedore Werkstattwagen mit 5 Schubladen

- 1 x Doppelringschlüssel-Satz, 8-teilig; gekröpfte Doppelringschlüssel nach DIN 838, Schlüsselweiten 6 x 7 20 x 22 im Modul
- 1 x Doppelmaulschlüssel-Satz, 10-teilig, Doppelmaulschlüssel nach DIN 3110, SW 6x7 24x27 im Modul
- 19 x Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 mit 12,50 mm (1/2") Innenvierkantantrieb für Schrauben mit Außen-Sechskant-Profil, SW mit Sechskantprofil in 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm im Modul
- 7 x Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7422 mit 12,50 mm (1/2") Innenvierkantantrieb zur Betätigung von Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil, in SW 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 im Modul
- 1 x 12,50 mm (1/2") Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung und tiefergelegtem Umschalthebel, gefertigt nach DIN 3122 im Modul
- 2 x Verlängerungen mit 12,50 mm (1/2") Innenvierkantantrieb, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkantantrieb, 250 bzw. 500 mm lang, gefertigt nach DIN 3123 im Modul 1 x Quergriff mit **12,50 mm** (1/2") gefertigt nach DIN 3122, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
- mit 12,50 mm (1/2") Innenvierkantantrieb im Modul
- $1 \times \text{Kardangelenk mit } 12,50 \text{ mm} (1/2")$  gefertigt nach DIN 3316, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit 12,50 mm (1/2") Innenvierkantantrieb im Modul
- 10 x Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil, nach DIN ISO 2936, verzinkt, in SW 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 x Rollgabelschlüssel, verchromt, Gr. 8", verstellbar von SW 0 25 mm
- 1 x Gripzange 10", mit Einstellschraube und Auslösehebel
- 1 x Universalzange nach DIN ISO 8796, Form C, 15-fach verstellbar im Modul 1 x Körner 8-kant nach DIN 7250, 120 mm lang, Spitze im Durchmesser 5 mm im Modul
- 1 x Durchtreiber 8-kant nach DIN 6458, 120 mm lang, Spitze im Durchmesser 5 mm im Modul
- 1 x Flachmeißel 8-kant, 250 mm lang im Modul
- $1\times$  Kreuzmeißel 8-kant, 125 mm lang, Spitze misst im Durchmesser 5 mm im Modul  $3\times$  Splinttreiber 8-kant, Spitze im Durchmesser von 1,5, 3, 4 mm im Modul
- 1 x Metallbügelsäge mit verstellbarem Stahlrohrbügel, für 10" und 12" Sägeblätter
- 1 x Hobbysäge für Holz und Metall, mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff

- 1 x Hobbysage für Holz und Metall, mit glassaserverstankern kurststomlandigim 1 x Dreikant-Hohlschaber, Klingenlänge 150 mm, Gesamtlänge 270 mm 6 x Steckschlüssel mit 3K-Griff, nach DIN 3125, SW 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm im Modul 4 x Schraubendreher für **Schlitzschrauben** mit 3K-Griff, Klingenbreite 4, 5,5, 6,5, 8, 10 mm im Modul
- 2 x Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (PH), Gr. 1 + 2 im Modul
- 1 x Flachrundzange mit Schneide, gezahnt, gerade Form, verchromt, 2K-Griff, 160 mm lang im Modul 1 x Kraft-Kombinationszange, verchromt, 2K-Griff, 180 mm lang im Modul
- 1 x Hebelblechschere, Blechdicke max. 1 mm
- 1 x Schlüsselfeilensatz 6-teilig, nach DIN 7283
- 1 x flachstumpfe Werkstattfeile, Hieb 2, L 6'
- 1 x Dreikant-Werkstattfeile, Hieb 2, L 6
- 1 x runde Werkstattfeile, Hieb 2, L 6'
- 1 x Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, Stielschutzhülle, 300 g, Hickorystiel
- 1 x Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, Stielschutzhülle, 500 g, Eschenstiel
- 1 x Nylonhammer, Köpfe aus schlagfestem Nylon, Durchmesser 40 mm
- 3 x Werkzeugmodul, leer, aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt







# H07RN-F3G1,5

















#### Die richtige Leitung:

# VV

Die Standard/Ausführung für normale Belastung. Mantel und Einzelader aus Kunststoff. Zur Verwendung im Innenbereich.



Ausführung mit Mantel und Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk. Zur Verwendung in Innenräumen und kurzfristig auch im Freien.

# RN

Für ständige Verwendung im Außenbereich. Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolier-

hülle. Mantel aus Neopren, hochflexibel und abriebfest.



Für ständige Verwendung in trockenen, feuchten, oder nassen Räumen und im Freien. Isolierhülle. Mantel aus Polyurethan, besonders abrieb-, schnitt- und reißfest.



IP 20 abgedeckt

**IP 44** 

fremdkörper- und spritzwassergeschützt

**IP 54** 

staub- und spritzwassergeschützt

IP 55

staub- und strahlwassergeschützt

**IP 65** 

staubdicht und strahlwassergeschützt Bestimmung

H = harmonisierte Leitung A = national anerkannte Leitung

2 Nennspannung V

03 = 300/300V 05 = 300/500V

07 = 450/750V

3 Isolierhüllen

V = PVC R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk

S = Silikon-Kautschuk

B = Synthetik-Kautschuk

Mantel
V = PVC

R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk

N = Neopren-Kautschuk

J = Glasfasergeflecht

T = Textilbeflechtung

Q = Polyurethan

5 Leiterart

U = runder eindrähtiger Leiter

R = runder mehrdrähtiger Leiter

K = feindrähtig für Festinstallation

F = feindrähtig für bewegliche Leitungen

H = feinstdrähtige Leitungen

Y = Lanlitzenleiter

6 Aderanzahl

7 Schutzleiter G = mit grün-gelber Ader

X = ohne grün-gelbe Ader

8 Leiterquerschnitt



#### Kabelbox

Gehäuse schlagfest aus Spezial-Kunststoff  $\cdot$  ergnonomisch geformter Tragegriff  $\cdot$  gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß  $\cdot$  4 Schutzkontakt-Steckdosen  $\cdot$  mit Überhitzungsschutz  $\cdot$  Farbe: schwarz/lichtgrau

#### Kunststoffkabel H05VV-F

· zum Einsatz im Innenbereich



40 00 873 352



40 00 873 353

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Nennstrom A	ArtNr.	VE	EUR	KS
H05VV-F	3 x 1,5	10	16	40 00 873 352	1	17,001) ▶	H793
H05VV-F	3 x 1,5	15	16	40 00 873 353	1	21,201) ▶	H793



#### Kabeltrommel

aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung

#### Kunststoffkabel H05VV-F

· zum Einsatz in trockener Umgebung





Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H05VV-F	3 x 1,5	25	40 00 873 363	1	33,701)▶	H793
H05VV-F	3 x 1,5	50	40 00 873 364	1	52,001)▶	H793

<sup>1)</sup> schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

#### Kabeltrommel, spritzwassergeschützt

aus Breflex-Spezialkunststoff - stabiles, verzinktes Tragegestell mit ergonomischem Handgriff - mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen - 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln - Überhitzungsschutz · Kontrollleuchten bei Überhitzung und Überlastung

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquer- schnitt mm²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	40	290	40 00 873 366	1	64,901) ▶	H793



brennenstuhl\*

#### **Drehstrom-Kabeltrommel**

aus Breflex-Spezialkunststoff · stabiles verzinktes Tragegestell mit ergonomischem Handgriff · mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

#### **Technische Daten**

Eingang

CEE-Stecker 400V / 16A

1 CEE-Steckdose 400V / 16A

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien

	50
-	

	1			
	1			
3			_	\.
3	IP4	44		夏

Kabelqualität	Leitungsquer- schnitt mm²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	5 x 1,5	30	290	40 00 873 365	1	95,151)▶	H793
H07RN-F	5 x 2,5	30	320	40 00 873 367	1	140,201 ▶	H793

#### Kabeltrommel aus Vollkunststoff

mit 4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln 230 V AC · 16 A · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit Schutzkontakt-Vollgummi-Stecker · Trommelkörper blau

#### Gummikabel H05RR-F

· für die kurzzeitige Verwendung im Freien



Kabelqualität	Leitungsguerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H05RR-F	3 x 1.5	50	40 00 873 460	1	128,101)▶	G792



#### **JUMBO**°



#### Kabeltrommel aus Vollkunststoff

mit 4 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln  $\cdot$  230 V AC  $\cdot$  16 A  $\cdot$  **für den härtesten Baustelleneinsatz**  $\cdot$  integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz  $\cdot$ mit Schutzkontakt-Vollgummistecker · Trommelkörper blau

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	25	40 00 873 462	1	115,051) ▶	G792
H07RN-F	3 x 1,5	40	40 00 873 463	1	126,751) ▶	G792
H07RN-F	3 × 2,5	25	40 00 873 465	1	129,501) ▶	G792
H07RN-F	3 x 2,5	40	40 00 873 466	1	151,901) ▶	G792
1) schwankende Kupfer	preise, bitte aktuellen Preis erfragen					

#### JUMBO



#### Kabeltrommel aus Vollkunststoff

mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet für den härtesten Baustelleneinsatz integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit Schutzkontakt-Vollgummistecker · Kabelqualität H07RN-F 3 x 1,5 mm²

#### Gummikabel

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen







Ausführung	Kabellänge m	Nennstrom A	Spannung V	ArtNr.	VE	EUR	KS
mit eingebautem Fi-Schutzschalter 25 A, 2-polig, 0,03 A	40	16	250	40 00 873 470	1	219,301)▶	G792

1) schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

#### **JUMBO**



# **Drehstrom-Industrie-Kabeltrommel**

 $\textbf{aus Vollkunststoff} \cdot 1 \times \text{CEE 16 A und 3} \times \text{Schuko} \cdot \text{mit 3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-number 2000 aus Vollkunststoff}$ Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · 400 V AC · 16 A · für den härtesten Baustelleneinsatz · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit CEE-Steckervorrichtung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h · Trommelkörper blau

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



Ausführung	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
Gummikabel H07RN-F 1xCEE 16 A und 3xSchuko	H07RN-F	5 x 2,5	25	40 00 873 468	1	186,601) ▶	G792
Gummikabel H07RN-F 1xCEE 16 A und 3xSchuko	H07RN-F	5 x 2,5	30	40 00 873 472	1	202,201) ▶	G792

<sup>1)</sup> schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

# brennenstuhl\*



#### Kabeltrommel

 $\textbf{mit komfortabler Kabelaufrollautomatik} \cdot \text{Geh\"{a}use} \text{ aus hochwertigem, schlagz\"{a}hem Kunststoff} \cdot \text{Gestell kunststoff} - \text{In the control of th$ beschichtet · ergonomischer Kunststoffgriff · Schutzkontakt-Steckdose mit Kinderschutz · schwenkbar bis 180°

Durch den mitgelieferten Bügel ist eine Wandbefestigung und Deckenmontage möglich (die Kabeltrommel ist ohne Werkzeug von der Wand abnehmbar)

#### Gummikabel H07RN-F

zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	16 + 2	40 00 873 350	1	86,851) ▶	H793
1) schwankende Kunfei	roreise hitte aktuellen Preis erfragen					

#### Kabeltrommel Super-Solid

aus leichtem, isolierendem und bruchfestem Kunststoff · Trommel-Ø 320 mm · besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem und isolierendem Kunststoffgriff · Abrollbremse · kann stehend und liegend eingesetzt werden · 3 Schutzkontakt-Steckdosen **mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln** · Thermoschutzschalter · spritzwassergeschützt (IP44) · Handgriff zusätzlich mit Achse für perfekte Kabelführung

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	50	320	40 00 873 400	1	93,951)▶	H793
H07RN-F	3 x 2,5	40	320	40 00 873 401	1	103,951)▶	H793



#### Gerätetrommel Garant Bretec R290

aus bruchfestem Kunststoff · Trommel-Ø 290 mm· besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · Thermoschutzschalter · ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem und isoliertem Kunststoffprofil · Steckerparkstation · kann stehend und liegend eingesetzt werden · Abrollbremse · Handgriff zusätzlich mit Achse für perfekte Kabelführung

#### Besondere Produktvorteile

Stromverlängerung ohne Trommeltransport, da diese bei der Anschlusssteckdose bleibt und nur das Kabel zum Arbeitsplatz mitgenommen wird, besonders vorteilhaft beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten (z. B. auf Gerüsten oder im Garten)

· für die kurzzeitige Verwendung im Freien



brennenstuhl\*

Kabelqualität	Leitungsquer-	Kabellänge	Trommel-Ø	ArtNr.	VE	EUR	KS
	schnitt mm <sup>2</sup>		mm				
N05V3V3	3 x 1,5	50	290	40 00 873 399	1	73,751)▶	H793



#### Kabeltrommel

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech auf besonders stabilem Tragegestell - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln - mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte

#### Lieferung ohne Kabel



Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS
leer, für bis zu 50 m Kabel	40 00 873 389	1	<b>18,15</b> ► H793

#### Kabeltrommel Garant S

Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte

#### Gummikabel H05RR-F

· für die kurzzeitige Verwendung im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
H05RR-F	3 x 1,5	50	290	40 00 873 392	1	75,201) ▶	H793

Sortwarkende Rapierpreise, bitte aktaelleri i reis erriager





#### Kabeltrommel

Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	40	40 00 873 393	1	67,501 ▶	H793
H07RN-F	3 x 2,5	25	40 00 873 394	1	70,751) ▶	H793
1) sebujankondo Kunfor	projec hitto aktuallon Proje orfragon					







#### **Drehstrom-Kabeltrommel**

aus verzinktem Stahlblech Ø ca. 320 mm  $\cdot$  stabiles, stoßgedämpftes Rohrgestell mit ergonomisch geformtem Griff 1 CEE-Stecker 400V / 16A  $\cdot$  1 CEE Steckdose 400V / 16A  $\cdot$  2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, alle Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln (spritzwassergeschützt), 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz und Kontrolleuchte bei Überhitzung und Überlastung

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	5 x 2,5	25	40 00 873 395	1	141,7011 ▶	H793
1) schwankende Kupfe	rpreise, bitte aktuellen Preis erfragen					





#### Kabeltrommel

aus verzinktem Stahlblech - besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen - ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem und isoliertem Kunststoffprofil · Steckerparkstation · Abrollbremse · kann stehend und liegend eingesetzt  $werden \cdot 3 \ Schutzkontakt-Steckdosen \cdot Thermoschutzschalter \cdot umgeb\"{o}rdelter \ Blechrand \cdot Schutzart \ IP 44 \cdot Handgriff$ zusätzlich mit Achse für perfekte Kabelführung

· für die kurzzeitige Verwendung im Freien



Modell	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge	Trommel-Ø mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
Garant S240	N05V3V3	3 x 1,5	25	240	40 00 873 397	1	45,051)▶	H793
Garant S290	N05V3V3	3 x 1,5	50	290	40 00 873 398	1	67,651)▶	H793

<sup>1)</sup> schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

#### Kabeltrommel

aus verzinktem rostgeschützten Stahlblech · Bremaxx Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis - 35°C, ölbeständig und extrem abriebfest · 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung · Kabelfarbe: blau · Trommel-Ø: 290 mm



Duo-Sicherheits-System: Überhitzungsschutz und Unfallschutzautomatik mit Kontroll-Leuchte

#### Besondere Produktvorteile:

- · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung
- · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen

#### Gummikabel H05RR-F

· für die kurzzeitige Verwendung im Freien





Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge	Trommel-Ø mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
AT-N050V3V3-F	3 x 1,5	50	290	40 00 873 531	1	73,50	H793

**IP44** <sup>ℤ</sup>

brennenstuhl\*

#### Kabeltrommel

aus hochwertig beschichtetem Stahlblech  $\cdot$  stabiles, pulverbeschichtetes Doppelrohrtragegestell  $\cdot$  Tragegriff  $\cdot$  3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V  $\cdot$  spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Schutzkappen

Duo-Sicherheits-System: Überhitzungsschutz und Unfallschutzautomatik mit Kontroll-Leuchte

#### Besondere Produktvorteile:

mit Drehkontakt-Komfort, d.h. problemloses Abrollen mit angeschlossenen Elektrogeräten

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien





Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	40	40 00 873 532	1	100,401) ▶	H793
	projec bitte ektuellen Breie erfragen	2576			15.54.55	10000



#### Baustellenradio

Spritzwasser, staub- und schlaggeschütztes Gehäuse - extrem robuster Kunstoffkäfig - USB Eingang, SD Karten Slot, Aux Eingang (iPod, etc.) - mp3 fähig - eingebaute Antenne für den AM Empfang - flexible, robuste Gummiantenne für den FM Empfang - 2 x 2,5 Watt spritzwassergeschützte Lautsprecher - inkl. Universal AC / DC Adapter - Suchfunktion und Sendersuchlauffunktion - 18 Radiosender speicherbar - großes LCD Blue Backlight Display für Uhr und Radio - einfache und unkomplizierte Bedienung - Batterie- oder Netzbetrieb möglich







ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 277	1	90,50 ▶	H793







#### Tischsteckdose

 $\label{eq:mit-section} \begin{tabular}{ll} \textbf{mit-4-fach-USB-2.0-Hub} \cdot 2 & \textbf{Schutzkontakt-Steckdosen mit-Kinderschutzfunktion} \cdot \textbf{bruchsicheres-Gehäuse aus hochwertigem-Kunststoff} \\ \end{tabular}$ 

#### Lieferumfang: inkl. 1 Meter USB-Kabel





#### Farbe: silber

Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Anzahl Steckdosen	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	230	1,8	2 Schutzkontakt-Steckdosen	H05VV-F 3G	1,5	40 00 873 549	1	16,05 ▶	G792



#### Tischsteckdose

**mit beleuchtetem Kontrollschalter** und USB-2.0-Hub  $\cdot$  4 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutzfunktion  $\cdot$  quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern  $\cdot$  bruchsicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Lieferumfang: inkl. 1 Meter USB-Kabel



#### Farbe: silber

Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Anzahl Steckdosen	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR KS
16	230	1,8	4 Schutzkontaktsteckdosen	H05VV-F 3G	1,5	40 00 873 534	1	<b>25,15</b> ► G792



#### Steckdosenleiste Eco-Line

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen  $\cdot$  quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern  $\cdot$  Steckdosen mit Kinderschutz  $\cdot$  bruchsicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff  $\cdot$  stabile Kontakte  $\cdot$  Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 17 cm





#### Farbe: weiß

Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Anzahl Steckdosen	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	250	1,5	3	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 536	1	3,55 ▶	G792



#### Steckdosenleiste Eco-Line

mit Schutzkontaktsteckdosen und beleuchtetem Kontrollschalter (2-polig)  $\cdot$  quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern  $\cdot$  Steckdosen mit Kinderschutz  $\cdot$  bruchsicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff  $\cdot$  stabile Kontakte



40 00 873 537



#### Farbe: weiß

Ausführung	Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Gesamt-L. cm	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
3-fach	16	250	1,5	20,5	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 537	1	4,05 ▶	G792
6-fach	10-/16	250	1,5	34,0	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 538	1	5,50 ▶	G792
8-fach	10-/16	250	3,0	41,0	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 539	1	10,05 ▶	G792



#### Steckdosenleiste Primera-Line

mit 10 Schutzkontaktsteckdosen  $\cdot$  mit Kabel-Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel  $\cdot$  Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich  $\cdot$  zwei 2-polige Schalter, um separat an- und auszuschalten  $\cdot$  zwei Steckdosen mit großem Abstand für Netzteile  $\cdot$  mit Befestigungsösen zur Wandmontage  $\cdot$  Gesamtlänge der Steckdosenleiste: 39 cm











Farbe:	silber

Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Anzahl Steckdosen	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	250	2	10	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 541	1	15,75 ▶	G792

#### Steckdosenleiste Super-Solid

Besondere Produktvorteile:

· Gummifüße verhindern Wegrutschen

schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung - sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus  $hoch bruchfestem\ Polycarbonat \cdot Sicherheitsschalter\ beleuchtet,\ 2-polig\ ein-/ausschaltbar \cdot Schutzkontaktsteck dosen\ in the policy of t$ 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker · die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten · mit Aufhängevorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen · mit Kinderschutz · Sichungsautomat 16 A · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 45 cm (40 00 873 542), 63 cm (40 00 873 577)

· Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch








40 00 873 577







brennenstuhl\*













#### Farher silher/silher

I di bo. onboir	011201							
Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Anzahl Steckdosen	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR KS
16	250	2,5	5	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 542	1	<b>17,25</b> ▶ G792
16	230	2,5	8	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 577	1	<b>20,85</b> ► G792

#### Steckdosenleiste

mit Überspannungsschutz und Netzfilter 30000 A · garantierter Schutz vor hohen Überspannungen und starken Stromstößen · Dreileiteranordnung schützt vor Phase, Neutral- und Schutzleiter · mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung · extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes · mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar · Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter Entstörfilter verhindern, dass Störimpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte gelangen und dass umgekehrt Störungen dieser Geräte ins Netz gelangen spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte · Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 55 cm













brennenstuhl\*



#### Farbe: schwarz/grau

Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Anzahl Steckdosen	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm <sup>2</sup>	ArtNr.	VE	EUR KS	
10	250	3	6	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 546	1	<b>32,35</b> ▶ G79	2

#### Steckdosenleiste Premium Alu-Line-Technik

mit 12 Schutzkontaktsteckdosen und zwei beleuchteten Kontrollschaltern (2-polig) - Schutzkontaktsteckdosen in praktischer 45° Anordnung (auch für Winkelstecker geeignet)



#### Besondere Produktvorteile:

- · Steckdosen in zwei Gruppen mit je sechs Steckdosen schaltbar
- · stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindler matt eloxierter Oberfläche · extra robuste Stabilität
- · überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- · mit Aufhängeöse und Wandmontageöffnung
- · mit Kinderschutz

Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR KS
16	230	3	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 576	1	<b>30,65</b> ► H793

#### Steckdosenleiste mit beleuchtetem Kontrollschalter

qualitativ sehr hochwertige Ausführung · mit 5 Schutzkontaktsteckdosen · Befestigungsmöglichkeit für Wand-, Decken- und Möbelmontage - mit Kinderschutz - um 90° gedrehte Steckdosentöpfe mit besonders großen Abständen eignen sich besonders für Winkelstecker und große Steckernetzteile · mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter



#### Farhe: grau

raibe. grad									
Nennstrom A	Spannung V	Kabellänge m	Anzahl Steckdosen	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
10-/16~	230	1,5	5	H05VV-F	3 x 1,5	40 00 873 565	1	23,05 ▶	H793





#### Steckdosenblock Super Solid SL 544

mit 5 spritzwassergeschützten Steckdosen im schlag- und bruchfestem Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche · die Steckdosen sind komfortabel in größeren Abständen angeordnet und mit Dichtringen und selbstschließenden Klappdeckeln ausgestattet · Steckdosen in praktischer 45° Anordnung (für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern) · beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube · mit sehr stabilem Bügel zum Hängen und Befestigen

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen

Nennstrom A	Spannung V	Nennaufnahmeleistung W	Kabellänge m	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	230	3650	2	H07RN-F	3 x 1,5	40 00 873 786	1	10,30 ▶	H793



#### Steckdosenleiste spritzwassergeschützt

Steckdosen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln · Steckdosenanordnung 45° · mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter mit Schutzhaube · stabiler Bügel zum Tragen, Hängen und zur Schraubbefestigung

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



#### Farbe: schwarz

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Kabellänge m	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR KS
16	230 / 50	2,0	H07RN-F	3 x 1,5	40 00 873 962	1	<b>15,00</b> ► H793



#### Vollgummiverteiler

 $mit~\c 3~Schutzkontaktsteckdosen~\cdot~Spritzwasserschutzdeckel~aus~Gummi~\cdot~5~m~Anschlussleitung~H07RN-F~3~x~1,5~mm^2~\cdot~angespritzer~Stecker$ 

· zum ständigen Einsatz im Freien







Nennspannungsbereich V~	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
230	H07RN-F	3 x 1,5	40 00 873 970	1	79,80 ▶	G792



#### Schutzkontaktverlängerung mit Powerblock

 $4~spritzwassergesch\"{u}tzte~Schutzkontakt-Steckdosen~mit~selbstschlie\\ {\tt Senden~Deckeln~mit~stabilem,~einklappbarem~Metallhaken}$ 

#### Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	5	40 00 873 788	1	11,55 ▶	H793



#### Schutzkontaktverlängerung

 $mit\ kunststoffummanteltem\ Kabel\cdot mit\ Schutzkontaktstecker\ und\ Kupplung\cdot harmonisierte\ Leitung$ 

· zum Einsatz in trockener Umgebung

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
H05VV-F	3 x 1,5	3	weiß	40 00 873 685	1	4,75	G792
H05VV-F	3 x 1,5	5	weiß	40 00 873 687	1	6,40	G792
H05VV-F	3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 689	1	10,90	G792

#### Schutzkontaktverlängerung

mit leichter Gummischlauchleitung · komplett mit angespritztem Gummistecker und -kupplung · mit Kunststoffeinsatz

#### Gummischlauchleitung H05RR-F und die kurzzeitige Verwendung im Freien

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
H05RR-F	3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 700	1	15,75 ▶	G792
H05RR-F	3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 702	1	36,60 ▶	G792



#### Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung

#### Gummischlauchleitung H07RN-F

- · für den Baustellenbetrieb geeignet
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR		KS
H07RN-F	3 x 1,5	5	schwarz	40 00 873 726	1	12,90	•	G792
H07RN-F	3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 727	1	18,20	-	G792
H07RN-F	3 x 1,5	15	schwarz	40 00 873 728	1	25,80	•	G792
H07RN-F	3 x 1,5	20	schwarz	40 00 873 429	1	37,95	-	G792
H07RN-F	3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 731	1	40,20	٠	G792
H07RN-F	3 x 1,5	50	schwarz	40 00 873 733	1	74,30	•	G792
H07RN-F	3 x 1,5	10	rot	40 00 873 735	1	19,70	٠	G792
H07RN-F	3 x 1,5	25	rot	40 00 873 737	1	42,60	-	G792
H07RN-F	3 x 1,5	50	rot	40 00 873 739	1	79,20	•	G792





#### Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung komplett mit geschraubtem und wiederanschließbarem Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse

#### Gummischlauchleitung H07RN-F

- · für den Baustellenbetrieb geeignet
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	3 x 2,5	5	schwarz	40 00 873 744	1	16,50	► G792
H07RN-F	3 x 2,5	10	schwarz	40 00 873 745	1	26,95	► G792
H07RN-F	3 x 2,5	25	schwarz	40 00 873 746	1	61,40	► G792
H07RN-F	3 x 2,5	50	schwarz	40 00 873 747	1	113,40	► G792





#### Schutzkontaktverlängerung

mit Vollgummi 3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließenden Feder-Klappdeckeln · spritzwassergeschützt (IP44)

#### Gummischlauchleitung H07RN-F

- · für den Baustellenbetrieb geeignet
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR		KS
H07RN-F	3 x 1,5	3	schwarz	40 00 873 769	1	33,00	•	G792
H07RN-F	3 x 1,5	5	schwarz	40 00 873 770	1	26,30	•	G792
H07RN-F	3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 772	1	33,95	•	G792
H07RN-F	3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 773	1	54,60	•	G792





#### Personenschutz-Adapter

bietet wirksamen Schutz gegen Stromunfälle · trennt blitzschnell die aktive Seite vom Netz sobald Differenzströme auftreten

#### Technische Daten:

Nennstrom: 16 A,3600 W
Netzspannung: 230/50 V / Hz
Nennauslösestrom: 30 mA
Auslösezeit: max.30 mS
geprüft nach: IEC 60884-2-5: 1995

DiN VDE 0620-1: 2005

Schutzart: IP54

mit Testfunktion und Funktionsanzeige

ArtNr.	VE	FUR	KC
7-74-77-0-77-7	V L		0700
40 00 873 774	3	14,80	6/92

# brennenstuhl\*





#### Personenschutzschalter

**zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes •** große, leicht bedienbare Ein-/Austaste • optische Schaltstellungsanzeige • Schutzleiterüberwachung und -erkennung • allpolige Abschaltung • Fremdspannungserkennung • Unterspannungsauslösung • entsprechend DIN VDE 0661

- · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- · unabhängig vom verwendeten Steckersystem einsetzbar

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR	KS
16 A, 0,03	230 / 50	1,0 - 2,5	40 00 873 780	1	177,90 ▶	G792








#### Schutzkontaktverlängerung

**mit Personenschutzschalter** • große, leicht bedienbare Ein-/Austasten • optische Schaltstellungsanzeige • Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung • Fremdspannungserkennung • Unterspannungsauslösung • entsprechend DIN VDE 0661

#### Gummischlauchleitung H07RN-F

- · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- · zum ständigen Einsatz im Freien

Eingang: Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung Ausgang: 3 m Leitung mit Vollgummi-Kupplung



Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
16 A, 0,03	230/50	H07RN-F	3 x 1,5	ca. 4,5	gelb	40 00 873 781	1	205,60 ▶	G792



#### Schutztkontaktverlängerung

mit Personenschutzschalter und 3-fach-Vollgummikupplung · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721

#### Gummischlauchleitung H07RN-F

- · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- · zum ständigen Einsatz im Freien

Eingang: Vollgummistecker mit 1,5 m Leitung Ausgang: 3 m Leitung mit 3-fach Vollgummi-Kupplung



Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
16 A, 0,03	230/50	H07RN-F	3 x 1,5	ca. 4,5	gelb	40 00 873 782	1	222,30 ▶	G792

5 x 16.0



#### CEE-Verlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung

#### Gummischlauchleitung H07RN-F

- · für den Baustellenbetrieb geeignet
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

H07RN-F		Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm <sup>2</sup>	Farbe	ArtNr.	VE	EUR		KS
HU/HN-F	16	10	5 x 1,5	schwarz	40 00 873 800	1	32,30	٠	G792
H07RN-F	16	10	5 x 2,5	schwarz	40 00 873 801	1	43,20	•	G792
H07RN-F	16	25	5 x 1,5	schwarz	40 00 873 802	1	66,00	٠	G792
H07RN-F	16	25	5 x 2,5	schwarz	40 00 873 803	1	96,30	•	G792
H07RN-F	32	10	5 x 4,0	schwarz	40 00 873 815	1	64,70	٠	G792
H07RN-F	32	25	5 x 4,0	schwarz	40 00 873 816	1	140,40	•	G792
H07RN-F	63	25	5 x 16,0	schwarz	40 00 873 804	1	507,20	•	H793



#### CEE-Verlängerung mit Phasenwender

mit schwerer Gummischlauchleitung  $\cdot$  Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3  $\cdot$  CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle)  $\cdot$  5-polig  $\cdot$  400 V (6h)  $\cdot$  spritzwassergeschützt (IP44)  $\cdot$  harmonisierte Leitung

schwarz



H07RN-F 63

Diese CEE-Verlängerungen sind mit einem CEE-Stecker mit Phasenwender ausgestattet - bei Bedarf kann mit dem CEE-Stecker mit Phasenwender das Drehfeld im 5-Leiter Drehstromnetz gewendet werden - L1 und L2 werden innerhalb des Steckers vertauscht und somit eine Feldrichtungsänderung bewirkt - die Umstellung kann ohne den Stecker zu öffnen, von außen, in wenigen Sekunden vorgenommen werden

#### Gummischlauchleitung H07RN-F

- · für den Baustellenbetrieb geeignet
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



Kabelqualität	Nennstrom A	Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm²	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	16	10	5 x 2,5	schwarz	40 00 873 823	1	46,50	► G792
H07RN-F	16	25	5 x 2,5	schwarz	40 00 873 824	1	101,60	G792
H07RN-F	32	10	5 x 4,0	schwarz	40 00 873 827	1	69,30	G792
H07RN-F	32	25	5 × 4.0	schwarz	40 00 873 828	1	150.30	G792

40 00 873 805

942.60 ► H793

#### Anschlussleitung

1. Seite: Stecker

2. Seite: 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen









Konturenstecker

Zentralstecker

Winkelstecker

ArtNr.	40 00 873 818	40 00 873 817	40 00 873 819	40 00 873 820	40 00 873 821	40 00 873 822
Kabelqualität	H05RR-F	H05VV-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 1,0	3 x 1,5	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,5	3 x 1,5
Typenbezeichnung	Konturenstecker	Winkelstecker	Konturenstecker	Konturenstecker	Konturenstecker	Zentralstecker
Kabellänge m	5	3	3	5	5	5
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz

Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS
nur für den Innenbereich zugelassen	40 00 873 818	1	6,95 ► F791
nur für den Innenbereich zugelassen	40 00 873 817	1	5,55 ► F791
aus schwerer Gummischlauchleitung sind zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen	40 00 873 819	1	5,10 ► F791
aus schwerer Gummischlauchleitung sind zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen	40 00 873 820	1	<b>7,55</b> ► F791
aus schwerer Gummischlauchleitung sind zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen	40 00 873 821	1	9,40 ► F791
aus schwerer Gummischlauchleitung sind zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen	40 00 873 822	1	11,20 ► F791

#### Anschlussleitung mit CEE-Stecker

aus schwerer Gummi-Schlauchleitung H07RN-F  $\cdot$  für Drehstrommaschinen  $\cdot$  mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm

1. Seite: Stecker

2. Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#### zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
H07RN-F	5 x 1,5	5	schwarz	40 00 873 830	1	23,80 ▶	F791
H07RN-F	5 x 4,0	5	schwarz	40 00 873 833	1	43,15 ▶	F791



#### Gummileitung

hochwertiger schwerer Leitungstyp, zur Verwendung in trockenen und nassen Räumen sowie im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen, in feuer- und explosionsgefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0165 · widerstandsfähig gegen Mineralöle und Fette · schlagfeste Ummantelung · zur Verwendung an schweren Geräten, wie z. B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten bei mittlerer mechanischer Belastung · feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5

Netzspannung: 450/750 V Temperaturbereich: -25 °C bis + 60 °C





Netzspannung V	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Kabellänge m	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
450/750	H07RN-F	3 x 1,5	50	schwarz	40 00 873 825	1	65,701) ▶	G792
450/750	H07RN-F	3 x 1,5	50	rot	40 00 873 826	1	70,501) ▶	G792

#### Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker mit Tülle

2-polig mit Schutzkontakt · mit Knickschutz · zentrale Einführung



#### Schutzkontakt-Gummistecker

1

2-polig mit Schutzkontakt  $\cdot$  Polyamideinsatz  $\cdot$  spritzwassergeschützt (IP44)  $\cdot$  Anschluss bis 3 x 2,5 mm²  $\cdot$  zentrale Einführung

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 850	1	1,90 ▶	G792
10-/16~	250	orange	40 00 873 851	1	2.25 ▶	G792









#### Schutzkontakt-Vollgummistecker

2-polig mit Schutzkontakt · spritzwassergeschützt (IP44) · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm2 · zentrale Einführung

#### für schwerste Einsatzbedingungen

Nenn- strom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 855	1	2,50 ▶	G792





#### Schutzkontakt-Vollgummikupplung

2-polig mit Schutzkontakt · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

#### für schwerste Einsatzbedingungen

Nenn- strom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS	5
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 865	1	<b>3,70</b> ► G79	92







يحصالما المالم









#### Bau- und Industriestecker

Vollgummi · 2-polig mit Schutzkontakt · hochwertiger Vollgummistecker nach DIN 49441 Teil 2 · mit Knickschutz · abriebfest · bruchfest · großräumige Ausführung  $\cdot$  Thermoplastzugentlastungsblock  $\cdot$  passend für alle Leitungen von 6 bis 16 mm Ø · zentrale Einführung · mit ausgeprägter Dichtlippe für festen Sitz in der Kupplung · spritzwassergeschützt (IP44) · optimal passende Kupplung, siehe Art.-Nr. 40 00 873 867

#### für raue Einsatzbedingungen besonders geeignet

		3 3	3			
Nenn- strom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
10-/16~	230	schwarz	40 00 873 857	1	4.90 ▶	G792

#### Bau- und Industriekupplung

Vollgummi · 2-polig mit Schutzkontakt · hochwertige Vollgummikupplung nach DIN 49440 Teil 3 · mit Knickschutz · abriebfest · bruchfest · großräumige Ausführung  $\cdot$ Thermoplastzugentlastungsblock  $\cdot$  passend für alle Leitungen von 6 bis 16 mm Ø · mit ausgeprägter Dichtnut für festen Sitz im Stecker · zentrale Einführung · optimal passender Stecker, siehe Art.-Nr. 40 00 873 857

#### für raue Einsatzbedingungen besonders geeignet

Nenn- strom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
10-/16~	230	schwarz	40 00 873 867	1	8,05 ▶	G792







# Kunststoff-Schutzkontakt-Kupplung mit Tülle

2-polig mit Schutzkontakt · mit Knickschutz · zentrale Einführung

Nenn- strom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
10-/16~	250	weiß	40 00 873 856	1	<b>1,45</b> ▶ G792

# Schutzkontakt-Vollgummikupplung mit Feder-Klappdeckel

2-polig mit Schutzkontakt  $\cdot$  selbstschließend  $\cdot$  mit Schnappwulst  $\cdot$  Anschluss bis 3 x 2,5 mm²  $\cdot$  zentrale Einführung

#### für schwerste Einsatzbedingungen

Nenn- strom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 862	1	<b>4,80</b> ► G792



# **IP20**

#### Schutzkontakt-Gummikupplung

2-polig mit Schutzkontakt · Polyamideinsatz · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

Nenn- strom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR		KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 860	1	2,85	٠	G792
10-/16~	250	orange	40 00 873 861	1	3,60	•	G792





#### Sicherheitsbox

Extra große Safe- Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe · ideal auch für besonders große Steckverbindungen · bestens geeignet für den Einsatz beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich · integrierte Aufhängemöglichkeit

ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 873 742	1	3,50 ► G792

#### 3-fach Vollgummihängekupplung mit Klappdeckel

mit Schutzkontakt  $\cdot$  spritzwassergeschützt (IP44)  $\cdot$  Anschluss bis 3 x 2,5 mm²  $\cdot$  mit Aufhängevorrichtung zentrale Einführung

#### schwere Ausführung, für den Baustellenbetrieb geeignet



Nennstrom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
10-16~	250	schwarz	40 00 873 875	1	24,75 ▶	G792



#### **CEE-Stecker**

5-polig  $\cdot$  spritzwassergeschützt (IP44, IP67)  $\cdot$  alle Anschluss-Schrauben geöffnet  $\cdot$  silikon- und halogenfrei  $\cdot$  zentrale Einführung

Art.-Nr. 40 00 873 882: mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten



40 00 873 880 + 40 00 873 881



Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	Schutzart	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	400	6	IP44	40 00 873 880	1	3,30 ▶	G792
32	400	6	IP44	40 00 873 881	1	4,45 ▶	G792
63	400	6	IP67	40 00 873 882	1	21,75 ▶	G792

40 00 873 882 1P441P67

#### **CEE-Kupplung**

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44, IP67) · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung

Art.-Nr. 40 00 873 887: mit vernickelten Kontakten



40 00 873 885 + 40 00 873 886



Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	Schutzart	ArtNr.	VE	EUR		KS
16	400	6	IP44	40 00 873 885	1	4,45	•	G792
32	400	6	IP44	40 00 873 886	1	5,60	-	G792
63	400	6	IP67	40 00 873 887	1	26,40	•	G792



#### Schutzkontakt-Kunststoffstecker

2-polig mit Schutzkontakt · mit doppeltem Erdungssystem nach deutscher und französischer Norm · hitzebeständig bis 80 °C, staub und spritzwassergeschützt (IP 54) · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · ELAMID Einsatz aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff · 2-Komponenten Hochleistungs-Kunststoff · extrem robust, für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen







Nennstrom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
10-/16~	250	rot/schwarz	40 00 873 841	1	8,10 ► H793



#### Schutzkontakt-Kunststoffkupplung

2-polig mit Schutzkontakt · mit selbstschließendem Klappdeckel · Kältebeständig bis - 40 °C, staub und spritzwassergeschützt (IP 54) · Anschluss bis 3 x 2,5mm² · ELAMID Einsatz aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff · mit Spannungsanzeige · extrem robust, für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen





Nennstrom A	Spannung V	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
10-/16~	250	rot/schwarz	40 00 873 868	1	<b>13,40</b> ► H793



7/63





#### **CEE-Stecker**

 $\textbf{mit integriertem Phasenwender} \cdot 5\text{-polig} \cdot \text{spritzwassergeschützt (IP44)} \cdot \text{alle Anschluss-Schrauben ge\"{o}ffnet} \cdot 5\text{-polig} \cdot \text{spritzwassergeschützt (IP44)} \cdot \text{alle Anschluss-Schrauben ge\"{o}ffnet} \cdot 5\text{-polig} \cdot \text{spritzwassergeschützt} \cdot \text{spritzw$ Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung

Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	400	6	40 00 873 895	1	9,25	► G792
32	400	6	40 00 873 896	1	12,25	► G792



#### **CEE-Wanddose**

 $5\text{-polig} \cdot \text{spritzwassergeschützt (IP44)} \cdot \text{mit Kabeleinführung und Klappdeckel} \cdot \text{alle Anschluss-Schrauben ge\"{o}ffnet} \cdot \text{spritzwassergeschützt (IP44)} \cdot \text{mit Kabeleinführung und Klappdeckel} \cdot \text{alle Anschluss-Schrauben ge\"{o}ffnet} \cdot \text{spritzwassergeschützt (IP44)} \cdot \text{mit Kabeleinführung und Klappdeckel} \cdot \text{spritzwassergeschutzwassergeschutzung und Klappdeckel} \cdot \text{spritzwassergeschutzwassergeschutzwassergeschutzwassergeschutzwassergeschutzwassergesc$ Schnellmontagesystem - silikon- und halogenfrei

Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	400	6	40 00 873 890	1	4,80 ► G	3792
32	400	6	40 00 873 891	1	<b>6,25</b> ► G	3792



**IP44** 

#### CEE-Wanddose mit Schutzkontaktsteckdose

5-polig ·spritzwassergeschützt (IP44) · durchschleifbar und **fertig vorverdrahtet** · 32 A Ausführung mit Gerätesicherung für Schutzkontaktsteckdose · mit Klappdeckel

4		
(	ALL .	
		1

Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	ArtNr.	VE	EUR KS
16	400 V, 3-pole 230	6	40 00 873 892	1	<b>15,60</b> ► G792
32	400 V. 3-pole 230	6	40 00 873 893	1	29.90 ► G792

#### CEE-Adapter mit CEE-Stecker

5-polig · nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu

- · robuste Ausführung
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- · kompakte Bauform



40 00 873 908



Stecker	Kupplung	ArtNr.	VE	EUR KS
CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6h	40 00 873 907	1	30,70 ► G792
CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6h	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6h	40 00 873 908	1	<b>69,30</b> ► G792



**IP44** 

#### CEE-Adapter mit CEE-Stecker

mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Zuleitung H07RN-F

#### · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Eingang	Ausgang	Leitungsquer- schnitt mm <sup>2</sup>	Kabel- qualität	Zuleitung	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	5 x 2,5	H07RN-F	1,0 m	schwarz	40 00 873 909	1	26,20 ▶	G792

#### Kompaktverteiler mit Zuleitung

5-polig · erhöhte Sicherheit mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid · anschlussfertig verdrahtet

#### Gummikabel H07RN-F

- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- · mit Aufhängebügel







40 00 873 913

Eingang	Ausgang	Kabel- qualität	Kabel- länge m	Leitungsquer- schnitt mm <sup>2</sup>	ArtNr.	VE	EUR	KS
1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	1 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 2 x Schutzkon- takt-Steckdose 230 V	H07RN-F	1,5	5 x 2,5	40 00 873 912	1	44,60	► G792
1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	3 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 6h	H07RN-F	1,5	5 x 2,5	40 00 873 913	1	51,40	G792



#### Kompaktverteiler

robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid, platzsparend und leicht verstaubarkompakte Bauform · gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden (gehören nicht zum

#### · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Eingang	Ausgang	ArtNr.	VE	EUR	KS
1 x CEE-Stecker 16 A, 5-polig,	1x CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6h,	40 00 873 942	1	31,30 ▶	G792
400 V 6h	2 x Schutzkontakt-Steckdose 230 V			Sec. 34 6415 55	



#### Hängestromverteiler

robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid · M25-Verschraubung · die stabile Aufhängung ermöglicht den universellen Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt sowie die gezielte Stromzuführung zu Maschinen durch Bohrung an der Aufhängung kann der Hängeverteiler auch schnell und einfach mit einer Schraube an der Wand befestigt werden

anschlussfertig verdrahtet, mit Eingang über Kabelverschraubung mit Zugentlastung

Gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!

Eingang	Ausgang	ArtNr.	VE	EUR KS
Verschraubung M25	1 x CEE 16 A, 400 V, 2 x Steckdose 230 V	40 00 873 943	1	36,60 ► G792



IP44 🔊

brennenstuhl\*

#### Hängestromverteiler

 $\min \bar{2} \times 4$  Schutzkontaktsteckdosen  $\cdot$  schlagfestes Kunststoff-Gehäuse  $\min f$  großem Werkzeughaken  $\cdot$ mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², 5 m lang

Lieferumfang: inkl. stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette, 3 m lang



Eingang A	Ausgang	Absiche- rung	Kabel- qualität	Leitungsquer- schnitt mm²	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR	KS
1 x Stecker 230 V, 16	8 x Steckdosen 230 V, 16 A	ungesichert	H05VV-F	3 x 1,5	5	40 00 873 946	1	26,30 ▶	G792

#### Hängestromverteiler KHV 8

stabile Vierpunktaufhängung · inkl. Drahtseilkombinationen zum Abhängen (Länge ca. 30 cm inkl. Haken) · Aufhängegriff an der Unterseite · Abmessungen: 140 x 140 x 230 mm · Material: schlag- und stoßfestes Polyamid

Ausgang	Absicherung	ArtNr.	VE	EUR	KS
4 x Steckdose 230 V	ungesichert	40 00 873 944	1	151,90 ▶	G792
2 x CEE 16 A, 400 V, 2 x Steckdose 230 V	ungesichert	40 00 873 945	1	184,30 ▶	G792



#### Personenschutzschalter

zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes · große, leicht bedienbare Ein-/Austaste · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721, entspricht BGI 608



- · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- · unabhängig vom verwendeten Steckersystem einsetzbar

Netzspannung V / Hz



Leitungsquerschnitt mm²

Art.-Nr.

Nennstrom A

# brennenstuhl'

#### Kleinstromverteiler

stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse · mit CEE 16 A Stecker · 2 CEE-Steckdosen 400 V 16 A · 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A · alle Steckdosen sind mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln ausgerüstet · Zuleitung H07 RN-F 5 x 1,5 mm², ca. 2 m lang

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen





Ausführung	Anschlussstecker	Anschlussleitung	Ausgang	ArtNr.	VE	EUR		KS
mit Tragegriff	CEE 400 V 16 A, 5-polig	2 Meter H07RN-F 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2 x CEE, 4 x Schuko 16 A	40 00 873 956	1	60,35	•	H793
mit Stahlrohrgestell	CEE 400 V 16 A, 5-polig	2 Meter H07RN-F 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2 x CEE, 4 x Schuko- Steckdose 16 A	40 00 873 957	1	64,55	>	H793



**IP44**▲ 🗷

#### Steckdosenverteiler

 $aus\ Kunststoff \cdot zum\ Tragen,\ Aufhängen\ und\ zur\ Wandmontage\ verwendbar \cdot die\ Tragegriffe\ schützen\ die\ eingebauten$ Steckdosen und dienen zur Kabelaufwicklung · Schutzart IP44 · Abmessungen (B x H x T): 480 x 130 x 260 mm · Zuleitung 5 x 2,5 mm², ca. 2,5 m lang

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen





Anschlussleitung	Belastbarkeit kW	Ausgang	Absicherung	ArtNr.	VE	EUR		KS
5 x CEE 16 A	max. 5,5	4 x Schuko, 2 x CEE 5 x 16 A		40 00 873 950	1	76,65	•	G792
5 x CEE 32 A	max. 11	4 x Schuko, 1 x CEE 5 x 16 A, 1 x CEE 5 x 32 A	1 x B 16 A, 1 x 3 x B 16	40 00 873 953	1	166,80	•	G792



#### Vollgummi-Kleinverteiler

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi mit Tragegriff - alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend - Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid - vernickelte bzw. Messing-Kontakte - die Schutzschaltgeräte befinden sich unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung • spritzwassergeschützt (IP54) · mit Fi-Schalter, 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- komplett montiert und verdrahtet

Anschlussleitung	Ausgang	Absicherung	Kabel- qualität	Anschluss- kabel m	ArtNr.	VE	EUR	KS
5 x 6,0 mm² + CEE- Stecker 32 A, 5-polig 400 V, 6 h			H07RN-F	2	40 00 873 986	i	320,10 ▶	G792



#### Vollgummi-Blockverteiler

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi · mit Tragegriff · alle Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel und vernickelten bzw. Messing-Kontakten · mit 2 m Zuleitung

#### schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, Länge: 2 m

- · robuste und kompakte Ausführung
- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen









40 00 873 972

40 00 873 974

40 00 873 974



Eingang	Ausgang	Kabelqualität	ArtNr.	VE	EUR		KS
Vollgummistecker 230 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	6 x Steckdose 230 V	H07RN-F	40 00 873 971	1	117,10	•	G792
CEE-Stecker, 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	H07RN-F	40 00 873 972	1	127,00	•	G792
CEE-Stecker, 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über alle Abgänge	1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	H07RN-F	40 00 873 974	1	170,60	٠	G792

#### Stand-Stromverteiler

Gehäuse aus robustem und schlagfestem ABS-Kunststoff · Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung · transparente Schutzabdeckungen für Fi- und Leitungsschutzschalter (Fi-Schalter und Leitungsschutzschalter sind modellabhängig) · spritzwassergeschützt (IP44)

### · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
















Bestückung: 40 00 873 965

Bestückung: 40 00 873 966

Bestückung: 40 00 873 967

Bestückung: 40 00 873 968

ArtNr.	40 00 873 965	40 00 873 966	40 00 873 967	40 00 873 968
Anschlussleitung	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + CEE-Stecker 16 A, 5polig, 400 V	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + CEE-Stecker 16 A, 5polig, 400 V	5 x 4 mm <sup>2</sup> + CEE-Stecker 32 A, 5polig, 400 V	5 x 4 mm <sup>2</sup> + CEE-Stecker 32 A, 5polig, 400 V
Ausgang	2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 16 A, 230 V	2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 16 A, 230 V	2 x CEE 32 A, 400 V, 2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 16 A, 230 V	1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 6 x Steckdose 16 A, 230 V
Absicherung	ungesichert	1 Fi-40 A, 4-polig 0,03 A über alle Ausgänge	1 Fi-40 A, 4-polig 0,03 A über alle Ausgänge 1 x LS 16 A, 3polig, 2 x LS 16 A, 1polig	1 Fi-40 A, 4-polig 0,03 A über alle Ausgänge 1 x LS 16 A, 3polig, 2 x LS 16 A, 1polig
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Kabellänge m	2	2	2	2

Ausführung	ArtNr.	VE	EUR		KS
#1	40 00 873 965	1	62,50	•	H793
	40 00 873 966	1	115,50	-	H793
mit robustem galvanisch verzinkten Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichem Gehäuseschutz, ergonomischer kälteisolierten Kunststoffgriff	40 00 873 967	1	208,90	٠	H793
mit robustem galvanisch verzinkten Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichem Gehäuseschutz, ergonomischer kälteisolierten Kunststoffgriff	40 00 873 968	1	195,90	•	H793



#### Kunststoff-Standstromverteiler

mit robustem galvanisch verzinktem Stahlrohrgestell - leicht zu tragen und zu verstauen durch einfaches Einklappen des Ständers · robustes, schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff · die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Abdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen · spritzwassergeschützt · (IP54) · abschließbar · mit seitlich am Gehäuse angebrachtem Kabel-Clip · komplett montiert und verdrahtet

#### **Zuleitung H07 RN-F**

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



40 00 873 979 T-= 04



40 00 873 980



40 00 873 983 mit elektrischem Drehstromzähler











Bestückung: 40 00 873 979

Bestückung: 40 00 873 980

Bestückung: 40 00 873 983



abschließbar

ArtNr.	40 00 873 979	40 00 873 980	40 00 873 983
Anschlussleitung	5 x 2,5 mm² mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6h	5 x 6,0 mm² mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6h	5 x 6,0 mm² mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6h
Ausgang	2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steck- dose 230 V, Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 230 V, Fl- Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 x CEE 32 A, 400 V, 2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x Steckdose 230 V, Fl-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge und regenerierten beglaubig- ten, elektrischen Drehstromzähler REG 10 (40) A
Absicherung	ungesichert, 2 x LS 16 A, 1-polig C	ungesichert, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 4 x LS 16 A, 1-polig C	ungesichert, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 2 x LS 16 A, 1-polig C
Kabelqualität	H07RN-F 5G 2,5 mm <sup>2</sup>	H07RN-F 5G 6,0 mm <sup>2</sup>	H07RN-F 5G 6,0 mm <sup>2</sup>
Anschlusskabel m	2	2	2

Ausführung	ArtNr.	VE	EUR	KS
	40 00 873 979	1	315,20 ▶	G792
	40 00 873 980	1	371,70 ▶	G792
mit eingebautem, regeneriertem, beglaubigtem und für Abrechnungszwecke zugelassenem Zwischenzähler, robust und universell einsetzbar	40 00 873 983	1	572,10 ▶	G792





#### Kunststoff-Wandverteiler

das robuste und schlagfeste Gehäuse aus ABS-Kunststoff gewährleistet eine problemlose Belastung der Steckdosen beim Ziehen der Stecker die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen Eingang über Anbauverschraubung M32 oben (mit Blindverschraubung M32 unten) · spritzwassergeschützt (IP54)

- · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- · komplett montiert und verdrahtet





Bestückung: 40 00 873 990

Bestückung: 40 00 873 991





Ausgang
2 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V
1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V

	Absicherung	ArtNr.	VE	EUR	KS
٧	1 x LS 16 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 1-polig, C	40 00 873 990	1	161,50 >	G792
	1 x LS 32 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 1-polig, C	40 00 873 991	1	200,50	G792



#### Kunststoff-Wandverteiler

das robuste und schlagfeste Gehäuse aus ABS-Kunststoff · gewährleistet eine problemlose Belastung der Steckdosen beim Ziehen der Stecker die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen · abschließbar · Eingang über Anbauverschraubung M32 oben (mit Blindverschraubung M32 unten) - spritzwassergeschützt (IP54)

#### zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet





Bestückung: 40 00 873 995

Bestückung: 40 00 873 996

Ausgang	Absicherung	ArtNr.	VE	EUR	KS
2 x CEE 16 A, 400 V, 4 Steckdo- sen 230 V	1 x LS 16 A, 3-polig, C, 2 x LS 16 A, 1-polig, C / FI-Schalter 40 A, 400 V, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	40 00 873 995	1	268,50	► G792
1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V, 4 Steckdosen 230 V	1 x LS 32 A, 3-polig, C, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 2 x LS 16 A, 1-polig, C / FI-Schalter 40 A, 400 V, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	40 00 873 996	1	292,80	► G792











# brennenstuhl°





#### Mechanische Steckdosen/Zeitschaltuhr

**für den Innenbereich** • 48 Schaltzeiten pro Tag • kleinster Schaltabstand 15 Minuten • manuelles Einschalten • mit integriertem Kinderschutz • kompakte Bauform

Schaltleistung max. 3680 W

Span- nung V~/A	Farbe	B x H x T mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
230/16	anthrazit	$60 \times 105 \times 70$	40 00 877 102	1	3,05 ▶	H793



#### Mechanische Steckdosen/Zeitschaltuhr

**für den Außenbereich** · 96 Schaltzeiten pro Tag · kleinster Schaltabstand 15 Minuten · manuelles Einschalten · Betriebstemperatur bis -25 °C · mit integriertem Kinderschutz · **spritzwassergeschützt (IP44)** Schaltleistung max. 3680 W

Span- nung V~/A	Farbe	B x H x T mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
	anthrazit	70 x 125 x 80	40 00 877 101	1	4,40 ▶	H793











#### Digitale Steckdosen/Zeitschaltuhr Primera-Line

mit Wochenprogramm · für den Innenbereich · großes Display für Wochentage, Stundenanzeige wahlweise im 12 und 24 Stunden Format, Anzeige von Minuten und Sekunden sowie der gewählten Betriebsart · 20 Ein-/Aus Programme mit Wochentag · einfache 4-Knopf-Bedienung · kürzeste Schaltzeit 1 Minute · Countdown- und Zufallsfunktion · Sommer-Winterzeit umschaltbar · manuelle Ein-/Aus-Funktion · Unterbrechen laufender Programme möglich · Datenspeicher bei Stromausfall · Steckdose mit Kinderschutz

#### Besondere Produktvorteile:

Durch den praktischen Gehäuseaufbau wird bei Schalter-Steckdosen-Kombinationen der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt

Spannung V	Schaltleistung W	ArtNr.	VE	EUR KS
230	max. 3650	40 00 877 106	1	9,60 ► H793

# **IP44**<sup>ℤ</sup>

#### Digitale Steckdosen/Zeitschaltuhr Primera-Line

mit Wochenprogramm • auch für den Außenbereich • großes Display für Wochentage, Stundenanzeige wahlweise im 12 und 24 Stunden Format, Anzeige von Minuten und Sekunden sowie der gewählten Betriebsart • 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag • Stunden- und Minuteneinstellung • einfache 4-Knopf-Bedienung • kürzeste Schaltzeit 1 Minute • Countdown und Zufallsfunktion • (integrierter NiMH-Akku) • manuelle Ein-/Aus-Funktion • Unterbrechen laufender Programme möglich • Datenspeicher bei Stromausfall • Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz

#### Besondere Produktvorteile:

Durch den praktischen Gehäuseaufbau wird bei Schalter-Steckdosen-Kombinationen der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt

l	Spannung V	Schaltleistung W	ArtNr.	VE	EUR KS
	230	max. 3650	40 00 877 105	1	<b>12,05</b> ► H793





### IP54 AIK 07

#### Feuchtraum-Universalschalter Aus-/Wechsel

Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · **spritzwassergeschützt (IP54)** 

Farbe Gehäuse: hellgrau Farbe Wippe: stahlblau

Nenn- strom A	Netz- spannung V / Hz	Ausfüh- rung	ArtNr.	VE	EUR	KS
10~	250/50	250 V AC, 50 Hz, 10 A	40 00 900 280	1	5,40 ▶	G792

### IP54**▲**IK 07

#### Feuchtraum-Serienschalter

Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · spritzwassergeschützt (IP54)

Farbe Gehäuse: hellgrau Farbe Wippe: stahlblau

Nenn- strom A	Netz- spannung V / Hz	Ausfüh- rung	ArtNr.	VE	EUR	KS
10~	250/50	250 V AC, 50 Hz, 10 A	40 00 900 282	1	7,45 ▶	G792



#### Feuchtraum-Taster

 $1-polig \cdot Aufputz \cdot thermoplastischer \ Kunststoff \cdot mit schraublosen \ Anschlussklemmen, \ bis \ 2,5 \ mm^2 \ Leitungsquerschnitt \cdot großer \ Anschlussraum \ durch \ kompakte \ Einsätze \cdot spritzwassergeschützt \ (IP54)$ 

Farbe Gehäuse: hellgrau Farbe Wippe: stahlblau



Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS
10~	250/50	250 V AC, 50 Hz, 10 A	40 00 900 288	1	<b>5,80</b> ► G792



40 00 900 290

#### Feuchtraum-Schutzkontaktsteckdose

Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · Klappdeckel der Steckdose drehbar bzw. austauschbar · spritzwassergeschützt (IP54) · ohne Kinderschutz

Farbe Gehäuse: hellgrau Farbe Wippe: stahlblau



40 00 900 292

# IP54▲ IK 07

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Ausführung	ArtNr.	VE	EUR	KS
10-/16~	250/50	1-fach, mit Leitungseinführung	40 00 900 290	1	4,65	► G792
10-/16~	230/50	vorverdrahtet, 2-fach, mit Leitungseinführung von oben und unten	40 00 900 292	1	10,15	► G792



### Feuchtraum-Schalter und Steckdosenkombination senkrecht

Universalschalter Aus-/Wechsel und Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · mit Steckklemmen · auch als abschaltbare Steckdose (10A) verwendbar · Aufputz · thermoplastischer Kunststoff · mit schraublosen Anschlussklemmen, bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt · großer Anschlussraum durch kompakte Einsätze · Anschluss von oben und unten möglich · **spritzwassergeschützt (IP54)** · Klappdeckel der Steckdosen sind drehbar bzw. austauschbar

Farbe Gehäuse: hellgrau Farbe Wippe: stahlblau



Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS
10-/16~	230/50	250 V AC, 50 Hz, 10/16 A	40 00 900 294	1	<b>10,80</b> ▶ G792

#### **OPUS**



#### Schalter/Taster

mit Steckklemmen bis 2,5 mm²

Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Ausführung	ArtNr.	VE	EUR	KS
10~	250 / 50	Universalschalter Aus/Wechsel	40 00 900 342	1	4,60 ▶	E790
10~	250 / 50	Taster/Schließer 1-polig	40 00 900 344	1	5,60 ▶	E790

#### Serienschalter

mit Steckklemmen bis 2,5 mm2 · 2 Schließer





Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS
10~	250 / 50	250V AC, 50 Hz, 10A	40 00 900 343	1	6,10 ► E790

#### **OPUS**°



Schutzkontakt-Steckdose mit Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm² · mit Steckklemmen

Nennstrom A Netzspannung V / Hz Farbe Ausführung Art.-Nr. KS reinweiß (ähnl. RAL 9010) 250V AC, 10/16A 40 00 900 347 **3,70** ► E790

### Antennensteckdose mit 2 Ausgängen

Durchgangsdose für Einzel-, GA/BK- und SAT-Anlagen · Breitbanddosen · rückkanaltauglich (5 - 30 / 5 - 65 MHz) · Frequenzbereich 5 - 2200 MHz · Anschlussdämpfung 14 dB(A) · Durchgangsdämpfung 1,5 / 2,3 dB(A) · Auskopplung in Doppelrichtkopplertechnik



ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 900 370	1	17,50 ▶	E790

#### Flächenwippe

für Schalter und Taster · hochglänzende Oberfläche · inkl. Rahmenhalteplatte · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei · Tapetenausgleich bis 2,5 mm





Ausführung	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
ohne Linse	reinweiß (ähnlich RAL 9010)	40 00 900 350	1	<b>1,40</b> ► E790

#### Serien-Doppelwippe

für Serienschalter und -taster · hochglänzende Oberfläche · inkl. Rahmenhalteplatte · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei · Tapetenausgleich bis 2,5 mm





Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
reinweiß (ähnlich RAL 9010)	40 00 900 352	1	2,30 ► E790

#### Abdeckrahmen

hochglänzende Oberfläche - für senkrechte und waagerechte Installation - Rahmenbreite 82 mm - Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei · Tapetenausgleich bis 2,5 mm · schlanke Rahmenbreite und große Eckradien







reinweiß	(ähnl.	RAL	9010)	
----------	--------	-----	-------	--

Territoria (arriti: TiAL 0010)				
Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS	S
1-fach	40 00 900 358	1	1,20 ► E79	90
2-fach	40 00 900 359	1	2,40 ► E79	90
3-fach	40 00 900 360	1	3,50 ► E79	90



#### Abdeckung für Antennensteckdosen

für Antennensteckdosen · hochglänzende Oberfläche · mit verschiedenen Befestigungsschrauben · passend für alle gängigen Antennensteckdosen · Material: Thermoplast, silikon-, PVC- und halogenfrei · Tapetenausgleich bis 2,5 mm · Farbe: reinweiß (ähnlich Ral 9010)



Ausführung	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
TV/RF 2-Loch	reinweiß (ähnlich RAL 9010)	40 00 900 356	1	<b>2,10</b> ► E790



#### Mantelleitung (Feuchtraumleitungen)

zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien · auf, in, und unter Putz · nicht für Erdreich geeignet · blanker, eindrähtiger Kupferleiter · mit Lagenversiegelung · Aderumhüllung, Isolierhülle und Mantel aus PVC

#### grau

Spannung V	Länge m	Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	ArtNr.	VE	EUR K	KS
500	100	NYM-J	3 x 1,5	40 00 900 368	1	<b>57,75¹)</b> ► J7	794
500	100	NYM-J	5 x 1,5	40 00 900 369	1	103,10 <sup>1)</sup> ▶ J7	794

<sup>1)</sup> schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen





#### Feuchtraum-Kabelabzweigdose

für die Aufputzinstallation · mit 12 selbstdichtenden Abschneid-Einführungen · spritzwassergeschützt · Schutzart IP54 · zwei Befestigungslaschen · mit Quer- und Langloch · Nennspannung 400 V · Deckel montiert · großer Klemmraum

L x B x H	Ausführung	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
85 x 85 x 40	mit 12 Einfüh- rungen	grau	40 00 900 500	1	0,85 ▶	G792



#### Feuchtraum-Kabelabzweigdose

für die Aufputzinstallation · mit 6 Ausbrechöffnungen · Lieferung komplett mit sechs Einführungstüllen M20/25 · Schutzart: mit Einführungstüllen IP54, mit Verschraubungen IP66 (nicht im Lieferumfang enthalten) · Deckel aus Polypropylen, Dose aus Polyethylen · flammwidrig · aus schlagfestem Kunststoff · mit nichtrostenden Edelstahlschrauben · Befestigungsmöglichkeit für Tragschiene · Wandbefestigung über Quer- und Langloch · aus schlagfestem Kunststoff · ohne Klemmstein

L x B x H mm	Ausführung	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
110 x 110 x 67	mit 6 Ein- führungen M20/25	grau	40 00 900 502	1	<b>6,55</b> ► G792





#### Unterputz-Schalterdose

ausbrechbare Öffnungen für Leitungen und IEC-Rohr-Ø 20 mm · mit Verstärkungsrand und verdrehungssicherem Vierkant-Tunnelstutzen · mit 2 Schraublöchern und 2 Tunnelstutzen · zur Schraub- und Spreizbefestigung der Geräte · Abstand der Schraublöcher: 60 mm · Schutzart IP20 · Norm-Kombinationsabstand: 71 mm · aus Polystyrol · flammwidrig 650 °C · halogen- und silikonfrei · ohne Geräteschrauben

Ø	Tiefe mm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
60	41 (flach)	weiß	40 00 900 505	20	0,151)▶	F791
60	61 (tief)	weiß	40 00 900 506	20	0,251) ▶	F791
60 1) Preis n		weiß	40 00 900 506	20	0,251) ▶	-



#### Hohlwand-Schalterdose

mit separaten Verbindungsstutzen  $\cdot$  vormontierte Geräteschrauben und breite, stabile Krallen  $\cdot$  für Plattenstärke von 7 - 35 mm  $\cdot$  Norm-Kombinationsabstand 71 mm  $\cdot$  Geräteschraubenabstand 60 mm  $\cdot$  Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre

Ømm	Tiefe mm	ArtNr.	VE	EUR KS
68	47 (flach)	40 00 900 520	1	<b>0,70</b> ► F791
68	61 (tief)	40 00 900 521	1	<b>0,90</b> ► F791





#### Unterputz-Abzweigdose

ausbrechbare Öffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC-Rohr-Ø 20 mm · mit Verstärkungsrand · mit 2 Schraublöchern · für Feder- oder Schraubdeckel · Abstand Deckelschrauben 67 mm · Schutzart IP20 · Polysterol · flammwidrig 650 °C · halogen- und silikonfrei · ohne Geräteschrauben

Ø	Tiefe mm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
70	40	schwarz	40 00 900 510	20	0,201)▶	F791
70 1) Preis r		schwarz	40 00 900 510	20		0,201)▶



#### Hohlwand-Schalterdose

Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre · doppelt für Kombinationen · mit beiliegenden Verbindungsstutzen · vormontierte Geräteschrauben und breite, stabile Krallen · für Plattenstärke von 7 - 35 mm · Norm-Kombinationsabstand 71 mm · Abstand der Schraubenlöcher 60 mm

Ømm	Tiefe mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
2 x 68 (2-fach)	47	40 00 900 524	1	2,05 ▶	F791



#### Feder-Steckdeckel

für Unterputz-Abzweigdosen  $\cdot$  aus schlagfestem Kunststoff  $\cdot$  stabile, breite Klemmfeder  $\cdot$  Deckelrand angeschrägt für einen sauberen Abschluss zur Wand  $\cdot$  großer Außendurchmesser für die volle Abdeckung der Dosen

Ømm	ArtNr.	VE	EUR	KS
60	40 00 900 511	50	0,201)▶	F791
70	40 00 900 512	50	0,201)▶	F791



#### Hohlwand-Abzweigdose

Ausbrechöffnungen ür Leitungen und Rohre · mit weißem Deckel ·vormontierte Geräteschrauben · breite, stabile Krallen · für Plattenstärke von 7 - 35 mm

Ømm	Tiefe mm	ArtNr.	VE	EUR KS
70	50	40 00 900 527	1	<b>1,50</b> ► F791





7/72

#### Baustellenfassung

zur sicheren und schnellen Verdrahtung  $\cdot$  Kunststoff-Glattmantelfassung E27  $\cdot$  mit Anschlussklemme und Zugentlastung zugelassen für Leuchtmittel max. 60 W

anschlussfertig verdrahtet



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm²	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR KS
H03VV-F	2 x 0,75	200	40 00 900 598	1	<b>1,70</b> ► F791

#### Nagelschelle

 $aus~Polypropylen~\cdot~Farbe~grau,~RAL~7035~\cdot~durchgehende~Nagelf\"uhrung~\cdot~komplett~mit~Stahlnagel~\cdot~schlag-~und~response for the contraction of the$ bruchfest · aus gehärtetem, galvanisch verzinktem Stahl · optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung

#### VE = 100 St. à Karton



für Kabel Ø mm	für Nagel mm	Farbe	Inhalt je Karton St.	ArtNr.	VE	EUR	KS
5 - 7	2,0 x 30	grau	100	40 00 900 550	1	2,9011▶	F791
7 - 12	2,0 x 30	grau	100	40 00 900 552	1	3,001 ▶	F791
10 - 14	2.0 x 35	grau	100	40 00 900 554	1	4,501)▶	F791

#### Dosenklemmleiste

12-polig  $\cdot$  abschneidbar  $\cdot$  Messingeinsätze  $\cdot$  Polyamid-Isolierteil  $\cdot$  temperaturbeständig bis max. 100 °C  $\cdot$  beidseitig offen mit geöffneten, unverlierbaren Kontakt-Schrauben



Nennspannungsbereich V	Klemmbereich mm²	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
400	2,5 - 6,0	sortiert	40 00 900 565	10	0,701)▶	F791
1) Preis per St.						

#### Lüsterklemme

12-polig · abschneidbar · Messingeinsätze · Polyäthylen-Isolierteil **· Temperaturbeständigkeit bis max. 85 °C ·** mit geöffneten, unverlierbaren Kontakt-Schrauben



Nennquerschnitt mm²	Klemmbereich mm²	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
4,0	1,5 x 2,5	weiß	40 00 900 575	10	0,701)▶	F791
6,0	2,5 x 4,0	weiß	40 00 900 577	10	0,701)▶	F791
4,0	1,5 x 2,5	farbig sortiert	40 00 900 580	10	0,701)▶	F791
6,0	2,5 x 4,0	farbig sortiert	40 00 900 581	10	0,8011▶	F791
	mm² 4,0 6,0 4,0	mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> 4,0 1,5 x 2,5 6,0 2,5 x 4,0 4,0 1,5 x 2,5	mm² mm² 4,0 1,5 x 2,5 weiß 6,0 2,5 x 4,0 weiß 4,0 1,5 x 2,5 farbig sortiert	mm²         mm²           4,0         1,5 x 2,5         weiß         40 00 900 575           6,0         2,5 x 4,0         weiß         40 00 900 577           4,0         1,5 x 2,5         farbig sortiert         40 00 900 580	mm²         weiß         40 00 900 575         10           6,0         2,5 x 4,0         weiß         40 00 900 577         10           4,0         1,5 x 2,5         farbig sortiert         40 00 900 580         10	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

#### Steck-Klemmen

aus Polyamid · die schraublose Klemme gewährleistet eine schnelle und sichere Verbindung · für massive Kupferleiter · platzsparend durch besonders kleine Bauform · fingersichere Isolierung · mit Prüfschlitz zur einfachen Kontrolle der Leitungsspannung · Verbindungen wieder lösbar · kein Durchstecken blanker Leitungsenden möglich · **Temperaturbe-ständigkeit von - 30 °C bis + 105 °C** 

#### Lieferung im Karton



Farbe	Inhalt je Karton St.	ArtNr.	VE	EUR	KS
grau	100	40 00 900 590	1	14,801)▶	F791
grau	100	40 00 900 591	1	13,951 ▶	F791
grau	100	40 00 900 592	1	17,601) ▶	F791
	grau grau	grau 100 grau 100	grau 100 <b>40 00 900 590</b> grau 100 <b>40 00 900 591</b>	grau 100 <b>40 00 900 590</b> 1 grau 100 <b>40 00 900 591</b> 1	grau 100 40 00 900 590 1 14,80 <sup>1</sup> ) b grau 100 40 00 900 591 1 13,95 <sup>1</sup> ) b

#### Sicherungseinsatz

DT || gL-gG 500 V E27 / DT || DT || gL-gG 400 V E33 / DT |||

# 16A st scov @

#### gL = Ganzbereichs-Leitungsschutz

Nennstrom A	Fassung	ArtNr.	VE	EUR	KS
16	E27 / DT II	40 00 900 721	25	0,601) ▶	E790
20	E27 / DT II	40 00 900 722	25	0,601) ▶	E790
25	E27 / DT II	40 00 900 723	25	0,601) ▶	E790
35	E33 / DT III	40 00 900 724	25	1,101)▶	E790
50	E33 / DT III	40 00 900 725	5	1,101) ▶	E790
1) Proje per St					

#### Schmelzsicherung

D0 1 gl-gG 400 V E14 / D01 D0 2 gl-gG 400 V E14 / D01

#### gL = Ganzbereichs-Leitungsschutz

Nennstrom A	Fassung	ArtNr.	VE	EUR KS
16	E14 / D01	40 00 900 736	20	0,70 <sup>1</sup> ► E790
20	E14 / D01	40 00 900 737	20	0,80 <sup>1)</sup> ► E790
25	E18 / D02	40 00 900 738	20	0,80 <sup>1</sup> ► E790
35	E18 / D02	40 00 900 739	20	0,90 <sup>1)</sup> ► E790
II Desta e e Os				







# LED 沒这

#### Akku-Leuchte UniLux PRO

professioneller Akku-Handscheinwerfer mit Power LED · zweistufig schaltbar: 20% / 100%, extrem hell und homogene Ausleuchtung durch stufenlos fokussierbare Linsenoptik · Notlichtfunktion zuschaltbar · Kapazitätsanzeige

**Lieferumfang:** Wand-Ladestation, Ladekabel 100 - 240V, 12/24 V, USB und Farbscheiben in rot, grün und blau

40 00 901 120	
bei 20 % 35 / bei 100 %: 6	
ca. 1000	
270	
	bei 20 % 35 / bei 100 %: 6 ca. 1000

Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
Laine	ALC-INI.	VE	EUN	KO
schwarz / gelb	40 00 901 120	1	81.50 ▶	G792

# LED 夏豆

#### Akku-Handscheinwerfer Halogen/LED ASN 15 HD plus

aus schlagfestem Kunststoff · microcontroller gesteuerte Ladetechnik (Schnelllader) · Akkudefekterkennung inkl. Kfz-Ladekabel und Wechsel-Steckersystem für 100-240 V Netzteil · Akku-Restkapazitätsanzeige am Griff des Scheinwerfers · Netzausfallelektronik · separat ladbarer Akkupack · geeignet für den Gebrauch mit Arbeits- und Feuerwehrhandschuhen · dimmbares Halogenlicht · fokussierbarer Lichtkegel

ArtNr.	40 00 876 515
Akkuspannung V	7,2
Akkukapazität mAh	3000
Leuchtmittelbestückung	Halogen 10 W (Hauptlampe) + 4 LED (Sparlampe)
Leuchtdauer h	Halogenlampe 1 - 6 / LED's 200
Leuchtweite m	1500
Ladezeit h	max. 3,5
Leistung W	10

ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 876 515	1	105,50 ► G792









# IP65LED 京立

#### Akku-Handscheinwerfer Power Light 5.1

Arbeits- und Notstromleuchte · wartungsfreier Blei-Gel-Akku · Batteriekapazitätsanzeige über LED · Ladetechnik mit Weitbereichseingang 100-240 V · 12-24 V KFZ-Adapter · Netzausfallelektronik · gummierte Oberfläche Lieferumfang: Wandhalterung, KFZ-Stecker sowie Netzteil

ArtNr.	40 00 876 517	
Akkuspannung V	6	
Akkukapazität Ah	4,5	
Akku	6/4500	
Leuchtdauer h	Xenon Licht: 5 / LED: 20	
Leuchtweite m	ca. 800	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 517	1	124,35 ▶	G792

# IP54LED 滾墨

#### Akku-Handscheinwerfer HSL-1


High-End Digital White LED  $\cdot$  aus schlagfestem Kunststoff  $\cdot$  extrem hell  $\cdot$  wiederaufladbarer Lithium-Akku  $\cdot$  drei Leuchtfunktionen 100 % / 20 % / Blitzlicht  $\cdot$  stufenlose Fokussierung von Spotlicht bis Flutlicht  $\cdot$  als Notlicht verwendbar  $\cdot$  für 100-240 V  $\cdot$  Farbfilter-Scheiben rot/blau/grün  $\cdot$  Netzausfallelektronik  $\cdot$  staub,- und spritzwassergeschützt

**Lieferumfang:** inkl. Kfz-Ladekabel und Wechsel-Steckersystem, mit Ladeschale u. Wandhalterung

ArtNr.	40 00 876 518	
Akkuspannung V	3,7	
Akkukapazität mAh	4000	
Leuchtdauer h	bis 25	
Leuchtweite m	ca. 1500	
Ladezeit h	max. 8	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 518	1	133,20 ▶	J794

### LADBARE ARBEITS- UND NOTSTROMLEUCHTEN

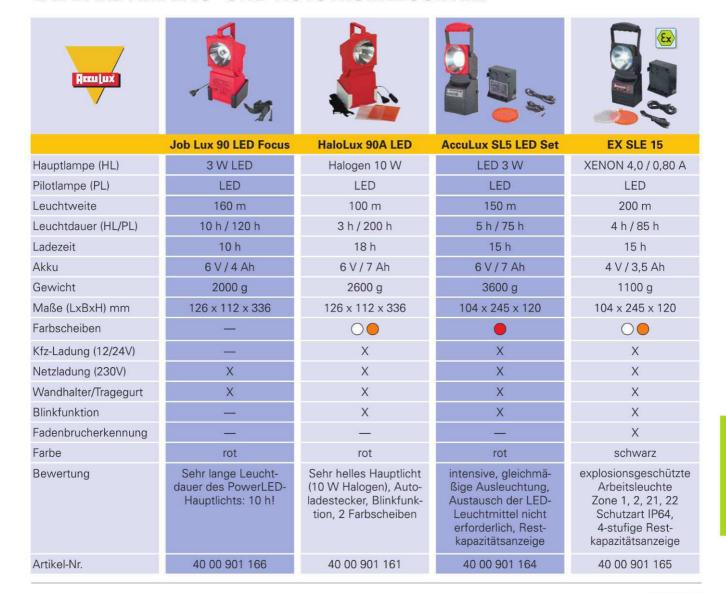

#### Arbeits- und Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus

bestückt mit einer ausfallsicheren und hellen 3W-PowerLED als Hauptlicht  $\cdot$  kein Lampenwechsel mehr  $\cdot$  die Leuchtdauer erhöht sich auf 10 h  $\cdot$  für höchste Leuchtkraft wurde die JobLux90 LED Focus zusätzlich mit einem Linsenfokus bestückt  $\cdot$  LED 5 mm als Pilotlampe  $\cdot$  Notlichtfunktion, schaltet sich bei Stromausfall ein  $\cdot$  elektronisch geregelte Akkuladung  $\cdot$  Tiefenentladeschutz  $\cdot$  120° schwenkbarer Leuchtenkopf  $\cdot$  robustes, schlagfestes Gehäuse

Lieferumfang: Wandhalterung, Tragegurt, Ladegerät mit 230 V AC, Anschlusskabel für Netz-Ladung



ArtNr.		40 00 901 166					
Leuchtdauer h LED-Pilotlampe: ca. 120 / Hauptlam			mpe: ca. 10				
Leuchtweite m		ca. 160					
H x B x T mm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS		
336 x 126 x 112	rot	40 00 901 166	1	121,50	► H793		







#### Arbeits- und Notstromleuchte AccuLux SL5 LED Set

wiederaufladbarer, spritzwasser- und staubgeschützter Arbeitshandscheinwerfer · intensive und gleichmäßige Ausleuchtung · 3 Watt LED als Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe · Austausch der LED-Leuchtmittel nicht erforderlich · geringes Gewicht · schlagfestes Kunststoffgehäuse · Leuchtkopf 110° schwenkbar · Restkapazitätsanzeige durch vier LED's · hochwertiger Blei-Gel Akkumulator · mit Ladestation

#### Besondere Produktvorteile:

längere Leuchtdauer · wesentlich heller · kein Lampenwechsel mehr

**Lieferumfang:** Handscheinwerfer mit Ladestation, Vorsatzscheibe orange, 230 Volt Anschlusskabel mit Euro-Stecker und 12/24 Volt Anschlusskabel mit montiertem Bordnetzstecker



ArtNr.	40 00 901 164	
Leuchtdauer h	HL: ca. 5 / PL: ca. 75	
Leuchtweite m	ca. 150	
Leistung W Ladezeit h	3	
Ladezeit h	ca. 15	

HxBxTmm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
104 × 245 × 120	schwarz/rot	40 00 901 164	1	<b>160,60</b> ► H793





#### Arbeits- und Notstromleuchte HaloLux 90A LED

mit superstarkem 10 W-Halogenlicht · leistungsstarke, wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit Notstromfunktion (bei Ausfall der Netzspannung wird automatisch die Notstromfunktion aktiviert und die Lampe -Haupt- oder Pilot-lampe frei wählbar- schaltet sich ein) · Gehäuse schlagfest · mit Halogen-Hauptlampe für maximale Lichtausbeute · überladungssicher durch elektronisch geregelte Akkuladung · elektronischer Tiefentladeschutz · Leuchtkopf um 120° vertikal schwenkbar · mit Blei-Gel-Akku

#### Besondere Produktvorteile:

mit integrierten Ladekabeln wahlweise aufladbar vom 230 Volt Stromnetz oder vom Kfz.-Bordnetz 12-24 Volt, Blinkeinrichtung wahlweise für Haupt- und Pilotlampe

**Lieferumfang:** Kunststoffhalterung für Wand- und Fahrzeugmontage, Tragegurt, Netz- und Autoladekabel, Farb-Signalscheibe orange, Farb-Signalscheibe glasklar (Farb-Signalscheiben rot, grün als Sonderzubehör lieferbar)



ArtNr.	40 00 901 161
Leuchtdauer h	Leuchtdauer: LED-Pilotlampe ca. 200 / Hauptlampe: ca. 3
Leuchtweite m	100
Ladezeit h	ca. 18

HxBxTmm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
336 x 126 x 112	rot	40 00 901 161	1	170,80 ► H793



#### Arbeits- und Notstromleuchte EX SLE 15 Set

explosionsgeschützt · staubdichte und spritzwassergeschützte Sciherheitsleuchte für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen der EX-Zonen 1, 2, 21, 22 · robustes Kunststoffgehäuse · Leuchtenkopf 110° schwenkbar · mit Vorsatzscheiben z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte · wiederaufladbar · wartungsfreier Blei-Gel Akku · integrierte Fadenbrucherkennung mit automatischer Umschaltfunktion der Xenon-Glühlampe auf die LED-Pilotlampe · Sicherheits-Notlichtfunktion mit der Ladestation · Kfz-Zulassung · Gehäusematerial: Polyamid schlagzäh

Lieferumfang: Leuchte, Ladestation, Ladekabel 12 / 24V DC, Netzkabel 230V AC, orange und farblose Vorsatzscheiben



ArtNr. 40 00 901 165		
Leuchtdauer h	HL: 4 / PL: 85	
Leuchtweite m	200	
Leistung W	Pilotlampe (PL) LED, Haupt- / Glühlampe (HL): Xenon 3,6	
Ladezeit h	15	
Gewicht g	1100	

HxBxTmm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
336 x 126 x 112	schwarz	40 00 901 165	1	262,60 ► H793

#### Arbeits- und Notstromleuchte EX SLE 16 LED Set

ATEX-geprüfter Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 · separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar · extrem helle und ausfallsichere 3W-PowerLED als Hauptlicht, d.h. kein Lampenwechsel mehr

Lieferumfang: Leuchte, Ladestation, Ladekabel 12 / 24V DC, Netzkabel 230V AC, orange und farblose Vorsatzscheiben



ArtNr.	40 00 901 167	
Leuchtdauer h / h	HL: 5 / PL: 85	
Leuchtweite m	ca. 200	
Ladezeit h	15	
Gewicht g	1100	

Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
schwarz	40 00 901 167	1	<b>267,30</b> ► H793



AN MANN

#### Taschenlampe mit LED-Technik X 2

**spritzwassergeschützt** · handliche Metalltaschenlampe mit hochleistungs-LED · silberfarben mit schwarzen Applikationen

#### Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816

ArtNr.	40 00 876 516		
für Batterien	2 x AA Mignonzellen		
Leistung W	0,5		
Leuchtweite m	40		
Leuchtdauer h	ca. 20		
Lichtleistung Im	12		
Länge cm	15		
Farbe	silber/schwarz		

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 516	1	6,60 ▶	G792



MANEN

#### Taschenlampe Penlight Clip-LED

schlanke, elegante und bedienerfreundliche Taschenlampe aus Aluminium mit abbruchsicherem Clipschalter besonders leichtes Gehäuse besitzt eine selbstreinigende Kontaktfläche

#### Lieferumfang: inkl. Batterien 2 x AAA

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

für Batterien	Leuchtweite m	Lichtleistung Im	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
3 x AAA Microzellen	10	4	silber	40 00 876 519	1	7,05 ▶	G792



#### Stableuchte Mini LED Penlight

Aluminiumgehäuse · lange Leuchtdauer durch weiße 5 mm LED · praktischer Befestigungsclip

#### Lieferung inkl. Batterie

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

für Batterien	Leuchtweite m	Länge cm	ArtNr.	VE	EUR	KS
1 x AAA Microzelle	11	11,7	40 00 876 573	1	6,60 ►	G792



### LED

PROMAT

#### **LED-Stableuchte Mini**

 $korrosionsgesch \"{u}tztes Stahlgeh\"{a}use \ mit \ Aluminium-Legierung \cdot mit \ leistungsstarkem \ 1 \ Watt \ LED-Leuchtmittel \ (blaues \ Licht) \cdot inkl. \ Gelenkband$ 

Lieferung ohne Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816, 40 00 901 824 oder 40 00 876 111

für Batterien	Länge cm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR KS
1 x AA Mignonzelle	9,8	schwarz	40 00 877 151	1	9,50 ► C592

#### Stableuchte LED Day Light

spritzwassergeschützt • stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff) • Hochleistungs-LED mit 0,5 Watt Leistung für sparsamen Energieverbrauch und große Leuchtkraft • für mehr Zuverlässigkeit im Freien

#### Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816

für Batterien	Leuchtweite m	Länge cm	ArtNr.	VE	EUR KS
2 x AA Mignonzellen	67	16,4	40 00 876 570	1	<b>13,60</b> ► G792







#### Stableuchte LED Day Light

stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi u. ABS-Kunststoff)  $\cdot$  LED und Aufhängeschlaufe  $\cdot$  Farbe: silber/grau

#### Lieferung inkl. Batterien





40 00 901 454



für Batterien	Leuchtweite m	Länge cm	ArtNr.	VE	EUR	KS
2 x AA Mignonzellen (ArtNr. 40 00 901 816)	42	16,4	40 00 901 453	1	10,00 >	F791
2 x D-Zellen (Mono) (ArtNr. 40 00 901 818)	63	19,6	40 00 901 454	1	18,15 >	F791





#### Stableuchte Premium LED

 $\textbf{hochwertiges, spritzwassergeschütztes} \ \text{Aluminiumgeh}\\ \text{äuse} \cdot \text{Hochleistungs-LED mit 0,5 Watt Leistung für sparsamen Energieverbrauch und große Leuchtkraft}$ 

#### Lieferung inkl. Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815



für Batterien	Leuchtweite m	Lichtleistung Im	Länge cm	ArtNr.	VE	EUR KS
3 x AAA Microzellen	36	30	11,4	40 00 876 571	1	<b>16,75</b> ▶ G792



#### LED-Taschenlampe Flash Pen

robuste LED-Taschenlampe mit 1 W CREE LED  $\cdot$  im elegantem Design  $\cdot$  mit Fokusfunktion  $\cdot$  kräftiger Lichtkegel leuchtet mit 100 Lumen in bis zu 6 h

Lieferumfang: inkl. 2 Stück AAA-Batterien/1,5 V Alkaline



für Batterien	Leuchtdauer h	Lichtleistung Im	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
2 x AAA Micro- zellen	6	100	schwarz	40 00 876 569	1	22,35	G792



### Stableuchte 1 Watt LED Outdoor Pro 2 AA

 $\textbf{eloxiertes und spritzwassergeschütztes} \ \text{Aluminiumgehäuse} \cdot \text{für extreme Haltbarkeit} \cdot \text{Hochleistungs-LED mit 1,0 Watt} \cdot \text{Trageschlaufe für optimalen Bedienkomfort} \cdot 2 \ \text{Leuchtstufen} \cdot 100 \ \% \ \text{Energiesparmodus}$ 



Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816



für Batterien	Leuchtweite m	Länge cm	ArtNr.	VE	EUR	KS
2 x AA Mignonzellen	87	15,4	40 00 876 572	1	24,50 ▶	G792



#### Taschenlampe LED Indestructible

spritzwassergeschützt · Kopf und Endkappe aus Gummi · schlagabsorbierend und besonders belastbar durch Aluminium-Titan-Legierung (Flugzeug-Aluminium) · erschütterungsresistente Innenkonstruktion · geschützter End-

kappenschalter - ergonomisches Design -

#### Besondere Produktvorteile:

Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen (energiesparend)

#### Lieferung inkl. Batterien





40 00 876 582

40 00 876 583

ArtNr.	40 00 876 582	40 00 876 583	
für Batterien	3 x AAA Microzellen	3 Babyzellen	
Leistung W	1	3	
Leuchtweite m	ca. 183	ca. 151	
Leuchtdauer h	ca. 40	ca. 78	
Leuchtstufen Im	155 + 20	230 + 80	
Länge mm	135	246	



Modell	passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
1 W LED Indestructible	40 00 901 815 = Microzelle	40 00 876 582	1	20,25	► G792
3 W LED Indestructible	40 00 901 817 = Babyzelle	40 00 876 583	1	32,65	► G792

#### LED-Taschenlampe High Optics Light

Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisem Fokus · MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion · Gehäuse aus Aluminium · mit Typ III Eloxierung · ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute · stoßfest · IPX4 spritzwassergeschützt



#### Besondere Produktvorteile:

- · Stroboskop-Modus
- · Batterieanzeige bei leeren Zellen
- · Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

#### Lieferung inkl. Batterien





40 00 876 586

MANENA

ArtNr.	40 00 876 586	40 00 876 587	
für Batterien	3 x AAA Microzelle	3 x C Babyzellen	
Leuchtweite m	bis 141	bis 220	
Leuchtdauer h	bis zu 26	bis zu 110	
Lichtleistung Im	bis 200	bis 300	
Leuchtmittelbestückung	3 Watt LED	4 Watt LED	

Modell	passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
3 Watt LED High Optics Light	40 00 901 815 = Microzelle	40 00 876 586	1	25,20 ▶	H793
4 Watt LED High Optics Light	40 00 901 817 = Babyzelle	40 00 876 587	1	39,90 ▶	H793



-		1	
N	1		
4	λ		
	-,		

#### **LED-Taschenlampe Agent**

professionelle Taschenlampe der Agent-Serie bestechen durch höchste Performance und kompromisslose Qualität · Präzisionslinse im Strahlengang · Gehäuse aus hochfestem, hart eleoxiertem Flugzeugaluminium

#### Besondere Produktvorteile zu Art-Nr.: 40 00 876 585

- Taktischer Quattro-Funktions-Schalter
- 3 Lichtfunktionen: 100 % Lichtleistung 20 % Lichtleistung Stroboskop Licht



Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815





40 00 876 585


ArtNr.	40 00 876 584	40 00 876 585	
für Batterien	3 x AAA Microzellen	4 x AAA Microzellen	
Leistung W	3	5	
Leuchtweite m	ca. 165	ca. 220	
Sichtweite m	ca. 450	ca. 700	
Lichtleistung Im	120	220	

Modell	ArtNr.	VE	EUR	KS
Agent 1	40 00 876 584	1	37,00 ▶	G792
Agent 5	40 00 876 585	1	58,20 ▶	G792



#### LED-Taschenlampe LED LENSER® i²

hervorragende Lichtbündelung im Fokus sowie ein beeindruckender homogener, defokussierter Lichtkegel · leicht und klein – gerade mal 110 g bei einer Länge von 10,1 cm · schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand · einfache Handhabung - Endkappenschalter · ideal für den Einsatz im Berufsleben – durch Goldkontakte korrosionsgeschützt und verschleißfrei



ArtNr.	40 00 901 245	
für Batterien	3 x AAA Microzellen	
Leuchtweite m	170	
Leuchtdauer h	6,5	
Lichtleistung Im	105	
Leuchtmittelbestückung	1 Power LED	
Länge cm	10,1	
Kopf-Ø mm	30	

ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 901 245	1	24 75 ► G792









#### LED-Stiftlampe LED LENSER®



aus robustem Metallgehäuse für ein langes Lampenleben · einfache Bedienung, mit dem Endkappenschalter schnell in Power oder Low Power wechselbar · von homogenen, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) - Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht (schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand geschützt gegen Spritzwasser · Schutzart IPX4

#### Lieferung inkl. Batterien/Akkus



Ersatzbatterien siehe Art.-Tabelle



40 00 901 251

ArtNr.	40 00 901 246	40 00 901 251
Modell	i6	i6R
für Batterien	3 x AAA Microzellen (ArtNr. 40 00 901 815)	
Akku		3 x AAA Microakku NiMH (ArtNr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020)
Leuchtdauer h	Power: 5 / Low Power: 25	Power: 4 / Low Power: 25
Leuchtweite m	Power: 120 / Low Power: 30	Power: 100 / Low Power: 30
Lichtleistung Im	Power: 140 / Low Power: 10	Power: 120 / Low Power: 10
Leuchtmittelbestückung	1 Power LED	1 Power LED
Länge cm	16,7	17,0
Kopf-Ø mm	18,5	
Schutzart	IPX4	IPX4



Modell	ArtNr.	VE	EUR	KS
i6	40 00 901 246	1	24,75 ▶	G792
i6R	40 00 901 251	1	41,50 ▶	G792



#### LED-Stableuchte LED LENSER®



herausragende Lichtqualität, Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt einfache Bedienung – mit dem Endkappenschalter schnell in Power oder Low Power wechseln - von homogenen, kreisrundem Nahlicht (Defokussiert) zu scharf begündeltem Fernlicht (fokusiert) - Reflektorlinkse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand - mit Fast Lock zum sicheren Arretieren einer Fokussierungsposition - geschützt gegen Spritzwasser - IPX4 - für einlanges Lampenleben - robustes Metallgehäuse · sicherer Griff - spezielle Diamantriffeloberfläche für ölige oder nasse Hände



40 00 901 252

Lieferung inkl. Batterien/Akkus

Ersatzbatterien siehe Art.-Tabelle



	Married Barrier
()	
40 00 901 253	

ArtNr.	40 00 901 252	40 00 901 253
Modell	i7	i7R
für Batterien	4 x AAA Microzellen (ArtNr. 40 00 901 815)	
Akku		4 (8) x AAA Microakku NiMH (ArtNr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020
Leuchtdauer h	Power: 5 / Low Power: 35	Power: 4 / Low Power: 30
Leuchtweite m	Power: 180 / Low Power: 60	Power: 180 / Low Power: 60
Lichtleistung Im	Power: 220 / Low Power: 25	Power: 220 / Low Power: 25
Leuchtmittelbestückung	1 x Power LED	1 x Power LED
Länge cm	13,0	13,0
Kopf-Ø mm	36,5	36,5
Schutzart	IPX4	IPX4



Modell	ArtNr.	VE	EUR KS
17	40 00 901 252	1	<b>32,50</b> ▶ G792
i7R	40 00 901 253	1	<b>49,50</b> ► G792



#### LED-Taschenlampe

hochwertige, robuste und kräftige Stiftlampe für den professionellen Anwender - Fokusfunktion für einen konzentrierten und extrem leuchtstarken Lichtkegel · Lichtwinkel: Schieben der Linse von 10 - 70°, stufenlos · extrem helle, gezielte oder großflächige Ausleuchtung · mit Halteclip für die Brusttasche

Lieferumfang Art.-Nr. 40 00 876 588: inkl. 3,7 V/ 1100 mAh Li-lon Akku, USB-Kabel, 230 V-Charger Lieferumfang Art.-Nr. 40 00 876 589, 40 00 876 590: inkl. 3,7 V/ 2600 mAh Li-lon Akku, USB-Kabel, 230 V-Charger, Trageschlaufe aus Silikon, Nylongürteltasche





40 00 876 590		
IP301	LED	及区

ArtNr.	40 00 876 588	40 00 876 589	40 00 876 590
Modell	Flash PEN R	Flash 200 R	Flash 400 R
Ladezeit h	4	6	6
Betriebsdauer h	2	2	2
Akkuspannung V	3,7	3,7	3,7
Akkukapazität mAh	1100	2600	2600
Akku	Li-lon	Li-lon	Li-lon
Leuchtweite m	90	200	280
Lichtleistung Im	100	200	400
Schutzart	IP30	IP30	IP30

Modell	ArtNr.	VE	EUR KS
Flash PEN R	40 00 876 588	1	<b>32,25</b> ▶ G792
Flash 200 R	40 00 876 589	1	<b>48,30</b> ▶ G792
Flash 400 R	40 00 876 590	1	<b>64,35</b> ► G792

#### **LED-Stableuchte LED LENSER®**

herausragende Lichtqualität, Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt einfache Bedienung, Frontschalter schnell in Power oder Low Power wechselbar · maßgeschneidertes Licht, mit Reflektorlinse von defokussiertem zu scharf gebündeltem Feinlicht (fokussiert) möglich · schnelle Veränderung des Lichtkegels mit einer Hand · mit Fast Lock zum sicheren Arretieren einer Fokussierungsposition · IPX4, spritzwassergeschützt · robustes Metallgehäuse · sicherer Griff durch spezielle Diamantriffeloberfläche

#### Lieferung inkl. Batterien/Akku

Ersatzbatterien siehe Art.-Tabelle

ArtNr.	40 00 901 260	40 00 901 261	40 00 901 263
Modell	19	i9R	i9R iron
für Batterien	2 x C-Zellen (Baby) (ArtNr. 40 00 901 817)		
Akku		1 x C Microakku NiMH (ArtNr. 40 00 902 016 + 40 00 876 119)	1 x Safety Ytrion Cell
Leuchtdauer h	Power: 4 / Low Power: 25	Power: 3 / Low Power: 20	Power: 6 / Low Power: 35
Leuchtweite m	Power: 260 / Low Power: 80	Power: 260 / Low Power: 80	Power: 260 / Low Power: 80
Lichtleistung Im	Power: 400 / Low Power: 40	Power: 400 / Low Power: 40	Power: 400 / Low Power: 40
Leuchtmittelbestückung	1 x High End Power LED	1 x High End Power LED	1 x High End Power LED
Länge cm	18,7	18,7	15,8
Kopf-Ø mm	39	39	39
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4

Modell	ArtNr.	VE	EUR	KS
i9	40 00 901 260	1	56,90 ▶	G792
i9R	40 00 901 261	1	72,75 ▶	G792
i9R iron	40 00 901 263	1	96,80 ▶	G792



40 00 901 260




40 00 901 261



1PX4LED 🕱

#### **Multi LED**

**mit LED-Technik** · wiederaufladbare Akku-Leuchte **mit 4 leistungsstarken, weißen LED** · Fokussierung durch 4 Linsen, dadurch klar begrenzter Lichtkegel · stossunempfindlich · ausgestattet mit **4 NiMH**-Akkus · keine Tiefenentladung - keine Überladung - kein Memory-Effekt · nahezu unbegrenzte Lebensdauer des Leuchtmittels < 10000 h



LxBxTmm	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
135 x 48 x 48	schwarz	40 00 901 104	1	51,25 ▶	G792









#### LED-Stableuchte

**klappbar, mit Magnetfuß**  $\cdot$  aus ABS- Kunststoff  $\cdot$  mit leistungsstarken LED- Leuchtmitteln  $\cdot$  der am Lampenkopf befestigte Haken ermöglicht das Aufhängen der Lampe und bietet somit die Möglichkeit mit beiden Händen arbeiten zu können  $\cdot$  2 Leuchtstufen wählbar

Lieferumfang: inkl. NI- MH 3,6V- Akku und Netzteil



Leuchtmittelbestückung	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
26 LED	215	40 00 876 509	1	30,85 ▶	D593





#### Taschenlampen-Glühlampe

besonders langlebig und zuverlässig

VE = 1 Blister à 1 Stück

Ausführung	Тур	Spannung V	Sockelart	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR	KS
Normal	714	3,5	Schraub	2	40 00 901 553	1	3,351)▶	F791
Krypton	751	2,4	Steck	2	40 00 901 567	1	6,501)▶	F791
Krypton	752	3,6	Steck	2	40 00 901 568	1	6,501)▶	F791
Krypton	792	4,8	Steck	2	40 00 901 570	1	6,501)▶	F791







#### PROMAT



#### Leselupe mit Beleuchtung

 $\textbf{mit 8 LEDs} \cdot \text{besonders lichtstark} \cdot \text{langer, handlicher Griff} \cdot \text{ergonomischer Lichtschalter} \cdot \text{Qualitätslinse aus}$ kratzfestem Glas · Betrieb mit 2 Mignonzellen

Lieferung ohne Batterien

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816





Vergrößerung	Linsen-Ø mm	ArtNr.	VE	EUR KS
2,5-fach	70	40 00 901 351	1	16,90 ► C592



#### Handscheinwerfer

 $robuste\ Ausführung\ aus\ hochwertigem\ schlagz\"{a}hem\ Kunststoff\cdot komplett\ mit\ Leuchtmittel\ und\ Adapter\ f\"{u}r$ 4 Monozellen · für 6 Volt Blockbatterie

Lieferung ohne Batterie

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 995

Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 901 570

1	1		
_	-		

7414-141	V L	LOIT	
40 00 901 190	1	<b>5,50</b> ► G79	12



#### Explosionsgeschützte Taschenlampe MityLite® Z1 XENON

wasserdicht und staubdicht · mit Lichtumlenker · aus Polycarbonat



#### ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

Lieferumfang: inkl. 2 Energizer-Alkali-Microzellen (AAA) · Laserspot Modul · Lichtumlenkeraufsatz



ArtNr.	40 00 876 560	
für Batterien	2 x AAA Microzellen	
Leistung W	1	
Leuchtweite m	50	
Lichtleistung Im	7,0	
Leuchtmittelbestückung	Laserspot-Xenon-Licht	
Länge cm	10,5	



ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 560	1	17,05 ▶	H793



#### Explosionsgeschützte Taschenlampe, Xenon PX 2

100 % wasserdicht · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · Kugelschreiberformat · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister



#### ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

#### Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA)

ArtNr.	40 00 876 577	
für Batterien	2 x AAA Microzellen	
Batteriebetriebszeit h	~ 2	
Leuchtweite m	~ 20	
Lichtleistung Im	~ 10	
Länge mm	~ 142	
Ø mm	22	









ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 577	1	21,12 ▶	L780



#### Explosionsgeschützte Taschenlampe, Xenon PX 1

100 % wasserdicht · Xenon · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · als Helmlampe möglich · Druckschalter am Lampen-ende · flame-gelb · Blister



#### ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

#### Lieferung inkl. Batterien (4 x Typ AA)

ArtNr.	40 00 876 575	
für Batterien	4 x AA Mignonzellen	
Batteriebetriebszeit h	~ 3	
Leuchtweite m	~ 60	
Lichtleistung Im	~ 80	
Länge mm	~ 167	
Ø mm	39	











ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 575	1	33,87 ▶	L780

#### Explosionsgeschützte Taschenlampe Stealth-Lite Z1 XENON

wasserdicht · ABS-Gehäuse und Polycarbonat-Schraublinse · Sicherheitsschalter für Einhandbedienung

#### ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

Lieferumfang: inkl. 4 Alkali-Mignonzellen (AA)

ArtNr.	40 00 876 562	
für Batterien	4 AA Alcaline	
Leistung W	3,2	
Leuchtweite m	ca. 100 - 120	
Lichtleistung Im	25	
Leuchtmittelbestückung	Xenon	
Länge cm	16	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 562	1	43,10 ▶	H793





#### Explosionsgeschützte Taschenlampe SabreLite Z1 XENON

100 % wasserdicht und staubdicht · ABS-Gehäuse und Polycarbonat-Schraublinse

#### ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

Lieferung ohne Batterien

ArtNr.	40 00 876 564	
für Batterien	3 Babyzellen	
Leistung W	3,3	
Leuchtweite m	100 - 140	
Lichtleistung Im	33	
Leuchtmittelbestückung	Xenon	
Länge cm	19,8	

ArtNr.	VE	EUR K
40 00 876 564	1	<b>45,80</b> ► H7









#### Ersatz-/ Leuchtmittelmodul

passend zu Peli-Taschenlampen



40 00 876 561



40 00 876 563



40 00 876 565

passend zu	ArtNr.	VE	EUR		KS
ArtNr. 40 00 876 560	40 00 876 561	1	7,10	٠	H793
ArtNr. 40 00 876 562	40 00 876 563	1	15,90	•	H793
ArtNr. 40 00 876 564	40 00 876 565	1	15,50	•	H793



100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · sehr helle Leuchtkraft · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister



### ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 2) konform

#### Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AA)

ArtNr.	40 00 876 579	
für Batterien	2 x AA Mignonzellen	
Batteriebetriebszeit h	~ 12 - 50	
Leuchtweite m	~ 100	
Lichtleistung Im	~ 60	
Länge mm	~ 152	
Ø mm	23	

ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 876 579	1	<b>27,01</b> ► L780





#### Explosionsgeschützte Taschenlampe LED PX 2

100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · Kugelschreiberformat · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister



#### ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

#### Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA)

ArtNr.	40 00 876 578	
für Batterien	2 x AAA Microzellen	
Batteriebetriebszeit h	~ 10	125
Leuchtweite m	~ 35	-
Lichtleistung Im	~ 30	-
Länge mm	~ 142	-
Ø mm	22	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 578	1	26,14 ▶	L780













#### Fiberoptikaufsatz

passend zur explosionsgeschützten Taschenlampe PX 2 und PX  $3 \cdot \text{mit}$  diesem Adapter erleuchten Sie auch den entlegensten Winkel




Länge mm	ArtNr.	VE	EUR KS
~ 310	40 00 876 580	1	8,35 ► L780

#### **PARATS**

### Explosionsgeschützte Taschenlampe LED PX 1

 $\textbf{100 \% wasserdicht} \cdot \text{LED} \cdot \text{PC-Geh\"{a}} \text{use} \cdot \text{korrosionsbest\"{a}} \text{ndig} \cdot \text{als Helmlampe m\"{o}} \text{glich} \cdot \text{Druckschalter am Lampenende} \cdot \text{flame-gelb} \cdot \text{Blister}$ 



#### Lieferung inkl. Batterien (4 x Typ AA)

ArtNr.	40 00 876 576	
für Batterien	4 x AA Mignonzellen	
Batteriebetriebszeit h	~ 15 - 50	
Leuchtweite m	~ 150	
Lichtleistung Im	~ 120	
Länge mm	~ 167	
Ø mm	39	



ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 576	1	47,77 ▶	L780



#### Explosionsgeschützte LED-Taschenlampe

spritzwassergeschützt · ABS Gehäuse (Polycarbonat/Schraublinse) · Lampe gelb

#### ATEX-EX Schutz Nr. CE EX-II1 GD ExialICT4 Ga ExiaD 20 IP65 T90° C Da (Zone 0)

Lieferumfang: inkl. 2 x AAA Batterien

ArtNr.	40 00 876 567	
Lichtleistung Im	21	
Länge mm	139	9




ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 976 567	1	20 00 > G792



#### Explosionsgeschützte LED Taschenlampe 3315

ABS-Gehäuse und Polykarbonat-Schraublinkse · staub- und gasgeschützt · Batteriebetriebszeit: 9 h/ 45 min · Farbe gelb · Schutzart IPX7



Lieferumfang: inkl. 3 x AA Batterien und Handschlaufe

ArtNr.	40 00 876 581	
für Batterien	3 x AA Mignonzellen	
Leistung W	1,0	
Kapazität V	4,5	
Leuchtweite m	153	
Brenndauer Leuchtmittel h	19	
Lichtleistung Im	110	
Leuchtmittelbestückung	LED	
Länge cm	15,6	
Gewicht g	inkl. Batterien: 180	




		V 7400		VC
	ArtNr.	VE	EUR	KS
	40 00 876 581	1		792



#### **Batterie-Stableuchte LED**

 $\textbf{explosionsgeschützt} \cdot \text{aus EXL} \cdot \text{kein metallischer Kontakt} \cdot \text{kein Verkratzen lackierter Oberflächen} \cdot \textbf{spritzwassergeschützt} \cdot \text{LED}^{TM}\text{-}Technologie} \cdot 1 \ \text{W LED} \cdot \text{spritzwassergeschützt} \cdot \text{Material Schraubkopf: Polycarbonat} \cdot \text{Lampenkörper: Copolymer (EXL)} \cdot \text{Material: ABS}$ 



ArtNr.	40 00 876 531	
Leistung W	1,0	
für Batterien	4 x AA Mignonzellen	
Leuchtdauer h	32	
Leuchtweite m	161	
Lichtleistung Im	126	
Batteriebetriebszeit h	7,5	
Leuchtmittelbestückung	LED	
Länge cm	17.8	



ArtNr.	VE	EUR		KS
40 00 876 531	1	68,75	٠	H793

#### Akku-Stableuchte LED StealthLite

Atex-Norm: II 2 G EX ib IICT4 (Zone 1)

Lieferumfang: 230 V Transformator, Direktladekabel, NiMH-Batteriepack



ArtNr.	40 00 876 532	
Leistung W	istung W 1,0	
Akku	4,3 h/ 4 AA NiMH	
adezeit h 3 - 4		
Leuchtdauer h	10000	
Leuchtweite m	153	
Lichtleistung Im	112	
Leuchtmittelbestückung	LED	
änge cm 17,8		

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 532	1	127,35 ▶	H793



#### LED-Leuchte LED-Head-Light HL 10

funktionelle, variable Kopfleuchte · ideal bei Montagearbeiten und beim Joggen · mit 10 superhellen LEDs · je nach Bedarf umschaltbar in 3 verschiedenen Schaltstufen (3/6/10) · flexible, breite Bänder für festen Sitz · verstellbar für jede Kopfgröße · spritzwassergeschützt · Neigungswinkel der Leuchte einstellbar · mit Druckknopfschalter Ein/Aus

Lieferumfang: inkl. 3 Standard Batterien Typ AAA

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815



brennenstuhl\*



Leuchtweite m	Lichtleistung Im	Gewicht g	ArtNr.	VE	EUR KS
30	30	102	40 00 873 131	1	<b>6,30</b> ► G792



#### LED-Leuchte LED Head-Light HL 2in1

als Kopflampe und als Fahrradlampe verwendbar · 1 Watt LED mit hoher Leuchtkraft (1 Watt = ca. 50 LEDs) · robustes ABS-Gehäuse · 3 Schaltstufen und Blinkfunktion · mit Kopfband und Fahrradlenker-Befestigung

Lieferumfang: inkl. 3 Standard Batterien Typ AAA

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815





LxTxHcm	ArtNr.	VE	EUR KS
$6,0 \times 3,5 \times 4,5$	40 00 873 130	1	<b>18,70</b> ► G792







#### **LED-Leuchte SENSOR**

mit einer einzigen Handbewegung ein- und ausschalten · mit 1 W CREE XP-E Diode · stufenlos einstellbar von einem breiten, Kräftigen Lichtkegel für das Arbeiten in direkter Nähe bis zu einem fokussierten Winkel mit einer Reichweite bis zu 40 m · optimaler Komfort mit integriertem Schutzpolster und ergonomischem, elastischem, einstellbaren 3-Punkte-Kopfband (30 mm) · 2 verschiedene Lichtstärken 100 % und 50 % · flexible Beleuchtungsposition · Leuchtdauer bis zu 8 Std.

Lieferumfang: inkl. 3 Standard Batterien Typ AAA / 1,5 V Alkaline

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815



Leuchtweite m	Lichtleistung Im	Farbe	ArtNr.	VE	EUR	KS
40	90	blau	40 00 873 137	1	23,60 ▶	G792









#### LED-Stirnleuchte LED LENSER® iH6R

aufladbares Leichtgewicht mit optimaler Lichtqualität und -leistung · Die iH6R ist akkubetrieben · ergonomisch passt sie sich der Kopfform an · das Stirnband ist waschbar und hat eine gummierte Innenseite, die ein Verrutschen verhindert · natürlich lässt sich die iH6R mittels Licht-, Dimm- und Fokussierfunktionen stets ideal auf die jeweilige Lichtsituation am Arbeitsplatz einstellen

#### Besondere Produktvorteile:

- · herausragende Lichtqualität Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt
- stufenloses Dimmen auf bis zu 5 Lumen einstellbar durch einen Regler an der Batteriebox
- · optimale Ausleuchtung dank High End Power LED
- von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) das patentierte 4 Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- · schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand
- · komfortabel und ergonomisch optimale Gewichtsverteilung
- · Leichtgewicht mit hohem Tragekomfort wiegt mit Batterien nur 132 Gramm
- nackenschonend immer optimaler Leuchtwinkel durch um 90° schwenkbaren Lampenkopf mit robustem Kippmechanismus

#### Lieferung inkl. Akkus

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

ArtNr.	40 00 877 168	
Akku	3 x AAA Microakku NiMH	
Ladezeit h	3	
Leuchtdauer h	Power: 2 / Low Power: 40	
Leuchtweite m	Power: 120 / Low Power: 20	
Lichtleistung Im	Power: 200 / Low Power: 5	
Leuchtmittelbestückung	1 x High End Power LED	
Kopf-Ø mm	28	
Gewicht g	132	













#### Lieferung inkl. Akkus

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

ArtNr.	40 00 877 169
Akku V	1 x Li-lon Polymer AKK 3,7
Ladezeit h	3,75
Leuchtdauer h	Power: 10 / Low Power: 50
Leuchtweite m	Power: 120 / Low Power: 40
Lichtleistung Im	Power: 180 / Low Power: 20
Leuchtmittelbestückung	1 x High End Power, weiß, 1 x High End, rot
Kopf-Ø mm	28
Gewicht g	105



ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 877 169	1	49.50	G792

#### (SCANGRIP

### LED-Leuchte I-VIEW

schwarzes, gewebtes Kopfband · Ein-/Ausschalten erfolgt nur mit einer Handbewegung und die Sensorfunktion lässt sich sogar mit dicken Handschuhen leicht ein-/ausschalten · die Anwendung modernster Akku-Technologie ermöglicht den Abschluss der Arbeit ohne zeitraubendes Aufladen



#### Besondere Produktvorteile:

- beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld)
- berührungsloser Ein-/Ausschalter
- · Akku mit langer Lebensdauer
- klein und leicht, nur 140 g
- · staub und wasserdicht






ArtNr.	40 00 873 145	
Akkuspannung V	3,8	
Akkukapazität mAh	1600	
Akku	Li-polymer	
Betriebsdauer h	Stufe 1: 6 / Stufe 2: 3	
Ladezeit h	4	
Lichtleistung Im	Stufe 1: 80 / Stufe 2: 160	
Schutzart	IP65	
Lichtstufen %	Stufe 1: 50 / Stufe 2: 100	




ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 145	1	69,90 ▶	L492

#### Stirn-/Kopfleuchte mit LED-Technik

 $\textbf{explosionsgesch\"{u}tzt} \cdot \textbf{spritzwassergesch\"{u}tzt} \cdot \textbf{aus} \ \textbf{ABS-Kunststoff} \cdot \textbf{Gummikopfband}$ 



Lieferumfang: inkl. 3 x AAA Alkali Batterien



PULINI.	V L	LUIT	KO
40 00 876 545	1	45,25 ▶	F791



PELI



**VARTA** 

#### **Batterie Industrial**

Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei







40 00 876 101



40 00 876 102



40 00 876 103



40 00 876 104



Spannung V	Kapazität mAh	Äquivalenz	Gebinde	Inhalt St.	ArtNr.	VE	EUR KS
1,5	1260	AAA Micro	Karton	10	40 00 876 100	10	0,60 ► E790
1,5	2960	AA Mignon	Karton	40	40 00 876 101	40	0,60 ► E790
1,5	7800	C Baby	Karton	20	40 00 876 102	20	1,20 ► E790
1,5	17000	D Mono	Karton	20	40 00 876 103	20	1,90 ► E790
9	640	6AM6 9V-Block	Karton	20	40 00 876 104	20	<b>2,00</b> ► E790

#### **Batterie Alkaline High Energy**

Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte



40 00 901 815



40 00 901 816



40 00 901 817



40 00 901 818



40 00 901 814



**VARTA** 

40 00 876 106



Kapazität mAh	IEC	Äquivalenz	WBez.	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR	KS
1260	LR03	AAA-AM4-Micro	4903	4	40 00 901 815	1	2,9011▶	E790
2960	LR6	AA-AM3-Mignon	4906	4	40 00 901 816	1	2,901)▶	E790
7800	LR14	C-AM2-Baby	4914	2	40 00 901 817	1	3,101)▶	E790
16500	LR20	D-AM1-Mono	4920	2	40 00 901 818	1	4,201)▶	E790
580	6LP3146	6LP3146-E Block	4922	1	40 00 901 814	1	2,501)▶	E790
6100	3LR12	=	4912	1	40 00 876 106	1	5,201)▶	E790
	1260 2960 7800 16500 580	1260 LR03 2960 LR6 7800 LR14 16500 LR20 580 6LP3146	1260         LR03         AAA-AM4-Micro           2960         LR6         AA-AM3-Mignon           7800         LR14         C-AM2-Baby           16500         LR20         D-AM1-Mono           580         6LP3146         6LP3146-E Block	1260         LR03         AAA-AM4-Micro         4903           2960         LR6         AA-AM3-Mignon         4906           7800         LR14         C-AM2-Baby         4914           16500         LR20         D-AM1-Mono         4920           580         6LP3146         6LP3146-E Block         4922	1260     LR03     AAA-AM4-Micro     4903     4       2960     LR6     AA-AM3-Mignon     4906     4       7800     LR14     C-AM2-Baby     4914     2       16500     LR20     D-AM1-Mono     4920     2       580     6LP3146     6LP3146-E Block     4922     1	1260         LR03         AAA-AM4-Micro         4903         4         40 00 901 815           2960         LR6         AA-AM3-Mignon         4906         4         40 00 901 816           7800         LR14         C-AM2-Baby         4914         2         40 00 901 817           16500         LR20         D-AM1-Mono         4920         2         40 00 901 818           580         6LP3146         6LP3146-E Block         4922         1         40 00 901 814	1260         LR03         AAA-AM4-Micro         4903         4         40 00 901 815         1           2960         LR6         AA-AM3-Mignon         4906         4         40 00 901 816         1           7800         LR14         C-AM2-Baby         4914         2         40 00 901 817         1           16500         LR20         D-AM1-Mono         4920         2         40 00 901 818         1           580         6LP3146         6LP3146-E Block         4922         1         40 00 901 814         1	1260 LR03 AAA-AM4-Micro 4903 4 40 00 901 815 1 2,90 <sup>1)</sup> b 2960 LR6 AA-AM3-Mignon 4906 4 40 00 901 816 1 2,90 <sup>1)</sup> b 7800 LR14 C-AM2-Baby 4914 2 40 00 901 817 1 3,10 <sup>1)</sup> b 16500 LR20 D-AM1-Mono 4920 2 40 00 901 818 1 4,20 <sup>1)</sup> b 580 6LP3146 6LP3146-E Block 4922 1 40 00 901 814 1 2,50 <sup>1)</sup> b

#### **Batterie Max Tech**

Premium-Qualität für High Tech Anwendungen die schnell viel Energie benötigen · Alkali-Mangan (AlMn) · cadmium- und quecksilberfrei



40 00 901 823



**VARTA** 

40 00 901 824



Kapazität	Äguivalenz	WBez.	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR	KS
1260 mAh	AAA-AM4-Micro	4703	4	40 00 901 823	1	5,101)▶	E790
2970	AA-AM3-Mignon	4706	4	40 00 901 824	1	5,101)▶	E790
	1260 mAh	1260 mAh AAA-AM4-Micro	1260 mAh AAA-AM4-Micro 4703	1260 mAh AAA-AM4-Micro 4703 4	1260 mAh AAA-AM4-Micro 4703 4 <b>40 00 901 823</b>	1260 mAh AAA-AM4-Micro 4703 4 <b>40 00 901 823</b> 1	1260 mAh AAA-AM4-Micro 4703 4 <b>40 00 901 823</b> 1 <b>5,10</b> 11 >

		357		eferenzen					
76 PX		357	057						
		101500	357		357	SR 44P	357	357	SR 44
	D 357 H	22.2	EPX 76	KS 76	RS 76	SR 44P			SR 44
	MN 21	23 A	A 23	K 23 A	23 A		8 LR 932		
2016	DL 2016	CR 2016	CR 2016	KCR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016
2025	DL 2025	CR 2025	CR 2025	KCR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025
2032	DL 2032	CR 2032	CR 2032	KCR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032
2430	DL 2430	CR 2430	CR 2430		CR 2430		CR 2430	CR 2430	CR 2430
2450	DL 2450		CR 2450					CR 2450	CR 2450
1616	DL 1616	CR 1616	CR 1616		CR 1616	CR 1616	CR 1616	CR 1616	CR 1616
1620	DL 1620	The second of the second of the second	CR 1620		CR 1620	CR 1620	CR 1620	CR 1620	CR 1620
	MN 9100		E 90	KN	810				LR 1
CR 5	DL 245	2 CR 5	2 CR 5	KL 2 CR 5	2 CR 5 R		2 CR 5		
P 2	DL 223 A	CR-P2	EL 223 A	K 223 LA	CR-P2 R	CR-P 2p	CR-P2		
123 A	DL 123 A	CR 123 A	EL 123 A	K 123 LA	CR 123 R		CR 123 A		CR 17335
		CR 2	CR 2	K CR 2	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	TO COLOR DE LA PROPERTICIONA DEL PROPERTICIONA DE LA PROPERTICIONA DEL PROPERTICIONA DE LA PROPERTICIONA DEL PROPERTICIONA DE LA PROPERTICIONA DEL PROPERTICIONA DE LA			CR 17355
t t t t	2025 2032 2430 2450 1616 1620 R 5 2 2	2025 DL 2025 2032 DL 2032 2430 DL 2430 2450 DL 2450 1616 DL 1616 1620 DL 1620 MN 9100 R 5 DL 245 22 DL 223 A DL 123 A	2025         DL 2025         CR 2025           2032         DL 2032         CR 2032           2430         DL 2430         CR 2430           2450         DL 2450         CR 1616           1616         DL 1616         CR 1616           1620         MN 9100         CR 2 CR 5           P 2         DL 245         2 CR 5           P 2         DL 223 A         CR-P2           123 A         DL 123 A         CR 123 A	2025         DL 2025         CR 2025         CR 2025           2032         DL 2032         CR 2032         CR 2032           2430         DL 2430         CR 2430         CR 2430           2450         DL 2450         CR 2450         CR 2450           1616         DL 1616         CR 1616         CR 1616           1620         MN 9100         E 90         E 90           R 5         DL 245         2 CR 5         2 CR 5           2         DL 223 A         CR-P2         EL 223 A           123 A         DL 123 A         CR 123 A         EL 123 A	2025         DL 2025         CR 2025         CR 2025         KCR 2025           2032         DL 2032         CR 2032         CR 2032         KCR 2032           2430         DL 2430         CR 2430         CR 2430           2450         DL 2450         CR 2450           1616         DL 1616         CR 1616         CR 1616           1620         MN 9100         E 90         KN           R 5         DL 245         2 CR 5         2 CR 5         KL 2 CR 5           P 2         DL 223 A         CR-P2         EL 223 A         K 223 LA           123 A         DL 123 A         CR 123 A         EL 123 A         K 123 LA	2025         DL 2025         CR 2025         CR 2025         KCR 2025         CR 2025           2032         DL 2032         CR 2032         CR 2032         KCR 2032         CR 2032           2430         DL 2430         CR 2430         CR 2450         CR 2450           2450         DL 1616         CR 1616         CR 1616         CR 1616           1620         DL 1620         CR 1620         CR 1620           MN 9100         E 90         KN         810           R 5         DL 245         2 CR 5         2 CR 5         KL 2 CR 5         2 CR 5 R           P 2         DL 223 A         CR-P2         EL 223 A         K 223 LA         CR-P2 R           123 A         DL 123 A         CR 123 A         EL 123 A         K 123 LA         CR 123 R	2025         DL 2025         CR 2025         CR 2025         KCR 2025         CR 2025         CR 2025           2032         DL 2032         CR 2032 </td <td>2025         DL 2025         CR 2025         CR 2025         KCR 2025         CR 2032         CR 2032</td> <td>  DL 2025   CR 2032   CR 2</td>	2025         DL 2025         CR 2025         CR 2025         KCR 2025         CR 2032         CR 2032	DL 2025   CR 2032   CR 2



#### **Professional Electronics**

geringe Selbstentladung  $\cdot$  hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus





















40 00 901 751

40 00 901 753 40 00 901 757

40 00 901 755

40 00 901 756



Spannung V	Kapazität mAh	IEC	Äquivalenz	Maße mm	WBez.	Ausführung	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR	KS
1,55	155			11,6 x 5,4	V13GS (357-SR44)		1	40 00 901 744	1	2,701) ▶	E790
1,5	145			11,6 x 5,4	Typ V 76 PX/SR 44		1	40 00 901 745	1	2,701) ▶	E790
12	52			10,3 x 28,5	V23GA		1	40 00 901 746	1	3,601 ▶	E790
3	90			20,0 x 1,6	CR2016		1	40 00 901 751	1	3,3011 ▶	E790
3	170			20,0 x 2,5	CR2025		1	40 00 901 753	1	3,901) ▶	E790
3	230			20,0 x 3,2	CR2032	Ersatzbatterie für Speedglas 9002 V/D/X und Utility	1	40 00 901 755	1	2,701) ►	E790
3	280			24,5 x 3,0	CR2430	A CALL MATERIAL CONTRACTOR OF THE CALL OF	1	40 00 901 756	1	4,001) ▶	E790
3	560			24,5 x 5,0	CR2450		1	40 00 901 757	1	4,001) ▶	E790
3	70			16,0 x 2,0	CR1620		1	40 00 901 759	1	3,801) ▶	E790
1,5	850	LR1	LR1, Lady	12,0 x 30,2	4001		1	40 00 901 762	1	2,501)▶	E790
1) Preis per St	¥1										



#### **Batterie Ansmann Lithium Photo Alkaline A23**

hochwertige Alkaline-Markenzelle für lange Betriebszeiten · Alternativbezeichnung: A23, K23A, LRV08, MN21, R23A-1W, V23GA · ideal für Taschenrechner, Uhren und Digitalkameras





Spannung V	Äquivalenz	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR KS
12	A23	1	40 00 901 763	1	1,30 ► E790



besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw.

















40 00 901 767





40 00 901 768

40 00 901 769



40 00 901 770

Spannung V	Kapazität	Äquivalenz	Maße mm	WBez.	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR	KS
1,5	1100	AAA Micro	44,5 x 10,5	6103	2	40 00 901 770	1	6,401) ▶	E790
1,5	2900	AA Mignon	50,5 x 14,5	6106	2	40 00 901 771	1	6,401) ▶	E790
6	1600	2CR5	34,0 x 17,0 x 45,0	6203	1	40 00 901 765	1	11,901) ▶	E790
6	1450	CRP2	35,0 x 19,5 x 34,5	6204	1	40 00 901 766	1	12,401) ▶	E790
3	1480	CR123A	34,5 x 17,0	6205	1	40 00 901 767	1	7,301) ▶	E790
3	920	CR2	27,0 x 15,6	6206	1	40 00 901 768	1	10,001) ▶	E790
9	1200	6LP3146	26,5 x 49,2 x 17,5	6122	1	40 00 901 769	1	13,501 ▶	E790
1) Preis per Blister									

#### Akku-Zelle

Nickel-Metallhydrid (NiMH) - ohne Memory-Effekt - bis zu 1000-mal wiederaufladbar - schnellladefähig - hohe Kapazität auch für höchste Belastungen geeignet  $\cdot$  cadmiumfrei  $\cdot$  auf Blisterkarte











40 00 876 110

40 00 876 111

40 00 876 113

40 00 876 114



Spannung V	Kapazität mAh	IEC	Äquivalenz	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR KS
1,2	1000	HR03	R03-AAA-Micro	4	40 00 876 110	1	<b>12,30¹¹▶</b> H793
1,2	2700	HR06	R6-AA-Mignon	4	40 00 876 111	1	17,80¹¹► H793
1,2	10000	HR20	R20-D-Mono	2	40 00 876 113	1	29,10 <sup>1)</sup> ► H793
9	300	6F22	9-V-E-Block	1	40 00 876 114	1	<b>13,05¹¹▶</b> H793
1) Preis per Blister							

#### Akku-Zelle maxE

Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung



#### Besondere Produktvorteile:

- · sind bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit
- · die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit
- · maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden
- · kein spezielles Ladegerät erforderlich
- · vorgeladen und sofort einsatzbereit





40 00 876 118









40 00 876 117

40 00 876 122

40 00 876 119

40 00 876 120

Ø

Spannung V	Kapazität mAh	Äquivalenz	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR KS
1,2	800	R03-AAA-Micro	4	40 00 876 117	1	9,00 <sup>1)</sup> ► G79
1,2	2100	R6-AA-Mignon	4	40 00 876 118	1	10,80¹ ► G79
1,2	2500	R6-AA-Mignon	4	40 00 876 122	1	14,95¹¹► G79
1,2	4500	R14-C-Baby	2	40 00 876 119	1	16,75¹)► G79
1,2	8500	R20-D-Mono	2	40 00 876 120	1	24,70 <sup>1)</sup> ► G79
8,4	200	9V E-Block	1	40 00 876 121	1	9,55¹)► G79
1) Proje per Plieter						

 $Nickel-Metallhydrid \ (NiMH) \cdot ohne \ Memory-Effekt \cdot bis \ zu \ 1000-mal \ wiederaufladbar \cdot schnellladefähig \cdot hohe \ Kapazität \cdot bis \ variable \ var$ auch für höchste Belastungen geeignet  $\cdot$  cadmiumfrei  $\cdot$  auf Blisterkarte



#### Alle Akkus = Ready2Use















Тур	Spannung V	Kapazität mAh	IEC	Äquivalenz	W Bez.	St. je Blister	ArtNr.	VE	EUR	KS
Rechargeable Accu R2U	1,2	800	HR03	R03-AAA-Micro	56703	2	40 00 902 014	1	8,501)▶	G792
Rechargeable Accu AAA R2U	1,2	1000	HR03	R03-AAA-Micro	5703	2	40 00 902 020	1	10,051)▶	G792
Rechargeable Accu Ready2Use AA 2er	1,2	2100	HR6	R6-AA-Mignon	56706	2	40 00 902 015	1	9,951)▶	G792
Rechargeable Accu AA R2U	1,2	2600	HR6	R6-AA-Mignon	5716	2	40 00 902 021	1	10,451)▶	G792
Rechargeable Accu Ready2Use C 2er	1,2	3000	HR14	R14-C-Baby	56714	2	40 00 902 016	1	12,601) ▶	G792
Rechargeable Accu Ready2Use D 2er	1,2	3000	HR20	R20-D-Mono	56720	2	40 00 902 017	1	12,601)▶	G792
Rechargeable Accu Ready2Use E 1er	9	200	HR9V	9V E-Block	56722	1	40 00 902 018	1	11,251)▶	G792

1) Preis per Blister

#### ANSMANN





AN-MANN



## A

#### Akku-Ladegerät Power Line 5 LCD

microkontrollgesteuert · mit LCD-Display für NiCd- und NiMH-Akkus · es können 1-4 Akkus der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C und Mono D sowie 1-2 9V-Blocks geladen werden · das Gerät ist mit einer Akku-Defekterkennung sowie einer Entladefunktion für Rundzellen ausgestattet mehrfarbige Ladeanzeige · Ladezustandsanzeige in 25%-Schritten · inkl. 230 V-Netzadapter sowie ein 12 V-Kfz-Adapter für den mobilen Einsatz

Akku-Typ: Micro AAA	- Ladestrom	500 (mA)
Akku-Typ: Mignon AA	- Ladestrom	1000 (mA)
Akku-Typ: Baby C	- Ladestrom	1000 (mA)
Akku-Typ: Mono D	- Ladestrom	1000 (mA)
Akku-Typ: 9V-Block	- Ladestrom	15 (mA)
Lieferung ohne Akkus	3	

Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS	5
für 6 Akkus	40 00 876 706	1	<b>53,50</b> ► G79	)2



#### Akku-Stecker-Ladegerät Photo Cam

lädt wahlweise 2 - 4 Micro- oder Mignonakkus · mikrokontrollgesteuerte Ladung garantiert beste Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Ladetyp · Schnellladung · Verpolschutz · Ladeanzeige · automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung verhindert die Entladung der Akkus nach Ladeende

Akku-Typ: Micro AAA - Ladestrom: 500 (mA) Akku-Typ: Mignon AA - Ladestrom: 500 (mA) Lieferumfang: inkl. 4 NiMH-Akkus mit je 2850 mAh

Modell	ArtNr.	VE	EUR	KS
Photo Cam III	40 00 902 120	1	24,75 ▶ 0	792







MANN





#### Akku-Schnellladegerät Energy 8 plus

Lade- und Pflegestation für insgesamt bis zu 8 Akkus zeitgleich; 1-6 Micro AAA oder 1-6 Mignon AA; 1-4 Baby C oder Mono D sowie 1-2 9V-Block automatische Diagnose der eingelegten Akkus · bei Bedarf automatischer Start des Refreshing-Prozesses · vorgeschädigte Akkus werden aktiviert · Microcontrollergesteuerte Ladung für alle eingelegten NiCD-/NiMH-Akkus Super-Schnellladung · Einzelschachtüberwachung unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Zellentyp · Akku-Defekterkennung · Schaltnetzteiltechnik macht Gerät weltweit einsetzbar · einfache Bedienung · übersichtliche Anzeige mittels mehrfarbiger LEDs

Akku-Typ: Micro AAA - Ladestrom: 400 (mA) Akku-Typ: Mignon AA - Ladestrom: 1000 (mA) Akku-Typ: Baby C - Ladestrom: 1000 (mA) Akku-Typ: Mono D Ladestrom: 1000 (mA) Akku-Typ: 9V-Block - Ladestrom: 60 (mA)

Lieferung ohne Akkus

**VARTA** 

Ausführung	ArtNr.	VE	EUR	KS
für 8 Akkus	40 00 902 112	1	90,75 ▶	G792

#### Batterie-/ Akkutester Energy Check LCD

für fast alle am Markt befindlichen Batterien und Akkus innerhalb von Sekunden lässt sich der Energiegehalt (Angabe in 10%-Schritten) und die Spannung (in V) zuverlässig bestimmen Betrieb mit 9 Volt Blockbatterie (Alkaline)

#### Folgende Zelltypen können überprüft werden:

#### Lithium-Knopfzellen:

CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016, CR 2025, CR 2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450

Lithium Photo Batterien: CR 2, CR 123A, CR V 3 Lithium Photo Batterien: CRP 2, CR 5

1,5 V Alkaline Knopfzellen: LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55,

LR 58, LR 59, LR 60, LR 66

1.5 V Alkaline: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)

Alkaline: 9 V-Block 12 V Alkaline: A 23

NiCd/NiMH: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)

1,44 V Zink-Luft Knopfzellen: V 675, V 13, V 312

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 814 Lieferung inkl. 9 Volt Blockbatterie

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 876 701	1	46,75 ▶	G792







#### Akku-Ladegerät LCD Charger

hochqualitatives LCD Ladegerät · technisch hochwertig · modernes blue LCD Display · LCD Display mit 3 Segmenten Anzeige + Power Check Funktion · weltweite Einsatzmöglichkeit durch 100-240 V · lädt 2-4 Hochleistungsakkus (AA bis 2600 mAh / AAA bis 1000 mAh) in 2-4 Stunden -Erhaltungsladung · USB-in Funktion · Autoadapter · Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V und Temperaturüberwachung · Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter, falsch eingelegter Batterietypen

#### Lieferung mit Akkus (4 x AA)

Bestückung	ArtNr.	VE	EUR	KS
4 x AA 5716 2600 mAh + 12 V Adapter + USB Kabel	40 00 876 709	1	36,50 ▶	H793



#### Steckernetzgerät APS 1500

spannungsstabilisiert · weltweit einsetzbar (100-240 V) durch Schaltnetzteil · einstellbar (3-12 V) · verschiedene Ausgangsstecker im Lieferumfang enthalten

max. Ausgangsstrom: 15 W m/Ah max. Ausgangsleistung: 18 W

Arbeits- bereich V	Ausgangsstrom max. mA	ArtNr.	VE	EUR KS
3 - 12	1500	40 00 876 750	1	18,90 ► G792

#### Handleuchte

Lieferumfang: 5 m Anschlusskabel mit Konturenstecker

ArtNr.	40 00 873 105	
Spannung V	230	
Energieeffizienzklasse	A++ bis E	
Leistung W	60	
Leuchtmittelfassung	E27	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 0,75	
Kabellänge m	5	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 453 + 40 00 902 225	40 00 873 105	1	<b>11,50</b> ► G792



 $hervorragende\ Lichtaus \overline{b} eute \cdot ausgestattet\ mit\ einem\ Energiesparleuchtmittel\ und\ im\ Handgriff\ integriertem\ Ein-/Ausschalter \cdot aus\ hochwertigem\ Kunststoff$ 

#### Besondere Produktvorteile:

- · im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen mehr als 5-fache Leistungsausbeute (das 20-W-Energiesparleuchtmittel hat ungefähr die Leuchtkraft einer 100-W-Glühbirne)
- · energiesparend
- · sehr große Helligkeit
- · deutlich erhöhte Brenndauer gegenüber Standard-Glühbirnen
- · geringe Wärmeentwicklung
- · extralanges Neoprenanschlusskabel (5 m)
- · Lichtstrahlposition einstellbar durch drehbaren Reflektor
- · drehbare Befestigungsklammer (360°, 8 Einrastungen)
- · integrierter Haken zum Aufhängen der Leuchte
- · starker Haftmagnet

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B - E Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B

#### Lieferung inkl. Leuchtmittel

ArtNr.	40 00 873 115	
Spannung V	230	
Schutzart	IP44	
Leistungsaufnahme W	20	
Energieeffizienzklasse	В	
Lichtstrom Im	1200	
mittlere Lebensdauer	6000 h	
Leuchtmittelfassung	E27	
Kabelqualität	H05RN-F 2	
Leitungsquerschnitt mm²	2 × 1,0	
Kabellänge m	5	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 348	40 00 873 115	1	18,85 ▶	G792

#### Handleuchte

mit Leuchtstoffröhre und Aufhängehaken · elektronisches Vorschaltgerät integriert · betriebsbereit

Diese Leuchte enthält ein eingebautes Leuchtmittel

Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

ArtNr.	40 00 873 116	
Spannung V	230	
Leistungsaufnahme W	8	
Energieeffizienzklasse	В	
Lichtstrom Im	400	
mittlere Lebensdauer h	10000	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 0,75	
Kabellänge m	5	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 116	1	9.05 ▶	G792

















7/91



#### Werkstatt-Handleuchte SHL11S

mit Energiesparröhre

#### Besondere Produktvorteile:

- handlicher Griff mit Abrollschutz
- im Griff integrierter Ein-/Ausschalter
- großer drehbarer Aufhängehaken aus Metall
- Leuchtmittel bei Bedarf problemlos austauschbar

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A und B Die Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A

ArtNr.	40 00 873 128	
Spannung V	230	
Leistungsaufnahme W	11	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	800	
mittlere Lebensdauer h	5000	



passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 485	40 00 873 128	1	16,00 ▶	G792



#### LED-Handleuchte SHL DN 54 S

mit 54 lichtstarken langlebigen SMD-LED's · robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant Wulst gegen Wegrollen · geschützter Ein-/ Ausschalter im Griff · Kopfstück mit drehbarem Haken · mit hochflexiblem Gummikabel H05RN-F und Konturenstecker · lichtstark, robust, stoßfest

#### Besondere Produktvorteile:

- bestückt mit langlebigen LED's
- · hohe Lichtausbeute
- · auch im Minus-Temperaturbereich benutzbar

#### VE = Blisterverpackung

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

ArtNr.	40 00 873 144	
Spannung V	230	_
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	420	
mittlere Lebensdauer h	50000	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 1,0	
Kabellänge m	5	



### IP54LED™

### 40 00 873 144 1 20,30 ► H793

### **as**:

#### LED-Akku-Stableuchte

mit 60 langlebigen LEDs · durch geringen Energiebedarf lange Leuchtdauer · mit Aufhängehaken

#### Technische Daten

integrierte Akkus  $\cdot$  wiederaufladbar mit Netzstecker-Adapter oder Kfz-Ladeadapter  $\cdot$  Ladeanzeige  $\cdot$  im Handgriff integrierter Ein-/Ausschalter  $\cdot$  minimale Wärmeentwicklung

Lieferumfang: komplett mit integrierten Akkus, Leuchtmittel, Netzadapter und Kfz-Ladeadapter











Art.-Nr.

ArtNr.	40 00 873 123	
Spannung V	230 oder 12	
Leistungsaufnahme W	3	
Leuchtdauer h	ca. 2,5 mit einer Akkuladung	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	200	
mittlere Lebensdauer h	50000	



ArtNr.	VE	EUR		KS
40 00 873 123	1	21,50	٠	G792

EUR KS

#### Akku-Handleuchte HL SA 23 MH

mit 2 + 3 langlebigen LEDs mit spezieller Linsenoptik · handlich, kompakt und zuverlässig · zusätzliche Schaltstufe für 3 LED's im Leuchtenkopf mit extra langer Leuchtdauer · knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet · 360° drehbarer, einklappbarer Haken



#### VE = Blisterverpackung

**Lieferumfang:** komplett mit Li-Ion Akku (integriert) 3,7 V/650 mAh mit Ladeanzeige, Überlastungs- und Tiefenentladungsschutz, inkl. 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Netzteil und 12 V Kfz-Ladekabel



ArtNr.	40 00 873 153	
Ladezeit h	ca. 2	
Leuchtdauer h	bei voller Akkuladung: 2 - 3	
Lichtstrom Im	2 LED: 78 / 3 LED: 12	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 153	1	21,50 ▶	G792



#### LED-Akku-Handleuchte HL DA 61 M3H2

mit 6 + 1 langelebigen LED's · handlich und sehr robust mit exzellenter Lichtleistung · 6 superhelle SMD LED's vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku · zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf · gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit

#### Technische Daten:

- · integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/ 2,1 Ah mit Ladeanzeige
- · knickbarer Haltefuß bis 170° mit integriertem Magnet
- · zusätzlich 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für den flexiblen Einsatz

#### VE = Blisterverpackung

**Lieferumfang:** komplett mit Li-lon Akku (integriert) 3,7 V/ 2,1 Ah und 50 - 60 V Netzteil (Ladegerät) und 12 V Kfz-Ladekabel



brennenstuhl\*

IP54**⊗LED** 



Ladezeit h	Lichtstrom Im / Im	ArtNr.	VE	EUR	KS
ca. 4	6 LED: 350 / 1 LED: 80	40 00 873 154	1	55,65 ▶	G792



#### (SCANGRIP



#### LED-Akku-Arbeitsleuchte UNIPEN

die neue LED-COB Technologie bietet eine einzigartige, leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung die Lampe lässt sich mit dem kräftigen Magnet überall sicher anbringen Schutzart: **IP20** 

#### Besondere Produktvorteile:

- · Spotlicht am Kopf der Leuchte (Hochleistung)
- · flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar

#### Lieferung komplett mit USB-Kabel

ArtNr.	40 00 873 156	
Akkuspannung V	3,7	
Akkukapazität mAh	700	
Akku	Li-lon	
Ladezeit h	3	
Leuchtdauer h	2,5	
Lichtstrom Im	80/50	
Temperaturbereich °C	-10 °C bis +40	
Schutzart	IP20	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 156	1	44,90 ▶	L492

#### (SCANGRIP



#### LED-Akku-Arbeitsleuchte MINIFORM

neue hochwertige COB-LED-Akku-Bandleuchte sorgt für eine starke und völlig gleichmäßige Beleuchtung · ultraschlank – die praktische Größe und Form sorgen für ergonomischen Griff der Leuchte · starker, integrierter Magnethalter im Fuß und dem einziebaren Aufhängungshaken in jedem gewünschten Ausleuchtwinkel plazierbar · Leuchtenkopf flexibel und um 180° schwenkbar · mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit

#### Lieferung komplett mit USB-Kabel + 230 V Charger

ArtNr.	40 00 873 157	
Akkuspannung V	3,7	
Akkukapazität mAh	1000	
Akku	Li-lon	
Ladezeit h	2,5	
Leuchtdauer h	bis zu 5	
Lichtstrom Im	55/110	
Temperaturbereich °C	-10 °C bis +40	
Lichtstufen %	Stufe 1 = 100 / Stufe 2 = 50	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 157	1	54,90 ▶	L492

#### (SCANGRIP





#### LED-Akku-Handstableuchte MAG

neue, hochwertige, helle COB-LED  $\cdot$  modernes Design sichert einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff aufladbare Arbeitsleuchte mit drei eingebauten und kräftigen Magnethaltern  $\cdot$  zwei einziebare Aufhängehaken ermöglichen einen universellen Einsatz  $\cdot$  Leuchtenkopf ist bis 180° schwenkbar  $\cdot$  starkes Spot- und Hauptlicht

#### Lieferung komplett mit Li-lon Akku (3,7 V/2200 mAh) und USB-Aufladung



ArtNr.	40 00 873 158	40 00 873 158	
Ladezeit h	4		
Leuchtdauer h	Hauptlicht/Spotlicht: 3		
Lichtstrom Im	Hauptlicht: 250 / Spotlicht: 150		
Temperaturbereich °C	- 10 °C bis + 40		
Schutzart	IP20		



ArtNr.	VE	EUR KS	
40 00 873 158	1	59,90 ► L492	

#### (SCANGRIP



#### LED-Akku-Arbeitsleuchte UNIFORM

die neue LED-COB Technologie bietet eine einzigartige, leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung · die Lampe lässt sich mit dem kräftigen, drehbaren Haken oder dem kräftigen Magnet überall sicher anbringen · mit Spotlicht am Lampenkopf · Schutzart: **IP 65** 

#### Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (3,7 V/2200 mAh) und Ladestation für die einfache Wandmontage

ArtNr.	40 00 873 161	
Akkukapazität mAh	2200	
Akku	Li-lon	
Ladezeit h	4	
Leuchtdauer h	Spotlicht bis zu 3 / Hauptlicht bis zu 6	
Lichtstrom Im	Spotlicht: 150 / Hauptlicht: 300	
Schutzart	IP 65	

passend zu

LED IP65 滾

40 00 873 161

84,90 ► L492

EUR

#### Arbeitsleuchte Jet-Light ELP 55

mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen · Flachleuchte für den Außen- und Innenbereich · ausgestattet mit 55-Watt-Leuchtmittel · 55 Watt entsprechen ca. 300 Watt (flackerfreies Licht und geringe Erwärmung) Lampenabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat · mit klappbarem Bügel zum Tragen und Aufhängen und Gummianschlussleitung · elektronisches Vorschaltgerät · bruch- und schlagfestes Gehäuse · Schalter für Licht, 2 Steckdosen mit Klappdeckeln

#### für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A + B Die Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A

ArtNr.	40 00 873 165	
Leistungsaufnahme W	55	
Spannung V	230	
Energieeffizienzklasse	Α	
Lichtstrom Im	3600	
mittlere Lebensdauer	10000 h	
Kabelqualität	H07RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	3 x 1,5	
Kabellänge m	1,8	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 401	40 00 873 165	1	65,90 ▶	G792





(SCANGRIP'

#### LED-Arbeitsleuchte VEGA

robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender  $\cdot$  effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung  $\cdot$  LED-Dioden entwickeln keine Wärme  $\cdot$  robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

#### für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

#### Lieferung komplett mit Li-lon Akku



40 00 873 177



40 00 873 179

(ECANORIS 40 00 873 177



40 00 873 179 **LEDIP54** 

ArtNr.	40 00 873 177	40 00 873 179	
Leistungsaufnahme W	32	48	
Energieeffizienzklasse	A	Α	
Lichtstrom Im	2600	4000	
Kabelqualität	H05RN-F	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 1,0	2 x 1,0	
Kabellänge m	5	5	

Ausführung	ArtNr.	VE	EUR	KS
	40 00 873 177	1	99,90	► G79
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen	40 00 873 179	1	119,90	► G79

#### LED-Arbeitsleuchte VEGA 1500 C+R

robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender  $\cdot$  effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung  $\cdot$  LED-Dioden entwickeln keine Wärme  $\cdot$  robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

#### Besondere Produktvorteile:

Dual-System 2 in 1 mit leichter und schneller Montage/ Demontage des Kabels

#### für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

#### Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (11,1 V/ 2600 mAh)

ArtNr.	40 00 873 178	
Leistungsaufnahme W	Stufe 1: 9 / Stufe 2: 18	
Spannung V	230	
Akkuspannung V	11,1	
Akkukapazität mAh	2600	
Akku	Li-lon	
Ladezeit h	1,5	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	Stufe 1: 750 / Stufe 2: 1500	
Leuchtdauer h	Stufe 1: 3 / Stufe 2: 1,5	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 1,0	
Kabellänge m	5	

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 178	1	119,90 ▶	G792









#### (SCANGRIP



40 00 873 183



40 00 873 185

#### **LED-Arbeitsleuchte NOVA**

neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · kräftiges Gehäuse  $aus\ Aluminium guss,\ schlankes\ und\ elegantes\ Design\cdot die\ Leuchte\ ist\ absolut\ unzerbrechlich\ und\ stoßfest\cdot 5-stufige$ Dimmer-Funktion · mit integriertem Tragegriff

#### Besondere Produktvorteile:

- geringer Stromverbrauch
- minimale Erwärmung
- · lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- Leuchte schwenkbar

#### "Stützfuß" schwenkbar

#### für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden





40 00 873 183

40 00 873 185

ArtNr.	40 00 873 183	40 00 873 185	
Modell	3K	5K	
Leistungsaufnahme W	26	42	
Spannung V AC/Hz	100-240/50-60	100-240/50-60	
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	A++ bis A	
Lichtstrom Im	300 - 3000	500 - 5000	
mittlere Lebensdauer h	100000	100000	
Kabelqualität	H05RN-F	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 1,0	2 x 1,0	
Kabellänge m	5	5	
Temperaturbereich °C	- 10 °C bis + 40	- 10 °C bis + 40	

Modell	ArtNr.	VE	EUR KS
3K	40 00 873 183	1	149,90 ► L492
5K	40 00 873 185	1	179,90 ► L492

# LEDIP67

NEU

#### (SCANGRIP

#### **LED-Arbeitsleuchte NOVA**

neue, leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz - kräftiges Gehäuse aus Aluminiumguss, schlankes und elegantes Design · die Leuchte ist absolut unzerbrechlich und stoßfest · 5-stufige Dimmer-Funktion · mit integriertem Tragegriff

#### Besondere Produktvorteile:

- geringer Stromverbrauch
- · minimale Erwärmung
- · lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- · Leuchte schwenkbar
- · Dual-System mit leichter und schneller Montage/Demontage des Kabels
- · mit ladezustandsanzeige und Anzeige der Restlaufzeit auf der Rückseite des Strahlers

#### für den Einsatz im Freien zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

#### Lieferung komplett mit Li-Ion Akku



40 00 873 186



40 00 873 184



40 00 873 186

ArtNr.	40 00 873 184	40 00 873 186
Modell	3K C+R	5K C+R (Akku-Version mit Dual-System)
Leistungsaufnahme W	26	42
Spannung V AC/Hz	100-240/50-60	100-240/50-60
Akkuspannung V	11,1	11,1
Akkukapazität mAh	4400	5200
Akku	Li-lon	Li-lon
Ladezeit h	2	2
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	A++ bis A
Lichtstrom Im	300 - 3000	500 - 5000
mittlere Lebensdauer h	100000	100000
Kabelqualität	H05RN-F	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm²	2 x 1,0	2 x 1,0
Kabellänge m	5	5
Temperaturbereich °C	- 10 °C bis + 40	- 10 °C bis + 40



Modell	ArtNr.	VE	EUR KS
3K C+R	40 00 873 184	1	199,90 ► L492
5K C+R (Akku-Version mit Dual-System)	40 00 873 186	1	279,90 ► L492

<sup>&</sup>quot;Stützfuß" schwenkbar

#### Halogenstrahler H500 IP54

Gehäuse und Rahmen aus Aluminium- Druckguss  $\cdot$  oberflächenbeschichtet  $\cdot$  optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor  $\cdot$  Frontscheibe aus Sicherheitsglas

#### für die Montage im Innen- und Außenbereich

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B - E Der Strahler wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse C

#### Lieferung inkl. Leuchtmittel



ArtNr.	40 00 873 203	
Spannung V	230	
Leistungsaufnahme W	400	
Energieeffizienzklasse	С	
Lichtstrom Im	8545	
mittlere Lebensdauer	1000 h	
Leuchtmittelfassung	R7s	

passend zu	BxHxTmm	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + 40 00 902 465	190 x 160 x 150	40 00 873 203	1	7,80 ▶	H793

IP54<sup>™</sup>

#### Halogenstrahler H500 IP44

 $stufenlos\ schwenkbar\cdot mit\ stabilem,\ stoßdämpfendem\ Stahlrohrgestell\ mit\ Schaumstoffgriff\cdot Anschlussleitung\ mit\ Schaumstoffgriff$ Schutzkontakt- Stecker · verchromtes Schutzgitter

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B - E Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

#### Lieferung: inkl. Leuchtmittel



ArtNr.	40 00 873 230	
Spannung V	230	
Leistungsaufnahme W	400	
Energieeffizienzklasse	С	
Lichtstrom Im	8545	
mittlere Lebensdauer	1000 h	
Leuchtmittelfassung	R7s	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	3G1,0	
Kabellänge m	1,5	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + 40 00 902 465	40 00 873 230	1	<b>16,10</b> ► H793



#### Halogenstrahler

Druckguss · oberflächenbeschichtet · verchromtes Schutzgitter · Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas

#### für den Einsatz im Freien zugelassen

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B - E Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

#### Lieferung: inkl. Leuchtmittel



ArtNr.	40 00 873 233	
Spannung V	230	
Leistungsaufnahme W	400	
Energieeffizienzklasse	С	
Lichtstrom Im	8545	
mittlere Lebensdauer	1000 h	
Leuchtmittelfassung	R7s	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	3G1,0	
Kabellänge m	5,0	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + 40 00 902 465	40 00 873 233	1	18,30 ▶	H793



7/97



#### LED-Strahler

 $mobile \ SMD\text{-}LED \ Leuchte \ mit \ superhellen \ LEDs \cdot sofort \ helles \ Licht, \ geringe \ W\"{a}rmeentwicklung \cdot Geh\"{a}us \ eas$  $Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet \cdot standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \ Gestell \ mit \ Tragebügel \ und \ Schaumstoffgriff \cdot Strahler \ standfestes \$ stufenlos schwenk- und arretierbar





ArtNr.	40 00 873 187	40 00 873 188	
Modell	ML DN 2806 S	ML DN 4006 S	
Leistungsaufnahme W	20	30	
Energieeffizienzklasse	A	A	
Lichtstrom Im	1720	2350	
mittlere Lebensdauer h	50000	50000	
Kabelqualität	H05RN-F	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	3 x 1,0	3 x 1,0	
Kabellänge m	2	2	

# IP54LED

Modell	ArtNr.	VE	EUR KS
ML DN 2806 S	40 00 873 187	1	<b>59,50</b> ▶ G792
ML DN 4006 S	40 00 873 188	1	<b>69,75</b> ► G792



#### Chip-LED-Leuchte

 $mobile\ High\ Power\ Chip-Leuchte\ mit\ spezieller\ Lichtstreuung\ f\"{u}r\ großfl\"{a}chige\ Ausleuchtung\ \cdot\ sofort\ helles\ Licht,$ geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der Chip-LED · stoßfest und wartungsfrei · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff · Schutzart IP65

#### Technische Daten:

- geringer Stromverbrauch
   Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- · Leuchte schwenk- und arretierbar

#### für die Montage im Innen- und Außenbereich

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



ArtNr.	40 00 873 170	40 00 873 171	40 00 873 172
Leistungsaufnahme W	30	50	80
Energieeffizienzklasse	A	А	A
Lichtstrom Im	2100	3500	5600
mittlere Lebensdauer h	50000	50000	50000
Kabelqualität	H07RN-F3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	H07RN-F3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	H07RN-F3 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Kabellänge m	5	5	5

	ArtNr.	VE	EUR KS
	40 00 873 170	1	<b>78,05</b> ► H793
	40 00 873 171	1	110,30 ► H793
<b>MP03</b>	40 00 873 172	1	171.10 ► H793



#### Akku-LED-Strahler

20 W · bestückt mit original SAMSUNG-SMD-LED · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse · austauschbares Sicherheitsglas · über 90 % weniger Energieverbrauch · sehr niedrige Wärmeentwicklung



#### Besondere Produktvorteile: mit diesem Strahler können Sie bis zu 4,5 Stunden netzunabhängig arbeiten

#### für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: inkl. Netzteil und Autoladegerät 8 A Lithium Batterie, mit Magneten zum sicheren Befestigen an

ArtNr.	40 00 873 275	
Leistung W	20	
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Lichtstrom Im	ca. 1300	
Lebensdauer h	ca. 50000	
Abstrahlwinkel °	LED: 120	



ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 275	1	114,90 ▶	H793


#### Halogenstrahler mit Stativ ST200

Universal- Stativ aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr  $\cdot$  höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, nach Befestigung des Halogenstrahlers bis 1,3 m  $\cdot$  Anschlussleitung mit Schutzkontakt- Stecker

#### für den Einsatz im Freien zugelassen

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B - E Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

Lieferumfang: Halogenstrahler inkl. Leuchtmittel und 5 m Anschlusskabel

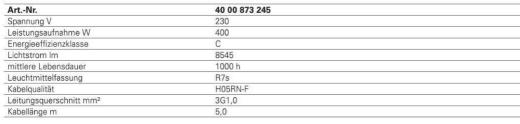

passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + 40 00 902 465	40 00 873 245	1	35,80 ▶	H793



#### Universalstativ

stabiles Stahlprofil, galvanisch **verzinkt** · schwere Profiausführung · kräftige Standrohre für sicherern Halt · zuverlässige Befestigung durch Sternschrauben · ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4- kant Stahlprofil · inkl. Bodenbefestigungsplatten · höhenverstellbar bis max. 2,3 Meter



ausziehbar bis max. cm	ArtNr.	VE	EUR KS
230	40 00 873 228	1	<b>57,50</b> ► H793

#### Chip LED-Strahler mit Stativ

High Power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der Chip-LED, stoßfest und wartungsfrei · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · Frontscheibe aus Sicherheitsglas · IP 65 · schwere Profiausführung · stufenlos höhenverstellbar von 1,0 m bis 2,3 m

Dieser Strahler enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

ArtNr.	40 00 873 250	
Leistungsaufnahme W	30	
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Lichtstrom Im	2100	
mittlere Lebensdauer h	50000	
Kabelqualität	H07RNF-3 G1,0	
Kabellänge m	5	

ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 873 250	1	152,50 ► H793



7/99





#### Wandleuchte L2705

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · Aluminium-Gehäuse · oberflächenbeschichtet · Strahler schwenkbar


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

ArtNr.	40 00 873 135	
Leistungsaufnahme W	17	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	1080	
mittlere Lebensdauer	50000 h	

# LEDIP442

ArtNr.	VE	EUK NO
40 00 873 135	1	<b>52,10</b> ► H793





bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · mit integiertem Bewegungsmelder · geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der LEDs · stoßfest · Erfassungsbereich Bewegungsmelder bis ca. 10 m · Erfassungswinkel ca. 130° · Aluminiumgehäuse · oberflächenbeschichtet · Einschaltdauer bis ca. 4 Minuten regelbar · Strahler schwenkbar

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

		1
-		
	W	J

ArtNr.	40 00 873 134	
Leistungsaufnahme W	17	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	1080	
mittlere Lebensdauer	50000 h	

LEDIP443

ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 134	1	65,30 ▶	H793



#### Chip-LED-Leuchte

High Power Chip-LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung - sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung - extrem lange Lebensdauer der Chip-LED, stoßfest und wartungsfrei Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · Frontscheibe aus Sicherheitsglas

#### für die Montage im Innen- und Außenbereich

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden







40 00 873 148 + 40 00 873 150

40 00 873 149 + 40 00 873 151

40 00 873 152

40 00 873 148	40 00 873 149	40 00 873 150	40 00 873 151	40 00 873 152
30	30	50	50	80
IP65	IP44	IP65	IP44	IP65
Α	A	Α	Α	A
2100	2100	3500	3500	5600
50000	50000	50000	50000	50000
	30 IP65 A 2100	30 30 IP65 IP44 A A 2100 2100	30 30 50 IP65 IP44 IP65 A A A 2100 2100 3500	30     30     50     50       IP65     IP44     IP65     IP44       A     A     A     A       2100     2100     3500     3500



Ausführung	ArtNr.	VE	EUR		KS
	40 00 873 148	1	60,50	•	H793
mit Bewegungsmelder	40 00 873 149	1	69,60	٠	H793
	40 00 873 150	1	91,05	۰	H793
mit Bewegungsmelder	40 00 873 151	1	99,15	•	H793
2	40 00 873 152	1	152,95	٠	H793

#### Solar LED-Strahler SOL 80 ALU

mit 8 x 0,5 Watt LED's · mit Bewegungsmelder und separatem Solarmodul · **horizontal und vertikal** schwenkbar · Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 130° Erfassungswinkel und max. 10 m Reichweite · Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute · unabhängig vom Stromnetz zu betreiben · Ansprechhelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar · Sensibilität einstellbar · inklusive drei wiederaufladbaren und austauschbaren Ni-MH Mignon Akkus · mit eingebautem Überladungs-und Entladungsschutz · Leuchtdauer mit voll geladenen Akkus ca. 110 Minuten

#### für die Montage im Innen- und Außenbereich







Lichtleistung Im	Kabellänge m	ArtNr.	VE	EUR KS
ca. 350	4,75	40 00 873 271	1	<b>70,65</b> ► G792

#### Schreibtisch- und Arbeitsleuchte

Lampenkopf in jede beliebige Richtung schwenkbar · inkl. Kompaktleuchtstofflampe · bietet weiches, schattenarmes und blendfreies Licht · besonders sparsam · geringe Wärmeentwicklung · ideal als Dauerlicht am Arbeitsplatz Anschlussleitung mit angespritztem Eurostecker betriebsbereit

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ - E Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A

#### Lieferung inkl. Leuchtmittel

ArtNr.	40 00 873 311	
Spannung V	230	
Schutzklasse		
Leistungsaufnahme W	11	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	900	
mittlere Lebensdauer h	8000	
Schutzart	IP20	
Kabelqualität	H03 VV-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2 × 0,5	
Kabellänge m	1,5	
Abstrahlwinkel °	120	
Lichtfarbe	6400	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 485	40 00 873 311	1	49,85 ▶	H793

# IP20™

#### Werkstatt- und Arbeitsplatzleuchte

hochwertige, universell einsetzbare Kaltlichtleuchte mit robustem, flexiblem, ummanteltem Metallgelenkarm (ca. 55 cm lang) für freie Beweglichkeit des Lampenkopfes und hohe Positionsstabilität - bestückt mit einer Leuchtstoffröhre für schattenarmes, blendfreies Licht, Vorschaltgerät im Leuchtenfuß integriert - Ein-/Ausschalter - Gummianschlusskabel mit angespritztem Eurostecker - betriebsbereit

Lieferumfang: Werkstatt- / Arbeitsplatzleuchte, massive Tischklemme und einschraubbarer Permanentmagnet, Leuchtmittel

ArtNr.	40 00 873 309	
Spannung V	230	
Schutzart	IP20	
Schutzklasse	ĺ	
Leistungsaufnahme W	11	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	900	
mittlere Lebensdauer h	8000	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	3G 0,75	
Kabellänge m	3	
Abstrahlwinkel °	120	
Lichtfarbe	6400	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 485	40 00 873 309	1	114,40 ► F791





brennenstuhl\*





#### Werkstatt- und Arbeitsplatzleuchte

 $Kaltlichtleuchte \ mit \ flexiblem \ Leuchtenarm \cdot starke \ Leuchtkraft - großes \ Lichtfeld \cdot blendfreies \ Licht \cdot Gummianschlusskabel$ 

#### **Technische Daten:**

- kompakt-Leuchtstoffröhre 11 Watt / G23 Sockel
- im Leuchtenfuss integriertes Vorschaltgerät
- flexibler Lichthalterschlauch (700 mm) aus Metall mit Gummischlauch-Ummantelung
- im Lampenkopf integrierter Schalter
- Lampenkopf bestehend aus pulverbeschichtetem Aluminium, transparente Kunststoff-Blende
- Gehäuse aus schlagfestem nicht-brennbarem Kunststoff

**Lieferumfang:** komplett mit Markenleuchtmittel, Schraubklemme mit Sterngriff und Schrauben zur Direktbefestigung an Maschine, Tisch oder Wand

ArtNr.	40 00 873 299	
Anschlussspannung AC	230/50 V/Hz	
Schutzart	IP40	
Leistungsaufnahme W	11	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	900	
mittlere Lebensdauer h	6500	
Kabelqualität	H05RN	
Leitungsquerschnitt mm²	3 x 0,75	
Kabellänge m	3	

# IP40<sup>™</sup>

passend zu	ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 873 306 (Haftmagnet) + 40 00 902 485 (Ersatzleuchtmittel)	40 00 873 299	1	<b>85,70</b> ► H793



#### Halogen-Arbeitsleuchte

420 mm langer flexibler Leuchtenarm · Anschlusskabel · eingebauter Sicherheitstrafo · Lieferung mit Befestigungszwinge und Schrauben zur Befestigung an der Maschine und Halogenlampe · betriebsbereit

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C - E Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

#### Lieferung inkl. Leuchtmittel

ArtNr.	40 00 873 300	40 00 873 302	40 00 873 305
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Leistungsaufnahme W	20	20	20
Energieeffizienzklasse	С	C	C
Lichtstrom Im	320	ca. 470	320
mittlere Lebensdauer h	2000	2000	2000
passend für	Haftmagnet 40 00 873 306, Ersatzleuchtmittel 40 00 902 479	Haftmagnet 40 00 873 306, Ersatzleuchtmittel 40 00 902 406	Haftmagnet 40 00 873 306, Ersatzleuchtmittel 40 00 902 479
Leuchtmittel W	12 V 20	12 / 20	12 / 20
Schirm-Ø mm	70	70	70
Kabelqualität	H03VV-H2-F	H03VV-H2-F	H05 RN-F
Leitungsquerschnitt			2 x 1,0
Kabellänge m	1,6	1,6	1,6



40 00 873 300 40 00 873 305



Ausführung	ArtNr.	VE	EUR K
Breitstrahler ohne Schutzglas	40 00 873 300	1	<b>63,25</b> ► H7
Punktstrahler ohne Schutzglas	40 00 873 302	1	68,45 ► H7
Breitstrahler mit Schutzglas	40 00 873 305	1	<b>74,00</b> ► H7



#### Halogen-Arbeitsleuchte

spritzwassergeschützt · Vielzweckleuchte mit robustem, flexiblem, ummanteltem Leuchtenarm für freie Beweglichkeit des Lampenkopfes bei hoher Positionsstabilität (ca. 600 mm lang) · komplett mit Halogen-Leuchtmittel (Sicherheitstrafo im Leuchtenfuß integriert) · Gummianschlussleitung mit angespritztem Konturenstecker und Schrauben zur Befestigung an der Maschine, Leuchtmittelschutzglas und Befestigungszwinge

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C - E Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

#### Lieferung inkl. Leuchtmittel

ArtNr.	40 00 873 303	
Schutzart	IP54	
Leistungsaufnahme W	20	
Energieeffizienzklasse	C	
Lichtstrom Im	320	
mittlere Lebensdauer h	2000	
Leuchtmittel V	12	
Kabelqualität	H07RN-F	
Kabellänge m	3	



Ausführung	passend zu	ArtNr.	VE	EUR KS
Breitstrahler	Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 479, Haftmagnet: 40 00 873 306	40 00 873 303	1	97,25 ► H793

#### Haftmagnet für Arbeitsleuchte

verwendbar für Art.-Nr. 40 00 873 300, 40 00 873 302, 40 00 873 303, 40 00 873 304, 40 00 873 305 und 40 00 873 299





#### Arbeits-/Maschinenleuchte "Breitstrahl"

Lampenkopf in jede beliebige Richtung schwenkbar und um 340° drehbar - schattenarmes Licht mit hoher Leuchtkraft - ummantelter Metallgelenkschlauch (50 cm biegsam) für optimale Beweglichkeit des Kopfes und hohe Positions-stabilität - mit Ein-/Ausschalter - schlagfestes, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse mit Anschlussleitung mit angespitztem Eurostecker - schutzisoliert - komplett mit Leuchtmittel - schwarz - betriebsbereit

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ - E Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D

Lieferumfang: massive Tischklemme und einschraubbarer Permanentmagnet, Leuchtmittel

ArtNr.	40 00 873 316	
Ausführung	Breitstrahler	
Spannung V	230	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	Ü	
Leistungsaufnahme W	50	
Energieeffizienzklasse	D	
Lichtstrom lm / cd	300 / 1950	
mittlere Lebensdauer h	4000	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	3 x 0,75	
Kabellänge m	3	
Abstrahlwinkel °	25	
Lichtfarbe	2650	

Ausführung	passend zu	ArtNr.	VE	EUR KS
Breitstrahler	Ersatzleuchtmittel: 40 00 902469	40 00 873 316	1	63.35 ► H793







#### Arbeits-/Maschinenleuchte "DUO"

umschaltbar · Breit-/Punktstrahl · Lampenkopf in jede beliebige Richtung schwenkbar und um 340° drehbar · mit vorgesetzter Speziallinse - eingeschwenkt: Punktstrahl, ausgeschwenkt: Breitstrahl · schattenarmes Licht mit hoher Leuchtkraft · ummantelter Metallgelenkschlauch (50 cm biegsam) für optimale Beweglichkeit des Kopfes und hohe Positionsstabilität · mit Ein-/Ausschalter · schlagfestes, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse mit ölfester Anschlussleitung mit angespritztem Konturenstecker · schutzisoliert · komplett mit Leuchtmittel · schwarz · betriebsbereit

#### Besondere Produktvorteile:

umschaltbar von Breit- auf Punktstrahl mittels einer vorklappbaren Linse

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ - E Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

Lieferumfang: Arbeits-/ Maschinenleuchte, massive Tischklemme und einschraubbarer Permanentmagnet



ArtNr.	40 00 873 314	40 00 873 317
Spannung V	230	230
Schutzart	IP 20	IP 20
Schutzklasse	II	JI.
Leistungsaufnahme W	20	50
Energieeffizienzklasse	С	С
Lichtstrom Im / cd	300 / 660	780 / 1950
mittlere Lebensdauer h	4000	4000
Leuchtmittel V / W	12 / 20	12 / 50
Kabelqualität	H05RN-F 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>	H05RN-F 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Kabellänge m	3	3
Lichtfarbe	3000	3000

Ausführung	passend für	ArtNr.	VE	EUR K	(S
Breit-/Punktstrahl	40 00 902 475	40 00 873 314	1	83,20 ► H7	793
Breit-/Punktstrahl	40 00 902 477	40 00 873 317	1	120,90 ► H7	793



IP20<sup>™</sup>







Leuchtmittel: 3 LED à 1 Watt · 500 mm langer ummantelter Metallgelenkschlauch · sehr geringer Energieverbrauch · geringe Gehäusetemperatur von ca. 26 °C · max. Leuchtmitteltemperatur 47 °C

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis A Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A

Lieferumfang: Maschinenleuchte inkl. Leuchtmittel, Haltemagnet und Tischklemme



40 00 873 301	
3	
230	
A	
300	
3000	_
H05RN-F	
2 x 1,0	
3	
54	
6400	
IP20	
	3 230 A 300 3000 H05RN-F 2 x 1,0 3 54

Art.-Nr.

40 00 873 301


EUR

94,20 > G792

### IP20LED



Lichtkegel stufenlos von Breit- auf Punktstrahl · verstellbar · Kühlstern und Fokus aus eloxiertem Aluminium · Lampenkopf und Gehäuse aus robustem, ölbeständigem, nicht brennbarem und schlagfestem Kunststoff · flexibler, Leuchtenarm aus Metall mit Kunststoff · Wellschlauchummantelung (ca. 420 mm lang) · integrierter Ein-/Ausschalter im Lampenkopf



Fokus 4 x 4 cm - 50000 Lux, Breitstrahl Ø 32 cm - 6000 Lux

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

**Lieferumfang:** Arbeits-/Maschinenleuchte mit Hochleistungs-LED, Schraubklemme und Schrauben zur Direktbefestigung an der Maschine, Haftmagnet, Anschlusskabel



ArtNr.	40 00 873 304	
Spannung V	230	
Schutzart	IP20	
Leistungsaufnahme W	3	
Energieeffizienzklasse	A	
Lichtstrom Im	ca. 300	
mittlere Lebensdauer h	35000	
Kabelqualität	H05RN-F	
Kabellänge m	1,6	

# IP20LED

ArtNr.	VE	EUR KS
40 00 873 304	1	234,00 ► H793



### Arbeits-/ Maschinenleuchte mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln

robuste Ausführung  $\cdot$  stoßfest und spritzwassergeschützt  $\cdot$  bestückt mit 9 x 1 Watt LED-Leuchtmittel für helles Licht in Tageslichtqualität  $\cdot$  500 mm langer, flexibler, ummantelter Metallgelenkschlauch  $\cdot$  gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels  $\cdot$  Ein-/ Ausschalter am Lampensockel  $\cdot$  Anschlussleitung  $\cdot$  Sockel zur Schraubbefestigung geeignet  $\cdot$ TÜV/GS-geprüft

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: Maschinenleuchte, Leuchtmittel, starker Haltemagnet und massive Tischklemme



ArtNr.	40 00 873 297	
Spannung V	250	
Schutzart	IP64	
Schutzklasse	11	
Leistungsaufnahme W	9	
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Lichtstrom Im	900	
mittlere Lebensdauer h	30000	
Kabelqualität	H05RN-F	
Leitungsquerschnitt mm²	2x1,0	
Kabellänge m	3	
Abstrahlwinkel °	60	
Lichtfarbe	6400	



ArtNr.	VE	EUR	KS
40 00 873 297	1	186,75	G792

#### Maschinenleuchte Induflex-M

Maschinenleuchte mit Gummileuchtenteil und temperaturwechselbeständiger Schutzscheibe · ummantelter Metallgelenkschlauch (40 cm, davon 25 cm biegsam) für optimale Beweglichkeit des Kopfes und hohe Positionsstabilität Gummianschlusskabel · mit angespritztem Stecker · komplett mit stoßfester Glühlampe und Schalter · betriebsbereit

#### Lieferung inkl. Leuchtmittel

40 00 873 310	
230	
IP44	
blendfreie 100	
G	
1000	
1500	
E27	
H07RN-F	
5	
	230 IP44 blendfreie 100 G 1000 1500 E27 H07RN-F

Ausführung	passend zu	ArtNr.	VE	EUR KS
mit Magnetfuß	Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 225	40 00 873 310	1	<b>142,10</b> ► H793





brennenstuhl\*

#### **Ovalleuchte**

spritzwassergeschützt, IP44 · für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich · Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert · Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Metalldrahtgitter

Lieferung ohne Leuchtmittel

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A ++ bis E

ArtNr.	40 00 873 320	
Leistung W	60	
Leuchtmittelfassung	E27	
Energieeffizienzklasse	A ++ bis E	
Spannung V	250	

passend zu	ArtNr.	VE	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 451	40 00 873 320	1	2,65 ▶	H793








#### Feuchtraumleuchte

Leuchtenkörper aus stranggepresstem, glasfaserverstärktem Polyester · beständig gegen Korrosion und Feuchtigkeit · alterungsbeständige Dichtung · mit verlustarmem Vorschaltgerät (VVG) · inkl. Starter (von außen zugänglich) · IP65 · Schutzklasse II · ENEC-11-Prüfzeichen

#### Lieferung ohne Leuchtmittel

- · montagefreundlich mit Befestigungslaschen
- · freistrahlend

passendes Leuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 902 265



Leistung W	L x B x H mm	Befestigungsabstand mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
1 x 58	1566 x 62 x 130	1100	40 00 873 327	1	30,90 ▶	J794




ΙP	65	
	F	

#### Feuchtraum-Wannenleuchte

Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), schwer entflammbar · Abdeckung (Wanne) aus PMMA-Acrylat, mit optimalem Blendschutz und guter Lichtverteilung · mit Führungsnasen zur einfachen Lichtbandmontage · leichter Anschluss durch 3-polige Steckklemmen auf beiden Seiten · inkl. Befestigungsklammern zur einfachen Deckenmontage · optimierte horizontale Leitungseinführungsmöglichkeit · Leitungseinführungen an 4 Punkten von oben möglich ·  $Befestigungsabstand: 930 \ mm \cdot mit \ verlustarmem \ Vorschaltger\"{a}t \ (VVG) \cdot inkl. \ Starter \cdot mit \ Kondensator-Steckklemme \cdot mit \ Verlustarmem \ Vorschaltger\"{a}t \ (VVG) \cdot inkl. \ Starter \cdot mit \ Kondensator-Steckklemme \cdot mit \ Verlustarmem \ Vorschaltger\"{a}t \ (VVG) \cdot inkl. \ Starter \cdot mit \ Kondensator-Steckklemme \cdot mit \ Verlustarmem \ Vorschaltger\"{a}t \ (VVG) \cdot inkl. \ Starter \cdot mit \ Verlustarmem \ Vorschaltger\"{a}t \ (VVG) \cdot inkl. \ Starter \cdot mit \ (VVG) \cdot inkl. \$ 230 V · G 13

#### Lieferung ohne Leuchtmittel

passende Leuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 902 265

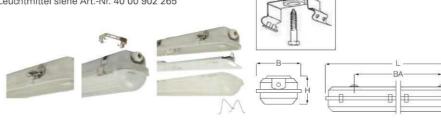

Leistung W	L x B x H mm	Befestigungsabstand mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
1 x 58	1596 x 93 x 100	930	40 00 873 331	1	26,45 ▶	J794
2 x 58	1596 x 140 x 100	930	40 00 873 333	1	42,15 ▶	J794



40 00 873 333



#### **OSRAM**

#### LED-Leuchtmittel

zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, wo es auf höchste Energieeffizienz und Design ankommt - Ersatz für handelsübliche Glühlampen- und Halogenlösungen - Farbtemperatur ca. 2700 K















40 00 902 430

**国LED** 

Modell	Leistungs- aufnahme W	Ausführung	Leuchtmittel- fassung	Energieeffi- zienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Le- bensdauer h	Form	ArtNr.	VE	EUR		KS
LED STAR CLASSIC A40	6,0	matt	E27	A+	470	15000		40 00 902 419	1	6,40	•	G792
LED STAR CLASSIC P40	6,0	matt	E27	A+	470	15000	Tropfenlam- penform	40 00 902 420	1	6,40	٠	G792
LED SUPERSTAR CLAS- SIC A60	10,0	matt + dimmbar	E27	A+	806	25000		40 00 902 421	1	9,45	٠	G792
LED STAR CLASSIC A60	10,0	matt	E27	A+	806	15000		40 00 902 422	1	8,05	•	G792
LED STAR CLASSIC P40	6,0	matt	E14	A+	470	15000	Tropfenlam- penform	40 00 902 423	1	7,15	٠	G792
LED STAR CLASSIC B40	6,0	matt	E14	A+	470	15000	Kerzenlam- penform	40 00 902 424	1	7,15	۲	G792
LED STAR PAR1635	3,9		GU10	A+	245	15000		40 00 902 425	1	6,45	•	G792
LED SUPERSTAR PAR1650	5,3	dimmbar	GU10	A+	385	25000		40 00 902 426	1	9,15	•	G792
LED STAR PAR1650	5,5		GU10	A+	385	15000		40 00 902 427	1	7,00	•	G792
LED STAR MR1620	3		GU5,3	A+	210	15000		40 00 902 428	1	7,45	•	G792
LED STAR MR1635	5		GU5,3	A+	350	15000		40 00 902 429	1	8,05	•	G792
LED SUPERSTAR MR1635	5	dimmbar	GU5,3	Α	350	25000		40 00 902 430	1	11,70	•	G792

#### **OSRAM**

#### LED-Leuchtmittel

zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, wo es auf höchste Energieeffizienz und Design ankommt - Ersatz für handelsübliche Glühlampen- und Halogenlösungen









40 00 902 482 40 00 902 483

40 00 902 484

LED湿

#### Anschlussspannung: 230 V, Energieeffizienzklasse: A+, mittlere Lebensdauer: 30000 h

Leistungsaufnahme W	Farbtemperatur ca. K	Leuchtmittelfassung	Lichtstrom Im	Form	ArtNr.	VE	EUR	KS
9,0	2700	E27	1055	Glühlampenform	40 00 902 482	1	9,70	► G792
5,5	2700	E14	470	Kerzenlampenform	40 00 902 483	1	5,65	► G792
5,5	2700	E14	470	Tropfenlampenform	40 00 902 484	1	5,65	► G792



#### **LED-Leuchtmittel**

energiesparende, innovative LED-Lampe in klassischer Glühlampenform · 1:1 Austausch gegen herkömmlichen Glühlampen · mittlere Lebensdauer von bis zu 15000 h · sofort volle Lichtleistung ohne Verzögerung geringe Wärmeentwicklung · ohne UV-Strahlung





40 00 902 431 40 00 902 433



Modell	Leistungs- aufnahme W	Ausführung	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	ArtNr.	VE	EUR		KS
NEOLUX LED CLASSIC A40/827	6	matt	E27	A+	470	40 00 902 431	1	4,90	•	G792
NEOLUX LED CLASSIC A60/827	10	matt	E27	A+	806	40 00 902 432	1	6,75	•	G792
NEOLUX LED PAR1650/827	5	warm weiß	GU10	A+	350	40 00 902 433	1	6,25	•	G792

**Hochvolt Halogen Classic A** einfacher Betrieb an Netzspannung ohne Trafo  $\cdot$  dimmbar  $\cdot$  Farbtemperatur ca. 2900 K  $\cdot$  warm weiß  $\cdot$  echter Glühlampenersatz von 40/ 60/ 75/ 100 Watt-Lampen







Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
28	E27	D	405	2000	40 00 902 450	1	2,05	► G79
46	E27	D	700	2000	40 00 902 451	1	2,05	► G79
57	E27	D	915	2000	40 00 902 452	1	2,05	► G79
77	E27	D	1320	2000	40 00 902 453	1	2,05	► G79
116	E27	D	2135	2000	40 00 902 454	1	2,65	► G79

#### Hochvolt-Kerzenlampe Halogen Classic

weißes, helles Halogenlicht · einfacher Betrieb an Netzspannung ohne Trafo · dimmbar · Farbtemperatur ca. 2700 K





#### Anschlussspannung: 230 V

Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
20	E14	D	235	1000	40 00 902 446	1	2,35 ▶	G792
28	E14	D	405	1000	40 00 902 447	1	2,35 ▶	G792

### Hochvolt-Halogenlampe Classic P

weißes, helles Halogenlicht  $\cdot$  einfacher Betrieb an Netzspannung ohne Trafo  $\cdot$  dimmbar  $\cdot$  klar







Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
20	E14	D	235	2000	40 00 902 460	1	2,65 ▶	G792
30	E14	D	405	2000	40 00 902 461	1	2,65 ▶	G792

#### Hochvolt-Strahler Halogen

kostengünstig Halogenalternative für den 1:1-Austausch gegen herkömmliche Spotlampen deutlich weniger CO2-Emissionen  $\cdot$  geringere Wärmeentwicklung  $\cdot$  Farbtemperatur ca. 2700 K  $\cdot$  voll dimmbar







Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
28	E14	D	170	2000	40 00 902 448	1	3,10 ► G	3792
46	E27	D	300	2000	40 00 902 449	1	<b>3,10 ►</b> G	3792

#### **NE** LUX

#### Halogenlampe

energiesparende, innovative Halogenlampe in klassischer Glühlampenform · 1:1 Austausch gegen herkömmliche Glühlmapen · mittlere Lebensdauer von bis zu 15000 h · sofort volle Lichtleistung ohne Verzögerung · geringe Wärmeentwicklung · ohne UV-Strahlung





40 00 902 462

40 00 902 463



Leistungsaufnahme W	Ausführung	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
30	warm weiß	E14	D	405	15000	40 00 902 462	2	3,55 ▶	G792
46	warm weiß	E27	D	700	15000	40 00 902 463	2	3,15 ▶	G792

### **OSRAM**



#### Leuchtstoffröhren LUMILUX

stromsparend · Rohr-Ø 26 mm · exzellentes Lichtstromverhalten · Wirtschaftlichkeit und gesteigerte Umweltverträglichkeit · geringer Qucksilbergehalt · **deutlich verbesserte Farbwiedergabe** · reduzierter Lichtstromrückgang · sehr hohe Nutzlebensdauer · auch für Keller, Flure und Büros geeignet · erfüllt die Anforderungen der neuen Europäischen Norm EN 12464-1 für Arbeitsstätten



Leistung W	Ausführung	Lichtfarbe	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	Länge cm	ArtNr.	VE	EUR	KS
18	cool white	840	A	1350	Betrieb an EVG: 20000	59	40 00 902 263	25	3,80	► E790
18	warm weiß	827	A	1350	20000	59	40 00 902 437	25	3,80	► E790
36	cool white	840	A	3350	20000	120	40 00 902 264	25	3,80	► E790
36	warm weiß	827	A	3350	20000	120	40 00 902 438	25	3,80	► E790
58	cool white	840	A	5200	20000	150	40 00 902 265	25	3,90	► E790
58	warm weiß	827	A	5200	20000	150	40 00 902 439	25	4,10	► E790

### **OSRAM**





#### Starter für Leuchtstoffröhren

für Einzel-/ bzw. Reihenschaltung



für Leistung W	Тур	Ausführung	ArtNr.	VE	EUR KS
4 - 80	ST111	für Einzelschaltung an 230 V~	40 00 902 280	10	0,70 ► F791
4 - 22	ST151	für Reihenschaltung an 230 V~	40 00 902 281	10	<b>0,80</b> ► F791

### Energiesparlampe Duluxstar

bis zu 80 % Stromersparnis  $\cdot$  gute Farbwiedergabe  $\cdot$  hervorragende Lichtverteilung  $\cdot$  flackerfreier Start und flimmerfreier Betrieb  $\cdot$  Lichtfarbe: 827

Anwendung überall dort, wo dauerhaftes und sparsames Licht erforderlich ist





Leistungsaufnahme W	Leuchtmittel- fassung	Energieeffizi- enzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	Länge mm	Form	ArtNr.	VE	EUR	KS
11	E27	А	600	6000	125 ± 3	Tube	40 00 902 440	1	3,35 ▶	J794
23	E27	A	1520	6000	135 ± 3	Twist	40 00 902 441	1	4,85 ▶	J794

**Energiesparlampe**Ausführung: 3-Rohr · mit integriertem Vorschaltgerät · lange Lebensdauer und niedriger Stromverbrauch



#### Anschlussspannung: 230 V

Leistung W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
20	E27	В	1100	6000 h	160	40 00 902 348	1	5,95 ▶	J794

 $\textbf{Energiesparlampe} \\ \textbf{lange Lebensdauer} \cdot \textbf{niedriger Stromverbrauch} \cdot \textbf{hohe Lichtausbeute} \cdot \textbf{empfohlen u. a. für die Arbeitsleuchte Art.-Nr. 40 00 873 139} \\ \textbf{Energiesparlampe} \\ \textbf{Art.-Nr. 40 00 873 139} \\ \textbf{Energiesparlampe} \\ \textbf{$ 



Markenfabrikat



#### Anschlussspannung: 230 V

Leistung W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
40	E27	A	2835	10000 h	188	40 00 902 350	1	16,90 ▶	H793

LED-Lampen als Alternative zur T8 Leuchtstofflampe · für einfache Beleuchtungsaufgaben · einfacher und schneller Austausch in KVG-Leuchten ohne Umverdrahtung · lange Lebensdauer von bis zu 40000 h · inkl. Dummy-Starter








Leistung W	Ausführung	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
20	kalt weiß	G13	A+	2100	1200	40 00 902 467	1	24,10 ▶	G792
22	kalt weiß	G13	A+	2400	1500	40 00 902 468	1	35,05 ▶	G792

# **OSRAM**

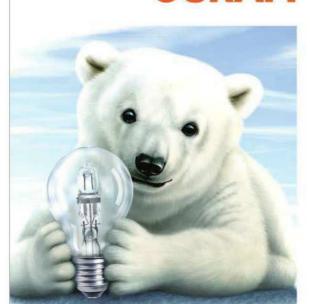

# Gut für Sie. Gut für die Umwelt.

Mit der neuen innovativen Halogenlampen-Generation von OSRAM sind hohe Lichtqualität und Energiesparen kein Widerspruch mehr: HALOGEN ENERGY SAVER spenden genauso schönes Licht wie herkömmliche Halogenlampen – aber das bei bis zu 30% weniger Stromverbrauch, längerer Lebensdauer und CO2-Ersparnis.

#### Produktvorteile:

- Durch eine deutlich längere Lebensdauer gegenüber Standard-Lampen ist eine Energie-Ersparnis von bis zu 30 % und eine Kostenersparnis von bis zu 65 % möglich
- · CO2- Einsparung bis zu 100 kg/Lampe
- Keine Gefahrenstoffe in der Lampe- und damit im Hausmüll entsorgbar
- Keine Schwärzung des Kolbens, d.h. gleich bleibende Helligkeit über die gesamte Lebensdauer
- · Bereits vorhandene Leuchten sind 1:1 umrüstbar
- Deutlich geringere Wärmeentwicklung ermöglicht Leuchten mit kompakten Abmessungen
- Effizienteste farbechte Lichtquelle (Ra 100)
- · Attraktives, schönes Halogenlicht
- Dimmbar



### **OSRAM**



#### Halogenstäbe

Profi-Qualität · mit RS 7s Leuchtmittelfassung · eine fortschrittliche Brennertechnologie ermöglicht eine hohe Stoßfestigkeit bei Leistungsstufen bis einschließlich 500 Watt · beliebige Brennstellung für Röhren bis einschließlich 500 Watt · für 1000 Watt Röhren Brennstellung nur waagerecht = ± 15° zur Lampenachse · die Halogenröhre ist dimmbar · Farbtemperatur ca. 3000 K

#### Anschlussspannung: 230 V


Leistungsaufnahme W	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR		KS
230	С	4000	2000	119,6	40 00 902 464	10	4,60	•	G792
400	C	9000	2000	119,6	40 00 902 465	10	4,60	-	G792
1000	C	22000	2000	185,0	40 00 902 165	12	9,25	•	G792
1500	C	33000	2000	250,0	40 00 902 166	12	10,50	•	G792
2000	C	44000	2000	334,0	40 00 902 167	12	16,00	•	G792

### NE LUX



#### Halogenstäbe

Profi-Qualität · mit RS 7s Leuchtmittelfassung · eine fortschrittliche Brennertechnologie ermöglicht eine hohe Stoßfestigkeit bei Leistungsstufen bis einschließlich 500 Watt · beliebige Brennstellung für Röhren bis einschließlich 500 Watt · für 1000 Watt Röhren Brennstellung nur waagerecht = ± 15° zur Lampenachse · die Halogenröhre ist dimmbar · Farbtemperatur ca. 2700 K







40 00 902 473



40 00 902 474

rancomacoopannang	. 200 1							
Leistungsaufnahme W	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
120	C	2200	2000	119,6	40 00 902 472	10	2,20 ▶	G792
230	C	5000	2000	119,6	40 00 902 473	10	2,20 ▶	G792
400	C	8750	2000	119,6	40 00 902 474	10	2,20 ▶	G792

#### Hochvolt-Strahler HALOPAR 16 SUPERSTAR®

Reflektor Ø 50,7 mm · mit Ganzglasreflktor für helle Lichteffekte · für den Betrieb in offenen Leuchten gem. IEC 60598-1 zugelassen · UV-Filter · dimmbar · Farbtemperatur ca. 2700 K · Brenner in innovativer Noppentechnik mit integrierter Sicherungsfunktion, erfüllt Sicherheitsanforderungen der IEC 60432-2

#### Besondere Produktvorteile:

bis zu 20 % Energieersparnis gegenüber Standard Halogenlampen







**NEULUX** 

#### Anschlussspannung: 230 V

Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	Abstrahlwinkel °	ArtNr.	VE	EUR	KS
28	GU10	D	200	2000	30	40 00 902 442	1	3,75 ▶	G792
40	GU10	D	300	2000	30	40 00 902 443	1	3,75 ▶	G792

#### Hochvolt-Halogenlampe

mit Aluminiumreflektor · mit klarer Scheibe · integrierte Sicherung · sehr gute Farbwiedergabe · dimmbar · geringe Wärmeentwicklung · Reflektor-Ø 50 mm, mit Schutzglas · dimmbar · für den Einsatz in kompakten Leuchten für die Beleuchtung wärmeempfindlicher Objekte in Wohnräumen, Gastronomien, Museen und Schaufenstern







#### Anschlussspannung: 230 V

Leistungsaufnahme W	Abstrahlwinkel °	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im / cd	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
50	38	GU10	D	350 / 900	2000	40 00 902 469	1	4,50 ▶	G792

#### Hochvolt-Stecklampe HALOPIN SUPERSTAR®

Profiqualität · kleine Bauform · erfüllt die IEC 60432-2 durch integrierte Sicherheitsfunktion, Lampe schaltet sicher ab · für den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen gem. IEC 60598-1 · Betrieb ohne Trafo · einfache Handhabung · dimmbar · Farbtemperatur ca. 2800 K







#### Anschlussspannung: 230 V

Leistung W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR KS
20	G9	D	235	2000	40 00 902 444	2	<b>5,25</b> ► G792
33	G9	D	460	2000	40 00 902 445	2	<b>5,25</b> ► G792

#### Hochvolt-Halogenlampe

Farbtemperatur ca. 2700 K · dimmbar · für den Einsatz in Wohnraumleuchten · klar









Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
20	G9	D	235	2000	40 00 902 470	1	4,951)▶	G792
33	G9	D	460	2000	40 00 902 471	1	4,951)▶	G792

### **OSRAM**



#### Niedervolt-Strahler DECOSTAR 51 SUPERSTAR®

Reflektor-Ø 51,0 mm · für den Betrieb in offenen Leuchten gem. IEC 605898-1 · UV-Filter · dimmbar · konstante Lichtstärke und Farbton für die Lebensdauer · Farbtemperatur ca. 2800 K · warm weiß

#### Besondere Produktvorteile:

bis zu 30 % Energieersparnis gegenüber Standard Halogenlampen



#### Anschlussspannung: 12 V

Leistung W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	Abstrahlwinkel °	ArtNr.	VE	EUR KS
14	GU5,3	В	180	4000	36	40 00 902 455	1	<b>4,60</b> ► G792
25	GU5,3	В	370	4000	36	40 00 902 456	1	<b>4,60</b> ► G792
35	GU5,3	В	550	4000	36	40 00 902 457	1	<b>4,60</b> ► G792





#### Hochvolt-Kaltlicht-Spiegellampe

mit Schutzglas - für hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch - Farbtemperatur ca. 2700 K - mit Qualitäts-Reflektor, Ø 50 mm - UV-STOP - hochwertiges Quarzglas - Nickelstifte - beliebige Brennposition - sehr gute Farbwiedergabe - dimmbar - Brennstellung beliebig

#### Besondere Produktvorteile:

30 % Energieersparnis gegenüber Standrad Glühlampen







40 00 902 476



40 00 902 477



#### Anschlussspannung: 12 V

Ansonidasapannang	. 12 0						
Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom lm / cd	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR KS
20	GU5,5	В	210 / 480	2000	40 00 902 475	1	3,80 ► G792
35	GU5,5	В	420 / 890	2000	40 00 902 476	1	3,80 ► G792
50	GU5,5	В	680 / 1450	2000	40 00 902 477	1	3,80 ► G792

#### OSPAM



#### Niedervolt-Halogenlampe HALOSTAR SUPERSTAR®

für hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch · Farbtemperatur ca. 2700 K · hochwertiges Qarzglas · Nickelstifte · beliebige Brennposition · UV-absorbierender Glaskolben · dimmbar · warm weiß

#### Besondere Produktvorteile:

bis zu 30 % Energieersparnis gegenüber Standard Halogenlampen



14 G4	С	230	4000	40 00 902 459	1	3,45 <sup>1)</sup> ► G792

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Hochvolt-Energiesparlampe HALOSTAR SUPERSTAR®** für den Betrieb in offenen Leuchten gem. IEC 605898-1  $\cdot$  UV-Filter  $\cdot$  dimmbar  $\cdot$  hohe Lichtleistung 26 lm/W  $\cdot$  Farbtemperatur ca. 3000 K  $\cdot$  warm weiß







#### Anschlussspannung: 230 V

Leistung W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR KS
35	GY6,35	С	670	4000	40 00 902 458	1	<b>3,45</b> ▶ G792

#### Niedervolt-Halogenlampe

für hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch · Farbtemperatur ca. 2700 K · hochwertiges Qarzglas · sNickelstifte · Ausführung klar · beliebige Brennposition · UV-absorbierender Glaskolben · dimmbar













### Anschlussspannung: 12 V

Leistungsaufnahme W	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	ArtNr.	VE	EUR	KS
10	G4	C	140	2000	40 00 902 478	1	4,05 ▶	G792
20	G4	C	320	2000	40 00 902 479	1	4,05 ▶	G792
35	GY6,35	С	630	2000	40 00 902 480	1	4,05 ▶	G792
50	GY6,35	C	910	2000	40 00 902 481	1	4,05 ▶	G792

#### Kompakt Energiesparlampe

u. a. passend zu den Leuchten Art.-Nr. 40 00 873 309 und 40 00 873 311









Leistungsaufnahme W	Lichtfarbe	Leuchtmittelfassung	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Im	mittlere Lebensdauer h	Länge mm	ArtNr.	VE	EUR	KS
11	840	G23	A	900	8000	214	40 00 902 485	1	3,70 ▶	G792