
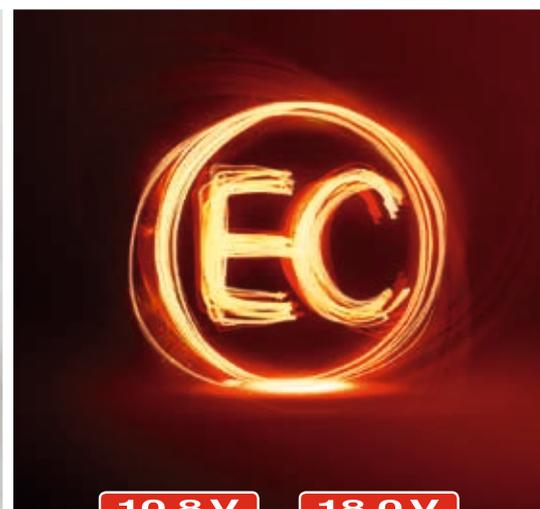


FLEX

Das Original

Alles Akku

Das umfassende Sortiment

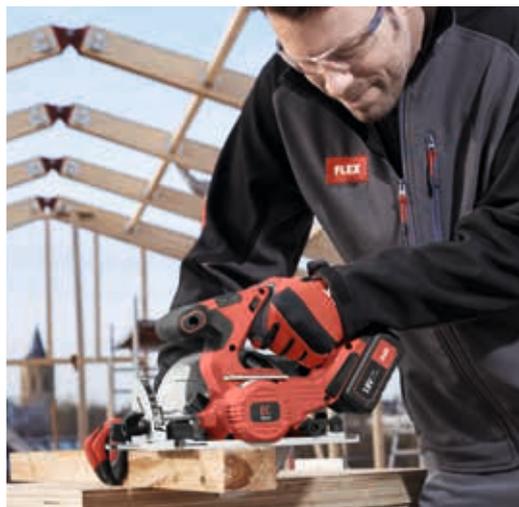

10.8 V
Li-Ion
Power-System

18.0 V
Li-Ion
Power-System

Leistungsstarke Akku-Technologie

Volle Leistung mit System – FLEX Akku- Werkzeuge überzeugen im Dauereinsatz

Das innovative und leistungsstarke FLEX Akku-Kühlsystem KEEP COOL™ sorgt dabei für volle Power, deutlich längere Akku-Zeiten und die besondere Langlebigkeit der Werkzeuge.

Für noch mehr Kraft, Ausdauer und Flexibilität steckt außerdem in vielen FLEX Akku-Geräten die EC-Technologie mit den robusten, dauerhaft wartungsfreien und bürstenlosen Motoren.



18.0 V
Li-Ion
Power-System

10.8 V
Li-Ion
Power-System



**EC-Motor
Technology**



KEEP CONTROL



POWER BATTERY



KEEP COOL™

MORE FLEXTECH



Brushless Technology

In FLEX Akku-Werkzeugen mit
EC-Technologie ist mehr für Sie drin!

- Bis zu 65 % längere Laufzeit
- Bis zu 10x längere Lebenszeit
- Bis zu 30 % mehr Leistung



- Mehr Ausdauer
- Mehr Wirkungsgrad
- Mehr Komfort
- Keine Kohlebürsten
- Keine Folgekosten
- Keine Ausfallzeiten

Effizient, kraftvoll, länger und vor allem dauerhaft
wartungsfrei arbeitet man mit EC-Technologie.

Die bürstenlosen Motoren sind extrem robust, ver-
schleißarm und wahre Kraftpakete im Arbeitsalltag.
In Kombination mit der FLEX Akku-Technologie
entsteht ein überlegenes Produkt- und Antriebs-
konzept für höchste Leistung und maximale Freiheit
in zahlreichen Anwendungen.

30 Tage testen ohne Risiko



Wir garantieren, wer diese Geräte einmal in den Händen hält, gibt sie nicht mehr her! Testen und erleben Sie Ihr beliebiges Gerät! Sollten Sie nicht zufrieden sein, können Sie das gekaufte Gerät zurückgeben – garantiert!*

- * Sollten Sie nicht 100 % zufrieden sein, können Sie Ihr unbeschädigtes und leicht benutztes sowie, gemäß dem Lieferumfang, komplettes Gerät innerhalb von 30 Tagen in seiner Ursprungsverpackung gegen Vorlage Ihres Original-Kaufbelegs an Ihren FLEX Partnerhändler zurückgeben.

FLEX Akku-Geräte



10,8 V Geräte mit bürstenlosem Motor



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 10.8-EC

Seite 8



18,0 V Geräte mit bürstenlosem Motor



Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC

Seite 10



Akku-Bohrhammer CHE 18.0 EC

Seite 18



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC

Seite 12



Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC

Seite 22



Akku-Mixer MXE 18.0-EC

Seite 26



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC

Seite 14



Akku-Trockenbau-schrauber DW 45 18.0-EC

Seite 24



Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0-EC

Seite 20



Akku-Gebläse BW 18.0-EC

Seite 28



2-Gang Akku-
Bohrschrauber
DD 2G 10.8-EC

Seite
8



10,8 V Geräte



2-Gang Akku-
Bohrschrauber
DD 2G 10.8-LD

Seite
31



18,0 V Geräte



2-Gang Akku-
Bohrschrauber
DD 2G 18.0-EC

Seite
12



PD 2G 18.0
2-Gang Akku-
Schlagbohrschrauber

Seite
30



DD 2G 18.0
2-Gang Akku-
Bohrschrauber

Seite
30



Akku-
Schlagschrauber
ID 1/4" 18.0-EC

Seite
16



ID 1/4" 18.0
Akku-
Schlagschrauber

Seite
30



Akku-Säbelsäge
RS 29 18.0

Seite
32



LED Akku-
Baustrahler
CL 2000 18.0

Seite
35



Starke Allrounder

2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-EC
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 10.8-EC



Die universell einsetzbaren Akku-Werkzeuge zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren überzeugen durch ergonomisches, komfortables Handling bei hervorragenden Leistungswerten.

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Gasbeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse



LED-Licht
Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.



2-Gang
für optimale Kraftdosierung

| TECHNISCHE DATEN | PD 2G 10.8-EC | DD 2G 10.8-EC |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Drehmomentstufen | 24+1 | 20+1 |
| Akku-Spannung | 10,8 V | 10,8 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
| Drehmoment max. weich/hart | 32 / 58 Nm | 32 / 58 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 450/min | 0 - 450/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1700/min | 0 - 1700/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang | 0 - 5850/min | - |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang | 0 - 22100/min | - |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 13 mm | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Mauerwerk | 13 mm | - |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 25 mm | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,14 kg | 1,09 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | DD 2G 10.8-EC | PD 2G 10.8-EC | DD 2G 10.8-EC/4.0 Set | PD 2G 10.8-EC/6.0 Set |
|-------------------|--|--|---|---|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 2 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 2 Akkus 6.0 Ah AP 10.8/6.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 418.005 | 418.013 | 462.764 | 462.772 |
| Preis zzgl. MwSt. | 159,00 € | 159,00 € | 269,00 € | 299,00 € |



Die Stärksten ihrer Klasse mit 58 Nm!

Werkzeugloses Schnellwechsel-System

Das Schnellwechselsystem ermöglicht mit nur einem Handgriff den blitzschnellen Wechsel der Werkzeugaufnahmen.



Winkelvorsatz

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 10.8-EC).

Bestell-Nr. 442.372

Preis zzgl. MwSt. 57,40 €



Schnellspannbohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen.

Bestell-Nr. 442.364

Preis zzgl. MwSt. 25,60 €



Bithalter

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Bestell-Nr. 442.380

Preis zzgl. MwSt. 15,80 €





Bürstenlos

Bürstenloser Hochleistungs-EC-Motor: kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei.



Rank und schlank

Für gute Führung und ein komfortables Handling sorgt die ergonomisch geformte Bauform. Rutschsicherer Softgrip für noch mehr Bedienkomfort.



Arretierbarer Schiebeschalter

Extra großer Ein-/Aussschalter für eine sichere Bedienung.



Spindelarretierung

Einfacher Werkzeugwechsel durch Spindelstopp.



18.0 V
Li-Ion
Power-System

ACCUFLEX

Das Original



Soft Start



Restart Protection



Temperature Monitoring



Overload Protection



Besonders ergonomisch
Extrem handlich

**Mit EC-Hochleistungsmotor.
Leistungsstark und wartungsfrei.**

Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC, 125 mm

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Wiederanlaufsperr
- 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub, reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer, mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzelter Wicklung am Anker
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Links und rechts montierbarer Handgriff



Produktvarianten

| Bezeichnung | L 125 18.0-EC | L 125 18.0-EC/5.0 Set |
|-------------------|--|---|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Stirnlochschlüssel ▪ 1 Spannflansch ▪ 1 Spannmutter ▪ 1 Transportkoffer -BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Stirnlochschlüssel ▪ 1 Spannflansch ▪ 1 Spannmutter ▪ 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 461.725 | 417.947 |
| Preis zzgl. MwSt. | 249,00 € | 459,00 € |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Max. Schleifkörper-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8500/min |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Gewicht ohne Akku | 1,75 kg |



Mehr Leistung. Höhere Effizienz.



Werkzeugloses Schnellspann-
bohrfutter-Wechsel-System
Bohrfutter-Spannweite bis 13 mm
Max. Drehmoment 90 Nm

2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufriem und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige



| TECHNISCHE DATEN | PD 2G 18.0-EC | DD 2G 18.0-EC |
|----------------------------|------------------|---------------|
| Drehmomentstufen | 24+1 | 23+1 |
| Akku-Spannung | 18,0 V | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah | 2,5 / 5,0 Ah |
| Drehmoment max. weich/hart | 56 / 90 Nm | 56 / 90 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 600/min | 0 - 600/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 2300/min | 0 - 2300/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang | 9600 - 37000/min | - |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 13 mm | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm | - |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 60 mm | 60 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,6 kg | 1,5 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | DD 2G 18.0-EC | PD 2G 18.0-EC | DD 2G 18.0-EC/2.5 Set | PD 2G 18.0-EC/2.5 Set |
|-------------------|---|---|---|---|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Bitgarage ▪ 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bithalter ▪ 1 Bitgarage ▪ 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 447.498 | 447.501 | 461.733 | 461.741 |
| Preis zzgl. MwSt. | 225,00 € | 225,00 € | 359,00 € | 359,00 € |

Werkzeugloses Schnellwechsel-System

Das Schnellwechsel-System ermöglicht mit nur einem Handgriff den blitzschnellen Wechsel der Werkzeugaufnahmen.

Winkelvorsatz

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

Bestell-Nr. 454.001
Preis zzgl. MwSt. 66,60 €

Bithalter

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Bestell-Nr. 453.994
Preis zzgl. MwSt. 15,80 €

Schnellspannbohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen.

Bestell-Nr. 453.986
Preis zzgl. MwSt. 66,60 €





Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer



LED Akku-Kapazitätsanzeige



Vierkantaufnahme für 1/2" Aufsteckwerkzeuge



Mit voller Kraft voraus

Längere Lebensdauer.
Noch höhere Effizienz.



Akku-Schlagschrauber 18,0 V IW ½" 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltperre
- Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen, vermeidet das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- Vierkantaufnahme für ½" Aufsteckwerkzeuge
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage



FLEX Akku-System:
Betrieb mit allen
18,0 V Akku-Packs

Produktvarianten

| Bezeichnung | IW ½" 18.0-EC | IW ½" 18.0-EC/2.5 Set |
|-------------------|---|---|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 438.308 | 461.776 |
| Preis zzgl. MwSt. | 225,00 € | 359,00 € |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|------------------------|
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Drehmoment max. | 250 Nm |
| Drehmomentstufen | 3 (140 / 170 / 250 Nm) |
| Leerlaufdrehzahl | 600 - 2500/min |
| Leerlaufschlagzahl | 3300/min |
| Werkzeugaufnahme | ½" |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |



Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer



LED Akku-Kapazitätsanzeige



Vierkantaufnahme für 1/4" Innensechskant



18.0 V
Li-Ion
Power-System

Noch mehr EC-Power

Leicht, handlich,
leistungsstark



Akku-Schlagschrauber 18,0 V ID 1/4" 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage

Produktvarianten

| Bezeichnung | ID 1/4" 18.0-EC | ID 1/4" 18.0-EC/2.5 Set |
|-------------------|---|---|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 459.690 | 417.912 |
| Preis zzgl. MwSt. | 225,00 € | 359,00 € |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Drehmoment max. | 225 Nm |
| Drehmomentstufen | 3 (58 / 104 / 225 Nm) |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1500 / 2000 / 2500/min |
| Leerlaufschlagzahl | 1300 / 2800 / 3300/min |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |

FLEX Akku-System:
Betrieb mit allen
18,0 V Akku-Packs



Der Spezialist für Härtefälle



Mega-Power

Der neue 18,0 V Akku-Bohrhammer CHE 18.0-EC

Ein hervorragendes Gewichts-Leistungsverhältnis sorgt dafür, dass der CHE 18.0 EC leicht in der Hand liegt. Sein optimiertes Schlagwerk schafft schnellen Bohrfortschritt, selbst beim Hammerbohren in härtesten Beton.

- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Lithium-Ionen-Akku-Packs mit integrierter Ladezustandsanzeige
- Wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Akkus
- Präziser Tiefenanschlag aus Stahl
- Rutschfester, ergonomischer Handgriff
- Zusatzhandgriff: Verdrehsicher und ergonomisch
- Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4500/min |
| Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) | 1,7 J |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Beton | 18 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,0 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | CHE 18.0-EC | CHE 18.0-EC/5.0 Set |
|-------------------|---|---|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Tiefenanschlag ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Handgriff ▪ 1 Tiefenanschlag ▪ 2 Akkus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 430.005 | 461.768 |
| Preis zzgl. MwSt. | 249,00 € | 459,00 € |





Bürstenlos

Bürstenloser Hochleistungs-EC-Motor: kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei.



Immer die richtige Wahl

Funktionsschalter mit vier Funktionen:

- Bohren
- Hammerbohren
- Meißeln
- Flachmeißeljustierung



Das Plus beim Bohren

SDS-plus für werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Bohrern und Meißeln.





Doppelgelagerte Hubstangenführung

Mit Vibrationsausgleich für höchste Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten, schont Sehnen und Gelenke des Anwenders



Integriertem Sägeblattauswurf
für einfachen Wechsel der Sägeblätter



Sägeschuh

Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh. Zur schnellen Schnittpositionierung auch abnehmbar für Leibungsschnitte



Drehzahlregelung

Für Links- und Rechtshänder, stufenlos einstellbar, für materialgerechtes Sägen



18.0 V
Li-Ion
Power-System

In der Ruhe liegt die Kraft

Kraftvoll im Einsatz mit weniger
Vibration und mehr Durchzug



Stufenlos einstellbarer
Pendelhub



Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0-EC

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
 - integrierter Auswurf Funktion
 - Open – Close Funktion
- Modernste Vibrationsreduzierung
das Doppel- Taumelgetriebe schafft die geringsten
Vibrationswerte, komfortables arbeiten und maximalen
Arbeitsschutz
- Stufenlos einstellbaren Pendelhub
von 0-4, dadurch können Späne, außerhalb der Metallver-
arbeitung, schneller und leichter aus dem Schnitt geführt
werden. Das sorgt für einen schnelleren Arbeitsfortschritt
und reduziert die Temperaturentwicklung am Sägeblatt,
erhöht somit die Lebensdauer des Blattes und hält diese
länger scharf.
- Anwendungen
 - Ablängen von Leer- und Metallrohren
 - Trennen von Gewindestangen,
Bewehrungseisen, und Metallprofilen
 - Schneiden von Fensterrahmen,
Holzwerk- und Kunststoffen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Leerlaufhubzahl | 0-3000 /min |
| Hub | 32 mm |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Max. Materialstärke Holz | 300 mm |
| Max. Materialstärke Metall | 20 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 450 x 170 x 100 mm |
| Gewicht ohne Akku | 4,1 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | RSP DW 18.0-EC | RSP DW 18.0-EC/5.0 Set |
|-------------------|--|---|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Sortiment Sägeblätter ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX®238 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Sortiment Sägeblätter ▪ 2 Akkus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer ▪ L-BOXX®238 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 466.964 | 469.084 |
| Preis zzgl. MwSt. | 249,00 € | 459,00 € |




Drehbarer Ansauganschluss mit Bajonette und optimierter Spänekanal



Sicherheitsschalter zur Einhandbedienung links/rechts



2-fach geklemmtes Schwenksegment von 0° bis 50°



Schnittanzeiger 0° bis 45° für den Freihand Einsatz nach Anriss



18.0 V
Li-Ion
Power-System

Leistungsstarker Vorschub

Die neue Freiheit im Holz- und Innenausbau



Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC

Sicher, schnell und präzise bis zu einer Schnitttiefe von 62 mm arbeitet sich das kompakte Akku-Gerät durch unterschiedlichste Baumaterialien.

- Kompaktes, schlankes Design
- Alle Funktionen und Einstellungen im Blick
- Optimale Führung der Säge beim Arbeiten, durch zentrale Position des Handgriffs, ergonomischer Zusatzhandgriff zur sicheren Zweihandbedienung der Säge
- Das Sägeblatt, wie in EU üblich, auf der rechten Seite
- Sicherheitsschalter zur Einhandbedienung links/rechts, für mehr Sicherheit beim Arbeiten
- Flexibler Absauganschluss mit Bajonette
- Optimierter Spänekanal
- Spezielle Sägeblätter 165 mm
- Sägeblattaufnahme D20 mm
- Regelkonformes Design ohne Spaltkeil, kompakte Bauform
- Schnitttiefeinstellung von 0 - 62 mm
- Pendelhauben selbstschließend
- 2-fach geklemmtes Schwenksegment von 0 - 50°
- Schnittzeiger 0° und 45°
- Spindelarretierung
- Parallelanschlag mit Schnellspannung
- Alu-Guss-Sägetisch

**Hohe Durchzugskraft
und Effizienz**



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------------|
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 5000/min |
| Schwenkbereich | 0° - 50° |
| Sägeblattaufnahme | 20 mm |
| Schnitttiefe | 0 - 62 mm |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt | 0 - 38 mm |
| Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschiene | 0 - 32 mm |
| Sägeblatt-Ø | 165 mm |
| Winkelvoreinstellung | 0° / 22,5° / 45° / 50° |
| Abmessung (L x B x H) | 335 x 190 x 210 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,1 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | CS 62 18.0-EC | CS 62 18.0-EC/5.0 Set |
|-------------------|---|--|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Sägeblatt Z 24-WZ ▪ 1 Staubsack ▪ 1 Saugadapter ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 374 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Sägeblatt Z 24-WZ ▪ 1 Staubsack ▪ 1 Saugadapter ▪ 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.04 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 374 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 417.939 | 454.028 |
| Preis zzgl. MwSt. | 249,00 € | 459,00 € |



Stark anziehend



Das kompakte Kraftpaket für den Trockenbau



Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasbeschalter mit Einschaltsperr
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage



Schneller Längenwechsel

Der Tiefenanschlag kann einfach über einen Druckknopf entriegelt werden, so dass eine komfortable Anpassung der Schraubenlänge möglich ist.



Aus jedem Winkel

Das Magazin ist auf dem Schrauber frei positionierbar, so dass jede bevorzugte Handhaltung möglich ist.

Produktvarianten

| Bezeichnung | DW 45 18.0-EC | DW 45 18.0-EC/2.5 Set | DW 45 18.0-EC M/2.5 Set |
|-------------------|--|--|--|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3 ▪ 1 Tiefenanschlag ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3 ▪ 1 Tiefenanschlag ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Gürtelclip ▪ 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 ▪ 1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3 ▪ 1 Bit DB PH2 150 E6,3 ▪ 1 Tiefenanschlag ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Gürtelclip ▪ 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 447.757 | 467.146 | 466.824 |
| Preis zzgl. MwSt. | 225,00 € | 359,00 € | 459,00 € |

Fehlverschraubung
ausgeschlossen



TECHNISCHE DATEN DW 45 18.0-EC

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Volt | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 4.500/min |
| Drehmoment max. | 28 Nm |
| Werkzeugaufnahme | ¼"-Innensechskant |
| Max. Schraubendurchmesser | 4,2 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,975 kg |
| Gewicht mit 2,5 Ah Akku | 1,45 kg |
| Gewicht mit 2,5 Ah Akku & Magazin | 1,89 kg |
| Arbeitslänge ohne Magazin | 215 mm |
| Arbeitslänge mit Magazin | 337 mm |
| Höhe | 203 mm |
| Breite | 75 mm |

TECHNISCHE DATEN M-DW 55

| | |
|-------------------------------|------------|
| Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
| Max. Schraubendurchmesser | 4,2 mm |
| Indikator der Schraubtiefe | Ja |
| Auswurf für Fördermechanismus | Ja |
| Gewicht | 500 g |
| Länge | 240 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Breite | 55 mm |





Der hat überall den Dreh raus

2-Gang

Kraftvoll rühren ohne Kabel MXE 18.0-EC

FLEX Rührmaschinen überzeugen durch Robustheit, Durchzugskraft und hervorragende Ergonomie. Dies gilt besonders für das neue Akku-Kraftpaket, das die Möglichkeiten auf der Baustelle neu aufmischt. Das clevere und hochfunktionale Design sorgt dabei für saubere und zügige Ergebnisse, hohe Mischqualität und leichtes, komfortables Arbeiten ohne großen Aufwand.

- Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter 18,0 V
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßbecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Für Mischanwendungen bis 30 kg



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-210/325/530 U/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-320/490/780 U/min |
| Werkzeugaufnahme | M 14 |
| Spannhals-Ø | 53 mm |
| Max. Rührkorb-Ø | 120 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,1 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | MXE 18.0-EC | MXE 18.0-EC/5.0 Set | MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 | MXE 18.0-EC/5.0 Set + RR2 120 | MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR3R 120 |
|-------------------|---------------------------|---|---|---|--|
| Lieferumfang | ▪ 1 Gabelschlüssel, SW 22 | ▪ 1 Gabelschlüssel, SW 22 ▪ 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 | ▪ wie 5.0 Set ▪ + 1 Wendelrührer WR2 120x600 M14 | ▪ wie 5.0 Set ▪ + 1 Rondenrührer RR2 120x600 M14 | ▪ wie 5.0 Set ▪ + 1 Wendelrührer WR3R 120x600 M14 |
| Best.-Nr. | 459.364 | 459.372 | 469.092 | 469.106 | 469.114 |
| Preis zzgl. MwSt. | 249,00 € | 459,00 € | 469,00 € | 469,00 € | 469,00 € |



3-Stufen Elektronikschalter
Für jeden Mix von flüssig bis gebunden



Großer Gasgeber
Mit Gummischutz und Arretierungsschalter für den stationären Einsatz



Patentierte Spindelarrretierung
Mit Drehstop-Funktion für den werkzeuglosen Rührstab-Wechsel





Mehr als heiße Luft



Ideal für schwer zugängliche Stellen

Das neue 18,0 V Akku-Akku-Gebläse BW 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Luftmengenregulierung in 3 Stufen
- Kompakte, handliche und leichte Bauform
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Ideal auch bei schwer zugänglichen Stellen
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse
- Mit Adapter und passenden Reduzierdüsen zum Aufblasen von z.B. Luftmatratzen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige



| TECHNISCHE DATEN | |
|--------------------------|---------------------------|
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 10600 / 14200 / 18000/min |
| Luftgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
| Luftvolumen max. | 3,11 m ³ /min |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | BW 18.0-EC |
|-------------------|------------|
| Lieferumfang | ▪ 3 Düsen |
| Best.-Nr. | 472.913 |
| Preis zzgl. MwSt. | 99,00 € |



Stufenschalter für drei verschiedene Drehzahlstellungen, wodurch eine perfekte Kontrolle über die Luftgeschwindigkeit erzielt wird.




Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb



Diese Akkus leben länger!


Innovatives und leistungsstarkes Akku-Kühlsystem

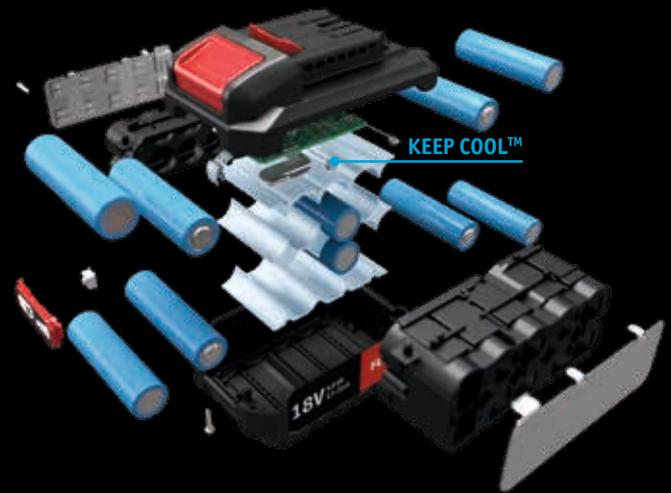

KEEP COOL™ Technologie

Integrierte Kühlung

Das innovative Hitzemanagement sorgt für volle Leistung, die deutlich länger anhält!



KEEP CONTROL Technologie

Intelligentes Akku-Management-System

Ständiger Datenaustausch zwischen Akku-Pack, Werkzeug und Schnellladegerät.



POWER BATTERY

Hochleistungs-Akku-Zellen

Die neuen FLEX Hochleistungszellen nutzen die volle Akku-Kapazität und ermöglichen damit längere Akku-Laufzeiten!

Mit zunehmender Entladung (z.B. beim Schrauben) nimmt die Erwärmung der Akku-Zellen zu. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei besonders hohen Arbeitsanforderungen an den Akku-Pack schnell zum Abschalten durch einen Überhitzungsschutz führen kann. Mit der neuen und patentierten FLEX „KEEP COOL™ Technologie“ wurde eine Möglichkeit geschaffen, diesen Zeitpunkt zu verzögern. Durch die aktive Kühlung mit der innovativen Zellummantelung wird nicht nur eine deutlich höhere Akku-Laufleistung erreicht, sondern auch die Lebensdauer des Akku-Packs erhöht.



Werkzeug entscheidet über die Steuerung und Überwachung

- Überhitzungs-Schutz
- Entladungs-Schutz
- Überlast-Schutz
- Nachleuchtfunktion

Batterie sendet Status an Werkzeug

- Ladezustandsanzeige
- Staub- und spritzwassergeschützt IPX6
- Li-Ion Zellen
- Integrierter Lade- und Entladeschutz
- Hitzemanagement durch KEEP COOL™ Technologie
- KEEP CONTROL Technologie

Batterie steuert den Ladevorgang

- Überhitzungs-Schutz
- Überladungs-Schutz
- Überstrom-Schutz
- LCD-Anzeige
- 18.0 V und 10.8 V Akku-Packs

Die FLEX Bohr-/Schlagbohr- und Schlagschrauber

PD 2G 18.0 2-Gang
Akku-Schlagbohrschrauber

DD 2G 18.0 2-Gang
Akku-Bohrschrauber

Schnellspanbohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5 - 13 mm.

2-Gang-Getriebe

Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts-/Linkslauf gewährleisten einen kontrollierten und sicheren Einsatz. Damit die Kraft des Akku-Schraubers richtig dosiert werden kann.

Drehmomentverstellung

Ausgestattet mit 25 Drehmomentstufen und einer Bohrstufe. Der Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0 verfügt zusätzlich über eine Schlagfunktion. Zum Bohren in Mauerwerk, Stein und Beton.



Zusatzhandgriff

Bei DD 2G 18.0 und PD 2G 18.0 im Lieferumfang enthalten. Auch als Zubehör (428.698) erhältlich.



ID 1/4" 18.0
Akku-Schlagschrauber

Leicht, handlich, leistungsstark

Werkzeugaufnahme zur Aufnahme von 1/4" Bits.

| TECHNISCHE DATEN | DD 2G 18.0 | PD 2G 18.0 | ID 1/4" 18.0 |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Drehmomentstufen | 20+1 | 24+1 | - |
| Akku-Spannung | 18,0 V | 18,0 V | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah | 2,5 / 5,0 Ah | 2,5 / 5,0 Ah |
| Drehmoment max. weich/hart | 52 / 68 Nm | 52 / 65 Nm | 180 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 380/min | 0 - 380/min | 0 - 2300/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1650/min | 0 - 1650/min | - |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang | - | 0 - 4940/min | 0 - 3200/min |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang | - | 0 - 21450/min | - |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | - |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 13 mm | 13 mm | - |
| Max. Bohr-Ø Mauerwerk | - | 16 mm | - |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 30 mm | 30 mm | - |
| Werkzeugaufnahme | - | - | 1/4" |
| Gewicht ohne Akku | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,2 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | DD 2G 18.0 | DD 2G 18.0 Set | PD 2G 18.0 | PD 2G 18.0 Set | ID 1/4" 18.0 |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Lieferumfang | ▪ Auslieferung in der L-BOXX® (ohne Akku-Packs und ohne Ladegerät) | ▪ Auslieferung mit 2 Akkus 2.5 Ah und Ladegerät in der L-BOXX® | ▪ Auslieferung in der L-BOXX® (ohne Akku-Packs und ohne Ladegerät) | ▪ Auslieferung mit 2 Akkus 2.5 Ah und Ladegerät in der L-BOXX® | ▪ Auslieferung in der L-BOXX® (ohne Akku-Packs und ohne Ladegerät) |
| Best.-Nr. | 417.831 | 436.577 | 417.858 | 436.585 | 417.866 |
| Preis zzgl. MwSt. | 159,00 € | 299,00 € | 159,00 € | 299,00 € | 159,00 € |

10.8 V
Li-Ion
 Power-System

DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 2-Gang Akku-Bohrschrauber 10.8 V „Light Duty“
- Kleines, handliches Gerät für leichte Schraub- und Bohrarbeiten



Inkl. 2 Akkus 10.8 V/4.0 Ah,
 Ladegerät und L-BOXX®

| TECHNISCHE DATEN | DD 2G 10.8-LD/4.0 Set |
|----------------------------|-----------------------|
| Drehmomentstufen | 17+1 |
| Akku-Spannung | 10,8 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
| Drehmoment max. weich/hart | 17 / 34 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 350/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1300/min |
| Bohrfutter-Spannweite | 0,8 - 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,875 kg |

Produktvarianten

| Bezeichnung | DD 2G 10.8-LD/4.0 Set |
|-------------------|--|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8 ▪ 1 Gürtelclip ▪ 1 Bitgarage ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 ▪ Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 418.064 |
| Preis zzgl. MwSt. | 179,00 € |

18.0 V
Li-Ion
Power-System

Integriertes LED-Licht
Werkzeugloses Sägeblatt-
Schnellwechselsystem



Die macht richtig Tempo

Kompakt, robust und
besonders hart im Nehmen

RS 29 18.0 Akku-Säbelsäge

- Electronic Management System schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|--------------|
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3100/min |
| Hub | 29 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Gewicht ohne Akku | 2,9 kg |



Produktvarianten

| Bezeichnung | RS 29 18.0 | RS 29 18.0/5.0 Set |
|-------------------|--|--|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 ▪ 1 Koffereinlage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 ▪ 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 ▪ 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 ▪ 1 Koffereinlage |
| Best.-Nr. | 417.874 | 462.799 |
| Preis zzgl. MwSt. | 179,00 € | 349,00 € |



High Power Performance Motor
Langlebiger und zuverlässiger
Hochleistungsmotor



Zuschaltbarer Pendelhub
Höhere Sägeleistung bei Holz-
schnitten



Optimale Auflage
Werkzeuglos abnehmbare, nei-
gungsverstellbare und in der Tiefe
verstellbare Sägeauflage



Sägeblattschnellwechselsystem
Für den einfachen und schnellen
werkzeuglosen Sägeblattwechsel



Powerpacks

Akku-Packs Li-Ion

- Integrierter Lade- und Entladeschutz
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Integrierte Ladezustandsanzeige informiert auf einen Blick über den Ladezustand der Akku-Zellen

bis 6.0 Ah

AP 18.0 V 2.5 Ah oder 5.0 Ah



| Bezeichnung | AP 18.0 V 2.5 Ah | AP 18.0 V 5.0 Ah |
|-------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr. | 445.886 | 445.894 |
| Preis zzgl. MwSt. | 64,60 € | 100,00 € |

AP 10.8 V 2.5 Ah, 4.0 Ah oder 6.0 Ah



| Bezeichnung | AP 10.8 V 2.5 Ah | AP 10.8 V 4.0 Ah | AP 10.8 V 6.0 Ah |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr. | 418.048 | 439.657 | 438.294 |
| Preis zzgl. MwSt. | 49,20 € | 60,50 € | 91,00 € |



Ladestation CA 10.8/18.0

- Laden von 10.8 V und 18.0 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- LCD-Anzeige: Die großformatige LCD-Anzeige mit Ladezeit- und Ladezustandsanzeige zeigt die Restladezeit an, somit beste Planbarkeit auf der Baustelle
- Ladezeiten
 - 40 min. für 2.5 Ah Akku-Pack
 - 50 min. für 5.0 Ah Akku-Pack

| Bezeichnung | CA 10.8/18.0 |
|-------------------|--------------|
| Best.-Nr. | 417.882 |
| Preis zzgl. MwSt. | 59,60 € |

Ladestation CA 10.8

- Laden von 10.8 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz
- Mit LED-Ladezustandsanzeige
- Ladezeiten
 - 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
 - 50 min für 4.0 Ah Akku-Pack
 - 85 min für 6.0 Ah Akku-Pack

| Bezeichnung | CA 10.8 |
|-------------------|---------|
| Best.-Nr. | 418.021 |
| Preis zzgl. MwSt. | 41,00 € |

Power Source PS 10.8/18.0

- Akku-Adapter für FLEX Akku-Packs
- USB-Lader, z. B. für Smartphones oder zum Betrieb der Heizjacke
- 2 USB-Anschlüsse
- Energiesparmodus
- Mit Gürtelclip
- Ladestrom 1,5 A/12,0 V
- Zur Verwendung von 10,8 V und 18,0 V Akku-Packs

| Bezeichnung | PS 10.8/18.0 |
|-------------------|--------------|
| Best.-Nr. | 456.071 |
| Preis zzgl. MwSt. | 37,90 € |

Zubehör

WL LED 18.0 Arbeitslampe

- LED-Kopf kann um 320° gedreht und um 180° geschwenkt werden
- Leuchtdauer bis zu 20 Std. mit Akku-Pack 18.0 V/2.5 Ah bis zu 40 Std. mit Akku-Pack 18.0 V/5.0 Ah
- Mit 24 kalt-weißen Hochleistungs-LEDs



Kopf um 320° drehbar



Kopf um 180° schwenkbar

| | |
|-------------------|---------|
| Best.-Nr. | 417.955 |
| Preis zzgl. MwSt. | 42,00 € |



Bitset DB T-Box Set-1

Set bestehend aus 18 High-Performance Torsionsbits

- 2x T10 ▪ 2x T25 ▪ 1x Ph1 ▪ 1x Pz1 ▪ 1x Quick-Lock
- 2x T15 ▪ 2x T30 ▪ 1x Ph2 ▪ 1x Pz2 ▪ Bithalter
- 2x T20 ▪ 2x T40 ▪ 1x Ph3 ▪ 1x Pz3

| | |
|-------------------|---------|
| Best.-Nr. | 455.881 |
| Preis zzgl. MwSt. | 29,70 € |



Leuchtkörper um 360° drehbar

LED Akku-Baustrahler CL 2000 18.0

- Leistungsstark mit 2 Helligkeitsstufen, 1200 und 2000 Lumen
- 5/8" Anschlussgewinde für Stativ
- Mit Trageriemen und Möglichkeit zur Wandbefestigung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

| | |
|-------------------|---------|
| Best.-Nr. | 472.921 |
| Preis zzgl. MwSt. | 99,00 € |

Akku-Heizjacke & Akku-Adapter

- Drei Wärmestufen
- Heizelemente im Brust- und unteren Rückenbereich
- Zwei Jackentaschen und eine Brusttasche
- Zwei USB-Buchsen für mobile Endgeräte
- Akku-Adapter zur Verwendung der 18.0 V oder 10.8 V Akku-Packs als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke (2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus Gürtelclip)
- Wind- und wasserabweisendes Material

| Heizzeiten in Std. | 10.8 V 2.5 Ah | 10.8 V 4.0 Ah | 10.8 V 6.0 Ah | 18.0 V 2.5 Ah | 18.0 V 5.0 Ah |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Quick Heat | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 7,0 |
| High | 4,0 | 6,4 | 9,6 | 5,0 | 10,0 |
| Medium | 8,5 | 13,6 | 20,4 | 9,5 | 19,0 |
| Low | 9,5 | 15,2 | 22,8 | 10,5 | 21,0 |

| Größe | M | L | XL | XXL |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Best.-Nr. | 417.998 | 423.165 | 423.173 | 423.181 |
| Preis zzgl. MwSt. | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € |



Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.



FLEX Service-App

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von FLEX Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahre vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt – auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

Selbstverständlich gilt die Garantieverlängerung auch für FLEX Ladegeräte und Akku-Packs.

* Die Registrierung und damit verbundene 3-Jahres-Garantie ist nur verfügbar in Deutschland und Österreich.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter <https://warranty.flex-tools.com> oder über www.flex-tools.com. Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

Weitere Informationen zu unseren Akku-Maschinen erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler oder unter www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Deutschland
www.flex-tools.com



Ihr FLEX Fachhändler:

DE 441.546 / 02-2019