PRODUKT
PROGRAMM

PREBENA®

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

www.prebena.de

PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungs-Akku

Cordless-Nagler bis 100 mm Nagellänge

Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch für maximale Arbeitsfreiheit

Ergonomisch ausgereift für starke Leistung und hohen Komfort bei jedem Einsatz

Kraftvoll für alle Nagellängen - auch in Ring-Ausführung

Reparatur- und Servicefreundlich für Jedermann

Optimale Gewichtsballance und Schussverhalten

Umweltbewusst - kein Gas, kein CO2-Ausstoß

Einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Wetter- und Temperaturunabhängig

PKT HYBRID
CORDLESS TECHNOLOGY

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

100% kompatibel für über 160 Maschinen von 17 verschiedenen Herstellern der 18-V-Klasse

CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektromarken und bietet Ihnen eine große Auswahl leistungsstarker Maschinen.

100 % Anwendervorteil

Komplette Kompatibilität
Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte aller Marken.
Ihr Vorteil: Klare Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus.

Doppelte Freiheit
Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.
Ihr Vorteil: • Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringes Unfallrisiko
• Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte bevor es auf die Baustelle geht.

Führende Akku-Technologie
Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz.
Ihr Vorteil: Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Systems.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Weitere Infos unter
www.cordless-alliance-system.de

KOMPETENZ IN DER BEFESTIGUNGSTECHNIK

DRUCKLUFT-KARTUSCHENTECHNIK PKT

Druckluft aus der Kartusche für jede Anwendung.

Die Druckluft-Kartuschentechnik ist eine von PREBENA entwickelte und patentierte Technologie.
Sie ermöglicht dem Anwender ein mobiles und unabhängiges Arbeiten. Die Kartuschen sind ergiebig, umweltfreundlich und leicht selbst oder über den Fachhandel wiederbefüllbar.

OPTIWEAR TECHNOLOGY

Verschleißoptimierte Druckluftnaglergeneration

Höchste Leistung, optimale Energieausnutzung und eine lange Lebensdauer.
Optimierte Verschleißteile „Made in Germany“ wie Dichtungssystem, Kolben und Puffer werden aus neuartigen Materialien gefertigt und garantieren eine extrem hohe Schusszahl und somit eine außergewöhnlich lange Standzeit.

MODUL TECHNOLOGY

Druckluftindustrienagler für die industrielle Befestigungsmittelbranche.

PREBENA MODULE sind entwickelt für einen sehr hohen Automatisierungsgrad im Fertigungsprozess. Sie erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen im modernen Holzbau und sind bei renommierten Herstellern in der vollautomatischen Produktion im Einsatz.

SLIDE SYSTEM

Halbautomatisierte Fertigung im Holzrahmen- und Fertighausbau.

Die PREBENA SLIDER ermöglichen einen kostengünstigen Einstieg in die industrielle Fertigung. Sie optimieren schnell und effizient den Fertigungsprozess beim Befestigen von Holzwerkstoffplatten, Gips- und Gipsfaserplatten.

- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- CE – Kennzeichnung der Druckluftgeräte
- Mitglied im Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik
- Mitglied im Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V.
- Fördermitglied im Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. (BDF)

vdnr Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V.

DER FACHVERBAND VERBINDUNGS- UND BEFESTIGUNGSTECHNIK (VBT) INFORMIERT:

BDF

CE

TÜV PROFI CERT ISO 9001 73 100 596

PREBENA Befestigungsmittel für alle Systeme

Quality PREBENA Control

MADE IN GERMANY

GERMAN TECHNOLOGY

Reparatur-Festpreise

Einfach und fair:
Wir reparieren zu fest kalkulierten Preisen, in denen alle notwendigen Maßnahmen für Ihr Druckluftgerät enthalten sind oder bieten Ihnen attraktive Umtauschpreise.

Ersatzteile Online

Sie suchen ein Ersatzteil für PREBENA Druckluftwerkzeuge?
Unter www.prebena.shop - der offizielle PREBENA Online Shop -
finden Sie Ersatzteillisten und verfügbare Ersatzteile für PREBENA Druckluftnagler.

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Auch wenn Ihr Druckluftnagler bei uns nicht mehr im Lieferprogramm ist, erhalten Sie noch
10 Jahre lang die benötigten Ersatzteile von uns.

24 Stunden-Reparaturservice

Wir garantieren, dass ein Gerät mit Reparatur-Festpreis 24 Stunden nach Eintreffen unser Haus wieder einsatzbereit verlässt.

Altgeräteentsorgung

Auch das langlebigste PREBENA Gerät kann irgendwann einmal nicht mehr
repariert werden. Natürlich übernehmen wir dann die fachgerechte Entsorgung für Sie.

Service-Partner

Sie suchen einen Service-Partner für PREBENA Geräte? Unter www.prebena.de
finden Sie Ihren Fachhändler vor Ort.

Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten

Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten finden Sie auf www.prebena.de.

Beratung und Service

Unter www.prebena.de finden Sie alle relevanten Informationen über
PREBENA Produkte.
Bei Fragen rund um PREBENA stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

Heftklammern als zertifiziertes Bauprodukt - europaweit anerkannt und weltweit angesehen

Europäische Technische Bewertung
für Heftklammern als Holzverbindungsmittel

ETA-16/0101

Die ETA-Zulassung berechtigt eine CE-Kennzeichnung und bietet einen verlässlichen Nachweis über besondere Leistungsmerkmale für eine dauerhafte Verwendung in der Bau-, Fertighaus-, und Holzrahmenkonstruktion.

Heftklammern dürfen im konstruktiven Holzbau nach Eurocode 5 nicht langfristig oder ständig auf Herausziehen - z.B. bei untergehängten Decken oder Deckenteilen - beansprucht werden.
Hierfür ist eine Klammer mit ETA-Zulassung unbedingt erforderlich.

Heftklammer-Zertifizierung für Draht Ø 1,52 – 2,0 mm bis 170 mm Länge in den Ausführungen:
RF = rost- und säurebeständig, Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
SV = stark verzinkt, 12 µm Verzinkung

- Zulassung möglich für Draht Ø 1,52 mm: **PREBENA Typen: L, Z**, GX, KG, S, WD, ZK
- Zulassung möglich für Draht Ø 1,80 mm: **PREBENA Typen: Q**, SB, WH, ZB
- Zulassung möglich für Draht Ø 2,00 mm: **PREBENA Typen: WP**, QL, WK, WL

und viele mehr

MADE IN GERMANY

Nägel nach Anforderungen des Eurocode 5 - EN 14592

EUROCODE 5 nach EN 14592

Im Eurocode 5 werden Nägel nach der Produktnorm DIN EN 14592 bemessen. Diese Norm gibt die Materialeigenschaften sowie geforderten Prüfverfahren vor, die notwendig sind, um die Verbindungsmittel mit den Anforderungen des Eurocode 5 konform zu setzen.

Diese Auszeichnung kann man in Form des CE-Zeichens erkennen.
Die Norm legt zudem eine Reihe an Nachweis- und Prüfverfahren fest, um dem Erhalt des CE-Kennzeichens nachzugehen.

Unsere Befestigungsmittel:

- Glattschaft- und Ringschaftnägel der Typen CNF, CNH, CNW, PR, RK und RKP
- Ankernägel der Type ANK

sind konform mit den im Eurocode 5 geforderten Eigenschaften.

Die für die Tragwerksplanung nach EN 1995-1-1 erforderlichen Werte können Sie dem CE-Datenblatt unter www.prebena.de entnehmen.



Nach DIN EN 13964

PREBENA Heftklammern

der Typen **E, ES und H** in verzinkt entsprechen den Anforderungen der **DIN EN13964:2007-02** (statische Tragfähigkeit von Unterdecken-Bauteilen).
Die Heftklammern sind optimal für Deckensysteme im Innenausbau geeignet.

Nach DIN EN 14566

PREBENA Heftklammern - CRFHA und CSVHA

der **Typen L, Q und Z** in stark verzinkt und aus Werkstoffnr. 1.4301 entsprechen den Anforderungen der **EN 14566:2008+A1.**

PREBENA Schrauben

entsprechen den Anforderungen der **EN 14566:2008+A1.**
Die Schnellbau-Schrauben können zur Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten verwendet werden.

Klammeranschnitte

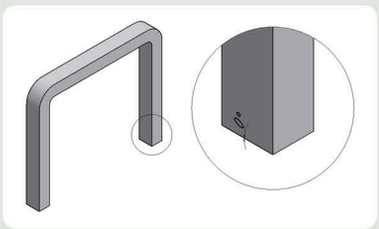

B-Schnitt
Stumpfer Schnitt

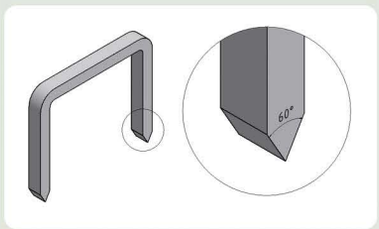

CC-Schnitt
Meißelschnitt

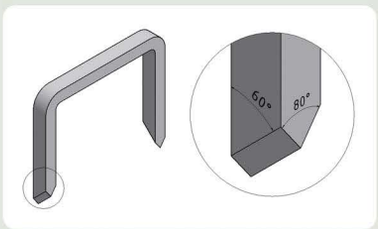

CD-Schnitt
Meißel-Sägeschnitt

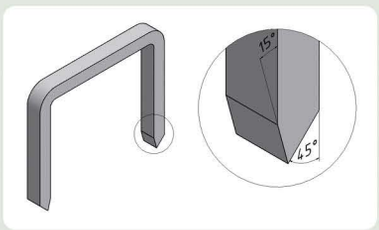

CI-Schnitt
Meißelschnitt (Innenanschnitt)

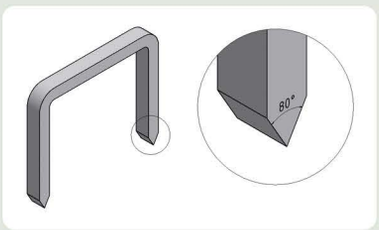

C-Schnitt
Meißelschnitt (Standard)

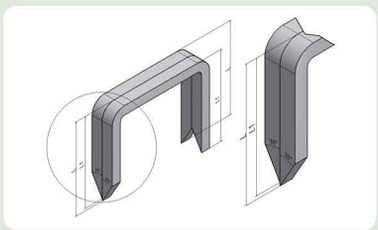

DDR-Schnitt
Sägeschnitt (Spitze zu Spitze)

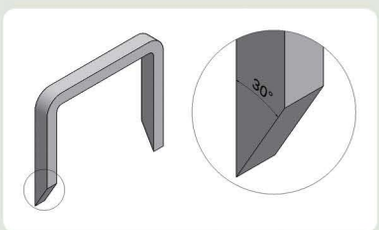

DL-Schnitt
Sägeschnitt (Spitze nach links)

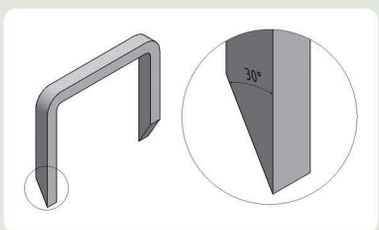

DR-Schnitt
Sägeschnitt (Spitze nach rechts)

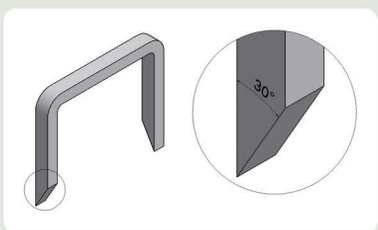

D-Schnitt
Sägeschnitt allgemein
(Spitze nach rechts oder links)

Nagelschaft

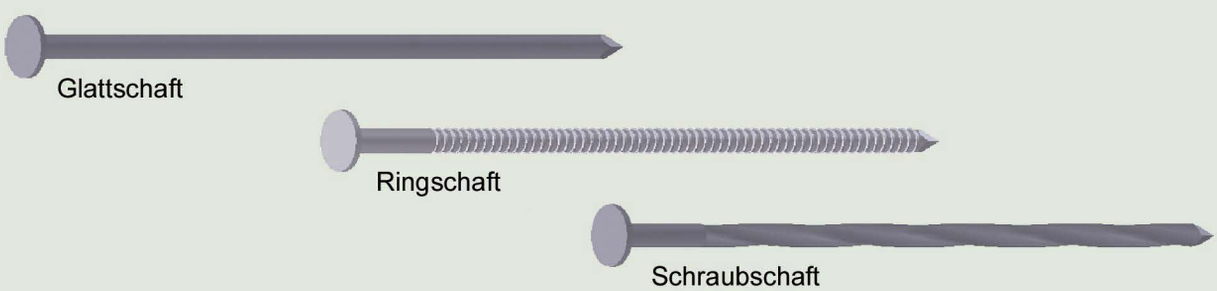

Nagelkopf

Bestellbezeichnungen in Kurzform

Druckluftnagler

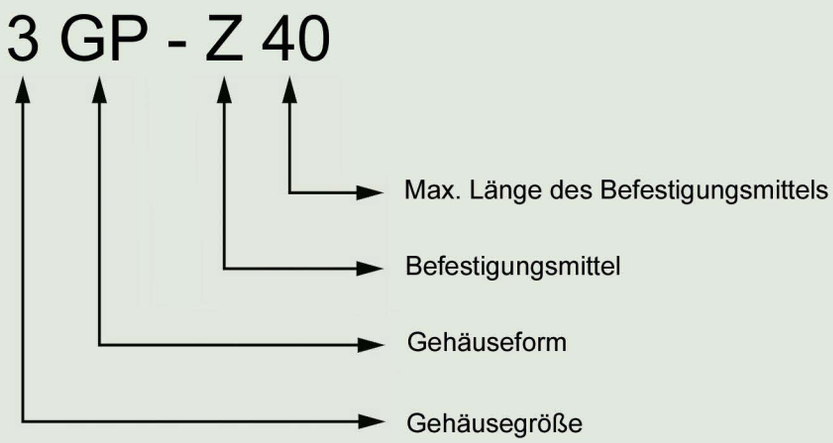

Befestigungsmittel

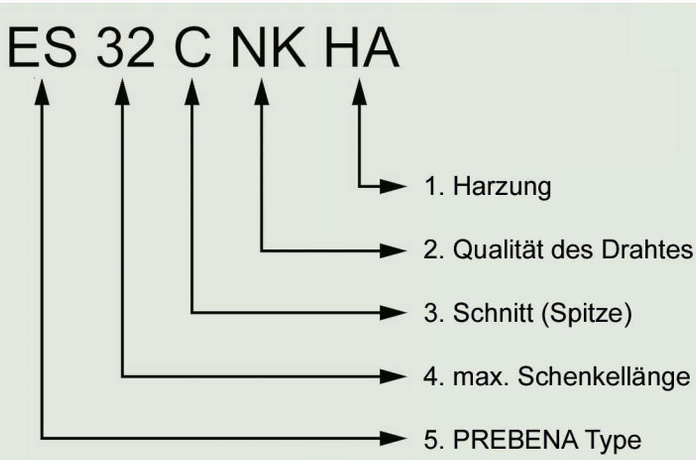

1. Harzung HA = PREBENA GOLD LOC geharzt

2. Qualität des Drahtes

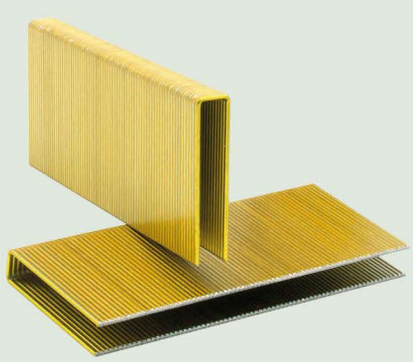

AL	=	Aluminium
BK	=	blank
BZ	=	Bronze
LF	=	verbronzt
LS	=	verbronzter Stahl
MS	=	Messing
NK	=	verzinkt
RA	=	austenitischer Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4539)
RF	=	rost- und säurebeständiger Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)
RFRILI	=	rost- und säurebeständig, Ringschaft mit Linsenkopf
SV	=	stark verzinkter Stahl
ST	=	verzinkter Stahl mit erhöhter Festigkeit
VK	=	verkupfert
VS	=	verkupferter Stahl
VZ	=	feuerverzinkt

Nicht aufgeführte Ausführungen auf Anfrage!

PKT-Technologie
Druckluft-Kartuschentechnik PKT HYBRID 10 - 23

PKT-Technologie

Druckluftnagler für Heftklammern
Combinagler für Heftklammern und Brads 24 - 41

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler für Pins und Brads 42 - 47

Druckluftnagler für Pins und Brads

Druckluftnagler für Nägel 48 - 60

Druckluftnagler für Nägel

Druckluft-Industrienagler
MODUL und AUTOMATIK
SlideSystem 61 - 72

Druckluft-Industrienagler MODUL + AUTOMATIK

Druckluftnagler für die Verpackung 73 - 79

Druckluftnagler für die Verpackung

Heim- und Hobby
80 - 89

Heim- und Hobby

Kompressoren und Zubehör 90 - 107

Kompressoren und Zubehör

Hefthämmer, Handheftgeräte
und Druckluftnagler 108 - 113

Hefthämmer, Handheftgeräte, Druckluftnagler

Befestigungsmittel 114 - 125

Befestigungsmittel

Anwendung

	PKT-8-RKP100	PKT-8-RKP100LM	PKT-8-PR100	PKT-8-PR100LM	PKT-2-J50SD-S	PKT-2-J50SD-SVN
Polsterer / Raumausstatter						
Polstern						
Dekorieren						
Wandbespannungen						
Heftrandmatten						
Stoffe, Leder, Felle						
Folie, Pappe, Papier						
Innenausbau / Trockenbau						
Sockel-/Deckenleisten					X	
Zierleisten					X	
Paneelen						
Profilbretter						
Fenster / Türen						
Glasleisten					X	X
Decken-/Wandverkleidungen						
Parkett						
Unterkonstruktionen	X	X	X	X		
Spanplatten, OSB	X	X	X	X		
Gipsfaserplatten						
Gipskartonplatten						
Messebau	X	X	X	X	X	
Akustikbau					X	
Zimmerer / Dachdecker						
Dachlatten	X	X	X	X		
Dachschalung	X	X	X	X		
Außenverschalung	X	X	X	X		
Boden-Deckel-Schalung	X	X	X	X		
Sichtschalung	X	X	X	X		
Stülpschalung	X	X	X	X		
Sparschalung	X	X	X	X		
Trauf-/Ortgangsschalung	X	X	X	X		
Kaminverschalung	X	X	X	X		
Dachstuhl	X	X	X	X		
Unterkonstruktionen	X	X	X	X		
Gestellbau	X	X	X	X		
Holzbinder						
Holzrahmenbau	X	X	X	X		
Dachgauben	X	X	X	X		
Holzverbinder						
Dachhaften						
Kehlbleche						
Einlaufbleche						
Dachpappe / Bitumen						
Dämmstoff						
Verpackung						
Kisten	X	X	X	X		
Paletten	X	X	X	X		
Palettenreparatur	X	X	X	X		
Kartonpaletten						
Kartonverschluss						
Kartonheftung						
Sonstige						
Holzzaun	X	X	X	X	X	
Drahtzaun						
Kleinmöbelbau					X	
Möbelrückwände					X	
Möbelsockel						
Terrassenbau	X	X	X	X		
Gartenhäuser	X	X	X	X		
Carport	X	X	X	X		
Stege / Brücken	X	X	X	X		
Zierprofile / Ornamente						
Bilderrahmen						

PKT-2-ES40	PKT-ADAPTER 300	DRUCKLUFT MOBILO
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
	X	X
	X	X
X	X	X
X	X	X
	X	X
	X	X
X	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X

PKT-8-RKP100	12
PKT-8-RKP100-LM	12
PKT-8-RKP100-SET	13
PKT-8-RKP100-SET4	13
PKT-8-RKP100LM-SET	13
PKT-8-RKP100LM-SET4	13
PKT-8-PR100	14
PKT-8-PR100-LM	14
PKT-8-PR100-SET	15
PKT-8-PR100-SET 4	15
PKT-8-PR100LM-SET	15
PKT-8-PR100LM-SET4	15
AKKU 18-4,0 LiHD	16
AKKU 18-5,5 LiHD	16
AKKU-STATION 12-36	16
AKKU-SET 4,0 LiHD	16
AKKU-SET 5,5 LiHD	16
VITAS 100-AKKU	17
PKT-2-J50SD-S	18
PKT-2-J50SD-SVN	18
PKT-2-ES40-S	20
PKT-ADAPTER 300	21
KT-1000-SY	21
KT-1000	21
DRUCKLUFT MOBILO	22
DRUCKLUFT MOBILO HD	22
KT-3500-S	22
DRUCKLUFT MOBILO 470	23
KT-470-S	23
KT-TS1 Rückentragegurt	23
PKT-TWINTEC 400	23

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

PKT HYBRID

Rundkopf

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

HYBRID Nagler PKT-8-RKP100

MADE IN GERMANY

Papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65 - 100 mm
Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,1 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer ohne Akku
mit einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes)

Standard-Magazin = 1 Nagelstreifen = 30 Nägel

Gewicht: 3,95 kg
LxBxH: 362 x 142 x 392 mm

Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay, werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschusssicherung, Gürtelhaken, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sekunde

Anwendungsgebiete:
Dachlatten, Schalung, Wand-/Deckenelemente, Holzfassaden, Holzzäune, Holzkonstruktionen, Kisten, Paletten und vieles mehr

HYBRID Nagler PKT-8-RKP100LM

Papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65 - 100 mm
Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,1 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer ohne Akku
mit einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes)

Langes Magazin = 2 Nagelstreifen = 60 Nägel

Gewicht: 4,2 kg
LxBxH: 554 x 176 x 392 mm

Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay, werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschusssicherung, Gürtelhaken, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sekunde

Anwendungsgebiete:
Dachlatten, Schalung, Wand-/Deckenelemente, Holzfassaden, Holzzäune, Holzkonstruktionen, Kisten, Paletten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
RKP28/65BK	blank	2.700
RKP28/70BK	blank	2.700
RKP31/80BK	blank	2.000
RKP31/90BK	blank	2.000
RKP28/65BKRI	blank, ring	2.700
RKP31/80BKRI	blank, ring	2.000
RKP31/90BKRI	blank, ring	2.000
RKP31/100BKRI	blank, ring	1.500
RKP28/65NK	verzinkt	2.700
RKP31/70NK	verzinkt	3.000
RKP31/80NK	verzinkt	2.000
RKP31/90NK	verzinkt	2.000
RKP28/65NKRI	verzinkt, ring	2.700
RKP31/80NKRI	verzinkt, ring	2.000
RKP31/90NKRI	verzinkt, ring	2.000
RKP31/100NKRI	verzinkt, ring	1.500

Rundkopf-Streifennägel Type RKP

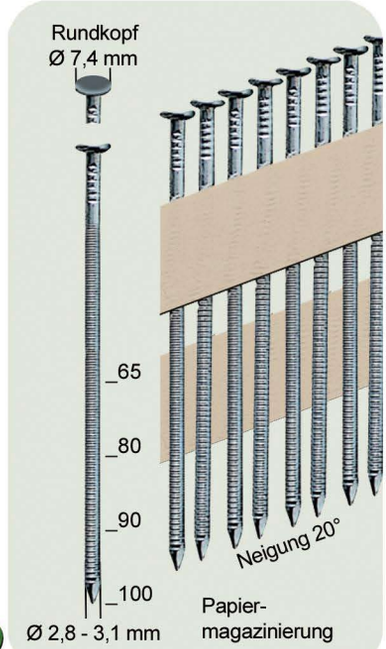

EUROCODE 5
CE EN 14592

HYBRID Nagler PKT-8-RKP100-SET

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-RKP100
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-5,5 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

HYBRID Nagler PKT-8-RKP100-SET4

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-RKP100
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-4,0 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

HYBRID Nagler PKT-8-RKP100-LM-SET

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-RKP100-LM
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-5,5 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

HYBRID Nagler PKT-8-RKP100-LM-SET4

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-RKP100LM
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-4,0 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

! Druckluftkartusche KT-1000 ist ausschließlich zum Befüllen des Gerätes notwendig! Druckluft bleibt im Gerät bis sie z.B. für Serviceleistungen über die Entlüftung abgelassen wird. Arbeiten mit den Geräten ohne Druckluftkartusche! !

PKT HYBRID

Halbkopf

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

HYBRID Nagler PKT-8-PR100

MADE IN GERMANY

Papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65 - 100 mm
Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,1 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer ohne Akku
mit einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes)

Standard-Magazin = 1 Nagelstreifen = 40 Nägel

Gewicht: 3,9 kg
LxBxH: 312 x 134 x 392 mm

Einzel- und Kontaktauslösung, Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay, werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschusssicherung, Gürtelhaken, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sekunde

Anwendungsgebiete:
Dachlatten, Schalung, Wand-/Deckenelemente, Holzfassaden, Holzzäune, Holzkonstruktionen, Kisten, Paletten und vieles mehr

HYBRID Nagler PKT-8-PR100LM

MADE IN GERMANY

Papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65 - 100 mm
Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,1 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer ohne Akku
mit einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes)

Langes Magazin = 2 Nagelstreifen = 80 Nägel

Gewicht: 4,1 kg
LxBxH: 458 x 159 x 392 mm

Einzel- und Kontaktauslösung, Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay, werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschusssicherung, Gürtelhaken, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sekunde

Anwendungsgebiete:
Dachlatten, Schalung, Wand-/Deckenelemente, Holzfassaden, Holzzäune, Holzkonstruktionen, Kisten, Paletten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
PR28/50BK	blank	4.000
PR28/63BK	blank	4.000
PR28/70BK	blank	4.000
PR28/75BK	blank	4.000
PR28/80BK	blank	3.000
PR31/90BK	blank	2.000
PR31/100BK	blank	3.000
PR28/50BKRI	blank, ring	4.000
PR28/63BKRI	blank, ring	4.000
PR28/75BKRI	blank, ring	4.000
PR28/80BKRI	blank, ring	3.000
PR31/90BKRI	blank, ring	3.000
PR31/100BKRI	blank, ring	3.000
PR28/63NKRI	verzinkt, ring	4.000
PR28/75NKRI	verzinkt, ring	4.000
PR31/80NKRI	verzinkt, ring	3.000
PR31/90NKRI	verzinkt, ring	3.000
PR31/100NKRI	verzinkt, ring	3.000

Halbkopf-Streifennägel Type PR

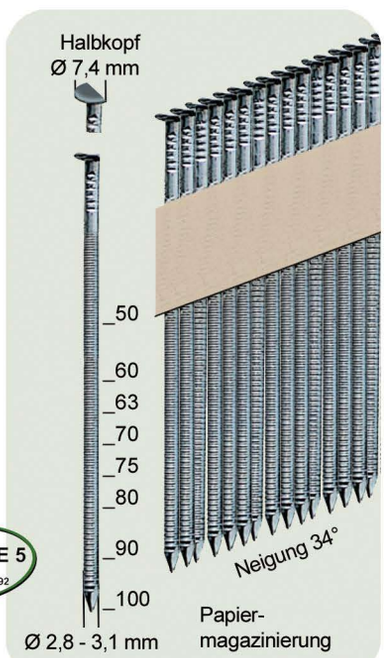

EUROCODE 5 CE EN 14592

HYBRID Nagler PKT-8-PR100-SET

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-5,5 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

HYBRID Nagler PKT-8-PR100-SET4

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-4,0 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

HYBRID Nagler PKT-8-PR100-LM-SET

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-PR100-LM
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-5,5 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

HYBRID Nagler PKT-8-PR100-LM-SET4

HYBRID-Nagler-Set bestehend aus:

- HYBRID-Nagler PKT-8-PR100LM
- Druckluftkartusche KT-1000 - nur zur Befüllung des Gerätes
- AKKU 18-4,0 LiHD
- AKKU-STATION 12-36

Im Kunststoff-Transportkoffer

! Druckluftkartusche KT-1000 ist ausschließlich zum Befüllen des Gerätes notwendig! Druckluft bleibt im Gerät bis sie z.B. für Serviceleistungen über die Entlüftung abgelassen wird. Arbeiten mit den Geräten ohne Druckluftkartusche! !

PKT HYBRID

AKKU18-4,0-LiHD | AKKU18-5,5-LiHD

- LiHD für ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei minimaler Temperaturentwicklung
- Langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Akku 18 V, 4,0 Ah = Bestell-Nr. AKKU18-4,0-LIHD
Akku 18 V, 5,5 Ah = Bestell-Nr. AKKU18-5,5-LIHD

Ladegerät AKKU-STATION 12-36

- Zum Aufladen von LiHD Schiebesitz-Akkus 12 - 36 V
- Abkühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung
- Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen

Netzspannung: 230-240 V
Netzfrequenz: 50-60 Hz
max. Ladestrom: 3/4 A

AKKU-SET-4,0-LiHD

- 2 x AKKU18-4,0-LIHD
- 1 x AKKU-STATION 12-36

AKKU-SET-5,5-LiHD

- 2 x AKKU18-5,5-LIHD
- 1 x AKKU-STATION 12-36

Mehr Informationen unter www.cordless-alliance-system.de

VITAS 100-AKKU

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den mobilen Einsatz.

Akkuspannung: 18 V
Drehzahl: 2.760 U/min
Ansaugleistung: 100 l/min.
Füllleistung: 72 l/min.
max. Druck: 8 bar
Kessel: 5 l
Gewicht: 9,9 kg
LxBxH: 340 x 315 x 380 mm

Ölfrei:
• kein Ölwechsel
• kein Öl im Kondenswasser

Manometer für Kesseldruck, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer mit Manometer, geregelter Druckluftanschluss, massive Gummifüße, Handgriff mit Antirutschbelag

• Laufzeit mit einem AKKU18-5,5-LIHD = ca. 60 Minuten
• Zweiter Akku direkt am Kompressor anbringbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung

TÜV FREI
Keine TÜV-Prüfung erforderlich!

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

PKT-Technologie

Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-J50SD-S

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Wahlweise mit Kompressor oder Druckluftkartusche einsetzbar

Eigene Wiederbefüllung der Druckluftkartusche KT-1000 mit dem
PKT-TWINTEC 400 oder Tauschsystem über den Fachhandel

Im Kunststoff-Transportkoffer
mit einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-1000 und Adapter für Schlauchanschluss

Gewicht: 2,1 kg
Arbeitsdruck: ca. 3,5 - 10 bar
LxBxH: 319 x 71 x 272 mm

Hohe Schusskapazität und -geschwindigkeit, ergonomisches Design, Tiefeneinstellung, Auslösesicherung mit Abdruckschutz, Leerschusssicherung, Einzel- und Kontaktauslösung, Arbeitsdruck regulierbar, Manometer für Arbeitsdruck, Füllstandsanzeige der Kartusche

Anwendungsgebiete:
Zierleisten, Fußbodenleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr

Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-J50SD-SVN

für unsichtbare Glasleistenbefestigung

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Wahlweise mit Kompressor oder Druckluftkartusche einsetzbar

Eigene Wiederbefüllung der Druckluftkartusche KT-1000 mit dem
PKT-TWINTEC 400 oder Tauschsystem über den Fachhandel

Im Kunststoff-Transportkoffer mit einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-1000

Gewicht: 2,05 kg
Arbeitsdruck: ca. 3,5 - 10 bar
LxBxH: 350 x 71 x 275 mm

Hohe Schusskapazität und -geschwindigkeit,
Einzelschuss mit Auslösesicherung,
regulierbarer Arbeitsdruck, Manometer für Arbeitsdruck,
Füllstandsanzeige der Kartusche, Seitenladermagazin,
Griffschutz mit Antirutschbelag

Anwendungsgebiete:
Unsichtbare Glasleistenbefestigung.
Geeignet für Silikon- und Trockenverglasung.
Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug
können die Brads direkt in dem
Versiegelungsfalz verarbeitet werden.



Einfache
Handhabung!

Druckluftkartusche einschrauben...
....und los gehts!

Stauchkopfnägel Type J

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
J16CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
J19CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
J25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J32CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J45CNKHA	verzinkt, geharzt	10	4.000
J50CNKHA	verzinkt, geharzt	10	4.000
J16CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	10.000
J19CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	10.000
J25CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J32CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J40CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.000
J50CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	4.000
Stauchkopfnägel in der Blisterverpackung			
J16CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000
J19CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000
J25CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000
J30CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000

MADE IN GERMANY

J-BOX - Stauchkopfnägel (Brads) im Sortiments-Koffer

8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J

2.000 x J25CNKHA
2.000 x J32CNKHA
2.000 x J40CNKHA
2.000 x J50CNKHA

MADE IN GERMANY

PKT-Technologie

Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

Eigene Wiederbefüllung der Druckluftkartusche KT-1000 mit dem
PKT-TWINTEC 400 oder Tauschsystem über den Fachhandel

Im Kunststoff-Transportkoffer
mit einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-1000

Gewicht: 2,4 kg
LxBxH: 326 x 60 x 257 mm

Regulierbare Tiefeneinstellung, regulierbare Einschlagstärke, Einzelschussauslösung, Auslösesicherung, Füllstandsanzeige der Kartusche, Unterladermagazin, lange Nase, Griffschutz mit Antirutschbelag

Anwendungsgebiete:
Profilbretter, Paneelen, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune, Möbelrückwände, Polsterungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
ES15CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES18CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES23CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES26CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES30CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES32CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES26CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	2.000
Heftklammern in der Blisterverpackung			
ES12CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.100
ES15CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES18CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES23CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES26CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES30CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES26CRFHA-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	5	1.100

MADE IN GERMANY

Nach DIN EN 13964:2007-02

Heftklammern Type ES

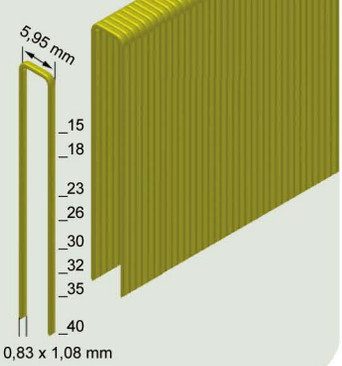

0,83 x 1,08 mm

ES-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

6.000 Heftklammern Type ES

2.000 x ES26CNKHA
2.000 x ES32CNKHA
2.000 x ES40CNKHA

MADE IN GERMANY

PKT-ADAPTER 300

MADE IN GERMANY

Druckluft-Adapter
für den Einsatz von allen Druckluftgeräten bis 10 bar mit PREBENA Druckluftkartuschen KT-1000

- Gewicht: 750 g
- Arbeitsdruck 6 - 7 bar

- Einfacher Anschluss von Druckluftgeräten an die PREBENA Druckluftkartusche KT-1000
- Ohne Druckluftschlauch einsetzbar
- Anschlussfertig
- Füllstandsanzeige der Druckluftkartuschen
- Klein und handlich
- Wetter- und temperaturunabhängig
- Schnellkupplung für einfaches Anschließen

Einfache Handhabung und schnell montiert

- Druckluftkartusche in den Adapter schrauben
- Adapter an das Druckluftgerät anschließen
- Einsatzfertig

KT-1000-SY - Wiederbefüllbare Druckluftkartuschen

Fünf Druckluftkartuschen KT-1000 (Volumen 0,36 l) im Systainer

MADE IN GERMANY

Eigene Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400 oder Tauschsystem über den Fachhandel

Geeignet für PREBENA
- PKT-ADAPTER 300

und PREBENA Druckluft-Kartuschennagler:
- PKT-2-J50SD-S
- PKT-2-J50-SVN
- PKT-2-J50SD-SVN
- PKT-2-N65-S
- PKT-2-ES40-S

KT-1000 - Wiederbefüllbare Druckluftkartusche

Neue, wiederbefüllbare Druckluftkartusche (Volumen 0,36 l)

Wiederbefüllung einer Druckluftkartusche KT-1000 mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400 oder über den Fachhandel

Den PREBENA Fachhändler in Ihrer Nähe, zum Tausch Ihrer Druckluftkartuschen, finden Sie unter www.kartuschen-tausch.de

PKT-Technologie

DRUCKLUFT MOBILO

Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftgeräte bis 10 bar

Der mobilste Typ “Kompressor”

- HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 10 bar
- Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche
- Tragekomfort durch Klick-System
- Wetter- und temperaturunabhängig
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
- Eigene Wiederbefüllung der Druckluftkartusche mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400 oder Tauschsystem über den Fachhandel
- Kartuschenkapazität: 1,5 Liter
- Gewicht: 3 kg

Bestehend aus:
- Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500
- HD-Controller
- Spiralschlauch
- Tragegürtel mit Klick-System
- Im Metalltransportkoffer

DRUCKLUFT MOBILO HD

Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftgeräte bis 23 bar

siehe DRUCKLUFT MOBILO

Lieferung erfolgt mit HD-Controller bis 23 bar

Z400.20

Hochdruck-Schlauch

1,5 m Länge
zum Anschluss von Druckluftgeräten an das DRUCKLUFT MOBILO HD

KT-3500-S Wiederbefüllbare Druckluftkartuschen

Zwei wiederbefüllbare Druckluftkartuschen KT-3500 im Metalltransportkoffer

MADE IN GERMANY

- Kartuschenkapazität: 1,5 Liter
- Geringes Gewicht ca. 1,7 kg
- Lange Lebensdauer

Eigene Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400 oder Tauschsystem über den Fachhandel

Für DRUCKLUFT MOBILO und DRUCKLUFT MOBILO HD

Tragesystem für DRUCKLUFT MOBILO

Ledergürtel
ET98255001

Klick-System
ET43950001

für DRUCKLUFT MOBILO und
DRUCKLUFT MOBILO HD

DRUCKLUFT MOBILO 470

Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftgeräte bis 10 bar

- HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 10 bar
- Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche
- Wetter- und temperaturunabhängig
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
- Eigene Wiederbefüllung der Druckluftkartusche mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400 oder Tauschsystem über den Fachhandel
- Kartuschenkapazität: 4,7 Liter
- Gewicht: 9,2 kg

Bestehend aus:
- Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-300
- HD-Controller bis 10 bar
- Metallkoffer mit Druckluftanschluss

KT-470-S = Eine Druckluftkartusche KT-470 im Metalltransportkoffer ***ohne*** HD-Controller

Eigene Wiederbefüllung aller Druckluftkartuschen mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400

KT-TS1 - Rückentragegurt für DRUCKLUFT MOBILO

Rückentragegurt für PREBENA DRUCKLUFT MOBILO

- Verstellbare, gepolsterte Schultergurte
- Einfache Handhabung
- Angenehmes Arbeiten

Für
DRUCKLUFT MOBILO 470

PKT-TWINTEC 400

Füllstation für die Wiederbefüllung von PREBENA Druckluftkartuschen und Kompressor für alle Druckluftgeräte bis 10 bar

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 2.760 U/min
Max. Betriebsdruck: 330 bar
Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Füllleistung: 100 l/min.
Gewicht: 67 kg
LxBxH: 835 x 595 x 625 mm

Geeignet für alle PREBENA Druckluftkartuschen!

Schnelle Wiederbefüllung von PREBENA Druckluftkartuschen, Druckluftkartusche = Kompressorenkessel, Kondensat-Automatik, automatische Endabschaltung, automatischer Wiederanlauf, massiver Rohrrahmen, Betriebsstundenzähler, vollautomatisches Füllventil zur Befüllung von 1 oder 2 Kartuschen, baumustergeprüftes Sicherheitsventil, klappbarer Bügelgriff, Vollgummiräder, Druckminderer, geregelter Druckluftausgang, Manometer für Füll- und Ausgangsdruck, Motorschutzschalter, TÜV-frei

Zubehör

Füllschlauch Z400.10
für die eigene Wiederbefüllung von PREBENA Druckluftkartuschen mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400

Adapter ET00218301
für die Wiederbefüllung einer Druckluftkartusche KT-1000 mit der Füllstation PKT-TWINTEC 400

Adapter ET00205902
zum Anschluss einer Druckluftkartusche KT-1000 an das DRUCKLUFT MOBILO



Druckluftnagler für Heftklammern

Anwendung

	1GP-A16	1GP-A25	1GP-A16LN50	1GP-A16NH	1GP-D16	1GP-TK16	1GP-V16	1GP-XA16	1M-O25DSD	1X-A16AUT	1X-A16LM-AUT	2P-ES40SDS	2P-H30SD	2P-J/ES40COMBI	3GP-E40	3GP-H40	3GP-L40	3GP-Z40	4C-L50	4C-WD75	4C-WS38	4C-Z50	5C-Q75	5C-Z75	9X-WP130	9X-WP160
Polsterer / Raumausstatter																										
Polstern	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Dekorieren	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X													
Wandbespannungen	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X													
Heftrandmatten	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X													
Stoffe, Leder, Felle	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X															
Folie, Pappe, Papier	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X															
Innenausbau / Trockenbau																										
Sockel-/Deckenleisten														X												
Zierleisten														X												
Paneelen									X			X	X	X	X	X										
Profilbretter									X			X	X	X	X	X										
Fenster / Türen								X																		
Glasleisten																										
Decken-/Wandverkleidungen								X	X			X	X	X	X	X										
Parkett														X												
Unterkonstruktionen														X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Spanplatten, OSB														X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Gipsfaserplatten												X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Gipskartonplatten												X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Messebau	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Akustikbau	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X		X	X										
Zimmerer / Dachdecker																										
Dachlatten																										
Dachschalung																										
Außenverschalung															X	X	X	X	X			X	X	X		
Boden-Deckel-Schalung															X	X	X	X	X			X	X	X		
Sichtschalung															X	X	X	X	X			X	X	X		
Stülpschalung															X	X	X	X	X			X	X	X		
Sparschalung															X	X	X	X	X			X	X	X		
Trauf-/Ortgangschalung															X	X	X	X	X			X	X	X		
Kaminverschalung																	X	X	X			X	X	X		
Dachstuhl																										
Unterkonstruktionen																	X	X	X			X	X	X		
Gestellbau															X	X	X	X	X			X	X	X		
Holzbinder																										
Holzrahmenbau															X	X	X	X	X			X	X	X		
Dachgauben															X	X	X	X	X			X	X	X		
Holzverbinder																										
Dachhaften																										
Kehlbleche																										
Einlaufbleche																										
Dachpappe / Bitumen																					X					
Dämmstoff																				X					X	X
Verpackung																										
Kisten												X	X		X	X	X	X	X		X	X	X			
Paletten												X	X		X	X	X	X	X		X	X	X			
Palettenreparatur												X	X		X	X	X	X	X		X	X	X			
Kartonpaletten																					X					
Kartonverschluss																										
Kartonheftung																										
Sonstige																										
Holzzaun												X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Drahtzaun	X	X	X		X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Kleinmöbelbau	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Möbelrückwände	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Möbelsockel																										
Terrassenbau												X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Gartenhäuser												X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Carport												X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Stege / Brücken												X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Zierprofile / Ornamente														X												
Bilderrahmen																										

OPTIWEAR-
TECHNOLOGY

**Höchste Leistung,
optimale Energieausnutzung
und lange Lebensdauer**

- Optimierte Verschleißteile
- Wartungsfreundlich
- Leichtgängiges Auslösesystem
- Geräusch- und vibrationsarm
- Schnelle Schussfolge
- Hohe Einschlagskraft
- Niedriger Luftverbrauch
- Rückschlagsfrei

GERMAN POWER

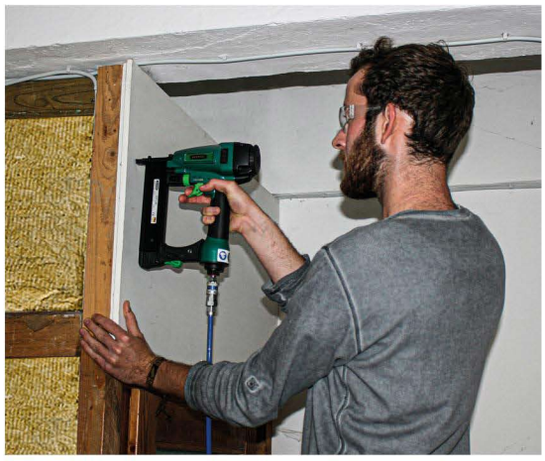

1GP-A16	26
1GP-A16SDS	26
1GP-A25	26
1GP-A16LN50	26
1GP-A16NH	26
1GP-D16	27
1GP-TK16	28
1GP-V16	28
1GP-XA16	29
1M-O25SDS	29
1X-A16AUT	30
1X-A16LM-AUT	30
2P-ES40SDS	31
2P-H30SD	31
3GP-E40	32
3GP-H40	32
3GP-L40	33
3GP-Z40	33
4C-L50	34
4C-WD75	35
4C-WS38	36
VLA-DN	36
4C-Z50	37
5C-Q75	38
5C-Z75	39
9X-WP130	40
9X-WP160	40
2P-J/ES40COMBI	41

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 1GP-A16

Als 1GP-A16SDS auch mit Auslösesicherung lieferbar

Heftklammern Type A von 4 - 16 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,86 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 155 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung, freies Sichtfeld, lange Werkzeugnase, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Polstern, Dekorieren, Wandbespannungen, Heftrandmatten, Stoffe, Leder, Felle, Dämmmaterial, Schaumstoff, Folie, Verkleidungen und vieles mehr

Druckluftnagler 1GP-A25

Heftklammern Type A von 8 - 25 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,98 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: 0,39 l/Nagelung
LxBxH: 225 x 50 x 175 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung, freies Sichtfeld, lange Werkzeugnase, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Möbelrückwände, Polstern, Dekorieren, Wandbespannungen, Heftrandmatten, Stoffe, Leder, Felle, Dämmmaterial, Schaumstoff, Folie, Verkleidungen und vieles mehr

Druckluftnagler 1GP-A16LN50

Heftklammern Type A von 4 - 16 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,94 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: ca. 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 215 mm

50 mm lange Nase, optimales Handling für einen vielseitigen Einsatz, geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung, freies Sichtfeld, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Mit 50 mm langer Nase für Nagelungen in tiefen Rillen, Nuten und Ecken

Druckluft-Matrizenhefter 1GP-A16NH

Heftklammern Type A von 6 - 16 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 1,1 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: ca. 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 180 mm

Bewegliche Matrize, Einschubtiefe 150 mm, geringes Gewicht, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, Einzelschussauslösung, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite

Anwendungsgebiete:
Spezialgerät mit Matrize zum Heften von Papier, Pappe, Furniere, Kunststoffen und vieles mehr

Heftklammern Type A

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
A04CNK	verzinkt	20	10.000
A06CNK	verzinkt	18	12.000
A08CNK	verzinkt	18	10.000
A10CNK	verzinkt	18	8.000
A12CNK	verzinkt	18	6.000
A14CNK	verzinkt	18	6.000
A16CNK	verzinkt	18	4.000
A18CNK	verzinkt	18	4.000
A20CNK	verzinkt	18	4.000
A22CNK	verzinkt	18	4.000
A25CNK	verzinkt	18	3.000
A08CAL	Aluminium	18	10.000
A10CAL	Aluminium	18	8.000
A12CAL	Aluminium	18	6.000
A14CAL	Aluminium	18	6.000
A06CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	12.000
A08CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	10.000
A10CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	8.000
A14CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	6.000
A16CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	4.000
A20CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	4.000
A25CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	3.000
A-BOX	verzinkt	5	9.000

MADE IN GERMANY

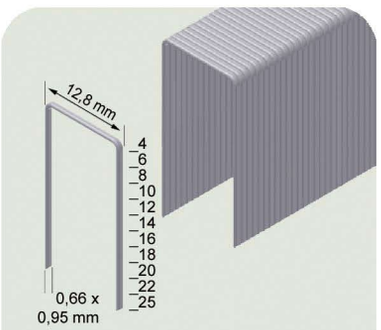

A-BOX

9.000 Heftklammern Type A im Sortiments-Koffer.



3.000 x A06CNK
3.000 x A08CNK
3.000 x A10CNK

Druckluftnagler 1GP-D16

Heftklammern Type D von 4 - 16 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,86 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 155 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung, freies Sichtfeld, lange Werkzeugnase, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Besonders geeignet für empfindliche Materialien wie Folie, Pappe, Papier und vieles mehr

Heftklammern Type D

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
D04CNK	verzinkt	20	9.240
D06CNK	verzinkt	20	6.700
D08CNK	verzinkt	20	5.000
D10CNK	verzinkt	15	5.000
D12CNK	verzinkt	15	5.000
D14CNK	verzinkt	15	4.000
D16CNK	verzinkt	15	3.000
Heftklammern in der Blisterverpackung			
D06CNK-B	verzinkt	10	960
D08CNK-B	verzinkt	5	960
D10CNK-B	verzinkt	5	960
D14CNK-B	verzinkt	5	960
D14DNK-B	verzinkt mit D-Spitze	5	960

MADE IN GERMANY

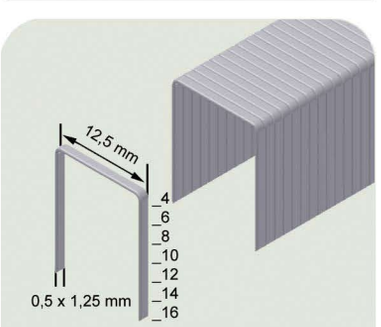

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 1GP-TK16

Heftklammern Type TK von 6 - 16 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,86 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 155 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung, freies Sichtfeld, lange Werkzeugnase, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Schuhindustrie, Polsterarbeiten, Dekorationen, Stoffe, Leder, Wandbespannungen, Heftrandmatten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
TK06CLS	verbronzter Stahl	40	14.000
TK08CLS	verbronzter Stahl	40	10.500
TK10CLS	verbronzter Stahl	40	7.000
TK12CLS	verbronzter Stahl	40	7.000
TK14CLS	verbronzter Stahl	40	3.500
TK16CLS	verbronzter Stahl	40	3.500

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type TK

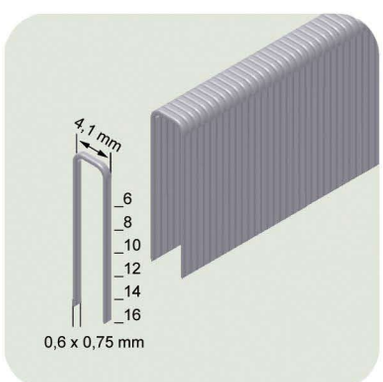

Druckluftnagler 1GP-V16

Heftklammern Type V von 6 - 16 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,86 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 155 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung, freies Sichtfeld, lange Werkzeugnase, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Polsterarbeiten, Dekorationen, Heftrandmatten, Stoffe, Leder, Felle, Wandbespannungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
V06CNK	verzinkt	15	17.540
V08CNK	verzinkt	15	15.000
V10CNK	verzinkt	15	10.000
V12CNK	verzinkt	15	10.000
V14CNK	verzinkt	15	7.500
V16CNK	verzinkt	15	7.500

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type V

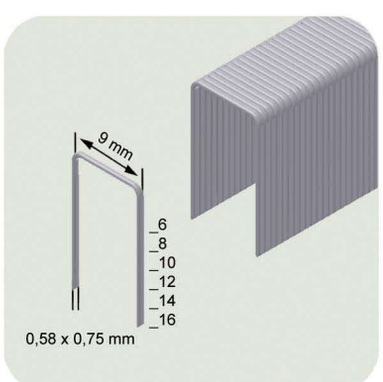

Druckluftnagler 1GP-XA16 für Kunststoff-Heftklammern

Kunststoff-Heftklammern Type XA von 6 - 16 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,86 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 155 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung, freies Sichtfeld, lange Werkzeugnase, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Überall dort wo die Heftklammer nach der Verarbeitung bearbeitet wird wie z.B. Barcodes auf Holzprodukten, Forst- und Holzwirtschaft, Sägewerke, Zimmereien, Windkraftanlagen, Bootsbau, Wohnwagenbau, Fensterbau und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
XA10PVC	PVC	20	5.040

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

Heftklammern Type XA

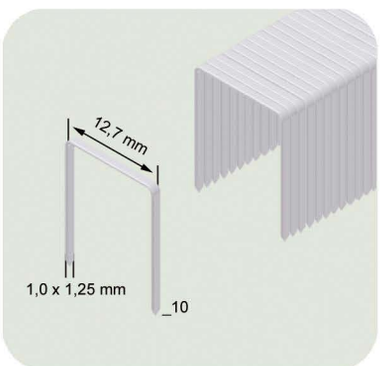

Druckluftnagler 1M-O25SDS-S10

Heftklammern Type O von 8 - 25 mm

Im Karton

Gewicht: 1 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: ca. 0,25 l/Nagelung
LxBxH: 209 x 42 x 160 mm

Einzelauslösung mit Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Der kleine handliche Nagler für die Befestigung von Paneelen, Profilbretter und vieles mehr.

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
O08CNK	verzinkt	20	10.000
O10CNK	verzinkt	20	10.000
O12CNK	verzinkt	20	10.000
O14CNK	verzinkt	20	5.000
O16CNK	verzinkt	20	5.000
O19CNK	verzinkt	20	5.000
O22CNK	verzinkt	20	5.000
O25CNK	verzinkt	20	5.000

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type O

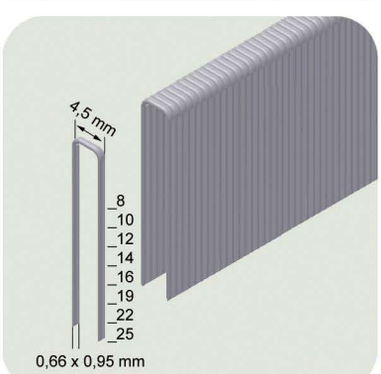

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 1X-A16AUT mit Dauerauslösung

Heftklammern Type A von 6 - 16 mm

Im Karton

Gewicht: 0,96 kg
Arbeitsdruck: 5 -7 bar
Luftverbrauch: 0,29 l/Nagelung
LxBxH: 215 x 40 x 145 mm

Einzelschuss und Dauerauslösung, stufenlos einstellbare Schussgeschwindigkeit, Unterladermagazin, Geräuschdämpfer, Griffschutz

Anwendungsgebiete:
Industrieller Einsatz bei Polsterarbeiten, Stoffen, Leder, Folien, Verkleidungen und vieles mehr

Druckluftnagler 1X-A16LM-AUT mit Dauerauslösung

Heftklammern Type A von 6 - 16 mm

Im Karton

Gewicht: 1,2 kg
Arbeitsdruck: 5 -7 bar
Luftverbrauch: 0,29 l/Nagelung
LxBxH: 380 x 40 x 145 mm
Magazinlänge: 355 mm (250 Klammern)

Einzelschuss und Dauerauslösung, stufenlos einstellbare Schussgeschwindigkeit, Unterladermagazin, Geräuschdämpfer, Griffschutz, langes Magazin für erhöhte Heftklammer-Kapazität

Anwendungsgebiete:
Industrieller Einsatz bei Polsterarbeiten, Stoffen, Leder, Folien, Verkleidungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
A06CNK	verzinkt	18	12.000
A08CNK	verzinkt	18	10.000
A10CNK	verzinkt	18	8.000
A12CNK	verzinkt	18	6.000
A14CNK	verzinkt	18	6.000
A16CNK	verzinkt	18	4.000
A08CAL	Aluminium	18	10.000
A10CAL	Aluminium	18	8.000
A12CAL	Aluminium	18	6.000
A14CAL	Aluminium	18	6.000
A06CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	12.000
A08CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	10.000
A10CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	8.000
A14CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	6.000
A16CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	4.000
A-BOX	verzinkt	5	9.000

Heftklammern Type A

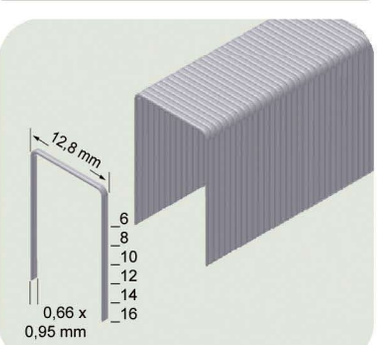

A-BOX
9.000 Heftklammern Type A im Sortiments-Koffer

3.000 x A06CNK
3.000 x A08CNK
3.000 x A10CNK

Druckluftnagler 2P-ES40SDS

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung
LxBxH: 225 x 57,5 x 222 mm

Einzelauslösung mit Auslösesicherung, Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Profilbretter, Paneele, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune, Möbelrückwände, Polsterungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
ES15CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES18CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES23CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES26CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES30CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES32CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES26CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	2.000
ES-BOX	verzinkt, geharzt	5	6.000

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type ES

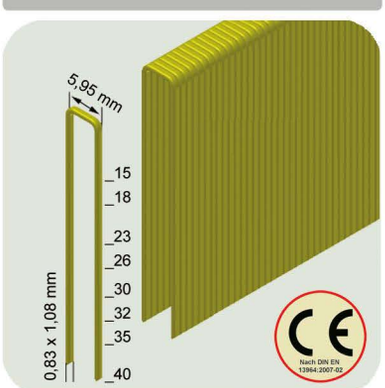

Druckluftnagler 2P-H30SD

Heftklammern Type H von 12 - 30 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,25 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung
LxBxH: 235 x 57,5 x 222 mm

Kontaktauslösung mit Auslösesicherung, Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Möbelrückwände, Kleinmöbelbau, Holzschindeln, Polstern, Dekorieren, Verpackungen, Zaunbau und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
H12CNKHA	verzinkt, geharzt	10	9.300
H15CNKHA	verzinkt, geharzt	12	6.200
H21CNKHA	verzinkt, geharzt	12	3.100
H25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	3.100
H30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	3.100
H25CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	3.100
H30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	3.100

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type H

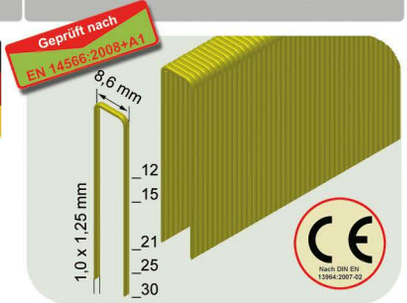

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 3GP-E40

Heftklammern Type E von 15 - 40 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,83 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,28 l/Nagelung
LxBxH: 295 x 70 x 265 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Kontaktauslösung, Tiefeneinstellung, Gürtelhaken, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Paneele, Profilbretter, Glattkantbretter, Holzschindeln, Möbelrückwände, Unterkonstruktionen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
E15CNKHA	verzinkt, geharzt	6	9.200
E20CNKHA	verzinkt, geharzt	5	9.200
E25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	4.600
E30CNKHA	verzinkt, geharzt	6	4.600
E32CNKHA	verzinkt, geharzt	5	4.600
E35CNKHA	verzinkt, geharzt	5	4.600
E40CNKHA	verzinkt, geharzt	5	4.600
E20CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	5	8.000
E25CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	4.000
E30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	4.000
E35CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	5	4.000
E40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	5	4.000

CE Nach DIN EN 13964:2007-02

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type E

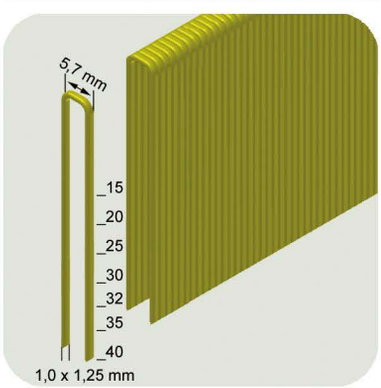

Druckluftnagler 3GP-H40

Heftklammern Type H von 15 - 40 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,83 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,28 l/Nagelung
LxBxH: 295 x 70 x 265 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Kontaktauslösung, Tiefeneinstellung, Gürtelhaken, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Holzschindeln, Gipskarton, Fermacell, Kisten, Verpackungen, Paletten, Rahmen, Gestelle, Verschläge, Holzbau, Möbelindustrie und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
H15CNKHA	verzinkt, geharzt	10	6.200
H21CNKHA	verzinkt, geharzt	12	3.100
H25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	3.100
H30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	3.100
H35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	3.100
H40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	3.100
H25CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	3.100
H30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	3.100
H35CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	3.100
H40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	3.100

CE Nach DIN EN 13964:2007-02

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type H

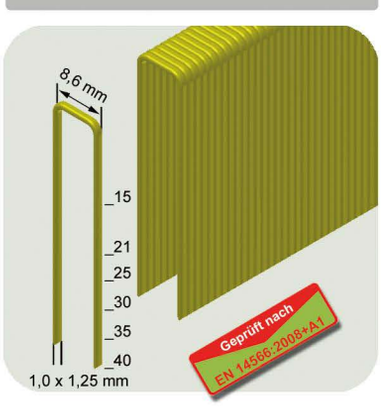

Druckluftnagler 3GP-L40

Heftklammern Type L von 15 - 40 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Gewicht: 1,83 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,28 l/Nagelung
LxBxH: 295 x 70 x 265 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Kontaktauslösung, Tiefeneinstellung, Gürtelhaken, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, OSB-Platten, Sparschalungen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kisten, Verpackungen, Kartonpaletten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
L16CNKHA	verzinkt, geharzt	29.400
L19CNKHA	verzinkt, geharzt	26.000
L25CNKHA	verzinkt, geharzt	19.100
L32CNKHA	verzinkt, geharzt	15.600
L35CNKHA	verzinkt, geharzt	13.900
L38CNKHA	verzinkt, geharzt	12.100
L40CNKHA	verzinkt, geharzt	12.100
L38CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	12.100

CE ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type L

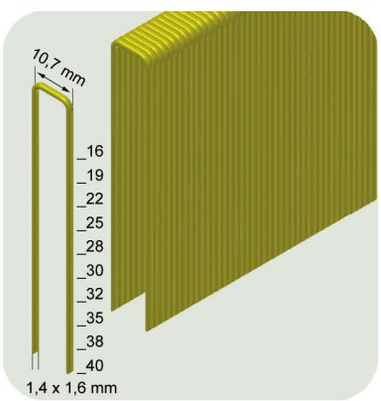

Weitere Längen und Ausführungen auf Seite 117

Druckluftnagler 3GP-Z40

Heftklammern Type Z von 15 - 40 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Gewicht: 1,83 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,28 l/Nagelung
LxBxH: 295 x 70 x 265 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen, Kontaktauslösung, Tiefeneinstellung, Gürtelhaken, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, OSB-Platten, Sparschalungen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kisten, Verpackungen, Kartonpaletten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
Z16CNKHA	verzinkt, geharzt	27.000
Z25CNKHA	verzinkt, geharzt	17.500
Z30CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300
Z32CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300
Z35CNKHA	verzinkt, geharzt	12.700
Z38CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z40CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z19CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	23.800
Z22CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	20.600
Z25CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	17.500
Z32CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	14.300
Z38CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z40CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z32CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	14.300
Z38CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100
Z40CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100

CE ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type Z

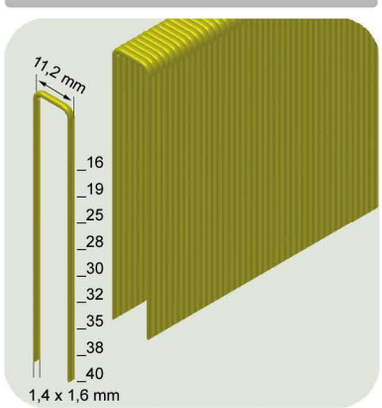

Weitere Längen und Ausführungen auf Seite 119

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 4C-L50

Heftklammern Type L von 19 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 2,2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,72 l/Nagelung
LxBxH: 360 x 85 x 283 mm

Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesicherung, verstärkter Treiber, Abluft verstellbar, ergonomischer Griffschaft, Schnellverschluss des Werkzeugs

Anwendungsgebiete:
Kisten, Verpackungen, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, Sparschalungen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kartonpaletten und vieles mehr

Anschlag mit breiter Auflagefläche für Gipskarton und Fermacell als Zubehör lieferbar.
ET44221701



Multifunktionsanschlag
180° drehbar zum Arbeiten mit glattem oder verzahntem Anschlag, regulierbare Tiefeneinstellung, mit und ohne Anschlag nutzbar

Glatter Anschlag:
Fermacell, Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Bitumenschindeln, Spanplatten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Kartonpaletten, Fertighausbau und vieles mehr

Verzahnter Anschlag:
Nut- und Federprofile, Stülpschalung, Draht- und Windschutzzäune und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
L19CNKHA	verzinkt, geharzt	26.000
L25CNKHA	verzinkt, geharzt	19.100
L32CNKHA	verzinkt, geharzt	15.600
L35CNKHA	verzinkt, geharzt	13.900
L38CNKHA	verzinkt, geharzt	12.100
L40CNKHA	verzinkt, geharzt	12.100
L44CNKHA	verzinkt, geharzt	10.400
L50CNKHA	verzinkt, geharzt	10.400
L44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	10.400
L50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	10.400
L38CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	12.100
L44CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	10.400
L50CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	10.400

Weitere Längen und Ausführungen auf Seite 117

MADE IN GERMANY

Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

Heftklammern Type L

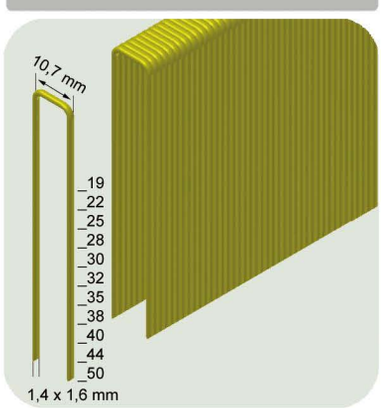

Druckluftnagler 4C-WD75-S01

Heftklammern Type WD von 38 - 75 mm

Im Karton

Gewicht: 3,25 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,73 l/Nagelung
LxBxH: 348 x 78 x 357 mm

Verstärkter Treiber, Abluft verstellbar, Auslösesicherung
Einzel- und Kontaktauslösung, Abdruckschutz,
Schnellverschluss des Werkzeuges, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Fertighaus-, Holzrahmenbau, Lehmbauplatten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
WD44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	5.760
WD50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	4.320
WD65CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	2.880
WD70CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	2.880
WD75CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	2.880
WD44CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	5.760
WD50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	4.320
WD65CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	2.880
WD70CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	2.880
WD75CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	2.880

MADE IN GERMANY

ETA Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

Heftklammern Type WD

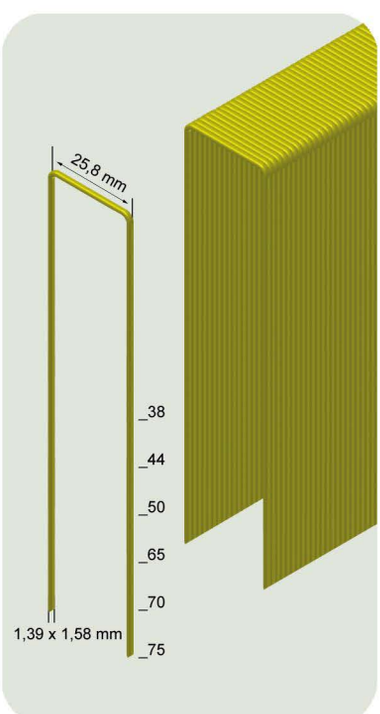

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 4C-WS38

Metall koffer

Heftklammern Type WS von 16 - 38 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,6 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,36 l/Nagelung
LxBxH: 360 x 85 x 236 mm

Tiefeneinstellung mit Abdruckschutz, Schnellverschluss des Werkzeugs, Kontaktauslösung, verstellbarer Abstandshalter, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Kisten, Verpackungen, Kartonpaletten, Fensterbau, besandetes Material wie Bitumenschindeln, Dachpappe und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
WS16CNKHA	verzinkt, geharzt	12.300
WS19CNKHA	verzinkt, geharzt	10.800
WS22CNKHA	verzinkt, geharzt	9.400
WS25CNKHA	verzinkt, geharzt	7.900
WS32CNKHA	verzinkt, geharzt	6.500
WS38CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type WS

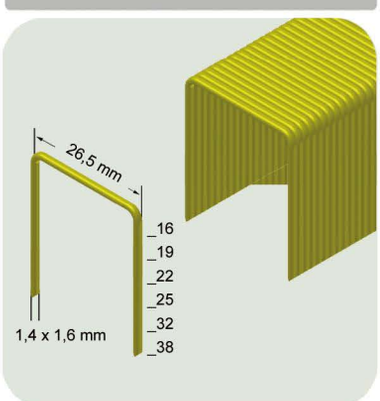

Verlängerungsarm VLA-DN



Gewicht: 2,6 kg
Länge: 650 mm

Anwendungsgebiete:
Verlängerungsarm zum Befestigen am Druckluftnagler zur Arbeitserleichterung z.B. Befestigung von Kartonagen auf Paletten

Druckluftnagler 4C-Z50

Heftklammern Type Z von 16 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 2,2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,7 l/Nagelung
LxBxH: 360 x 85 x 283 mm

Multifunktionsanschlag, Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesicherung, verstärkter Treiber, Abluft verstellbar, ergonomischer Griffschaft, Schnellverschluss des Werkzeugs, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anschlag mit breiter Auflagefläche für Gipskarton und Fermacell als Zubehör lieferbar. ET44221701



Multifunktionsanschlag
180° drehbar zum Arbeiten mit glattem oder verzahntem Anschlag, regulierbare Tiefeneinstellung, mit und ohne Anschlag nutzbar

Glatter Anschlag:
Fermacell, Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Bitumenschindeln, Spanplatten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Kartonpaletten, Fertighausbau und vieles mehr

Verzahnter Anschlag:
Nut- und Federprofile, Stülpschalung, Draht- und Windschutzzäune und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
Z16CNKHA	verzinkt, geharzt	27.000
Z19CNKHA	verzinkt, geharzt	23.800
Z25CNKHA	verzinkt, geharzt	17.500
Z28CNKHA	verzinkt, geharzt	15.900
Z30CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300
Z32CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300
Z35CNKHA	verzinkt, geharzt	12.700
Z38CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z40CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z44CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500
Z50CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500
Z19CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	23.800
Z22CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	20.600
Z25CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	17.500
Z32CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	14.300
Z38CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z40CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	9.500
Z50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	9.500
Z32CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	14.300
Z38CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100
Z40CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100
Z50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	9.500

MADE IN GERMANY

ETA-16/0101

Weitere Längen und Ausführungen auf Seite 119

Heftklammern Type Z

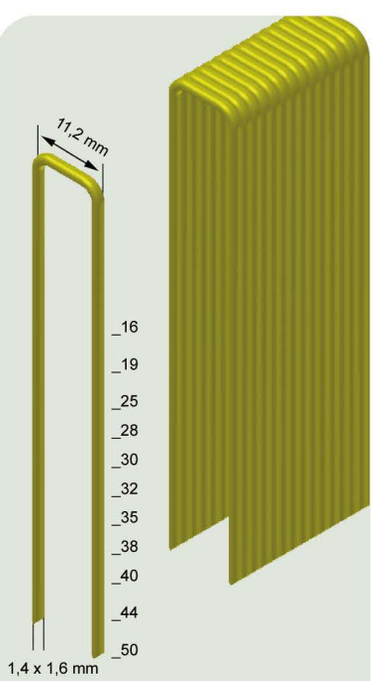

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM · SWISS KRONO · Xella Neues Bauen · fermacell®

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 5C-Q75

Heftklammern Type Q von 35 - 75 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,75 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,3 l/Nagelung
LxBxH: 370 x 98 x 349 mm

Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, Schnellverschluss des Werkzeugs, verstärkter Treiber, Abluft verstellbar, gummierter Geräteschutz, Auslösesicherung

Anwendungsgebiete:
Kisten, Verpackungen, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, Sparschalungen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kartonpaletten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
Q38CNKHA	verzinkt, geharzt	8.800
Q44CNKHA	verzinkt, geharzt	7.500
Q50CNKHA	verzinkt, geharzt	7.500
Q56CNKHA	verzinkt, geharzt	6.300
Q63CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
Q67CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
Q75CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
Q38CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	8.800
Q44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	7.500
Q50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	7.500
Q56CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	6.300
Q63CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	5.000
Q67CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	5.000
Q75CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	5.000
Q44CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	7.500
Q50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	7.500
Q63CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	5.000
Q75CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	5.000

MADE IN GERMANY

ETA-16/0101

Heftklammern Type Q

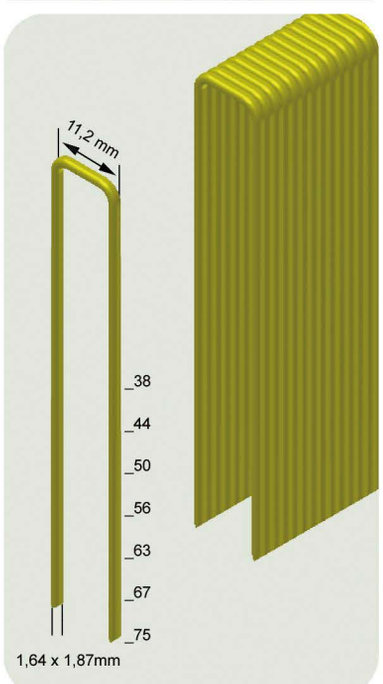

Die Heftklammer der Type Q in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM

SWISS KRONO

Druckluftnagler 5C-Z75

Metall koffer

Heftklammern Type Z von 35 - 75 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,75 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 2,3 l/Nagelung
LxBxH: 370 x 100 x 350 mm

Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, Schnellverschluss des Werkzeugs, verstärkter Treiber, Abluft verstellbar, gummierter Geräteschutz, Auslösesicherung

Anwendungsgebiete:
Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Verpackungen, Kartonpaletten, Kisten, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
Z35CNKHA	verzinkt, geharzt	12.700
Z38CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z40CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z44CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500
Z50CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500
Z55CNKHA	verzinkt, geharzt	7.500
Z64CNKHA	verzinkt, geharzt	6.000
Z67CNKHA	verzinkt, geharzt	6.000
Z75CNKHA	verzinkt, geharzt	6.000
Z38CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z40CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	9.500
Z50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	9.500
Z55CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	7.500
Z60CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	7.500
Z64CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	6.000
Z67CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	6.000
Z75CSV2HA-ETA	stark verzinkt, geharzt	6.000
Z38CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100
Z40CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100
Z50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	9.500
Z64CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	6.000
Z67CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	6.000
Z75CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	6.000

MADE IN GERMANY

ETA-16/0101

Weitere Längen und Ausführungen auf Seite 119

Heftklammern Type Z

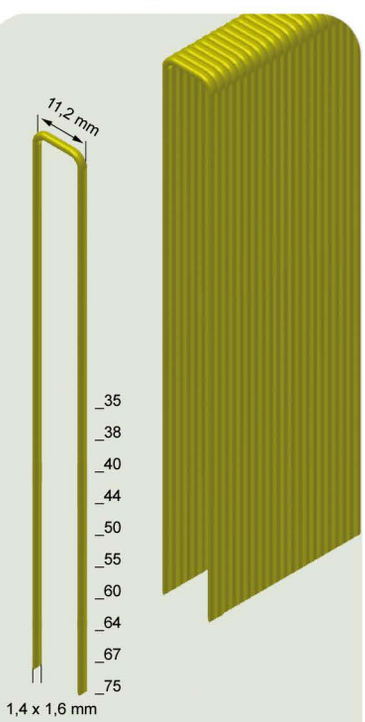

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM

SWISS KRONO

Xella Neues Bauen

fermacell®

Druckluftnagler für Heftklammern

Druckluftnagler 9X-WP130

Heftklammern Type WP von 75 - 130 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 5,8 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,9 l/Nagelung
LxBxH: 400 x 132 x 396 mm

Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, Tiefeneinstellung, Geräuschdämpfer, massives Magazin, Abdruckschutz, Leerschusssicherung, hohe Einschlagstärke

Schnelles und einfaches Laden des Oberladermagazins, ausgewogene Gewichtsverteilung und ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten, das kurze Magazin ermöglicht einen Einsatz an unzugänglichen Stellen wie Ecken oder Dachschrägen

Anwendungsgebiete:
Dämmstoffplatten und Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaserdämmplatten, Steinwolledämmplatten und vieles mehr

Druckluftnagler 9X-WP160

Heftklammern Type WP von 75 - 160 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 6,3 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,9 l/Nagelung
LxBxH: 400 x 138 x 470 mm

Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, Tiefeneinstellung, Geräuschdämpfer, massives Magazin, Abdruckschutz, Leerschusssicherung, hohe Einschlagstärke

Schnelles und einfaches Laden des Oberladermagazines, ausgewogene Gewichtsverteilung und ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten, das kurze Magazin ermöglicht einen Einsatz an unzugänglichen Stellen wie Ecken oder Dachschrägen

Anwendungsgebiete:
Dämmstoffplatten und Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaserdämmplatten, Steinwolledämmplatten und vieles mehr

Heftklammern Type WP

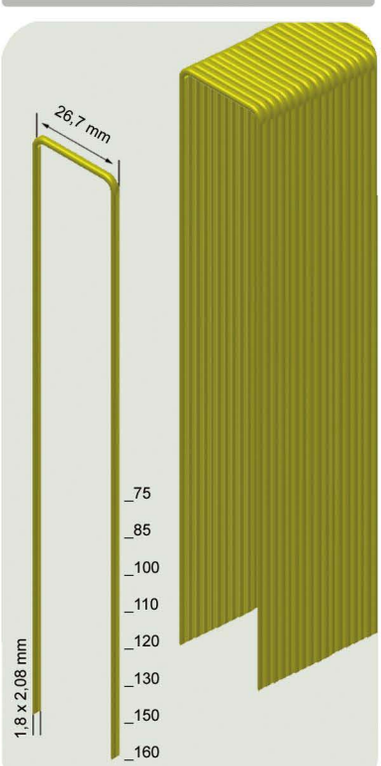

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
WP75CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	2.900
WP100CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	2.180
WP120CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1.450
WP130CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1.450
WP150CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1.450
WP160CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1.450
WP75CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	2.900
WP85CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	2.180
WP100CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	2.180
WP105CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1.800
WP110CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1.450
WP120CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1.450
WP130CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1.450
WP150CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1.450
WP160CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1.450

MADE IN GERMANY

ETA
CE
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

Empfohlen von: AGEPAN® SYSTEM · HOMATHERM® der evolutionäre dämmstoff · GUTEX® · INTHERMO Systemlösungen für den Hausbau · pavatex® · STEICO natürlich besser dämmen

Combinagler 2P-J/ES40COMBI

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm und Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 19 - 40 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,5 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung
LxBxH: 240 x 57,5 x 235 mm

Einzelauslösung mit Auslösesicherung, Combimagazin, Geräuschdämpfer, rückschlagsfrei, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Profilbretter, Paneele, Möbelrückwände, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune, Sockelleisten, Deckenleisten, Zierleisten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
ES15CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES18CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES23CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES26CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES30CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES32CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES26CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	2.000
ES-BOX	verzinkt, geharzt	5	6.000

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type ES

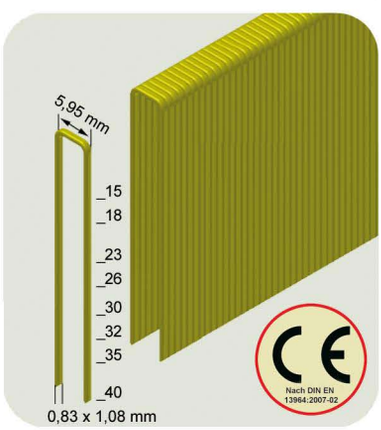

Stauchkopfnägel (Brads) Type J

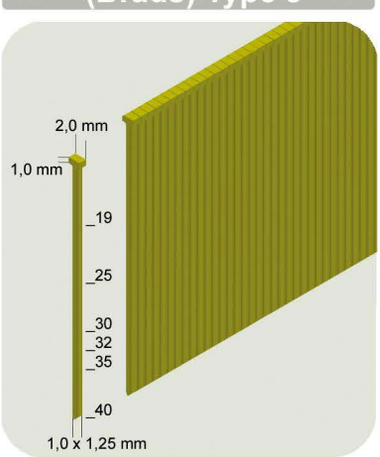

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
J19CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
J25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J32CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J19CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	10.000
J25CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J32CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J40CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.000
J-BOX	verzinkt, geharzt	5	8.000

MADE IN GERMANY

Druckluftnagler für Pins und Brads (Stauchkopfnägel)

Anwendung

	1GP-ALK35	2M-GA32SDS	2F-JA45	2P-J50SDS	2P-J50SVN	2P-J50STVN	3GP-N65	4S-DA63
Polsterer / Raumausstatter								
Polstern								
Dekorieren								
Wandbespannungen								
Heftrandmatten								
Stoffe, Leder, Felle								
Folie, Pappe, Papier								
Innenausbau / Trockenbau								
Sockel-/Deckenleisten			X	X			X	X
Zierleisten	X	X	X	X			X	X
Paneelen								
Profilbretter								
Fenster / Türen								
Glasleisten	X	X	X	X	X	X	X	X
Decken-/Wandverkleidungen								
Parkett								
Unterkonstruktionen								
Spanplatten, OSB								
Gipsfaserplatten								
Gipskartonplatten								
Messebau	X	X	X	X			X	X
Akustikbau	X	X	X	X			X	X
Zimmerer / Dachdecker								
Dachlatten								
Dachschalung								
Außenverschalung							X	X
Boden-Deckel-Schalung							X	X
Sichtschalung							X	X
Stülpschalung							X	X
Sparschalung							X	X
Trauf-/Ortgangschalung							X	X
Kaminverschalung								
Dachstuhl								
Unterkonstruktionen								
Gestellbau								
Holzbinder								
Holzrahmenbau								
Dachgauben								
Holzverbinder								
Dachhaften								
Kehlbleche								
Einlaufbleche								
Dachpappe / Bitumen								
Dämmstoff								
Verpackung								
Kisten							X	X
Paletten								
Palettenreparatur								
Kartonpaletten								
Kartonverschluss								
Kartonheftung								
Sonstige								
Holzzaun							X	X
Drahtzaun								
Kleinmöbelbau	X	X	X	X			X	X
Möbelrückwände								
Möbelsockel								
Terrassenbau								X
Gartenhäuser								X
Carport								X
Stege / Brücken								X
Zierprofile / Ornamente	X	X						
Bilderrahmen	X	X						

1GP-ALK35	44
2M-GA32SDS	45
2F-JA45	45
2P-J50SDS	46
2P-J50SVN	46
2P-J50STVN	46
3GP-N65	47
4S-DA63	47

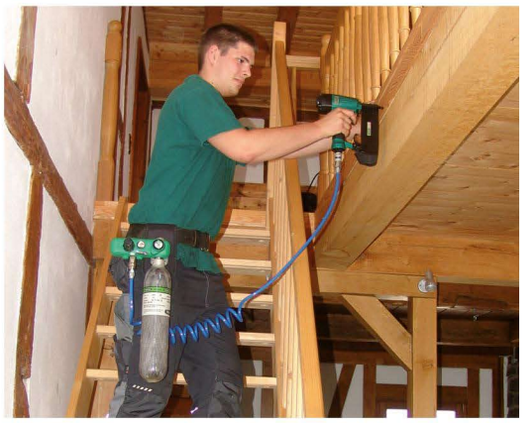

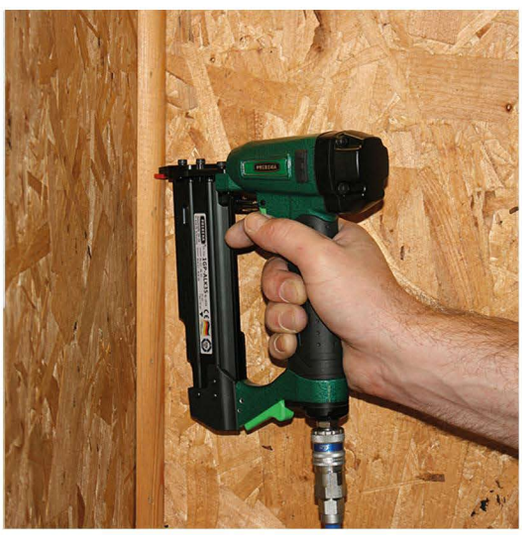

Druckluftnagler für Pins und Brads (Stauchkopfnägel)

Druckluftnagler 1GP-ALK35

Pins Type AL (Stifte ohne Kopf) und Type ALK (Stifte mit Kopf) von 12 - 35 mm

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Im Karton

Gewicht: 0,97 kg
Arbeitsdruck: 4 -7 bar
Luftverbrauch: 0,36 l/Nagelung
LxBxH: 225 x 50 x 208 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Seitenladermagazin für schnelles Nachladen, Einzelschussauslösung mit Kontaktauslösung, freies Sichtfeld, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand, Abdruckschutz, Leerschusssicherung

Anwendungsgebiete:
Zierprofile, Ornamente, Glasleisten, Zierleisten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
AL12CLS	verbronzter Stahl	22	20.000
AL15CLS	verbronzter Stahl	22	20.000
AL17CLS	verbronzter Stahl	22	20.000
AL20CLS	verbronzter Stahl	22	10.000
AL25CLS	verbronzter Stahl	22	10.000
AL30CLS	verbronzter Stahl	22	10.000
AL35CLS	verbronzter Stahl	22	10.000

MADE IN GERMANY

Pins (Stifte ohne Kopf) Type AL

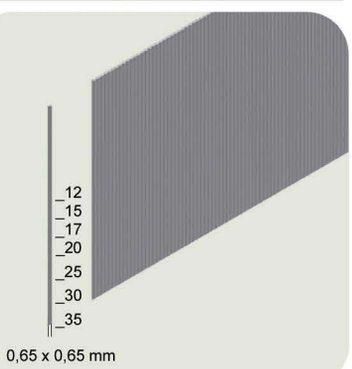

Pins (Stifte mit Kopf) Type ALK

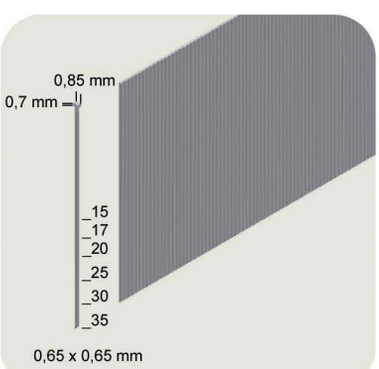

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
ALK15CLS	verbronzter Stahl	22	19.200
ALK17CLS	verbronzter Stahl	22	19.200
ALK20CLS	verbronzter Stahl	22	9.600
ALK25CLS	verbronzter Stahl	22	9.600
ALK30CLS	verbronzter Stahl	22	9.600
ALK35CLS	verbronzter Stahl	22	9.600

Druckluftnagler 2M-GA32SDS

Pins (Stifte ohne Kopf) Type GA von 16 - 30 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,7 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,55 l/Nagelung
LxBxH: 225 x 49,5 x 186 mm

Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Fast unsichtbare Nagelung mit Pins (Stifte ohne Kopf) von Zierprofilen, Ornamenten, Glasleisten und vielem mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
GA16CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
GA19CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
GA25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
GA30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000

MADE IN GERMANY

Pins (Stifte ohne Kopf) Type GA

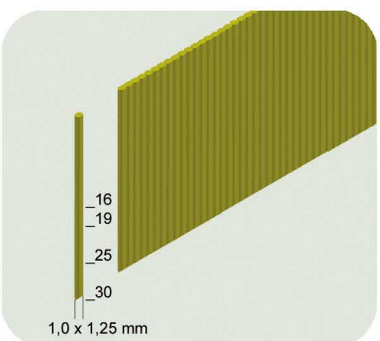

Druckluftnagler 2F-JA45

Stauchkopfnägel (Brads) Type JA von 16 - 45 mm

Im Karton

Gewicht: 1,14 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,52 l/Nagelung
LxBxH: 280 x 55 x 216 mm

Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, Tiefeneinstellung, Leerschusssicherung, Abdruckschutz, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Gürtelhaken

Anwendungsgebiete:
Sockelleisten, Zierleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
JA16CNK	verzinkt	10	20.000
JA19CNK	verzinkt	10	20.000
JA25CNK	verzinkt	10	10.000
JA30CNK	verzinkt	10	10.000
JA35CNK	verzinkt	10	10.000
JA40CNK	verzinkt	10	10.000
JA45CNK	verzinkt	10	8.000

MADE IN GERMANY

Stauchkopfnägel (Brads) Type JA

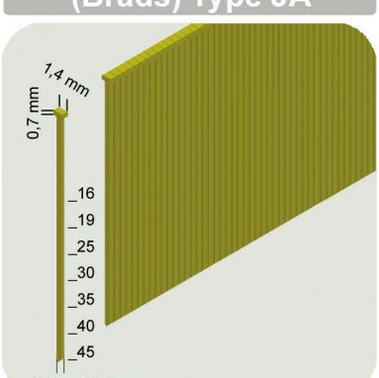

Druckluftnagler für Pins und Brads (Stauchkopfnägel)

Druckluftnagler 2P-J50SDS

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,25 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung
LxBxH: 235 x 57,5 x 232 mm

Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar, Seitenladermagazin

Anwendungsgebiete:
Zierleisten, Sockelleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr

Glasleistennagler 2P-J50SVN für unsichtbare Glasleistenbefestigung

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

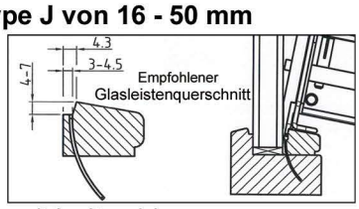

Gewicht: 1,5 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung
LxBxH: 265 x 60 x 236,5 mm

Glasanschlag, Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, Seitenladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Unsichtbare Glasleistenbefestigung - **Geeignet für Silikon- und Trockenverglasung.**
Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug können die Brads direkt in dem Versiegelungsfalz verarbeitet werden.

Glasleistennagler 2P-J50STVN für unsichtbare Glasleistenbefestigung

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

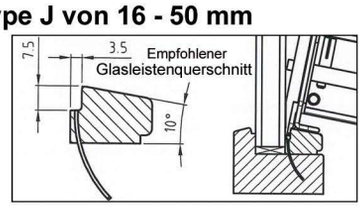

Gewicht: 1,5 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung
LxBxH: 265 x 60 x 236,5 mm

Glasanschlag, Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, Seitenladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Für unsichtbare Glasleistenbefestigung **bei Trockenverglasung**.
Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug können die Brads direkt in dem Versiegelungsfalz verarbeitet werden.

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
J16CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
J19CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
J25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J32CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J45CNKHA	verzinkt, geharzt	10	4.000
J50CNKHA	verzinkt, geharzt	10	4.000
J16CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	10.000
J19CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	10.000
J25CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J32CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J40CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.000
J50CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	4.000
J-BOX	verzinkt, geharzt	5	8.000

MADE IN GERMANY

Stauchkopfnägel (Brads) Type J

Druckluftnagler 3GP-N65

Stauchkopfnägel (Brads) Type N von 20 - 65 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Gewicht: 1,85 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,18 l/Nagelung
Abmessungen: L 295 x B 70 x H 310 mm

Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, Kontaktauslösung, Tiefeneinstellung, Schnellverschluss des Werkzeuges, Abdruckschutz, Gürtelhaken, Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft verstellbar, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:
Sockelleisten, Sichtschalung, Traufenschalung, Leisten, Bleche, Holzzäune, Schienen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
N25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
N30CNKHA	verzinkt, geharzt	6	5.000
N35CNKHA	verzinkt, geharzt	12	2.500
N40CNKHA	verzinkt, geharzt	12	2.500
N44CNKHA	verzinkt, geharzt	12	2.500
N50CNKHA	verzinkt, geharzt	12	2.500
N56CNKHA	verzinkt, geharzt	6	2.500
N63CNKHA	verzinkt, geharzt	6	2.500
N65CNKHA	verzinkt, geharzt	6	2.500
N30CRF	Werkstoffnr. 1.4301	6	5.000
N35CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	2.500
N40CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	2.500
N50CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	2.500

MADE IN GERMANY

Stauchkopfnägel (Brads) Type N

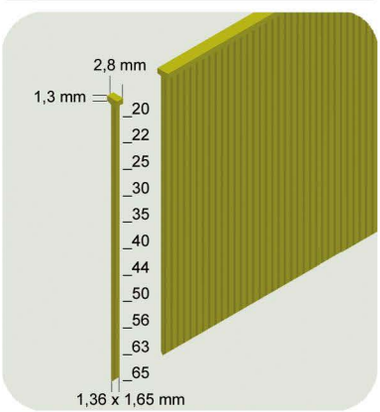

Druckluftnagler 4S-DA63

Stauchkopfnägel (Brads) Type DA von 25 - 63 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 1,84 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,45 l/Nagelung
LxBxH: 318 x 90 x 315 mm

Kontaktauslösung, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Hinterladermagazin, rückschlagsfrei, Schnellverschluss des Werkzeugs

Anwendungsgebiete:
Leisten, Bleche, Schienen, Parkett, Türverkleidungen, Gartenhäuser, Außenverschalungen, Eckverbindungen im Fensterbau und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
DA25CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
DA32CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
DA38CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
DA44CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
DA50CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
DA56CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
DA63CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
DA38CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10.000
DA50CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10.000
DA63CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10.000

Stauchkopfnägel Type DA

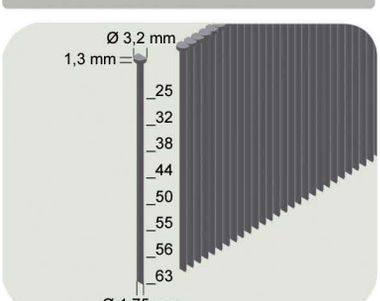



Druckluftnagler für Nägel

Anker-, Coil-, Dachpapp-, EPAL-, Haften-, Streifen- und Wellennagler für alle Anwendungen, bei denen genagelt wird.




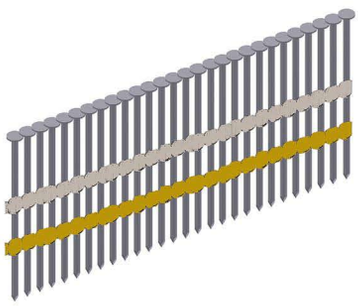

Anwendung

	5C-WN15SNS	6F-WN25SNS	ST2-ANK50	ST2-ANK60	3GP-CNH50	3GP-CNW50	4X-CNZ45	5F-CNF57	5S-CNWS65	6F-CNW70	7F-CNW90
Polsterer / Raumausstatter											
Polstern											
Dekorieren											
Wandbespannungen											
Heftrandmatten											
Stoffe, Leder, Felle											
Folie, Pappe, Papier											
Innenausbau / Trockenbau											
Sockel-/Deckenleisten											
Zierleisten											
Paneelen											
Profilbretter											
Fenster / Türen	X	X									
Glasleisten											
Decken-/Wandverkleidungen											
Parkett											
Unterkonstruktionen			X	X		X		X	X	X	X
Spanplatten, OSB						X		X	X	X	X
Gipsfaserplatten											
Gipskartonplatten											
Messebau						X		X	X	X	X
Akustikbau											
Zimmerer / Dachdecker											
Dachlatten								X	X	X	X
Dachschalung								X	X	X	X
Außenverschalung						X		X	X	X	X
Boden-Deckel-Schalung						X		X	X	X	X
Sichtschalung						X		X	X	X	X
Stülpschalung						X		X	X	X	X
Sparschalung								X	X	X	X
Trauf-/Ortgangsschalung								X	X	X	X
Kaminverschalung						X		X	X	X	X
Dachstuhl			X	X				X	X	X	X
Unterkonstruktionen			X	X		X		X	X	X	X
Gestellbau			X	X		X		X	X	X	X
Holzbinder			X	X							
Holzrahmenbau			X	X		X		X	X	X	X
Dachgauben			X	X		X		X	X	X	X
Holzverbinder			X	X							
Dachhaften					X		X				
Kehlbleche					X						
Einlaufbleche					X						
Dachpappe / Bitumen							X				
Dämmstoff							X				
Verpackung											
Kisten						X		X	X	X	X
Paletten						X		X	X	X	X
Palettenreparatur						X		X	X	X	X
Kartonpaletten											
Kartonverschluss											
Kartonheftung											
Sonstige											
Holzzaun						X		X	X	X	X
Drahtzaun											
Kleinmöbelbau											
Möbelrückwände											
Möbelsockel	X	X									
Terrassenbau			X	X		X		X	X	X	X
Gartenhäuser			X	X		X		X	X	X	X
Carport			X	X		X		X	X	X	X
Stege / Brücken			X	X		X		X	X	X	X
Zierprofile / Ornamente											
Bilderrahmen											



EUROCODE 5
nach EN 14592

9F-CNW100-EPAL	5S-T65	7S-PR90	8F-RK100	10X-RK130	10X-RK160
X	X	X	X		
X	X	X	X		
X	X	X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
				X	X
X	X	X	X	X	X
X		X	X		
	X				
	X				
X	X	X	X		
X	X	X	X		
X	X	X	X		
X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

5C-WN15SNS 50
6F-WN25SNS 50
ST2-ANK50 51
ST2-ANK60 51
3GP-CNH50 52
3GP-CNW50 52
4X-CNZ45 53
5F-CNF57 53
5S-CNWS65 54
6F-CNW70 55
7F-CNW90 55
9F-CNW100-EPAL 56
5S-T65 56
7S-PR90 57
8F-RK100 58
10X-RK130 59
10X-RK160 60

Druckluftnagler für Nägel

Wellennagler 5C-WN15SNS

Metall koffer

Wellennägel Type WN von 9 - 15 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,4 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,74 l/Nagelung
LxBxH: 300,5 x 82 x 282,5 mm

Auslösesicherung, einfaches Ladesystem für alle Längen, Geräuschdämpfer, rückschlagsfrei, Einzel- und Kontaktauslösung

Anwendungsgebiete:
Verdeckte Ecknagelung im Fensterbau, Befestigung von Möbelsockeln, Rahmen, stumpfe Eckverbindungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
WN09BK	blank	13.440
WN12BK	blank	11.760
WN15BK	blank	10.080

MADE IN GERMANY

Wellennägel Type WN

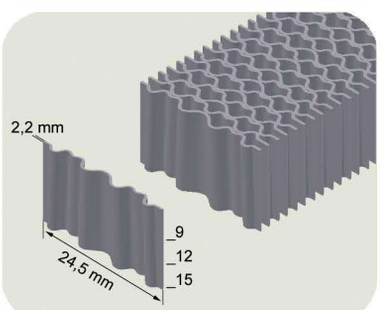

Wellennagler 6F-WN25SNS

Metall koffer

Wellennägel Type WN 25 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 4,1 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,6 l/Nagelung
LxBxH: 380 x 101 x 275 mm

Einzelschussauslösung, Geräuschdämpfer, rückschlagsfrei, Seitenladermagazin

Anwendungsgebiete:
Möbelsockel, Fertighausbau, Riegelwerk, Holzkonstruktionen, Rahmen, stumpfe Eckverbindungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
WN25BK	blank	1.920

MADE IN GERMANY

Wellennägel Type WN

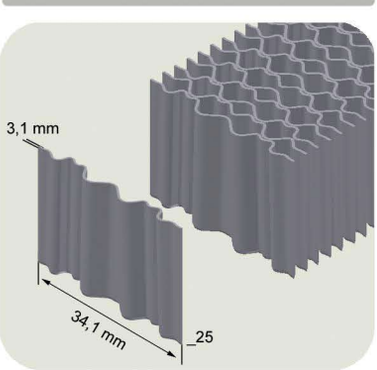

Ankernagler ST2-ANK50

Ankernägel Type ANK von 40 - 50 mm
Standard Ankernägel mit 25° Neigung

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 1,9 kg
Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,6 l/Nagelung
LxBxH: 330 x 124,5 x 251,5 mm

Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik, Kontaktauslösung, Griffschutz, Geräuschdämpfer

Schnelles und einfaches Laden des Hinterladermagazins, schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel, geringes Gewicht und kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel, ergonomisches Design

Anwendungsgebiete:
Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Lochplatten, Sparrenpfettenanker, Windrispen, Sparrenfußbeschläge, Flachstahlanker und vieles mehr

Ankernagler ST2-ANK60

Ankernägel Type ANK von 40 - 60 mm
Standard Ankernägel mit 25° Neigung

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,5 kg
Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 3,1 l/Nagelung
LxBxH: 316 x 116 x 278 mm

Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik, Kontaktauslösung, Griffschutz, Geräuschdämpfer

Schnelles und einfaches Laden des Hinterladermagazins, schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel, geringes Gewicht und kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel, ergonomisches Design

Anwendungsgebiete:
Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Lochplatten, Sparrenpfettenanker, Windrispen, Sparrenfußbeschläge, Flachstahlanker und vieles mehr

Ankernägel Type ANK

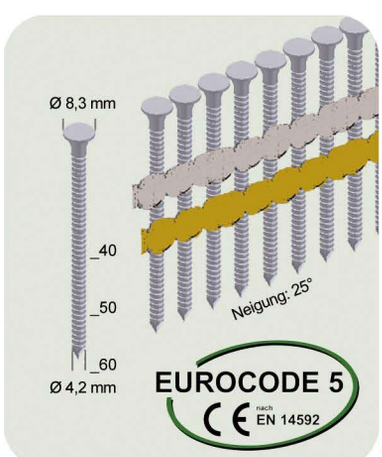

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
ANK40/40NKRI	verzinkt, ring	2.000
ANK40/50NKRI	verzinkt, ring	2.000
ANK40/60NKRI	verzinkt, ring	2.000

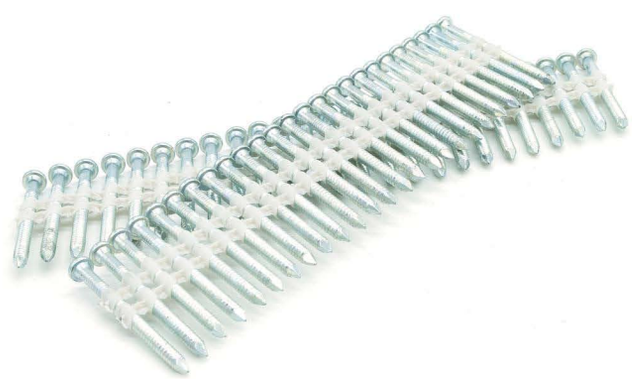

Druckluftnagler für Nägel

Haftennagler 3GP-CNH50

Haftennägel Type CNH von 25 - 50 mm
Drahtmaß: Ø 2,8 mm - Sheet gebundene Kunststoffmagazinierung

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Gewicht: 1,97 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 0,92 l/Nagelung
LxBxH: 340 x 138 x 285 mm

Optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz, Spezialwerkzeug für optimales Eintreiben der Nägel, werkzeuglose Tiefeneinstellung, geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertiges Coilmagazin, Einzelschussauslösung, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Dacheindeckungen und Außenverkleidungen aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder Titanzink. Kehl-, Einlauf- oder Blechbefestigungen auf Holz

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNH28/25VZRI	feuerverzinkt	3.000
CNH28/35VZRI	feuerverzinkt	3.000
CNH28/25RFRI	Werkstoffnr. 1.4301	3.000

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

EUROCODE 5 CE nach EN 14592

Haftennägel Type CNH

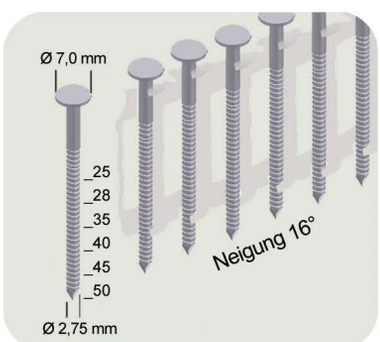

Coilnagler 3GP-CNW50

Coilnägel Type CNW und CNF von 32 - 50 mm
Drahtmaß: Ø 2,1 - 2,3 mm - Flach- und hochgewickelt

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Gewicht: 1,92 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 0,92 l/Nagelung
LxBxH: 260 x 120 x 177 mm

Werkzeuglose Tiefeneinstellung, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, Abdruckschutz, hochwertiges Coilmagazin, Kontaktauslösung, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft verstellbar, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Kisten, Gestellbau, Zaunbau, Holzkonstruktionen, Verschalungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNW22/32BKRI	blank, ring	19.200
CNW22/35BKRI	blank, ring	16.800
CNW22/40BKRI	blank, ring	14.400
CNW22/45BKRI	blank, ring	14.400
CNW22/50BKRI	blank, ring	12.000



EUROCODE 5 CE nach EN 14592

Coilnägel Type CNW

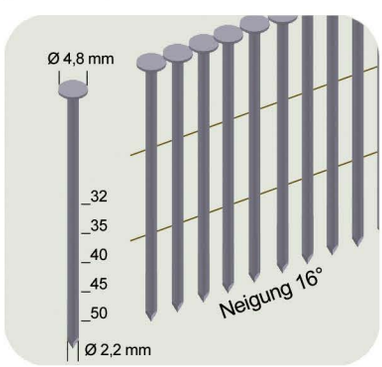

Dachpappnagler 4X-CNZ45

Dachpappnägel Type CNZ von 19 - 45 mm

Drahtmaß: Ø 3,1 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,27 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,7 l/Nagelung
LxBxH: 265 x 118 x 274 mm

Schnell-Ladesystem, Einzel- und Kontaktauslösung, gummierte Geräteschutzbügel, Tiefeneinstellung, verstellbarer Abstandshalter, Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel, Auslösesicherung, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Dämmmaterial, Verpackungen, Dachhaften und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNZ31/19VZRI	feuerverzinkt	7.200
CNZ31/22VZRI	feuerverzinkt	7.200
CNZ31/25VZRI	feuerverzinkt	7.200
CNZ31/32VZRI	feuerverzinkt	7.200
CNZ31/38VZRI	feuerverzinkt	7.200
CNZ31/45VZRI	feuerverzinkt	7.200
CNZ31/19NKRI	galvanisch verzinkt	7.200
CNZ31/22NKRI	galvanisch verzinkt	7.200
CNZ31/25NKRI	galvanisch verzinkt	7.200
CNZ31/32NKRI	galvanisch verzinkt	7.200
CNZ31/38NKRI	galvanisch verzinkt	7.200
CNZ31/45NKRI	galvanisch verzinkt	7.200
CNZ31/25RFRI	Werkstoffnr. 1.4301	7.200

Dachpappnägel Type CNZ

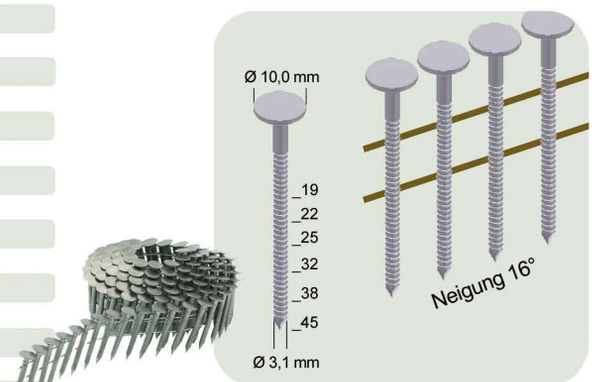



Coilnagler 5F-CNF57

Coilnägel Type CNF von 25 - 57 mm

Drahtmaß: Ø 2,1 - 2,3 mm - Flachgewickelt

Im Kunstoff-Transportkoffer

Gewicht: 2,7 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,55 l/Nagelung
LxBxH: 302 x 132 x 285 mm

Hohe Einschlagkraft, Kontaktauslösung - kein Einzelschuss, Auslösesicherung, Abluft verstellbar, rückschlagsfrei

Anwendungsgebiete:
Palettenindustrie, Kisten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Dachlatten, Holzbinder, Holzrahmenbau und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNF21/32BKRI	blank, ring	16.800
CNF21/38BKRI	blank, ring	12.600
CNF21/50BKRI	blank, ring	10.500

weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage



EUROCODE 5
CE nach EN 14592

Coilnägel Type CNF

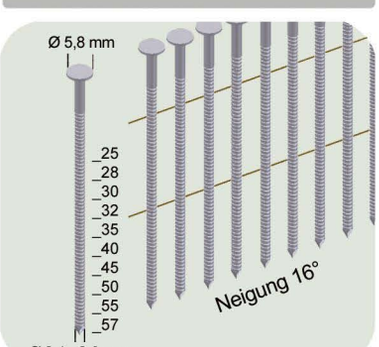

Druckluftnagler für Nägel

Coilnagler 5S-CNWS65

Coilnägel Type CNW, CNS und
Coil-Nagelschrauben Type CSS von 32 - 65 mm
Drahtmaß: Ø 2,5 - 2,8 mm
Drahtmagazinierung und sheetgebundene Kunststoffmagazinierung

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 2,2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,87 l/Nagelung
LxBxH: 286 x 128 x 310 mm

Regulierbare Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, Abdruckschutz, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Gürtelhaken, Handgriff mit Antirutschbelag, 360° verstellbare Abluft, zusätzlicher Abdruckschutz (45° Aufsatz) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Ecken und Winkel

Anwendungsgebiete:
Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Sichtschalung mit Linsenkopf und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNW25/45BK	blank	10.800
CNW25/50BK	blank	9.000
CNW25/55BK	blank	7.200
CNW25/60BK	blank	7.200
CNW25/65BK	blank	7.200
CNW28/65BK	blank	6.000
CNW25/45BKRI	blank, ring	
CNW25/50BKRI	blank, ring	10.800
CNW25/60BKRI	blank, ring	9.000
CNW25/65BKRI	blank, ring	7.200
CNW28/65BKRI	blank, ring	7.200
		6.000
CNW28/65NK	verzinkt	
		6.000
CNW28/65NKRI	verzinkt, ring	
		6.000
mit Linsenkopf		
CNW28/65RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	6.000

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage



Coilnägel Type CNW

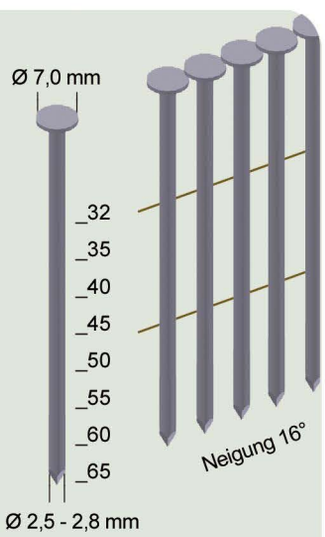

EUROCODE 5
CE nach EN 14592

Coilnägel Type CNS

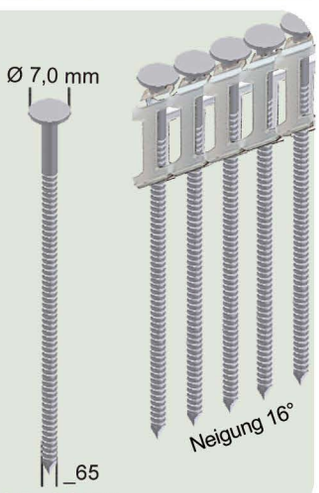

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNS28/65NKRI	verzinkt, ring	4.800
CNS28/65RFRI	Werkstoff-Nr. 1.4301	4.800
CSS28/65RFRI	Werkstoff-Nr. 1.4301	4.800

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

EUROCODE 5
CE nach EN 14592

Sheetgebundene Kunststoffmagazinierung für rückstandslose Verarbeitung

Nagelschrauben Type CSS

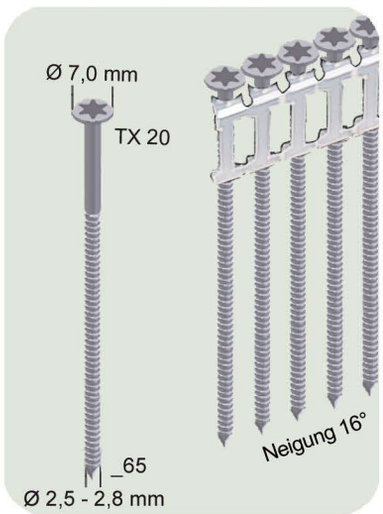

Coilnagler 6F-CNW70

Coilnägel Type CNW von 45 - 70 mm
Drahtmaß: Ø 2,3 - 2,8 mm

Im Karton

Gewicht: 3,6 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,7 l/Nagelung
LxBxH: 339 x 129 x 317 mm

Hohe Einschlagkraft, Kontaktauslösung - kein Einzelschuss, Auslösesicherung, Abluft verstellbar, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Palettenindustrie, Kisten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Dachlatten, Holzbinder, Holzrahmenbau und vieles mehr

Coilnagler 7F-CNW90

Coilnägel Type CNW von 45 - 90 mm
Drahtmaß: Ø 2,5 - 3,1 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 3,7 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,85 l/Nagelung
LxBxH: 386 x 142 x 369 mm

Auslösesicherung, Abdruckschutz, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung

Anwendungsgebiete:
Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Sichtschalung mit Linsenkopf und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNW25/45BK	blank	10.800
CNW25/50BK	blank	9.000
CNW25/55BK	blank	7.200
CNW25/60BK	blank	7.200
CNW25/65BK	blank	7.200
CNW25/70BK	blank	7.200
CNW28/65BK	blank	6.000
CNW28/70BK	blank	6.000
CNW28/75BK	blank	4.500
CNW28/80BK	blank	4.500
CNW31/70BK	blank	4.800
CNW31/80BK	blank	3.600
CNW31/90BK	blank	3.600
CNW25/45BKRI	blank, ring	10.800
CNW25/50BKRI	blank, ring	9.000
CNW25/60BKRI	blank, ring	7.200
CNW25/65BKRI	blank, ring	7.200
CNW28/65BKRI	blank, ring	6.000
CNW28/75BKRI	blank, ring	4.500
CNW31/80BKRI	blank, ring	3.600
CNW31/90BKRI	blank, ring	3.600
CNW28/65NK	verzinkt	6.000
CNW31/80NK	verzinkt	3.600
CNW31/90NK	verzinkt	3.600
CNW28/65NKRI	verzinkt, ring	6.000
CNW31/80NKRI	verzinkt, ring	3.600
CNW31/90NKRI	verzinkt, ring	3.600
mit Linsenkopf		
CNW28/65RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	6.000
CNW31/80RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	4.050

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

Coilnägel Type CNW

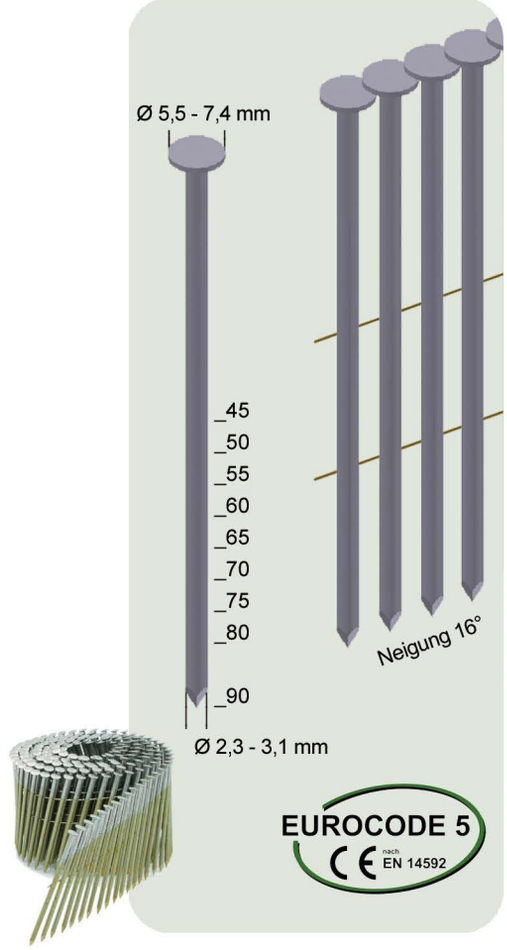

Druckluftnagler für Nägel

Coilnagler 9F-CNW100-EPAL

Coilnägel Type CNW von 55 - 100 mm
Drahtmaß: Ø 3,1 - 3,4 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 5,3 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 5,38 l/Nagelung
LxBxH: 338 x 153 x 418 mm

Hohe Einschlagstärke, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, zusätzlicher Handgriff, verstellbare Abluft

Anwendungsgebiete:
Reparatur von Europaletten, Gestellbau, Holzbinder, Fertighausbau, Dachlatten, Außenterrassen, Landschaftsbau, Unterkonstruktionen, Kisten, Holzrahmenbau und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNW31/80BK	blank	3.600
CNW31/90BK	blank	3.600
CNW31/80BKRI	blank, ring	3.600
CNW31/90BKRI	blank, ring	3.600
CNW31/80NK	verzinkt	3.600
CNW31/90NK	verzinkt	3.600
CNW31/80NKRI	verzinkt, ring	3.600
CNW31/90NKRI	verzinkt, ring	3.600
mit Linsenkopf		
CNW31/80RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	4.050
EPAL		
CNW33/90BKRI-EPAL-S11	blank, ring	3.240

Weitere Ausführungen und Längen auf Anfrage

EUROCODE 5 CE EN 14592



Coilnägel Type CNW

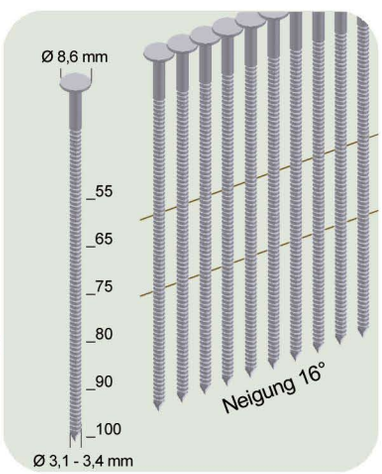

T-Nagler 5S-T65

T-Nägel Type T von 18 - 65 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 2,8 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,46 l/Nagelung
LxBxH: 320 x 100 x 315 mm

Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, rückschlagsfrei, verstellbare Abluft, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:
Paletten, Kisten, Verschläge, Verpackungen, Bleche, Aluprofile, Fertighausbau, Dachlatten, Außenterrassen, Landschaftsbau und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
T22/38NK	verzinkt	10.000
T22/44NK	verzinkt	10.000
T22/50NK	verzinkt	10.000
T22/60NK	verzinkt	10.000
T22/65NK	verzinkt	10.000

Weitere Ausführungen und Längen auf Anfrage



T-Nägel Type T

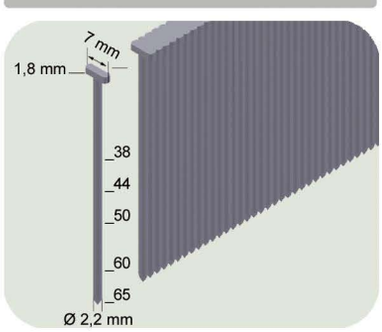

Halbkopf-Streifennagler 7S-PR90

Halbkopf-Streifennägel Type PR von 50 - 90 mm

Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,1 mm

Im Karton

Gewicht: 3,4 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,92 l/Nagelung
LxBxH: 448 x 151 x 345 mm

Einzelschussauslösung, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem,
Abluft verstellbar, Griffschutz, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Schalung, Lattung, Wand-/Deckenelemente, Holzfassaden, Paletten, Holzzäune, Schallschutzwände, Kistenfertigung und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
PR28/50BK	blank	4.000
PR28/63BK	blank	4.000
PR28/70BK	blank	4.000
PR28/75BK	blank	4.000
PR28/80BK	blank	3.000
PR31/90BK	blank	3.000
PR28/50BKRI	blank, ring	4.000
PR28/63BKRI	blank, ring	4.000
PR28/75BKRI	blank, ring	4.000
PR28/80BKRI	blank, ring	3.000
PR31/90BKRI	blank, ring	3.000
PR28/63NKRI	verzinkt, ring	4.000
PR28/75NKRI	verzinkt, ring	4.000
PR31/80NKRI	verzinkt, ring	3.000
PR31/90NKRI	verzinkt, ring	3.000
Im stabilen Transportkarton mit Tragegriff		
PR28/63BK-S01	blank	3.320
PR28/75BK-S01	blank	2.200
PR28/80BK-S01	blank	2.200
PR31/90BK-S01	blank	2.200

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

Halbkopf-Streifennägel Type PR

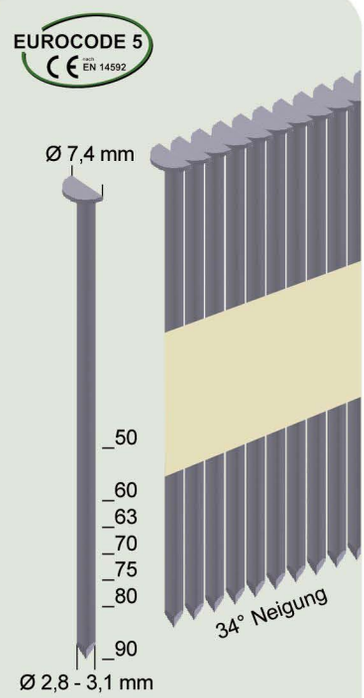

Papiermagazinierung
für rückstandslose Verarbeitung

Stabiler Transportkarton mit Tragegriff

Druckluftnagler für Nägel

Streifennagler 8F-RK100

Metall koffer

Rundkopf-Streifennägel Type RK und RKP
von 50 - 100 mm
Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,4 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 3,6 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,25 l/Nagelung
LxBxH: 529 x 139 x 369 mm

Auslösesicherung, Kontaktauslösung, Tiefeneinstellung, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau und vieles mehr

Auch mit Einzelschussauslösung lieferbar

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
RK28/50BK	blank	3.000
RK28/60BK	blank	3.000
RK28/65BK	blank	3.000
RK28/70BK	blank	3.000
RK28/76BK	blank	3.000
RK31/65BK	blank	3.000
RK31/70BK	blank	3.000
RK31/80BK	blank	3.000
RK31/90BK	blank	3.000
RK34/100BK	blank	2.000
RK28/65BKRI	blank, ring	3.000
RK28/70BKRI	blank, ring	3.000
RK31/65BKRI	blank, ring	3.000
RK31/70BKRI	blank, ring	3.000
RK31/80BKRI	blank, ring	3.000
RK31/90BKRI	blank, ring	3.000
RK28/65NK	verzinkt	3.000
RK28/70NK	verzinkt	3.000
RK31/65NK	verzinkt	3.000
RK31/70NK	verzinkt	3.000
RK31/80NK	verzinkt	3.000
RK31/90NK	verzinkt	3.000
RK34/100NK	verzinkt	2.000
RK28/65NKRI	verzinkt, ring	3.000
RK31/90NKRI	verzinkt, ring	3.000
RKP28/65BK	blank	2.700
RKP28/70BK	blank	2.700
RKP31/80BK	blank	2.000
RKP31/90BK	blank	2.000
RKP34/100BK	blank	1.500
RKP28/65BKRI	blank, ring	2.700
RKP31/80BKRI	blank, ring	2.000
RKP31/90BKRI	blank, ring	2.000
RKP31/100BKRI	blank, ring	1.500
RKP28/65NK	verzinkt	2.700
RKP31/80NK	verzinkt	2.000
RKP31/90NK	verzinkt	2.000
RKP28/65NKRI	verzinkt, ring	2.700
RKP31/80NKRI	verzinkt, ring	2.000
RKP31/90NKRI	verzinkt, ring	2.000
RKP31/100NKRI	verzinkt, ring	1.500

Rundkopf-Streifennägel Type RK und RKP

EUROCODE 5 CE EN 14592

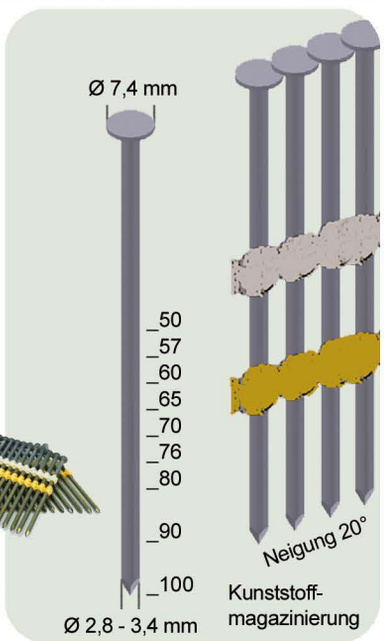

EUROCODE 5 CE EN 14592

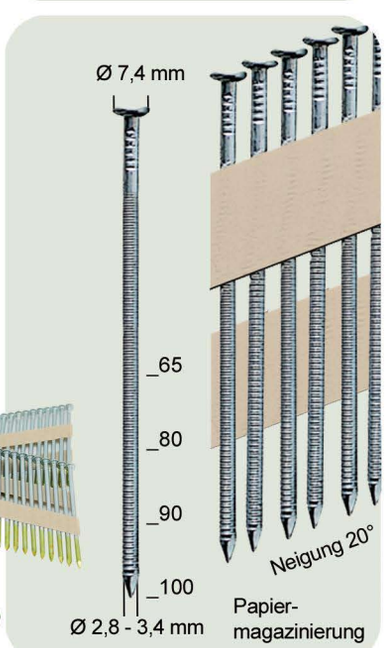

Streifennagler 10X-RK130

Rundkopf-Streifennägel Type RK und RKP
von 100 - 130 mm
Drahtmaß: 3,8 - 4,2 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 6,1 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 4,3 l/Nagelung
LxBxH: 553 x 175 x 478 mm

Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung,
Handgriff für Rechts- oder Linkshänder,
Geräuschdämpfer, massives Magazin,
Leerschusssicherung

Anwendungsgebiete:
Holzbinder, Fertighausbau, Unterkonstruktionen, Gestellbau,
Dachlatten, Kisten, Paletten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
RK38/100BK	blank	2.000
RK38/110BK	blank	1.400
RK38/120BK	blank	1.400
RK38/130BK	blank	1.400
RK42/130BK	blank	1.400
RK38/130NK	verzinkt	1.400
RKP38/110BK	blank	1.000
RKP38/120BK	blank	1.000
RKP38/130BK	blank	1.000
RKP42/130BK	blank	720
RKP38/110NK	verzinkt	1.000
RKP38/120NK	verzinkt	1.000
RKP38/130NK	verzinkt	1.000

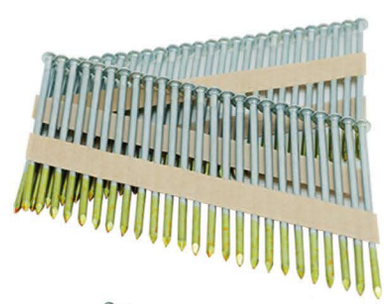

Rundkopf-Streifennägel Type RKP

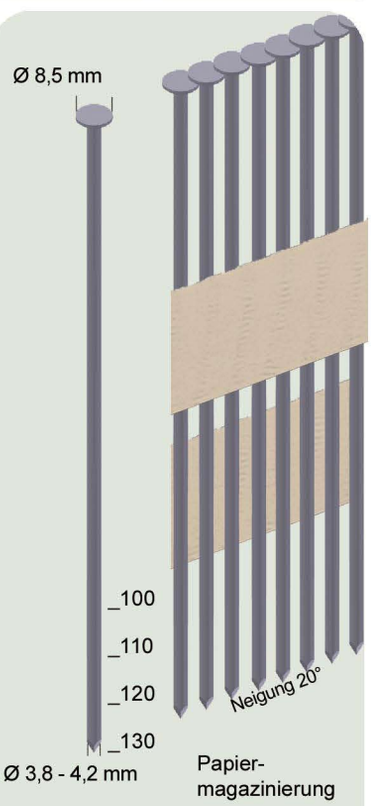

Rundkopf-Streifennägel Type RK

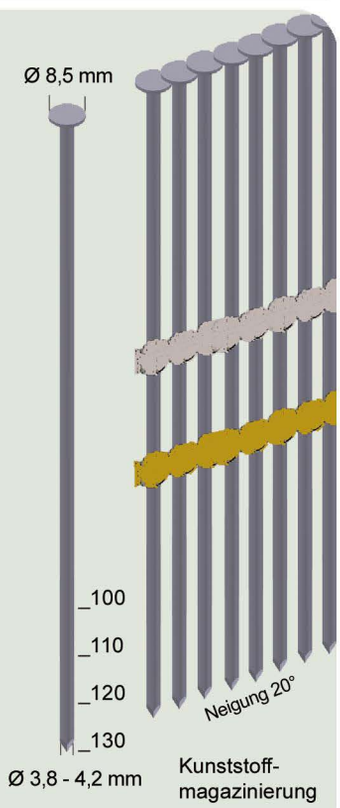

EUROCODE 5
CE nach EN 14592

Druckluftnagler für Nägel

Streifennagler 10X-RK160

Rundkopf-Streifennägel Type RK und RKP von 100 - 160 mm
Drahtmaß: 3,8 - 4,6 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 6,9 kg
Arbeitsdruck: 6 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 4,9 l/Nagelung
LxBxH: 568 x 145 x 478 mm

Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung,
Handgriff für Rechts- oder Linkshänder,
Geräuschdämpfer, massives Magazin,
Leerschusssicherung

Anwendungsgebiete:
Holzbinder, Fertighausbau, Unterkonstruktionen, Gestellbau,
Dachlatten, Kisten, Paletten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
RK38/100BK	blank	2.000
RK38/110BK	blank	1.400
RK38/120BK	blank	1.400
RK38/130BK	blank	1.400
RK42/130BK	blank	1.400
RK46/145BK	blank	500
RK46/160BK	blank	500
RK38/130NK	verzinkt	1.400
RKP38/110BK	blank	1.000
RKP38/120BK	blank	1.000
RKP38/130BK	blank	1.000
RKP42/130BK	blank	720
RKP46/145BK	blank	600
RKP46/160BK	blank	600
RKP38/110NK	verzinkt	1.000
RKP38/120NK	verzinkt	1.000
RKP38/130NK	verzinkt	1.000
RKP46/160NK	verzinkt	600



Rundkopf-Streifennägel Type RKP

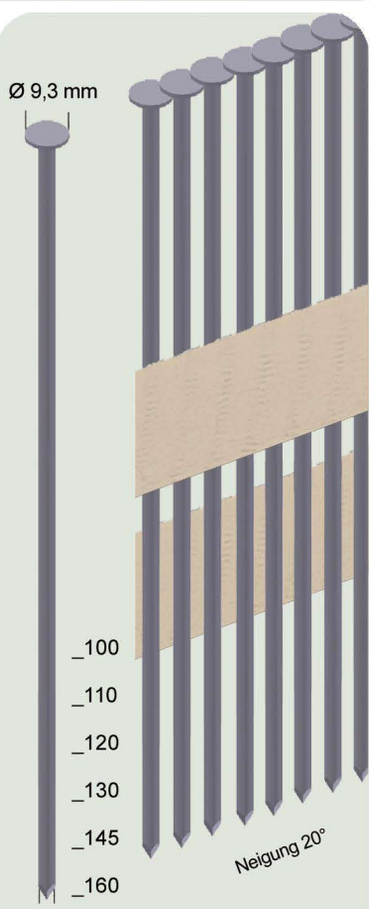

Ø 3,8 - 4,6 mm

Papier-magazinierung

Rundkopf-Streifennägel Type RK

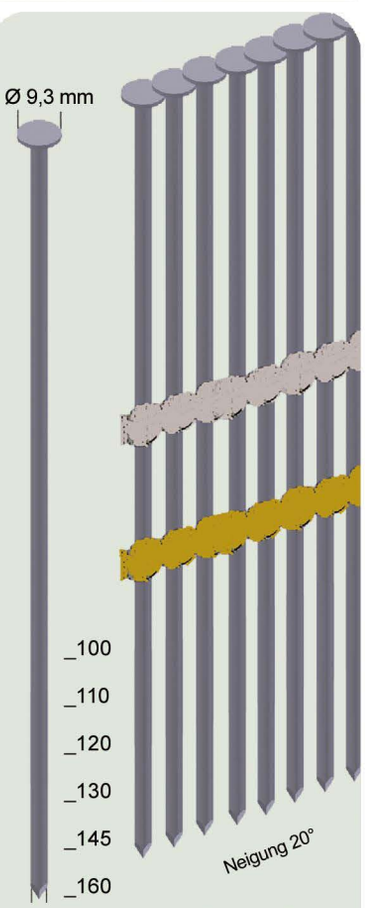

Ø 3,8 - 4,6 mm

Kunststoff-magazinierung

EUROCODE 5
CE nach EN 14592

Kompetenz im Holzrahmenbau

Modulgeräte mit Wechselmagazin

Stationärer Einsatz in der industriellen Fertigung

Automatisierte Vorgänge in modernen Fertigungsmaschinen und Anlagen für großflächige Holzbauelemente.

- ➤ Hohe Produktivität = geringere Kosten
- ➤ Konstant hohe Qualität
- ➤ Optimaler Halt und maximale Tragfähigkeit

SlideSystem FÜR DEN HOLZRAHMENBAU

Beplankung von Holzständerwänden

Schnell...einfach...effektiv

SLIDER für Bauklammern und Coilnägel

Setzen der Klammern und Nägel in regelmäßigen Abständen

GERMAN TECHNOLOGY

MODUL 11 Z40-H	62
MODUL 11-Z40-V	63
MODUL 11-Z64	64
MODUL 11-Z80	65
MODUL 11-WP130	66
SLIDER 5C-Q75	67
SLIDER 5C-Z75	68
SLIDER 7F-CNW90	69
SLIDER 5C-Q75-T	70
SLIDER 5C-Z75-T	70
4C-L50AUT	71
4C-Z50AUT	72

Slider 5C und Slider 7F
➤ ab Seite 67

Druckluft-Industrienagler MODUL

MODUL 11-Z40-H Seitenlader

Heftklammern der Type Z von 16 - 40 mm

Gewicht: ca. 9 kg
Gewicht inkl. Heftklammern: ca. 11 kg
Arbeitsdruck: 4,5 - 6,5 bar
Luftverbrauch: ca. 0,95 l/Heftklammer bei 6 bar
Magazinkapazität: 19 Klammerstäbe = 1.368 Heftklammern
LxBxH: 490 x 330 x 272 mm

- Vertikaler Druckluftanschluss
- Leerschussüberwachung

Auslösesystem:
Fremdauslösung durch SPS-Programm

Magazinsystem: Seitenlader
- muss auf die Klammerlänge durch Umbau angepasst werden
- höhere Magazinkapazität auf Anfrage

Steueranschluss:
XLR-Anschluss 6-polig

Kühlung des Puffers durch die Geräteabluft
→ längere Serviceintervalle
Großes Luftvolumen im Gehäuseinneren
→ schnelles Klammern
Max. Schussfrequenz
→ 8 Schuss / Sekunde

Heftklammern Type Z

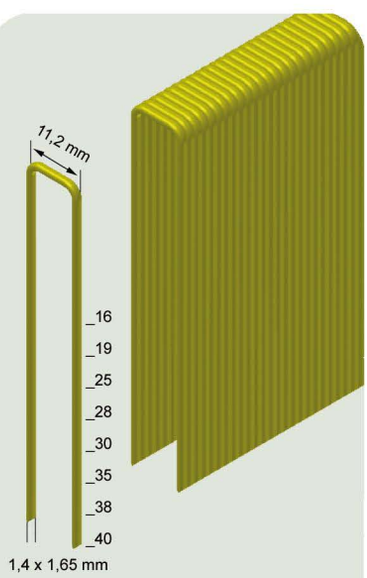

Heftklammern Type Z auf Seite 119

ETA
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM
SWISS KRONO
Xella Neues Bauen
fermacell®

MODUL 11-Z40-V Oberlader

Heftklammern der Type Z von 16 - 40 mm

Gewicht: ca. 8,5 kg
Gewicht inkl. Heftklammern: ca. 10 kg
Arbeitsdruck: 4,5 - 6,5 bar
Luftverbrauch: ca. 0,95 l/Heftklammer bei 6 bar
Magazinkapazität: Klammerlängenabhängig
z.B. Z16 = 29 Klammerstäbe = 2.088 Klammern
LxBxH: 475 x 80 x 555 mm

- Ein Magazin für alle Klammerlängen
- Vertikaler Druckluftanschluss
- Leerschussüberwachung

Auslösesystem:
Fremdauslösung durch SPS-Programm

Magazinsystem:
Oberlader

Steueranschluss:
XLR-Anschluss 6-polig
Einbaufertige Auslieferung

Kühlung des Puffers durch die Geräteabluft
→ längere Serviceintervalle
Großes Luftvolumen im Gehäuseinneren
→ schnelles Klammern
Max. Schussfrequenz
→ 8 Schuss / Sekunde

Heftklammern Type Z

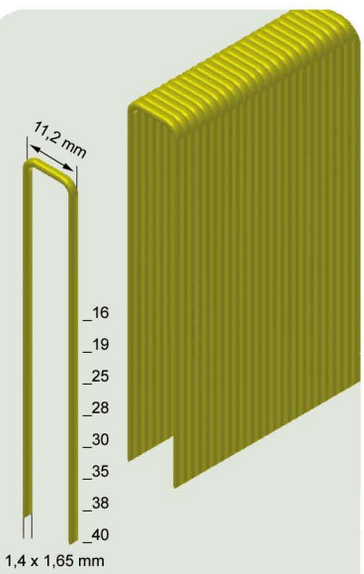

Heftklammern Type Z auf Seite 119

ETA
CE
Europäische Technische Bewertung
für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM
SWISS KRONO
Xella Neues Bauen
fermacell®

Druckluft-Industrienagler MODUL

MODUL 11-Z64

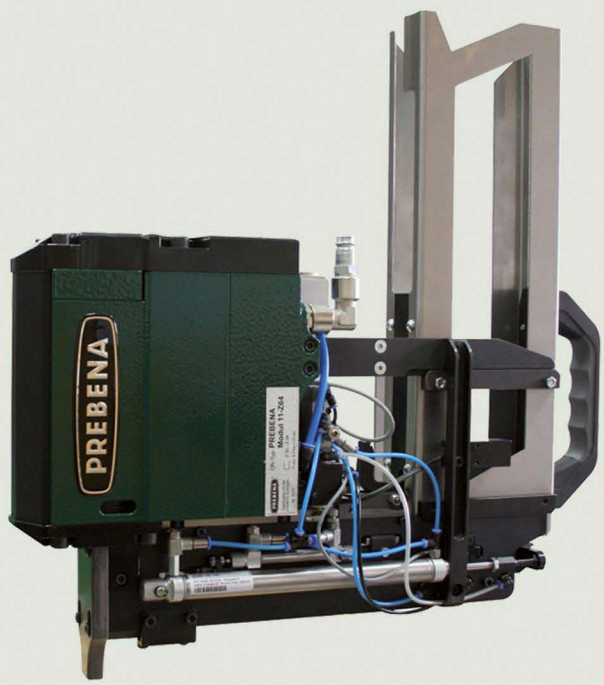

Heftklammern der Type Z von 35 - 64 mm

Gewicht: ca. 9,75 kg
Gewicht inkl. Heftklammern: ca. 15,85 kg
Arbeitsdruck: 4,5 - 7,5 bar
Luftverbrauch: ca. 1,8 l/Heftklammer bei 6 bar
Magazinkapazität: 32 Klammerstäbe = 2.304 Heftklammern
LxBxH: 484 x 118 x 500 mm

- Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
- Vertikaler Druckluftanschluss,
- Leerschussüberwachung

Auslösesystem:
Fremdauslösung durch SPS-Programm

Magazinsystem:
Oberlader durch Wechselmagazin

Steueranschluss:
XLR-Anschluss 6-polig
Einbaufertige Auslieferung

Kühlung des Puffers durch die Geräteabluft
→ längere Serviceintervalle
Großes Luftvolumen im Gehäuseinneren
→ schnelles Klammern
Max. Schussfrequenz
→ 12 Schuss / Sekunde

Heftklammern Type Z

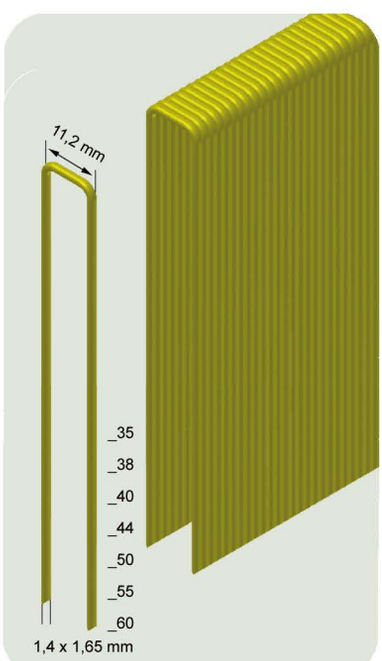

Heftklammern Type Z auf Seite 119

ETA
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM
SWISS KRONO
Xella Neues Bauen
fermacell®

MODUL 11-Z80 / MODUL 11-Q80

Heftklammern der Type Z von 50 - 80 mm oder
Heftklammern der Type Q von 50 - 80 mm

Gewicht: ca. 9,75 kg
Gewicht inkl. Heftklammern: ca. 15,85 kg
Arbeitsdruck: 4,5 - 7,5 bar
Luftverbrauch: ca. 1,8 l/Heftklammer bei 6 bar
Magazinkapazität: 32 Klammerstäbe = 2.304 Heftklammern
LxBxH: 484 x 118 x 500 mm

- Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
- Vertikaler Druckluftanschluss
- Leerschussüberwachung

Auslösesystem:
Fremdauslösung durch SPS-Programm

Magazinsystem:
Oberlader durch Wechselmagazin

Steueranschluss:
XLR-Anschluss 6-polig
Einbaufertige Auslieferung

Kühlung des Puffers durch die Geräteabluft
→ längere Serviceintervalle
Großes Luftvolumen im Gehäuseinneren
→ schnelles Klammern
Max. Schussfrequenz
→ 12 Schuss / Sekunde

Heftklammern Type Z

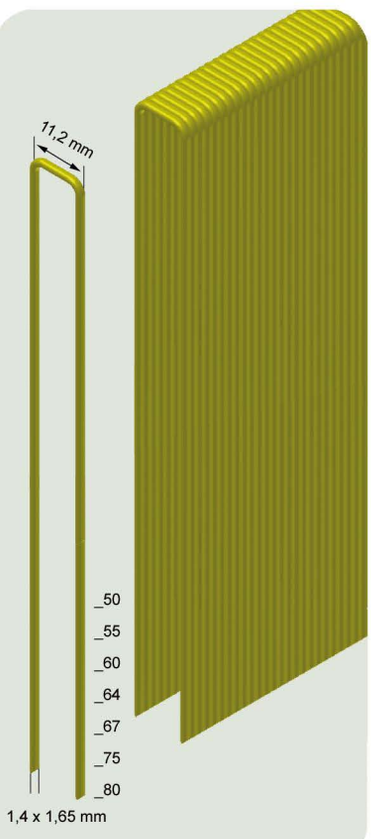

1,4 x 1,65 mm

Heftklammern Type Z auf Seite 119

Heftklammern Type Q ab Seite 117

ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type Q

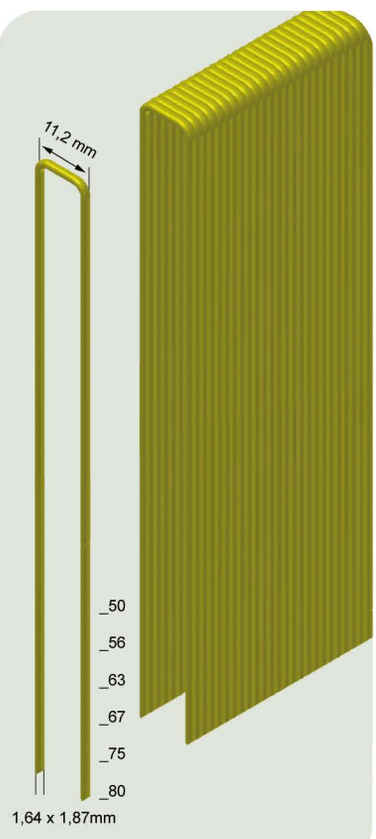

1,64 x 1,87mm

In den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM · SWISS KRONO · Xella Neues Bauen · fermacell®

Druckluft-Industrienagler MODUL

MODUL 11-WP130

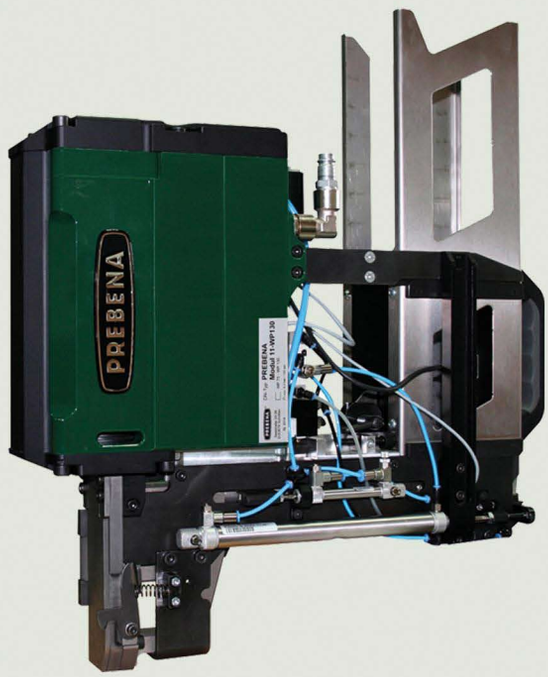

Heftklammern der Type WP von 75 - 130 mm

Gewicht: ca. 15,5 kg
Gewicht inkl. Heftklammern: ca. 19,75 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7,5 bar
Luftverbrauch: ca. 5,1 l/Heftklammer bei 6 bar
Magazinkapazität: 15 Klammerstäbe = 600 Heftklammern
LxBxH: 500 x 141 x 531 mm

- Wechselmagazin für einfaches und schnelles Befüllen
- Vertikaler Druckluftanschluss
- Leerschussüberwachung

Auslösesystem:
Fremdauslösung durch SPS-Programm

Magazinsystem:
Oberlader durch Wechselmagazin

Steueranschluss:
XLR-Anschluss 6-polig
Einbaufertige Auslieferung

Kühlung des Puffers durch die Geräteabluft
→ längere Serviceintervalle
Großes Luftvolumen im Gehäuseinneren
→ schnelles Klammern
Max. Schussfrequenz
→ 12 Schuss / Sekunde

Heftklammern Type WP

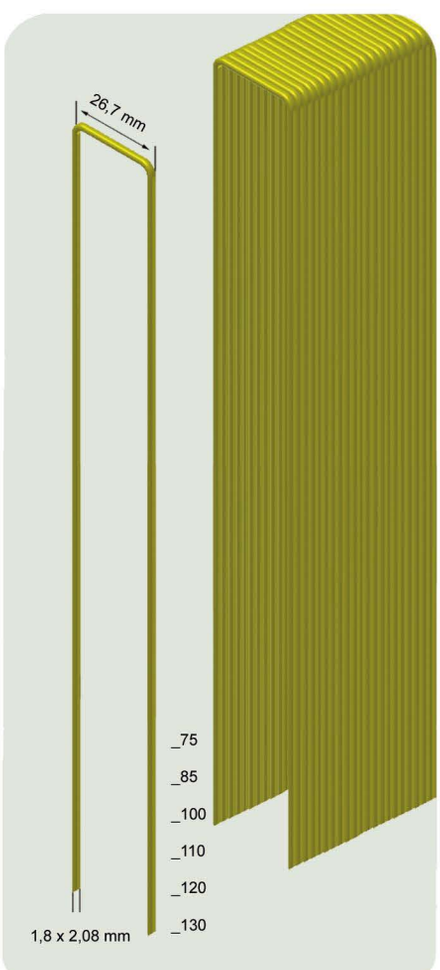

Heftklammern der Type WP ab Seite 118

ETA
CE
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Heftklammer Type WP empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM
pavatex®
GUTEX®
HOMATHERM® der evolutionäre dämmstoff
INTHERMO Systemlösungen für den Hausbau
STEICO natürlich besser dämmen

Weitere Druckluft-Industrienagler Modul in den unterschiedlichsten Ausführungen für verschiedene Heftklammer-Typen auf Anfrage!

SLIDER 5C-Q75

mit PREBENA Druckluftnagler 5C-Q75
für Heftklammern Type Q von 35 - 75 mm

- **Kein Elektroanschluss nötig**
- **Exakte Einhaltung der Klammerabstände**
- **Exakte Einhaltung der Randabstände durch Seitenanschlag**
- **Setzen der Klammer in genauen, regelmäßigen Abständen**
- **Klammerwinkel 30° nach DIN EN 1995-1-1**

Gewicht: 9,98 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 2,3 l/Nagelung
LxBxH: 455 x 345 x 455 mm

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- Leerschusssicherung
- Ziehen oder Schieben in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerauslösung
- Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag bis 140 mm
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- Beidseitig bedienbar
- Tiefenregulierung
- Gummierte Räder - hinterlassen keine Laufspuren
- Verstellbare Abluft
- Schnellverschluss des Werkzeuges

Anwendungsgebiete:
Holzrahmenbau für Gipskarton-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

Mit Teleskop-Handgriff als 5C-Q75-T lieferbar - siehe Seite 70.

Heftklammern Type Q

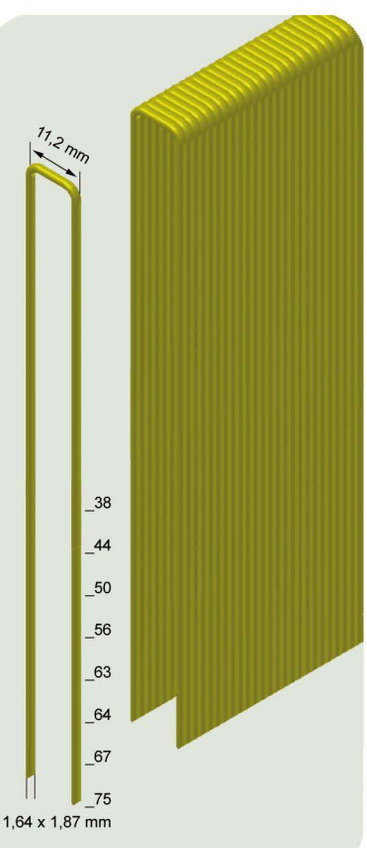

Heftklammern Type Q ab Seite 117

ETA
CE
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM SWISS KRONO

SLIDER 5C-Z75

mit PREBENA Druckluftnagler 5C-Z75 für Heftklammern Type Z von 35 - 75 mm

- **Kein Elektroanschluss nötig**
- **Exakte Einhaltung der Klammerabstände**
- **Exakte Einhaltung der Randabstände durch Seitenanschlag**
- **Setzen der Klammer in genauen, regelmäßigen Abständen**
- **Klammerwinkel 30° nach DIN EN 1995-1-1**

Gewicht: 9,98 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 2,3 l/Nagelung
LxBxH: 455 x 345 x 455 mm

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- Leerschusssicherung
- Ziehen oder Schieben in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerauslösung
- Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag bis 140 mm
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- Beidseitig bedienbar
- Tiefenregulierung
- Gummierte Räder - hinterlassen keine Laufspuren
- Verstellbare Abluft
- Schnellverschluss des Werkzeuges

Anwendungsgebiete:
Holzrahmenbau für Gipskarton-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

Mit Teleskop-Handgriff als 5C-Q75-T lieferbar - siehe Seite 70.

Heftklammern Type Z

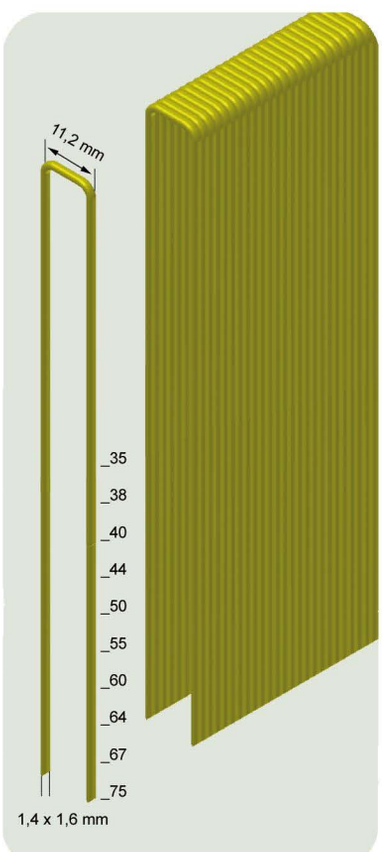

Heftklammern Type Z auf Seite 119

ETA
CE
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM
SWISS KRONO
Xella Neues Bauen
fermacell®

SLIDER-7F-CNW90

mit PREBENA Druckluftnagler 7F-CNW90

für Coilnägel der Type CNW von 45 - 90 mm
Drahtmaß: Ø 2,5 - 3,1 mm

- **Kein Elektroanschluss nötig**
- **Pneumatisch / mechanische Steuerung**
- **Setzen der Coilnägel in genauen, regelmäßigen Abständen**
- **Exakte Einhaltung von Nagel- und Randabständen durch verstellbaren Seitenanschlag**

Gewicht: 11 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 2,85 l/Nagelung
LxBxH: 455 x 345 x 455 mm

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- Anwendbar in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerauslösung
- Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag bis 140 mm
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- Beidseitig bedienbar
- Tiefenregulierung
- Gummierte Räder
- Verstellbare Abluft

Anwendungsgebiete:
Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) im Holzrahmenbau

Coilnägel Type CNW

Coilnägel Type CNW ab Seite 122

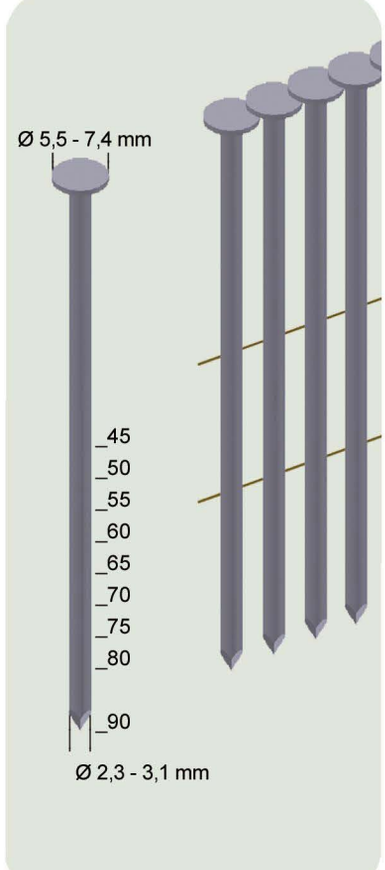

EUROCODE 5
CE nach EN 14592

SLIDER mit Teleskop-Handgriff

Optimale Führung in allen Anwendungsbereichen wie auf Arbeitstischen oder bei aufrechtem Gang

- Klappbar - Arretierung in 3 Positionen möglich
- In allen 3 Positionen bedienbar
- Ausziehbar - beidseitig bis 78 cm
- Beidseitig bedienbar
- Zusatzrollen und verbreiterter Radstand für eine optimale Führung

Lieferbar als:
SLIDER 5C-Q75-T
SLIDER 5C-Z75-T

SLIDER Standgriff

für den Einsatz bei aufrechtem Gang

- An jedem PREBENA SLIDER **ohne Teleskop-Handgriff** montierbar
- Werkzeuglose Montage
- Zusatzrollen für eine anwenderfreundliche Handhabung
- Als Zubehör lieferbar mit Best.-Nr. Z 980 168 01

Druckluftnagler 4C-L50AUT

Heftklammern Type L von 19 - 50 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 3,0 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,72 l/Nagelung bei 6 bar
Magazinkapazität: 160 Klammern
LxBxH: 360 x 85 x 330 mm

Gleitfüße für optimales Handling, verstärkter Treiber, Schnellverschluss des Werkzeuges, Abluft verstellbar, ergonomischer Griffschaft, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Industrielle Verarbeitung von Gipsfaser-, Fermacell- und weiteren Plattenwerkstoffen.

Stufenlos einstellbare Schussgeschwindigkeit bis zu 10 Schuss / Sekunde

Einsetzbar mit Einzelschuss-, Kontakt- und automatischer Auslösung

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
L19CNKHA	verzinkt, geharzt	26.000
L25CNKHA	verzinkt, geharzt	19.100
L32CNKHA	verzinkt, geharzt	15.600
L35CNKHA	verzinkt, geharzt	13.900
L38CNKHA	verzinkt, geharzt	12.100
L40CNKHA	verzinkt, geharzt	12.100
L44CNKHA	verzinkt, geharzt	10.400
L50CNKHA	verzinkt, geharzt	10.400
L44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	10.400
L50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	10.400
L38CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	12.100
L44CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	10.400
L50CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	10.400

Weitere Längen und Ausführungen auf Seite 117

MADE IN GERMANY

ETA
Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

Heftklammern Type L

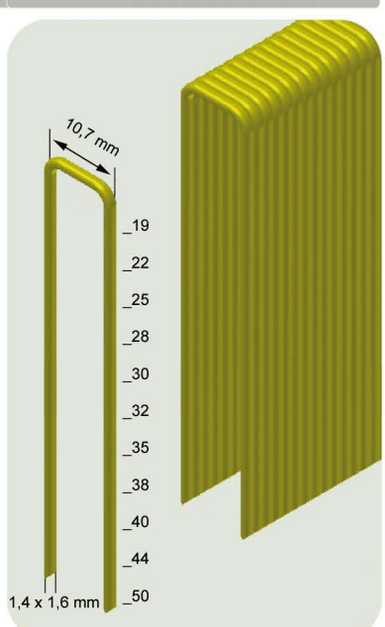

Druckluftnagler 4C-Z50AUT

Heftklammern Type Z von 16 - 50 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 3,0 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,72 l/Nagelung bei 6 bar
Magazinkapazität: 160 Klammern
LxBxH: 360 x 85 x 330 mm

Gleitfüße für optimales Handling, verstärkter Treiber
Schnellverschluss des Werkzeuges, Abluft verstellbar,
ergonomischer Griffschaft, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Industrielle Verarbeitung von Gipsfaser-, Fermacell-
und weiteren Plattenwerkstoffen.

Stufenlos einstellbare Schussgeschwindigkeit bis zu 10 Schuss / Sekunde

Einsetzbar mit Einzelschuss-, Kontakt- und automatischer Auslösung

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
Z16CNKHA	verzinkt, geharzt	27.000
Z19CNKHA	verzinkt, geharzt	23.800
Z25CNKHA	verzinkt, geharzt	17.500
Z28CNKHA	verzinkt, geharzt	15.900
Z30CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300
Z32CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300
Z35CNKHA	verzinkt, geharzt	12.700
Z38CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z40CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100
Z44CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500
Z50CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500
Z19CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	23.800
Z22CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	20.600
Z25CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	17.500
Z32CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	14.300
Z38CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z40CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	11.100
Z44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	9.500
Z50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	9.500
Z32CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	14.300
Z38CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100
Z40CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	11.100
Z50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	9.500

Weitere Längen und Ausführungen auf Seite 119

Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type Z

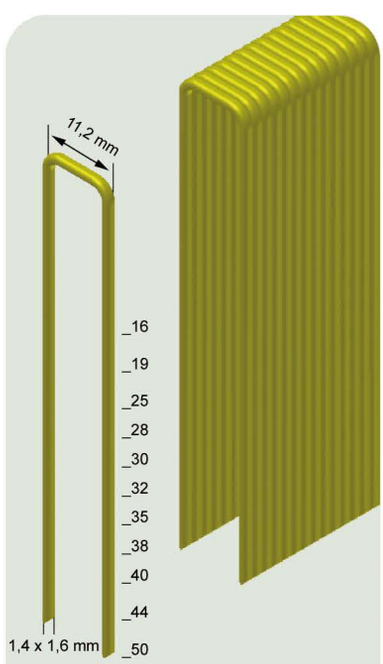

Die Heftklammer der Type Z in den Ausführungen CSVHA und CRFHA mit ETA-Zertifizierung ETA-16/0101 wird empfohlen von:

AGEPAN® SYSTEM · SWISS KRONO · Xella Neues Bauen · fermacell

Druckluftnagler für die Verpackung

Verpacken leicht gemacht...
Kartonverschlusshefter, Matrizenhefter und Nagler für Kartonpaletten

KTVH-B19H	74
KTVH-B19D	74
KTVH-B22D	74
KTVH-R19H	75
KTVH-R19D	75
1A-AZ16BNH	76
1A-AZ25BNH	76
1GP-A16NH	77
4C-WZ38BNH	78
4C-WZ38BNH-400	78
4C-WS38	79
Verlängerungsarm VLA-DN	79

Druckluftnagler für die Verpackung

Kartonverschlusshefter Manuell KTVH-B19H

Heftklammern Type B von 16 - 19 mm

Im Karton

Gewicht: 2 kg
LxBxH: 410 x 120 x 288 mm

Zusätzlicher Handgriff, ausgereifte Biegetechnik des Werkzeugs, einfaches Ladesystem, Höhenverstellung, Griffschutz mit Antirutschbelag

Anwendungsgebiete:
Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- und Doppelwellpappe

Kartonverschlusshefter Druckluft KTVH-B19D

Heftklammern Type B von 16 - 19 mm

Im Karton

Gewicht: 2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,12 l/Nagelung
LxBxH: 347 x 120 x 227 mm

Schnelle Schussfolge, geringe Geräuschentwicklung, ausgereifte Biegetechnik des Werkzeugs, einfaches Ladesystem, Höhenverstellung, Griffschutz mit Antirutschbelag, Geräuschdämpfer, Aufhängeöse als Zubehör lieferbar

Anwendungsgebiete:
Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- und Doppelwellpappe

Kartonverschlusshefter Druckluft KTVH-B22D

Heftklammern Type B von 19 - 22 mm

Im Karton

Gewicht: 2,1 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,12 l/Nagelung
LxBxH: 347 x 120 x 227 mm

Schnelle Schussfolge, geringe Geräuschentwicklung, ausgereifte Biegetechnik des Werkzeugs, einfaches Ladesystem, Höhenverstellung, Griffschutz mit Antirutschbelag, Geräuschdämpfer, Aufhängeöse als Zubehör lieferbar

Anwendungsgebiete:
Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- und Doppelwellpappe

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
B16CLF	verbronzt	10.000
B19CLF	verbronzt	10.000
B22CLF	verbronzt	7.500

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type B

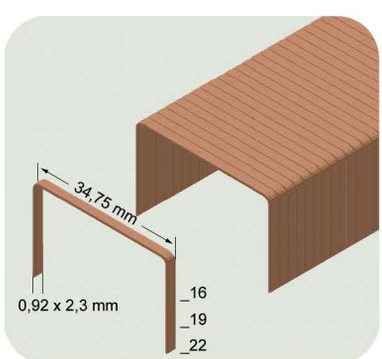

Kartonverschlusshefter Manuell KTVH-R19H

Heftklammern Type R von 16 - 19 mm

Im Karton

Gewicht: 2 kg
LxBxH: 410 x 120 x 288 mm

Zusätzlicher Handgriff, ausgereifte Biegetechnik des Werkzeugs, einfaches Ladesystem, Höhenverstellung, Griffschutz mit Antirutschbelag

Anwendungsgebiete:
Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- und Doppelwellpappe

Kartonverschlusshefter Druckluft KTVH-R19D

Heftklammern Type R von 16 - 19 mm

Im Karton

Gewicht: 2 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,12 l/Nagelung
LxBxH: 347 x 120 x 227 mm

Schnelle Schussfolge, geringe Geräuschentwicklung, ausgereifte Biegetechnik des Werkzeugs, einfaches Ladesystem, Höhenverstellung, Griffschutz mit Antirutschbelag, Geräuschdämpfer, Aufhängeöse als Zubehör lieferbar

Anwendungsgebiete:
Zum Deckelverschluss gefüllter und zur Bodenheftung leerer Faltschachteln aus Einfach- und Doppelwellpappe

Heftklammern Type R

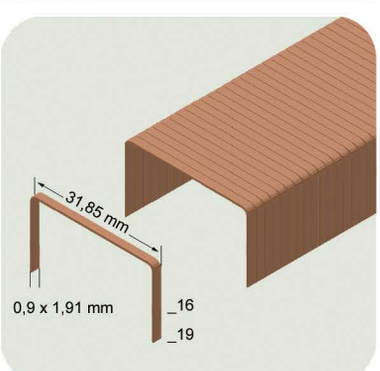

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
R16CLF	verbronzt	10.000
R19CLF	verbronzt	8.000

MADE IN GERMANY

ausgereiftes Biegesystem

Druckluftnagler für die Verpackung

Druckluft-Matrizenhefter 1A-AZ16BNH

Heftklammern Type AZ von 10 - 16 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,45 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,62 l/Nagelung
LxBxH: 362 x 78 x 300 mm

Pneumatisch bewegliche Matrize, Einschubtiefe 140 mm, Fingersicherung, große Ladekapazität durch langes Oberladermagazin, Griffschutz mit Antirutschbelag, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Verheften von 1- und 2-welligen Kartons, sowie Vollpappe von 6 - 12 mm Stärke. Ideal zum Heften von Kartonzuschnitten, Stülpschachteln, Kartontrays, Einschubdeckeln und vieles mehr

Druckluft-Matrizenhefter 1A-AZ25BNH

Heftklammern Type AZ von 12 - 25 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,45 kg
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,62 l/Nagelung
LxBxH: 362 x 78 x 300 mm

Pneumatisch bewegliche Matrize, Einschubtiefe 140 mm, Fingersicherung, große Ladekapazität durch langes Oberladermagazin, Griffschutz mit Antirutschbelag, Geräuschdämpfer

Anwendungsgebiete:
Verheften von 1- und 2-welligen Kartons, sowie Vollpappe von 14 - 20 mm Stärke. Ideal zum Heften von Kartonzuschnitten, Stülpschachteln, Kartontrays, Einschubdeckeln und vieles mehr

Heftklammern Type AZ

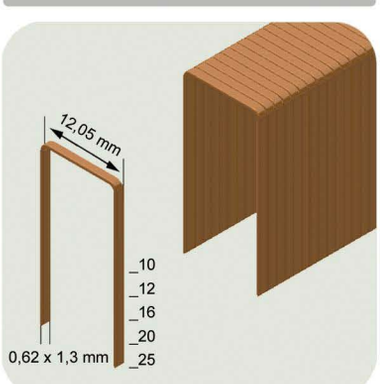

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
AZ10CIVK	verkupfert	15	6.000
AZ12CIVK	verkupfert	15	5.000
AZ16CIVK	verkupfert	15	3.000
AZ20CIVK	verkupfert	15	3.000
AZ25CIVK	verkupfert	15	2.000

MADE IN GERMANY

optimale Heftung durch Spezialmatrize

Druckluft-Matrizenhefter 1GP-A16NH

Heftklammern Type A von 6 - 16 mm

Im Karton

GERMAN POWER

OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Gewicht: 1,1 kg
Arbeitsdruck: 4 - 6 bar
Luftverbrauch: ca. 0,27 l/Nagelung
LxBxH: 220 x 50 x 180 mm

Bewegliche Matrize, Einschubtiefe 150 mm, geringes Gewicht, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, Einzelschussauslösung, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, Abluft an der Gehäuserückseite, Sichtfenster für Magazinfüllstand

Anwendungsgebiete:
Spezialgerät mit Matrize zum Heften von Papier, Pappe, Furniere, Kunststoffen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
A06CNK	verzinkt	18	12.000
A08CNK	verzinkt	18	10.000
A10CNK	verzinkt	18	8.000
A12CNK	verzinkt	18	6.000
A14CNK	verzinkt	18	6.000
A16CNK	verzinkt	18	4.000
A08CAL	Aluminium	18	10.000
A10CAL	Aluminium	18	8.000
A12CAL	Aluminium	18	6.000
A14CAL	Aluminium	18	6.000
A06CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	12.000
A08CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	10.000
A10CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	8.000
A14CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	6.000
A-BOX	verzinkt	5	9.000

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type A

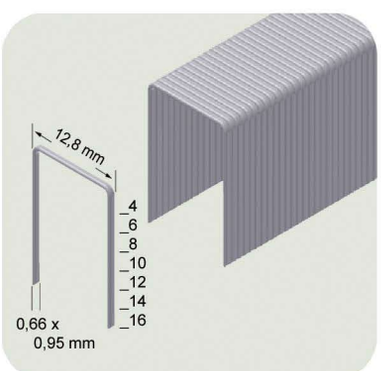



funktionelles Biegesystem

Druckluftnagler für die Verpackung

Druckluft-Matrizenhefter 4C-WZ38BNH

Heftklammern Type WZ von 24 - 38 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 3,71 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,45 l/Nagelung
LxBxH: 360 x 98 x 312 mm

Pneumatisch bewegliche Matrize, regulierbare Kartonstärke, Einschubtiefe 220 mm, Schnellverschluss des Werkzeugs, Abluft verstellbar, Griffschutz mit Antirutschbelag

Anwendungsgebiete:
Verheften von 1- und 2-welligen Kartons, sowie Vollpappe mit 16, 20 und 30 mm Stärke. Ideal zum Heften von Kartonzuschnitten, Stülpschachteln, Kartontrays, Einschubdeckeln und vieles mehr

Druckluft-Matrizenhefter 4C-WZ38BNH-400

Heftklammern Type WZ von 32 - 38 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 4,3 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,45 l/Nagelung
LxBxH: 560 x 98 x 312 mm

Lange und pneumatisch bewegliche Matrize bis 400 mm Einschubtiefe, Schnellverschluss des Werkzeugs, Abluft verstellbar, Griffschutz mit Antirutschbelag, Einzelschuss mit Auslösesicherung

Anwendungsgebiete:
Verheften von 1- und 2-welligen Kartons, sowie Vollpappe. Ideal zum Heften von Kartonzuschnitten, Stülpschachteln, Kartontrays, Einschubdeckeln und vieles mehr

Heftklammern Type WZ

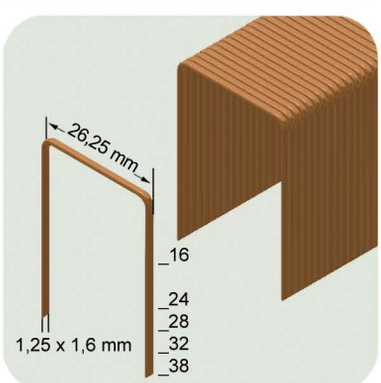

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
WZ24CVK	verkupfert	8.600
WZ28CVK	verkupfert	7.200
WZ32CVK	verkupfert	6.400
WZ38CVK	verkupfert	5.000

MADE IN GERMANY

optimale Heftung durch Spezialmatrize

Druckluftnagler 4C-WS38

Metall koffer

Heftklammern Type WS von 16 - 38 mm

Im Metall-Transportkoffer

Gewicht: 2,6 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 1,36 l/Nagelung
LxBxH: 360 x 85 x 236 mm

Tiefeneinstellung mit Abdruckschutz, Schnellverschluss des Werkzeugs, verstellbarer Abstandshalter, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Kartonpaletten, Kisten, Verpackungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
WS16CNKHA	verzinkt, geharzt	12.300
WS19CNKHA	verzinkt, geharzt	10.800
WS22CNKHA	verzinkt, geharzt	9.400
WS25CNKHA	verzinkt, geharzt	7.900
WS32CNKHA	verzinkt, geharzt	6.500
WS38CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000

MADE IN GERMANY

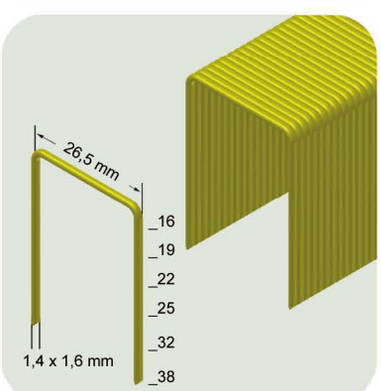

Verlängerungsarm VLA-DN



Gewicht: 2,6 kg
Länge: 650 mm

Anwendungsgebiete:
Verlängerungsarm zum Befestigen am Druckluftnagler zur Arbeitserleichterung
z.B. Befestigung von Kartonagen auf Paletten

Heim- und Hobby

Druckluftnagler für den Heim- und Hobbyhandwerker

Anwendung

	DNPF16	1XR-A16	2XR-ES40	2XR-J50	7XR-RK90	8XR-CNW90
Polsterer / Raumausstatter						
Polstern	X	X	X			
Dekorieren	X	X	X			
Wandbespannungen	X	X	X			
Heftrandmatten	X	X	X			
Stoffe, Leder, Felle	X	X				
Folie, Pappe, Papier	X	X				
Innenausbau / Trockenbau						
Sockel-/Deckenleisten				X		
Zierleisten				X		
Paneele			X			
Profilbretter			X			
Fenster / Türen						
Glasleisten				X		
Decken-/Wandverkleidungen			X			
Parkett						
Unterkonstruktionen					X	X
Spanplatten, OSB					X	X
Gipsfaserplatten			X			
Gipskartonplatten			X			
Messebau	X	X	X	X	X	X
Akustikbau	X	X	X	X		
Zimmerer / Dachdecker						
Dachlatten					X	X
Dachschalung					X	X
Außenverschalung						
Boden-Deckel-Schalung						
Sichtschalung						
Stülpschalung						
Sparschalung						
Trauf-/Ortgangsschalung						
Kaminverschalung						
Dachstuhl					X	X
Unterkonstruktionen					X	X
Gestellbau					X	X
Holzbinder					X	X
Holzrahmenbau					X	X
Dachgauben					X	X
Holzverbinder						
Dachhaften						
Kehlbleche						
Einlaufbleche						
Dachpappe / Bitumen	X					
Dämmstoff						
Verpackung						
Kisten					X	X
Paletten					X	X
Palettenreparatur						
Kartonpaletten						
Kartonverschluss						
Kartonheftung						
Sonstige						
Holzzaun			X	X	X	X
Drahtzaun	X	X	X			
Kleinmöbelbau	X	X	X	X		
Möbelrückwände	X	X	X	X		
Möbelsockel						
Terrassenbau			X		X	X
Gartenhäuser			X		X	X
Carport			X		X	X
Stege / Brücken			X		X	X
Zierprofile / Ornamente						
Bilderrahmen						

DNPF16	82
1XR-A16	83
2XR-ES40	84
2XR-J50	85
7XR-RK90	86
8XR-CNW90	87
A-BOX	88
ES-BOX	88
PF-BOX	88
J-BOX	89
RK-BOX	89

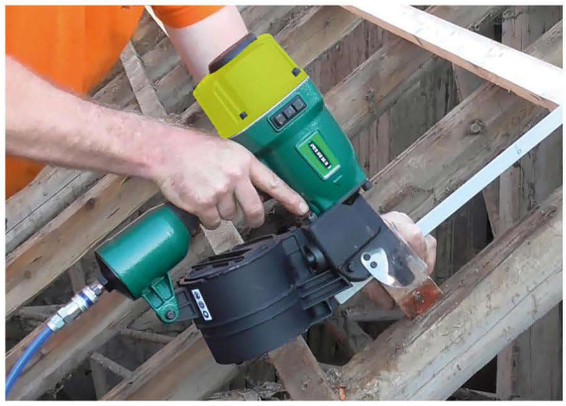

Druckluftnagler DNPF16

Heftklammern Type PF von 6 - 16 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,75 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,29 l/Nagelung
LxBxH: 230 x 48 x 166 mm

Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer,
Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände,
Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
PF06CNK	verzinkt	20	8.000
PF09CNK	verzinkt	20	5.000
PF12CNK	verzinkt	20	4.000
PF14CNK	verzinkt	20	3.000
PF16CNK	verzinkt	20	3.000
Heftklammern im Blister			
PF06CNK-B	verzinkt	10	1.200
PF09CNK-B	verzinkt	10	1.200
PF14CNK-B	verzinkt	10	600
PF09CRF-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	5	1.200

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type PF

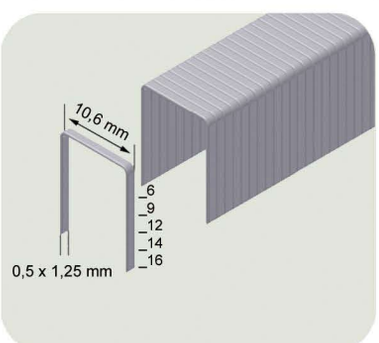

PF-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

MADE IN GERMANY

9.000 Heftklammern Type PF - verzinkt

2.000 x PF06CNK
5.000 x PF09CNK
2.000 x PF14CNK

Druckluftnagler 1XR-A16

Heftklammern Type A von 4 - 16 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 0,75 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,3 l/Nagelung
LxBxH: 230 x 48 x 166 mm

Auslösesicherung, Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Polstern, Dekorieren, Wandbespannungen, Heftrandmatten, Stoffe, Leder, Felle und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
A04CNK	verzinkt	20	10.000
A06CNK	verzinkt	18	12.000
A08CNK	verzinkt	18	10.000
A10CNK	verzinkt	18	8.000
A12CNK	verzinkt	18	6.000
A14CNK	verzinkt	18	6.000
A16CNK	verzinkt	18	4.000
A08CAL	Aluminium	18	10.000
A10CAL	Aluminium	18	8.000
A12CAL	Aluminium	18	6.000
A14CAL	Aluminium	18	6.000
A06CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	12.000
A08CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	10.000
A10CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	8.000
A14CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	6.000

MADE IN GERMANY

Heftklammern Type A

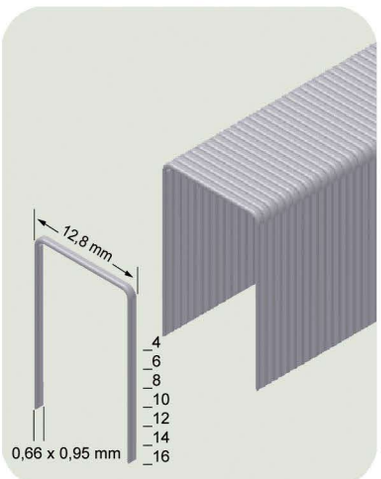

A-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

MADE IN GERMANY

9.000 Heftklammern Type A

3.000 x A06CNK
3.000 x A08CNK
3.000 x A10CNK

Heim- und Hobby

Druckluftnagler 2XR-ES40

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,6 l/Nagelung
LxBxH: 245 x 56 x 244 mm

Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, Auslösesicherung, Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Profilbretter, Paneele, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune, Möbelrückwände, Polsterungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
ES15CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES18CNKHA	verzinkt, geharzt	10	7.800
ES23CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES26CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES30CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.200
ES32CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	2.600
ES26CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.200
ES40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	2.000
Heftklammern im Blister			
ES15CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES18CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES23CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES26CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES30CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	1.100
ES26CRFHA-B	Werkstoffnr. 1.4301	5	1.100

MADE IN GERMANY

CE

Heftklammern Type ES

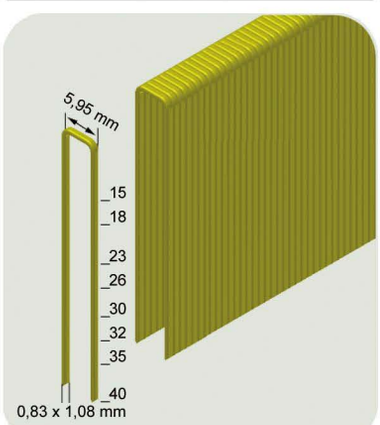

ES-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

MADE IN GERMANY

6.000 Heftklammern Type ES

2.000 x ES26CNKHA
2.000 x ES32CNKHA
2.000 x ES40CNKHA

Druckluftnagler 2XR-J50

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,6 l/Nagelung
LxBxH: 245 x 56 x 244 mm

Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, Auslösesicherung, Seitenladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Zierleisten, Fußbodenleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
J16CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
J19CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
J25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J32CNKHA	verzinkt, geharzt	12	5.000
J35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	5.000
J45CNKHA	verzinkt, geharzt	10	4.000
J50CNKHA	verzinkt, geharzt	10	4.000
J16CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	10.000
J19CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	10.000
J25CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J32CRF	Werkstoffnr. 1.4301	12	5.000
J40CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	5.000
J50CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10	4.000
Stauchkopfnägel (Brads) im Blister			
J16CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000
J19CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000
J25CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000
J30CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000

MADE IN GERMANY

Stauchkopfnägel (Brads) Type J

J-BOX - Stauchkopfnägel (Brads) im Sortiments-Koffer

MADE IN GERMANY

8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J

2.000 x J25CNKHA
2.000 x J32CNKHA
2.000 x J40CNKHA
2.000 x J50CNKHA

Streifennagler 7XR-RK90

Rundkopf-Streifennägel Type RK und RKP von 50 - 90 mm
Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 3,2 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 2,0 l/Nagelung
LxBxH: 530 x 110 x 370 mm

Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesicherung, Leerschusssicherung, Abdruckschutz, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Schalung, Dachlatten, Holzzaun, Gartenhäuser, Terrassen, Carport, Stege, Holztore, Kleintierbehausungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
RK28/50BK	blank	3.000
RK28/60BK	blank	3.000
RK28/65BK	blank	3.000
RK28/70BK	blank	3.000
RK28/76BK	blank	3.000
RK31/65BK	blank	3.000
RK31/70BK	blank	3.000
RK31/80BK	blank	3.000
RK31/90BK	blank	3.000
RK28/65BKRI	blank, ring	3.000
RK28/70BKRI	blank, ring	3.000
RK31/65BKRI	blank, ring	3.000
RK31/70BKRI	blank, ring	3.000
RK31/80BKRI	blank, ring	3.000
RK31/90BKRI	blank, ring	3.000
RK28/65NK	verzinkt	3.000
RK28/70NK	verzinkt	3.000
RK31/65NK	verzinkt	3.000
RK31/70NK	verzinkt	3.000
RK31/80NK	verzinkt	3.000
RK31/90NK	verzinkt	3.000
RK28/65NKRI	verzinkt, ring	3.000
RK31/90NKRI	verzinkt, ring	3.000
RK-BOX	blank	1.680
RKP28/65BK	blank	2.700
RKP28/70BK	blank	2.700
RKP31/80BK	blank	2.000
RKP31/90BK	blank	2.000
RKP28/65BKRI	blank, ring	2.700
RKP31/80BKRI	blank, ring	2.000
RKP31/90BKRI	blank, ring	2.000
RKP28/65NK	verzinkt	2.700
RKP31/80NK	verzinkt	2.000
RKP31/90NK	verzinkt	2.000
RKP28/65NKRI	verzinkt, ring	2.700
RKP31/80NKRI	verzinkt, ring	2.000
RKP31/90NKRI	verzinkt, ring	2.000

EUROCODE 5 CE nach EN 14592

Rundkopf-Streifennägel Type RK und RKP

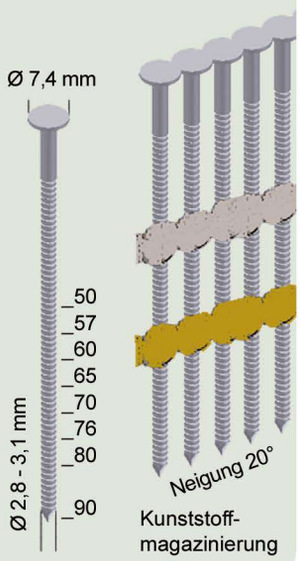

Kunststoff-magazinierung

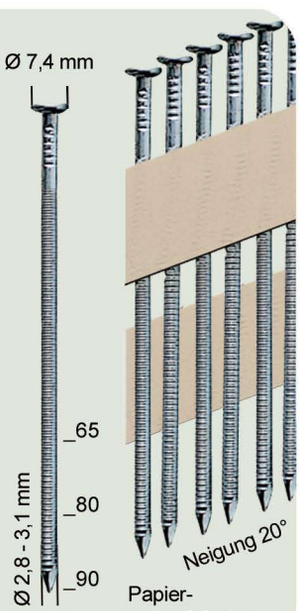

Papier-magazinierung

Coilnagler 8XR-CNW90

Rundkopf-Coilnägel Type CNW von 45 - 90 mm
Drahtmaß: 2,5 - 3,1 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer

Gewicht: 4,1 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 2,7 l/Nagelung
LxBxH: 390 x 145 x 370 mm

Tiefeneinstellung, Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Schalung, Dachlatten, Holzzäune, Gartenhäuser, Terrassen, Carport, Stege, Holztore, Kleintierbehausungen und vieles mehr

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Stück Schachtel
CNW25/45BK	blank	10.800
CNW25/50BK	blank	9.000
CNW25/55BK	blank	7.200
CNW25/60BK	blank	7.200
CNW25/65BK	blank	7.200
CNW25/70BK	blank	7.200
CNW28/65BK	blank	6.000
CNW28/70BK	blank	6.000
CNW28/75BK	blank	4.500
CNW28/80BK	blank	4.500
CNW31/70BK	blank	4.800
CNW31/80BK	blank	3.600
CNW31/90BK	blank	3.600
CNW25/45BKRI	blank, ring	10.800
CNW25/50BKRI	blank, ring	9.000
CNW25/60BKRI	blank, ring	7.200
CNW25/65BKRI	blank, ring	7.200
CNW28/65BKRI	blank, ring	6.000
CNW28/75BKRI	blank, ring	4.500
CNW31/80BKRI	blank, ring	3.600
CNW31/90BKRI	blank, ring	3.600
CNW28/65NK	verzinkt	6.000
CNW31/80NK	verzinkt	3.600
CNW31/90NK	verzinkt	3.600
CNW28/65NKRI	verzinkt, ring	6.000
CNW31/80NKRI	verzinkt, ring	3.600
CNW31/90NKRI	verzinkt, ring	3.600
mit Linsenkopf		
CNW28/65RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	6.000
CNW31/80RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	4.050

weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage

Coilnägel Type CNW

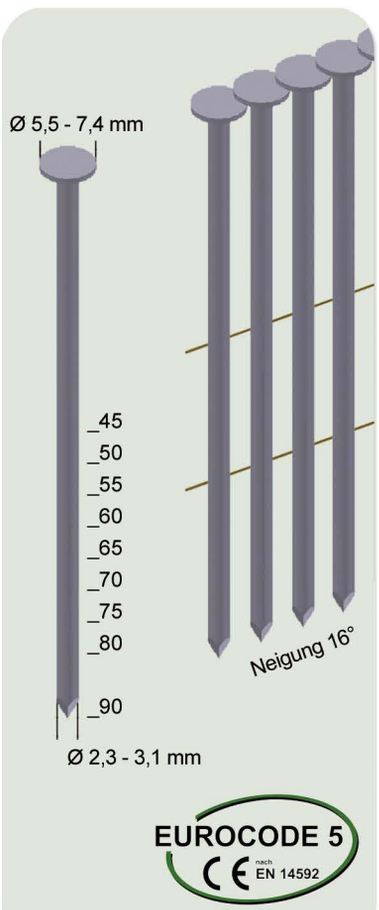

A-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

9.000 Heftklammern Type A - verzinkt

3.000 x A06CNK
3.000 x A08CNK
3.000 x A10CNK

MADE IN GERMANY

Für PREBENA Druckluftnagler:
- 1GP-A16
- 1GP-A16SDS
- 1GP-A16LN50
- 1GP-A16NH
- 1GP-A25
- 1XR-A16

ES-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

6.000 Heftklammern Type ES - verzinkt, geharzt

2.000 x ES26CNKHA
2.000 x ES32CNKHA
2.000 x ES40CNKHA

Für PREBENA Druckluftnagler:
- PKT-2-ES40
- 2P-ES40SDS
- 2P-J/ES40COMBI
- 2XR-ES40

MADE IN GERMANY

PF-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

9.000 Heftklammern Type PF - verzinkt

2.000 x PF06CNK
5.000 x PF09CNK
2.000 x PF14CNK

MADE IN GERMANY

Für PREBENA Druckluftnagler:
- DNPF16

Für PREBENA Handheftpistole:
- HPPF14

Für PREBENA Hefthammer:
- HFPF09
- HFUPF09
- HFPF14

J-BOX - Stauchkopfnägel (Brads) im Sortiments-Koffer

8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J - verzinkt geharzt

MADE IN GERMANY

2.000 x J25CNKHA
2.000 x J32CNKHA
2.000 x J40CNKHA
2.000 x J50CNKHA

Für PREBENA Druckluftnagler:

- PKT-2-J50SD-S
- PKT-2-J50SD-SVN
- 2P-J50SDS
- 2P-J50SVN
- 2P-J50STVN
- 2P-J/ES40COMBI
- 2XR-J50

RK-BOX - Rundkopf-Streifennägel im Sortiments-Koffer

1.680 Rundkopf-Streifennägel Type RK - blank

960 x RK28/65BK
720 x RK31/90BK

Für PREBENA Druckluftnagler:

- 7XR-RK90
- 8F-RK100

EUROCODE 5 CE nach EN 14592

Kompressoren und Zubehör

Mobile oder stationäre Kompressorenanlagen. PREBENA hat für alle Anwendungen die optimale Lösung.

Durch die unterschiedlichen Ausführungen kann jeder PREBENA Kompressor auf die jeweilige Anwendungssituation und den Druckluftbedarf ausgewählt werden.

Wer viel Leistung auf wenig Raum benötigt, wird die platzsparende Bauweise vieler Kompressoren zu schätzen wissen. Wem Mobilität wichtig ist, wird die Kompaktheit der beweglichen Kompressoren oder die PREBENA Druckluft-Kartuschentechnik überzeugen.

Anwendungsgebiete von A-Z	Luftbedarf (ca. l/min.) bzw. pro Anwendung	Arbeitsdruck (ca. bar)	PKT-TWINTEC 400	AEROTAINER 245	VITAS 100-AKKU	VITAS 45	VIGON 120	VIGON 240	VIGON 300	PIONEER 260	PIONEER 345	WARRIOR 255	WARRIOR 435	WARRIOR 460	ORKAN 260	TWINMAX 420	TWINSTAR 470	TWINSTAR 670	TWINSTAR 860-15
Ausblaspistole	90-200	2-6	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	👍	🟡	👍	👍	🟡	👍	👍	👍	👍
Betoninnenrüttler	300	4-6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Blechschere	280	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Blechnager	350	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👍
Bohrmaschine	400	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👍
Farbspritzpistole	200	3-4	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡	👍	🟡	👍	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Fettpresse	0,5	2-8	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Exenterschleifer	350	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👍
Hohlraumpistole	210	1-6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Karosseriesäge	220	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡	👍	🟡	👍	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Kartuschenpistole	-	3-5	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Meißelhammer klein	240	4-6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡	👍	🟡	👍	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Meißelhammer groß	450	4-6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👍
Nadelentroster	120-200	4-8	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	👍	🟡	👍	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Nagler klein	0,5-1,5	4-8	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Nagler mittel	1,6-3,5	4-8	🟡	🟡	👎	👎	🟡	👍	👍	🟡	👍	🟡	👍	👍	🟡	👍	👍	👍	👍
Nagler groß	3,6-5	4-8	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡	👍	🟡	👍	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Nietzange	1,2	4-6	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Ölabsauggerät	-	6-8	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	👍	🟡	👍	👍	🟡	👍	👍	👍	👍
Ratschenschrauber	280	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	👎	🟡	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Reifenfüllgerät	-	7	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Sandstrahlpistole	350	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Scheren	360	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Sprühpistole	150-400	1-6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡	👍	🟡	👍	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Stabschleifer	300	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Stichsäge	250	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Schlagschrauber	280	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Schrauber	200	6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	👎	🟡	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Schweißpunktfräsgerät	100	6	🟡	🟡	👎	👎	👎	🟡	👍	🟡	👍	🟡	👍	👍	🟡	👍	👍	👍	👍
Schwingschleifer	300	6-8	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Unicutter	370	6-8	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	🟡	👍	👍
Unterbodenpistole	210	2-6	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	👎	🟡	👎	🟡	👍	👎	👍	👍	👍	👍
Waschpistole	400-500	5-9	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡
Winkelschleifer	400-500	6-8	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	👎	🟡	🟡

👍 gut geeignet 🟡 bedingt geeignet 👎 nicht geeignet

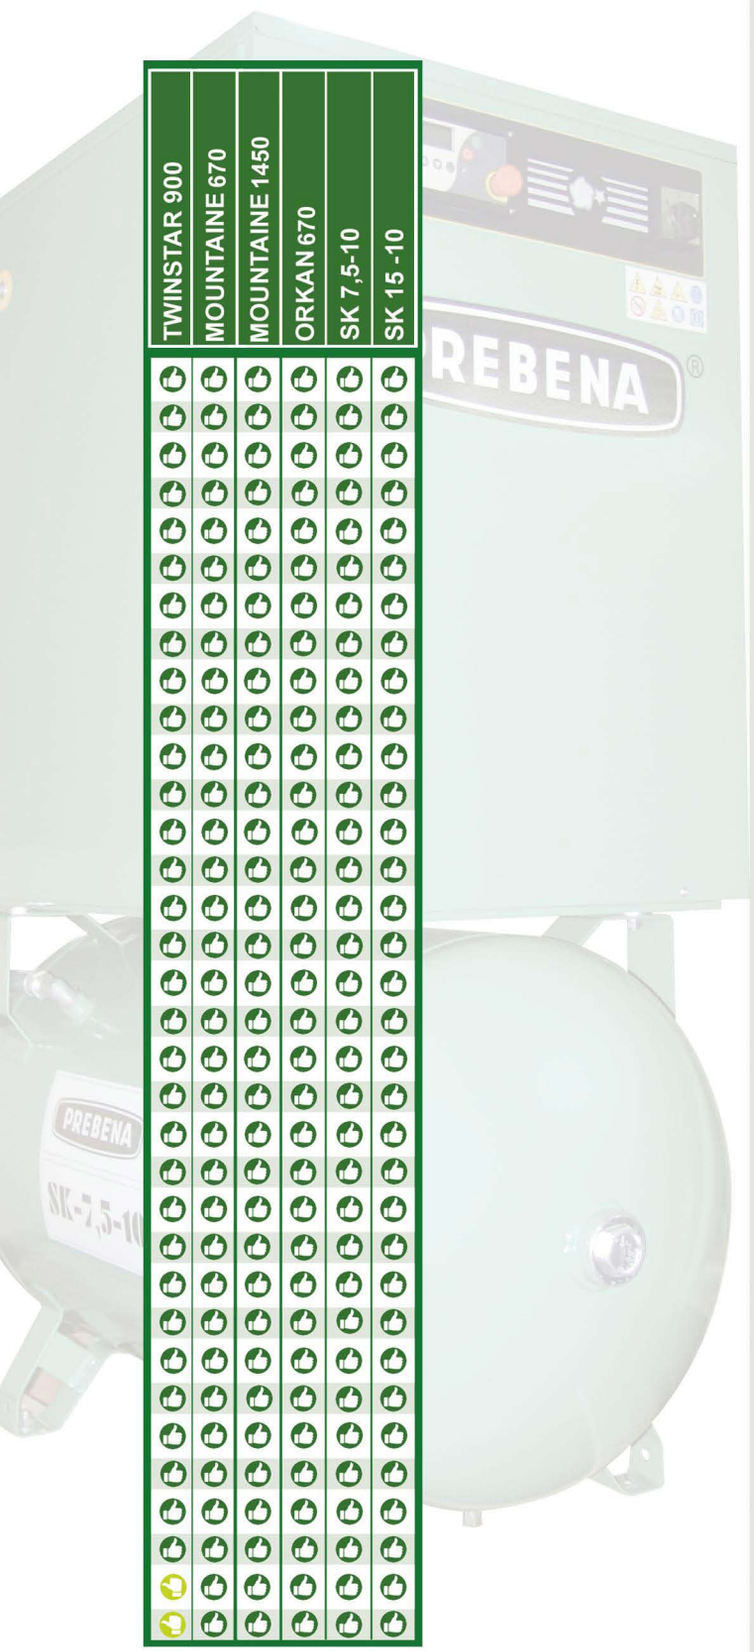

PKT-TWINTEC 400	92
AEROTAINER 245	92
VITAS 100-AKKU	93
VITAS 45	93
VIGON 120	94
VIGON 240	94
VIGON 300	94
PIONEER 260	95
PIONEER 345	95
WARRIOR 255	96
WARRIOR 435	96
WARRIOR 460	96
ORKAN 260	97
TWINMAX 420	97
TWINSTAR 470	98
TWINSTAR 670	98
TWINSTAR 860-15	99
TWINSTAR 970	99
MOUNTAINE 670	100
MOUNTAINE 1450	100
ORKAN 670	100
SK 7,5-10	101
SK 15-10	101
DKT-700	102
DKT-1400	102
DKT-2300	102
Kessel-Entwässerungsventil	102
PLUS-SYSTEM	102
Rohrleitungssystem	103
Armaturen und Zubehör	104 - 107

PKT-TWINTEC 400

Füllstation für die Wiederbefüllung von PREBENA Druckluftkartuschen und Kompressor für alle Druckluftgeräte bis 10 bar

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 2.760 U/min
max. Betriebsdruck: 330 bar
max. Arbeitsdruck: 10 bar
Füllleistung: 100 l/min.
Gewicht: 67 kg
LxBxH: 800 x 575 x 570 mm

MADE IN GERMANY

Schnelle Wiederbefüllung von PREBENA Druckluftkartuschen, Druckuftkartusche = Kompressorenkessel, Kondensat-Automatik, Betriebsstundenzähler, automatische Endabschaltung, automatischer Wiederanlauf, massiver Rohrrahmen, vollautomatisches Füllventil zur Befüllung von 1 oder 2 Kartuschen, klappbarer Bügelgriff, baumustergeprüftes Sicherheitsventil, Vollgummiräder, Druckminderer, geregelter Druckluftausgang, Manometer für Füll- und Ausgangsdruck, Motorschutzschalter, TÜV-frei

TÜV FREI Keine TÜV-Prüfung erforderlich

Kompressor bis 10 bar

Füllstation für alle PREBENA Druckluftkartuschen

AEROTAINER 245

Kompressor im Systainer mit 2 Liter Kessel

Motor: 230 V/1500 W
Drehzahl: 2800 U/min.
Ansaugleistung: 200 l/min.
Füllleistung: 100 l/min.
max. Druck: 8 bar
Kessel: 2 l
Gewicht: 23,5 kg
LxBxH: 395 x 295 x 320 mm

Ungeregelter Druckluftausgang, geregelter Druckluftausgang
mit Druckminderer und Manometer,
zwei Liter Kessel mit Entwässerungshahn (inkl. Entwässerungsschlauch),
Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil,
Druckmanometer für Kesseldruck,
Motorschutzschalter, TÜV-frei

Sehr gut für den Transport geeignet, stapelbar, geräuschgedämpft,
Schutz vor Staub, Schmutz und Schlägen.

TÜV FREI Keine TÜV-Prüfung erforderlich

VITAS 100-AKKU

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

Akkuspannung: 18 V
Drehzahl: 2760 U/min.
Ansaugleistung: 100 l/min.
Füllleistung: 72 l/min.
max. Druck: 8 bar
Kessel: 5 l
Gewicht: 9,9 kg
Abmessungen: L 340 x B 315 x H 380 mm

Manometer für Kesseldruck,
Manometer für Ausgangsdruck,
Druckminderer mit Manometer,
geregelter Druckluftanschluss,
massive Gummifüße,
Handgriff mit Antirutschbelag

Ölfrei
- kein Ölwechsel
- kein Öl im Kondenswasser

- Laufzeit mit einem AKKU18-5,5-LIHD: ca. 60 Minuten

- Lieferung erfolgt ohne Akku

Zweiter Akku direkt am Kompressor anbringbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akkus und Ladegerät
siehe Seite 16

VITAS 45

Motor: 230 V / 250 W
Drehzahl: 2840 U/min.
Ansaugleistung: 41 l/min.
Füllleistung: 24 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 4 l
Gewicht: 10 kg
LxBxH: 370 x 310 x 300 mm

Geschützte Armaturen, einfacher Transport,
Manometer für Kesseldruck, Manometer für Ausgangsdruck,
Druckminderer, geregelter Druckluftanschluss, massive Gummifüße,
Handgriff mit Antirutschbelag, TÜV-frei

Ölfrei
- kein Ölwechsel
- kein Öl im Kondenswasser

VIGON 120

Motor: 230 V/1100 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 120 l/min.
Füllleistung: 85 l/min.
max. Druck: 8 bar
Kessel: 12 l
Gewicht: 18 kg
LxBxH: 510 x 240 x 480 mm

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Motorschutz, Ölschauglas, gummierter Handgriff, Sicherheitsventil, Gummifüße für sicheren Stand, TÜV-frei

VIGON 240

Motor: 230 V/1500 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 240 l/min.
Füllleistung: 160 l/min.
max. Druck: 8 bar
Kessel: 24 l
Gewicht: 26 kg
LxBxH: 600 x 340 x 570 mm

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Motorschutz, Ölschauglas, gummierter Handgriff, robuste Räder, Sicherheitsventil, Gummifüße für sicheren Stand, TÜV-frei

VIGON 300

Motor: 230 V/1800 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 300 l/min.
Füllleistung: 190 l/min.
max. Druck: 8 bar
Kessel: 50 l
Gewicht: 35 kg
LxBxH: 750 x 400 x 700 mm

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter mit Motorschutz, Ölschauglas, gummierter Handgriff, robuste Räder, Sicherheitsventil, Gummifüße für sicheren Stand, TÜV-frei

PIONEER 260

Motor: 230 V / 1800 W
Drehzahl: 2800 U/min.
Ansaugleistung: 260 l/min.
Füllleistung: 140 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 20 l
Gewicht: 32 kg
LxBxH: 480 x 400 x 780 mm

Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Kesselentwässerung über Kugelhahn, geschützte Armaturen, gummierter Handgriff, Halterung für PREBENA Druckluft-Schlauchtrommel, 5 m Anschlusskabel inkl. Halter, Doppelfuß mit Gummistoppern, massive Räder, Motorschutz, TÜV-frei

Liegend oder stehend für den Transport geeignet

PIONEER 345

Motor: 230 V / 1800 W
Drehzahl: 1450 U/min.
Ansaugleistung: 300 l/min.
Füllleistung: 200 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 20 l
Gewicht: 45 kg
LxBxH: 480 x 420 x 780 mm

Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Kesselentwässerung über Kugelhahn, geschützte Armaturen, gummierter Handgriff, Halterung für PREBENA Druckluft-Schlauchtrommel, 5 m Anschlusskabel inkl. Halter, Doppelfuß mit Gummistoppern, massive Räder, Motorschutz, TÜV-frei

Liegend oder stehend für den Transport geeignet

WARRIOR 255

Motor: 230 V / 1840 W
Drehzahl: 2840 U/min.
Ansaugleistung: 256 l/min.
Füllleistung: 150 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 20 l
Gewicht: 45 kg
LxBxH: 770 x 530 x 580 mm

Halterung für PREBENA Schlauchtrommel, klappbarer Transportgriff, 10 m Anschlusskabel, Vollgummiräder, anwenderfreundliches Bedienfeld, Druckminderer mit Manometer, Manometer für Ausgangsdruck, 2 geregelte Druckluftanschlüsse, hochwertige Anschlusskupplungen, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, anwenderfreundlicher Kessel-Entwässerungshahn, Handgriff mit Antirutschbelag, zusätzlicher Transportgriff, für Kranfahrten geeignet, Motorschutz, TÜV-frei

TÜV FREI
Keine TÜV-Prüfung erforderlich

WARRIOR 435

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 2840 U/min.
Ansaugleistung: 433 l/min.
Füllleistung: 210 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 25 l
Gewicht: 58 kg
LxBxH: 790 x 630 x 580 mm

Halterung für PREBENA Schlauchtrommel, klappbarer Transportgriff, 10 m Anschlusskabel, anwenderfreundliches Bedienfeld, Druckminderer mit Manometer, Manometer für Ausgangsdruck, 2 geregelte Druckluftanschlüsse, hochwertige Anschlusskupplungen, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Vollgummiräder, anwenderfreundlicher Kessel-Entwässerungshahn, Handgriff mit Antirutschbelag, zusätzlicher Transportgriff, für Kranfahrten geeignet, Motorschutz, TÜV-frei

TÜV FREI
Keine TÜV-Prüfung erforderlich

WARRIOR 460

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 1180 U/min.
Ansaugleistung: 460 l/min.
Füllleistung: 300 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 23 l
Gewicht: 75 kg
LxBxH: 850 x 650 x 735 mm

Halterung für 2 PREBENA Druckluft-Schlauchtrommeln, doppelte Druckentlastung, stabiler und robuster Rohrrahmen, für Krantransport geeignet, geschützte Armaturen, 2 Zylinder Verdichter, Keilriemenantrieb, Motorschutzschalter, robuste Gummifüße, Qualitäts-Druckschalter, 5 m Anschlusskabel inkl. Halterung, 2 Filterdruckregler, klappbarer Transportgriff, luftbereifte Räder, Kesselentwässerung über Kugelhähne, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck

TÜV FREI
Keine TÜV-Prüfung erforderlich

ORKAN 260

Motor: 230 V / 1800 W
Drehzahl: 2800 U/min.
Ansaugleistung: 260 l/min.
Füllleistung: 140 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 24 l
Gewicht: 29 kg
LxBxH: 600 x 330 x 630 mm

Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Kesselentwässerung über Kugelhahn, 5 m Anschlusskabel inkl. Halter, gummierter Handgriff, Doppelfuß mit Gummistoppern, massive Räder, Motorschutz, TÜV-frei

TWINMAX 420

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 1500 U/min.
Ansaugleistung: 350 l/min.
Füllleistung: 210 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 50 l
Gewicht: 52 kg
LxBxH: 1000 x 390 x 760 mm

Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75 % Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - 3 m Länge, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Druckminderer mit Schnellkupplung, Kesselentwässerung über Kugelhahn, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz, Handgriff mit Antirutschbelag, Vollgummiräder und Schwingungsdämpfer, robuste Gummifüße für stabilen Stand

TWINSTAR 470

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 1000 U/min.
Ansaugleistung: 415 l/min.
Füllleistung: 280 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 50 l
Gewicht: 69 kg
LxBxH: 1050 x 400 x 830 mm

Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung,
75 % Einschaltdauer, EN/VDE geprüfte
Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - 3 m Länge,
Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil,
Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck ,
Druckminderer mit Wasserabscheider,
Kesselentwässerung über Kugelhahn,
Sicherheitsventil, Motorschutzschalter,
Metallriemenschutz, Handgriff mit Antirutschbelag,
Vollgummiräder, robuste Gummifüße für stabilen
Stand, TÜV-frei

TWINSTAR 670

Motor: 400 V - 3 ph / 4000 W
Drehzahl: 1270 U/min.
Ansaugleistung: 600 l/min.
Füllleistung: 450 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 90 l
Gewicht: 110 kg
LxBxH: 1180 x 500 x 1100 mm

Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung,
75 % Einschaltdauer, EN/VDE-geprüfte
Anschluss-Kabel - 5 m Länge,
400V-Stecker mit Phasenwender 16A,
Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil,
Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck,
Druckminderer mit Wasserabscheider,
Kesselentwässerung über Kugelhahn,
Sicherheitsventil, Motorschutzschalter,
Metallriemenschutz, Handgriff mit Antirutschbelag,
Vollgummiräder, feststellbare Lenkrollen,
TÜV-frei

TWINSTAR 860-15

Motor: 400 V - 3 ph / 4000 W
Drehzahl: 1270 U/min.
Ansaugleistung: 600 l/min.
Füllleistung: 420 l/min.
max. Druck: 15 bar
Kessel: 90 l
Gewicht: 110 kg
LxBxH: 1180 x 500 x 1100 mm

Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung,
75 % Einschaltdauer, EN/VDE-geprüfte
Anschluss-Kabel - 3 m Länge,
400V-Stecker mit Phasenwender 16A,
Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil,
Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck,
Druckminderer mit Wasserabscheider,
Kesselentwässerung über Kugelhahn,
Sicherheitsventil, Motorschutzschalter
Metallriemenschutz, Handgriff mit Antirutschbelag,
Vollgummiräder, feststellbare Lenkrollen,
TÜV-frei

TWINSTAR 970

Motor: 400 V - 3 ph. / 5500 W
Drehzahl: 980 U/min.
Ansaugleistung: 950 l/min.
Füllleistung: 620 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 90 l
Gewicht: 114 kg
LxBxH: 1180 x 500 x 1100 mm

Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung,
75 % Einschaltdauer, EN/VDE-geprüfte
Anschluss-Kabel - 5 m Länge,
400V-Stecker mit Phasenwender 32A,
Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil,
Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck,
Druckminderer mit Wasserabscheider,
Kesselentwässerung über Kugelhahn,
Sicherheitsventil, Motorschutzschalter
Metallriemenschutz, Handgriff mit Antirutschbelag,
Vollgummiräder, feststellbare Lenkrollen,
TÜV-frei

TÜV FREI

Stationäre Kompressorenanlagen

MOUNTAINE 670 / MOUNTAINE 1450

Kompressor mit stehendem Druckluftbehälter

MOUNTAINE 670
Motor: 400 V - 3 ph / 4000 W
Drehzahl: 1270 U/min.
Ansaugleistung: 600 l/min.
Füllleistung: 450 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 270 l
Gewicht: 145 kg
LxBxH: 600 x 650 x 1760 mm

- 400V-Stecker mit Phasenwender 16A

MOUNTAINE 1450
Motor: 400 V - 3 ph / 7500 W
Drehzahl: 1280 U/min.
Ansaugleistung: 1070 l/min.
Füllleistung: 830 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 270 l
Gewicht: 155 kg
LxBxH: 600 x 700 x 1760 mm

- Stern-Dreieck-Schalter
- Elektromagnetische Druckentlastung
- 400V-Stecker mit Phasenwender 32A

- Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung,
- 75 % Einschaltdauer
- EN/VDE-geprüfte Anschluss-Kabel
- Qualitätsdruckschalter mit Anlaufentlastungsventil
- Integrierter Motorschutz
- Luftanschluss mit Kugelgelenk
- Manometer für Kesseldruck
- TÜV-geprüftes Sicherheitsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Vibrationsdämmende Gummifüße
- Vibrations- und geräuscharm durch niedrige Drehzahl

ORKAN 670

Kompressor mit liegendem Druckluftbehälter

Motor: 400 V - 3 ph / 4000 W
Drehzahl: 1270 U/min.
Ansaugleistung: 600 l/min.
Füllleistung: 450 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 270 l
Gewicht: 145 kg
LxBxH: 1800 x 600 x 1150 mm

- 400V-Stecker mit Phasenwender 16A

- Großes Lüfterrad für effiziente Kühlung,
- 75 % Einschaltdauer
- EN/VDE-geprüfte Anschluss-Kabel
- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider
- Vibrations- und geräuscharm durch niedrige Drehzahl
- Qualitätsdruckschalter mit Anlaufentlastungsventil
- Integrierter Motorschutz
- Luftanschluss mit Kugelgelenk
- Manometer für Kesseldruck
- TÜV-geprüftes Sicherheitsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Vibrationsdämmende Gummifüße

Schraubenkompressor SK 7,5-10

Hochleistungskompressor für den pausenlosen Einsatz

Leistungsstarke und zuverlässige Druckluftversorgung in Handwerk und Industrie:

Motor: 400 V-3 ph / 7500 W
Drehzahl: 5790 U/min.
Füllleistung: 1000 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 270 l
Gewicht: 325 kg
Abmessungen:
L 1300 x B 680 x H 1585 mm

- **Wartungsfreier Siemens IE3 Motor**
- **Verdichter "Made in Germany"**
- **Lange Wartungsintervalle**

- Schallschutzgehäuse
- Druckbehälter
- Kondensatablass mit Kugelhahn
- Programmierbare Steuereinheit
- LED-Display
- Not-Aus-Schalter
- Stern-Dreieck-Anlauf
- Kesseldruckmanometer
- Temperaturüberwachung
- Mindestdruckventil
- Elektromagnetischer Ansaugregler
- Ölvorabscheidung
- Ölseparator
- Ölfilter
- Erdungsband
- Großflächiger Wabenkühler

Schraubenkompressor SK 15-10

Hochleistungskompressor für den pausenlosen Einsatz

Leistungsstarke und zuverlässige Druckluftversorgung in Handwerk und Industrie:

Motor: 400 V-3 ph / 15000 W
Drehzahl: 6060 U/min.
Füllleistung: 1900 l/min.
max. Druck: 10 bar
Kessel: 500 l
Gewicht: 490 kg
Abmessungen:
L 2015 x B 680 x H 1585 mm

- **Wartungsfreier Siemens IE3 Motor**
- **Verdichter "Made in Germany"**
- **Lange Wartungsintervalle**

- Schallschutzgehäuse
- Druckbehälter
- Kondensatablass mit Kugelhahn
- Programmierbare Steuereinheit
- LED-Display
- Not-Aus-Schalter
- Stern-Dreieck-Anlauf
- Kesseldruckmanometer
- Temperaturüberwachung
- Mindestdruckventil
- Elektromagnetischer Ansaugregler
- Ölvorabscheidung
- Ölseparator
- Ölfilter
- Erdungsband
- Großflächiger Wabenkühler

Schraubenkompressoren sind ebenfalls in 8 bar / 15 bar Ausführung lieferbar

Stationäre Kompressorenanlagen

Druckluft-Kältetrockner

Für kondensatfreie Druckluft

DKT-700 bis 700 l/min.
Gewicht: 19 kg - L 320 x B 344 x H 390 mm

DKT-1400 bis 1.400 l/min.
Gewicht: 29 kg - L 419 x B 368 x H 575 mm

DKT-2300 bis 2.300 l/min.
Gewicht: 41 kg - L 523 x B 500 x H 570 mm

- Volumenstrom von 20 l/min bis 2300 l/min
- Drucktaupunkt von +3°C
- Umweltfreundliches Kältemittel
- Vollautomatische Anpassung an das Druckluftsystem
- Konstant trockene Druckluft durch konstanten Drucktaupunkt

Optimales Kühlsystem und Lüftung
Automatische Kondensat-Entleerung und keine aufwendigen Wartungsarbeiten erforderlich

Platzierung für die Anwendung: direkt hinter dem eingesetzten Kompressor oder gezielt vor einem speziellen Verbraucher

Automatische Kessel-Entwässerungsventile

für alle Druckluftbehälter

Zeitgesteuertes Relais
- vorwählbare Öffnungszeiten
- anschlussfertig

Artikel-Nr. Z120.25

Niveaugesteuertes Relais
- anschlussfertig

Artikel-Nr. Z120.26

Z120.26

Z120.25

PLUS-SYSTEM

Für trockene und kondensatfreie Druckluft

PLUS-SYSTEM 700: Luftkonditionierungseinheit bis 700 l/min. mit DKT-700

PLUS-SYSTEM 1400:Luftkonditionierungseinheit bis 1.400 l/min. mit DKT-1400

PLUS-SYSTEM 2300:Luftkonditionierungseinheit bis 2.300 l/min. mit DKT-2300

mit vollautomatischer Kesselentleerung

Ausstattung:
- Kältetrockner
- Automatische Kondensatentleerung
- Filterelement - Feinfilter bis 3 µm
- Ölwassertrennsystem
- Kondensatbehälter
- Trägersystem
- 2 Stück Hochdruck-Verbindungsschläuche

Für den Anschluss einer stationären Kompressorenanlage:

- Z120.60 Vorfilter
- Z120.70 Ölwassertrennsystem bis 2.000 l Kompressorenleistung
- Z180.95 Anschluss-Set DKT-1400/DKT-2300
- Z180.96 Bypass
- Z180.97 Anschluss-Set DKT-700

Z120.60

Z180.96

Steckverbinder und Rohre für Druckluftanlagen

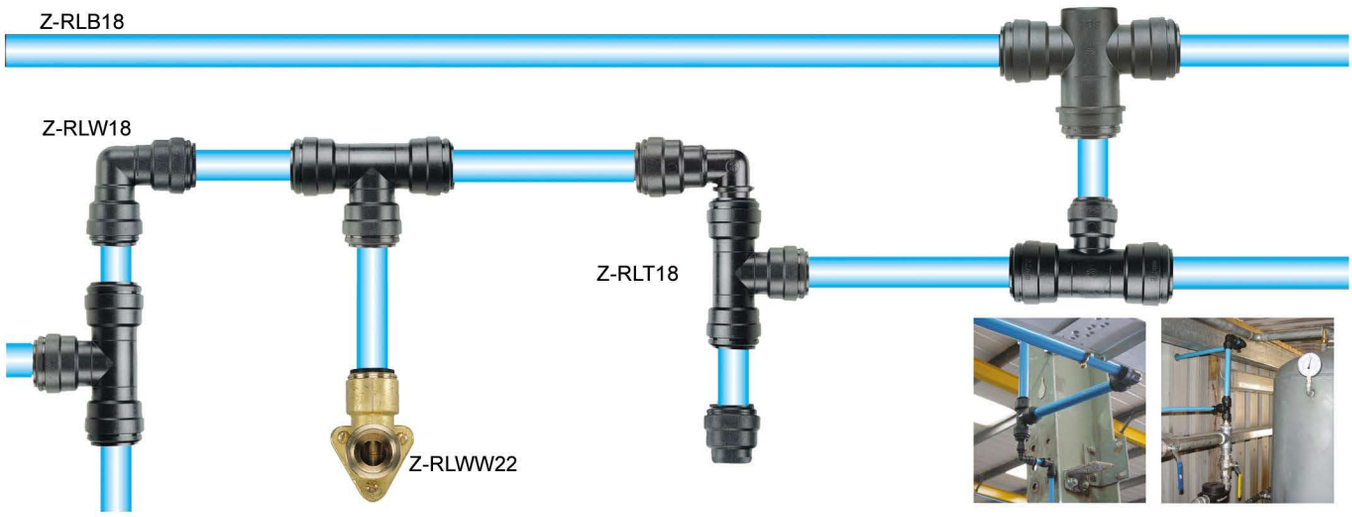

Einschraub-Verbinder

Z-RLVB18 Rohr AD: Ø 18 mm
Gewinde: 1/2”

Parallelgewinde

Einsteck-Reduzier-Verbinder

Z-RLRV18 Rohr AD: Ø 18 mm
Stutzen AD: 22 mm

Winkel-Verbinder

Z-RLW18
Rohr AD: Ø 18 mm

Verschluss-Stopfen

Z-RLVS18
Stutzen AD: Ø 18 mm

Gerader Verbinder

Z-RLGV18
Rohr AD: Ø 18 mm

Rohrklemme

Z-RLRK18EB
für Ø 18 mm Rohr

T-Verbinder

Z-RLT18
Rohr AD: Ø 18 mm

Rohrklemme

Z-RLRK18
für Ø 18 mm Rohr

Wandwinkel 90°

Z-RLWW22
für Kupplung 3/4”

Luftverteilerdose-Aluminium

Z-RLLV3 IG-Eingang: 1/2”
IG-Ausgang: 3 x 1/2”
inkl. 2 Stopfen

Mit 3 x 1/2” Innengewinde zum Einschrauben von Adaptern, Kupplungen, etc. Für den Rohranschluss wird ein Verbinder 1/2” Z-RLVB18 benötigt.



Kunststoff-Rohre

Z-RLB18 Außendurchmesser = Ø 18 mm • Innendurchmesser = Ø 14 mm

Stangenware aus Polyamid 12, ist im besonderen Maße druck- und temperaturbeständig, schwingungs- und schlagfest, korrosions- und alterungsbeständig und von geringem Gewicht.

Wanddicke = 2 mm • Max. Betriebsdruck: 22 bar

Alle Teile auch mit Ø 22 mm lieferbar

Armaturen und Zubehör

Druckluftschlauch

Spiralschlauch 6 x 9 mm

- Gestreckte Länge: 7,5 m
- Arbeitslänge: 4 m
- max. Druck: 13 bar

Best.-Nr. Z160.11

Spiralschlauch 9 x 12 mm

- Gestreckte Länge: 7,5 m
- Arbeitslänge: 4 m
- max. Druck: 13 bar

Best.-Nr. Z160.12

Spiralschlauch 6,5 x 10 mm

- Polyurethan-Spiralschlauch
- mit Sicherheits-Schnellkupplung
- mit Stahlstecknippel
- max. Druck: 8 bar

Best.-Nr. Z150.17 = Länge 6 m
Best.-Nr. Z150.18 = Länge 8 m

Spiralschlauch 8 x 12 mm

- Polyurethan-Spiralschlauch
- mit Sicherheits-Schnellkupplung
- mit Stahlstecknippel
- max. Druck: 8 bar

Best.-Nr. Z150.19 = Länge 6 m
Best.-Nr. Z150.20 = Länge 8 m

Schlauch-Set 10

- Hochflexibler hybrid polymer Schlauch
- mit Sicherheitskupplung
- 10 x 16 mm
- max. Druck: 12 bar

Best.-Nr. Z200.15

Schlauch-Set 10 m

- max. Betriebsdruck: 13 bar
- mit Kupplung und Tülle

Best.-Nr. Z200.20 = 9 x 3 mm
Best.-Nr. Z200.25 = 6 x 3 mm

Hochdruck-Gewebeschlauch

- Länge: 50 m
- max Betriebsdruck: 13 bar

Best.-Nr. Z180.81 = 6 x 3 mm
Best.-Nr. Z180.82 = 9 x 3 mm

Werkstattschlauch

- Hochflexibler Druckluftschlauch
- Länge: 50 m
- max. Druck: 16 bar

Best.-Nr. Z180.93 = 6 mm
Best.-Nr. Z180.94 = 9 mm

Druckluft-Schlauchaufroller

- Länge: 12 m PU/PVC-Schlauch
- max. Druck: 12 bar
- Gewicht: 5,7 kg
- Temperatur: -15° bis + 65°
- mit Sicherheitskupplung
- Zufuhrschlauch 1 m

- automatisches Aufrollen des Schlauchs
- Schlaucheinrastung mit Sperrraste
- pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- dreh- und schwenkbare Halterung 180°

Best.-Nr. Z155.90 = 8 x 12 mm
Best.-Nr. Z155.95 = 10 x 14 mm

Druckluft-Schlauchtrommel

- 30 m knickfester Polyurethanschlauch 8 x 12 mm
- max.Druck: 13 bar
- Gewicht: 7,2 kg
- Abmessungen: 330 x 350 x 250 mm

- Sehr gute Fließeigenschaften
- Temperaturunabhängig
- Einfacher Transport
- Schneller Anschluss an den Kompressor und das Druckluftwerkzeug

- Robustes Metallgestell 360° drehbar
- Drehbare Kupplung und Stecknippel
- Anschlussschlauch 1 m
- Einklappbare Kurbel

Best.-Nr. Z180.00

Ausblaspistole

aus Leichtmetall mit Stecknippel

Best.-Nr. Z170.80E

Reifenfüller

mit Ventilset

Best.-Nr. Z175.80

Anschlussschlauch

- RF 100 / 200
- für Reifenfüller

Best.-Nr. Z176.80E

Druckluft-Ventilset

- 3-teilig
- für Reifenfüller

Best.-Nr. Z176.81E

Ausblaspistole

- aus Verbundwerkstoff
- mit Metalldüse und Stecknippel

- Metalldüse = 110 mm
- max. Betriebsdruck: 10 bar

Best.-Nr. Z170.85

Ausblaspistole

- aus Verbundwerkstoff
- mit langer Metalldüse und Stecknippel

- Metalldüse = 330 mm
- max. Betriebsdruck: 10 bar

Best.-Nr. Z170.90

Luftverteiler

2-fach

Best.-Nr. Z140.42E

Luftverteiler

3-fach

Best.-Nr. Z140.44E

Gewichtsausgleicher

Balancer für Druckluftwerkzeug
- Tragkraft: 1,0 - 2,0 kg
- Auszug: 160 cm
- Gewicht: 0,6 kg

Best.-Nr. Z110.31

Gewichtsausgleicher

Balancer für Druckluftwerkzeug
- Tragkraft: 2,0 - 4,5 kg
- Auszug: 160 cm
- Gewicht: 1,9 kg

Best.-Nr. Z110.32

Gewichtsausgleicher

Balancer für Druckluftwerkzeug
- Tragkraft: 4,0 - 7,0 kg
- Auszug: 180 cm
- Gewicht: 2,1 kg

Best.-Nr. Z110.33

Wartungseinheit

mit Wasserabscheider,
Druckminderer und Ölzerstäuber
- Anschluss: G 3/8”
- Gewicht: 1,8 kg

Best.-Nr. Z120.21

Kleinnebelöler komplett

- zum Anbau an Druckluftnagler
- regulierbare Öldosierung

Best.-Nr. Z200.00

Aufsteckdruckminderer

- mit Standard-Schnellkupplung
- mit Standard-Stecknippel
- Manometer 0-12 bar

Best.-Nr. Z200.50

Armaturen und Zubehör

Schnellanschlusskupplung

mit 1/4” Außengewinde

Bestell-Nr. Z130.31E:
1 Stück

Schnellanschlusskupplung

mit 3/8” Außengewinde

Bestell-Nr. Z130.35E:
1 Stück

Schnellanschlusskupplung

mit 1/2” Außengewinde

Bestell-Nr. Z130.90E:
1 Stück

Schnellanschlusskupplung

mit 3/8” Innengewinde

Bestell-Nr. Z130.91E:
1 Stück

Schnellanschlusskupplung

mit 1/2” Innengewinde

Bestell-Nr. Z130.92E:
1 Stück

Schnellanschlusskupplung

mit 1/4” Innengewinde

Bestell-Nr. Z130.93E:
1 Stück

Schnellanschlusskupplung

mit Tülle 6 mm

Bestell-Nr. Z130.43E:
1 Stück

Schnellanschlusskupplung

mit Tülle 9 mm

Bestell-Nr. Z130.44E:
1 Stück

Stecktülle 6 mm

Bestell-Nr. Z130.47E:
1 Stück

Stecktülle 9 mm

Bestell-Nr. Z130.48E:
1 Stück

Stecktülle

mit 1/4” Außengewinde

Bestell-Nr. Z130.49E:
1 Stück

Stecktülle

mit 3/8” Außengewinde

Bestell-Nr. Z130.51E:
1 Stück

Gewindestecknippel

R 1/4” Innengewinde

Best.-Nr. Z130.70E:
1 Stück

Gewindestecknippel

R 3/8” Innengewinde

Best.-Nr. Z130.71E:
1 Stück

Doppelnippel

R 1/4”

Best.-Nr. Z130.72E:
1 Stück

Reduzierstück

R 1/4” x 1/2”

Best.-Nr. Z130.73E:
1 Stück

Reduzier-Doppelnippel

R 1/4” x 3/8”

Best.-Nr. Z130.74E:
1 Stück

Reduzierstück

R 1/4” x 3/8”

Best.-Nr. Z130.75E:
1 Stück

Reduzier-Doppelnippel

R 3/8” x 1/2”

Best.-Nr. Z130.76:
1 Stück

Reduzierstück

R 3/4” x 1/2”

Best.-Nr. Z130.77:
1 Stück

Schlauchtülle

R 3/8” x 9 mm

Best.-Nr. Z180.87E:
1 Stück

Schlauchtülle

R 1/4” x 6 mm

Best.-Nr. Z180.88E:
1 Stück

Gewindedichtband

12 m Rolle

Best.-Nr. Z190.00E:
1 Stück



Schlauchklemme

6 mm

Best.-Nr. Z180.84E:
1 Stück

Schlauchklemme

9 mm

Best.-Nr. Z180.86E:
1 Stück

Schlauchklemme

10 - 16 mm

Best.-Nr. Z180.90:
1 Stück

Spezialöl

für Druckluftnagler
• 1/2 Liter

Best.-Nr. Z200.10

Spezialöl

• 1 Liter

Mineralöl für Kolbenkompressoren
Best.-Nr. Z200.40

Synthetiköl für Kolbenkompressoren
Best.-Nr. Z200.60

Hefthämmer, Handheftpistolen und Druckluftnagler

Anwendung

	HFPF09	HFUPF09	HFPF14	HPPF14	HFVZ10	HPVZ08	HTVX08	HPJ/VX16	DNPF16
Polsterer / Raumausstatter									
Polstern				X		X	X	X	X
Dekorieren				X		X	X	X	X
Wandbespannungen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Heftrandmatten	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stoffe, Leder, Felle	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Folie, Pappe, Papier	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Innenausbau / Trockenbau									
Sockel-/Deckenleisten								X	
Zierleisten								X	
Paneelen									
Profilbretter									
Fenster / Türen									
Glasleisten									
Decken-/Wandverkleidungen									
Parkett									
Unterkonstruktionen									
Spanplatten, OSB									
Gipsfaserplatten									
Gipskartonplatten									
Messebau	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Akustikbau	X	X	X	X	X	X	X		X
Zimmerer / Dachdecker									
Dachlatten									
Dachschalung									
Außenverschalung									
Boden-Deckel-Schalung									
Sichtschalung									
Stülpschalung									
Sparschalung									
Trauf-/Ortgangsschalung									
Kaminverschalung									
Dachstuhl									
Unterkonstruktionen									
Gestellbau									
Holzbinder									
Holzrahmenbau									
Dachgauben									
Holzverbinder									
Dachhaften									
Kehlbleche									
Einlaufbleche									
Dachpappe / Bitumen	X	X	X	X	X	X	X		X
Dämmstoff									
Verpackung									
Kisten									
Paletten									
Palettenreparatur									
Kartonpaletten									
Kartonverschluss									
Kartonheftung									
Sonstige									
Holzzaun									
Drahtzaun				X		X	X	X	
Kleinmöbelbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Möbelrückwände	X	X	X	X	X	X	X	X	
Möbelsockel									
Terrassenbau									
Gartenhäuser									
Carport									
Stege / Brücken									
Zierprofile / Ornamente									
Bilderrahmen									

PREBENA Farbcode für Handheftgeräte

Die farbliche Kennzeichnung auf der Verpackung erleichtert die Zuordnung der PREBENA Befestigungsmittel zu den Handheftgeräten.

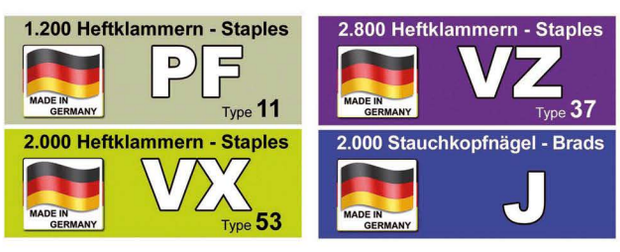

HFPF09	110
HFUPF09	110
HFPF01	110
HFPF02	110
HFPF14	110
HPPF14	111
DNPF16	111
HFVZ10	112
HPVZ08	112
HTVX08	113
HPJ/VX16	113

Die druckvolle Alternative zu Handheftgeräten

Druckluftnagler DNPF16

Siehe Seite 111

Hefthämmer, Handheftpistolen und Druckluftnagler

Hefthammer HFPF09

Heftklammern Type PF von 6 - 9 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,9 kg
LxBxH: 300 x 25 x 50 mm

Hinterladermagazin, robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Hefthammer HFUPF09

Heftklammern Type PF von 6 - 9 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,9 kg
LxBxH: 290 x 23 x 50 mm

Einfaches Nachladen durch Unterladermagazin, kein Verlust der Vorschubfeder, robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Hefthammer-Kraftpakete

Siehe HFPF09

Lieferung erfolgt im
Metall -Transportkoffer:

HFPF01
Ein Hefthammer HFPF09
12 Schachteln = 60.000 Heftklammern Type PF09CNK

HFPF02
Zwei Hefthämmer HFPF09
12 Schachteln = 60.000 Heftklammern Type PF09CNK

Hefthammer HFPF14

Heftklammern Type PF von 8 - 14 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 1,0 kg
LxBxH: 295 x 30 x 85 mm

Unterladermagazin, robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Handheftpistole HPPF14

Heftklammern Type PF von 6 - 14 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,85 kg
LxBxH: 190 x 25 x 155 mm

Unterladermagazin, verstellbare Einschlagtiefe, robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Druckluftnagler DNPF16

Heftklammern Type PF von 6 - 16 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,75 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,29 l/Nagelung
LxBxH: 230 x 48 x 166 mm

Unterladermagazin, rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Heftklammern Type PF

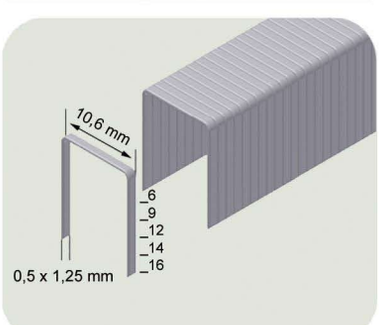

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
PF06CNK	verzinkt	20	8.000
PF09CNK	verzinkt	20	5.000
PF12CNK	verzinkt	20	4.000
PF14CNK	verzinkt	20	3.000
PF16CNK	verzinkt	20	3.000
Heftklammern im Blister			
PF06CNK-B	verzinkt	10	1.200
PF09CNK-B	verzinkt	10	1.200
PF14CNK-B	verzinkt	10	600
PF09CRF-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	5	1.200

MADE IN GERMANY

PF-BOX - Heftklammern im Sortiments-Koffer

9.000 Heftklammern Type PF - verzinkt

2.000 x PF06CNK
5.000 x PF09CNK
2.000 x PF14CNK

MADE IN GERMANY

Hefthämmer, Handheftpistolen und Druckluftnagler

Hefthammer HFVZ10

Heftklammern Type VZ von 6 - 10 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,5 kg
LxBxH: 285 x 27 x 30 mm

Unterladermagazin, robustes Metallgehäuse,
ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag,
geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände,
Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Handheftpistole HPVZ08

Heftklammern Type VZ von 6 - 8 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,4 kg
LxBxH: 155 x 20 x 75 mm

Regulierbare Einschschlagstärke, robustes Metallgehäuse,
ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand,
einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände,
Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Heftklammern Type VZ

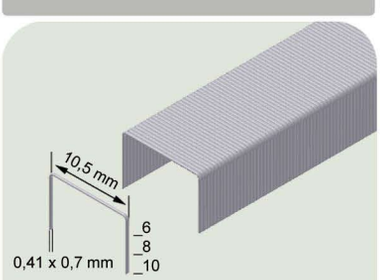

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
VZ06CNK	verzinkt	40	6.700
VZ08CNK	verzinkt	40	5.000
VZ10CNK	verzinkt	50	4.000
Heftklammern im Blister			
VZ06CNK-B	verzinkt	5	2.800
VZ08CNK-B	verzinkt	5	2.800
VZ10CNK-B	verzinkt	5	2.800

MADE IN GERMANY

Handheftpistole HTVX08

Heftklammern Type VX von 6 - 8 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,25 kg
LxBxH: 155 x 20 x 90 mm

Robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag, geringer Kraftaufwand, einfaches und zuverlässiges Ladesystem

Anwendungsgebiete:
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polsterarbeiten, Drahtgeflechte und vieles mehr

Handheftpistole HP-J/VX16

Heftklammern Type VX von 6 - 16 mm und Stauchkopfnägel (Brads) Type J 16 mm

Blisterverpackung

Gewicht: 0,6 kg
LxBxH: 179 x 35 x 150 mm

Langlebiges Aluminium-Druckgussgehäuse, ergonomischer Handgriff, einfaches Ladesystem, Sichtfenster für Klammerfüllstand, einfaches Beheben von Störungen, verstellbare Einschlagtiefe

Anwendungsgebiete:
Polstern, Dekorieren, Bespannen, Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Drahtgeflechte , Zierleisten, Fußbodenleisten, Deckenleisten und vieles mehr

Heftklammern Type VX

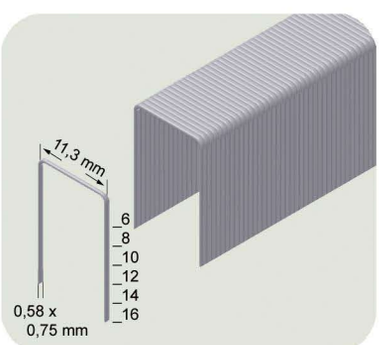

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
VX06CNK	verzinkt	50	6.000
VX08CNK	verzinkt	50	5.000
VX10CNK	verzinkt	50	4.000
VX12CNK	verzinkt	50	3.000
VX14CNK	verzinkt	50	3.000
Heftklammern im Blister			
VX06CNK-B	verzinkt	5	2.000
VX08CNK-B	verzinkt	5	2.000
VX10CST-B	verzinkter Stahl	10	1.000
VX12CST-B	verzinkter Stahl	10	1.000
VX14CST-B	verzinkter Stahl	5	1.000
VX16CST-B	verzinkter Stahl	5	1.000
VX06CRF-B	Werkstoffnr. 1.4301	5	2.000
VX08CRF-B	Werkstoffnr. 1.4301	5	2.000
VX10CRF-B	Werkstoffnr. 1.4301	10	1.000

MADE IN GERMANY

Stauchkopfnägel (Brads) Type J

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Schachtel
J16CNKHA	verzinkt, geharzt	10	10.000
Stauchkopfnägel (Brads) im Blister			
J16CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	1.000

MADE IN GERMANY

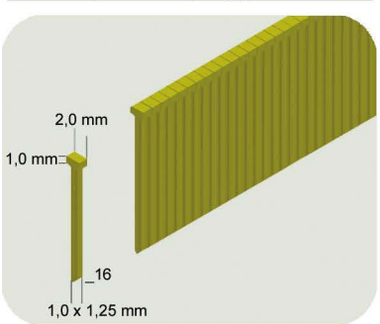



Befestigungsmittel

MADE IN GERMANY

Europäische technische Zulassung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

EUROCODE 5 nach EN 14592

PREBENA Befestigungsmittel für alle Systeme

Anwendung	Heftklammern																					Stauchkopfnägel Brads				Pins		
	A	AZ	B	D	E	ES	H	L	O	PF	Q	R	TK	V	VS	VX	VZ	WD	WP	WS	WZ	XA	Z	ZK	DA	J	JA	N	AL	ALK	GA
Polsterer / Raumausstatter																															
Polstern	X			X		X			X	X			X	X		X	X					X									
Dekorieren	X			X		X			X	X			X	X		X	X					X									
Wandbespannungen	X			X		X			X	X			X	X		X	X														
Heftrandmatten	X			X		X			X	X			X	X		X	X														
Stoffe, Leder, Felle	X			X										X								X									
Folie, Pappe, Papier	X			X										X								X									
Innenausbau / Trockenbau																															
Sockel-/Deckenleisten																									X	X	X	X			
Zierleisten																									X	X	X	X	X	X	X
Paneelen					X	X	X		X				X																		
Profilbretter					X	X	X		X				X																		
Fenster / Türen																				X		X	X	X	X	X	X	X			
Glasleisten																													X	X	X
Decken-/Wandverkleidungen					X	X	X		X				X									X									
Parkett																															
Unterkonstruktionen								X			X												X	X							
Spanplatten, OSB					X	X	X	X	X		X		X										X	X							
Gipsfaserplatten					X	X	X	X	X		X		X										X	X							
Gipskartonplatten					X	X	X	X	X		X		X										X	X							
Messebau	X			X	X	X	X	X	X		X		X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X
Akustikbau	X			X	X	X	X		X				X	X											X	X	X	X	X	X	X
Zimmerer / Dachdecker																															
Dachlatten																															
Dachschalung																															
Außenverschalung					X		X	X			X												X	X	X			X			
Boden-Deckel-Schalung					X		X	X			X												X	X	X			X			
Sichtschalung					X		X	X			X												X	X	X			X			
Stülpschalung					X		X	X			X												X	X	X			X			
Sparschalung					X		X	X			X												X	X	X			X			
Trauf-/Ortgangsschalung					X		X	X			X												X	X	X			X			
Kaminverschalung								X			X												X	X							
Dachstuhl																															
Unterkonstruktionen								X			X												X	X							
Gestellbau					X		X	X			X												X	X							
Holzbinder																															
Holzrahmenbau					X		X	X			X												X	X							
Dachgauben					X		X	X			X												X	X							
Holzverbinder																															
Dachhaften																															
Kehlbleche																															
Einlaufbleche																															
Dachpappe / Bitumen										X						X	X			X			X	X							
Dämmstoff																		X	X												
Verpackung																															
Kisten					X		X	X			X									X			X	X	X			X			
Paletten					X		X	X			X												X	X							
Palettenreparatur					X		X	X			X												X	X							
Kartonpaletten																				X											
Kartonverschluss			X									X																			
Kartonheftung		X	X									X									X										
Sonstige																															
Holzzaun					X	X	X	X			X									X			X	X	X			X			
Drahtzaun	X			X	X	X	X	X	X		X		X	X						X			X	X							
Kleinmöbelbau	X			X	X	X	X	X	X		X		X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X
Möbelrückwände	X			X	X	X	X	X	X		X		X	X																	
Möbelsockel																															
Terrassenbau					X	X	X	X			X												X	X	X						
Gartenhäuser					X	X	X	X			X												X	X	X						
Carport					X	X	X	X			X												X	X	X						
Stege / Brücken					X	X	X	X			X												X	X	X						
Zierprofile / Ornamente													Schuhindustrie		Bürohefter														X	X	X
Bilderrahmen																													X	X	X

Nägel												Schrauben
ANK	CNH	CNF	CNW	CNS	CSS	CNZ	PR	RK	RKP	T	WN	MGS
											X	
												X
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		X
												X
												X
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X							X	X	X			
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X												
	X					X						
	X									X		
	X									X		
						X						
						X						
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X		
											X	
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		

Heftklammern

Type A 116
Type AZ 116
Type B 116
Type D 116
Type E 116
Type ES 116 - 117
Type H 117
Type L 117
Type O 117
Type PF 117
Type Q 117 - 118
Type R 118
Type TK 118
Type V 118
Type VS 118
Type VX 118
Type VZ 118
Type WD 118
Type WP 118 - 119
Type WS 119
Type WZ 119
Type XA 119
Type Z 119

Stauchkopfnägel (Brads)

Type DA 119
Type J 120
Type JA 120
Type N 120

Pins

Type ALK 120
Type AL 121
Type GA 121

Befestigungsmittel

im Blister 121
im Sortiments-Koffer 122

Nägel

Type ANK 122
Type CNH 122
Type CNF 122
Type CNW 122 - 123
Type CNS 123
Type CSS 123
Type CNZ 123
Type PR 123
Type RK 124
Type RKP 124 - 125
Type T 125
Type WN 125

Magazingurtschrauben

Type MGS 125

Wissenswertes 126 - 127



Befestigungsmittel

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
A04CNK	verzinkt	20	200.000	10.000	26 / 77 / 83
A06CNK	verzinkt	18	216.000	12.000	26 / 30 / 77 / 83
A08CNK	verzinkt	18	180.000	10.000	26 / 30 / 77 / 83
A10CNK	verzinkt	18	144.000	8.000	26 / 30 / 77 / 83
A12CNK	verzinkt	18	108.000	6.000	26 / 30 / 77 / 83
A14CNK	verzinkt	18	108.000	6.000	26 / 30 / 77 / 83
A16CNK	verzinkt	18	72.000	4.000	26 / 30 / 77 / 83
A18CNK	verzinkt	18	72.000	4.000	26
A20CNK	verzinkt	18	72.000	4.000	26
A22CNK	verzinkt	18	72.000	4.000	26
A25CNK	verzinkt	18	54.000	3.000	26
im Sortiments-Koffer lieferbar - siehe Seite 114					
A08CAL	Aluminium	18	180.000	10.000	26 / 30 / 73 / 78
A10CAL	Aluminium	18	144.000	8.000	26 / 30 / 73 / 78
A12CAL	Aluminium	18	108.000	6.000	26 / 30 / 73 / 78
A14CAL	Aluminium	18	108.000	6.000	26 / 30 / 73 / 78
A06CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	216.000	12.000	26 / 30 / 73 / 78
A08CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	180.000	10.000	26 / 30 / 73 / 78
A10CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	144.000	8.000	26 / 30 / 73 / 78
A14CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	108.000	6.000	26 / 30 / 77 / 83
A20CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	72.000	4.000	26
A25CRF	Werkstoffnr. 1.4301	18	54.000	3.000	26
Heftklammern Type A in Messing oder Stahl auf Anfrage					
AZ10CIVK	verkupfert	15	90.000	6.000	76
AZ12CIVK	verkupfert	15	75.000	5.000	76
AZ16CIVK	verkupfert	15	45.000	3.000	76
AZ20CIVK	verkupfert	15	45.000	3.000	76
AZ25CIVK	verkupfert	15	30.000	2.000	76
B16CLF	verbronzt	1	10.000	10.000	74
B19CLF	verbronzt	1	10.000	10.000	74
B22CLF	verbronzt	1	7.500	7.500	74
D04CNK	verzinkt	20	184.800	9.240	27
D06CNK	verzinkt	20	134.000	6.700	27
D08CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	27
D10CNK	verzinkt	15	75.000	5.000	27
D12CNK	verzinkt	15	75.000	5.000	27
D14CNK	verzinkt	15	60.000	4.000	27
D16CNK	verzinkt	15	45.000	3.000	27
im Blister lieferbar - siehe Seite 113					
E09CNKHA	verzinkt, geharzt	5	80.000	16.000	
E12CNKHA	verzinkt, geharzt	5	60.000	12.000	
E15CNKHA	verzinkt, geharzt	6	55.200	9.200	32
E20CNKHA	verzinkt, geharzt	5	46.000	9.200	32
E25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	55.200	4.600	32
E30CNKHA	verzinkt, geharzt	6	27.600	4.600	32
E32CNKHA	verzinkt, geharzt	6	27.600	4.600	32
E35CNKHA	verzinkt, geharzt	5	23.000	4.600	32
E40CNKHA	verzinkt, geharzt	5	23.000	4.600	32
E45CNKHA	verzinkt, geharzt	10	30.000	3.000	
E50CNKHA	verzinkt, geharzt	10	22.000	2.200	
E20CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	5	40.000	8.000	32
E25CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	48.000	4.000	32
E30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	48.000	4.000	32
E35CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	5	20.000	4.000	32
E40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	5	20.000	4.000	32
ES12CNKHA	verzinkt, geharzt	10	104.000	10.400	
ES15CNKHA	verzinkt, geharzt	10	78.000	7.800	20 / 31 / 41 / 84
ES18CNKHA	verzinkt, geharzt	10	78.000	7.800	20 / 31 / 41 / 84
ES23CNKHA	verzinkt, geharzt	10	52.000	5.200	20 / 31 / 41 / 84
ES26CNKHA	verzinkt, geharzt	10	52.000	5.200	20 / 31 / 41 / 84

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
ES30CNKHA	verzinkt, geharzt	10	52.000	5.200	20 / 31 / 41 / 84
ES32CNKHA	verzinkt, geharzt	10	26.000	2.600	20 / 31 / 41 / 84
ES35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	26.000	2.600	20 / 31 / 41 / 84
ES40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	26.000	2.600	20 / 31 / 41 / 84
im Sortiments-Koffer oder Blister lieferbar - siehe Seite 121 und 122					
ES26CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	52.000	5.200	20 / 31 / 41 / 84
ES30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	52.000	5.200	20 / 31 / 41 / 84
ES40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	20.000	2.000	20 / 31 / 41 / 84
H09CNKHA	verzinkt, geharzt	10	124.000	12.400	
H12CNKHA	verzinkt, geharzt	10	93.000	9.300	31
H15CNKHA	verzinkt, geharzt	12	74.400	6.200	31
H21CNKHA	verzinkt, geharzt	12	37.200	3.100	31 / 32
H25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	37.200	3.100	31 / 32
H30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	37.200	3.100	31 / 32
H35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	31.000	3.100	32
H40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	31.000	3.100	32
H25CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	37.200	3.100	31 / 32
H30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	12	37.200	3.100	31 / 32
H35CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	31.000	3.100	32
H40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	10	31.000	3.100	32
entsprechen den Anforderungen der EN 14566:2008+A1					
L16CNKHA	verzinkt, geharzt	1	29.400	29.400	33
L19CNKHA	verzinkt, geharzt	1	26.000	26.000	33 / 34
L25CNKHA	verzinkt, geharzt	1	19.100	19.100	33 / 34
L32CNKHA	verzinkt, geharzt	1	15.600	15.600	33 / 34
L35CNKHA	verzinkt, geharzt	1	13.900	13.900	33 / 34
L38CNKHA	verzinkt, geharzt	1	12.100	12.100	33 / 34
L40CNKHA	verzinkt, geharzt	1	12.100	12.100	33 / 34
L44CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.400	10.400	34
L50CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.400	10.400	34
L44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	10.400	10.400	33 / 34
L50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	10.400	10.400	34
L63CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	6.900	6.900	
L38CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	12.100	12.100	33 / 34
L44CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	10.400	10.400	34
L50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	10.400	10.400	34
L63CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	6.900	6.900	
O06CNK	verzinkt	20	300.000	15.000	29
O08CNK	verzinkt	20	200.000	10.000	29
O10CNK	verzinkt	20	200.000	10.000	29
O12CNK	verzinkt	20	200.000	10.000	29
O14CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	29
O16CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	29
O19CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	29
O22CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	29
O25CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	29
PF06CNK	verzinkt	20	160.000	8.000	110 / 111
PF09CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	110 / 111
PF12CNK	verzinkt	20	80.000	4.000	110 / 111
PF14CNK	verzinkt	20	60.000	3.000	110 / 111
PF16CNK	verzinkt	20	60.000	3.000	111
im Sortiments-Koffer oder Blister lieferbar - siehe Seite121 und 122					
Q38CNKHA	verzinkt, geharzt	1	8.800	8.800	38 / 67
Q44CNKHA	verzinkt, geharzt	1	7.500	7.500	38 / 67
Q50CNKHA	verzinkt, geharzt	1	7.500	7.500	38 / 67
Q56CNKHA	verzinkt, geharzt	1	6.300	6.300	38 / 67
Q63CNKHA	verzinkt, geharzt	1	5.000	5.000	38 / 67
Q67CNKHA	verzinkt, geharzt	1	5.000	5.000	38 / 67
Q75CNKHA	verzinkt, geharzt	1	5.000	5.000	38 / 67



Befestigungsmittel

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
Q38CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	8.800	8.800	38 / 67
Q44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	7.500	7.500	38 / 67
Q50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	7.500	7.500	38 / 67
Q56CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	6.300	6.300	38 / 67
Q63CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	5.000	5.000	38 / 67
Q67CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	5.000	5.000	38 / 67
Q75CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	5.000	5.000	38 / 67
Q44CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	7.500	7.500	38 / 67
Q50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	7.500	7.500	38 / 67
Q63CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	5.000	5.000	38 / 67
Q75CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	5.000	5.000	38 / 67
R16CLF	verbronzt	1	10.000	10.000	75
R19CLF	verbronzt	1	8.000	8.000	75
TK06CLS	verbronzter Stahl	40	560.000	14.000	75
TK08CLS	verbronzter Stahl	40	420.000	10.500	28
TK10CLS	verbronzter Stahl	40	280.000	7.000	28
TK12CLS	verbronzter Stahl	40	280.000	7.000	28
TK14CLS	verbronzter Stahl	40	140.000	3.500	28
TK16CLS	verbronzter Stahl	40	140.000	3.500	28
V06CNK	verzinkt	15	263.100	17.540	28
V08CNK	verzinkt	15	225.000	15.000	28
V10CNK	verzinkt	15	150.000	10.000	28
V12CNK	verzinkt	15	150.000	10.000	28
V14CNK	verzinkt	15	112.500	7.500	28
V16CNK	verzinkt	15	112.500	7.500	28
VS06CNK	verzinkt	20	100.000	5.000	
VX06CNK	verzinkt	50	300.000	6.000	113
VX08CNK	verzinkt	50	250.000	5.000	113
VX10CNK	verzinkt	50	200.000	4.000	113
VX12CNK	verzinkt	50	150.000	3.000	113
VX14CNK	verzinkt	50	150.000	3.000	113
im Blister lieferbar - siehe Seite 121					
VZ06CNK	verzinkt	40	268.000	6.700	112
VZ08CNK	verzinkt	40	200.000	5.000	112
VZ10CNK	verzink	50	200.000	4.000	112
im Blister lieferbar - siehe Seite 121					
WD44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	5.760	5.760	35
WD50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	4.320	4.320	35
WD65CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	2.880	2.880	35
WD70CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	2.880	2.880	35
WD75CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	2.880	2.880	35
WD44CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	5.760	5.760	35
WD50CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	4.320	4.320	35
WD65CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	2.880	2.880	35
WD70CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	2.880	2.880	35
WD75CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	2.880	2.880	35
WP75CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	2.900	2.900	40 / 63
WP100CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	2.180	2.180	40 / 63
WP120CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	1.450	1.450	40 / 63
WP130CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	1.450	1.450	40 / 63
WP150CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	1.450	1.450	40
WP160CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	1.450	1.450	40
WP75CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	2.900	2.900	40 / 66
WP85CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	2.180	2.180	40 / 66
WP100CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	2.180	2.180	40 / 66
WP105CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	1.800	1.800	40 / 66
WP110CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	1.450	1.450	40 / 66
WP120CRFHA-ETA	Werkstoffnr. 1.4301	1	1.450	1.450	40 / 66

ETA-16/0101

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
WP130CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	1.450	1.450	40 / 66
WP150CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	1.450	1.450	40
WP160CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	1.450	1.450	40
WS16CNKHA	verzinkt, geharzt	1	12.300	12.300	36 / 79
WS19CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.800	10.800	36 / 79
WS22CNKHA	verzinkt, geharzt	1	9.400	9.400	36 / 79
WS25CNKHA	verzinkt, geharzt	1	7.900	7.900	36 / 79
WS32CNKHA	verzinkt, geharzt	1	6.500	6.500	36 / 79
WS38CNKHA	verzinkt, geharzt	1	5.000	5.000	36 / 79
WZ24CVK	verkupfert	1	8.600	8.600	78
WZ28CVK	verkupfert	1	7.200	7.200	78
WZ32CVK	verkupfert	1	6.400	6.400	78
WZ38CVK	verkupfert	1	5.000	5.000	78
XA10PVC	PVC	20	100.800	5.040	29
Z16CNKHA	verzinkt, geharzt	1	27.000	27.000	33 / 37 / 62 / 63
Z19CNKHA	verzinkt, geharzt	1	23.800	23.800	33 / 37 / 62 / 63
Z25CNKHA	verzinkt, geharzt	1	17.500	17.500	33 / 37 / 62 / 63
Z28CNKHA	verzinkt, geharzt	1	15.900	15.900	33 / 37 / 62 / 63
Z30CNKHA	verzinkt, geharzt	1	14.300	14.300	33 / 37 / 62 / 63
Z32CNKHA	verzinkt, geharzt	1	14.300	14.300	33 / 37 / 62 / 63
Z35CNKHA	verzinkt, geharzt	1	12.700	12.700	33 / 37 / 39 / 62 - 64 / 68
Z38CNKHA	verzinkt, geharzt	1	11.100	11.100	33 / 37 / 39 / 62 - 64 / 68
Z40CNKHA	verzinkt, geharzt	1	11.100	11.100	33 / 37 / 39 / 62 - 64 / 68
Z44CNKHA	verzinkt, geharzt	1	9.500	9.500	37 / 39 / 64 / 68
Z50CNKHA	verzinkt, geharzt	1	9.500	9.500	37 / 39 / 64 / 65 / 68
Z55CNKHA	verzinkt, geharzt	1	7.500	7.500	39 / 64 / 65 / 68
Z64CNKHA	verzinkt, geharzt	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z67CNKHA	verzinkt, geharzt	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z75CNKHA	verzinkt, geharzt	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z19CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	1	23.800	23.800	33 / 37 / 62 / 63
Z22CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	1	20.600	20.600	33 / 37 / 62 / 63
Z25CDNKHA	verzinkt, geharzt - D-Schnitt	1	17.500	17.500	33 / 37 / 62 / 63
Z32CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	14.300	14.300	39 / 64 / 65 / 68
Z38CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	11.100	11.100	33 / 37 / 39 / 62 - 64 / 68
Z40CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	11.100	11.100	33 / 37 / 39 / 62 - 64 / 68
Z44CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	9.500	9.500	37 / 39 / 64 / 65 / 68
Z50CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	9.500	9.500	37 / 39 / 64 / 65 / 68
Z55CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	7.500	7.500	39 / 64 / 65 / 68
Z60CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	7.500	7.500	39 / 64 / 65 / 68
Z64CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z67CSVHA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z75CSV2HA-ETA	stark verzinkt, geharzt	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z32CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	14.300	14.300	39 / 64 / 65 / 68
Z38CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	11.100	11.100	33 / 37 / 39 / 62 - 64 / 68
Z40CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	11.100	11.100	33 / 37 / 39 / 62 - 64 / 68
Z50CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	9.500	9.500	37 / 39 / 64 / 65 / 68
Z64CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z67CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Z75CRFHA-ETA	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	6.000	6.000	39 / 64 / 65 / 68
Stauchkopfnägel (Brads)					
DA25CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.000	10.000	47
DA32CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.000	10.000	47
DA38CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.000	10.000	47
DA44CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.000	10.000	47
DA50CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.000	10.000	47
DA56CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.000	10.000	47
DA63CNKHA	verzinkt, geharzt	1	10.000	10.000	47

Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel
ETA-16/0101

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage



Befestigungsmittel

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
DA38CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	10.000	10.000	47
DA50CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	10.000	10.000	47
DA63CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	10.000	10.000	47
J13CNKHA	verzinkt, geharzt	10	100.000	10.000	
J16CNKHA	verzinkt, geharzt	10	100.000	10.000	18 / 41 / 46 / 85 / 113
J19CNKHA	verzinkt, geharzt	10	100.000	10.000	18 / 41 / 46 / 85
J25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J32CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J35CNKHA	verzinkt, geharzt	10	50.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J40CNKHA	verzinkt, geharzt	10	50.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J45CNKHA	verzinkt, geharzt	10	40.000	4.000	18 / 46 / 85
J50CNKHA	verzinkt, geharzt	10	40.000	4.000	18 / 46 / 85
im Sortiments-Koffer oder Blister lieferbar - siehe Seiten 121 und 122					
J16CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	10	100.000	10.000	18 / 41 / 46 / 85 / 113
J19CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	10	100.000	10.000	18 / 41 / 46 / 85
J25CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	12	60.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J32CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	12	60.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J40CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	10	50.000	5.000	18 / 41 / 46 / 85
J50CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	10	40.000	4.000	18 / 46 / 85
JA16CNK	verzinkt	10	200.000	20.000	45
JA19CNK	verzinkt	10	200.000	20.000	45
JA25CNK	verzinkt	10	100.000	10.000	45
JA30CNK	verzinkt	10	100.000	10.000	45
JA35CNK	verzinkt	10	100.000	10.000	45
JA40CNK	verzinkt	10	100.000	10.000	45
JA45CNK	verzinkt	10	80.000	8.000	45
N16CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	
N19CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	
N25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	47
N30CNKHA	verzinkt, geharzt	6	30.000	5.000	47
N35CNKHA	verzinkt, geharzt	12	30.000	2.500	47
N40CNKHA	verzinkt, geharzt	12	30.000	2.500	47
N44CNKHA	verzinkt, geharzt	12	30.000	2.500	47
N50CNKHA	verzinkt, geharzt	12	30.000	2.500	47
N56CNKHA	verzinkt, geharzt	6	15.000	2.500	47
N63CNKHA	verzinkt, geharzt	6	15.000	2.500	47
N65CNKHA	verzinkt, geharzt	6	15.000	2.500	47
N30CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	6	30.000	5.000	47
N35CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	12	30.000	2.500	47
N40CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	12	30.000	2.500	47
N50CRF	Werkstoff-Nr. 1.4301	12	30.000	2.500	47
Pins (Stifte mit Kopf)					
ALK15CLS	verbronzter Stahl	22	422.400	19.200	44
ALK17CLS	verbronzter Stahl	22	422.400	19.200	44
ALK20CLS	verbronzter Stahl	22	211.200	9.600	44
ALK25CLS	verbronzter Stahl	22	211.200	9.600	44
ALK30CLS	verbronzter Stahl	22	211.200	9.600	44
ALK35CLS	verbronzter Stahl	22	211.200	9.600	44

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
Pins (Stifte ohne Kopf)					
AL10CLS	verbronzter Stahl	22	660.000	30.000	
AL12CLS	verbronzter Stahl	22	440.000	20.000	44
AL15CLS	verbronzter Stahl	22	440.000	20.000	44
AL17CLS	verbronzter Stahl	22	440.000	20.000	44
AL20CLS	verbronzter Stahl	22	220.000	10.000	44
AL25CLS	verbronzter Stahl	22	220.000	10.000	44
AL30CLS	verbronzter Stahl	22	220.000	10.000	44
AL35CLS	verbronzter Stahl	22	220.000	10.000	44
GA16CNKHA	verzinkt, geharzt	10	100.000	10.000	45
GA19CNKHA	verzinkt, geharzt	10	100.000	10.000	45
GA25CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	45
GA30CNKHA	verzinkt, geharzt	12	60.000	5.000	45
Heftklammern im Blister					
D06CNK-B	verzinkt	10	9.600	960	27
D08CNK-B	verzinkt	5	4.800	960	27
D10CNK-B	verzinkt	5	4.800	960	27
D14CNK-B	verzinkt	5	4.800	960	27
D14DNK-B	verzinkt mit D-Spitze	5	4.800	960	27
ES12CNKHA-B	verzinkt, geharzt	10	11.000	1.100	
ES15CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	5.500	1.100	20 / 31 / 41 / 84
ES18CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	5.500	1.100	20 / 31 / 41 / 84
ES23CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	5.500	1.100	20 / 31 / 41 / 84
ES26CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	5.500	1.100	20 / 31 / 41 / 84
ES30CNKHA-B	verzinkt, geharzt	5	5.500	1.100	20 / 31 / 41 / 84
ES26CRFHA-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	5	5.500	1.100	20 / 31 / 41 / 84
NT08CST-B	verzinkter Stahl	5	8.000	1.600	
PB06CNK-B	verzinkt	10	12.000	1.200	
PB08CNK-B	verzinkt	5	6.000	1.200	
PB10CNK-B	verzinkt	10	6.000	600	
PB14CNK-B	verzinkt	5	3.000	600	
PF06CNK-B	verzinkt	10	12.000	1.200	110 / 111
PF09CNK-B	verzinkt	5	6.000	1.200	110 / 111
PF14CNK-B	verzinkt	5	3.000	600	110 / 111
PF09CRF-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	5	6.000	1.200	110 / 111
VX04CNK-B	verzinkt	10	20.000	2.000	
VX06CNK-B	verzinkt	5	20.000	2.000	113
VX08CNK-B	verzinkt	5	10.000	2.000	113
VX06CRF-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	15	20.000	2.000	113
VX08CRF-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	5	10.000	2.000	113
VX10CRF-B	Werkstoff-Nr. 1.4301	10	10.000	1.000	113
VX10CST-B	verzinkter Stahl	10	10.000	1.000	113
VX12CST-B	verzinkter Stahl	10	10.000	1.000	113
VX14CST-B	verzinkter Stahl	5	5.000	1.000	113
VX16CST-B	verzinkter Stahl	5	5.000	1.000	113
VX18CST-B	verzinkter Stahl	5	5.000	1.000	
VZ06CNK-B	verzinkt	5	14.000	2.800	112
VZ08CNK-B	verzinkt	5	14.000	2.800	112
VZ10CNK-B	verzinkt	5	14.000	2.800	112
Stauchkopfnägel (Brads) im Blister					
J14CNKHA-B	verzinkt	10	10.000	1.000	
J16CNKHA-B	verzinkt	10	10.000	1.000	18 / 41 / 46 / 85 / 113
J19CNKHA-B	verzinkt	10	10.000	1.000	18 / 41 / 46 / 85
J25CNKHA-B	verzinkt	10	10.000	1.000	18 / 41 / 46 / 85
J30CNKHA-B	verzinkt	10	10.000	1.000	18 / 41 / 46 / 85

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage



Befestigungsmittel

Artikel-Nr.	Ausführung Material		Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
Heftklammern im Sortiments-Koffer						
A-BOX	verzinkt		5	90.000	9.000	26 / 30 / 77 / 83
ES-BOX	verzinkt, geharzt		5	30.000	6.000	20 / 31 / 41 / 84
PF-BOX	verzinkt		5	45.000	9.000	110 / 111
Stauchkopfnägel (Brads) im Sortiments-Koffer						
J-BOX	verzinkt, geharzt		5	40.000	8.000	18 / 41 / 46 / 85
Rundkopf-Streifennägel im Sortiments-Koffer						
RK-BOX	blank		3	5.040	1.680	58 / 86
Ankernägel 25° Neigung						
ANK40/40NKRI	verzinkt, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	2.000	2.000	51
ANK40/50NKRI	verzinkt, ring		1	2.000	2.000	51
ANK40/60NKRI	verzinkt, ring		1	2.000	2.000	51
Haftennägel 16° Neigung - Kunststoffmagazinierung						
CNH28/25VZRI	feuerverzinkt	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	52
CNH28/35VZRI	feuerverzinkt		1	3.000	3.000	52
CNH28/25RFRI	Werkstoffnr. 1.4301		1	3.000	3.000	52
Coilnägel 16° Neigung (Rundkopf) - Drahtmagazinierung						
CNF21/32BKRI	blank, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	16.800	16.800	53
CNF21/38BKRI	blank, ring		1	12.600	12.600	53
CNF21/50BKRI	blank, ring		1	10.500	10.500	53
CNW25/45BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	10.800	10.800	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/50BK	blank		1	9.000	9.000	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/55BK	blank		1	7.200	7.200	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/60BK	blank		1	7.200	7.200	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/65BK	blank		1	7.200	7.200	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/70BK	blank		1	7.200	7.200	55 / 69 / 87
CNW28/65BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	6.000	6.000	54 / 55 / 69 / 87
CNW28/70BK	blank		1	6.000	6.000	55 / 69 / 87
CNW28/75BK	blank		1	4.500	4.500	55 / 69 / 87
CNW28/80BK	blank		1	4.500	4.500	55 / 69 / 87
CNW31/70BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	4.800	4.800	55 / 56 / 69 / 87
CNW31/80BK	blank		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87
CNW31/90BK	blank		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87
CNW22/32BKRI	blank, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	19.200	19.200	52
CNW22/35BKRI	blank, ring		1	16.800	16.800	52
CNW22/40BKRI	blank, ring		1	14.400	14.400	52
CNW22/45BKRI	blank, ring		1	14.400	14.400	52
CNW22/50BKRI	blank, ring		1	12.000	12.000	52
CNW25/45BKRI	blank, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	10.800	10.800	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/50BKRI	blank, ring		1	9.000	9.000	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/60BKRI	blank, ring		1	7.200	7.200	54 / 55 / 69 / 87
CNW25/65BKRI	blank, ring		1	7.200	7.200	54 / 55 / 69 / 87
CNW28/65BKRI	blank, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	6.000	6.000	54 / 55 / 69 / 87
CNW28/75BKRI	blank, ring		1	4.500	4.500	55 / 69 / 87
CNW31/80BKRI	blank, ring		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87
CNW31/90BKRI	blank, ring		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87
CNW28/65NK	verzinkt	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	6.000	6.000	54 / 55 / 69 / 87
CNW31/80NK	verzinkt		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87
CNW31/90NK	verzinkt		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87
CNW28/65NKRI	verzinkt, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	6.000	6.000	54 / 55 / 69 / 87
CNW31/80NKRI	verzinkt, ring		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87
CNW31/90NKRI	verzinkt, ring		1	3.600	3.600	55 / 56 / 69 / 87

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
Coilnägel 16° Neigung (Linsenkopf)					
CNW28/65RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	1	6.000	6.000	54 / 55 / 69 / 87
CNW31/80RFRILI	Werkstoffnr. 1.4301	1	4.050	4.050	55 / 56 / 69 / 87
EPAL-Nägel zur Reparatur von Europaletten					
CNW28/40BKRI-EPAL	blank, ring	1	9.000	9.000	
CNW33/90BKRI-EPAL-S11	blank, ring	1	3.240	3.240	56
Coilnägel 16° Neigung - Sheetgebundene Kunststoffmagazinierung					
CNS28/65NKRI	verzinkt, ring	1	4.800	4.800	54
CNS28/65RFRI	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	4.800	4.800	54
Coil-Nagelschrauben 16° Neigung - Sheetgebundene Kunststoffmagazinierung					
CSS28/65RFRI	Werkstoff-Nr. 1.4301	1	4.800	4.800	54
Dachpappnägel 16° Neigung					
CNZ31/19NKRI	galvanisch verzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/22NKRI	galvanisch verzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/25NKRI	galvanisch verzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/32NKRI	galvanisch verzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/38NKRI	galvanisch verzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/45NKRI	galvanisch verzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/19VZRI	feuerverzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/22VZRI	feuerverzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/25VZRI	feuerverzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/32VZRI	feuerverzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/38VZRI	feuerverzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/45VZRI	feuerverzinkt	1	7.200	7.200	53
CNZ31/25RFRI	Werkstoffnr. 1.4301	1	7.200	7.200	53
Streifennägel 34° Neigung (Halbkopf) - Papiermagazinierung					
PR28/50BK	blank	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/63BK	blank	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/70BK	blank	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/75BK	blank	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/80BK	blank	1	3.000	3.000	14 / 15 / 57
PR31/90BK	blank	1	3.000	3.000	14 / 15 / 57
PR28/50BKRI	blank, ring	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/63BKRI	blank, ring	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/75BKRI	blank, ring	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/80BKRI	blank, ring	1	3.000	3.000	14 / 15 / 57
PR31/90BKRI	blank, ring	1	3.000	3.000	14 / 15 / 57
PR31/100BKRI	blank, ring	1	3.000	3.000	14 / 15
PR28/63NKRI	verzinkt, ring	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR28/75NKRI	verzinkt, ring	1	4.000	4.000	14 / 15 / 57
PR31/80NKRI	verzinkt, ring	1	3.000	3.000	14 / 15 / 57
PR31/90NKRI	verzinkt, ring	1	3.000	3.000	14 / 15 / 57
PR31/100NKRI	verzinkt, ring	1	3.000	3.000	14 / 15
im stabilen Transportkarton mit Tragegriff					
PR28/63BK-S01	blank	1	3.320	3.320	14 / 15 / 57
PR28/75BK-S01	blank	1	2.200	2.200	14 / 15 / 57
PR28/80BK-S01	blank	1	2.200	2.200	14 / 15 / 57
PR31/90BK-S01	blank	1	2.200	2.200	14 / 15 / 57

EUROCODE 5 CE EN 14592



Befestigungsmittel

Artikel-Nr.	Ausführung Material		Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
Streifennägel 20° Neigung (Rundkopf) - Kunststoffmagazinierung						
RK28/50BK	blank		1	3.000	3.000	58 / 86
RK28/60BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	58 / 86
RK28/65BK	blank		1	3.000	3.000	58 / 86
RK28/70BK	blank		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/65BK	blank		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/70BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/80BK	blank		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/90BK	blank		1	3.000	3.000	58 / 81
RK34/100BK	blank		1	2.000	2.000	58
RK38/100BK	blank		1	2.000	2.000	59 / 60
RK38/110BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	1.400	1.400	59 / 60
RK38/120BK	blank		1	1.400	1.400	59 / 60
RK38/130BK	blank		1	1.400	1.400	59 / 60
RK42/130BK	blank		1	1.400	1.400	59 / 60
RK46/145BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	500	500	60
RK46/160BK	blank		1	500	500	60
RK28/65BKRI	blank, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	58 / 86
RK28/70BKRI	blank, ring		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/65BKRI	blank, ring		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/70BKRI	blank, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/80BKRI	blank, ring		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/90BKRI	blank, ring		1	3.000	3.000	58 / 86
RK28/65NK	verzinkt	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	58 / 86
RK28/70NK	verzinkt		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/65NK	verzinkt		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/70NK	verzinkt	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/80NK	verzinkt		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/90NK	verzinkt		1	3.000	3.000	58 / 86
RK34/100NK	verzinkt		1	2.000	2.000	58
RK38/130NK	verzinkt	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	1.400	1.400	59
RK28/65NKRI	verzinkt, ring		1	3.000	3.000	58 / 86
RK31/90NKRI	verzinkt, ring	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	3.000	3.000	58 / 86
Streifennägel 20 ° Neigung (Rundkopf) - Papiermagazinierung						
RKP28/65BK	blank		1	2.700	2.700	12 / 13 / 58 / 86
RKP28/70BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	2.700	2.700	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/80BK	blank		1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/90BK	blank		1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP34/100BK	blank		1	1.500	1.500	58
RKP38/110BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	1.000	1.000	59 / 60
RKP38/120BK	blank		1	1.000	1.000	59 / 60
RKP38/130BK	blank		1	1.000	1.000	59 / 60
RKP42/130BK	blank		1	720	720	59 / 60
RKP46/145BK	blank	EUROCODE 5 CE nach EN 14592	1	600	600	60
RKP46/160BK	blank		1	600	600	60

Artikel-Nr.	Ausführung Material	Schachteln Umkarton	Stück Umkarton	Stück Schachtel	Geeignet für... siehe Seite
RKP28/65BKRI	blank, ring	1	2.700	2.700	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/80BKRI	blank, ring	1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/90BKRI	blank, ring	1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/100BKRI	blank, ring	1	1.500	1.500	12 / 13 / 58
RKP28/65NK	verzinkt	1	2.700	2.700	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/70NK	verzinkt	1	3.000	3.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/80NK	verzinkt	1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/90NK	verzinkt	1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP38/110NK	verzinkt	1	1.000	1.000	59 / 60
RKP38/120NK	verzinkt	1	1.000	1.000	59 / 60
RKP38/130NK	verzinkt	1	1.000	1.000	59 / 60
RKP46/160NK	verzinkt	1	600	600	60
RKP28/65NKRI	verzinkt, ring	1	2.700	2.700	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/80NKRI	verzinkt, ring	1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/90NKRI	verzinkt, ring	1	2.000	2.000	12 / 13 / 58 / 86
RKP31/100NKRI	verzinkt, ring	1	1.500	1.500	12 / 13 / 58
T-Nägel					
T22/38NK	verzinkt	1	10.000	10.000	56
T22/44NK	verzinkt	1	10.000	10.000	56
T22/50NK	verzinkt	1	10.000	10.000	56
T22/60NK	verzinkt	1	10.000	10.000	56
T22/65NK	verzinkt	1	10.000	10.000	56
Wellennägel					
WN09BK	blank	1	13.440	13.440	50
WN12BK	blank	1	11.760	11.760	50
WN15BK	blank	1	10.080	10.080	50
WN25BK	blank	1	1.920	1.920	50
Magazinierte Schrauben					
Schnellbauschrauben	Phillips 2 - Vollgewinde				
Feingewinde	50 Schrauben pro Gurt				
MGS4/25GFPH-S11	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/35GFPH-S11	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/45GFPH-S18	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/55GFPH-S18	phosphatiert	10	8.000	800	
Grobgewinde (Gips auf Holz)					
MGS4/25GGPH-S11	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/30GGPH-S11	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/35GGPH-S11	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/41GGPH-S18	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/45GGPH-S18	phosphatiert	10	10.000	1.000	
MGS4/55GGPH-S18	phosphatiert	10	8.000	800	
Bohrspitze					
MGS35/25GBPH	phosphatiert	6	9.000	1.500	
MGS35/35GBPH	phosphatiert	6	7.200	1.200	
MGS35/45GBPH	phosphatiert	6	6.000	1.000	
Faserplattenschrauben					
MGS4/45FMPH	phosphatiert	6	6.000	1.000	
Spanplattenschrauben	Pozidrive 2 - Teilgewinde				
MGS4/35STNK	verzinkt, weiss	6	7.200	1.200	
MGS4/40STNK	verzinkt, weiss	6	6.000	1.000	
MGS4/45STNK	verzinkt, weiss	6	6.000	1.000	
MGS4/55STNK	verzinkt, weiss	6	4.800	800	

EUROCODE 5 CE nach EN 14592

Geprüft nach EN 14566:2008+A1

Nicht aufgeführte Befestigungsmittel auf Anfrage

Alle Lieferungen erfolgen zu unseren allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
Preisänderungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Wissenswertes

Nageltype - Länge des Nagels - Werkstoff

Verbindung
Dachlatten - Traglattung — **DIN 1052-10 EN1995-1-1 (Eurocode 5)**

Verbindungsmittel für die optimale Befestigung von Dachlatten (nach ATV DIN 18334:2005-01 - Belastung auf Abscheren) im Dachdeckerbereich

Dachlatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Nägel Type CNW, RK oder RKP Mindestlänge
24/48	31/80
24/60	31/80
30/50	31/80
40/60	34/100

Ausführung der Nägel Type CNW, RK oder RKP
NKRI = verzinkt, ring

Befestigung der Unterkonstruktion von unterseitigen Decken- und Dachbekleidungen - Belastung auf Auszug

Dachlatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Nägel Type CNW, RK oder RKP Mindestlänge
12,5	28/65
15	28/65
18/20	31/80
25	31/80
2 x 12,5	31/80
2 x 15	31/80
2 x 18/20	31/80

Ausführung der Nägel Type CNW, RK oder RKP
BKRI = blank, ring
NKRI = verzinkt, ring

Verbindung
Plattenwerkstoff - Holz — **EN14566 (mechanische Befestigung von Gipsplattensystemen)**

Optimale Verbindungsmittel für die Befestigung von aussteifenden Plattenwerkstoffen (OSB- ,Span- ,Gipskarton und Gipsfaserplatten) im Holzrahmenbau

OSB-, Spanplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Nägel Type CNW, RK oder RKP Mindestlänge
10 - 12	28/65
13 - 16	28/65
17 - 19	31/80
20 - 22	31/80
23 - 25	31/80

Ausführung der Nägel Type CNW, RK oder RKP
BKRI = blank, ring **NKRI = verzinkt, ring**

OSB-, Spanplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Nägel Type CNW, RK oder RKP Mindestlänge
10 - 12	28/65
13 - 16	28/65
17 - 19	31/80
20 - 22	31/80
23 - 25	31/80

Ausführung der Nägel Type CNW, RK oder RKP
BK = blank **NK = verzinkt**

Verbindung
Holz - Holz

Optimale Verbindungsmittel für eine Holz-Holz Verbindung
Belastung auf Auszug und Abscheren

Materialstärke in mm bis:	PREBENA Nägel Type CNW, RK oder RKP Mindestlänge
15	25/55
18	28/60
21	28/60
24	28/65
30	31/80
40	31/80
48	31/80
55	31/80

Ausführung der Nägel Type CNW, RK oder RKP
BKRI = blank, ring **NKRI = verzinkt, ring**

Belastung auf Abscheren

Materialstärke in mm bis:	PREBENA Nägel Type CNW, RK oder RKP Mindestlänge
15	28/65
18	28/65
21	28/65
24	28/65
30	31/70
40	31/80
48	31/90
55	31/90
60	38/100
80	38/120
85	42/130
100	46/160
110	46/160

Ausführung der Nägel Type CNW, RK oder RKP
BK = blank **NK = verzinkt**

Alle Angaben verstehen sich als Empfehlung - der Anwender ist für den Einsatz des richtigen Befestigungsmittels selbst verantwortlich.
Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten!

Wissenswertes

Heftklammertype - Länge der Heftklammer - Werkstoff

Verbindung
Decken- und Dachbekleidung - EN 14566 Trockenbau

Optimale Verbindungsmittel für die Befestigung von unterseitigen Decken- und Dachbekleidungen aus Gipskarton- und Gipsfaserplatten im Innenbereich

Gipskarton- Gipsfaserplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammer Type Z Mindestlänge
12,5	38
15	40
18/20	44
25	50
2 x 12,5	1. Lage 38
	2. Lage 50
2 x 15	1. Lage 40
	2. Lage 55
2 x 18	1. Lage 44
	2. Lage 65

Ausführung der Heftklammer Type Z:
CSVHA-ETA = stark verzinkt, geharzt
CRFHA-ETA = Rost- und säurebeständig Werkstoff-Nr. 1.4301

Holzfaserdämmplatten
DIN 1052-10 EN1995-1-1 (Eurocode 5)

Verbindungsmittel für die Befestigung von Holzfaser-Dämmplatten

Holzfaser-Dämmplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammer Type WP Mindestlänge
40	75
60	100
80	120
100	130/150
120	150/160

Ausführung der Heftklammer Type WP:
CRFHA-ETA = Rost- und säurebeständig Werkstoff-Nr. 1.4301

Verbindung
Plattenwerkstoff - Holz

EN14566 (mechanische Befestigung von Gipsplattensystemen)

Optimale Verbindungsmittel für die Befestigung von aussteifenden Plattenwerkstoffen (OSB- ,Span- ,Gipskarton und Gipsfaserplatten) im Holzrahmenbau

Gipskartonplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammer Type Z	L	Q
	Mindestlänge		
10 - 12,5	44	44	44
15 - 18	50	50	50
20	55	55	56
25	60	60	63

Gipsfaserplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammer Type Z	L	Q
	Mindestlänge		
10 - 12,5	44	44	44
15 - 18	50	50	50

OSB,- Spanplatten Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammer Type Z	L	Q
	Mindestlänge		
10 - 12	44	44	44
13 - 16	50	50	56
17 - 19	55	55	56
20 - 22	55	55	63
23 - 25	60	60	63

Ausführung der Heftklammern Type Z, L und Q:
CSVHA-ETA = stark verzinkt, geharzt
CRFHA-ETA = Rost- und säurebeständig Werkstoff-Nr. 1.4301

Verbindung
Holz - Holz

Optimale Verbindungsmittel für eine Holz-Holz Verbindung

Materialstärke in mm bis:	PREBENA Heftklammer Type Z	L	Q
	Mindestlänge		
15	50	50	50
18	50	50	50
21	55	55	56
24	60	60	63
30	64	64	63

Ausführung der Heftklammern Type Z, L und Q:
CSVHA-ETA = stark verzinkt, geharzt
CFRHA-ETA = Rost- und säurebeständig Werkstoff-Nr. 1.4301

ETA CE

Europäische Technische Bewertung für Heftklammern als Holzverbindungsmittel

ETA-16/0101

Alle Angaben verstehen sich auf Empfehlung - der Anwender ist für den Einsatz des richtigen Befestigungsmittel selbst verantwortlich.
Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten!

Hier finden Sie immer unsere Neuheiten!

PREBENA®

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26
63679 Schotten
☎ 0 6044 9601-0
🖷 0 6044 9601-820
info@prebena.de
www.prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH
Ewige Weide 8
22926 Ahrensburg
☎ 04102 4952-0
🖷 04102 4952-70
info@prebena-ahr.de
www.prebena.de