FESTOOL

Gesamtkatalog **2021**

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Alle unsere Neuheiten finden Sie auf Seite 2 und 3

Liebe Festool Kunden,

herzlich Willkommen in einer Welt voller spannender Festool Neuheiten.
Sie alle haben eines gemeinsam: Ihnen die Arbeit ein wenig einfacher zu machen –
Tag für Tag, in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

Im Laufe des Jahres 2021 werden wir mit einer ganz besonders praktischen Neuheit Ihren Maschinenpark kurzerhand mobil machen. Sie wollen auch mit einem Bohrhammer oder einer Tischsäge unabhängig von Baustrom oder Generator arbeiten? Kein Problem: Mit unserer Steckdose zum Mitnehmen, der neuen SYS-PowerStation, haben Sie immer ausreichend Strom dabei, um den kompletten Tag netzunabhängig und ohne Leistungseinbußen zu arbeiten. Erfahren Sie mehr auf Seite 324.

Nutzen Sie Ihre neue Unabhängigkeit in Kombination mit unserem neuen Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 – jetzt mit eingebautem LED Lichtkranz. Mit dieser innovativen Funktion entdecken Sie Unebenheiten bereits während des Schleifens und erreichen eine perfekte und riefenfreie Oberflächenqualität ohne lästiges Nacharbeiten.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Stöbern und Entdecken.
Ihre

Barbara Austel
Gesellschafterin

01 **Akku-Lösungen** 006
Maschinen, Akkus, Ladegeräte

02 **Sägen und Oszillieren** 024
Stichsägen, Tauch- und Handkreissägen, Kappsägen, Halbstationäre Sägen, TKS mit SawStop Technologie, Oszillierer

03 **Schleifen und Bürsten** 084
Elektrische und Akku-Schleifer, Kantenschleifer, RUTSCHER, Druckluft-Schleifer, Langhalsschleifer PLANEX, Bürstmaschine

04 **Schleifmittel** 130
Maschinen- und Handschleifmittel

05 **Polieren** 146
Polierer

06 **Saugen** 154
Absaugmobile, Absaugmobile AUTOCLEAN, Spezial- und Sicherheitssauger

07 **Bohren und Schrauben** 190
Akku-(Schlag-)Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagschrauber, Bohrmaschinen, Akku-Trockenbauschrauber

08 **Fräsen** 214
Oberfräsen, Tischfräsen, Kantenfräsen, Plattenfräsen

09 **Verbinden – DOMINO Verbindungssystem** 254
DOMINO Dübelfräsen

10 **Hobeln** 264
Elektrohobel

11 **Bekanten** 270
Kantenanleimer CONTURO

12 **Rühren** 278
Rührwerke, DUO-Rührwerk

13 **Untergrund vorbereiten** 288
Sanierungsschleifer, Renovierungsfräsen

14 **Trennen** 296
Akku-Winkelschleifer, (Akku-)Diamant Trennsysteme

15 **Beleuchten** 306
Arbeitsleuchten, Baustrahler, Streiflicht

16 **Systainer** 310
Systainer³, Organizer, SYS-Combi, SORTAINER, ToolBox, SYS-StorageBox, Transportmittel, Anwendungs-Systainer

17 **Arbeitsplatz organisieren** 322
SYS-PowerStation, Bluetooth® Player, Radio, Arbeitstische, Verpackungs-, Ordnungs- und Transportsysteme, Führungsschienen

18 **Fanshop** 346

Die Festool **Neuheiten 2021.**

Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225

Der umlaufende LED-Lichtring arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf. Die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine perfekte Oberflächenqualität.

>> Seite 116

Systainer³

In der Systainer³ ToolBox sind Handwerkzeuge schnell verstaut und griffbereit. Wenn besonders viel Stauraum benötigt wird, kommt der Systainer³ XXL zum Einsatz.

>> Seite 317

SYS-PowerStation

Die Steckdose zum Mitnehmen liefert Strom, wo sonst keiner ist. Ausreichend für einen ganzen Arbeitstag mit genug Leistung für alle netzgebundenen Werkzeuge. So wird jeder Baustelleneinsatz sicher planbar.

>> Seite 324

Tischkreissäge TKS 80

Deine Finger – unbezahlbar! Dank der innovativen SawStop-Technologie in der Tischkreissäge TKS 80 wird das Risiko schwerster Schnittverletzungen reduziert.

>> Seite 62

Kantenschleifer

Eine echte Weltneuheit! Mit dem Kantenschleifer schleifen Sie jede Kante schnell und zuverlässig und sparen bis zu 50 % Ihrer wertvollen Arbeitszeit.

>> Seite 102

Säge- und Arbeitstisch STM 1800

In Verbindung mit Handkreissäge, Führungsschiene und Winkelanschlag FS-WA/90° wird der Säge- und Arbeitstisch zu einer mobilen Plattensäge.

>> Seite 332

Akku-Schlagschrauber TID 18

Überzeugt mit enormer Lebensdauer dank robustem Schlagwerk und neuem, bürstenlosem EC-TEC Motor. Das rückschlagfreie Tangential-Schlagwerk schont das Handgelenk.

>> Seite 200

Absaugmobile CT RENOFIX

Die idealen Baustellensauger: Bewältigen auch sehr große Staubmengen mit automatischer Abreinigung und sorgen so für konstant hohe Absaugleistung.

>> Seite 171

Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK

Unten Werkzeug, oben Musik: Der **Bluetooth**® Lautsprecher im Deckel des Systainer³ sorgt überall für satten Sound und passt perfekt ins Systainer-System.

>> Seite 327

Rührwerke mit Absaugung

Robust, ergonomisch, staubfrei – die Rührwerke von Festool kommen jetzt mit einer Absaugung. Nie wieder dichte Staubwolken!

>> Seite 278

Leistung ohne Kompromisse.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Für Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in Festool tun wir alles. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

Garantie all-inclusive

Ihr Plus an Leistung.

Profitieren Sie von den umfassenden Serviceleistungen unserer Garantie all-inclusive. Nach der Registrierung Ihres neuen Festool Werkzeugs ist es in den ersten drei Jahren rundum abgesichert und Sie können sich auf das konzentrieren, was zählt: Ihre Arbeit.*

Rundum-Reparatur gratis.
Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Wir ersetzen selbst Akkupacks und Ladegeräte sowie typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe.**

Diebstahl ersetzt.
Gegen eine geringe Selbstbeteiligung ersetzen wir in den ersten drei Jahren Ihr Werkzeug nach einem Diebstahl durch ein brandneues Gerät. Damit Sie Ihre Arbeit so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

Originalteil garantiert.
Für mindestens zehn Jahre nach Auslauf des Werkzeugmodells garantieren wir Ihnen die Verfügbarkeit jedes Ersatzteiles. Und sollten wir es ausnahmsweise nicht auf Lager haben, erhalten Sie kostenlos ein neues Werkzeug.

! Schnell registrieren.
Lange profitieren.

Bis zu 30 Tage nach dem Kauf mit Ihrem MyFestool Konto oder direkt in der Festool WorkApp registrieren und alle Leistungen sichern: www.festool.de/MyFestool

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service

** „Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

MyFestool

Ihre Daten auf einen Klick.

Mit Ihrem persönlichen Kundenkonto verfügen Sie jederzeit über individuelle Informationen und Ihren direkten Kontakt zu Festool. Alles, damit Ihnen jederzeit das Maximum an Serviceleistungen zur Verfügung steht.

Jetzt kostenlos anmelden: www.festool.de/MyFestool

- Persönlicher Online-Bereich mit individuellen Informationen und exklusiven Inhalten
- Schnelle Registrierung Ihrer Werkzeuge zur Garantie all-inclusive
- Übersicht über Ihre registrierten Werkzeuge und deren Garantielaufzeiten
- Alle Garantiezertifikate auf einen Blick
- Vereinfachte Suche nach Zubehör und Ersatzteilen
- Online-Beauftragung einer Reparatur sowie Reparaturübersicht
- Volle Nutzung der Festool Work und Order App

Rundum-Reparatur

Ihr Werkzeug repariert von Festool.

Gewissenhaft, schnell und mit großem Know-how kümmern sich unsere Experten um Ihre Werkzeuge. Denn wir bieten mehr als nur Reparatur. Im Rahmen unserer Garantie all-inclusive* sind Reparaturen in den ersten drei Jahren sogar kostenlos.

- Generalüberholung Ihres Werkzeuges inkl. Wartung, Prüfung und Justierung
- Zwölfmonatige Garantie auf die ausgetauschten Ersatzteile
- Erfahrene Festool Servicetechniker
- Verwendung von Original-Ersatzteilen
- Rundum-Check mit elektrischer Sicherheitsprüfung

! Einfach und bequem.
Reparatur online.

Beauftragen Sie Ihre Reparatur online in MyFestool und profitieren Sie von einer kurzen Reparaturdauer, unserem kostenlosen Transportservice, aktuellen Statusmeldungen und vielem mehr!

Hallo Hotline!

Ihr Kontakt für alle Fragen.

Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Ob Beratung, Support oder Reparatur – wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Bei Fragen zu:
Produkten und Ersatzteilbestellungen
+49 (0)7024 804-24010
customerservice-de@festool.com

Garantie all-inclusive
+49 (0)7024 804-24108
festoolservice@festool.com

Rundum-Reparatur
+49 (0)7024 804-24400
service-de@festool.com

01 Akku-Lösungen

Bereit.

Mit maßgeschneiderten
Akku-Lösungen.

009 Akku-Handkreissäge

010 Akku-Tauchsäge

010 Akku-Dämmstoffsäge

011 Akku-Pendelstichsägen
CARVEX

011 Akku-Oszillierer
VECTURO

012 Akku-Schleifer

NEU

012 Akku-Kantenschleifer

014 Akku-(Schlag-)Bohrschrauber
QUADRIVE

015 Akku-Bohrschrauber
C 18, T 18+3

NEU

015 Akku-Schlagschrauber

016 Akku-Bohrhammer

017 Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE

017 Akku-Bohrschrauber
CXS, TXS

018 Akku-Winkelschleifer

019 Akku-Freihandtrennsystem

020 Akkulampen
SYSLITE

021 Baustellenradios
SYSROCK

022 Akkupacks und Ladegeräte

Für mehr Leichtigkeit beim Arbeiten.

Sie haben bestimmte Ansprüche an Ihr Werkzeug – seien es persönliche Vorlieben oder anwendungsspezifische Voraussetzungen. Was wäre, wenn es statt vieler Kompromisse genau eine Lösung gäbe, die alles verbindet und so Ihren Arbeitsalltag spürbar einfacher macht? Entdecken Sie auf den nächsten Seiten unsere maßgeschneiderten Akku-Lösungen. Und erfahren Sie, wie diese Sie optimal unterstützen. Tag für Tag.

Bereit.

Für mehr Souveränität beim Sägen.

Wenn exakte Schnitte, maximale Leistung und passgenaues Dämmen gefragt sind, machen Ihnen mobile Festool Akku-Lösungen rund um das Sägen Ihr Leben angenehmer.

Akku-Handkreissäge
HKC 55

Dank ausgewogener Gewichtsverteilung und der Kappschiene FSK mit Anschlagsystem ist die Akku-Handkreissäge HKC 55 die mobile Lösung für exaktes Sägen in allen Lagen.

Technische Daten	HKC 55
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	4,1

Mehr Infos finden Sie auf Seite 46

Geballte Leistung
Die Kombination aus 18 V Li-Ion AIRSTREAM Akkupack und bürstenlosem EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement sorgt für beeindruckende Schnittleistung. Unabhängig von Steckdose und Kabel.

Akku-Tauchsäge
TSC 55

Die Akku-Tauchsäge TSC 55 mit ihrem Doppelakkusystem ist perfekt für präzise, ausrissfreie Tauchschnitte mit starkem Durchzug – bei gleicher Leistung wie im Netzbetrieb.

Technische Daten	TSC 55
Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	–1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

Mehr Infos finden Sie auf Seite 40

2 x 18 V für mehr Ausdauer und Reichweite
Das flexibel bestückbare Doppel-Akkusystem für den Einsatz von einem (mind. 18 V) oder zwei Akkupacks (max. 36 V). Für maximale Leistung oder minimales Gewicht.

Akku-Dämmstoffsäge
ISC 240

Nur 2,4 kg Gewicht und eine Schnitttiefe von bis zu 350 mm machen die Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 zur ersten Wahl für müheloses Zuschneiden von Dämmstoffen.

Technische Daten	ISC 240
Akkuspannung (V)	18
Hubzahl (min⁻¹)	3.000
Schnitttiefe (mm)	240
Hublänge (mm)	26
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,4

Mehr Infos finden Sie auf Seite 78

Schnell und flexibel
Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren ermöglichen schnelle, saubere und präzise Schnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmplatten.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Akku-Pendelstichsägen

CARVEX PSC 420
CARVEX PSBC 420

Wenn es auf perfektes Handling bei jedem Radius ankommt, überzeugen die Akku-Pendelstichsägen mit höchster Schnittperformance und idealem Kurvenverhalten. Entweder mit ergonomischem Softgrip-Knauf oder mit handlichem Bügel.

Technische Daten	PSC 420	PSBC 420
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	4	4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,3	2,3

Mehr Infos finden Sie auf Seite 26

Kraft und Flexibilität perfekt vereint
Mit 3.800 Hüben pro Minute sorgt der leistungsstarke, energieeffiziente EC-TEC Motor jederzeit für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt.

Akku-Oszillierer

VECTURO OSC 18

Dank Werkzeugaufnahme StarlockMax sowie durchdachtem Ansetz- und Absaug-Zubehör ist der VECTURO OSC 18 die intelligente System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision bei staubarmem Sägen, Trennen, Schaben und Schneiden.

Technische Daten	OSC 18
Akkuspannung (V)	18
Schwingung (min⁻¹)	10.000 – 19.500
Schwingwinkel	2 x 2°
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8

Mehr Infos finden Sie auf Seite 80

Durchdacht
Optionales System-Zubehör ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte sowie staubarmes Sägen – selbst bei Überkopf-Arbeiten.

Bereit.

Für mehr Entspanntheit beim Schleifen.

Perfekte Ergonomie zählt nicht nur beim Sägen, Bohren und Schrauben zu den wichtigsten Alltagsmerkmalen, damit Ihr Werkzeug Sie im Alltag sinnvoll unterstützt. Wie alle Festool Akku-Lösungen werden auch unsere Schleifwerkzeuge ergonomisch gestaltet – und sorgen für volle Bewegungsfreiheit und Mobilität.

Akku-Exzenterschleifer
Akku-Kantenschleifer
ETSC 125
ES-ETSC 125

Für kraftschonendes Schleifen in allen Lagen sorgt der kompakte Akku-Exzenterschleifer ETSC 125 mit ergonomischer Bauweise und nur 1,4 kg Gewicht. Auch als Akku-Kantenschleifer erhältlich – sparen Sie bis zu 50 % Ihrer Zeit im Vergleich zur Arbeit mit dem Schleifklotz.

Technische Daten	ETSC 125	ES-ETSC 125
Akkuspannung (V)	18	18
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125	125
Winkeleinstellung (°)	–	43 – 92
Kantenhöhe (mm)	–	5 – 60
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4	2,2

Mehr Infos finden Sie auf Seite 94, 102

Volle Akkumobilität ohne Schlauch und Kabel
Mit dem Kantenschleifer schleifen Sie mühelos sowohl kleine als auch große Werkstücke, schmale und breite Kanten (5 – 60 mm), schräge Flächen (43 – 92°) sowie Außenrundungen in der Kontur (z.B. bei einem runden Esstisch). Sie können bis in die Innenecken arbeiten.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Akku-RUTSCHER
RTSC 400

Mit besonders kompakter und niedriger Bauform und schmalem 18 V Ergo-Akkupack die richtige Wahl für kleine und schmale Flächen.

Technische Daten	RTSC 400
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

Mehr Infos finden Sie auf Seite 104

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Akku-Deltaschleifer
DTSC 400

Perfekt für Ecken und Kanten. Mit dem bügeleisenförmigen Schleifschuh liefert der Akku-Deltaschleifer DTSC auch an engen Stellen beste Schleifergebnisse. Und der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für starke Leistung wie aus der Steckdose.

Technische Daten	DTSC 400
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

Mehr Infos finden Sie auf Seite 110

Weniger Nacharbeit
PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

Bereit.

Für mehr Gelassenheit beim Bohren und Schrauben.

Schnelles Bohren, kraftvolles Schrauben oder beides in schnellem Wechsel: Im Festool Programm finden Sie Ihre maßgeschneiderte Lösung. Smarte Details wie das CENTROTEC Schnellwechselsystem und die FastFix Vorsätze helfen Ihnen in allen Lagen.

Akku-(Schlag)Bohrschrauber
QUADRIVE DRC 18/4
QUADRIVE PDC 18/4

Dank 4-Gang-Metallgetriebe mit bis zu 3.800 min^{-1}, zuschaltbarem Axialschlag und der smarten FastFix-Schnittstelle für schnelles, werkzeugloses Umrüsten ist der Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18/4 die Lösung für Kraft und Ausdauer beim Bohren und Schrauben. Als kraftvoller Akku-Bohrschrauber DRC auch ohne Schlag erhältlich.

Technische Daten	DRC 18/4	PDC 18/4
Akkuspannung (V)	18	18
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min^{-1})	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min^{-1})	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	50/13	50/13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)	–	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	4/5,2	4/5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8/1,9	1,9/2

Mehr Infos finden Sie auf Seite 194

20 % leichter
Der Li-HighPower Compact Akkupack ist dank der Li-HighPower Zelltechnologie kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Akku-Bohrschrauber

C 18

T 18+3

Dank vollelektronischer Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem sowie Winkelvorsatz, Exzentervorsatz und Tiefenanschlag sind die Akku-Bohrschrauber C 18 und T 18+3 die Lösung für schnelle Arbeitsabläufe bei allen Bohr- und Schraubanwendungen.

Technische Daten	C 18	T 18+3
Akkuspannung (V)	18	18
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/45	35/50
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	40/13	45/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/4	3,1/4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,5/1,7	1,5/1,7

Mehr Infos finden Sie auf Seite 193

Überzeugend flexibel
Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen dank FastFix Schnittstelle.

Akku-Schlagschrauber

TID 18

NEU

Der TID 18 überzeugt dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Zudem dreht der TID 18 mit ¼"-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube – und nicht am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment.

Technische Daten	TID 18
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang (min⁻¹)	0 – 1.200/ 0 – 2.000/0 – 3.200
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	4.500
Max. Drehmoment (Nm)	180
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,3/1,5

Mehr Infos finden Sie auf Seite 200

Wartungsfrei
Das perfekte Zusammenspiel des bürstenlosen EC-TEC Motors der neuesten Generation und dem Akkupack sorgt für maximale Ausdauer bei starker Leistung.

Akku-Bohrhammer
BHC 18

Mit Vibrationsdämpfung und einem Gewicht von nur 2,5 kg ist der Akku-Bohrhammer BHC 18 die Lösung für höchsten Komfort beim Bohren. Für staubarmes, komfortables Arbeiten mit Bohrstaubdüse starten die Bluetooth® Akkupacks das Absaugmobil automatisch.

Technische Daten	BHC 18
Akkuspannung (V)	18
Max. Schlagzahl (min-1)	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18
Einzelschlagstärke (J)	1,8
Werkzeugaufnahme	SDS–Plus
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,3/2,5

Mehr Infos finden Sie auf Seite 202

Kraftpaket
Unschlagbares Gewichts-Leistungs-Verhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform.

Li-HighPower Compact Akkupack:
Volle Leistung bei weniger Gewicht.

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

Absolut zuverlässig
Dank hochstromfester Akkuzellen sind die Li-HighPower Compact Akkus äußerst langlebig. Und selbstverständlich mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert.

Komfort inklusive
Um Ihre Gesundheit kümmert sich die Bluetooth® Variante des Li-HighPower Akkupacks und startet beim Einschalten des Werkzeuges ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18

Seine Bauform und der werkzeuglose Wechsel auf den Magazinvorsatz machen den Akku-Trockenbauschrauber DWC 18 zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben. Dabei sorgt die elektronische Einschraubautomatik für eine exakte Tiefe beim Schrauben.

Technische Daten	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Akkuspannung (V)	18	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm)	55	55
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	5/14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/4	3,1/4
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,6/1,8	1,6/1,8

Mehr Infos finden Sie auf Seite 204

Arbeitsfortschritt dank Magazinvorsatz
Mit Magazinvorsatz haben Sie eine Hand komplett frei, zum Beispiel für das Anpressen von Gipskarton-Platten oder Arbeiten an der Decke. Das Magazin kann werkzeuglos innerhalb von Sekunden zerlegt und dadurch schnell und einfach gereinigt werden.

Akku-Bohrschrauber
CXS
TXS

Die 10,8 Volt Akku-Bohrschrauber XS in der ergonomischen C-Form und der klassischen T-Form überzeugen mit leichtem Gewicht von nur 0,9 kg. Als echte Kraftpakete ermöglichen sie einfaches und schnelles Schrauben und Bohren, ohne an Kraft oder Leistung einzubüßen.

Technische Daten	CXS	TXS
Akkuspannung (V)	10,8	10,8
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8	12/8
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6	2,6
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9	0,9

Mehr Infos finden Sie auf Seite 192

Extrem vielseitig
Für schnellen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben sorgen das CENTROTEC Schnellwechselsystem und die FastFix Vorsätze.

Bereit.

Für absolute Zuverlässigkeit beim Trennen und Schleifen.

Mit dem Rundum-sorglos-Paket in Sachen Robustheit, Staubresistenz und idealer Absaugleistung erleichtern die Winkel- und Trennschleifer auch das Trennen härtester Materialien.

Akku-Winkelschleifer
AGC 18

Staubresistent und langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik.

Technische Daten	AGC 18
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Spindelgewinde/Flansch	M14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,7

Mehr Infos finden Sie auf Seite 298

Materialgerecht arbeiten
Die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min sorgt für materialgerechtes Trennen und Schleifen.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Akku-Freihandtrennsystem
DSC-AGC 18 FH

Für gesundes Arbeiten transportiert die Absaughaube über 95 % des Staubes direkt zum Absaugmobil – ideal für staubarme Trennarbeiten mineralischer Werkstoffe in Innenräumen. Dabei startet der Bluetooth® Akkupack das gekoppelte Absaugmobil automatisch.

Technische Daten	DSC-AGC 18 FH
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Schnitttiefe (mm)	27
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Spindelgewinde/Flansch	M14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	3,2

Mehr Infos finden Sie auf Seite 300

Präzise, freie Zuschnitte
Durchdachte Haube bietet freie Sicht auf Schnittstelle – für einfache Orientierung am Anriss. Zudem lässt sich die Haube für randnahes Arbeiten einfach nach vorne öffnen.

Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis.
Auch für Akkus.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive ersetzen wir selbst Akkupacks und Ladegeräte kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten.*

Mehr Infos finden Sie auf Seite 4

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service
„Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Bereit.

Für mehr Licht und satten Klang.

Zur täglichen Arbeit mit Festool gehört – neben den passenden Werkzeugen – auch eine passende Arbeitsumgebung. Denn: Es arbeitet sich einfach leichter mit perfekter Beleuchtung und einzigartigem Klang.

Akkulampe
SYSLITE UNI
SYSLITE KAL II

Die handlichen SYSLITE UNI und KAL II sind immer parat, wenn es darum geht Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit leistungsstarken, energieeffizienten Hochleistungs-LEDs, kompakter Bauform und geringem Gewicht sind sie gern gesehene Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkupacks aufgesteckt werden.

Technische Daten	UNI	KAL II
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	30/43	310/769
Leuchtmittel (W)	9	18
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	–	290/120
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	10,8 – 18	10,8 – 18
Gewindeabmessung Stativ (")	–	1/4
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34	0,7

Mehr Infos finden Sie auf Seite 308

Für die Baustelle gemacht
Das Gehäuse der SYSLITE KAL II besteht aus bruchsicherem, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss. Die großzügige Griffschale ist wärmeisoliert zum Schutz des Anwenders und der Leuchte.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Baustellenradio
SYSROCK BR 10
SYSROCK BR 10 DAB+

Robust, kompakt, leistungsstark: Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen mit niedrigem Gewicht und einzigartigem Klang. Und mit dem SYSROCK DAB+ gehören Frequenzstörungen der Vergangenheit an.

Technische Daten	BR 10	BR 10 DAB+
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Radio-Empfang	FM	FM / DAB+
Lautsprecher output (W)	10	10
Anzahl Senderspeicher	4	2 x 4
USB-Ausgang	–	5V/1,2A
Gewicht (kg)	0,6	0,7

Mehr Infos finden Sie auf Seite 326

Zum Musikhören und Telefonieren
Dank Bluetooth® Schnittstelle lässt sich das SYSROCK mit dem Smartphone koppeln – perfekt, um eigene Musik zu hören oder Anrufe anzunehmen.

Festool Work App
Werkzeug & Services einfach vernetzt

Die Festool Work App ist das perfekte Werkzeug, um einen detaillierten Überblick über seine Werkzeuge zu erhalten, verschiedene Festool Serviceleistungen zu nutzen sowie Akkupacks und Werkzeuge zu vernetzen. So hat man seine Werkzeuge digital ganz einfach im Griff.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play Download on the App Store

Bereit.

Für individuelle und leistungsstarke Lösungen.

Akkupacks im Überblick	2,6 Ah XS	3,1 Ah Ergo		3,1 Ah Compact		4,0 Ah Li-HighPower Compact
Akkuspannung	10,8 Volt	18 Volt		18 Volt		18 Volt
AIRSTREAM						•
Passende Ladegeräte	MXC	TCL 3 | TCL 6 | SCA 8		TCL 3 | TCL 6 | SCA 8		TCL 3 | TCL 6 | SCA 8
Nutzen	speziell entwickelt für TXS und CXS klein, leicht, kompakt	speziell entwickelt für Akku-Einhandschleifer ETSC 125, DTSC 400, RTSC 400 leistungsstark und ausdauernd		sehr leicht und damit ideal zum Bohren und Schrauben Spezialist für ergonomisches Arbeiten		der neue Kompakte: Volle Leistung bei weniger Gewicht kraftvoll genug für jede Anwendung 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack
Idealer Einsatzbereich	Leichte Schraubfälle bei Montagetätigkeiten mit absolutem Fokus auf Ergonomie und Leichtigkeit.	Unterbrechungsfreie Schleifarbeiten mit RTSC 400, DTSC 400 oder ETSC 125 dank längerer Lauf- als Ladezeiten der Akkupacks.		Ideal für leichte Montagearbeiten mit geringem Leistungsbedarf und hohem Fokus auf Leichtigkeit: z.B. leichte Schraubfälle mit Akkuschraubern wie T 18, C 18, DWC 18 etc.		Für alle Tätigkeiten und 18 Volt Geräte – wenn der Fokus auf Kompaktheit und Leichtigkeit liegt. Beispielsweise für alle Bohr- und Schraubanwendungen mit C 18, T 18, DWC 18, PDC 18, BHC 18, TID 18, aber auch bei Anwendungen mit den Stichsägen PSC/ PSBC 420 etc.
Gewicht	0,20 kg	0,40 kg		0,40 kg		0,60 kg
Bluetooth® Variante			•		•	•
Bestell-Nr.	500184	202499	202497	201789	203799	205034
UVP €*	**89,30** 106,27	**73,40** 87,35	**93,80** 111,62	**73,40** 87,35	**93,80** 111,62	**100,00** 119,00

	Ladegerät MXC	Schnellladegerät TCL 6	Schnellladegerät SCA 8
AIRSTREAM			•
Max. Ladestrom	2,8 A	6,0 A	8,0 A
Nutzen	speziell entwickelt für für 2,6 Ah (10,8 V) Akkupack (CXS und TXS)	LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus für alle Festool 18 V-Akkupacks (inklusive Ergo-Akkupack)	Optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten
Gewicht	0,50 kg	0,80 kg	1,10 kg
Bestell-Nr.	497495	201135	200178
UVP €*	**57,70** 68,66	**58,10** 69,14	**89,80** 106,86

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

5,2 Ah		6,2 Ah	
18 Volt		18 Volt	
•		•	
TCL 3 | TCL 6 | SCA 8 (mit AIRSTREAM)		TCL 3 | TCL 6 | SCA 8 (mit AIRSTREAM)	
kraftvoller Allrounder für alle Anwendungen		der Leistungsfähigste: für Säge- und schwere Bohr- und Schraubanwendungen	
Für alle Tätigkeiten und 18 Volt Geräte – mit Fokus auf Leistung und Ausdauer. Beispielsweise für ausdauerndes Arbeiten mit AGC 18, HKC 55, TSC 55 sowie für besonders schwere Bohr- und Schraubanwendungen mit PDC 18/ DRC 18.		Für Tätigkeiten, bei denen es auf Kraft und enorme Ausdauer ankommt – beispielsweise für sehr lange Laufzeiten in der Verbindung mit Tauch- oder Handkreissäge TSC 55/ HKC 55 oder Akku-Winkelschleifer AGC 18. Ausschließlich als Zubehör erhältlich.	
0,70 kg		0,70 kg	
	•		•
200181	202479	201774	201797
100,00 119,00	**120,40** 143,28	**130,60** 155,41	**151,00** 179,69

NEU

NEU

Energie-Set 2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact	Energie-Set 2x 5,2 Ah
2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack BP 18 HPC 4,0 ASI (18 V, AIRSTREAM, Bluetooth®), 1x Ladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187	2x 5,2 Ah Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI (18 V, AIRSTREAM, Bluetooth®), 1x Ladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187
Energie. Gut verpackt: Zwei Akkupacks. Ein Ladegerät. Im Systainer³. Als ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder als zusätzliche Akkupacks für Werkstatt und Baustelle. Erhältlich mit 2x 5,2 Ah Akkupacks oder mit 2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupacks. Dank Schnellladegerät TCL 6 wieder schnell einsatzbereit. Verpackt im Systainer³ mit ausreichend Platz für zwei weitere Akkupacks und ein zusätzliches Ladegerät.	
576811	576810
283,00 336,77	**283,00** 336,77

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Li-HighPower

HighPower Li-Ion Akku.
Spürbar leichter bei voller Leistung.

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

Staubfreies Arbeiten leicht gemacht.

Mit dem Bluetooth® Akkupack wird beim Einschalten des Akkuwerkzeugs das Absaugmobil automatisch gestartet. Alle 18 V Akkupacks sind mit Bluetooth® Technologie erhältlich – und in vielen Akku-Werkzeugen bereits im Lieferumfang enthalten. Zudem erhalten Sie mit der Festool Work App jederzeit weitere Informationen zu Füllstand, Status, letztem Kontakt.

Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis** – auch für Akkus.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive*** ersetzen wir selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten. Und das Beste: Dieses Versprechen gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte.**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

** „Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

*** Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service.

02 Sägen und Oszillieren

026 Pendelstichsägen CARVEX

028 Pendelstichsägen TRION

040 Tauchsägen

046 Handkreissägen

051 Führungssysteme

052 Zimmerei-Handkreissäge

054 Kapp-Zugsägen KAPEX

060 Leistensäge SYMMETRIC

NEU

062 Tischkreissäge

066 Tischzugsägen PRECISIO

076 Schwertsägen

078 Akku-Dämmstoffsäge

080 Akku-Oszillierer VECTURO

Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten – mit Li-HighPower Compact Akku.

Die Pendelstichsägen CARVEX.

Mit der CARVEX arbeiten Sie in jeder Position komfortabel. Und schnell: mit 3.800 Hüben pro Minute für unnachahmlich kraftvollen Durchzug mittels EC-TEC Motor und unschlagbares Kurvenverhalten. Und sie ist auf jede Arbeitssituation anpassbar. Dafür sorgt das vielfältige Zubehör wie Winkeltisch, Kreisschneider, Führungsschiene und verschiedene Laufsohlen.

Pendelstichsägen

CARVEX PS 420

CARVEX PSB 420

Sie haben die Wahl: Die CARVEX PS 420 führen Sie direkt am ergonomischen Knauf, während die CARVEX PSB 420 einen handlichen Bügel hat. Entscheiden Sie nach Ihrer Vorliebe – ohne Unterschiede in Kraft, Komfort und Ergonomie.

Akku-Pendelstichsägen

CARVEX PSC 420

CARVEX PSBC 420

Unsere Akkuvarianten: Ergonomisch arbeiten ohne Kabel – dank 18 V Akkupack netzunabhängig ermüdungsarm in allen Anwendungsbereichen.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Stichsägeblätter ab Seite 32

Werkzeugloser Wechsel
Materialgerechtes Arbeiten lohnt sich. Die Ergebnisse sind präziser und die Sägeblätter halten deutlich länger. Deshalb ist das Festool System auch hier auf kurze Rüstzeiten ausgelegt: mit einhändigem werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Darüber hinaus ist auch der Wechsel von Tischen und Laufsohlen werkzeuglos.

Optimal in Handling und Bedienung
Mit nur 2,3 kg Gewicht, schlanker, ergonomischer Bauform, rutschfester Softgrip-Beschichtung und beidseitig (bei Bügelvariante zusätzlich auch mittig) angebrachten Ein-/Ausschaltern für rechts- und linkshändiges Arbeiten.

Vielseitig einsetzbar
Klappt ganz einfach, auch bei kleinsten Kreisen (Radien von 34 mm bis 1,5 m) – mit Kreisschneider und passendem Stichsägeblatt, z.B. dem S 75/4 FSG.

Exaktes Sägen am Anriss
Das Stroboskoplicht bewirkt einen optischen Stillstand des Sägeblatts, Staubabsaugung und Blasfunktion der CARVEX halten den Blick auf den Anriss zusätzlich frei.

Alles zur Hand.
Der Zubehör-Systainer.

Ob die unterschiedlichen Laufsohlen, Kreisschneider, Winkeltisch, Adaptertisch oder Ersatz-Splitterschutz – mit dem Zubehör-Systainer ZH-SYS-PS haben Sie für ihre sämtlichen Anwendungen alles zur Hand um Ihre Stichsäge optimal zu nutzen. Und dies sauber und kompakt verpackt im praktischen Systainer³.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 31

Unser Klassiker – bewährt für den universellen Einsatz.

Die Pendelstichsägen TRION.

Durch und durch robust und kraftvoll. Die dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkelgerechte Schnitte. Zudem sparen Sie Zeit: Keine Nachbearbeitung dank des einfachen, aber effektiven Splitterschutzes für ausrissarme Schnitte und des werkzeuglosen FastFix Sägeblatt-Schnellspann-Systems.

Pendelstichsäge **TRION PS 300**

Die PS 300 mit Knaufgriff zeichnet sich durch optimales Handling aus, z.B. bei der Einhandbedienung. Die Bedienelemente sind in jeder Situation ohne Umgreifen zu erreichen. Der günstige Schwerpunkt bewährt sich in jeder Lage.

Pendelstichsäge **TRION PSB 300**

Die PSB 300 bietet als Bügelvariante der PS 300 dieselben ausgeklügelten Features. So kann jeder die Griffform wählen die ihm besser in der Hand liegt. Ganz nach seinen persönlichen Vorlieben.

Kraftvoll, dauerhaft präzise
Die dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkelgerechte Schnitte. Und durch einfaches Schwenken des Tisches gelingen Gehrungsschnitte mit Leichtigkeit.

Sägeblatt-Schnellwechsel
Mit dem werkzeuglosen FastFix Sägeblatt-Schnellspann-System sparen Sie Zeit – und damit Geld. Der Verschluss in MIM-Technik (Metal Injection-Molding) und der faserverstärkte Schnellspann-Hebel sichern lange Zuverlässigkeit.



Ausrissarme Schnitte
Keine zeitintensive Nachbearbeitung dank des einfachen, aber effektiven Splitterschutzes für ausrissarme Schnitte. Und das selbst bei furnierten Oberflächen. Typisch Festool: Präzision bis ins Detail.

Stichsägeblätter ab Seite 32

Technische Daten	PS 420	PSB 420	PSC 420	PSBC 420	PS 300	PSB 300
Leistungsaufnahme (W)	550	550	–	–	720	720
Akkuspannung (V)	–	–	18	18	–	–
Hubzahl (min^{-1})	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4	4	4	4	4
Schrägstellung (°)	–	–	–	–	0 – 45	0 – 45
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120	120	120	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20	20	20	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10	10	10	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	–	4	4	–	–
Gewicht (kg)	1,9	1,9	–	–	2,4	2,4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	–	–	2,3	2,3	–	–

Anwendungen						
Netzunabhängiges Arbeiten	–	–	●	●	–	–
Ausschnitte für Spülen und Kochmulden	●	●	●	●	●	●
Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau	●	●	●	●	●	●
Kreise und Rundungen sägen	●	●	●	●	○	○
Ausklinken von Abschlussleisten	●	●	●	●	●	●
Ablängen von Werkstücken	●	●	●	●	●	●
Ausschweifungen an Balken	●	●	●	●	●	●
Schnitte von unten	●	●	●	●	●	○

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
PS 420	**Alle Varianten: 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137**		
	PS 420 EBQ-Plus	**385,00** 458,15	576175
	PS 420 EBQ-Set Zubehör-Systainer	**587,00** 698,53	576176
PSB 420			
	PSB 420 EBQ-Plus 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137	**385,00** 458,15	576186
PSC 420	**Alle Varianten: 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 187**		
	PSC 420 EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**345,00** 410,55	576521
	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6	**503,00** 598,57	576525
	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Zubehör-Systainer	**702,00** 835,38	576523
PSBC 420	**Alle Varianten: 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 187**		
	PSBC 420 EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**345,00** 410,55	576530
	PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6	**503,00** 598,57	576532
PS 300			
	PS 300 EQ-Plus 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137	**310,00** 368,90	576041
PSB 300			
	PSB 300 EQ-Plus 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 137	**310,00** 368,90	576047

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Winkeltisch WT-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für Winkelschnitte von +45° bis -45°, stufenlose Winkeleinstellung, SB-verpackt	**122,30** 145,54	496134
	Adaptertisch ADT-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	**15,40** 18,33	497303
	Kreisschneider **Alle Varianten: für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, SB-verpackt**		
	KS-PS 420 in Verbindung mit Adaptertisch ADT-PS 400	**51,10** 60,81	497304
	KS-PS 420 Set inkl. Adaptertisch ADT-PS 420	**66,20** 78,78	497443
	Laufsohle **Alle Varianten: für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, SB-verpackt**		
	LAS-PS 420 Kunststoff-Allroundsohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe	**10,80** 12,85	497297
	LAS-Soft-PS 420 gleitoptimierte Noppensohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe	**10,80** 12,85	497298
	LAS-HGW-PS 420 langlebige Hartgewebesohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe	**16,20** 19,28	497299
	LAS-St-PS 420 für alle metallischen Werkstoffe	**16,20** 19,28	497300
	LAS-STF-PS 420 für empfindliche Oberflächen	**16,20** 19,28	497301
	Ersatzfilz EF-LAS-STF-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Ersatzfilz für StickFix Laufsohle LAS-STF-PS 420, SB-verpackt	**9,50** 11,31	497444
	Zubehör-Systainer ZH-SYS-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Splitterschutz, Laufsohle soft, Laufsohle hard, Laufsohle Stahl, StickFix Laufsohle, Winkeltisch, Adaptertisch, Kreisschneider, StickFix Filz, im Systainer SYS3 M 112	**245,50** 292,15	576789
	Führungsanschlag FS-PS/PSB 300 für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	**15,20** 18,09	490031
	Parallelanschlag PA-PS/PSB 300 für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, max. Werkstückbreite 200 mm, SB-verpackt	**27,70** 32,96	490119
	Kreisschneider KS-PS/PSB 300 für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Kreis-Ø 130 – 720 mm, SB-verpackt	**27,70** 32,96	490118
	Splitterschutz **Alle Varianten: für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, SB-verpackt**		
	SP-PS/PSB 300/5 Packungsinhalt 5 Stück	**6,80** 8,09	490120
	SP-PS/PSB 300/20 Packungsinhalt 20 Stück	**12,70** 15,11	490121
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die neue Vielfalt für perfekte Schnitte.

Ob Tempo auf der Geraden oder Präzision in engen Kurven. In Holz, Kunststoff, Baumaterialien oder Metall. Mit geschränkten oder geschliffenen Zähnen, großer oder kleiner Zahnteilung, aus HCS Werkzeugstahl oder mit Hartmetall bestückt. Was auch immer Sie schneiden wollen – im neuen Festool Stichsägeblatt-Sortiment finden Sie sofort das Richtige – mit einem Blick in die optimierte Anwendungsübersicht.

WOOD	PLASTICS	METAL	BUILDING MATERIALS
Holz Für hervorragende Ergebnisse in Holzwerkstoffen aus hochwertigem HCS Werkzeugstahl.	**Kunststoffe** Speziell ausgelegt auf sehr gute Schnittergebnisse in nahezu allen Kunststoffen.	**Metall** Gewellte Grundform aus HCS Bi-Metall – ideal für die Bearbeitung von Metall wie z.B. Aluminium und Stahl.	**Baustoffe** Mit Hartmetall bestückt für höchste Standzeiten auch bei abrasiven Materialien.

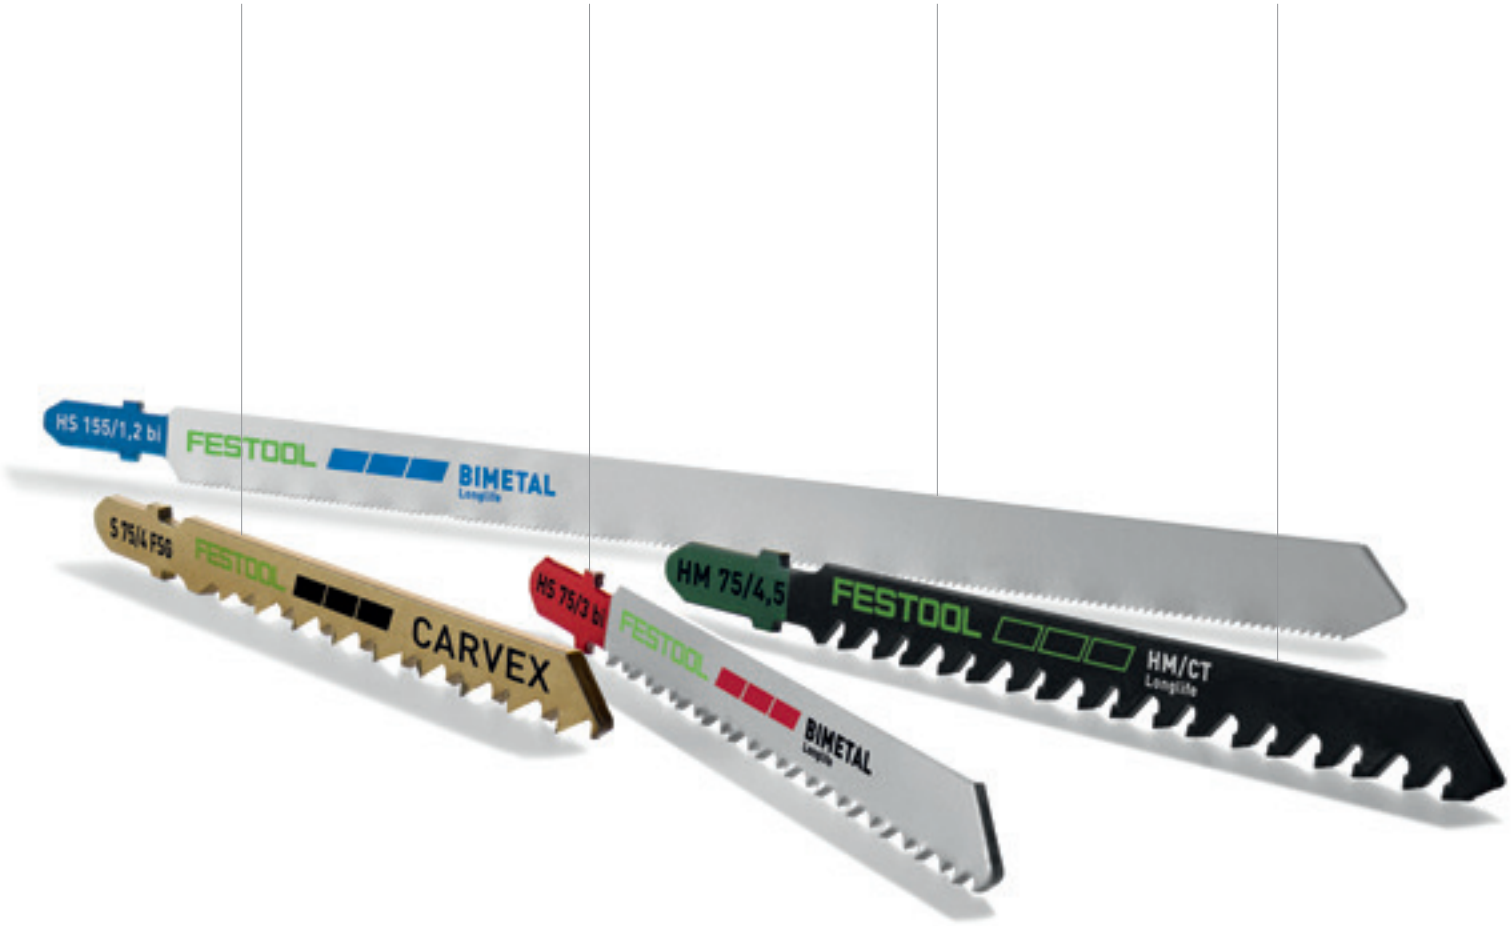

Tipps zur richtigen Einstellung der Stichsäge je nach Anwendung.

Drehzahlregulierung
Hohe Drehzahlen auf den Stufen 4–6 sind optimal für die Bearbeitung von temperaturunempfindlichen, weichen Werkstoffen wie z.B. Holz. Niedrige Drehzahlstufen von 1–3 empfehlen sich bei temperaturempfindlichen Kunststoffen wie z.B. Acrylglas oder PET, um Schmieren zu vermeiden sowie bei Metallen und Baustoffen, um den Verschleiß der Stichsägeblätter bzw. die Staubentwicklung zu minimieren.

Pendelhubeinstellung
Je höher der Pendelhub, desto schneller und müheloser arbeitet sich die Stichsäge durch das Material, allerdings ist der Ausriss meist hoch. Ein geringer bzw. ausgeschalteter Pendelhub sorgt für ausrissarme, exakte Schnitte bei niedrigerem Arbeitstempo und ist damit optimal für präzise Einpass-Arbeiten und Kurvenschnitte.

Material	Sägeblatt	Anwendung	Drehzahlempfehlung	Pendelhubempfehlung
WOOD	**Basic**	Für schnelle Schnitte in Holz ohne Anspruch an hohe Präzision.	4-6	Min. für hohe Präzision Max. für hohes Tempo
	Universal	Das Universalblatt für rechtwinklige Schnitte deckt alle relevanten Holzanwendungen grundsätzlich ab. Optimal auch in Kombination mit der Festool Führungsschiene.	4-6	
	Straight Cut	Für rechtwinklige, sehr präzise Schnitte dank extrem scharfer Japanverzahnung – damit werden die Fasern erst vorgeritzt und dann sauber durchtrennt.	4-6	
	Curves	Ideal für Kurven – auch extrem enge Radien sind möglich.	4-6	
	Fine Cut	Für exakt geschnittene, ausrissfreie Oberflächen.	4-6	
PLASTICS	**Solid Materials**	Für Härtefälle wie Kunststoff-Vollmaterial oder faserverstärkte Kunststoffe.	1-3	aus
	Profile	Für Kunststoff Profile, Acrylglas (z.B. Plexiglas®) und weiche Kunststoffe.	1-3	
	Laminate	Für Laminat und melaminharzgebundene Platten (z.B. Trespa®).	1-3	
METAL	**Steel/Stainless Steel**	Für die Bearbeitung von Aluminium, NE Metallen und Stahl.	1-3	aus
	Sandwich Materials	Für Sandwichmaterialien.	1-3	
BUILDING MATERIALS	**Abrasive Materials**	Für gips- und zementgebundene Span- und Faserplatten.	1-3	Min. für hohe Präzision Max. für hohes Tempo
	Ceramics	Für die Bearbeitung von Ziegel und Keramik.	1-3	
	Insulation	Für weiche Dämmstoffe, Karton und Polystyrol.	1-3	

Zahnteilung, Schliff und Material

- Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt
- Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt
- HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe
- HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale

- Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest
- Hartgelötete HM-Splitter, fein
- Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff
- Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

			Gerade Schnitte	Kurven Schnitte	rechtwinklige Schnitte	Sauberer, ausrissfreier Schnitt	verzahnte Länge	Zahnteilung
WOOD	**Basic**							
		S 75/4/5	○	○			75 mm	4 mm
		S 75/4/25	○	○			75 mm	4 mm
		S 75/4/100	○	○			75 mm	4 mm
		S 105/4/5	○	○			105 mm	4 mm
	Universal							
		S 75/4 FSG/5	○	○	●		75 mm	4 mm
		S 75/4 FSG/20	○	○	●		75 mm	4 mm
		S 105/4 FSG/5	○	○	●		105 mm	4 mm
		S 105/4 FSG/20	○	○	●		105 mm	4 mm
		S 145/4 FSG/5	○	○	●		145 mm	4 mm
	Straight Cut							
		S 75/2,8/5	●		●	○	75 mm	2,8 mm
		S 75/2,8/20	●		●	○	75 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/5	●		●	○	105 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/20	●		●	○	105 mm	2,8 mm
		S 145/2,8/5	●		●	○	145 mm	2,8 mm
	Curves							
		S 75/1,4 K/5		○		○	75 mm	1,4 mm
		S 75/4 K/5		●			75 mm	4 mm
		S 75/4 K/20		●			75 mm	4 mm
	Fine Cut							
		S 75/2,5/5	●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5/25	●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5/100	●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5 R/5 (Stoßverzahnung)	●			●	75 mm	2,5 mm

	Max. Werkstück-stärke	Packungs-inhalt	UVP €*	Bestell-Nr.	Massivholz	Spanplatten / Tischlerplatten roh, Sperrholz	Spanplatten beschichtet, Tischler-platten furniert	Melaminharzplatten (Trespa®, Resopal®), Laminat	Kunststoffe faserverstärkt, GFK	weiche Kunststoffe, PVC	Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®)	Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®)
	30 mm	5 Stück	**9,80** 11,66	204305	●	●	●					
	30 mm	25 Stück	**38,10** 45,34	204306	●	●	●					
	30 mm	100 Stück	**132,90** 158,15	204346	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	**15,60** 18,56	204315	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	**21,20** 25,23	204316	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	**71,50** 85,09	204317	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	**28,20** 33,56	204327	●	●	●					
	60 mm	20 Stück	**91,80** 109,24	204332	●	●	●					
	100 mm	5 Stück	**32,80** 39,03	204335	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	**17,50** 20,83	204260	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	**59,10** 70,33	204261	●	●	●					
	60 mm	5 Stück	**23,50** 27,97	204262	●	●	●					
	60 mm	20 Stück	**77,90** 92,70	204263	●	●	●					
	100 mm	5 Stück	**27,40** 32,61	204264	●	●	●					
	10 mm	5 Stück	**12,40** 14,76	204267	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	**13,20** 15,71	204265	●	●	●					
	30 mm	20 Stück	**44,20** 52,60	204266	●	●	●					
	30 mm	5 Stück	**14,00** 16,66	204256	●	○	●			○	○	
	30 mm	25 Stück	**57,10** 67,95	204257	●	○	●			○	○	
	30 mm	100 Stück	**183,70** 218,60	204258	●	○	●			○	○	
	30 mm	5 Stück	**14,20** 16,90	204259	●	○	●			○	○	

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zahnteilung, Schliff und Material

Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt

Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt

HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe

HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale

Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Hartgelötete HM-Splitter, fein

Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff

Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

			Gerade Schnitte	Kurven Schnitte	rechtwinklige Schnitte	Sauberer, ausrissfreier Schnitt	verzahnte Länge	Zahnteilung
	Solid Materials							
PLASTICS		**HS 75/3 BI/5**	○	○			75 mm	3 mm
	Profile							
		S 75/1,5/5	○	○			75 mm	1,5 mm
	Laminate							
		HM 90/3,3	●				90 mm	3,3 mm
	Steel / Stainless Steel							
METAL		**HS 75/1,2 BI/5**	●				75 mm	1,2 mm
		HS 75/1,2 BI/20	●				75 mm	1,2 mm
		HS 105/1 BI/5	●				105 mm	1 mm
	Sandwich Materials							
		HS 155/1,2 BI/5	●				155 mm	1,2 mm
	Abrasive Materials							
BUILDING MATERIALS		**HM 75/4,5**	○	●			75 mm	4,5 mm
	Ceramics							
		R 54 G Riff	○	○				54 mm
	Insulation							
		S 155/W/3	○	○				155 mm
	Stichsägeblatt Sortiment Wood							
		**STS-Sort/25 W**						75 mm

Inhalt:
5 x Wood Basic: S 75/4
5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S 75/4 K
5 x Wood Fine Cut S 75/2,5

	Max. Werk-stückstärke	Packungs-inhalt	UVP €*	Bestell-Nr.	Melaminharzplatten (Trespa®, Resopal®), Laminat	Kunststoffe faserverstärkt, GFK	weiche Kunststoffe, PVC	Kunststoffe Vollmaterial, Acrylglas (Plexiglas®)	Kunststoff Profile, Acrylglas (Plexiglas®)	Aluminium, Aluminium Verbundplatten	NE-Metalle, Buntmetalle	Eisen, Stahl	Sandwichplatten	Edelstahl	Ziegel, Keramik	Faserzement, Gipsfaserplatten	Karton, Dämmstoffe
					HPL	EPOXY	Plastics			AL		FE		NIROSTA STAINLESS INOX			
BIMETAL	30 mm	5 Stück	**22,80** 27,13	204336		○	●	●		○	○						
HCS	30 mm	5 Stück	**14,00** 16,66	204268			●		●								
	30 mm	1 Stück	**31,20** 37,13	204269	●											●	
BIMETAL	20 mm	5 Stück	**19,10** 22,73	204270						●	●	●		●			
BIMETAL	20 mm	20 Stück	**64,40** 76,64	204271						●	●	●		●			
BIMETAL	40 mm	5 Stück	**23,80** 28,32	204272						●	●	●		●			
BIMETAL	110 mm	5 Stück	**30,30** 36,06	204337						●	●	●	●				
	30 mm	1 Stück	**21,20** 25,23	204343	●	●										●	
HM	8 mm	1 Stück	**9,40** 11,19	204344		●					○	○			●		
	110 mm	3 Stück	**16,80** 19,99	204345													●
HCS	30 mm	25 Stück	**59,80** 71,16	204275													

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für Sägepräzision.

Die Tauchsägen TS 55, TSC 55 und TS 75.

Hochwertige Arbeitsergebnisse
Wer saubere, ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die Tauchsäge darauf absolut spielfrei.

Perfekte Ausschnitte
z.B. in Küchenarbeitsplatten müssen Tauchschnitte präzise am Anriss angesetzt werden. Das transparente Sichtfenster ermöglicht dabei zusätzlich die perfekte Sicht auf die Endmarkierung, beispielsweise in Ecken.

Besser im System
Das System aus Tauchsäge mit Führungsschiene und Multifunktionstisch MFT ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in der Werkstatt und auf der Montage. Am Winkelanschlag können Sie Ihre Werkstücke sicher anlegen und ausrichten, um sie winkelgenau zu bearbeiten.

Staubarmes Arbeiten
Der verstellbare Ansaugstutzen mit CLEANTEC Muffe sorgt für einen sicheren Sitz des Saugschlauchs am Werkzeug. In Kombination mit einem Festool Absaugmobil werden die Späne bereits dort abgesaugt wo sie entstehen. Für sauberes und gesundes Arbeiten.

Für schnelle, präzise Kappschnitte.

Die Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85.

Schnelle und winkelgenaue Schnitte
Klick – und fertig. Die Handkreissägen lassen sich spielend leicht mit der Kappschiene FSK koppeln. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein mobiles und einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem. So gelingt das Ablängen von Latten und Brettern schnell und einfach.

Alleskönner für den Holzbau
Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern – mit den Festool Handkreissägen in Kombination mit der Kappschiene, Führungsschiene, Parallelanschlag oder Freihand gelingt der Zuschnitt mühelos.

Mehr Unabhängigkeit
Für mehr Mobilität im Holzbau: Die Akku-Handkreissäge mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf der Baustelle heute leisten kann – auch ohne Steckdose und Kabelziehen.

Einzigartig: HK 85 mit Nutfräse inklusive
Wenige Handgriffe und der optional erhältliche Umbausatz Verstellnuter macht es möglich – und schon wird aus der Handkreissäge HK 85 eine leistungsstarke Nutfräse. Ideal für Längs- und Quernuten, Stellbretter und eingeschobene Decken.

Höchste Präzision bei Sägearbeiten – auch mit Akku.

Die Tauchsägen mit 55 mm Schnitttiefe.

Die Tauchsägen in Kombination mit der Führungsschiene ermöglichen präzise und exakte Schnitte ohne zeitaufwändige Nacharbeit. Wahlweise mit Sichtfenster oder Splitterschutz ausgestattet, für noch mehr Kontrolle und perfekte Ergebnisse. Oder die erweiterte Winkeleinstellung und Doppelanzeige für die Schnitttiefeneinstellung, als Garant für noch mehr Präzision und einfache Bedienung.

Akku-Tauchsäge
TSC 55

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Das Doppelakkukonzept. Mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung und EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt.

Tauchsäge
TS 55

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke. Die Kabelvariante.

DESIGN AWARD 2015

Bürstenloser EC-TEC Motor

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Kreissägeblätter ab Seite 70

Beidseitig ausrissfrei sägen
Mit dem aufsteckbaren Splitterschutz sägt man in Kombination mit der Führungsschiene sogar beidseitig ausrissarm. Vorteil: keine Nacharbeit und deutlich weniger Werkstückausschuss.

Exakte Tiefeneinstellung
Leicht abzulesen und einzustellen: die doppelte Schnitttiefenskala für die Arbeit mit und ohne Führungsschiene. Mit extragroßer Schrift und der Möglichkeit zur Feinjustierung.

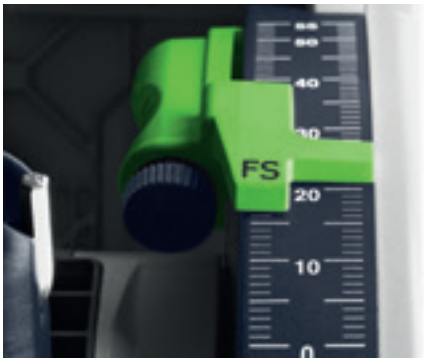

Mehr Sicherheit, mehr Komfort
Der federnd gelagerte Führungskeil tritt vor dem Sägeblatt aus, verhindert das Verklemmen und vereinfacht das erneute Ansetzen in bestehende Schnittfugen.

FastFix Sägeblattwechsel
Schnell, einhändig und werkzeuglos. Spart Zeit. Und erhöht die Qualität. Weil Arbeiten mit einem materialgerechten Sägeblatt so zur Selbstverständlichkeit wird.

Komfortabel absaugen.
Mit Bluetooth®.

Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil beim Einschalten der TSC 55 automatisch.

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Die Große mit Tiefgang.

Die Tauchsäge mit 75 mm Schnitttiefe.

Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät.

Tauchsäge
TS 75

Präzise Tauchschnitte bis 75 mm Materialstärke.

Höchste Schnittqualität
Für hochwertige Arbeitsergebnisse: Wer saubere ausrissfreie Schnitte will, arbeitet mit der Führungsschiene. Fixiert mit den werkzeuglos einstellbaren Führungsbacken läuft die TS 75 darauf absolut spielfrei.

Sicher und sauber eintauchen
Der Spaltkeil ist federnd gelagert und schiebt sich beim Aufsetzen auf das Werkstück selbst ins Gehäuse zurück. Nachdem die Maschine eingetaucht ist, fährt der Spaltkeil in die Sägenut und sichert das Sägeblatt vor dem Verklemmen. Das heißt, der Spaltkeil ist immer an der Säge und sorgt für beständige Sicherheit.

Kreissägeblätter ab Seite 70

Technische Daten	TS 55 REBQ	TS 55 RQ*	TSC 55	TS 75
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.050	–	1.600
Akkuspannung (V)	–	–	18/36	–
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.800	6.500	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 4.400
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160	160	210
Winkelbereich (°)	–1 – 47	–1 – 47	–1 – 47	0 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 55	0 – 75
Schnitttiefe 45° (mm)	43	43	43	55
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	–	5,2	–
Gewicht (kg)	4,5	4,4	–	6,2
Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V (kg)	–	–	4,6/5,3	–

* Ohne MMC-Electronic.

Anwendungen				
Aussparungen in Küchenarbeitsplatten sägen	●	●	●	●
Türen auf Länge zuschneiden	●	●	●	●
Spanplatten zusägen	●	●	●	●
Haustüren bis 75 mm zusägen	○	○	○	●
Lichtausschnitte für Glaseinsätze	●	●	●	●
Alte Holzfußböden ausschneiden	●	●	●	●
Furnierte oder Kunststoffbeschichtete Platten sägen	●	●	●	●
Bohle besäumen und ablängen	○	○	○	●

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
TS 55 R	**Alle Varianten: Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5**		
	TS 55 REBQ-Plus HW Feinzahn-Sägeblatt W48, im Systainer SYS3 M 337	**488,00** 580,72	576000
	TS 55 RQ-Plus HW Universal-Sägeblatt W28, im Systainer SYS3 M 337	**426,00** 506,94	576006
	TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Systainer SYS3 M 337, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**582,00** 692,58	576007
	TS 55 RQ-Plus-FS HW Universal-Sägeblatt W28, Systainer SYS3 M 337, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**520,00** 618,80	576014
TSC 55	**Alle Varianten: HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5**		
	TSC 55 Li REB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**499,00** 593,81	201395
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**783,00** 931,77	575687
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**871,00** 1.036,49	575689
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Systainer SYS 5 TL, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**877,00** 1.043,63	575745
TS 75	**Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Innensechskantschlüssel SW 5**		
	TS 75 EBQ im Karton	**685,00** 815,15	561184
	TS 75 EBQ-Plus Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**724,00** 861,56	561436
	TS 75 EBQ-FS Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**778,00** 925,82	561185
	TS 75 EBQ-Plus-FS Splitterschutz, Systainer SYS 5 TL, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**817,00** 972,23	561512

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Parallelanschlag **Alle Varianten: beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton**		
	PA-TS 55 für TS 55, TS 55 R, TSC 55	**47,80** 56,88	491469
	PA-TS 75 für TS 75	**54,70** 65,09	492243
	Abdeckung ABSA-TS 55 für TS 55, TS 55 R, TSC 55, auch als Schattenfugenanschlag einsetzbar, Abdeckung für verbesserte Staubabsaugung, Schattenfugenbreite TS 55 15 – 46 mm, im Karton	**47,30** 56,29	491750
	Splitterschutz **Alle Varianten: mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt**		
	SP-TS 55 R/5 für TS 55 R, TSC 55	**14,30** 17,02	499011
	SP-TS 55/5 für TS 55, TS 75	**14,30** 17,02	491473
	Rückschlagstopp FS-RSP für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	**16,70** 19,87	491582
	Führungsschienen siehe Seite 51		
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Staubfangbeutel SB-TSC für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt	**34,50** 41,06	500393
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

Jetzt noch besser abschneiden.
Mit System.

Was als Einzelgerät bereits überzeugt, begeistert im System. Ob Führungsschiene, Kombischmiege, Parallelanschlag, Multifunktionstisch oder müheloser Anschluss an die Absaugung. Alles passt, und optimiert Ihre Arbeit.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 328

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Vielseitigkeit für den Holzbau – auch mit Akku.

Die Handkreissägen mit 55 mm Schnitttiefe.

Das Kapp-Sägensystem für mehr Unabhängigkeit vereint Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhauben-Fernbedienung, Führungskeil und FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.

Handkreissäge
HK 55

Die Kabelvariante. Für Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke. Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen.

DESIGN AWARD 2016

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Handkreissäge
HKC 55

Mobilität und Unabhängigkeit in jeder Lage mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor kombiniert mit leistungsstarkem 18 V Lithium-Ionen Akku für maximale Schnittleistung. Für Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke.

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23
Kreissägeblätter ab Seite 70

Wiederholgenau
Schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten mit der Kappschiene FSK.

Führungskeil für hohe Sicherheit
Der Führungskeil ermöglicht ungehindertes, spannungsfreies und damit sicheres Sägen. Da er in die federnd gelagerte Pendelhaube integriert ist, sind auch Tauchschnitte ungehindert und sicher möglich.

Die Pendelhauben-Fernbedienung
Für freie Sicht auf das Sägeblatt kann die Pendelschutzhaube vom vorderen Handgriff aus nach hinten bewegt und so das Sägeblatt freigegeben werden. Und die Hände bleiben dabei immer in sicherem Abstand zum Sägeblatt.

Anriss = Schnitt
Exaktes Arbeiten auch bei Gehrungsschnitten bis 50°. Beim Sägen in Kombination mit der Führungs- oder Kappschiene bleibt die Anrisskante auch beim Gehrungsschnitt stets gleich der Schnittkante.

Wiederholgenau.
Die Kappschiene FSK.

Die HK 55, HKC 55 und die HK 85 lassen sich spielend leicht mit der in drei Längen lieferbaren Kappschiene FSK koppeln. So entsteht im Handumdrehen ein mobiles, leicht handbares Kapp-Sägesystem für schnelle und winkelgenaue Kappschnitte.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 51

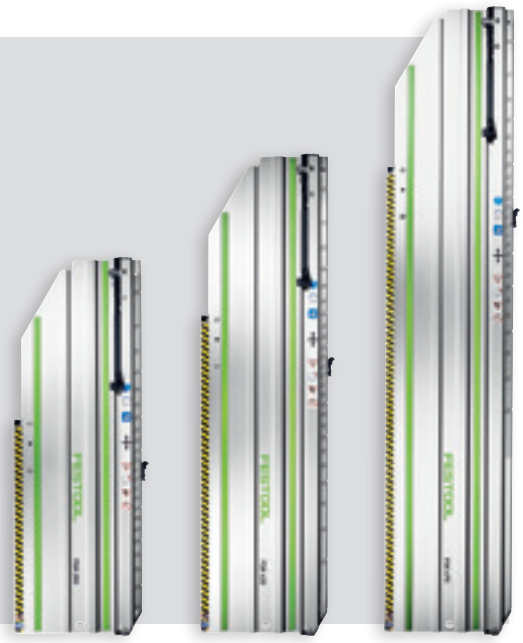

Der Alleskönner für den Holzbau.

Die Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe.

Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art – die robuste HK 85 ist mit 1.900 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort mit zahlreichen Ausstattungsdetails und einzigartigem Zubehör. Dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhauben-Fernbedienung und Führungskeil ist das Handling sicher und komfortabel.

Handkreissäge

HK 85

Durchzugsstarke Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe.

Von der Handkreissäge zur Nutfräse
Mit dem Umbausatz Verstellnuter wird die vielseitige HK 85 zur Nutfräse für Quer- und Längsnuten und somit zum Alleskönner. Für Nuten in der Breite von 16-25 mm und einer Tiefe von 0-35 mm.

Anriss = Schnitt
Exaktes Arbeiten auch bei Gehrungsschnitten bis 60°. Beim Sägen in Kombination mit der Führungs- oder Kappschiene bleibt die Anrisskante auch beim Gehrungsschnitt stets gleich der Schnittkante.

Kreissägeblätter ab Seite 70

Technische Daten	HK 55	HKC 55	HK 85
Leistungsaufnahme (W)	1.200	–	1.900
Akkuspannung (V)	–	18	–
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.400	4.500	3.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160	230
Winkelbereich (°)	0 – 50	0 – 50	0 – 60
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 86
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38	42/38	–
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	–	–	62/47
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	5,2	–
Gewicht (kg)	4,4	–	6,8
Gewicht mit Li-Ion (kg)	–	4,1	–

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
HK 55	**Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W18, Innensechskantschlüssel SW 5**		
	HK 55 EBQ-Plus im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	**373,00** 443,87	561731
	HK 55 EBQ-Plus-FS Systainer SYS 4 TL, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**467,00** 555,73	574673
	HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 Systainer SYS 4 TL, Kappschiene FSK 420, im Karton	**541,00** 643,79	574678
HKC 55	**Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W18, Innensechskantschlüssel SW 5**		
	HKC 55 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	**366,00** 435,54	201358
	HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Systainer SYS 4 TL, Kappschiene FSK 420, im Karton	**516,00** 614,04	575739
	HKC 55 Li 5,2 EBI-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	**656,00** 780,64	575675
	HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Systainer SYS 4 TL, Kappschiene FSK 420, im Karton	**806,00** 959,14	575735
HK 85	**Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W24, Innensechskantschlüssel SW 5**		
	HK 85 EB Parallelanschlag, im Karton	**594,00** 706,86	767692
	HK 85 EB-Plus Parallelanschlag, im Systainer SYS3 M 437	**625,00** 743,75	576147
	HK 85 EB-Plus-FS Parallelanschlag, Systainer SYS3 M 437, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**699,00** 831,81	576138
	HK 85 EB-Plus-FSK 420 Parallelanschlag, Systainer SYS3 M 437, Kappschiene FSK 420, im Karton	**773,00** 919,87	576142

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Anwendungen	HK 55	HKC 55	HK 85
Dachlatten ablängen	●	●	-
Bretter zusägen	●	●	○
Plattenmaterialien sägen	●	●	○
Zapfen an Balken anschneiden	●	●	●
Balken auftrennen	-	-	●
Kanthölzer und Sparren verjüngen	-	-	●
Sandwichelemente zuschneiden	-	-	●

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Kappschiene **Alle Varianten: für HKC 55, HK 55, HK 85, Schraubzwinge FSZ 120, im Karton**		
	**FSK 250** Schnittlänge 250 mm, Winkelbereich -45 – +60 °, Gewicht 0,98 kg	**146,40** 174,22	769941
	FSK 420 Schnittlänge 420 mm, Winkelbereich -60 – +60 °, Gewicht 1,26 kg	**169,00** 201,11	769942
	FSK 670 Schnittlänge 670 mm, Winkelbereich -60 – +60 °, Gewicht 1,63 kg	**191,50** 227,89	769943
	Tasche **Alle Varianten: Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton**		
	FSK420-BAG für FSK 250, FSK 420	**55,30** 65,81	200160
	FSK670-BAG für FSK 670	**66,50** 79,14	200161
	Rückschlagstopp FS-RSP für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungs-begrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	**16,70** 19,87	491582
	Parallelanschlag **Alle Varianten: im Karton**		
	PA-HKC 55 für HKC 55, HK 55, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag	**46,70** 55,57	500464
	PA – HK 85 für HK 85, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag	**54,10** 64,38	576911
	PA-A-HK 85 für HK 85, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag	**87,90** 104,60	574670
	Nuteinrichtung VN-HK85 130X16-25 für HK 85, zum Fräsen von Quer-und Längsnuten; Frästiefe 0 – 35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16 – 25 mm, Wendeplatten HW-WP 14x14x2, Verstellnuter Ø 130 x 16-25 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannflansch, Gegenflansch, Distanzscheiben, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Gewicht 0,9 kg, im Systainer SYS3 M 137	**529,10** 629,63	576803
	Wendeplatte HW-WP 14x14x2/12 für Verstellnuter HK 85, Abmessung (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm, Packungsinhalt 12 Stück, SB-verpackt	**65,50** 77,95	574671
	Führungsschienen siehe Seite 51		
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Staubfangbeutel SB-TSC für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt	**34,50** 41,06	500393
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die Führungsschiene FS.
Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine.

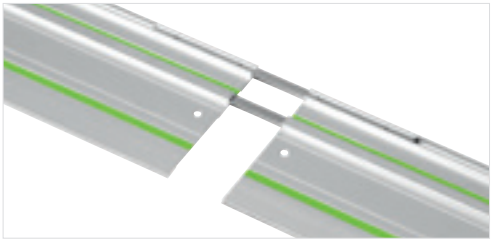

Bequem verbinden
Mit dem Verbindungsstück lassen sich zwei Führungsschienen bequem miteinander verbinden und ausrichten.

Keine Ausreißer
Die Gummilippe direkt am Anriss verhindert als Splitterschutz das Ausreißen der Kanten – auch bei Winkelschnitten.

Damit nichts mehr verrutscht
Der Haftbelag sorgt dafür, dass die Schiene stabil liegen bleibt. Für noch mehr Halt gibt es verschiedene Spannmöglichkeiten wie Zwingen und Schnellspanner FS-Rapid.

Die Kappschiene FSK.
Schnelle, geführte und winkelgenaue Kappschnitte.

Das Anschlagsystem
Der feste Anlegebolzen und der einstellbare Anschlag ermöglichen exakt wiederholbare Winkelschnitte von -60° bis +60°. Für einfaches Arbeiten rasten die gebräuchlichsten Winkeleinstellungen in der Schiene ein.

Schnellverschluß
Die Handkreissägen lassen sich im Handumdrehen mit der Kappschiene koppeln oder entkoppeln. Je nachdem ob mit Führung oder frei Hand gesägt werden soll.

Rückzugfunktion
Für permanente Einsatzbereitschaft verfügt die Kappschiene über einen Anschlagreiter und einen integrierten Gummizug, der die Sägen in die Ausgangssituation zurückbringt.

Drei Maschinen in einer.

Die Zimmerei-Handkreissäge.

Die HK 132 ist eine vielseitige Kombimaschine. Sie überzeugt als erstklassige Handkreissäge mit 132 mm Schnitttiefe ebenso wie als erstklassige Kervenfräse oder zuverlässiger Abplatthobel. In Verbindung mit den Umbausets ist der Wechsel von der einen zur anderen Funktion im Handumdrehen erledigt. In Verbindung mit dem Spezial-Sandwich Sägeblatt ist sie darüberhinaus auch noch als Baustoffsäge zum Sägen von Sandwichplatten geeignet.

Zimmerei-Handkreissäge
HK 132

Technische Daten	HK 132
Leistungsaufnahme (W)	2.300
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	2.200
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	50 – 132
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	85/50
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60
Gewicht (kg)	18

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
HK 132	**Alle Varianten: HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton**		
	HK 132 E Absaugstutzen, Spezialschlüssel, Ringschlüssel 19 mm	**2.109,00** 2.509,71	769531
	HK 132/RS-HK Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80	**3.250,00** 3.867,50	561755
	HK 132/NS-HK Hobeleinrichtung NS-HK 250 x 50	**3.220,00** 3.831,80	561754

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Parallelanschlag PG-HK 132 für HK 132, CSP 132, zum Einsatz der HK 132 mit Führungsschienen Typ GC 2000/3000, im Karton	**131,40** 156,37	769538
	Führungsschiene **Alle Varianten: für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, im Karton**		
	GC 2000 2000 mm lang	**256,40** 305,12	769669
	GC 3000 3000 mm lang	**355,60** 423,16	769670
	Winkelanschlag GC 1000-WA für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, Winkeleinrichtung mit 1000 mm langer Führungsschiene und Schnittzeiger, Winkelanschlag, stufenlos verstellbar nach beiden Seiten bis 90°, mit Schnittzeiger zum Einstellen nach Anriss für jeden Gehrungswinkel, im Karton	**320,50** 381,40	769671
	Hobeleinrichtung NS-HK 250x50 für HK 132, CSP 132, Hobelkopf Ø 250 x 500 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannleisten, Stift Werkzeugwechsel, Schraubendreher 7 x 125 mm, Innensechskantschlüssel, Hobelkopf-Ø 250 mm, Hobelbreite 50 mm, Hobeltiefe 0-80 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 6,8 kg, im Karton	**1.118,80** 1.331,37	769539
	Kerveneinrichtung RS-HK 160x80 für HK 132, CSP 132, Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-Wendemesser 80 x 13 x 2,2 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannleisten, Stift Werkzeugwechsel, Schraubendreher 7 x 125 mm, Innensechskantschlüssel, Hobelkopf-Ø 160 mm, Hobelbreite 80 mm, Hobeltiefe 0-38 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 7,1 kg, im Karton	**1.148,30** 1.366,48	769540
	Wendemesser **Alle Varianten: Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt**		
	CT-HK HW 50x12x1,5/3 für Hobelkopf NS-HK 250 x 50 und Abplattkopf Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, Abmessungen 50 x 12 x 1,5 mm	**35,10** 41,77	769544
	CT-HK HW 80x13x2,2/3 für Kervenkopf RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, Abmessungen 80 x 13 x 2,2 mm	**134,80** 160,41	769543
	Vorschneider CT-HK HW 14x14x2/6 für Hobel- und Kervenkopf, für HK 132, CSP 132, NRP 90, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessungen 14 x 14 x 2 mm, SB-verpackt	**36,40** 43,32	769542
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Präzision im Doppelpack.

Die Kapp-Zugsägen KAPEX.

Zwei Kapp-Zugsägen – ein gemeinsames Ziel: der perfekte Schnitt. Kompakt, leicht, unschlagbar im Komfort und unbeschreiblich vielseitig. Für exakte Ergebnisse in der Werkstatt oder auf Montage. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten.

Kapp-Zugsäge

KAPEX KS 120

Mit Doppellinienlaser zur exakten Markierung, bequem zugängliche Feinjustierung zur millimetergenauen Einstellung des Sägeblattwinkels und integrierter Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm.

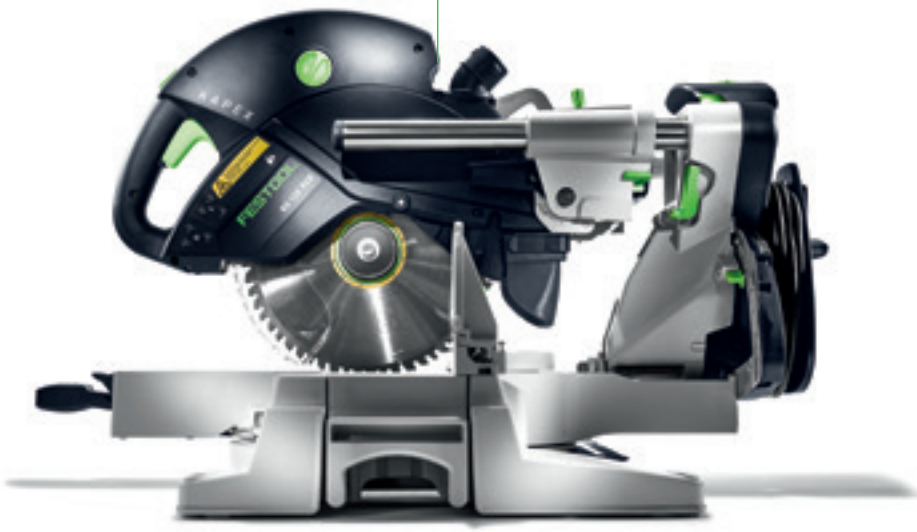

Kapp-Zugsäge

KAPEX KS 88

88 mm Schnittkapazität in kompakter und leichter Bauweise.

Kreissägeblätter ab Seite 70

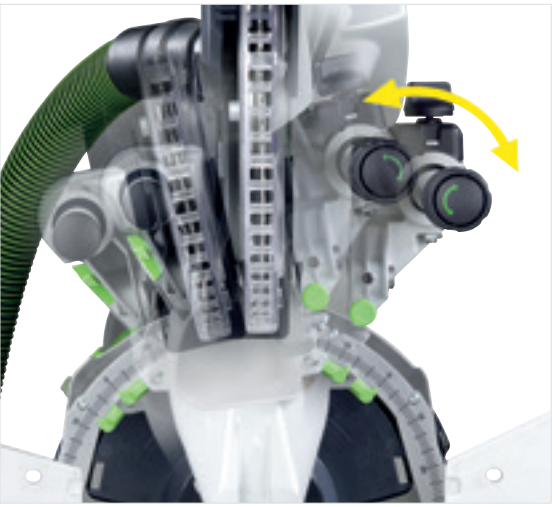

Noch mehr Komfort
Die KS 120 verfügt über eine Feinjustierung für millimetergenaue Einstellung des Sägewinkels. Wie alle wichtigen Bedienelemente bequem und schnell von vorne einstellbar.

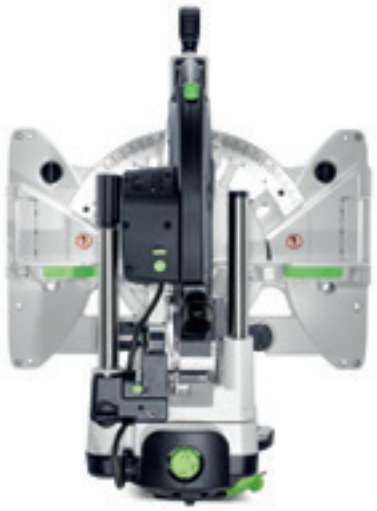

Extra stark dimensioniert und zweifach kugelgelagert
Die Festool Doppelsäulenführung garantiert die sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts und steht für höchste Präzision.

Extra-Klasse bis ins Detail
Die KS 120 verfügt über einen Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnitts.

Stand- und Transportgestell in einem
Das Untergestell macht die KAPEX mobil und in drei Handgriffen zur Sägestation. Mit einer Kapplänge von 2,40 m (inklusive Kappanschlag).

Die Steckdose
zum Mitnehmen.
Die SYS-PowerStation.

Ab sofort ist jeder Baustelleneinsatz sicher planbar. Die Verfügbarkeit von Strom ist kein Unsicherheitsfaktor mehr – denn die SYS-PowerStation liefert als hochleistungsfähiger Batteriespeicher Strom. Auch dort, wo sonst keiner ist.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 324

Mobilität, Anwendungsvielfalt und beste Ergebnisse – perfekt kombiniert.

Die kompakte Kapp-Zugsäge KAPEX.

Verzichtet auf alles, was auf Montage überflüssig ist. Zum Beispiel auf jedes Gramm Gewicht. Und geht dabei in Sachen Präzision und Anwendungsvielfalt keine Kompromisse ein: mit beidseitigem Gehrungswinkel von bis zu 60 Grad und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 46 bzw. 47 Grad. Und viele weitere clevere Details wie das LED-Schlaglicht, die ausziehbare Tischverbreiterung, die zusätzliche Nutfunktion oder die Winkelschmiege.

Grenzenlos mobil
Mit ergonomisch angeordneten Tragegriffen, Kabelaufwicklung und Transportsicherung. Dazu äußerst kompakt in der Bauform durch bündig abschließende Führungsstangen und leicht im Gewicht.

Kapp-Zugsäge
KAPEX KS 60

Optimale Sicht auf den Anriss
Das LED Schlaglicht (in allen SET-Versionen im Lieferumfang enthalten) überträgt den Schlagschatten des Sägeblattes als exakte Schnittlinienanzeige auf das Material.

Noch mobiler mit Untergestell
Das Untergestell für die KS 60 ist Stand- und Transportgestell in einem – für noch leichteren Transport der KAPEX KS 60. Es bringt die KAPEX KS 60 auf rückenschonende Arbeitshöhe und wird mit durchdachter Klappmechanik schnell und einfach aufgestellt. Die zusätzlichen Kappanschläge ermöglichen präzises Arbeiten mit dem Ausleger bis zu 2,4 m Schnittlänge.

Kreissägeblätter ab Seite 70

Technische Daten	KS 120	KS 88	KS 60
Leistungsaufnahme (W)	1.600	1.600	1.200
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	1.300 – 3.500
Sägeblatt-Ø (mm)	260	260	216
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88	305 x 88	305 x 60
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88	215 x 88	215 x 60
Sonderschnitttiefe 90°/90° (mm)	60 x 120	–	–
Schnitttiefe 45°/45° (links) (mm)	215 x 55	215 x 55	215 x 40
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm)	168	168	–
Neigungswinkel (°)	47/47	47/47	47/46
Gehrungswinkel (°)	50/60	50/60	60/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	713 x 500 x 470	713 x 500 x 470	661 x 475 x 430
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Gewicht (kg)	23,1	22,3	17,8

Anwendungen			
Paneele und Laminat sägen	●	●	●
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen	●	●	○
Nut mit definierter Tiefe sägen	●	●	●
Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen	●	●	●
Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe	●	–	–
Sockelleisten winkelhalbierend einpassen	○	○	○
Passgenaues Zuschneiden von Leisten	●	●	●
Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke	●	●	●
Kappen von Balken und Kanthölzern bis 88 mm Dicke	●	●	–

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Cleveres Zubehör:
Spart Zeit, spart Fehler.

Die Winkelschmiege zur schnellen Abnahme von Innen- und Außenecken und anschließend einfachem und exaktem Übertrag auf die Säge.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 59

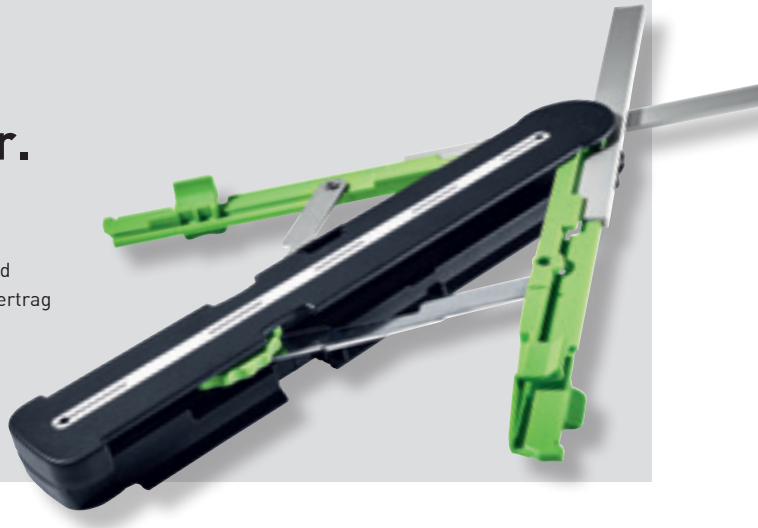

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
KS 120	**Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Innensechskant-schlüssel SW 6, im Karton**		
	KS 120 REB	**1.341,00** 1.595,79	575302
	KS 120 REB-Set-UG Untergestell, Kappanschlag KA-UG-R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	**2.054,00** 2.444,26	575313
	KS 120 REB-Set-MFT Multifunktionstisch MFT KAPEX, Winkelabstützung AB-KA-UG, Kappanschlag KA-UG-R/L, Anschlagreiter, Spannsatz, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	**2.307,00** 2.745,33	576663
KS 88	**Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton**		
	KS 88 RE	**1.021,00** 1.214,99	575317
	KS 88 RE-Set-UG Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	**1.738,00** 2.068,22	575322
KS 60	**Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinge FSZ 120, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton**		
	KS 60 E	**692,00** 823,48	561683
	KS 60 E-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung	**801,00** 953,19	561728
	KS 60 E-UG-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell	**1.121,00** 1.333,99	574788
	KS 60 E-UG-Set/XL LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Kappanschlag KS-UG-KS R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	**1.519,00** 1.807,61	574789

Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 88 und KS 120		UVP €*	Bestell-Nr.
	Kappanschlag **Alle Varianten: für KS 120, KS 88, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton**		
	KA-UG-KS 120-L Gewicht 4,6 kg	**232,30** 276,44	497353
	KA-UG-KS 120-R Gewicht 4,6 kg	**232,30** 276,44	497352
	KA-UG-KS 120-R/L bestehend aus Kappanschlag KA-UG-L und Kappanschlag KA-UG-R	**464,10** 552,28	497514
	Winkelabstützung AB-KA-UG/2 für KS 120, KS 88, KS 60, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, nur kompatibel mit Kappanschlag Untergestell KA-UG, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**97,80** 116,38	203356
	Untergestell **Alle Varianten: für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, Transportrollen, Arbeitshöhe 900 mm, im Karton**		
	UG-KAPEX KS 120 Gewicht 10,1 kg	**380,40** 452,68	497351
	UG-KA-KS 120-Set Kappanschlag rechts, Kappanschlag links, Gewicht 21 kg	**808,10** 961,64	497354

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 88 und KS 120	UVP €*	Bestell-Nr.
Multifunktionstisch MFT KAPEX zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton	**388,00** 461,72	495465
Anschlagreiter KA-AR für CS 50, CS 70, für Kappanschlag KA-KS 120-L und Kappanschlag KA-KS 120-R, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	**34,30** 40,82	488560
Winkelabstützung AB-KS 120 für KS 120, KS 88, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, dient auch zur Befestigung des Kappanschlags KA-KS, nur kompatibel mit KA-KS, Winkelabstützung mit Tischverbreiterung, SB-verpackt	**69,90** 83,18	494369
Klemme KL-KS 120 für KS 120, KS 88, kann links oder rechts eingesetzt werden, Werkstückklemme zum Fixieren der Werkstücke, im Lieferumfang der KS 120 und KS 88 enthalten, max. Werkstückhöhe 120 mm, SB-verpackt	**51,10** 60,81	494391

Zubehör für Kapp-Zugsäge KS 60	UVP €*	Bestell-Nr.
Kappanschlag **Alle Varianten: für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton**		
KA-UG-KS 60-L Gewicht 4,6 kg	**232,30** 276,44	201907
KA-UG-KS 60-R Gewicht 4,6 kg	**232,30** 276,44	201908
KA-UG-KS 60-R/L bestehend aus Kappanschlag KA-UG-L und Kappanschlag KA-UG-R	**464,10** 552,28	201909
Adapterplatte UG-AD-KS 60 für KS 60, Adapterplatte inklusive Sägeblattgarage zur Befestigung der KS 60 auf dem Untergestell UG-KAPEX KS 60, im Karton	**113,60** 135,18	202056
Untergestell **Alle Varianten: für KS 60, einfaches Einklappen für den Transport, Arbeitshöhe 900 mm, im Karton**		
UG-KS 60 Gewicht 13 kg	**380,40** 452,68	200129
UG-KA-KS 60 Set (Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten), Gewicht 21 kg	**808,10** 961,64	202055
Erhöhung A-SYS-KS 60 für KS 60, Zwischenfüße zur Erhöhung der KS 60 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe=Systainer: lange Werkstücke können beim Arbeiten auf dem Boden bequem abgestützt werden, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, im Karton	**31,40** 37,37	500121
Schlaglicht SL-KS 60 für KS 60, LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige und optimalen Sicht auf den Anriss, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, SB-verpackt	**53,00** 63,07	500120

Sonstiges Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannsatz SZ-KS für KS 120, KS 88, KS 60, zum Festschrauben der KS auf dem Multifunktionstisch, SB-verpackt	**14,60** 17,37	494693
Winkelschmiege SM-KS für KS 60, KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt	**111,90** 133,16	200127
Kreissägeblätter siehe Seite 70		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Leiste für Leiste leichter.

Die Leistensäge SYMMETRIC.

Präzision war noch nie einfacher: Winkel abnehmen, übertragen, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen und fertig. Die SYMMETRIC SYM 70 macht die Arbeit durch das symmetrisch laufende Anschlagsystem deutlich schneller. So können Außenwinkel bis 60° und Innenwinkel bis 68° einfach erstellt werden.

Leistensäge
SYMMETRIC SYM 70

Technische Daten	SYM 70
Leistungsaufnahme (W)	1.150
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.700 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	216
Innenwinkel (°)	0 – 68
Außenwinkel (°)	0 – 60
Max. Leistenhöhe (mm)	70
Max. Leistenbreite (mm)	80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	9,6

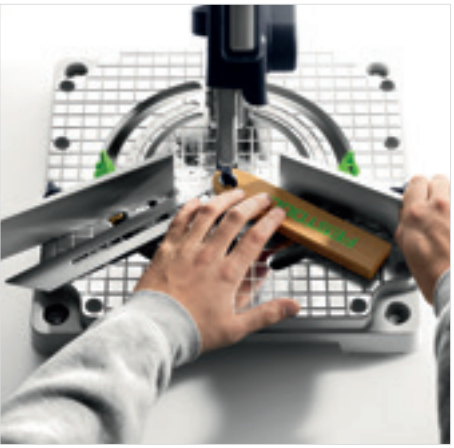

Sägen ohne Rechnen
Einfacher geht es nicht – der Winkel wird an der Wand oder am Ausschnitt mit der Schmiege abgenommen, auf das Anschlagsystem übertragen und schon kann gesägt werden.

Fester Halt
Damit der eingestellte Winkel während der Arbeit nicht wieder verrutscht, können die Anschlagbacken der SYMMETRIC festgeklemmt werden. Egal, ob Innenwinkel bis 68° oder Außenwinkel bis 60°, hier bleibt alles in der richtigen Position.

Cleveres Zubehör
Die zusätzlichen Standfüsse erhöhen den Arbeitstisch der SYM 70 exakt auf die Höhe des Systainer³ M 112 oder SYS 1 T-LOC. Dieser kann so als Arbeitstisch genutzt werden, und lange Werkstücke werden sicher abgestützt.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
SYM 70			
	SYM 70 RE HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Erhöhung EH-SYS-SYM 70, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 5, im Karton	**830,00** 987,70	574927

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Tischeinlage TE-SYM 70 für SYMMETRIC 70 E, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	**21,30** 25,35	491054
	Zusatzanschlag ZA-SYM 70 E für SYMMETRIC 70 E, zum Sägen hinterschnittener Leisten, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**47,40** 56,41	491886
	Präzisionsschmiege SM-SYM 70 für SYMMETRIC 70 E, SB-verpackt	**30,50** 36,30	491053
	Erhöhung EH-SYS-SYM 70 für SYMMETRIC 70 E, Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe = SYSTAINER: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden, im Lieferumfang der SYM 70 RE bereits enthalten (zum Nachrüsten der SYM 70 E), im Karton	**29,90** 35,58	203425
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Deine Finger – unbezahlbar!

Die Tischkreissäge TKS 80 mit SawStop-Technologie.

Sägen gehört zu Ihrem Arbeitsalltag. Sie legen viel Wert auf höchste Präzision und beste Schnittergebnisse. Auch bei großen Werkstücken achten Sie auf einwandfreie Qualität. Für Ihre Ansprüche haben wir die passende Säge entwickelt – die neue Tischkreissäge TKS 80. Das allerwichtigste dabei: Dank der intelligenten SawStop-Technologie müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Ihre Finger machen. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.

Tischkreissäge

TKS 80

Die sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie sorgt für sicheres Sägen.

NEU

Kreissägeblätter ab Seite 70

4.000 Verletzte pro Jahr
16 Verletzungen pro Arbeitstag
26% schwere Verletzungen*

EuroTest-Preis 2019
für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die BG BAU verleiht den EuroTest-Preis für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz – 2019 auch an Festool.

Die SawStop-Technologie

Reduziert das Risiko schwerster Schnittverletzungen.

Höchste Produktqualität und der Schutz Ihrer Gesundheit sind zwei wichtige Antriebsfaktoren für die Produktentwicklung bei Festool. Unter diesen Kriterien prüfen wir alle Innovationen und bewerten den Einsatz neuer Technologien, damit Ihr Arbeitsalltag leichter, effizienter und sicherer wird. Auch in Zukunft sollen Sie sich auf Festool Werkzeuge verlassen können – deshalb arbeiten unsere Ingenieure schon heute an technischen Neuerungen für Ihre Werkzeuge von morgen.

Online

Web-Special zur SawStop-Technologie: www.festool.de/sawstop

* Quelle: DGUV-Statistik „Arbeitsunfallgeschehen 2017".

Mehr Sicherheit
Das Herzstück der Technologie ist eine Patrone, die einen Alublock mit Hilfe einer Feder mit 500 N ins Sägeblatt treibt, falls es im laufenden Betrieb in Kontakt mit menschlicher Haut kommt. In 5 Millisekunden stoppt das Sägeblatt und verschwindet aus dem Gefahrenbereich in den Maschinentisch. Ernsthafte Schnittverletzungen können so verhindert werden.

Durchdacht
Die intelligente Elektronik in der SawStop-Steuerung überwacht permanent den Betriebszustand des Gesamtsystems: Ist der Schlüssel eingesteckt? Ist eine Patrone vorgespannt? Und das Sägeblatt auch richtig eingebaut? Der Abstand zwischen Alublock und Sägeblatt korrekt?

Bypass-Option
Die SawStop-Technologie kann, wenn nötig, deaktiviert werden. So können auch leitende Materialien mit der Säge bearbeitet werden.

Flexible Schnitthöhe
Bis 80 mm für größere Querschnitte.

Höchste Präzision
Weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links. Mehr Platz an der Hand und freie Sicht auf das Werkstück.

Gesünder Arbeiten im System
Absaughaube mit CLEANTEC Absaugmuffe sorgt für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück.

Technische Daten	TKS 80
Leistungsaufnahme (W)	2.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.700 – 3.500
Sägeblatt-Ø (mm)	254
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	80/56
Schrägstellung (°)	–2 / 47
Tischabmessungen (mm)	690 x 580
Tischhöhe eingeklappt (mm)	385
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	37

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
TKS 80	**Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W40, Patrone KT-TKS 80, Winkelanschlag, Absaug-Set, Schiebestock, Innensechskantschlüssel SW 5, Gabelschlüssel SW 50, Gabelschlüssel SW 23, im Karton**		
	TKS 80 EBS	**1.812,00** 2.156,28	575781
	TKS 80 EBS-Set Verbreiterung VB TKS 80, Verlängerung VL TKS 80, Längsanschlag LA TKS 80, Schiebetisch ST TKS 80	**3.012,00** 3.584,28	575828

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Verlängerung VL TKS 80 für TKS 80, zum sicheren und präzisen Sägen auf Länge, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, einfacher und schneller An- und Abbau, mit justierbarer Maßskala, im Karton	**263,00** 312,97	575825
	Verbreiterung VB TKS 80 für TKS 80, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, maximale Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, mit justierbarer Maßskala, einfacher und schneller An- und Abbau, im Karton	**370,00** 440,30	575840
	Längsanschlag LA TKS 80 für TKS 80, mit Feineinstellung für präzise Längsschnitte, Bedienhebel vorne, Klemmung zur sicheren Befestigung an der Tischkreissäge, umsetzbares Anschlagprofil, im Karton	**259,60** 308,92	575826
	Schiebetisch ST TKS 80 für TKS 80, für Kappschnitte mit einer Schnittbreite bis 920 mm, mit vier Kunststoffrollen für einen leisen Lauf des Schiebetisches, für einen größeren Arbeitsbereich in zwei Positionen montierbar, im Karton	**307,10** 365,45	575827
	Patrone KT-TKS 80 für TKS 80, Ersatz-Patrone, enthält das Herzstück der TKS 80, die SawStop-Technologie, SB-verpackt	**89,00** 105,91	575851
	Kreissägeblätter siehe Seite 70		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Vielseitigkeit leicht gemacht.

Die Tischzugsägen PRECISIO.

Kapp- oder Längsschnitte. Mobil oder stationär. Innenausbau, Möbel- oder Messebau. Vielseitige Aufgaben, eine Lösung: die PRECISIO CS 50 und CS 70 mit niedrigem Gewicht und durchdachten Funktionen.

Tischzugsäge

PRECISIO CS 50

Kappschnitte bis zu 300 mm Breite mit 90°, bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite und einer Schnitthöhe von 52 mm.

Tischzugsäge

PRECISIO CS 70

Kappschnitte bis zu 320 mm Breite mit 90°, bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite und einer Schnitthöhe von 70 mm.

Schneller Wechsel von Kapp- zu Längsschnitten
Der um 180° schwenkbare Winkelanschlag kann an jeder Seite einfach eingesetzt werden. Die CS 50 ist so im Handumdrehen von Kapp- auf Längsschnitt umgestellt.

Ein Griff für alle Funktionen
Ein-/Ausschalter, Drehzahleinstellung, Kurzbetätigung, Schnell-Aus und Zugmechanismus – im Multifunktions-Zuggriff der CS 50 sind alle wichtigen Bedienelemente integriert und übersichtlich angebracht.

Mobil und stationär
Mit dem umfangreichen Systemzubehör ist die CS 70 ohne großen Aufwand zu einer vollwertigen Sägestation ausgebaut. Selbst größere Kappschnitte über das normale Maß hinaus lassen sich so realisieren.

Technische Daten	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	2.100	2.100
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Sägeblatt-Ø (mm)	190	190	225	225
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Schrägstellung (°)	0 (–2)° – 45 (+47)	0 (–2)° – 45 (+47)	0 (–2)° – 45 (+47)	0 (–2)° – 45 (+47)
Zugweg (mm)	304	304	320	320
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	585 x 400	690 x 500	690 x 500
Tischhöhe eingeklappt (mm)	333	333	375	375
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
Gewicht (kg)	21,9	42,9	37	68,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Anwendungen	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
Paneele und Laminat sägen	●	●	●	●
Bretter und Platten Längsschnitt	●	●	●	●
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen	○	○	●	●
Nut mit definierter Tiefe sägen	○	○	○	○
Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen	●	●	●	●
Passgenaues Zuschneiden von Leisten	○	○	○	○
Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke	–	–	●	●
Längsschnitte bis 52 mm Schnitthöhe	●	●	○	○
Längsschnitte bis 70 mm Schnitthöhe	–	–	●	●

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CS 50	**Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Schiebestock, Zubehör-Garage, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton**		
	CS 50 EBG-FLR	**1.104,00** 1.313,76	574770
	CS 50 EBG Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle	**1.323,00** 1.574,37	574765
	CS 50 EBG-Set Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle	**2.211,00** 2.631,09	574772
CS 70	**Alle Varianten: HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Innensechskantschlüssel SW 6, im Karton**		
	CS 70 EG	**1.539,00** 1.831,41	574778
	CS 70 EBG 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Luftfilter	**1.819,00** 2.164,61	574776
	CS 70 EBG-Set Schiebetisch CS 70 ST 650, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Luftfilter	**2.960,00** 3.522,40	574782

Zubehör für Tischzugsäge CS 50		UVP €*	Bestell-Nr.
	Tischverlängerung VL für CS 50, CMS-GE, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, einfacher Anbau, abklappbar, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	**221,30** 263,35	492092
	Tischverbreiterung VB für CS 50, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, mit justierbarer Maßskala, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 610 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	**284,40** 338,44	492090
	Auflage AF für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	**95,00** 113,05	492242
	Verbreiterung VB-CMS/CS 50 für CS 50, CMS-GE, Blindplatte, Klappbeine, Abmessung Länge x Breite 664 x 480 mm, im Karton	**425,10** 505,87	495531
	Längsanschlag LA-CS 50/CMS für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	**229,20** 272,75	574796
	Schiebetisch ST für MFT 3-VL, für CS 50, CMS-GE, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	**316,10** 376,16	492100
	Splitterschutz CS 50 SP/10 für CS 50, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	**18,50** 22,02	492241
	Klappbeine CS 50 KB für CS 50, Klappbeine für die Erweiterung der CS 50 FLR Variante, ermöglicht zwei Arbeitshöhen, im Karton	**189,80** 225,86	575671
	Sägeblattgarage SGA für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	**46,30** 55,10	492228

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Tischzugsäge CS 70	UVP €*	Bestell-Nr.
Tischverlängerung CS 70 VL für CS 70, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, Abmessung Länge x Breite 525 x 522 mm, im Karton	**271,10** 322,61	488061
Tischverbreiterung CS 70 VB für CS 70, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, mit justierbarer Maßskala, einfacher und schneller An- und Abbau, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, Abmessung Länge x Breite 773 x 435 mm, im Karton	**380,80** 453,15	488060
Kappanschlag CS 70 KA für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1.200 – 2.050 mm, im Karton	**329,10** 391,63	488063
Längsanschlag CS 70 LA für CS 70 , MFT 3-VL, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	**267,20** 317,97	488062
Schiebetisch **Alle Varianten: für CS 70, einfacher und schneller An- und Abbau, im Karton**		
CS 70 ST zum Sägen von Platten, 2 x Stützbeine, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 920 mm	**888,30** 1.057,08	488059
CS 70 ST 650 max. Schnittbreite beim Kappschnitt 650 mm	**469,50** 558,71	490312
Transportrollen CS 70 TR für CS 70, an Klappbeine anbaubar, zum einfachen und bequemen Transportieren, im Karton	**96,60** 114,95	488064
Splitterschutz CS 70 SP /10 für CS 70, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	**18,50** 22,02	490340
Absaug-Set CS 70 AB für CT/CTM, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch AD-D 36/CS50/CS70/CMS (499196) möglich, Durchmesser 27 /36 mm, im Karton	**96,60** 114,95	488292

Sonstiges Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Anschlagreiter KA-AR für Kappanschlag KA-KS 120-L und Kappanschlag KA-KS 120-R, für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	**34,30** 40,82	488560
Winkelanschlag WA für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	**154,20** 183,50	574797
Anschlagreiter WA-AR für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	**34,30** 40,82	491712
Rollenbock RB für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	**168,70** 200,75	488711
Kreissägeblätter siehe Seite 70		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Qualität schneidet besser ab.

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.

Farbcodierung

Holz/weiche Kunststoffe
Für Hart- und Weichhölzer, Vollholz und Baustoffplatten.

Kunststoff/Mineralwerkstoff
Feinstkorn-Hartmetall sorgt für die perfekten Schnitte bei beschichteten Platten und Mineralwerkstoffen.

Aluminium
Für Aluminiumprofile und -platten.

Stahl/Sandwichplatten
Die leicht gefasten Zähne sind geeignet zum Sägen von Kabelkanälen, Blechen und Profilen aus Stahl.

Baustoffe
Material und Zähne sind speziell für die Arbeit mit abrasiven Werkstoffen ausgelegt.

Perfekte Anpassung
Für perfekte Schnitte und lange Standzeiten werden die Sägeblätter aus hochwertigem Metall gefertigt. Schnittwinkel und Zahnformen sind auf Anwendung und Maschine abgestimmt.

Langlebige Präzision
Lange Standzeit und perfektes Schnittergebnis sind durch langsamen Schliff mittels Diamantscheiben garantiert. Ohne große Nacharbeit entstehen saubere Arbeitsergebnisse.

Einfache Auswahl
Durch die praktische Farbcodierung hat man schnell das richtige Sägeblatt für die jeweilige Anwendung.

Geringe Wärmeentwicklung
Langsames Erwärmen der Kreissägeblätter durch lasergeschnittene und thermisch eingestellte Stammblätter.

Optimaler Sägefortschritt
Ruhiger und sicherer Sägefortschritt durch hochwertigen Stahl und optimierte Dehnungsschlitze.

Robuste Qualität
Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch lange Standzeit und gute Nachschärfbarkeit der Sägezähne.

Zahnformen

Wechselzahn-Sägeblatt (W/PW)
Die Zähne sind bei diesem Blatt im Wechsel nach links und rechts abgeschrägt und schneiden im Wechsel. Das Wechselzahn-Sägeblatt ist das Universalblatt für alle Holzwerkstoffe.

Trapez-Flachzahn-Sägeblatt (TF)
Trapezzahn und Flachzahn sind im Wechsel angeordnet. Dieses Blatt ist zum Sägen von Aluminium, harten Kunststoffen und hartbeschichteten Werkstoffen.

Flachzahn-Sägeblatt (F)
Die Kanten der Zähne sind gerade und nicht abgeschrägt. Jeder Zahn schneidet gleich. Diese Zahnform findet bei Sägen von Stahl sowie Baustoffen Anwendung.

Farbcodierung					
Material		K	Fe	Al	
empfohlene Drehzahlstufe	3–6	3–5	2–4	3–6	4–6

Standard-Sägeblatt	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
								
160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25 °	W	**38,40** 45,70	500458
160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25 °	W	**41,70** 49,62	768129
210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20 °	W	**63,70** 75,80	493197
230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20 °	W	**80,00** 95,20	500647
350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10 °	W	**94,90** 112,93	769667

Panther-Sägeblatt								
160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25 °	W	**52,60** 62,59	500460
160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20 °	PW	**56,60** 67,35	496301
190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF**	16	28 °	PW	**72,50** 86,28	492049
210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28 °	PW	**80,70** 96,03	493196
225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28 °	PW	**81,00** 96,39	496303
230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28 °	PW	**77,70** 92,46	500646
254x2,4x30 PW24	254 mm	2,4 mm	30 mm	24	20 °	PW	**74,50** 88,66	575974

Universal-Sägeblatt								
								
160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15 °	W	**64,70** 76,99	496302
190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF**	32	10 °	W	**80,80** 96,15	492048
210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15 °	W	**83,20** 99,01	493198
216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5 °	W	**96,30** 114,60	500124
225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20 °	W	**81,00** 96,39	488288
254x2,4x30 W40	254 mm	2,4 mm	30 mm	40	15 °	W	**114,90** 136,73	575975
260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5 °	W	**154,30** 183,62	494604

Feinzahn-Sägeblatt								
								
160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5 °	W	**63,50** 75,57	500459
160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5 °	W	**80,60** 95,91	491952
190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF**	48	8 °	W	**96,80** 115,19	492050
210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5 °	W	**112,90** 134,35	493199
216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5 °	W	**117,40** 139,71	491050
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5 °	W	**140,50** 167,20	500125
225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10 °	W	**113,40** 134,95	488289
230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10 °	W	**109,40** 130,19	500648
254x2,4x30 W60	254 mm	2,4 mm	30 mm	60	10 °	W	**144,80** 172,31	575976
260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5 °	W	**185,10** 220,27	494605

empfohlene Drehzahlstufe

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
** FF = FastFix Aufnahme

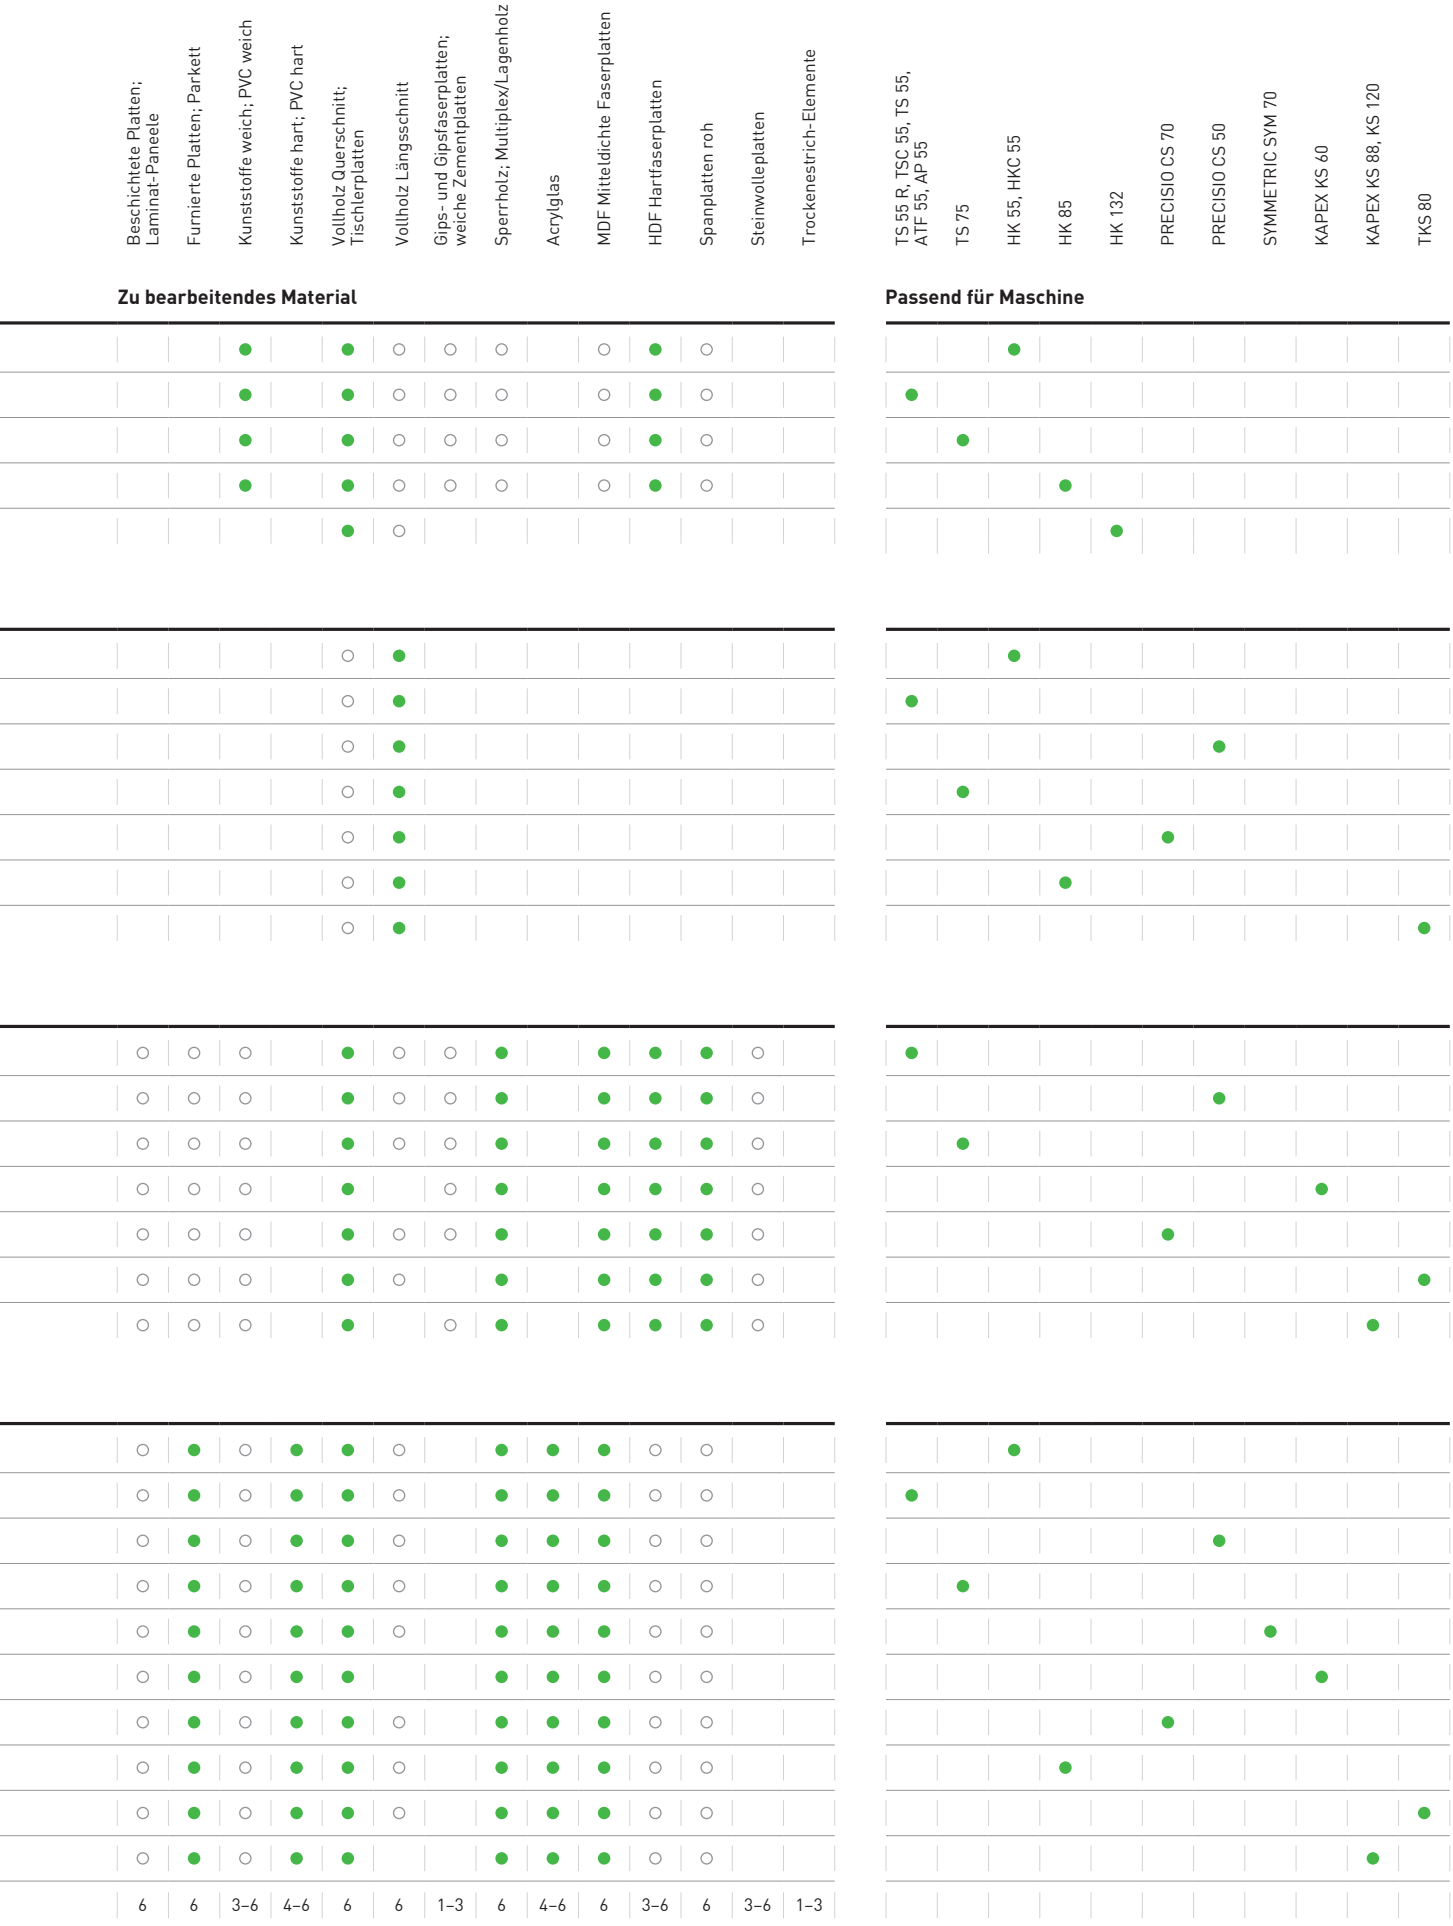

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Farbcodierung					
Material		K	Fe	Al	
empfohlene Drehzahlstufe	3–6	3–5	2–4	3–6	4–6

Spezial-Sägeblatt

	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5 °	TF	**121,50** 144,59	496306
190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF**	58	-5 °	TF	**153,70** 182,90	492051
210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5 °	TF	**181,60** 216,10	493201
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5 °	W	**171,90** 204,56	491051
216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0 °	TF	**171,90** 204,56	500122
225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5 °	TF	**178,20** 212,06	488291
230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5 °	TF	**175,10** 208,37	500649
254x2,4x30 TF80 A	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	-5 °	TF	**164,80** 196,11	575978
260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0 °	TF	**181,10** 215,51	494607

Spezial-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4 °	TF	**121,50** 144,59	496308
190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF**	54	4 °	TF	**153,70** 182,90	492052
210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4 °	TF	**181,60** 216,10	493200
216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5 °	WZ/FA	**171,90** 204,56	500123
225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4 °	TF	**178,20** 212,06	489459
254x2,4x30 TF80 L	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	4 °	TF	**164,80** 196,11	575977
260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5 °	WZ/FA	**181,10** 215,51	494606

Flachzahn-Sägeblatt

	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1 °	F	**126,80** 150,89	493351
230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0 °	F	**122,60** 145,89	500651
350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0 °	TF	**256,10** 304,76	769668

Diamant-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	10 °	F	**165,20** 196,59	201910
Sägeblatt ausschließlich für TS 55 R und TSC 55 geeignet								

empfohlene Drehzahlstufe

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
** FF = FastFix Aufnahme

Zu bearbeitendes Material

- Beschichtete Platten; Laminat-Paneele
- Furnierte Platten; Parkett
- Kunststoffe hart; PVC hart
- Baustoffplatten hart, abrasiv; Zementverbundplatten
- Aluminiumplatten 8-25 mm; Aluminiumprofile
- Gips- und Gipsfaserplatten; weiche Zementplatten
- Sperrholz; Multiplex/Lagenholz
- Acrylglas
- Kunststoffe faserverstärkt
- Phenolharzgebundene Fasern und Gewebe
- Kabelkanäle Stahl; Sandwichplatten; Bürodoppelböden
- MDF Mitteldichte Faserplatten
- Melaminharzplatten
- Aluminium-Verbundplatten; NE-Metalle; Kupfer, Messing
- Trockenestrich-Elemente

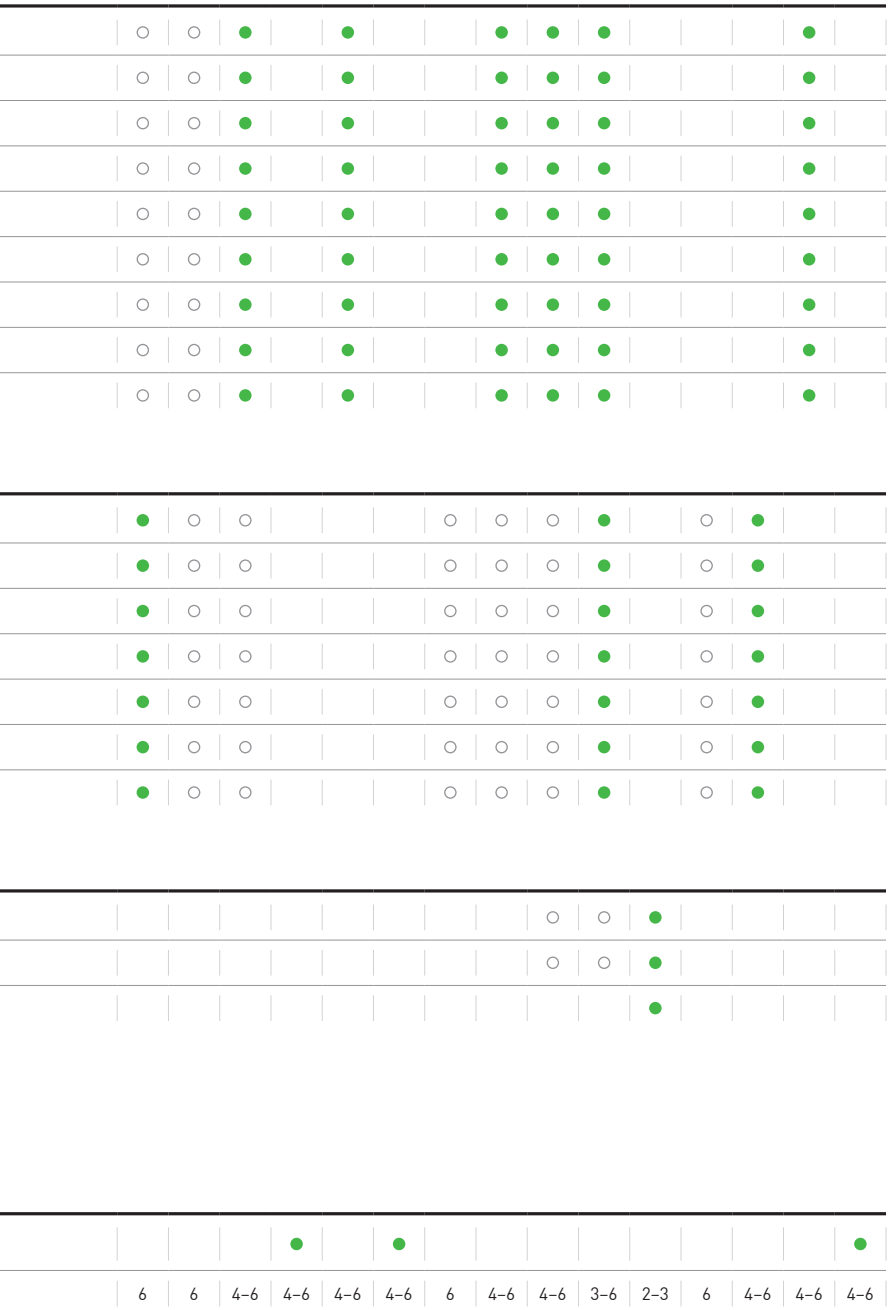

Beschichtete Platten; Laminat-Paneele	Furnierte Platten; Parkett	Kunststoffe hart; PVC hart	Baustoffplatten hart, abrasiv; Zementverbundplatten	Aluminiumplatten 8-25 mm; Aluminiumprofile	Gips- und Gipsfaserplatten; weiche Zementplatten	Sperrholz; Multiplex/Lagenholz	Acrylglas	Kunststoffe faserverstärkt	Phenolharzgebundene Fasern und Gewebe	Kabelkanäle Stahl; Sandwichplatten; Bürodoppelböden	MDF Mitteldichte Faserplatten	Melaminharzplatten	Aluminium-Verbundplatten; NE-Metalle; Kupfer, Messing	Trockenestrich-Elemente
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
○	○	●		●			●	●	●				●	
●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	○	○				○	○	○	●		○	●		
●	○	○				○	○	○	●		○	●		
								○	○	●				
								○	○	●				
										●				
			●		●									●
6	6	4–6	4–6	4–6	4–6	6	4–6	4–6	3–6	2–3	6	4–6	4–6	4–6

Passend für Maschine

- TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55
- TS 75
- HK 55, HKC 55
- HK 85
- HK 132
- PRECISIO CS 70
- PRECISIO CS 50
- SYMMETRIC SYM 70
- KAPEX KS 60
- KAPEX KS 88, KS 120
- TKS 80

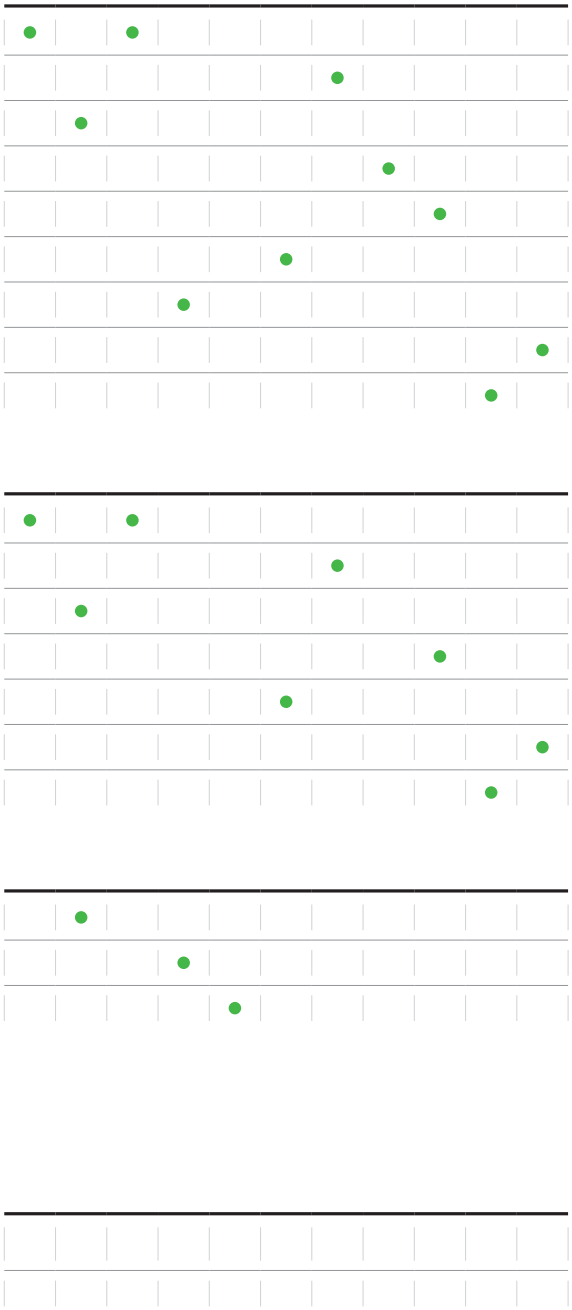

TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55	TS 75	HK 55, HKC 55	HK 85	HK 132	PRECISIO CS 70	PRECISIO CS 50	SYMMETRIC SYM 70	KAPEX KS 60	KAPEX KS 88, KS 120	TKS 80
●		●								
						●				
	●									
							●			
								●		
					●					
			●							
										●
									●	
	●									
			●							
				●						

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Die innovativen Multitalente.

Die Schwertsägen.

Ob Holz oder Dämmstoffe, die Schwertsäge UNIVERS SSU 200 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau. Die IS 330 ist der Spezialist für den Zuschnitt von Dämmstoffen. Sie kombinieren die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge in einem einzigartigen mobilen System. Dank Führungsschiene gelingen schnurgerade, ausrissfreie Kapp-, Längs-, Gehrungs- sowie Schifterschnitte problemlos.

Schwertsäge **UNIVERS SSU 200**

Holz und Dämmstoffe bis zu 200 mm Dicke.

Schwertsäge **IS 330**

Druckfeste Dämmstoffe bis zu 330 mm Dicke.*

Technische Daten	SSU 200	IS 330
Leistungsaufnahme (W)	1.600	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.600	4.600
Schnitttiefe 0°; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100	330/230/165
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60	0 – 60
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	10,6	12
Schwertstellung (°)	0 – 10	0 – 10
Gewicht (kg)	6,5	7

Werkzeugloser Kettenwechsel
Dank FastFix sind Kettenwechsel mit nur wenigen Handgriffen möglich. Auch die Kettenspannung erfolgt werkzeuglos durch Drehen des Spannrades.

Materialgerecht arbeiten
Die SSU 200 ist mit einer MMC Elektronik ausgestattet: Material- und sägekettenspezifische Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Sicherheitsschnellbremse gewährleisten perfekte Ergebnisse in allen Anwendungen, schonen Maschine und Material.

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration
* Nicht für Sägen von Holz.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
SSU 200	**Alle Varianten: Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung**		
	SSU 200 EB-Plus im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**1.021,00** 1.214,99	575980
	SSU 200 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 800/2, Systainer SYS 5 TL, im Karton	**1.083,00** 1.288,77	575982
IS 330	**Alle Varianten: Sägekette ISO SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Schutzabdeckung, im Karton**		
	IS 330 EB	**1.168,00** 1.389,92	575979
	IS 330 EB-FS Führungsschiene FS 1400/2	**1.261,00** 1.500,59	575983

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Parallelanschlag **Alle Varianten: für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, im Karton**		
	PA-SSU 200 beidseitig geführter Parallelanschlag	**42,00** 49,98	769098
	PA-A SSU 200 beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag	**73,00** 86,87	769099
	Sägekette **Alle Varianten: Kettenteilung 3/8", SB-verpackt**		
	SC 3/8"-91 U-39E für SSU 200, SSP 200, Sägekette Uni, für Längs- und Querschnitte	**31,50** 37,49	769101
	**SC 3/8"-91 L-39E** für SSU 200, SSP 200, für Längsschnitte, Sägekette Längs	**39,50** 47,01	769103
	**SC 3/8"-91 F-39E** für SSU 200, SSP 200, für Fein- und Querschnitte, Sägekette Fein	**39,50** 47,01	769102
	**SC 3/8"-90 I-39E** für SSU 200, SSP 200, Sägekette ISO, für flexible bis druckfeste Dämmstoffe	**63,90** 76,04	769100
	SC 3/8"-90 I-57E für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO, für flexible bis druckfeste Dämmstoffe	**95,80** 114,00	769088
	SC 3/8"-91 IH-57E für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO Hard, für extrem druckfeste Dämmstoffe	**95,80** 114,00	769090
	Kettenhaftöl CO 1 L für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, Gebinde 1 Liter, in Kunststoffflasche	**10,10** 12,02 **10,10 / 1 l** 12,02 / 1 l	769038
	Schwert **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	GB 10"-SSU 200 für SSU 200, SSP 200	**58,80** 69,97	769066
	GB 13"-IS 330 für IS 330, ISP 330	**88,10** 104,84	769089
	Führungsschienen siehe Seite 51		
	Winkelanschlag siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 335		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

Die Akku-Dämmstoffsäge.

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagsystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in puncto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor für schnellen und mobilen Dämmstoffzuschnitt bis 350 mm Schnitttiefe.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Dämmstoffsäge
ISC 240

Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe und PUR-Dämmplatten bis 350 mm Dicke.

Technische Daten	ISC 240
Akkuspannung (V)	18
Hubzahl (min^{-1})	3.000
Schnitttiefe (mm)	240
Hublänge (mm)	26
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,4

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
ISC 240	**Alle Varianten: Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch (204160), Führungsschienen-Schlitten**		
	ISC 240 EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Systainer SYS3 M 237	**408,00** 485,52	576571
	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 237	**666,10** 792,66	576569
	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 237, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	**842,10** 1.002,10	576572

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Flexibel einsetzbar
Für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur. In zwei Längen (240 mm/350 mm) für unterschiedliche Materialdicken.

Saubere Schnittfläche
Mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelingen Wiederholschnitte schnurgerade und winkelgenau.

Schnell und ausdauernd
Die Schneidgarnituren mit Spezial-Sägeblättern sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt mit extralanger Standzeit selbst bei Dämmstoffen bis 350 mm. Dank Schnellwechselsystem ist die Schneidgarnitur im Handumdrehen einfach und werkzeuglos ausgetauscht.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schneidgarnitur **Alle Varianten: für ISC 240 EB, SB-verpackt**		
	SG-240/G-ISC Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schnittlänge 240 mm	**58,00** 69,02	575409
	SG-350/G-ISC für PUR- und Polystyrol-Dämmplatten, harte Steinwolle und Glaswolle, Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, Schnittlänge 350 mm	**79,00** 94,01	575410
	SG-240/W-ISC für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, Schnittlänge 240 mm	**79,00** 94,01	575411
	SG-350/W-ISC für flexible Mineralfaser- und Naturdämmstoffe, Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, Schnittlänge 350 mm	**99,90** 118,88	575412
	Sägeblatt **Alle Varianten: für ISC 240 EB, Sägeblattmaterial HCS, SB-verpackt**		
	DSB 240/G Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-240/G-ISC, Schnittlänge 240 mm	**21,10** 25,11	575414
	DSB 350/G Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-350/G-ISC, Schnittlänge 350 mm	**31,60** 37,60	575415
	DSB 240/W Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Schnittlänge 240 mm	**21,10** 25,11	575416
	DSB 350/W Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-350/W-ISC, Schnittlänge 350 mm	**31,60** 37,60	575417
	Winkelanschlag FS-WA-ISC für FS/2 mit ISC 240, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagsreiter einstellbar, Transportposition für einen kompakten Transport von Winkelanschlag gekoppelt mit der Führungsschiene, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal, Anschlagreiter, max. Werkstückbreite 900 mm, Winkelbereich -47 – +47 °, im Karton	**157,90** 187,90	575413
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Führungsschienen siehe Seite 51		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Mehr Genauigkeit bei maximaler Leistung.

Der Akku-Oszillierer VECTURO.

Das durchdachte Ansetz- und Absaug-Zubehör macht den VECTURO OSC 18 zur intelligenten System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision bei staubarmem Sägen, Trennen, Schaben und Schneiden.

STARLOCK MAX

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Oszillierer
VECTURO OSC 18

Mit Vibrations- und Geräuschdämpfung für optimalen Arbeitskomfort und bürstenlosem EC-TEC Motor mit stufenloser Drehzahleinstellung für maximalen Arbeitsfortschritt.

Technische Daten	OSC 18
Akkuspannung (V)	18
Schwingung (min⁻¹)	10.000 – 19.500
Schwingwinkel	2 x 2°
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Schnellspannsystem mit StarlockMax Werkzeugaufnahme
Kurze Rüstzeiten dank werkzeuglosem Wechsel von Sägeblättern und Zubehör. Maximale Kraftübertragung auf das Sägeblatt.

Tiefenanschlag
Für exakt definierte Eintauchtiefen – zum Schutz von Sägeblatt und Material.

Ansetzhilfe
Für exakt geführte Eintauchschnitte.
Mit integriertem Tiefenanschlag und Absaugstutzen.

Absaugvorrichtung
Für staubarmes Sägen und freie Sicht auf das Werkstück. Ideal für Sägearbeiten über Kopf.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
OSC 18	**Alle Varianten: Universal-Sägeblatt USB 78/32/Bi/OSC, im Systainer SYS3 M 187**		
	OSC 18 E-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**311,00** 370,09	576591
	OSC 18 E-Basic-Set ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Absaugvorrichtung OSC-AV, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Adapter OSC-A, Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC, Holz-Sägeblatt HSB 100/Bi/OSC	**530,00** 630,70	576592
	OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6	**470,00** 559,30	576595
	OSC 18 HPC 4,0 EI-Set Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Absaugvorrichtung OSC-AV, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Adapter OSC-A, Universal-Sägeblatt USB 50/35/Bi/OSC, Holz-Sägeblatt HSB 100/Bi/OSC	**689,00** 819,91	576593

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Ansetzhilfe OSC-AH für OSC 18, ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte, ausgestattet mit Tiefenanschlag für definierte Eintauchtiefe und Absaugstutzen für staubarmes Sägen, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, einsetzbar mit gekröpften Sägeblättern, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 42 mm, Gewicht 0.485 kg, SB-verpackt	**123,60** 147,08	203254
Absaugvorrichtung OSC-AV für OSC 18, ermöglicht staubarmes Sägen, bietet optimale Sicht auf das Werkstück, Maschine kann mit beiden Händen sicher geführt werden, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Absaugvorrichtung 47 mm, Gewicht 0.125 kg, SB-verpackt	**51,50** 61,29	203256
Tiefenanschlag OSC-TA für OSC 18, ermöglicht Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, enthält zwei Einsätze: Drehbarer Tiefenanschlag für Eintauchschnitte und Gleitschuh für lange gerade Schnitte, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Arbeitswinkel flexibel einstellbar, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,2 kg, SB-verpackt	**51,50** 61,29	203255
Zubehör-Set Oszillierer OSC-AH/TA/AV-Set für OSC 18, ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte, staubarmes Sägen sowie Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, enthält Adapter für werkzeuglose Montage des Zubehörs, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Absaugvorrichtung OSC-AV, Adapter OSC-A, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 42 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,64 kg, SB-verpackt	**164,70** 195,99	203258

Hallo Hotline!
Ihr Kontakt für alle Fragen.

Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf all Ihre Fragen zu erhalten. Sie sind unsicher welches Zubehör und Verbrauchsmaterial das Richtige ist? Unsere Festool Experten helfen jederzeit gerne.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 5

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

		Länge (mm)	Breite (mm)		UVP €*	VE Bestell-Nr.	Massivholz	Holz mit Nagel	Spanplatte roh/beschichtet	Kunststoffe	Fensterkitt	Kleber	Silikon	Fliesenfugen
Sägeblatt Holz														
Doppelreihige original Japan-Verzahnung für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten. Achtung: Keine Eintauchschnitte möglich.		50	35	HSB 50/35/J/ OSC/5	**72,10** 85,80	5×203333	●		●					
		50	65	HSB 50/65/J/ OSC/5	**77,20** 91,87	5×203332	●		●					
Kreissägeblatt Holz (HCS) – ideal zum Einsatz in Verbindung mit dem Tiefenanschlag.														
Für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett und Laminat.		–	–	HSB 100/Bi/OSC	**71,40** 84,97	1×203334	●		●					
BiMetall-Sägeblatt Universal für Eintauchschnitte														
Aus hochwertigem BiMetall. Besonders langlebig und robust. Ideal geeignet für Eintauchschnitte. Für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien, wie Holz, beschichtetes Holz, lackiertes Holz, Verbundstoffe, GFK, Gipskarton, NE-Metalle, Kunststoffe.		78	32	USB 78/32/Bi/ OSC/5	**71,10** 84,61	5×203337		●	●	●				
		78	42	USB 78/42/Bi/ OSC/5	**75,20** 89,49	5×203336		●	●	●				
		50	35	USB 50/35/Bi/ OSC/5	**72,10** 85,80	5×203338		●	●	●				
		50	65	USB 50/65/Bi/ OSC/5	**77,20** 91,87	5×203960		●	●	●				
Diamant-Sägeblatt – segmentiert für Arbeiten bis in die Ecke														
Diamant-Sägeblatt zum Trennen von Marmorfugen, Epoxidharzfugen, Trassfugen, hartem Epoxid und Zementfugen.		–	–	SSB 90/OSC/DIA	**92,70** 110,31	1×204414								●
Segmentsägeblatt														
Segmentsägeblatt für das Ausglasen von Fenstern (Fensterkit).		–	–	SSB 32/OSC	**62,80** 74,73	1×204410				●	●			
Spachtel														
Spachtel für das Entfernen von Fliesenkleber, Altlacken, Klebstoffresten, Silikonen, Teppichboden und Unterbodenbeschichtungen.		–	–	SSP 52/OSC	**23,80** 28,32	1×204412						●	●	

■ Holzblätter ■ Universalblätter ■ Spezialblätter für Fensterbauer und Bodenleger ● sehr gut geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

03 Schleifen und Bürsten

088 Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX

094 Exzenterschleifer

NEU

102 Kantenschleifer

104 RUTSCHER

110 Deltaschleifer

112 Linearschleifer DUPLEX

114 Bandschleifer

NEU

116 Langhalsschleifer PLANEX

120 Druckluft-Exzenterschleifer LEX

122 Druckluft-RUTSCHER

128 Rotationsschleifer

128 Bürstmaschine RUSTOFIX

Schleifbewegungen und Hübe

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und gewünschtem Ergebnis stehen beim Grob- oder Feinschliff verschiedene Schleifbewegungen zur Wahl. Zudem gilt: Je größer der Schleifhub, desto höher der Abtrag. Geringer Schleifhub von z.B. 3 mm ist ideal für Feinschliff; mit Schleifhüben von 5–7 mm erzielen Sie beim Grobschliff einen hohen Abtrag.

Linear	Exzenter	Exzenter-Rotation
		
Schleifbewegung		
Reine Linearbewegung in beide Richtungen.	Schwingende Bewegung, bei der sich geradlinige und kreisförmige Bewegungen überlagern.	Kombination aus schwingender und frei rotierender Bewegung.
Anwendung		
Ideal für das Schleifen von Holzwerkstoffen entlang des Faserverlaufs sowie an Kanten.	Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Weniger feines Schleifbild als Exzenter-Rotation, da Schleifkringel sichtbar bleiben können.	Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Ermöglicht eine nahezu schleifkringel- und riefenfreie Oberfläche durch verwischenden Schliff.
Hinweis		
Die geradlinige Schleifbewegung schlägt nicht zur Seite aus. Daher eignet sich der Linearschleifer besonders gut für das Schleifen von Profilen, Falzen, Handläufen und Rahmenschenkeln an Glasscheiben.	Die Schleifbewegung des Deltaschleifers ist ebenfalls schwingend. Er eignet sich besonders für den Abtrag auf kleinen Flächen mit Winkeln, Ecken und Kanten.	Beim Exzenter-Rotationsschleifen macht es keinen Unterschied, ob die Maschine mit oder gegen die Faserrichtung geführt wird.
Mehr Infos finden Sie auf Seite 112	**Mehr Infos finden Sie auf Seite 104**	**Mehr Infos finden Sie auf Seite 94**

Exzentrische Zwangsrotation	Rotation	Band
		
Exzentrische Zwangsrotation durch Getriebe-Zuschaltung.	Reine Rotationsbewegung.	Reine Linearbewegung in eine Richtung durch endlos rotierendes Band.
Durch das Getriebe wird der Abtrag deutlich erhöht. Geeignet für den Grobschliff, für das schnelle Entfernen von nicht tragfähigen Altbeschichtungen und zum hologrammfreien Polieren.	Für möglichst hohen Abtrag (u. a. beim großflächigen Lackabtrag).	Zum starken Abtragen und Ausschleifen großer Unebenheiten.
Schneller und hoher Abtrag von verwitterten Lack- und Farbschichten ohne hohe Risiken von Schleiffehlern.	Leistungsstarke Rotationsschleifer verzeihen keine Anwendungsfehler. Bei Werkstücken, die absolut eben werden sollen, können ungewollt tiefe Schleifriefen entstehen.	In Verbindung mit einem Schleifrahmen wird die Abnahme begrenzt, so dass selbst bei furnierten Flächen eine sehr ebene Oberfläche erzeugt werden kann. Nicht geeignet bei Längs-/Querholzverbindungen aufgrund der Faserrichtung.
Mehr Infos finden Sie auf Seite 88	**Mehr Infos finden Sie auf Seite 128**	**Mehr Infos finden Sie auf Seite 114**

ROTEX – legendär vielseitig.

Die Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX.

Das unübertroffene Original mit 3-in-1-Prinzip: Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff, ein superfeines Bild beim Feinschliff und ein perfektes Finish beim Polieren. In Kombination mit dem Schleifmittel Granat spart der ROTEX dabei nicht nur Geld in der Anschaffung, sondern auch im Schleifmittelverbrauch.

product design award 2011

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 90

Kompakter Schleifer mit 90 mm Schleifteller-Durchmesser und einzigartigem 4-in-1-Prinzip durch Delta-Schleifschuh.

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 125

Handlicher Schleifer mit 125 mm Schleifteller-Durchmesser.

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150

Kraftvoller Schleifer mit 150 mm Schleifteller-Durchmesser und patentiertem MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip.

Schützt Schleifteller und Werkstück
Sicheres und rückschlagfreies Schleifen bis an Stoßkanten mit dem Festool PROTECTOR.

Ecken
Weltweit einzigartig: Der Stickfix-Schleifschuh verwandelt den ROTEX RO 90 in einen Dreieckschleifer. Höchster Abtrag auf kleinen Flächen mit Winkeln, Ecken und Kanten.

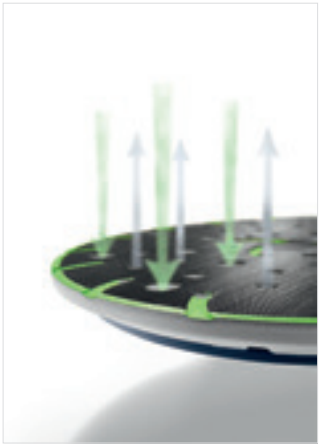

Gesund und staubfrei dank MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
Das MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip definiert sich über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Durch die entstehende Luftströmung wird der Schleifstaub aktiv zum jeweils nahegelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: Nahezu 100 % Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.

Werkzeugloser Tellerwechsel
Einfach, schnell und sicher. Werkzeugloser, zügiger Wechsel von Schleif- und Poliertellern durch FastFix-Schnittstelle. Für schnelle Reaktion auf wechselnde Aufgabenstellungen und Materialanforderungen.

Konstant Schleifen.
Ganz ohne Suche nach Strom oder lästiges Kabelziehen!

Die SYS-PowerStation macht unabhängig von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler – für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag.

Kompakt und mobil speichert sie 1.500 Wattstunden Energie – bei den meisten Anwendungen ausreichend für einen ganzen Arbeitstag.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 324

NEU

Technische Daten	RO 90	RO 125	RO 150
Leistungsaufnahme (W)	400	500	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min^{-1})	260 – 520	300 – 600	320 – 660
Drehzahl Exzenterbewegung (min^{-1})	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
Schleifhub (mm)	3	3,6	5
FastFix Schleifteller Ø (mm)	90	125	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27
Gewicht (kg)	1,4	1,9	2,3
Plane Flächen			
Grobschliff	○	●	●
Vorschliff	○	●	●
Feinschliff	○	●	●
Feinstschliff	○	○	○
Gewölbte Flächen			
Grobschliff	○	●	●
Vorschliff	●	●	●
Feinschliff	●	●	●
Feinstschliff	●	○	○
Innenecken			
Grobschliff	●	-	-
Vorschliff	●	-	-
Feinschliff	●	-	-
Feinstschliff	●	-	-
Polieren			
Kleine Flächen	●	●	○
Große Flächen	-	○	●

sehr gut geeignet ●
geeignet ○

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RO 90 DX			
	RO 90 DX FEQ-Plus FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**514,00** 611,66	571819
RO 125			
	RO 125 FEQ-Plus FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im Systainer SYS3 M 187	**523,00** 622,37	576029
RO 150	**Alle Varianten: FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Festool PROTECTOR**		
	RO 150 FEQ im Karton	**573,00** 681,87	575066
	RO 150 FEQ-Plus im Systainer SYS3 M 237	**615,00** 731,85	576017

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifschuh **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	SSH-GE-STF-RO90 DX für Schleifmittel V93, Delta-Schleifschuh, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Anschlussgewinde FastFix	**27,90** 33,20	496802
	SSH-STF-V93/6-W/2 für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, weiche Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück	**16,70** 19,87	488715
	SSH-STF-V93/6-H/2 für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, harte Ausführung, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 Stück	**16,70** 19,87	488716
	LSS-STF-RO90 V93/6 für Schleifmittel V93, Tischplatte inkl. auswechselbarem Schleifschuh, Lamellenschleifschuh V93, zum Schleifen in engen Zwischenräumen	**34,30** 40,82	496803
	LSS-STF-RO90 V93 E Ersatz-Schleifauflage für Lamellenschleifschuh	**26,40** 31,42	497483
	Schleifteller **Alle Varianten: Anschlussgewinde FastFix, SB-verpackt**		
	ST-STF D90/7 FX H-HT harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten	**34,30** 40,82	495623
	ST-STF D90/7 FX W-HT weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	**34,30** 40,82	496804
	ST-STF D125/8 FX-H-HT harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten	**42,10** 50,10	492127
	ST-STF D125/8 FX-W-HT weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	**42,10** 50,10	492125
	ST-STF D125/8 FX-SW superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen	**42,10** 50,10	492126
	FastFix Lamellenteller LT-STF D125/RO125 FastFix, zum Schleifen von Lamellen, Anschlussgewinde FastFix, Durchmesser 125 mm, SB-verpackt	**44,30** 52,72	492129

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifteller **Alle Varianten: für RO 150 FEQ, FastFix, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, SB-verpackt**		
	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten	**54,10** 64,38	202463
	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	**54,10** 64,38	202461
	ST-STF D150/MJ2-FX-SW superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen	**54,10** 64,38	202462
	Interface-Pad **Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt**		
	IP-STF-D90/6 Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 90 mm	**8,90** 10,59	497481
	IP-STF-D120/8-J für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm	**10,80** 12,85	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm	**23,40** 27,85	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm	**15,00** 17,85	203351
	**Schleifmittel** siehe Seite 134		
	Systainer³		
	SYS-STF-D77/D90/93V mit Einlage für Schleifmittel Ø 77 mm, Ø 90 mm und V93, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**59,80** 71,16	576784
	SYS-STF-80x133/D125/Delta mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**60,50** 72,00	576781
	SYS-STF D150 mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS3 M 237, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm	**70,80** 84,25	576785
	Protector-Set FP-RO 90 für RO 90 DX, Fensterprotectoren S, M, L entspricht ca. 4, 8, 12 mm Randabstand, je nach Rahmenwinkel, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	**32,90** 39,15	497936
	Protector **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	FESTOOL 90FX für RO 90 DX, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück	**11,60** 13,80	496801
	FESTOOL 125FX für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück	**11,60** 13,80	493912
	FESTOOL 150FX für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück	**14,40** 17,14	493913

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Polierteller **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	PT-STF-D90 FX-RO90 für RO 90 DX, FastFix, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Polieren von Möbelkanten, Polieren kleiner Flächen, Durchmesser 75 mm	**34,30** 40,82	495625
	PT-STF-D125 FX-RO125 für RO 125 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm	**24,60** 29,27	492128
	PT-STF-D150 FX für RO 150 FEQ, FastFix, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm	**34,00** 40,46	496151
	PT-STF-D150 M8 für RO 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm	**25,20** 29,99	496152
	Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	**8,50** 10,12	487865
	Handgriff BG-RO 150 für RO 150 FEQ, SB-verpackt	**22,30** 26,54	495188

Das passende Schleifmittel.
Für jede Anwendung.

Und damit Sie einen guten Überblick über alle Ihre Schleifmittel haben, gibt es von Festool den passenden Systainer dafür. Mit Einlagen für die jeweiligen Schleifmitteldurchmesser.

Die Systainer und weitere clevere Zubehöre finden Sie ab Seite 92

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die kompakten Einhandschleifer – auch mit Akku.

Die Exzenterschleifer.

Dank ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ermöglichen die Exzenterschleifer ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf oder an vertikalen Flächen. Ob mit Akku oder netzbetrieben – beide Varianten sind besonders kraftvoll und abtragsstark. Und dank aufsteckbarem Protector und Longlife-Staubfangbeutel kommen Sie schonend und schnell ans Ziel.

Akku-Exzenterschleifer
ETSC 125

Die Akku-Variante für grenzenlose Mobilität. Und dank optionalem Netzadapter auch mit unbegrenzter Laufzeit.

DESIGN AWARD 2018

Bürstenloser EC-TEC Motor

Exzenterschleifer
ETS 125 R

Die extraleichte Kabelvariante.

Akkus ab Seite 22

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Besonders abtragsstark
Mit 250 Watt gehört der ETS zu den Spitzenreitern seiner Leistungsklasse und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.

Unterbrechungsfrei Arbeiten
Dank der Bluetooth® Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die eine längere Lauf- als Ladezeit haben.

Stark und ausdauernd
Für ausdauerndes Schleifen und Leistung wie aus der Steckdose sorgt der leistungsstarke 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor.

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Kanten einfach schleifen.
Mit den Kantenschleifern ES-ETS 125 und ES-ETSC 125.

Jede Kante ist anders. Mal ist sie gesägt oder gefräst, mal roh oder lackiert. Und Sie wollen jede davon zur Perfektion bringen. Mit der innovativen Lösung von Festool, dem Kantenschleifer, gelingt Ihnen das schnell und einfach – ab der ersten Anwendung.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 102

Direkt in die Hand gebaut.

Die Exzenterschleifer mit EC-TEC Motor.

Für ermüdungsarmes Schleifen über Kopf, ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage. Die neue Kompaktklasse ETS EC mit passender Ergonomie für unterschiedliche, aber jederzeit optimale Griffmöglichkeiten. Der bürstenlose EC-TEC Motor und die durchweg hochwertigen Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer.

Exzenterschleifer
ETS EC 150/3
ETS EC 150/5

150 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich: ETS EC 150/3 mit 3 mm Schleifhub für den Feinschliff und ETS EC 150/5 mit 5 mm Schleifhub zum Zwischenschleifen.

Exzenterschleifer
ETS EC 125/3

125 mm Durchmesser und 3 mm Schleifhub für den Feinschliff.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Mit Sicherheit gute Ergebnisse
Schützt nicht nur das Werkstück, sondern auch den Anwender. Die mit robustem Hartmetall bestückte Tellerbremse vermeidet dauerhaft unkontrolliertes Hochdrehen des Schleiftellers im Leerlauf und ermöglicht riefenfreies Ansetzen und schnelles Absetzen des Werkzeugs.

Der Unterschied zwischen Fühlen und Spüren
Das neue „Vibration Control System" bringt dem Motor das Denken bei. Mit aktiver Regulierung der Drehzahl, die bei zu hohen Vibrationen die Laufleistung automatisch absenkt. Das Ergebnis: Mehr Laufruhe und ein deutlich verbessertes Gefühl beim Schleifen bei spürbar weniger Vibrationen.

Verbessert das Schleifergebnis, weil nichts schleift
Neu entwickelt für den optimalen Schutz von Oberflächen und eine deutlich verbesserte Handhabung. Die Schutzhülle aus 100 % Nylon ummantelt den Saugschlauch und lässt ihn schonend über Oberflächen und Kanten gleiten. Gleichzeitig wird das integrierte plug it-Kabel vor Beschädigung geschützt.

Ein/Aus erfolgt durch den Anwender – nicht durch Zufall
Der ideal positionierte Tastschalter verhindert das unkontrollierte An- oder Ausschalten.

MULTI-JETSTREAM 2.
Schleifen mit eingebautem Staubtransport.

Das MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip definiert sich über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Durch die entstehende Luftströmung wird der Schleifstaub aktiv zum jeweils nahegelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: Nahezu 100 % Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.

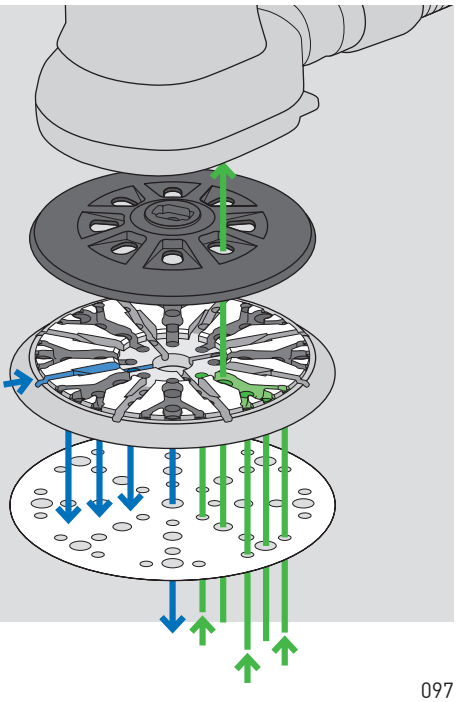

Mit Tempo zum Finish.

Die kraftvollen Exzenterschleifer.

Extrem ruhiger Lauf, perfekte Ergonomie, stufenlose Drehzahlanpassung, sichere Tellerbremse: Gemeinsame Stärken dieser beiden Exzenterschleifer – für mehr Komfort bei langem Arbeiten.

Exzenterschleifer
ETS 150/3
ETS 150/5

150 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich:
ETS EC 150/3 mit 3 mm Schleifhub für den Feinschliff und
ETS EC 150/5 mit 5 mm Schleifhub zum Zwischenschleifen.

Festool Work App
Werkzeug & Services einfach vernetzt

Die Festool Work App ist das perfekte Werkzeug, um einen detaillierten Überblick über seine Werkzeuge zu erhalten, verschiedene Festool Serviceleistungen zu nutzen sowie Akkupacks und Werkzeuge zu vernetzen. So hat man seine Werkzeuge digital ganz einfach im Griff.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Technische Daten	ETS 125 R	ETSC 125	ETS EC 125/3
Leistungsaufnahme (W)	250	–	400
Akkuspannung (V)	–	18	–
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	3,1	–
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2	2	3
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125	125	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27
Gewicht (kg)	1,2	–	1,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	–	1,4	–
Plane Flächen			
Vorschliff	○	○	○
Feinschliff	●	●	●
Feinstschliff	●	●	●
Gewölbte Flächen			
Vorschliff	○	○	○
Feinschliff	●	●	●
Feinstschliff	●	●	●

Technische Daten	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5	ETS 150/3	ETS 150/5
Leistungsaufnahme (W)	400	400	310	310
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3	5	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2	1,8	1,8
Plane Flächen				
Vorschliff	○	●	○	●
Feinschliff	●	●	●	●
Feinstschliff	●	○	●	○
Gewölbte Flächen				
Vorschliff	○	●	○	●
Feinschliff	●	●	●	●
Feinstschliff	●	○	●	○

● sehr gut geeignet
○ geeignet
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
ETS 125 R	**Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel**		
	ETS 125 REQ im Karton	**305,00** 362,95	201213
	ETS 125 REQ-Plus im Systainer SYS3 M 187	**339,00** 403,41	576069
ETSC 125	**Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel**		
	ETSC 125 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**295,00** 351,05	201533
	ETSC 125 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**500,00** 595,00	575719
	ETSC 125 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2	**632,00** 752,08	575712
ETS EC 125			
	ETS EC 125/3 EQ-Plus StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Schraubendreher SW 5, im Systainer SYS3 M 187	**557,00** 662,83	576341
ETS EC 150	**Alle Varianten: Schraubendreher SW 5**		
	ETS EC 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	**523,00** 622,37	575032
	ETS EC 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Systainer SYS3 M 187	**557,00** 662,83	576320
	ETS EC 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	**523,00** 622,37	575043
	ETS EC 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Systainer SYS3 M 187	**557,00** 662,83	576329
	ETS EC 150/5 EQ-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	**672,00** 799,68	575403
ETS 150	**Alle Varianten: Filterkassette, Schraubendreher SW 5**		
	ETS 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	**356,00** 423,64	575023
	ETS 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Systainer SYS3 M 237	**395,00** 470,05	576072
	ETS 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	**356,00** 423,64	575057
	ETS 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Systainer SYS3 M 237	**395,00** 470,05	576080

Sauber und staubfrei.
Mit Staubfangbeutel oder Absaugung.

Ob über den wiederverwendbaren Longlife-Staubfangbeutel oder mit dem Festool Absaugmobil. In unserem System vermeiden Sie Stäube direkt dort, wo sie anfallen. Und dank Bluetooth® Akkupack steuern Sie das Absaugmobil direkt mit dem Akku-Schleifer.

Mehr Infos zu unseren Absaugmobilen finden Sie auf Seite 154

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifteller **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	ST-STF 125/8-M4-J W-HT für ES 125, ETS 125, ETSC 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm	**51,20** 60,93	492280
	ST-STF 125/8-M4-J SW für ES 125, ETS 125, ETSC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm	**51,20** 60,93	492282
	ST-STF 125/8-M8-J H für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	**52,60** 62,59	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	**52,60** 62,59	492286
	**ST-STF 125/8-M8-J SW** für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	**52,60** 62,59	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	**54,10** 64,38	202460
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	**54,10** 64,38	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	**54,10** 64,38	202459
	Interface-Pad **Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt**		
	IP-STF-D120/8-J für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm	**10,80** 12,85	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm	**23,40** 27,85	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm	**15,00** 17,85	203351
	**Schleifmittel** siehe Seite 136		
	Systainer³		
	SYS-STF-80x133/D125/Delta mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**60,50** 72,00	576781
	SYS-STF D150 mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS3 M 237, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm	**70,80** 84,25	576785
	Protector PR ETS-R 125 für ETS 125 REQ, ETSC 125, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	**11,10** 13,21	201690
	Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt	**30,50** 36,30	201693
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Turbofilter **Alle Varianten: für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung**		
	TF II-RS/ES/ET/25 Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	**35,50** 42,25	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	**8,70** 10,35	487779
	Turbofilter-Set TFS-ES 150 für ES 150, ETS 150, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, nicht geeignet für ETS EC 125/150, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 1 TurbofilterSB-verpackt	**26,80** 31,89	489631

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Jede Kante. Einfach schleifen.

Die Kantenschleifer.

Wie viele Stunden haben Sie sich schon mit dem Schleifklotz abgemüht? Wie viele Kanten haben Sie bereits durchgeschliffen? Jede Kante ist anders. Mal ist sie gesägt oder gefräst, mal roh oder lackiert. Und Sie wollen jede davon zur Perfektion bringen. Mit der innovativen Lösung von Festool, dem Kantenschleifer, gelingt Ihnen das schnell und einfach – ab der ersten Anwendung.

NEU

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Kantenschleifer
ES-ETSC 125

Volle Akkumobilität ohne Schlauch und Kabel – besonders vorteilhaft bei großen Werkstücken.

NEU

Kantenschleifer
ES-ETS 125

Ein Kantenschleifer für jede Kante: egal ob gesägt oder gefräst, roh oder lackiert.

Technische Daten	ES-ETSC 125	ES-ETS 125
Leistungsaufnahme (W)	–	250
Akkuspannung (V)	18	–
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1	–
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Winkeleinstellung (°)	43 – 92	43 – 92
Kantenhöhe (mm)	5 – 60	5 – 60
Gewicht (kg)	–	2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,2	–

Akkus ab Seite 22

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Einstellbarer Schleifmodus
Im Hard-Modus (Einstellung für den Vorschliff) wird die Kante gemäß dem eingestellten Winkel geschliffen. Im Soft-Modus (Einstellung für den Zwischenschliff) passt sich der Kantenschleifer genau der zu schleifenden Oberfläche an – so wird auch Lack oder Füller nicht durchgeschliffen.

Werkstückschutz
Der Gleitbelag auf der Gleitplatte kann je nach Oberfläche einfach und schnell ausgetauscht werden. Velours für empfindliche, Kunststoff für alle anderen Oberflächen.

Winkelverstellung
Mit der werkzeuglosen Winkelverstellung können auch freie Winkel abgenommen und arretiert werden. Genauigkeit beim manuellen Einstellen von Winkeln ist durch den integrierten Winkelanzeiger gewährleistet.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
ES-ETSC 125			
	ES-ETSC 125 3,1 I-Plus Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Longlife-Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5, im Systainer SYS3 M 337	**569,00** 677,11	576684
ES-ETS 125			
	ES-ETS 125 REQ-Plus Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Longlife-Staubfangbeutel, plug it-Netzkabel (4 m), Innensechskantschlüssel SW 5, im Systainer SYS3 M 337	**408,00** 485,52	576678

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC für ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 und ES-ETSC 125, zum winkeltreuen, abkippsicheren Schleifen von gefüllerten, lackierten und Massivholzkanten, Laufsohle LAS-H-ES, Laufsohle LAS-W-ES, Innensechskantschlüssel SW 5, Winkeleinstellung 43 – 92 °, Kantenhöhe 5 – 60 mm, im Karton	**129,00** 153,51	205316
	Laufsohle **Alle Varianten: für AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC und ES-ETS, SB-verpackt**		
	LAS-H-ES Allround-Gleitplatte aus Kunststoff für Holz oder holzähnliche Werkstoffe	**12,90** 15,35	205491
	LAS-W-ES Gleitplatte mit Klettbelag zum Aufbringen eines Velours-Gleitbelags zum Schleifen glatter oder empfindlicher Werkstücke, Gleitbelag GB-LAS-STF-ES	**19,90** 23,68	205492
	Gleitbelag GB-LAS-STF-ES/5 für AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC und ES-ETS, Velours-Gleitbelag zum schnellen und einfachen Austausch, verwenden Sie für unterschiedliche Einsatzzwecke, z.B. geölte und lackierte Oberflächen, jeweils einen eigenen Gleitbelag, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	**21,90** 26,06	205493
	Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	**118,30** 140,78	202501
	**Schleifmittel** siehe Seite 136		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die kompakten Einhand-RUTSCHER – auch mit Akku.

Unsere ergonomischen RUTSCHER.

Ideal zum Schleifen von schmalen oder geraden randnahen Flächen. Durch die kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die perfekte Ergonomie sind die RUTSCHER ideal für ausdauerndes und ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

RUTSCHER
RTS 400

Kompakter netzbetriebener RUTSCHER für dauerhaften Einsatz.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-RUTSCHER
RTSC 400

Kompakter Akku-RUTSCHER für Leistung wie aus der Steckdose. Mit plug-it Netzadapter auch als Netzschleifer verwendbar.

Akkus ab Seite 22

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Bringt die Drehzahl auf die Oberfläche
Die MMC Electronic sorgt dafür, dass Leerlaufdrehzahl = Arbeitsdrehzahl ist.

Besonders abtragsstark
Mit 250 Watt gehört der RTS zu den Spitzenreitern seiner Leistungsklasse und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Unterbrechungsfrei Arbeiten
Dank der Bluetooth® Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die eine längere Lauf- als Ladezeit haben.

Einzigartig: Rundum-Reparatur gratis. **Auch für Akkus.**

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Unser Reparatur-Service der Extraklasse. Im Rahmen von Garantie all-inclusive ersetzen wir selbst typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe kostenlos. Das macht einhundert Prozent Reparatur bei null Kosten.
Und das Beste: Dieses Versprechen gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte.*

Mehr Infos finden Sie auf Seite 4

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service
„Rundum-Reparatur gratis" gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Das Original von Festool.

Die vielseitige RUTSCHER-Familie.

1951 erfunden und seitdem in puncto Leistung, Ergonomie, Effizienz und Vielfalt konsequent weiterentwickelt. Die RUTSCHER sind ideal, um an drei Seiten randnah zu schleifen und erzielen dabei auf kleinen und großen Flächen beste Ergebnisse.

RUTSCHER
RS 100

Effizient auf großen Flächen: RS 100 C dazu noch mit Getriebeuntersetzung. Für konsequent starken Abtrag, perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen dank 5 mm Hub. Angenehme Laufruhe durch VibrationsStopp.

RUTSCHER
RS 200

Große Oberflächen, fein geschliffen dank 2,4 mm Hub: Erreicht eine hervorragende Oberflächengüte im Lackzwischen- und Endschliff durch großen Schleifschuh und hohe Drehzahl.

RUTSCHER
RS 300

Variabel einsetzbar: Verschiedene Schleifschuhe und ein optimales Verhältnis von Größe, Gewicht und Schleifteller – perfekt für Flächen, Ecken, Kanten und Zwischenräume.

Technische Daten	RTS 400	RTSC 400	RS 100 C	RS 200	RS 300
Leistungsaufnahme (W)	250	–	520	330	280
Akkuspannung (V)	–	18	–	–	–
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	3,1	–	–	–
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	12.000 – 24.000	12.000 – 20.000	14.000	8.000 – 20.000	8.000 – 20.000
Schleifhub (mm)	2	2	5	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130	80 x 130	115 x 221	115 x 225	93 x 175
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,2	–	3	2,5	2,3
Gewicht mit Li-Ion (kg)	–	1,4	–	–	–
Plane Flächen					
Grobschliff	–	–	●	–	–
Vorschliff	○	○	●	○	○
Feinschliff	●	●	○	●	●
Feinstschliff	○	○	–	○	○
Innenecken					
Grobschliff	–	–	–	–	–
Vorschliff	○	○	–	–	○
Feinschliff	○	○	–	–	●
Feinstschliff	○	○	–	–	○

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RTS 400 R	**Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel**		
	RTS 400 REQ im Karton	**305,00** 362,95	201224
	RTS 400 REQ-Plus im Systainer SYS3 M 187	**339,00** 403,41	576057
RTSC 400	**Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel**		
	RTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**295,00** 351,05	201519
	RTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**500,00** 595,00	575731
	RTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2	**632,00** 752,08	575724
RS 100 C	**Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm**		
	RS 100 CQ im Karton	**535,00** 636,65	567759
	RS 100 CQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**575,00** 684,25	567699
RS 200	**Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette**		
	RS 200 Q im Karton	**436,00** 518,84	567764
	RS 200 EQ im Karton	**482,00** 573,58	567763
	RS 200 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**519,00** 617,61	567841
RS 300	**Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Filterkassette**		
	RS 300 EQ im Karton	**372,00** 442,68	567489
	RS 300 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**418,00** 497,42	567845
	RS 300 EQ-Set Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**443,00** 527,17	567848

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifschuh **Alle Varianten: StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, SB-verpackt**		
	**SSH-STF-80x130/8** für RS 4, gelocht mit 8 Absauglöchern, Maße 80 x 130 mm	**27,20** 32,37	483906
	**SSH-STF-80x130/12** für RTS 400, RS 400, RTSC 400, gelocht mit 12 Absauglöcher, Maße 80 x 130 mm	**26,70** 31,77	489252
	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C für RS 100 C, RS 1 C, Maße 115 x 221 mm	**37,40** 44,51	488226
	SSH-STF-115x225/10 für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, Maße 115 x 225 mm	**37,40** 44,51	483679
	SSH-STF-115x225/10-KS für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, Maße 115 x 225 mm	**42,20** 50,22	485648
	SSH-STF-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, Maße 93 x 175 mm	**31,70** 37,72	483905

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	**Lamellenschleifschuh SSH-STF-L93x230/0** für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Lamellenschleifschuh, Maße 93 x 230 mm, SB-verpackt	**35,30** 42,01	486371
	Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	**45,40** 54,03	486418
	Schleifschuh **Alle Varianten: für Schleifmittel zum Spannen, SB-verpackt**		
	SSH-115x225/10 für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, Maße 115 x 225 mm	**32,90** 39,15	489629
	SSH-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, Maße 93 x 175 mm	**27,70** 32,96	489630
	**Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2** Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, Maße 80 x 133 mm, SB-verpackt	**13,70** 16,30	490160
	**Schleifmittel** siehe Seite 140		
	Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**60,50** 72,00	576781
	Protector PR RTS-R 80x133 für RTS 400 REQ, RTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	**11,10** 13,21	201691
	Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt	**30,50** 36,30	201693
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	**118,30** 140,78	202501
	Turbofilter **Alle Varianten: für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Papierfilter für Turboabsaugung**		
	TF II-RS/ES/ET/25 Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	**35,50** 42,25	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	**8,70** 10,35	487779
	Turbofilter-Set TFS II-ET/RS für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Papierfilter für Turboabsaugung mit Halterung, Filterkassette, 5 x 1 Turbofilter, SB-verpackt	**26,80** 31,89	487780

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die kompakten Eckenschleifer – auch mit Akku.

Die Deltaschleifer.

Schleifen in Ecken und Kanten – die Deltaschleifer sind mit dem bügeleisenförmigen Schuh sicher auf schmalen Kanten und in Ecken zu führen. Und durch ihre kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die perfekte Ergonomie ideal für ausdauerndes und ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

Deltaschleifer
DTS 400

Kompakter netzbetriebener Deltaschleifer für dauerhaften Einsatz.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Deltaschleifer
DTSC 400

Kompakter Akku-Deltaschleifer für Leistung wie aus der Steckdose. Mit plug-it Netzadapter auch als Netzschleifer verwendbar.

Technische Daten	DTS 400	DTSC 400
Leistungsaufnahme (W)	250	–
Akkuspannung (V)	–	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	–	3,1
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	–
Gewicht mit Li-Ion (kg)	–	1,4

Akkus ab Seite 22

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel
Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Bluetooth® Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Weniger Nacharbeit
PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DTS 400 R	**Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel**		
	DTS 400 REQ im Karton	**305,00** 362,95	201231
	DTS 400 REQ-Plus im Systainer SYS3 M 187	**339,00** 403,41	576064
DTSC 400	**Alle Varianten: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel**		
	DTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**295,00** 351,05	201526
	DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**500,00** 595,00	575710
	DTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), im SYSTAINER SYS-COMBI 2	**632,00** 752,08	575703

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifschuh SSH-STF-Delta100x150/7 für DTS 400, DTSC 400, DS 400, zum Schleifen bis in die Ecken, Maße 100 x 150 mm, SB-verpackt	**30,30** 36,06	493723
	**Schleifmittel** siehe Seite 141		
	Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**60,50** 72,00	576781
	Protector PR DTS-R 100x150 für DTS 400 REQ, DTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	**11,10** 13,21	201692
	Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt	**30,50** 36,30	201693
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		
	Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, mit allen anderen Festool Akkuwerkzeugen nicht kompatibel, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	**118,30** 140,78	202501

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für Falze, Radien und Profile.

Der Linearschleifer DUPLEX.

Die lineare Schleifbewegung des LS 130 ist exakt dem Vorgang des Schleifens von Hand nachempfunden, kommt dabei aber wesentlich effizienter zum perfekten Ergebnis. Das Anwendungsspektrum des LS 130 umfasst die unterschiedlichsten Profile, Kanten- und Fensterschliffe. Besonders clever: das Selbstbau-Kit zur Erstellung von individuellen Schleifschuhen für jedes Profil.

Linearschleifer
DUPLEX LS 130

Technische Daten	LS 130
Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.000 – 6.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	8.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	133 x 80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LS 130 EQ-Plus Profilschuh StickFix Standard, Profilschuh 90°, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**469,00** 558,11	567850

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Individuell für jedes Profil
Immer der richtige Schleifschuh: 11 verschiedene Schleifschuhe für die gängigsten Profile sowie verschiedenste Schleifmittel für spezielle Anwendungen.

Profilschleifschuhe nach Maß
Mit dem Selbstbau-Kit können auch individuelle Schleifschuhe einfach, schnell und günstig hergestellt werden. Für perfekte Ergebnisse wie beim Handschliff in einem Bruchteil der Zeit.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130-F Standard-Ausführung, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	**31,10** 37,01	490161
	Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR 90 Grad, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	**33,80** 40,22	490162
	Radius-Profilschuh **Alle Varianten: Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt**		
	SSH-STF-LS130-R6KV Radius R6 konkav	**33,80** 40,22	490163
	SSH-STF-LS130-R10KV Radius R10 konkav	**33,80** 40,22	491197
	SSH-STF-LS130-R18KV Radius R18 konkav	**33,80** 40,22	490164
	SSH-STF-LS130-R25KV Radius R25 konkav	**33,80** 40,22	490165
	V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10 Mindest-Grundmaß der V-Nut 10 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	**33,80** 40,22	490166
	Hohlkehl-Profilschuh **Alle Varianten: Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt**		
	SSH-STF-LS130-R5KX Radius R5 konvex	**33,80** 40,22	491198
	SSH-STF-LS130-R15KX Radius R15 konvex	**33,80** 40,22	490167
	Selbstbau-Kit SSH-STF-LS130 Kit Bausatz zur Erstellung eines beliebigen Profilschuhs, SB-verpackt	**48,30** 57,48	490780
	Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, Maße 80 x 133 mm, SB-verpackt	**13,70** 16,30	490160
	**Schleifmittel** siehe Seite 140		
	Systainer³ SYS-STF-80x133/D125/Delta mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**60,50** 72,00	576781
	Schaber SSH-LS130-B100 zum Entfernen von Belägen, Breite 100 mm, SB-verpackt	**24,90** 29,63	491199
	Lamellenschleifschuh SSH-STF-LS130-LL195 zum Hinterschleifen von Beschlägen und Lamellen, Maße 80 x 195 mm, SB-verpackt	**19,50** 23,21	491861

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Präzision am laufenden Band.

Die Bandschleifer.

Schleifen von Holz, absolut präzise, parallel zur Maserung: Ob Grob- oder Feinschliff – wenn es um lineares Schleifen geht, sind diese Bandschleifer genau das Richtige. Für beste Ergebnisse in Rekordzeit, ohne Schleifkringel und damit ohne Nacharbeit.

Bandschleifer
BS 75

Universell für kleinere Flächen: Perfekt beim Planschleifen, zum Beispiel von Möbeln.

Bandschleifer
BS 105

Besonders schnell bei Großflächen: Optimal beim Schleifen, zum Beispiel von Türfuttern oder planen Flächen ähnlicher Größe.

Technische Daten	BS 75	BS 105
Leistungsaufnahme (W)	1.010	1.200
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	200 – 380	230 – 380
Bandlänge x Bandbreite (mm)	533 x 75	620 x 105
Schleiffläche (mm)	135 x 75	160 x 105
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	4	6,3

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Sanft aufgesetzt
Der Bandschleifer lässt sich dank Schleifrahmen sanft und sicher aufsetzen, verkantet nicht und ist leicht zu führen.

Stationär einsetzbar
Mit der Stationäreinrichtung machen Sie im Nu aus einem mobilen Bandschleifer eine stationäre Einheit. So lassen sich kleine Werkstücke optimal bearbeiten.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
BS 75	**Alle Varianten: Staubsack, Absaugadapter, Schleifband P100**		
	BS 75 E im Karton	**390,00** 464,10	575770
	BS 75 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	**459,00** 546,21	575769
	BS 75 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	**588,00** 699,72	575771
BS 105	**Alle Varianten: Staubsack, Absaugadapter, Schleifband P100**		
	BS 105 im Karton	**586,00** 697,34	575767
	BS 105 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	**715,00** 850,85	575766
	BS 105 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	**878,00** 1.044,82	575768

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifunterlage **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	SU/GG-BS 75 für BS 75, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück	**15,00** 17,85	490823
	**SU/KM-BS 75** für BS 75, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten	**10,50** 12,50	490824
	**SU/GG-BS 105** für BS 105, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück	**16,90** 20,11	490825
	**SU/KM-BS 105** für BS 105, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten	**12,20** 14,52	490826
	Schleifrahmen **Alle Varianten: schneller Einbau ohne Werkzeug, im Karton**		
	FSR-BS 105 für BS 105	**219,60** 261,32	204802
	FSR-BS 75 für BS 75	**174,60** 207,77	204803
	Schleifband siehe Seite 143		
	Absaugadapter AA-BS 75/105 für BS 75, BS 105, zum Anschluss von Saugschlauch an Bandschleifer, SB-verpackt	**16,90** 20,11	490818
	Staubsack AS-BS 75/105 für BS 75, BS 105, im Karton	**32,80** 39,03	490819
	Stationäreinrichtung SE-BS 75/105 für BS 75, BS 105, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**29,80** 35,46	490820

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für perfekte Ergebnisse im Trockenbau.

Die Langhalsschleifer.

Mit den Festool Langhalsschleifern sind alle Räume im Trockenbau schnell vorbereitet. Ihre einfache Handhabung ermöglicht problemloses Schleifen und die Kombination mit den Festool Saugern sorgt für gesünderes Arbeiten. Der PLANEX LHS 2 225 sorgt zudem mit LED-Licht und Exzenterbewegung für besonders hohe Oberflächenqualität – dank Ansaugung besonders ermüdungsarm.

Langhalsschleifer
PLANEX LHS 2 225

Bürstenloser EC-TEC Motor

Deckt mit umlaufendem LED-Lichtring Unebenheiten auf der Oberfläche schon während des Schleifens auf – zeitaufwändiges Nacharbeiten entfällt.

DESIGN AWARD 2017

Bürstenloser EC-TEC Motor

Langhalsschleifer
PLANEX easy LHS-E 225

Auspacken und loslegen. Besonders einfache Bedienung ohne Zusammenbauen und Einstellen.

Leichter arbeiten
Für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgt die regulierbare Ansaugung: Der PLANEX LHS 2 225 entlastet Arme und Rücken an Wand und Decke durch die starke, einfach regelbare Ansaugung.

Gut aufgeräumt
Der PLANEX LHS 2 225 kommt für den sicheren und platzsparenden Transport im Systainer SYS3 XXL.

Mehr Reichweite
Der ergonomische T-Griff des PLANEX LHS 2 225 sorgt bereits für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine – und somit bei weniger Gewicht. Für noch höhere Räume lässt sich die Arbeitslänge mit bis zu zwei Verlängerungen variabel anpassen.

Perfekte Oberflächenqualität
Der umlaufende LED-Lichtring des PLANEX LHS 2 225 arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf. Die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine hervorragende Oberflächenqualität – ganz ohne teure Nacharbeit.

Besser im System.
Das PLANEX-Absaugmobil.

Der kraftvolle CTM 36 AC PLANEX ist exakt auf die hohe Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und Verschluss-Schieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Das Resultat: perfekte Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 170

Technische Daten	LHS 2 225	LHS-E 225
Leistungsaufnahme (W)	400	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	5.000 – 8.500	–
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	–	400 – 920
Schleifhub (mm)	4	–
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	220	215
Schleifmittel Ø (mm)	225	225
Länge (m)	1,2/1,65	1,6
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27	36/27
Gewicht (kg)	–	4
Gewicht (Länge 1,20 m) (kg)	4	–
Gewicht (Länge 1,65 m) (kg)	4,7	–

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
LHS 2 225	**Alle Varianten: Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, plug it-Netzkabel (4 m), Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad**		
	LHS 2 225 EQI-Plus im Systainer SYS3 XXL 337	**1.200,00** 1.428,00	575990
	LHS 2 225/CTM 36-Set Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, Systainer SYS3 M 337, im Karton	**2.270,00** 2.701,30	576698
LHS-E 225	**Alle Varianten: StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), Transporttasche LHS-E 225-BAG, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), im Karton**		
	LHS-E 225 EQ	**784,00** 932,96	571934
	LHS-E 225/CTM 36-Set Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS	**1.776,00** 2.113,44	575455

Zubehör für alle PLANEX Langhalsschleifer		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifmittel siehe Seite 139		
	Systainer³ SYS-STF-D225 mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS3 M 337, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm	**75,20** 89,49	576786
	Werkzeughalter WHR-CT LHS 2 für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, mit Ablagemöglichkeit für Schleifmittel, Interface-Pads und sonstige Kleinteile, einfache Befestigung auf den Festool Saugern über T-LOC oder SYS-Dock, passend für alle PLANEX Langhalsschleifer, im Karton	**33,00** 39,27	205274
	plug it-Kabel H05 RN-F-4 PLANEX für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m, SB-verpackt	**22,90** 27,25 **5,73 / 1 m** 6,81 / 1 m	203929
	Klettverbinder KV-215/5 zur Fixierung des Kabels am Saugschlauch, mehrfach wiederverwendbar und flexibel anpassbar, geeignet für Saugschläuche mit 27 mm, 32 mm und 36 mm Durchmesser, Länge 215 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	**7,90** 9,40	205294
	Tragegeschirr TG-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken, Zusatzhandgriffim SYSTAINER SYS MAXI	**274,50** 326,66	496911
	Zusatzhandgriff ZG-LHS 225 für PLANEX und Tragegeschirr, im Karton	**51,10** 60,81	496916

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Zubehör für PLANEX LHS 2 225	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225 für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nicht geeignet für PLANEX LHS 225 EQ (bis 09/2020), nicht geeignet für PLANEX LHS-E 225 EQ, zur Erzeugung einer perfekten und riefenfreien Oberfläche, Verwendung des Schleiftellers ausschließlich mit dem verschraubten Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 möglich, Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben, Durchmesser 220 mm, SB-verpackt	**79,90** 95,08	205415
 **Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225** für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nicht geeignet für PLANEX LHS 225 EQ (bis 09/2020), nicht geeignet für PLANEX LHS-E 225 EQ, zwingend notwendig in Kombination mit dem Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225, Befestigung am Schleifteller mittels 8 beiliegender Kunststoffschrauben, einfaches Eindrehen der Schrauben mithilfe einer zweiten Schraube oder einem Geldstück (kein Schraubendreher notwendig), Stickfix-Klett-oberfläche für Schleifmittelbefestigung und einen schnellen Schleifmittelwechsel, 8 x Kunststoff Schraube, Durchmesser min. 220 mm, Durchmesser 220 mm, SB-verpackt	**14,90** 17,73	205418
Verlängerung VL-LHS 2 225 für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nicht geeignet für PLANEX LHS 225 EQ (bis 09/2020), nicht geeignet für PLANEX LHS-E 225 EQ, schnelle Verlängerung des Langhalsschleifers LHS 2 225 um 450 mm, maximal zwei Verlängerungen können gleichzeitig genutzt werden (eine bereits im Lieferumfang des PLANEX LHS 2 225 enthalten), Gesamtlänge 500 mm, Verlängerungswirkung 450 mm, SB-verpackt	**179,90** 214,08	205416
Schlauchclip SC-LHS 2 225 für PLANEX LHS 2 225 EQ(I), zur Befestigung von Saugschlauch und Kabel am wahlweise linken oder rechten T-Griffende des PLANEX LHS 2 225, für einen störfreien Griffbereich beim Deckenschliff, im Karton	**9,90** 11,78	205417

Zubehör für PLANEX Easy LHS-E 225	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-SW für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, superweicher, anpassungsfähiger Schleifteller, begünstigt kraftsparendes Arbeiten dank optimaler Ansaugunterstützung, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	**103,80** 123,52	202546
Bürstensegment BS-LHS-E 225 für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX easy LHS-E 225 Schleifkopf, SB-verpackt	**27,90** 33,20	203189
Bürsteneinsatz BE-LHS-E 225 für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	**40,20** 47,84	203190
Tasche LHS-E 225-BAG für Langhalsschleifer PLANEX easy LHS-E 225 EQ, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton	**92,00** 109,48	202477

Zubehör für PLANEX LHS 225 (bis September 2020)	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifteller **Alle Varianten: nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt**		
ST-STF-D215/8-LHS 225-SW für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, begünstigt kraftsparendes Arbeiten dank optimaler Ansaug-unterstützung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, superweicher, anpassungsfähiger Schleifteller	**103,80** 123,52	202546
ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für PLANEX easy LHS-E 225 empfohlen, inkl. 2 Interface-Pad, für uni-versellen Einsatz, besonders geeignet für gewölbte Flächen	**116,00** 138,04	496106
Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x zur Verwendung mit Schleifteller 496106, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Packungsinhalt 2 Stück, Höhe 5 mm, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	**31,50** 37,49	496140
Bürstensegment BS-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, abnehmbarer Teil des Bürsten-einsatzes vom PLANEX LHS 225 EQ Schleifkopf, SB-verpackt	**27,90** 33,20	495166
Bürsteneinsatz BE-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	**40,20** 47,84	495167
Verlängerung VL-LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX, nicht für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, schnelle Verlängerung des PLANEX bei hohen Decken, Länge 500 mm, SB-verpackt	**205,70** 244,78	495169

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Speziell für Dauereinsätze.

Die Druckluft-Exzenterschleifer LEX.

Extrem robust, langlebig und zuverlässig. Ideal für Dauereinsätze, denn Druckluftschleifer sind wartungsarm und noch leichter als Elektrowerkzeuge. Für Kraft sorgen solide Lamellenmotoren, für eine perfekte Absaugung das durchdachte IAS-3 System und für gesundheitsschonendes Arbeiten der VibrationsStopp. Der geringe Druckluftverbrauch sorgt für eine hohe Kostenersparnis.

Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 3 125/3
LEX 3 125/5

125 mm Durchmesser und mit 2 verschiedenen Hüben erhältlich: LEX 3 125/3 mit 3 mm Schleifhub für ein hochwertiges Schleifbild beim Fein- und Endschliff und LEX 3 125/5 mit 5 mm Schleifhub für schnellen Arbeitsfortschritt beim Grob- und Zwischenschliff.

Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 3 77/2,5

Kompakter Schleifer mit 77 mm Schleifteller-Durchmesser und 800 g Gewicht. Ideal zum An- und Ausschleifen kleiner oder schwer zugänglicher Flächen oder Kanten.

Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 3 150/3
LEX 3 150/5
LEX 3 150/7

150 mm Durchmesser und mit 3 verschiedenen Hüben erhältlich: LEX 3 150/3 mit 3 mm Schleifhub für ein hochwertiges Schleifbild beim Fein- und Endschliff, LEX 3 150/5 mit 5 mm Schleifhub für schnellen Arbeitsfortschritt beim Grob- und Zwischenschliff und LEX 3 150/7 mit 7 mm Schleifhub für hohen Abtrag in sehr kurzer Zeit beim Grobschliff.

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

Höchste Oberflächengüte
Die einzigartige Tellerbremse reduziert das Hochdrehen des Schleiftellers und verhindert dadurch Schleifriefen beim Aufsetzen auf der Oberfläche – für weniger Nacharbeit und Kosten.

In die Hand gebaut
Exakte Führung und präzises Schleifen dank Softgrip-Beschichtung am Gerät. Die ausgewogene Ergonomie sichert zudem ein ermüdungsarmes Arbeiten.

Drehzahlregulierung während des Schleifens
Die ergonomische Position der Drehzahlvorwahl erlaubt die stufenlose Regulierung mit dem Daumen, auch während des Schleifens.

Tellerhärten für jede Anwendung
Hart, weich, superweich. Festool bietet Schleifteller in drei unterschiedlichen Härtegraden für optimale material- und oberflächengerechte Anwendungen.

Vorteile hoch drei.
Das Festool IAS 3-System.

Das IAS 3-Schlauchsystem vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und Absaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftrückführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer und gesünder.

Materialgerecht schleifen dank Drehzahlvorwahl.
Der Druckluft-RUTSCHER.

Der Druckluft-RUTSCHER liegt dank seines leichten Gewichts und seiner ergonomischen Bauform perfekt in der Hand. Er ist für gesundes und ermüdungsarmes Arbeiten mit VibrationsStopp ausgestattet. Durch die rechteckige Bauform ist er ideal für plane Flächen.

Druckluft-RUTSCHER
LRS 400

Der Lange für große Flächen. Und dennoch leicht und handlich.

Kostenersparnis durch langlebigen MPE-Schleifschuh
Der MPE-Schleifschuh ist äußerst langlebig. Denn MPE hat gegenüber Schleifschuhen aus üblichen Moosgummi-Schäumen eine 5-fache Zugfestigkeit und ist somit bestens für harte Einsätze geeignet.

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

Technische Daten	LEX 3 77/2,5	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6	6	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
Schleifhub (mm)	2,5	3	5	3	5	7
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	0,8	1,1	1,1	2,1	2,7	3,17
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	1,9	3,6	4,2	3,7	3,9	5,8
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270	290	290	290	290	310
Schleifteller-Ø (mm)	77	125	125	150	150	150
Schalldruckpegel (dB(A))	72	70	70	72	72	76
Gewicht (kg)	0,7	1	1	1	1	0,9
Plane Flächen						
Grobschliff	-	○	●	-	●	●
Vorschliff	-	○	●	○	●	○
Feinschliff	●	●	○	●	○	-
Feinstschliff	●	●	-	●	-	-
Gewölbte Flächen						
Grobschliff	-	○	●	-	●	●
Vorschliff	-	○	●	○	●	○
Feinschliff	●	●	○	●	○	-
Feinstschliff	●	●	-	●	-	-

Technische Daten	LRS 400
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	14.000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifschuh StickFix (mm)	80 x 400
Gewicht (kg)	2,1
Innenecken	
Grobschliff	●
Vorschliff	●
Feinschliff	-

● sehr gut geeignet
○ geeignet
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
LEX 3 77			
	LEX 3 77/2,5 StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 4, im Karton	**404,00** 480,76	691131
LEX 3 125	**Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton**		
	LEX 3 125/3 StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	**584,00** 694,96	691140
	LEX 3 125/5 StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	**584,00** 694,96	691141
LEX 3 150	**Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton**		
	LEX 3 150/3 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW)	**584,00** 694,96	574996
	LEX 3 150/5 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	**584,00** 694,96	575081
	LEX 3 150/7 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	**584,00** 694,96	575077
LRS 400			
	LRS 400 StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	**654,00** 778,26	574813

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifteller **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	ST-STF-D77/6-M5 W für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5	**31,70** 37,72	498694
	ST-STF 125/8-M8-J H für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	**52,60** 62,59	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	**52,60** 62,59	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	**52,60** 62,59	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	**54,10** 64,38	202459
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	**54,10** 64,38	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	**54,10** 64,38	202460
	ST-STF-D185/16-M8 W für LEX 185, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8	**62,70** 74,61	490514
	ST-STF-D185/16-M8 SW für LEX 185, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8	**62,70** 74,61	490526

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Interface-Pad **Alle Varianten: als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, SB-verpackt**		
	IP-STF-D77/6 für LEX 3 77, Packungsinhalt 2 Stück, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm	**19,00** 22,61	498818
	IP-STF-D120/8-J für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm	**10,80** 12,85	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm	**23,40** 27,85	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm	**15,00** 17,85	203351
	Schleifschuh **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	SSH-STF-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm	**31,70** 37,72	483905
	SSH-93x175/8 für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm	**27,70** 32,96	489630
	SSH-STF-80x400/17 für LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, weich, Maße 80 x 400 mm	**69,20** 82,35	493140
	Bügeleisenschleifschuh SSH-STF-V93x266/14 für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	**45,40** 54,03	486418
	**Schleifmittel** siehe Seite 134		
	Systainer³		
	SYS-STF-D77/D90/93V mit Einlage für Schleifmittel Ø 77 mm, Ø 90 mm und V93, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**59,80** 71,16	576784
	SYS-STF D150 mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS3 M 237, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm	**70,80** 84,25	576785
	SYS-STF-80x133/D125/Delta mit Einlage für Schleifmittel 80x133 mm, Ø 125 mm und Delta, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS3 M 112, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	**60,50** 72,00	576781
	Kontrollschwarzpulver HB-Set für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontrollschwarzpulver (je 30 g), Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**40,20** 47,84	495939
	Nachfüllkartusche 2 x 30 g Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**18,80** 22,37 **31,40 / 100 g** 37,36 / 100 g	495940

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	IAS-Schlauch **Alle Varianten: für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton**		
	IAS 3-3500 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	**264,20** 314,40 **75,49 / 1 m** 89,83 / 1 m	497208
	IAS 3-5000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	**312,50** 371,88 **62,50 / 1 m** 74,38 / 1 m	497209
	IAS 3-7000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	**403,20** 479,81 **57,60 / 1 m** 68,54 / 1 m	497210
	IAS 3-10000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m	**622,40** 740,66 **62,24 / 1 m** 74,07 / 1 m	497211
	IAS-Schlauch **Alle Varianten: für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton**		
	IAS 3 light 3500 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	**231,30** 275,25 **66,09 / 1 m** 78,64 / 1 m	497478
	IAS 3 light 5000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	**272,60** 324,39 **54,52 / 1 m** 64,88 / 1 m	497213
	IAS 3 light 7000 AS zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	**331,80** 394,84 **47,40 / 1 m** 56,41 / 1 m	497479
	IAS 3 light 10000 AS Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m	**513,40** 610,95 **51,34 / 1 m** 61,10 / 1 m	497480
	IAS-Anschluss IAS 3-SD für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	**75,30** 89,61	497214
	Druckluftschlauch D 12,4 x 5 m für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	**64,50** 76,76 **12,90 / 1 m** 15,35 / 1 m	497215
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Sauger, im Karton	**85,10** 101,27	497284

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Adapter		
	AD-IAS/D 36 Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel	**53,70** 63,90	488418
	IAS-ZA für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	**62,90** 74,85	489222
	IAS 3-FA für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3- oder IAS 3 light-Schlauchs an eine EAA oder eine Absaugturbine der Firma Herkules, Konus-Durchmesser 47,5 – 51,8 mm, SB-verpackt	**30,50** 36,30	499025
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton	**130,10** 154,82	490605
	Reinigungs- und Schmieröl **Alle Varianten: für LEX, LRS, in Kunststoffflasche**		
	LFC 9022/50 Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml	**5,30** 6,31 **10,60 / 100 ml** 12,62 / 100 ml	201077
	LFC 9022/1000 Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter	**37,30** 44,39 **37,30 / 1 l** 44,39 / 1 l	201076

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Die Starken fürs Grobe.

Rotationsschleifer RAS 180 und Bürstmaschine RUSTOFIX.

Unsere Spezialisten für die kraftvolle Bearbeitung von Holzoberflächen. Der starke 1.500 Watt-Motor sorgt zuverlässig für eine hohe Abtragsleistung in Rekordzeit. Und dank Sanftanlauf, konstanter Drehzahl und Überlastungsschutz durch Temperaturkontrolle sind sie ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.

Bürstmaschine
RUSTOFIX BMS 180

Bürstmaschine für die Erstellung rustikaler Holzoberflächen: Strukturieren, Zwischenschleifen und Glätten mit nur einem Gerät.

Rotationsschleifer
RAS 180

Der Schleifer mit hoher Abtragsleistung für große Flächen und dicke Lack- und Farbschichten.

Technische Daten	RAS 180	BMS 180
Leistungsaufnahme (W)	1.500	1.500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800 – 4.000	800 – 4.000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	180	–
Werkzeug-Ø (mm)	–	150
Spindel	M14	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,6	7,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Für ideale Absaugung
Die Absaughaube führt Späne sicher Richtung Absaugmobil. Für einen sauberen Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld.

RUSTOFIX – zwei Bürsten inklusive
Zum Strukturieren oder zum Zwischenschleifen sind zwei Bürsten im Lieferumfang enthalten. Die Rustilonbürsten BG 80 sind als Zubehör erhältlich.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RAS 180			
	RAS 180 E StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), Absaughaube, StickFix Schleifscheiben, Schraubendreher SW 4, Gabelschlüssel SW 19, im Karton	**762,00** 906,78	570774
BMS 180			
	BMS 180 E Bürste LD 85, Bürste KB 85, Absaughaube, Aufnahmedorn, Spannflansch, Schraubendreher SW 4, Gabelschlüssel SW 11, Gabelschlüssel SW 14, Gabelschlüssel SW 24, im Koffer	**1.067,00** 1.269,73	570775

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifteller **Alle Varianten: für RAS 180, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt**		
	ST-STF-D180/0-M14 W weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen	**49,40** 58,79	485253
	ST-D180/0-M14/2F für Fiberscheiben Ø 180 mm	**49,40** 58,79	485296
	**Schleifmittel** siehe Seite 139		
	Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	**8,50** 10,12	487865
	Rustilonbürsten **Alle Varianten: für BMS 180, Außen-Ø 150 mm, im Karton**		
	LD 85 mit Litzenstahldraht, Grundkörper aus Stahl, zum Strukturieren, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 50 mm	**181,00** 215,39	411549
	KB 85 Kunststoffborsten mit eingebettetem Schleifkorn K80, Grundkörper aus gespritztem Kunststoff, zum Zwischenschleifen, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 16 – 30 mm	**165,90** 197,42	411969
	BG 80 mit Sisalborsten, Grundkörper aus Stahl, zum Glätten und Reinigen, Breite 80 mm, Bohrungs-Ø 50 mm	**134,80** 160,41	411887

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

04 Schleifmittel

134 Schleifmittel für unsere Maschinen

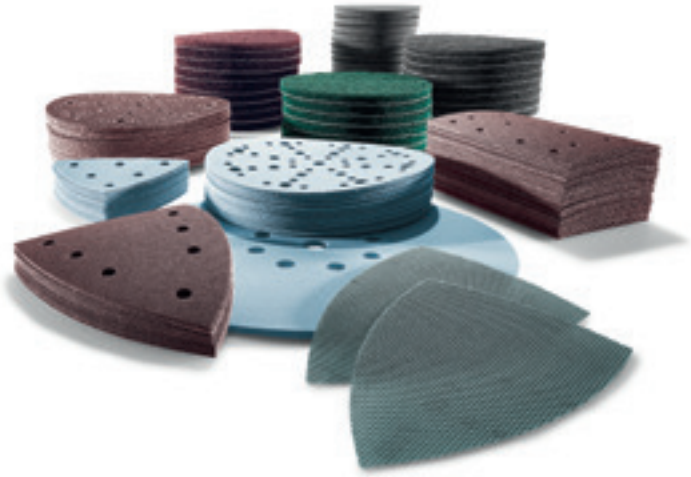

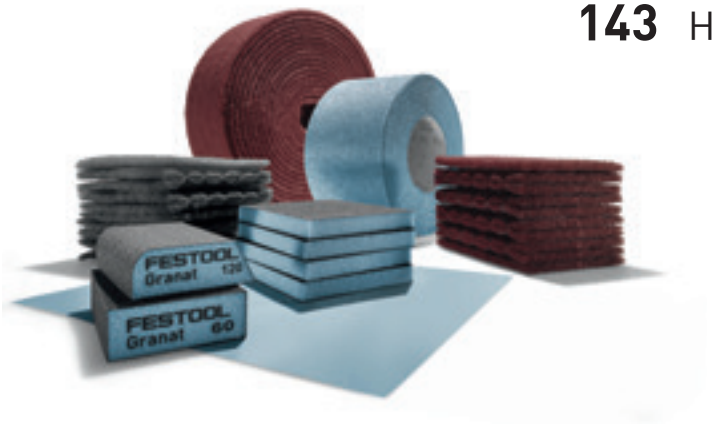

143 Handschleifmittel

Schleifmittel für unsere Maschinen

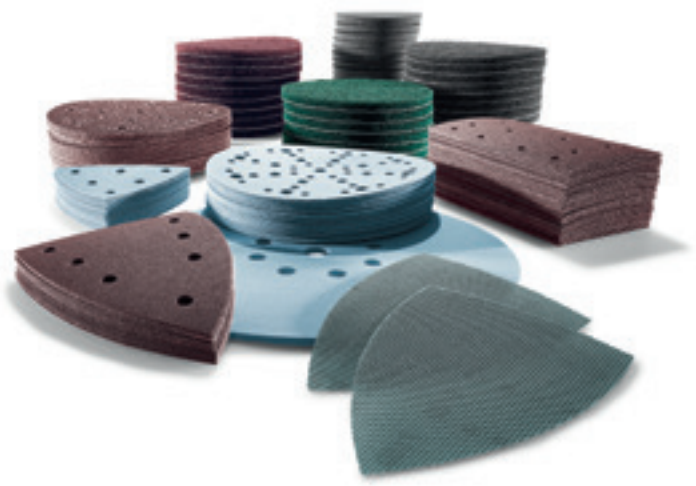

	Schleifmittelart	
	Granat	Schleifpapier P40-500 Schleiffolie P800-1500
	Granat Net	Netzschleifmittel + Protection Pad
	Granat Soft	Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage
	Rubin 2	Schleifpapier mit robustem Papierträger
	Saphir	Schleifmittel auf sehr robustem Gewebeträger (einreißfest)
	Vlies	Vlies-Schleifmittel
	Platin 2	Feines Schleifgewebe auf Schaumstoffunterlage

Handschleifmittel

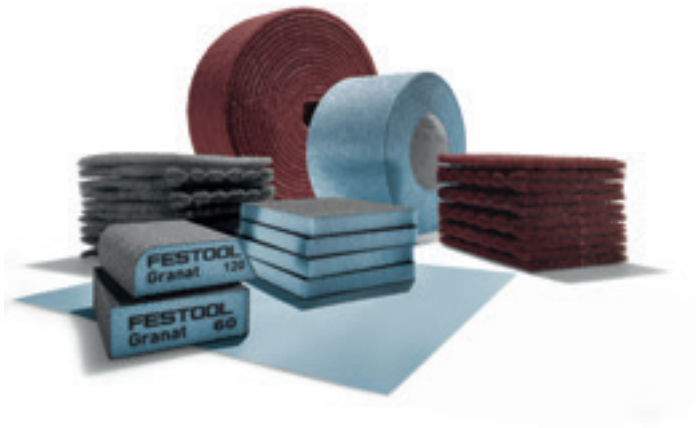

Granat

Schleifpapier

› flexibles, universelles Handschleifpapier für Farben, Spachtel, Füller, Lacke

› als Rolle (115 mm x 25 m) oder Bögen (230 x 230 mm) erhältlich

› Körnung P40–400

Granat

Schleifblock

› 4-seitiger, formstabiler Schleifblock in zwei Ausführungen:

› **Standard-Block**; ideal zum Schleifen von Kanten und Profilen; Körnung 36–60–120–220

› **Combi-Block**; mit runder und spitzwinkliger Seite; ideal zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen und konkaven Profilen; Körnung 120

siehe Seite 144

siehe Seite 145

Anwendungsgebiet	Material: Massivholz	Holzverbundstoffe	Ölen	Lacke/Farbe	Füller	Spachtel	Metall	Mineralwerkstoffe	GFK	Kunststoffe	Körnungsbereich: Abschliff 24–60	Grobschliff 80–120	Zwischenschliff 150–220	Feinschliff 240–500	Feinstschliff 800–1500	Poliervorbereitung 1500–4000	Ölen/Wachsen
Premium-Schleifmittel für universellen Einsatz (Grob- bis Feinstschliff)	○	○		●	●	●	○	●	○	●	40				1500		
Perfekt für stark staubende Untergründe; in Kombination mit Protection Pad verwenden (außer D225)	○	○		○	●	●		○	○	○		80			400		
Für höchste Anpassungsfähigkeit und gleichmäßiges Schleifbild auf weichen Spachteln (nur D225)						●						80			400		
Optimal zur Holzbearbeitung	●	●									40			220			
Für extreme Beanspruchung im Grobschliff	○			●			○		●		24	80					
Zum Anschleifen, Reinigen, Ölen, Wachsen			●	●			●	●		○		100			800		weiß/ grün
Zur perfekten Poliervorbereitung (Trocken- und Nassschliff)				●				●		●				400		4000	

● sehr gut geeignet ○ geeignet

Granat

Schleifschwamm

› 2-seitiger, flexibler Schleifschwamm; ideal zum Schleifen von Radiusprofilen und Formflächen

› Körnung 60–120–220–800

Granat Soft

Soft Schleifrolle

› Schleifpapier auf Schaumstoffunterlage zur gleichmäßigen Druckverteilung; ideal zum An- und Zwischenschleifen

› Rolle 115 mm x 25 m (perforiert)

› Körnung P120–800

Vlies

Handschleifvlies

› als Rolle (115 mm x 10 m) oder vorperforierte Pads (115 x 152 mm) erhältlich

› ideal zum Anrauen und Mattieren von Altlacken und vor dem Lackauftrag

› Körnung MEDIUM 100 bis SUPERFINE 800

Schleifklötze HSK

› absaugbar für Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm und 80 x 200 mm

› nicht absaugbar für Schleifmittel D150 mm, 80 x 133 mm und 46 x 178 mm



siehe Seite 145

siehe Seite 144

siehe Seite 145

siehe Seite 143

LEX 3 77
RO 90 DX

Ø 77 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	P80	50	**26,20** 31,18	497405	P400	50	**22,20** 26,42	497412
	P120	50	**22,20** 26,42	497406	P500	50	**22,20** 26,42	497413
	P150	50	**22,20** 26,42	497407	P800	50	**42,50** 50,58	498929
	P180	50	**22,20** 26,42	497408	P1000	50	**42,50** 50,58	498930
	P240	50	**22,20** 26,42	497409	P1200	50	**42,50** 50,58	498931
	P320	50	**22,20** 26,42	497411	P1500	50	**42,50** 50,58	498932

Ø 90 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	P40	50	**31,60** 37,60	497363	P280	100	**46,80** 55,69	497850
	P60	50	**29,50** 35,11	497364	P320	100	**46,80** 55,69	497372
	P80	50	**27,50** 32,73	497365	P400	100	**46,80** 55,69	497373
	P100	100	**46,80** 55,69	497366	P500	100	**46,80** 55,69	498326
	P120	100	**46,80** 55,69	497367	P800	50	**44,80** 53,31	498327
	P150	100	**46,80** 55,69	497368	P1000	50	**44,80** 53,31	498328
	P180	100	**46,80** 55,69	497369	P1200	50	**44,80** 53,31	498329
	P220	100	**46,80** 55,69	497370	P1500	50	**44,80** 53,31	498330
	P240	100	**46,80** 55,69	497371				
Rubin 2	P40	50	**31,60** 37,60	499077	P120	50	**23,50** 27,97	499081
	P60	50	**29,50** 35,11	499078	P150	50	**23,50** 27,97	499082
	P80	50	**27,50** 32,73	499079	P180	50	**23,50** 27,97	499083
	P100	50	**23,50** 27,97	499080	P220	50	**23,50** 27,97	499084
Platin 2	S500	15	**37,30** 44,39	498322	S2000	15	**37,30** 44,39	498324
	S1000	15	**37,30** 44,39	498323	S4000	15	**37,30** 44,39	498325

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 90 DX ● DX 93 ● RS 300 ● LRS 93 ● RAS 115

V93

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	P40	50	**25,30** 30,11	497390	P180	100	**37,30** 44,39	497396
	P60	50	**23,60** 28,08	497391	P220	100	**37,30** 44,39	497397
	P80	50	**22,00** 26,18	497392	P240	100	**37,30** 44,39	497398
	P100	100	**37,30** 44,39	497393	P320	100	**37,30** 44,39	497399
	P120	100	**37,30** 44,39	497394	P400	100	**37,30** 44,39	497400
	P150	100	**37,30** 44,39	497395				
Rubin 2	P40	50	**25,30** 30,11	499161	P120	50	**18,70** 22,25	499165
	P60	50	**23,60** 28,08	499162	P150	50	**18,70** 22,25	499166
	P80	50	**22,00** 26,18	499163	P180	50	**18,70** 22,25	499167
	P100	50	**18,70** 22,25	499164	P220	50	**18,70** 22,25	499168

Ø 115 mm

Rubin 2	P40	50	**46,70** 55,57	499085	P100	50	**34,50** 41,06	499088
	P60	50	**43,40** 51,65	499086	P120	50	**34,50** 41,06	499089
	P80	50	**40,60** 48,31	499087				
Saphir	P24	25	**47,00** 55,93	484151	P50	25	**40,20** 47,84	485245
	P36	25	**47,00** 55,93	484152	P80	25	**40,20** 47,84	485246

Festool Order App
Finden & Bestellen einfach vernetzt

Die Festool Order App ist das perfekt gemachte Werkzeug für Handwerker, um Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach, verständlich und übersichtlich über verschiedene Wege zu finden, zu verwalten, Einkaufslisten zu erstellen und diese z.B. per Mail an Händler zu übermitteln.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play Download on the App Store

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125	ETS 125	ETSC 125	LEX 3 125
●	●	●	●

Ø 125 mm

Granat



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	**15,70** 18,68	497145	**P220**	100	**72,10** 85,80	497172
P40	50	**48,70** 57,95	497165	**P240**	100	**72,10** 85,80	497173
P60	10	**14,60** 17,37	497146	**P280**	100	**72,10** 85,80	497174
P60	50	**45,40** 54,03	497166	**P320**	10	**11,70** 13,92	497150
P80	10	**13,80** 16,42	497147	**P320**	100	**72,10** 85,80	497175
P80	50	**42,40** 50,46	497167	**P360**	100	**72,10** 85,80	497176
P100	100	**72,10** 85,80	497168	**P400**	100	**72,10** 85,80	497177
P120	10	**11,70** 13,92	497148	**P500**	100	**72,10** 85,80	497178
P120	100	**72,10** 85,80	497169	**P800**	50	**69,00** 82,11	497179
P150	100	**72,10** 85,80	497170	**P1000**	50	**69,00** 82,11	497180
P180	10	**11,70** 13,92	497149	**P1200**	50	**69,00** 82,11	497181
P180	100	**72,10** 85,80	497171	**P1500**	50	**69,00** 82,11	497182

Granat Net

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P80	50	**60,30** 71,76	203294	**P220**	50	**51,20** 60,93	203299
P100	50	**51,20** 60,93	203295	**P240**	50	**51,20** 60,93	203300
P120	50	**51,20** 60,93	203296	**P320**	50	**51,20** 60,93	203301
P150	50	**51,20** 60,93	203297	**P400**	50	**51,20** 60,93	203302
P180	50	**51,20** 60,93	203298				

+

Protection Pad

	2	**9,80** 11,66	203344	zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel

Rubin 2



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	**15,70** 18,68	499101	**P120**	10	**11,70** 13,92	499105
P40	50	**48,70** 57,95	499093	**P120**	50	**36,10** 42,96	499097
P60	10	**14,60** 17,37	499102	**P150**	10	**11,70** 13,92	499106
P60	50	**45,40** 54,03	499094	**P150**	50	**36,10** 42,96	499098
P80	10	**13,80** 16,42	499103	**P180**	10	**11,70** 13,92	499107
P80	50	**42,40** 50,46	499095	**P180**	50	**36,10** 42,96	499099
P100	10	**11,70** 13,92	499104	**P220**	10	**11,70** 13,92	499108
P100	50	**36,10** 42,96	499096	**P220**	50	**36,10** 42,96	499100

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125, ETS 125	ETSC 125, LEX 3 125	RO 150, ETS 150	LEX 3 150

Ø 125 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Saphir 	**P24**	25	**41,00** 48,79	493124	**P50**	25	**35,10** 41,77	493126
	P36	25	**41,00** 48,79	493125	**P80**	25	**35,10** 41,77	493127
Vlies	**100**	10	**32,60** 38,79	201131	**green**	10	**29,50** 35,11	496510
	320	10	**30,90** 36,77	201132	**white**	10	**29,50** 35,11	496511
	800	10	**30,90** 36,77	201133				
Platin 2	**S400**	15	**41,80** 49,74	492373	**S2000**	15	**43,00** 51,17	492376
	S500	15	**41,80** 49,74	492374	**S4000**	15	**43,00** 51,17	492377
	S1000	15	**41,80** 49,74	492375				

Ø 150 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	**P40**	10	**17,20** 20,47	575154	**P220**	100	**79,10** 94,13	575167
	P40	50	**53,50** 63,67	575160	**P240**	100	**79,10** 94,13	575168
	P60	10	**16,10** 19,16	575155	**P280**	100	**79,10** 94,13	575169
	P60	50	**50,00** 59,50	575161	**P320**	10	**12,70** 15,11	575159
	P80	10	**15,00** 17,85	575156	**P320**	100	**79,10** 94,13	575170
	P80	50	**46,60** 55,45	575162	**P360**	100	**79,10** 94,13	575171
	P100	100	**79,10** 94,13	575163	**P400**	100	**79,10** 94,13	575172
	P120	10	**12,70** 15,11	575157	**P500**	100	**79,10** 94,13	575173
	P120	100	**79,10** 94,13	575164	**P800**	50	**75,90** 90,32	575174
	P150	100	**79,10** 94,13	575165	**P1000**	50	**75,90** 90,32	575175
	P180	10	**12,70** 15,11	575158	**P1200**	50	**75,90** 90,32	575176
	P180	100	**79,10** 94,13	575166	**P1500**	50	**75,90** 90,32	575177
Granat Net +	**P80**	50	**66,10** 78,66	203303	**P220**	50	**56,20** 66,88	203308
	P100	50	**56,20** 66,88	203304	**P240**	50	**56,20** 66,88	203309
	P120	50	**56,20** 66,88	203305	**P320**	50	**56,20** 66,88	203310
	P150	50	**56,20** 66,88	203306	**P400**	50	**56,20** 66,88	203311
	P180	50	**56,20** 66,88	203307				
Protection Pad 		2	**10,80** 12,85	203343	zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 150 ● ETS 150 ● LEX 3 150 ● RAS 180

Ø 150 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Rubin 2 	**P40**	10	**17,20** 20,47	575178	**P120**	10	**12,70** 15,11	575182
	P40	50	**53,50** 63,67	575186	**P120**	50	**39,70** 47,24	575190
	P60	10	**16,10** 19,16	575179	**P150**	10	**12,70** 15,11	575183
	P60	50	**50,00** 59,50	575187	**P150**	50	**39,70** 47,24	575191
	P80	10	**15,00** 17,85	575180	**P180**	10	**12,70** 15,11	575184
	P80	50	**46,60** 55,45	575188	**P180**	50	**39,70** 47,24	575192
	P100	10	**12,70** 15,11	575181	**P220**	10	**12,70** 15,11	575185
	P100	50	**39,70** 47,24	575189	**P220**	50	**39,70** 47,24	575193
Saphir 	**P24**	25	**58,80** 69,97	575194	**P50**	25	**50,00** 59,50	575196
	P36	25	**58,80** 69,97	575195	**P80**	25	**50,00** 59,50	575197
Vlies	**100**	10	**34,90** 41,53	201126	**green**	10	**36,10** 42,96	496508
	320	10	**33,10** 39,39	201127	**white**	10	**36,10** 42,96	496509
	800	10	**33,10** 39,39	201128				
Platin 2	**S400**	15	**49,40** 58,79	492368	**S2000**	15	**50,10** 59,62	492371
	S500	15	**49,40** 58,79	492369	**S4000**	15	**50,10** 59,62	492372
	S1000	15	**49,40** 58,79	492370				

Ø 180 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Rubin 2	**P40**	50	**68,10** 81,04	499125	**P120**	50	**50,40** 59,98	499129
	P60	50	**63,30** 75,33	499126	**P150**	50	**50,40** 59,98	499130
	P80	50	**59,30** 70,57	499127	**P180**	50	**50,40** 59,98	499131
	P100	50	**50,40** 59,98	499128	**P220**	50	**50,40** 59,98	499132
Saphir	**P24**	25	**98,90** 117,69	485239	**P50**	25	**84,10** 100,08	485241
	P36	25	**98,90** 117,69	485240	**P80**	25	**84,10** 100,08	485242

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

LEX 2 185/7 | LHS-E 225 | LHS 225

Ø 185 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	**P40**	50	**68,10** 81,04	497183	**P150**	100	**100,50** 119,60	497187
	P60	50	**63,30** 75,33	497184	**P180**	100	**100,50** 119,60	497188
	P80	50	**59,30** 70,57	497185	**P240**	100	**100,50** 119,60	497189
	P100	100	**100,50** 119,60	499629	**P320**	100	**100,50** 119,60	497190
	P120	100	**100,50** 119,60	497186	**P400**	100	**100,50** 119,60	497191

Ø 225 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	**P40**	25	**58,30** 69,38	205653	**P180**	5	**12,50** 14,88	205667
	P60	25	**54,40** 64,74	205654	**P180**	25	**43,20** 51,41	205660
	P80	5	**14,80** 17,61	205665	**P220**	25	**43,20** 51,41	205662
	P80	25	**50,70** 60,33	205655	**P240**	5	**12,50** 14,88	205668
	P100	25	**43,20** 51,41	205656	**P240**	25	**43,20** 51,41	205663
	P120	5	**12,50** 14,88	205666	**P320**	5	**12,50** 14,88	205669
	P120	25	**43,20** 51,41	205657	**P320**	25	**43,20** 51,41	205664
	P150	25	**43,20** 51,41	205659				
Granat Net	**P80**	25	**72,70** 86,51	203312	**P220**	25	**62,00** 73,78	203317
	P100	25	**62,00** 73,78	203313	**P240**	25	**62,00** 73,78	203318
	P120	25	**62,00** 73,78	203314	**P320**	25	**62,00** 73,78	203319
	P150	25	**62,00** 73,78	203315	**P400**	25	**62,00** 73,78	201885
	P180	25	**62,00** 73,78	203316				
Granat Soft	**P80**	25	**108,90** 129,59	204221	**P180**	25	**92,70** 110,31	204225
	P100	25	**92,70** 110,31	204222	**P240**	25	**92,70** 110,31	204226
	P120	25	**92,70** 110,31	204223	**P320**	25	**92,70** 110,31	204227
	P150	25	**92,70** 110,31	204224	**P400**	25	**92,70** 110,31	204228
Saphir 	**P24**	25	**120,00** 142,80	205650	**P36**	25	**120,00** 142,80	205652

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RTS 400	RTSC 400	LS 130	HSK-A 80x130
●	●	●	●

80 x 133 mm

Granat



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	**10,80** 12,85	497127
P40	50	**33,60** 39,98	497117
P60	50	**31,20** 37,13	497118
P80	10	**9,50** 11,31	497128
P80	50	**29,30** 34,87	497119
P100	100	**49,50** 58,91	499628
P120	10	**8,10** 9,64	497129
P120	100	**49,50** 58,91	497120
P150	100	**49,50** 58,91	497121
P180	10	**8,10** 9,64	497130
P180	100	**49,50** 58,91	497122
P220	100	**49,50** 58,91	497123
P240	100	**49,50** 58,91	497124
P280	100	**49,50** 58,91	497204
P320	100	**49,50** 58,91	497125
P400	100	**49,50** 58,91	497126

Granat Net

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P80	50	**46,60** 55,45	203285
P100	50	**39,60** 47,12	203286
P120	50	**39,60** 47,12	203287
P150	50	**39,60** 47,12	203288
P180	50	**39,60** 47,12	203289
P220	50	**39,60** 47,12	203290
P240	50	**39,60** 47,12	203291
P320	50	**39,60** 47,12	203292
P400	50	**39,60** 47,12	203293

Protection Pad

Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
2	**9,80** 11,66	203346

zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von Netzschleifmittel

Rubin 2



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	**10,80** 12,85	499054
P40	50	**33,60** 39,98	499046
P60	10	**10,10** 12,02	499055
P60	50	**31,20** 37,13	499047
P80	10	**9,50** 11,31	499056
P80	50	**29,30** 34,87	499048
P100	10	**8,10** 9,64	499057
P100	50	**24,90** 29,63	499049
P120	10	**8,10** 9,64	499058
P120	50	**24,90** 29,63	499050
P150	10	**8,10** 9,64	499059
P150	50	**24,90** 29,63	499051
P180	10	**8,10** 9,64	499060
P180	50	**24,90** 29,63	499052
P220	10	**8,10** 9,64	499061
P220	50	**24,90** 29,63	499053

Vlies

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
800	5	**9,40** 11,19	483582

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

LRS 400	HSK-A 80x400 / 80x200	DTS 400 R	DTSC 400

80 x 400 mm (vorperforiert für 80 x 200 mm)

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	**P40**	50	**69,70** 82,94	497157	**P150**	50	**51,50** 61,29	497161
	P60	50	**64,80** 77,11	497158	**P180**	50	**51,50** 61,29	497162
	P80	50	**60,50** 72,00	497159	**P240**	50	**51,50** 61,29	497163
	P100	50	**51,50** 61,29	499631	**P280**	50	**51,50** 61,29	497203
	P120	50	**51,50** 61,29	497160	**P320**	50	**51,50** 61,29	497164

100 x 150 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	**P40**	10	**13,00** 15,47	497131	**P150**	100	**59,50** 70,81	497139
	P40	50	**40,20** 47,84	497135	**P180**	10	**9,60** 11,42	497134
	P60	50	**37,50** 44,63	497136	**P180**	100	**59,50** 70,81	497140
	P80	10	**11,40** 13,57	497132	**P220**	100	**59,50** 70,81	497141
	P80	50	**35,10** 41,77	497137	**P240**	100	**59,50** 70,81	497142
	P100	100	**59,50** 70,81	499630	**P320**	100	**59,50** 70,81	497143
	P120	10	**9,60** 11,42	497133	**P400**	100	**59,50** 70,81	497144
	P120	100	**59,50** 70,81	497138				
Granat Net	**P80**	50	**54,70** 65,09	203320	**P220**	50	**46,50** 55,34	203325
	P100	50	**46,50** 55,34	203321	**P240**	50	**46,50** 55,34	203326
	P120	50	**46,50** 55,34	203322	**P320**	50	**46,50** 55,34	203327
+	**P150**	50	**46,50** 55,34	203323	**P400**	50	**46,50** 55,34	203328
	P180	50	**46,50** 55,34	203324				
Protection Pad		2	**9,80** 11,66	203347	zum Schutz des Schleifschuhs bei Verwendung von Netzschleifmittel			
Rubin 2	**P40**	10	**13,00** 15,47	499141	**P120**	10	**9,60** 11,42	499145
	P40	50	**40,20** 47,84	499133	**P120**	50	**29,80** 35,46	499137
	P60	10	**12,10** 14,40	499142	**P150**	10	**9,60** 11,42	499146
	P60	50	**37,50** 44,63	499134	**P150**	50	**29,80** 35,46	499138
	P80	10	**11,40** 13,57	499143	**P180**	10	**9,60** 11,42	499147
	P80	50	**35,10** 41,77	499135	**P180**	50	**29,80** 35,46	499139
	P100	10	**9,60** 11,42	499144	**P220**	10	**9,60** 11,42	499148
	P100	50	**29,80** 35,46	499136	**P220**	50	**29,80** 35,46	499140

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RS 300 ● LRS 93 ● RS 100 RS 200

93 x 178 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	**P40**	50	**44,00** 52,36	498933	**P180**	100	**64,90** 77,23	498938
	P60	50	**40,90** 48,67	498934	**P220**	100	**64,90** 77,23	498939
	P80	50	**38,20** 45,46	498935	**P240**	100	**64,90** 77,23	498940
	P100	100	**64,90** 77,23	499633	**P280**	100	**64,90** 77,23	498941
	P120	100	**64,90** 77,23	498936	**P320**	100	**64,90** 77,23	498942
	P150	100	**64,90** 77,23	498937	**P400**	100	**64,90** 77,23	498943
Rubin 2	**P40**	50	**44,00** 52,36	499185	**P120**	50	**32,40** 38,56	499065
	P60	50	**40,90** 48,67	499062	**P150**	50	**32,40** 38,56	499066
	P80	50	**38,20** 45,46	499063	**P180**	50	**32,40** 38,56	499067
	P100	50	**32,40** 38,56	499064	**P220**	50	**32,40** 38,56	499068

115 x 228 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	**P40**	50	**61,10** 72,71	498944	**P180**	100	**90,30** 107,46	498949
	P60	50	**56,90** 67,71	498945	**P220**	100	**90,30** 107,46	498950
	P80	50	**53,10** 63,19	498946	**P240**	100	**90,30** 107,46	498951
	P100	100	**90,30** 107,46	499632	**P320**	100	**90,30** 107,46	498953
	P120	100	**90,30** 107,46	498947	**P400**	100	**90,30** 107,46	498954
	P150	100	**90,30** 107,46	498948				
Rubin 2	**P40**	50	**61,10** 72,71	499030	**P120**	50	**45,20** 53,79	499034
	P60	50	**56,90** 67,71	499031	**P150**	50	**45,20** 53,79	499035
	P80	50	**53,10** 63,19	499032	**P180**	50	**45,20** 53,79	499036
	P100	50	**45,20** 53,79	499033	**P220**	50	**45,20** 53,79	499037

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

BS 75 | BS 105 | CMB 120

533 x 75 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Rubin 2 	**P40**	10	**29,70** 35,34	499155	**P100**	10	**22,00** 26,18	499158
	P60	10	**27,60** 32,84	499156	**P120**	10	**22,00** 26,18	499159
	P80	10	**25,90** 30,82	499157	**P150**	10	**22,00** 26,18	499160

620 x 105 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Rubin 2 	**P40**	10	**38,70** 46,05	499149	**P100**	10	**28,70** 34,15	499152
	P60	10	**36,00** 42,84	499150	**P120**	10	**28,70** 34,15	499153
	P80	10	**33,60** 39,98	499151	**P150**	10	**28,70** 34,15	499154

820 x 120 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Saphir 	**P50**	10	**83,30** 99,13	488081	**P120**	10	**74,00** 88,06	488084
	P80	10	**83,30** 99,13	488082	**P150**	10	**74,00** 88,06	488085
	P100	10	**74,00** 88,06	488083	**P180**	10	**74,00** 88,06	488086

Zubehör für den Handschliff	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifklotz HSK-A 80x130 passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,19 kg, im Karton	**65,30** 77,71	496962
Schleifklotz HSK-A 115x226 passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,28 kg, im Karton	**123,80** 147,32	496963
Schleifklotz HSK-A 80x400 passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,52 kg, im Karton	**136,80** 162,79	496964
Schleifklotz HSK-A 80x200 passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,2 kg, im Karton	**97,80** 116,38	496965
Schleifklötze HSK-A-Set passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, HSK-A 80x130, Bypass-Adapter, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton	**423,50** 503,97	497101
Handschleifklotz HSK-STF-46x178 zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm, SB-verpackt	**12,70** 15,11	583129
Schleifklotz HSK-D 150 W weich, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	**22,90** 27,25	495965
Schleifklotz HSK-D 150 H hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	**24,50** 29,16	495966
Schleifklotz HSK 80x133 H hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt	**24,50** 29,16	495967

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Pocket StickFix 46 x 178 mm für Handschleifklotz

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat	P40	10	**6,90** 8,21	204276	P120	10	**5,20** 6,19	204278
	P80	10	**6,10** 7,26	204277	P180	10	**5,20** 6,19	204279

Handschleifmittel Granat Schleifpapier 230 x 280 mm

Granat	P40	10	**14,00** 16,66	201256	P180	10	**10,30** 12,26	201262
	P60	10	**12,10** 14,40	201257	P220	10	**10,30** 12,26	201263
	P80	10	**11,10** 13,21	201258	P240	10	**10,30** 12,26	201264
	P100	10	**10,30** 12,26	201259	P320	10	**10,30** 12,26	201265
	P120	10	**10,30** 12,26	201260	P400	10	**10,30** 12,26	201266
	P150	10	**10,30** 12,26	201261				

Handschleifmittel Granat Schleifrolle 115 mm x 25 m

Granat	P40	1	**49,40** 58,79 **1,98 / 1 m** 2,35 / 1 m	201103	P150	1	**37,60** 44,74 **1,50 / 1 m** 1,79 / 1 m	201108
	P60	1	**43,90** 52,24 **1,76 / 1 m** 2,09 / 1 m	201104	P180	1	**37,60** 44,74 **1,50 / 1 m** 1,79 / 1 m	201109
	P80	1	**40,90** 48,67 **1,64 / 1 m** 1,95 / 1 m	201105	P220	1	**37,60** 44,74 **1,50 / 1 m** 1,79 / 1 m	201110
	P100	1	**37,60** 44,74 **1,50 / 1 m** 1,79 / 1 m	201106	P240	1	**37,60** 44,74 **1,50 / 1 m** 1,79 / 1 m	201111
	P120	1	**37,60** 44,74 **1,50 / 1 m** 1,79 / 1 m	201107	P320	1	**37,60** 44,74 **1,50 / 1 m** 1,79 / 1 m	201768

Handschleifmittel Granat Soft Schleifrolle (vorperforiert) 115 mm x 25 m

Granat Soft	P120	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497091	P400	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497096
	P150	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497092	P500	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497097
	P180	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497093	P600	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497098
	P240	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497094	P800	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497964
	P320	1	**80,00** 95,20 **3,20 / 1 m** 3,81 / 1 m	497095				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Handschleifmittel Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm (4-seitig)

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	**36**	6	**4,90** 5,83	201080	**120**	6	**4,90** 5,83	201082
	60	6	**4,90** 5,83	201081	**220**	6	**4,90** 5,83	201083
Granat 	**120**	6	**6,90** 8,21	201084				

Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 98 x 120 x 13 mm (2-seitig)

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Granat 	**60**	6	**4,60** 5,47	201112	**220**	6	**4,60** 5,47	201114
	120	6	**4,60** 5,47	201113	**800**	6	**4,60** 5,47	201507

Handschleifmittel Vlies 115 x 152 mm

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Vlies 	**100**	25	**35,50** 42,25	201115	**800**	30	**35,50** 42,25	497089
	320	30	**35,50** 42,25	497088				

Handschleifmittel Vlies Schleifrolle 115 mm x 10 m

	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungs-inhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Vlies	**100**	1	**43,10** 51,29 **4,31 / 1 m** 5,13 / 1 m	201116	**800**	1	**35,50** 42,25 **3,55 / 1 m** 4,23 / 1 m	201118
	320	1	**35,50** 42,25 **3,55 / 1 m** 4,23 / 1 m	201117				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

05 Polieren

148 Rotationspolierer
SHINEX

Das Allround-Genie für jeden Zweck.

Der Rotationspolierer SHINEX.

Mit dem griffgünstig positionierten Gasgebeschalter kann der Rotationspolierer SHINEX RAP 150 gefühlvoll mit niedriger Drehzahl angefahren und an die jeweilige Polierarbeit perfekt angepasst werden. Für eine gleichbleibende Umdrehung wird der Schalter fixiert. Die auftretende Motorwärme wird dabei kontinuierlich über einen integrierten Kühlkörper gekühlt. Das schont nicht nur die Lager, sondern macht sich auch in der Griffzone bemerkbar: gerade dort bleibt der RAP 150 im Dauereinsatz spürbar kühl.

Rotationspolierer
SHINEX RAP 150

Technische Daten	RAP 150-14	RAP 150-21
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Max. Polierteller-Ø (mm)	150	150
Spindel	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Kompakt und ergonomisch
Der RAP 150 wiegt nur 2,1 kg. Durch den angenehmen Softgrip und die schlanke Bauweise liegt er in jeder Griffposition sicher in der Hand.

Nah zur Oberfläche
Der geringe Abstand vom Teller zur Maschine vermittelt jederzeit das richtige Gefühl beim Polieren und reduziert gleichzeitig die Gefahr des Abkippens. Der Gehäuserücken dient als kippsichere Ablage.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RAP 150	**Alle Varianten: Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm**		
	RAP 150-14 FE im Karton	**507,00** 603,33	570809
	RAP 150-21 FE im Karton	**507,00** 603,33	570811
	RAP 150-21 FE-Set Wood Lackziehklinge, StickFix Schleifscheiben-Mix, Poliermittel MPA 5010 OR, Poliermittel MPA 9010 BL, Polierschwamm PS STF D150x30 OR/5, Polierschwamm PS STF D150x30 BL/5, Premium-Lammfell LF STF D 150/1, Microfaser Poliertuch, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	**674,00** 802,06	574907

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Polierteller PT-STF-D150-M14 für RAP 150, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt	**35,80** 42,60	488342
	Poliermittel **Alle Varianten: silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche**		
	MPA 5010 OR/0,5L 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE)	**32,10** 38,20 **64,20 / 1 l** 76,40 / 1 l	202048
	MPA 9010 BL/0,5L Feinschleifpolitur Speed Gloss, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (BLAU)	**26,70** 31,77 **53,40 / 1 l** 63,54 / 1 l	202050
	MPA 11010 WH/0,5L Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (WEISS)	**26,70** 31,77 **53,40 / 1 l** 63,54 / 1 l	202051
	Microfasertuch MPA-Microfibre/2 für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	**24,10** 28,68	205732
	Sprühversiegelung MPA SV+/0,5L zum Versiegeln von Lackoberflächen, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	**23,60** 28,08 **47,20 / 1 l** 56,16 / 1 l	202052
	Finish-Reiniger MPA F+/0,5L zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	**18,70** 22,25 **37,40 / 1 l** 44,50 / 1 l	202053
	Lackziehklinge LZK-HM mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm, SB-verpackt	**70,60** 84,01	497525
	Zusatzhandgriff ZG-RAS/RO für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	**8,50** 10,12	487865

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen vorbereiten

Lackziehklinge

Feinschleifen

Schleifgerät ETS 150/3

Schleifteller
Ø 150 mm

Schleifmittel Granat P 1500
Ø 150 mm

Polieren

Polierer SHINEX RAP 150

Polierteller
Ø 150 mm

Orange – Vorpolieren

Schwamm orange (mittel)
Premium-Lammfell
Polierfilz

Poliermittel MPA 5010

Blau – Feinpolieren

Schwamm blau (mittelfein)

Poliermittel MPA 9010

Auspolieren von Hologrammen

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX

Polierteller
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm

Weiß – Hochglanzpolieren

Schwamm weiß (fein)

Poliermittel MPA 11010

Reinigung/Finish

Finish-Reiniger MPA F+

Sprühversiegelung MPA SV+

Microfasertuch MPA Microfibre

Reinigungstuch RT PREMIUM

Hinterlassen einen glänzenden Eindruck.
Die Festool Polituren und Polierschwämme.

Einfach polieren, glänzende Ergebnisse erzielen – Polituren von Festool sind ideal abgestimmt auf die verschiedenen Anwendungen. Wasserbasiert und silikonfrei sorgen sie in Kombination mit dem passenden Schwamm für zuverlässige und optimale Ergebnisse auf allen Lacktypen, bei minimalem Aufwand.
Das übersichtliche Farbleitsystem führt schnell zum passenden Produkt.

Polituren

MPA 5010
1-Step Schleifpolitur Speed Cut
Hohe Schleifleistung und hoher Glanzgrad in einem Schritt

MPA 9010
Feinschleifpolitur Speed Gloss
Feine Schleifleistung für das Zwischen- und Feinpolieren

MPA 11010
Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur
Sehr feine Schleifleistung zum Entfernen von Mikrokratzern und Hologrammen

Polierschwämme

grob
Zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)

mittel
Zum Polieren und Beseitigen von Fehlerstellen im Lack. Ideal in Verbindung mit MPA 5010.

mittelfein
Zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades. Ideal in Verbindung mit MPA 9010.

fein
Zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz. Ideal in Verbindung mit MPA 11010.

sehr fein
Zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche.

Polierfilze und Lammfelle

Harter Polierfilz
Zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

Weicher Polierfilz
Zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

Premium-Lammfell
Besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke

Finish-Reiniger und Sprühversiegelung

Die hochwertigen Microfasertücher haben einen kratzfreien Rand für ein perfektes Lack-Finish. In Kombination mit dem Finish-Reiniger sind sie zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken ideal.
Die Sprühversiegelung eignet sich zum schnellen und einfachen Versiegeln von Lackoberflächen. Sie konserviert, schützt und pflegt den Lack.

RAP 80 · T 15+3 · T 18+3 · RO 90 DX · RO 125

Polierschwamm PoliStick für Ø 80 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	80 mm	20 mm	5	**25,70** 30,58	201989
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	80 mm	20 mm	5	**28,20** 33,56	201993
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	80 mm	20 mm	5	**25,80** 30,70	202001
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	80 mm	20 mm	5	**25,80** 30,70	202009
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	80 mm	20 mm	5	**25,70** 30,58	202017

Lammfell und Polierfilz für Ø 80 mm

	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	80 mm	18 mm	5	**42,20** 50,22	202044
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	80 mm	6 mm	5	**22,40** 26,66	488339
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	80 mm	6 mm	5	**22,40** 26,66	488341

Polierschwamm PoliStick für Ø 125 mm

	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	125 mm	20 mm	5	**47,40** 56,41	201990
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	125 mm	20 mm	1	**15,30** 18,21	202367
		125 mm	20 mm	5	**65,70** 78,18	201995
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	125 mm	20 mm	1	**13,60** 16,18	202371
		125 mm	20 mm	5	**58,70** 69,85	202003
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	125 mm	20 mm	1	**13,60** 16,18	202375
		125 mm	20 mm	5	**58,70** 69,85	202011
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	125 mm	20 mm	1	**11,70** 13,92	202379
		125 mm	20 mm	5	**49,50** 58,91	202018

Lammfell und Polierfilz für Ø 125 mm

	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	125 mm	18 mm	1	**15,80** 18,80	202045
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	125 mm	6 mm	5	**29,70** 35,34	493078
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	125 mm	6 mm	5	**29,70** 35,34	493077

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RAP 150 | RO 150 | POLLUX 180 | RAP 180

Polierschwamm PoliStick für Ø 150 mm

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	150 mm	30 mm	5	**69,40** 82,59	201991
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	150 mm	30 mm	1	**20,10** 23,92	202369
		150 mm	30 mm	5	**88,70** 105,55	201997
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	150 mm	30 mm	1	**16,30** 19,40	202373
		150 mm	30 mm	5	**69,40** 82,59	202005
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	150 mm	30 mm	1	**16,30** 19,40	202377
		150 mm	30 mm	5	**69,40** 82,59	202013
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	150 mm	30 mm	1	**15,80** 18,80	202380
		150 mm	30 mm	5	**68,90** 81,99	202019

Lammfell und Polierfilz für Ø 150 mm

	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	150 mm	18 mm	1	**19,00** 22,61	202046
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	150 mm	6 mm	1	**9,60** 11,42	485970
		150 mm	6 mm	5	**37,30** 44,39	488348
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	150 mm	6 mm	1	**9,60** 11,42	485972
		150 mm	6 mm	5	**37,30** 44,39	488347

Polierschwamm PoliStick für Ø 180 mm

	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	180 mm	30 mm	5	**102,90** 122,45	201992
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	180 mm	30 mm	5	**105,10** 125,07	201999
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	180 mm	30 mm	5	**99,60** 118,52	202007
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, Hochglanzpolieren, ideal in Verbindung mit MPA 11010	180 mm	30 mm	5	**99,60** 118,52	202015
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	180 mm	30 mm	5	**98,30** 116,98	202020

Lammfell und Polierfilz für Ø 180 mm

	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	180 mm	18 mm	1	**27,60** 32,84	202047
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	180 mm	6 mm	5	**66,30** 78,90	488355
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	180 mm	6 mm	5	**66,30** 78,90	488354

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

06 Saugen

Die Steckdose zum Mitnehmen.
Die neue SYS-PowerStation.
Mehr Infos finden Sie auf Seite 324.
FESTOOL

160 CLEANTEC Systainer-Sauger
CTL SYS

162 CLEANTEC Absaugmobile
CT MINI I, MIDI I

164 CLEANTEC Absaugmobil
CT 15

166 CLEANTEC Absaugmobile
CT 26, CT 36, CT 48

168 CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 26 AC,
CT 36 AC, CT 48 AC

NEU

170 CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 36 AC PLANEX

NEU

171 CLEANTEC Absaugmobile
AUTOCLEAN CT 26 AC
RENOFIX, CT 36 AC RENOFIX

174 CLEANTEC Spezialsauger
CTH 26, CTH 48

175 CLEANTEC Spezialsauger
CT 48 EC/ B22

176 Vorabscheider
CT-VA

Unsere Empfehlung: Setzen Sie auf Staubabsaugung.
Unsere dringende Empfehlung:

Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.

Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind daher wesentlich belastender für die Atemwege. Und viele davon werden sogar als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft.

Kristallines Siliziumdioxid beispielsweise wird in enge Verbindung mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.

CTL SYS
CTL MINI/MIDI
CTL 26/36/48

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 1 mg/m³.

CTM 26/36/48
CTM MIDI

Die Spezialisten für Stäube mit AGW ⩾ 0,1 mg/m³.
Für quarzhaltige, mineralische Stäube und Holzstäube.

CTH 26/48

Die Spezialisten für Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³.
Für krebserzeugende und pathogene Stäube, z.B. Asbest und Schimmel.

CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA

	Geeignet	Max. Durchlassgrad (Prüfung)	Entsorgung	Kontaminierungsgefahr
L (Low)	› Stäube mit AGW > 1 mg/m³	1 % (Filtermaterial)		
M (Medium)	› Stäube mit AGW ⩾ 0,1 mg/m³ › mineralische Stäube › Holzstäube	0,1 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubarm	Verschlusskappe für Transport
H (High)	› Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ › krebserzeugende Stäube › Stäube mit Krankheitserregern	0,005 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubfrei	Verschlusskappe für Transport

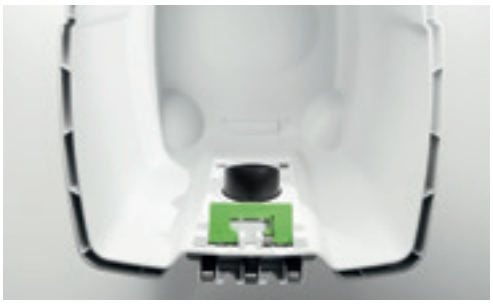

Volle Volumenausnutzung
Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELFCLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.

Neu und jetzt noch besser: SYS-Dock
Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS-Dock mit T-LOC zum sicheren Ankoppeln von SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.

Kabelaufwicklung
Mit der neuen Kabelaufwicklung ist das Kabel schnell und ordentlich aufgewickelt. Und – dank durchdachtem Klappmechanismus – ohne aufwändiges Abwickeln einfach wieder abzunehmen. Jetzt ganz neu auch bei den Kompaktsaugern CT MINI und MIDI.

Schlauchdepot
Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte" Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.

Glatter Saugschlauch mit CLEANTEC Muffe
Der neue Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen, längerer Lebensdauer und mit höherer Absaugleistung. Die neue CLEANTEC Absaugmuffe sorgt dabei für sicheren Sitz am Werkzeug.

Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN
Weniger Reinigungsaufwand bei konstanter Saugleistung. Die automatische Abreinigung AUTOCLEAN ersetzt die manuelle Reinigung des Hauptfilters. Die Abreinigungsintervalle können stufenlos und bedarfsgerecht definiert werden und garantieren dadurch eine gleichmäßig hohe Saugkraft.

Einfach das Beste für staubfreies Arbeiten.

Das Beste für Ihre Gesundheit unterwegs – die neuen Kompaktsauger CT MINI und MIDI mit neuen Highlights: Zum Beispiel mit innovativem Touch-Bedienkonzept, innenliegendem Schlauchdepot für den glatten Saugschlauch, ebener Ablagefläche und manueller Abreinigung mit schnellem Zugriff auf den Hauptfilter von außen.

Als CTM MIDI erstmals zugelassen für Staubklasse M und ausgestattet mit Saugschlauch-erkennung für automatisches Einstellen auf den richtigen Saugschlauchdurchmesser.

Ebenfalls bei CT MINI und MIDI schon integriert und bei den Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach nachzurüsten: Die innovative Bluetooth® Technologie, die sich bei Reinigungsarbeiten zwischendurch ebenso bezahlt macht wie beim Einsatz von Akkuwerkzeugen.

Einfach kommunikativ: Absaugen mit Bluetooth® Steuerung.

Direkt integriert oder einfach nachrüstbar
Bei CT MINI und MIDI direkt integriert, bei den CLEANTEC Absaugmobilen CT 26/36/48 einfach am freien Steckplatz nachrüstbar*: das Bluetooth® Modul – und schon können Sie das Absaugmobil über die Funkfernbedienung am Saugschlauch oder den Bluetooth® Akkupack am Akkuwerkzeug einfach fernsteuern.

Bluetooth® Fernbedienung
Spart den Weg zum Sauger: Zum Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus – selbst wenn sich der Sauger im AUTO-Modus befindet. Ideal für Reinigungsarbeiten zwischendurch.

Bluetooth® Akkupacks
Kommunizieren mit dem Bluetooth® Modul am Absaugmobil – und sorgen dafür, dass auch ein Akkuwerkzeug beim Einschalten das Absaugmobil automatisch startet. Als Zubehör erhältlich und in vielen Festool Akkuprodukten automatisch im Lieferumfang enthalten.

* Bluetooth® Modul als Zubehör erhältlich.
Einbau ist durch eine zertifizierte Elektrofachkraft durchzuführen.

Kleiner war sauber noch nie.

Der Sauger im Systainer-Format.

Der CLEANTEC CTL SYS ist der ideale Begleiter für den schnellen und mobilen Einsatz bei kleineren Montage- und Servicearbeiten: sehr kompakt, leicht, leise und koppelbar im Systainer-System.

Systainer-Sauger
CLEANTEC CTL SYS

Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation.

Technische Daten	CTL SYS
Leistungsaufnahme (W)	1.000
Max. Volumenstrom (l/min)	3.000
Max. Unterdruck (Pa)	20.000
Filteroberfläche (cm²)	5.357
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	4,5/3,5
Abmessung (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 270
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	1.200
Gewicht (kg)	6,9

Systemzubehör ab Seite 178

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Sauber bis in den kleinsten Winkel
Für Sauberkeit auch an schwer zugänglichen Stellen sind im CTL SYS eine Fugen- und eine Polsterdüse immer griffbereit integriert.

Saugmobil
In Verbindung mit SYS-Cart bekommt der CTL SYS einen fahrbaren Untersatz – und folgt Ihnen mit der geballten Saugleistung der 1000-Watt-Turbine quasi auf Schritt und Tritt.

Bequem transportieren, Wege sparen
Dank mitgeliefertem Tragegurt lässt sich der CTL SYS bequem umhängen. So bleiben die Hände frei, um auch benötigtes Material oder weitere Werkzeuge mitzunehmen.

Einfach geschmeidig
Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CTL SYS			
	CTL SYS Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, im Karton	**348,00** 414,12	575279

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Kompakt. Mobil. Durchdacht.

Die Absaugmobile CT MINI und CT MIDI.

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – die neuen Kompaktsauger CT MINI/MIDI überzeugen rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo.

Absaugmobil

CLEANTEC CT MINI I

10 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L.

Absaugmobil

CLEANTEC CT MIDI I

Mit automatischer Saugschlaucherkennung und 15 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

Systemzubehör ab Seite 178

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Touch-Bedienung
Neuartiges und intuitives Touch-Bedienfeld statt Drehknöpfen – einfachste Bedienung auch mit Handschuhen und bei Verschmutzung. Der Sauger befindet sich nach dem Einschalten sofort im Automatik-Modus. Die Einschaltautomatik für Netz- und Bluetooth® Akkuwerkzeuge sowie für die Bluetooth® Fernbedienung ist aktiviert.

Manuelle Abreinigung
Die manuelle Hauptfilter- und Filtersackabreinigung ermöglicht das Wiederherstellen der Saugleistung bei zugesetztem Filter oder Filtersack und erhöht dadurch den Füllgrad deutlich.

Filterwechsel von außen
Schnell, leicht und werkzeuglos.

Glatter Saugschlauch
Mit konischer Geometrie für verbesserte Saugleistung und dank glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über jede Oberfläche oder Kante.

Einfach kommunikativ. **Bluetooth® Technologie integriert**

Für das automatische Einschalten des Absaugmobils über die Fernbedienung oder den Bluetooth® Akkupack. Kein Nachrüsten erforderlich. Perfekt für das Arbeiten mit Bluetooth® Akku-Geräten.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 23

Der Spezialist für Reinigungsarbeiten.

Das praktische Absaugmobil.

Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros: Mit 15 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 15 Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen fast vollständig ausnutzen – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.

Absaugmobil

CLEANTEC CT 15

Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten.
Sauger mit 15 l Behältervolumen.

Reinigungszubehör direkt dabei
Fugen- und Polsterdüse können im Absaugmobil verstaut werden.

Touch-Bedienung
Intuitives Touch-Bedienfeld statt Drehknöpfen – einfachste Bedienung auch mit Handschuhen und bei Verschmutzung.

Systemzubehör ab Seite 178

Technische Daten	CTL MINI I	CTL MIDI I	CTM MIDI I	CT 15
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700	3.700	3.700	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm²)	3.369	3.369	3.369	3.369
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5	5,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	10/7,5	15/12,5	15/12,5	15/12,5
Abmessung (L x B x H) (mm)	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495	470 x 320 x 495	470 x 320 x 430
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.200	2.200	2.200	2.200
Gewicht (kg)	11	11,3	11,3	11,2

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CT MINI I			
	CTL MINI I High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton	**439,00** 522,41	574840
CT MIDI I	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton**		
	CTL MIDI I	**479,00** 570,01	574832
	CTM MIDI I Absaugmuffe mit Bypass	**581,00** 691,39	574822
CT 15	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD, im Karton**		
	CT 15 E	**310,00** 368,90	574827
	CT 15 E-Set Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270	**345,00** 410,55	575988

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Wahre Größe kommt von innen.

Die Allround-Absaugmobile.

Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – die CLEANTEC CT 26/36/48 bieten durch ihre großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passende Absaugleistung von 3900 l/min Volumenstrom. Mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.

L M

Absaugmobil
CLEANTEC CT 36

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

L M

Absaugmobil
CLEANTEC CT 26

26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

L M

Absaugmobil
CLEANTEC CT 48

48 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

Systemzubehör ab Seite 178

Großes Fassungsvermögen
Durch den Flachfilter und die glatte Innenkontur des Behälters kann sich der Filtersack frei entfalten. Das ermöglicht eine gleichmäßige Befüllung und fast 100 %ige Ausnutzung des Filtersackvolumens.

Einfach geschmeidig
Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.

Sicherer Transport
Über den SYS-Dock können Zubehör und Werkzeuge im SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox dank T-LOC einfach und schnell mit dem Sauger gekoppelt werden.

Erweiterbar
Je nach Anforderung kann der Sauger mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden. Zum Beispiel Druckluftmodul, Steckdose mit Dauerstrom, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik, EAA- oder Bluetooth® Modul.

Unser Service.
Ihr Erfolg.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Und das ein Werkzeugleben lang.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 4

Festool SERVICE

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Freier Filter. Ganz automatisch.

Die selbstabreinigenden Absaugmobile.

Nie wieder zugesetzte Filter – denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung für große Feinstaubmengen sicher. Mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.

L M

Absaugmobil

CLEANTEC CT 26 AC

26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

L M

Absaugmobil

CLEANTEC CT 36 AC

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

L M

Absaugmobil

CLEANTEC CT 48 AC

48 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

Systemzubehör ab Seite 178

Bedarfsgerecht einstellbar
Am Drehschalter werden die Reinigungsintervalle stufenlos eingestellt. Je kürzer die Intervalle, desto intensiver die Abreinigung.

Sicherer Transport
Über den SYS-Dock können Zubehör und Werkzeuge im SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox dank T-LOC einfach und schnell mit dem Sauger gekoppelt werden.

Einfach geschmeidig
Glatt, elastisch und extrem robust. Der glatte Saugschlauch überzeugt durch verbesserte Handhabung und längere Lebensdauer. Er gleitet über jede Kante und sorgt mit konischer Geometrie für eine gesteigerte Saugleistung.

Erweiterbar
Je nach Anforderung kann der Sauger mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden. Zum Beispiel Druckluftmodul, Steckdose mit Dauerstrom, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik, EAA- oder Bluetooth® Modul.

Ideal für den anspruchsvollen Baustellen-Alltag.
Der Vorabscheider CT-VA.

Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie. Sorgt für konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 176

Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

Das Absaugmobil für Langhalsschleifer PLANEX.

Der kraftvolle CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX mit 36 l Behältervolumen ist exakt auf die hohe Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschlussschieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung.

NEU

Absaugmobil

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

Mit 36 l Behältervolumen und Werkzeughalter für Stäube der Klasse M.

Absaugmobil

CLEANTEC CT 36 AC LHS

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse M.



Höchste Flexibilität
Hochsensibler und knickfester Saugschlauch.

Komfortabel und zeitsparend
Auf dem Werkzeughalter liegt der Langhalsschleifer fest und sicher. Schleifmittel können so schnell und komfortabel gewechselt oder die Reichweite des PLANEX mit wenigen Handgriffen verlängert werden. Mit praktischem Tragegriff.

Systemzubehör ab Seite 178

Der Typ fürs Grobe.

Die Baustellensauger mit automatischer Abreinigung.

Bei sehr großen Staubmengen, wie sie beispielsweise bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfallen, sind die RENOFIX Sauger in ihrem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) spült den High Performance Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung.

L
M

Absaugmobil

CLEANTEC CT 36 AC RENOFIX

36 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L und M.

NEU

NEU

L

Absaugmobil

CLEANTEC CT 26 AC RENOFIX

Mit 26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse L.

Besser im System
Am SYS-Dock mit SYSTAINERN und SORTAINERN koppelbar. Steckplatzsystem für zusätzliche Module: Druckluft- oder Bluetooth®.

Manuelle Abreinigung
So bekommt man auch stark zugesetzte Filter sofort wieder frei: Beim manuellen Verschließen des Behältereingangs mit dem ComfortClean Verschlussschieber wird ein starker Unterdruck erzeugt, der den Filter mit maximaler Kraft abreinigt.

Technische Daten	CT 26	CT 36	CT 48	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34	48/46	26/24	36/34	48/46
Abmessung (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	14,4	18,8	14,7	15,2	19,6

Technische Daten	CT 36 AC LHS	CT 36 AC PLANEX	CT 26 AC RENOFIX	CT 36 AC RENOFIX
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	36/34	36/34	26/24	36/34
Abmessung (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 596	630 x 365 x 596	673 x 365 x 540	673 x 365 x 522
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400	2.200	2.200
Gewicht (kg)	15,2	15,2	14,5	15,2

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CT 26	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton**		
	CTL 26 E SELFCLEAN Filtersack	**606,00** 721,14	574947
	CTL 26 E SD SELFCLEAN Filtersack, 2. Steckdose mit Dauerstrom	**649,00** 772,31	574955
	CTL 26 E SD E/A SELFCLEAN Filtersack, 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	**649,00** 772,31	574956
	CTM 26 E SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	**807,00** 960,33	574981
CT 36	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton**		
	CTL 36 E	**731,00** 869,89	574965
	CTM 36 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	**925,00** 1.100,75	574988
	CTL 36 E LE Druckluftmodul	**925,00** 1.100,75	574972
	CTM 36 E LE Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	**1.116,00** 1.328,04	574990

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CT 48	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton**		
	CTL 48 E	**836,00** 994,84	574975
	CTM 48 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	**1.022,00** 1.216,18	574992
CT 26 AC	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton**		
	CTL 26 E AC SELFCLEAN Filtersack	**710,00** 844,90	574945
	CTM 26 E AC SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	**906,00** 1.078,14	574978
CT 36 AC	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton**		
	CTL 36 E AC SELFCLEAN Filtersack	**835,00** 993,65	574958
	CTM 36 E AC SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	**1.024,00** 1.218,56	574983
CT 48 AC	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Schlauchdepot, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton**		
	CTL 48 E AC SELFCLEAN Filtersack	**935,00** 1.112,65	574974
	CTM 48 E AC SELFCLEAN Filtersack, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	**1.122,00** 1.335,18	574991
CT 36 AC PLANEX	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton**		
	CTM 36 E AC-LHS	**1.037,00** 1.234,03	574984
	CTM 36 E AC-PLANEX Werkzeughalter PLANEX	**1.070,00** 1.273,30	576853
CT 26 AC RENOFIX			
	CTL 26 E AC RENOFIX High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	**727,00** 865,13	575841
CT 36 AC RENOFIX	**Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton**		
	CTL 36 E AC RENOFIX	**852,00** 1.013,88	575842
	CTM 36 E AC RENOFIX	**1.037,00** 1.234,03	575846

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Keine Chance für gefährlichen Staub.

Die Spezialsauger.

Gefährliche Stäube wie Schimmel und Asbest, gefährliche Holzschutzimprägnierungen, Mineralfaserstäube, Blei, Kadmium, Nickel und Zinkchromat saugt der CLEANTEC CTH sicher ab. Der Staubsauger mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad ist Spezialist für die Absaugung von krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben.

Absaugmobil
CLEANTEC CTH 26

26 l Behältervolumen für Stäube der Klasse H.

Absaugmobil
CLEANTEC CTH 48

48 l Behältervolumen für Stäube der Klasse H.

Technische Daten	CTH 26	CTH 48
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	18,8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTH 26 E / a Sicherheits-Filtersack	**931,00** 1.107,89	574939
CTH 48 E / a Sicherheits-Filtersack, Schubbügel	**1.149,00** 1.367,31	574941

Systemzubehör ab Seite 178

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Absaugmobil
CLEANTEC CT 48 EC/B22

Für ein Höchstmaß an Sicherheit entspricht der Spezialsauger CT 48 EC/B22 der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22. Damit werden trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten sicher beseitigt.

Technische Daten	CT 48 EC B22
Leistungsaufnahme (W)	150 – 1.100
Max. Volumenstrom (l/min)	3.400
Max. Unterdruck (Pa)	23.000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Gewicht (kg)	18,6

Komfortabel und sicher
Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, Papier-, Ruß und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CT 48 EC B22	**Alle Varianten: SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton**		
	CTL 48 E LE EC/B22 R1 High Performance Hauptfilter	**2.204,00** 2.622,76	575275
	CTM 48 E LE EC B22 R1	**2.390,00** 2.844,10	575286

Mobilität auf kleinstem Raum.
Workcenter WCR 1000

Werkzeuglos und einfach über SYS-Dock auf den Festool Absaugmobilen befestigt, macht das Workcenter WCR 1000 jedes Festool Absaugmobil ab CLEANTEC CT 26 zum mobilen und bedarfsgerecht konfigurierbaren Kompakt-Arbeitsplatz.**

Mehr Infos finden Sie auf Seite 340

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
** Beim CT 48 EC/B22 ist zur Verbindung der Adapter AD-WCR 498805 erforderlich.

Bewältigt große Staubmengen. Effizient, einfach und zuverlässig.

Der Vorabscheider.

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Mineralische Stäube werden bis zu 80 %, grobe Stäube wie Sägespäne bis zu 95 % abgeschieden und im Auffangbehälter gesammelt. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.

Vorabscheider
CT-VA

Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie. Zugelassen für Staubklassen L und M.

Technische Daten	CT-VA
Abmessung (L x B x H) (mm)	395 x 295 x 515
Max. Behältervolumen (l)	20
Gewicht (kg)	7

Systemzubehör ab Seite 178

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CT-VA		
CT-VA-20 Zyklon-Systainer, Auffangbehälter VAB-20, Systainer-Wanne, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdeckel, im Karton	**368,20** 438,16	204083

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Einfach nachrüstbar
Kombinierbar mit den Festool Absaugmobilen CT 26/36/48 mit und ohne AC Abreinigung. Zugelassen für Staubklassen L und M.

Flexibel in der Anwendung
Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten. Über das SYS-Dock System können Absaugmobil und CT Vorabscheider einfach miteinander verbunden werden.

Einfache Entsorgung
Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Entsorgungssack ENS-VA-20/10 zum Einsatz im Auffangbehälter VAB-20, für Stäube der Staubklasse L und M, inklusive 10 Kabelbindern, ideale Form für den Auffangbehälter des Vorabscheiders CT-VA 20, Packungsinhalt 10 Stück, max. Behältervolumen 20 l, im Karton	**23,80** 28,32	204296
	Auffangbehälter VAB-20/1 für Vorabscheider CT-VA 20, stapelbar, mit kompakten Abmessungen, guten Griffmöglichkeiten und robuster Bauweise, mit Deckel (im Lieferumfang enthalten) für den Transport gut verschließbar, Abmessung (L x B x H) 395 x 295 x 350 mm, max. Behältervolumen 20 l, im Karton	**73,70** 87,70	204294
	Anschlusskabel CT-VA AK für Vorabscheider CT-VA 20, zum Nachrüsten des Vorabscheiders CT-VA mit zusätzlicher Steckdose, ermöglicht besonders einfaches Verbinden des Saugschlauch plug it mit dem Vorabscheider CT-VA, max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2.400 W, Kabellänge 0,85 m, im Karton	**36,90** 43,91 **43,41 / 1 m** 51,66 / 1 m	575667

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

CLEANTEC Reinigungssets	UVP €*	Bestell-Nr.
Düsen-Reinigungsset D 27 / D 36 D-RS Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, SB-verpackt	**15,10** 17,97	492392
Standard-Reinigungsset D 27/D 36 S-RS Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	**43,90** 52,24	203428
Standard-Reinigungsset D 27/D 36 B-RS Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, im Karton	**35,40** 42,13	205109
Profi-Reinigungsset D 27/36 P-RS Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	**88,30** 105,08	203429
Kompakt-Reinigungsset D 27/36 K-RS-Plus Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Systainer SYS3 M 112	**78,90** 93,89	576839
Handwerker-Reinigungsset D 36 HW-RS-Plus Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, im Systainer SYS3 M 437	**248,90** 296,19	576837
Werkstatt-Reinigungsset D 36 WB-RS-Plus Saugschlauch glatt D 36 x 3,5 m Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im Systainer SYS3 M 437	**265,30** 315,71	576838
Universal-Reinigungsset D 36 UNI-RS-Plus Saugschlauch D 36 x 3,5 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im Systainer SYS3 M 437	**156,20** 185,88	576842
Renovierungs-Reinigungsset D 36 M-RS-Plus Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Systainer SYS3 M 187	**146,00** 173,74	576840
Boden-Reinigungsset D 36 BD 370 RS-Plus Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im Systainer SYS3 M 187	**218,30** 259,78	576841
Bau-Reinigungsset D 36 BA-RS für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Bau, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, im Karton	**130,10** 154,82	203433
Reinigungsset D 36 BU-RS für alle CT und VCP (außer VCP 30 E), Set Büro, Saugschlauch D 36 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Teppichdüse D 36 TD II, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	**130,10** 154,82	203434
Grobschmutz-Reinigungsset D 50 GS-RS Saugschlauch D 50x2,5m, Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinsel D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton	**118,90** 141,49	454770

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Saugschlauch Antistatik		
Klettverbinder KV-215/5 zur Fixierung des Kabels am Saugschlauch, mehrfach wiederverwendbar und flexibel anpassbar, geeignet für Saugschläuche mit 27 mm, 32 mm und 36 mm Durchmesser, Länge 215 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	**7,90** 9,40	205294
Saugschlauch D 27x3,0m-AS-90°/CT für CTL-SYS, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, glatt, Durchmesser 27 mm, Länge 3 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton	**118,80** 141,37 **39,60 / 1 m** 47,12 / 1 m	201665
Saugschlauch **Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, konisch, Durchmesser 27 /32 mm, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton**		
D 27/32x3,5m-AS-90°/CT für CTL MINI / MIDI bis Baujahr 12/2018, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, Länge 3,5 m	**150,20** 178,74 **42,91 / 1 m** 51,07 / 1 m	500680
D27/32x3,5m-AS/CTR für CT 26/36/48, für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	**150,20** 178,74 **42,91 / 1 m** 51,07 / 1 m	204921
D27/32x5m-AS/CTR für CT 26/36/48, für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	**183,40** 218,25 **36,68 / 1 m** 43,65 / 1 m	204922
Saugschlauch **Alle Varianten: für Reinigungsarbeiten mit CT Absauggeräten, nicht für Absauggeräte mit AUTOCLEAN geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, glatt, Durchmesser 36 mm, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton**		
D36x3,5m-AS/CTR Länge 3,5 m	**169,90** 202,18 **48,54 / 1 m** 57,77 / 1 m	204924
D36x5m-AS/CTR Länge 5 m	**218,60** 260,13 **43,72 / 1 m** 52,03 / 1 m	204925
D36x7m-AS/CTR Länge 7 m	**277,50** 330,23 **39,64 / 1 m** 47,18 / 1 m	204926
Saugschlauch D36/32x3,5m-AS/R für Absauggeräte mit AUTOCLEAN geeignet, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, glatt, konisch, Durchmesser 36 /32 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton	**159,00** 189,21 **45,43 / 1 m** 54,06 / 1 m	204923
Saugschlauch D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 für Langhalsschleifer PLANEX, Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, hochflexibel, knickfester Saugschlauch, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton	**165,00** 196,35 **47,14 / 1 m** 56,10 / 1 m	496972
Saugschlauch **Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton**		
D 27 MW-AS Durchmesser 27 mm	**35,00** 41,65 **35,00 / 1 m** 41,65 / 1 m	452384
D 36 MW-AS Durchmesser 36 mm	**43,80** 52,12 **43,80 / 1 m** 52,12 / 1 m	452385
Saugschlauch **Alle Varianten: Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton**		
D 50x2,5m-AS mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	**135,80** 161,60 **54,32 / 1 m** 64,64 / 1 m	452888
D 50x4m-AS mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	**205,40** 244,43 **51,35 / 1 m** 61,11 / 1 m	452890
D 50 MW-AS Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	**48,20** 57,36 **48,20 / 1 m** 57,36 / 1 m	452386

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Saugschlauch Antistatik		
Saugschlauch **Alle Varianten: für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, Durchmesser 27 /22 mm, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton**		
D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT Länge 3,5 m	**185,40** 220,63 **52,97 / 1 m** 63,04 / 1 m	200041
D 27/22x5m-AS-GQ/CT Länge 5 m	**240,70** 286,43 **48,14 / 1 m** 57,29 / 1 m	201758
Saugschlauch D 32/22x10m-AS-GQ/CT für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, mit plug it-Anschluss, Antistatik, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, Durchmesser 32 /22 mm, Länge 10 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m, im Karton	**346,70** 412,57 **34,67 / 1 m** 41,26 / 1 m	200051

	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Saugschlauch		
Saugschlauch D 21,5 x 5m HSK zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m, im Beutel	**35,80** 42,60 **7,16 / 1 m** 8,52 / 1 m	495019
Saugschlauch D 27 MW Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70 °C, Durchmesser 27 mm, im Karton	**22,40** 26,66 **22,40 / 1 m** 26,66 / 1 m	452383
Saugschlauch D 27/32x3,5m für CT 15, temperaturbeständig bis +70 °C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Durchmesser 27/32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	**75,70** 90,08 **21,63 / 1 m** 25,74 / 1 m	205201
Saugschlauch **Alle Varianten: temperaturbeständig bis +70 °C, Durchmesser 36 mm, im Karton**		
D 36x3,5m/CT mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	**94,90** 112,93 **27,11 / 1 m** 32,27 / 1 m	452881
D 36 MW Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	**27,80** 33,08 **27,80 / 1 m** 33,08 / 1 m	454157
Adapterschlauch AD-D 36/CS50/CS70/CMS für CS 50, CS 70, CMS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, Durchmesser 36 mm, Länge 0,5 m, im Karton	**36,30** 43,20	499196

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Schlauchmuffen		
Drehausgleich **Alle Varianten: Antistatik, Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt**		
D 27 DAG-AS für Antistatik-Saugschlauch D 27, Durchmesser 27 mm	**23,90** 28,44	452892
D32/27 DAG-AS/CTR für Antistatik-Saugschlauch D 27/32	**24,00** 28,56	204919
D36 DAG-AS/CTR für Antistatik-Saugschlauch D 36, Durchmesser 36 mm	**29,00** 34,51	204920
D 50 DAG-AS für Antistatik-Saugschlauch D 50	**34,50** 41,06	452896
D 36 DAG-AS-GQ/CT für Antistatik Saugschlauch D27/22x3,5 AS-GQ/CT und D27/22x 5 AS-GQ/CT, Durchmesser 36 mm	**29,00** 34,51	202931
D 50 DAG-AS-GQ/CT für Antistatik-Saugschlauch D32/22x10 AS-GQ/CT, Durchmesser 50 mm	**34,60** 41,17	203206
Winkel-Drehausgleich **Alle Varianten: Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobil, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt**		
D 27 DAG90-AS/CT für Antistatik-Saugschlauch D 22 und D 27 an CTL MINI und CTL MIDI bis Bj. 08/2013 und CTL SYS, Durchmesser 27 mm	**24,40** 29,04	202505
D 32/27 DAG/90°-AS/CT für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 an CTL MINI und CTL MIDI, Antistatik, für CTL MINI und CTL MIDI ab Baujahr 09/2013 bis Baujahr 12/2018	**25,90** 30,82	500673
Anschlussmuffe **Alle Varianten: Antistatik, SB-verpackt**		
D 27 DM-AS/CT für Saugschlauch D 27, für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 27 mm	**17,10** 20,35	202346
D 27/22 DM-AS/CT für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, nur für die glatten Saugschläuche mit integriertem plug it-Kabel, für werkzeugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeuge oder Saugdüse), die sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug dank Bajonettverschluss, Durchmesser 27 /22 mm	**17,00** 20,23	500668
D 36 DM-AS/CT für Saugschlauch D 36, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug, Durchmesser 36 mm	**21,60** 25,70	500670
D 36/32 DM-AS für Saugschlauch D 36/32, für alle Elektrowerkzeuge D36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	**21,60** 25,70	500671
Absaugmuffe D27 BP-AS/CT für alle Schleifmaschinen zur Verbesserung des Führungsverhaltens, speziell für RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125 und RO 90, verhindert Ansaugen auf glatten Oberflächen, SB-verpackt	**18,60** 22,13	204822

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Schlauchmuffen		
Reduziermuffe **Alle Varianten: SB-verpackt**		
RM D 36/27-AS für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig), Wechsel der Muffe notwendig	**16,90** 20,11	498528
DC-D 36/27-AS für alle VCP/CT, EW-seitig, Reduzierung Ø 36 auf 27 mm, bei Bedarf aufsteckbar, Durchmesser 36 mm	**23,50** 27,97	768135
Anschlussmuffe D 36 DM-AS-LHS 225 für Saugschlauch D 36, für Langhalsschleifer PLANEX, Antistatik, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), Durchmesser 36 mm, SB-verpackt	**22,90** 27,25	495013
Absaugadapter D 50/D 36 zum Verbinden eines Saugschlauches D 50 mit Zubehör D 36, SB-verpackt	**15,70** 18,68	452897
Sternverteiler D 50 SV-AS/D 50 V für D 50/D 36/D 27, Antistatik, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig, SB-verpackt	**42,20** 50,22	452898
Verschlussstück D 50/V für den Verschluss des Einlassstutzens, zur Nachrüstung für alle CTM/CTH Absaugmobile, SB-verpackt	**16,70** 19,87	452899
Verbindungsmuffe D 50/D 50 VM-AS Antistatik, zum Verbinden von Saugschläuchen D 50/D 36/D 27, bei D 27/D 36-Schläuchen muss die Anschlussmuffe eines Schlauches gegen Drehausgleich D 27/D 36 ausgetauscht werden, SB-verpackt	**18,90** 22,49	493047

	UVP €*	Bestell-Nr.
Rohre		
Handrohr D 36 HR-K AS für D 27/D 36, Antistatik, mit Luftregulierungsschieber zur Saugkraftregulierung, mit Bajonettverschluss zur sicheren Verbindung mit den Absaugschlauch, gebogen, Durchmesser 36 mm, SB-verpackt	**24,40** 29,04	203129
Verlängerungsrohr		
D 36 VR-M 3x für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 950 mm, SB-verpackt	**59,90** 71,28	452902
D 36 VR-K AS 3x für D 27/D 36, Antistatik, 3-teilig, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 950 mm, SB-verpackt	**27,40** 32,61	203137
D 50 VR-M für D 50, Aluminium eloxiert, 1-teilig, Länge 1.100 mm, im Karton	**118,30** 140,78	447599
D 50 VR-K 2x für D 50, Kunststoff, 2-teilig, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 970 mm, im Karton	**37,30** 44,39	440412

	UVP €*	Bestell-Nr.
Teppich- und Kombisaugdüse		
Teppichdüse D 36 TD II für D 27/D 36, mit Gleitsohle, umschaltbar für Textilbeläge und Hartboden, Breite 292 mm, SB-verpackt	**51,50** 61,29	203797
Turbinen-Kombisaugbürste D 36 TKB II für D 27/D 36, für Textilbelag/Hartboden, mit 4 Laufrollen, Bürstwalze über Ansaugluft angetrieben, Breite 270 mm, im Karton	**132,00** 157,08	203809

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
Bodendüsen			
	Bodendüse		
	D 36 BD 370 für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 370 mm, im Karton	**145,70** 173,38	452908
	D 50 BD 450 für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 450 mm, im Karton	**163,80** 194,92	452910
	D 36 BD 300 für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm, SB-verpackt	**37,60** 44,74	452907
	D 36 BD 270 für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Durchmesser 36 mm, Breite 270 mm, SB-verpackt	**34,10** 40,58	452906

Zubehör für Absaugmobile CT		UVP €*	Bestell-Nr.
Spezialdüsen/-bürsten			
	Fugendüse **Alle Varianten: Kunststoff, SB-verpackt**		
	D 36 FD-300 für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm	**8,20** 9,76	452904
	D 36 FD-210 für D 27/D 36, Durchmesser 36 mm, Länge 210 mm	**6,80** 8,09	492391
	D 36 FD-150 für D 27/D 36, für CTL-SYS, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Durchmesser 36 mm, Länge 150 mm	**6,80** 8,09	500593
	D 50 FD für D 50, Länge 200 mm	**21,60** 25,70	452912
	Saugpinsel **Alle Varianten: Kunststoff, SB-verpackt**		
	D 36 SP für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm	**11,50** 13,69	440404
	D 50 SP für D 50, Durchmesser 85 mm	**30,70** 36,53	440419
	Polsterdüse D 36 PD für D 27/D 36, für CTL-SYS, Kunststoff, mit Bürsteneinsatz, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Breite 120 mm, SB-verpackt	**8,90** 10,59	500592
	Universal-Bürstdüse D 36 UBD für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk, SB-verpackt	**16,40** 19,52	498527
	Flachdüse D 27 FDG für D 27, Spezialgummi, ölbeständig, Durchmesser 27 mm, Breite 100 mm, SB-verpackt	**58,00** 69,02	440408

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT	UVP €*	Bestell-Nr.
Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48		
Modul Steckdose **Alle Varianten: für CT 26/36/48, im Karton**		
Modul-SD CT 26/36/48 Steckdose mit Dauerstrom	**52,10** 62,00	496142
Modul-SD E/A CT 26/36/48 Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	**52,10** 62,00	496405
Modul Energieampel EAA CT 26/36/48 für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, im Karton	**66,70** 79,37	496143
Druckluftmodul DL CT 26/36/48 für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	**225,40** 268,23	496141
Fernbedienung **Alle Varianten: die Fernbedienung ermöglicht das Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus (einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus auch bei AUTO-Stellung des Absaugmobils), Reichweite 10 m, Technologie Bluetooth®, im Karton**		
CT-F I/M-Set für CT 26, 36, 48 (außer EC und EC B22), Nachrüstset für CT 26, 36, 48, Modul zum Einbau in den freien Modulschacht, Fernsteuerung über Fernbedienung (im Set enthalten) oder über Akku-Werkzeug (in Kombination mit Bluetooth® Akkupack), ermöglicht automatisches Starten des Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (kompatibler Bluetooth® Akkupack vorausgesetzt), Empfangsmodul (für CT 26, 36, 48)	**89,40** 106,39	202097
CT-F I für alle Absauggeräte mit Bluetooth® geeignet (in Kombination mit Bluetooth® Empfangsmodul), zwei Befestigungsbänder für D27 und D36 Saugschläuche	**47,40** 56,41	202098

	UVP €*	Bestell-Nr.
CT Absaugarm		
Absaugarm **Alle Varianten: Rohreset mit Anschlüssen, Länge 2.119 mm, Breite 1.136 mm, im Karton**		
CT-ASA für CT 44, CT 48, ohne Schubbügel	**299,30** 356,17	492452
CT-ASA CT 26/36/SB für CT 26/36, mit Schubbügel SB-CT 26/36, Absaugarm zur Montage an alle CT 26/36 Modelle (außer CT 26/36 AC HD), Schubbügel	**414,20** 492,90	496372
Werkzeughalter WHR/CT-ASA für CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, zur sicheren und ergonomischen Ablage von 2 Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, im Karton	**61,30** 72,95	493558

	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filter		
Filterelement HF-CT 17 für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, zum Trockensaugen, im Karton	**31,20** 37,13	769134
Hauptfilter **Alle Varianten: SB-verpackt**		
 **HF-CT MINI/MIDI-2/CT15** für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Hauptfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen	**19,60** 23,32	204200
 **HF-CT-MINI/MIDI** für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018	**21,50** 25,59	456790
HF-CT 26/36/48 für CT 26/36/48 und TURBO II, High Performance Hauptfilter, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet	**35,10** 41,77	496170

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filter		
Hauptfilter		
 **HF-CT 26/36/48 HP** für CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, abreinigungsoptimierter Hauptfilter mit PTFE Beschichtung, SB-verpackt	**55,30** 65,81	203759
 **HF CTH 26/48** für CTH 26, CTH 48, Spezialfilter entspricht den Anforderungen von Staubklasse H, SB-verpackt	**75,30** 89,61	498995
HF-CT/2 für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**35,10** 41,77	452923
 **HF-CT SYS** für CTL-SYS, SB-verpackt	**18,60** 22,13	500558
Longlife-Hauptfilter Longlife-HF-CT/2 für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**75,40** 89,73	454869
Nassfilter **Alle Varianten: zum Saugen von Flüssigkeiten**		
NF-CT MINI/MIDI-2/CT 15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Nassfilter in praktischem Kunststoffrahmen eingefasst, problemloser Wechsel der Filterkassette von außen ohne das Absaugmobil zu öffnen, SB-verpackt	**19,60** 23,32	204202
 **NF-CT MINI/MIDI** für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, SB-verpackt	**12,10** 14,40	456805
NF-CT 26/36/48 für CT 26/36/48, SB-verpackt	**16,50** 19,64	496169
NF-CT/2 für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	**16,50** 19,64	452924
NF-CT 17 für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, im Karton	**22,90** 27,25	769135

	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filtersäcke		
Filtersack FIS-CT 17/5 für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppelwandig, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton	**30,30** 36,06	769136
SELFCLEAN Filtersack **Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück**		
SC FIS-CT SYS/5 für CTL-SYS, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, SELFCLEAN Filtersack aus Vlies, im Karton	**16,40** 19,52	500438
SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, optimale Ausnutzung des Filterbeutelvolumens dank abreinigungsoptimiertem SELFCLEAN Filtermaterial, Füllvolumen max. 15 l, SB-verpackt	**19,10** 22,73	204308
SC FIS-CT MINI/5 für CTL MINI bis Baujahr 2018, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack, im Karton	**18,80** 22,37	498410
SC FIS-CT MIDI/5 für CTL MIDI bis Baujahr 2018, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack, im Karton	**27,50** 32,73	498411

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT	UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filtersäcke		
SELFCLEAN Filtersack **Alle Varianten: optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton**		
SC FIS-CT 26/5 für CT 26	**42,00** 49,98	496187
SC FIS-CT 36/5 für CT 36	**46,00** 54,74	496186
SC FIS-CT 48/5 für CT 48	**49,80** 59,26	497539
Entsorgungssack **Alle Varianten: nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton**		
ENS-CT 26 AC/5 für CT 26 AC	**36,70** 43,67	496216
ENS-CT 36 AC/5 für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	**40,00** 47,60	496215
ENS-CT 48 AC/5 für CT 48 AC	**43,00** 51,17	497540
Sicherheitsfiltersack **Alle Varianten: doppellagig, Packungsinhalt 3 Stück, im Karton**		
FIS-CTH 26/3 für CTH 26	**59,90** 71,28	497541
FIS-CTH 48/3 für CTH 48	**67,20** 79,97	497542
Longlife-Filtersack **Alle Varianten: nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet**		
Longlife-FIS-CT SYS für CTL-SYS, Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben, SB-verpackt	**63,50** 75,57	500642
 **LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT 15** für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Füllvolumen max. 15 l, im Karton	**133,80** 159,22	204309
Longlife-FIS-CTL MINI für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, im Karton	**81,70** 97,22	499703
Longlife-FIS-CTL MIDI für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018, im Karton	**117,10** 139,35	499704
Longlife-FIS-CT 26 für CT 26, im Karton	**162,20** 193,02	496120
Longlife-FIS-CT 36 für CT 36, im Karton	**170,80** 203,25	496121
Longlife-FIS-CT 48 für CT 48, im Karton	**179,30** 213,37	498506

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT		UVP €*	Bestell-Nr.
CLEANTEC Filtersäcke			
	Longlife-Filtersack **Alle Varianten: nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet, im Karton**		
	Longlife-FIS-CT 22 für CT 22	**162,20** 193,02	456737
	Longlife-FIS-CT 33 für CT 33	**170,80** 203,25	456738
	Filtersack **Alle Varianten: im Karton**		
	FIS-CT 22/5 für CT 22, Packungsinhalt 5 Stück	**42,00** 49,98	452970
	FIS-CT 22/20 für CT 22, Packungsinhalt 20 Stück	**150,20** 178,74	494631
	FIS-CT 33/5 für CT 33, Packungsinhalt 5 Stück	**46,00** 54,74	452971
	FIS-CT 33/20 für CT 33, Packungsinhalt 20 Stück	**164,20** 195,40	494632
	FIS-CT 44/5 für CT 44, Packungsinhalt 5 Stück	**49,80** 59,26	452972
	FIS-CT 55/5 für CT 55, Packungsinhalt 5 Stück	**53,60** 63,78	452973
	FIS-CT 22 SP VLIES/5 für CT 22, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	**53,90** 64,14	456870
	FIS-CT 33 SP VLIES/5 für CT 33, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	**59,30** 70,57	456871
	FIS-CT 44 SP VLIES/5 für CT 44, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	**63,90** 76,04	456874

		UVP €*	Bestell-Nr.
SR Filter			
	Absolut-Filter **Alle Varianten: im Karton**		
	AB-FI SRM 45/70 für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	**63,40** 75,45	493826
	AB-FI SRH 45 für SRH 45	**82,00** 97,58	493825
	Hauptfilter NANO HF-SRM 45-LHS 225 für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Nano, im Karton	**59,40** 70,69	496406

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absauggeräte SR	UVP €*	Bestell-Nr.
SR Filtersäcke		
Filtersack **Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück, im Karton**		
FIS-SRM 45 /5 für SRM 45 LE-EC	**49,60** 59,02	493775
FIS-SRM 45-LHS 225 /5 für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	**40,70** 48,43	495014
FIS-SRM 70 /5 für SRM 70 LE-EC	**64,20** 76,40	493777
FIS-SRH 45 /5 für SRH 45 E	**168,90** 200,99	493776

	UVP €*	Bestell-Nr.
SR-Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle		
Absolut-Filter **Alle Varianten: im Karton**		
AB-FI/U für SR 5, SR 200, SR 201	**45,10** 53,67	485808
AB-FI für SR 151	**58,60** 69,73	488461
AB-FI/C für SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, Verwendungskategorie C/M	**61,60** 73,30	486241
Zweilagiger Filtersack **Alle Varianten: Packungsinhalt 5 Stück, im Karton**		
FIS-SR 5/6 /5 für SR 5, SR 6, zweilagig	**46,70** 55,57	483143
FIS-SR 12/14 /5 für SR 12, SR 14	**59,10** 70,33	483142
FIS-SR 150 /5 für SR 151, SRM 152	**46,70** 55,57	488460
FIS-SR 200 /5 für SR 200, SR 201, SR 203	**50,80** 60,45	487070
FIS-SR 300 /5 für SR 301, SR 303, SRM 312	**65,90** 78,42	487790
FIS-SR 202 /5 für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	**87,00** 103,53	487482

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR	UVP €*	Bestell-Nr.
CT Zubehör		
Schlauchdepot CT-SG für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, nicht passend für CT 26/36/48, Abmessungen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, im Karton	**49,40** 58,79	494388

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR		UVP €*	Bestell-Nr.
CT Zubehör			
	Werkzeughalter **Alle Varianten: im Karton**		
	WHR-CT für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluftwerkzeuges	**52,10** 62,00	496122
	WHR-CT LHS 2 für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, mit Ablagemöglichkeit für Schleifmittel, Interface-Pads und sonstige Kleinteile, einfache Befestigung auf den Festool Saugern über T-LOC oder SYS-Dock, passend für alle PLANEX Langhalsschleifer	**33,00** 39,27	205274
	Schubbügel **Alle Varianten: im Karton**		
	SB-CT 26/36 für CT 26/36, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter	**78,80** 93,77	495802
	SB-CT 48 für CT 48, zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, mit Düsenhalter	**139,80** 166,36	497295
	SB-CT MINI/MIDI-2/CT15 für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15, Schubbügel versenkbar bei Nicht-Nutzung, gefertigt aus Stahl- und Alurohren, mit praktischer Halterung zur Aufbewahrung von Reinigungszubehör (Handrohr, drei Verlängerungsrohre und Bodendüse) sowie Parkposition für gestecktes Saugrohr mit Bodendüse, Kabelaufwicklung	**87,50** 104,13	204310
	Verschlussschieber VS-CT AC/SRM45 PLANEX für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton	**51,10** 60,81	497926
	**Adapter AD-WCR** Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton	**64,70** 76,99	498805
	Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD für CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, ab Bj. 2011, für VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, zur Kopplung von SYSTAINER auf den Sauger, SB-verpackt	**37,30** 44,39	768115
	Vakuum-Spanndüse CT-W für CT-Absauggeräte und D 27-Saugschlauch, flexible Hilfe zum vorübergehenden Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen, max. Klemmhöhe 50 mm, max. Belastung 3 kg, Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, Gewicht 0,35 kg, SB-verpackt	**38,90** 46,29	500312
	Tragegurt SYS-TG für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, SB-verpackt	**19,90** 23,68	500532

		UVP €*	Bestell-Nr.
CT Zubehör Druckluft			
	Versorgungseinheit VE-CT 26/36/48 für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Druckregler, Kondensatschnellablass, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, im Karton	**466,30** 554,90	495886
	Montagesatz MS DH VE-CT-ASA-CT26/36 zur Montage der Versorgungseinheit VE-CT 26/36 in Verbindung mit CT-ASA CT 26/36 SB, im Karton	**52,50** 62,48	496862

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

07 Bohren und Schrauben

192 Akku-Bohrschrauber
CXS, TXS

193 Akku-Bohrschrauber
T 18+3, C 18

194 Akku-(Schlag-)Bohrschrauber
QUADRIVE

202 Akku-Bohrhammer
BHC 18

204 Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE

206 Bohrmaschine
QUADRILL

NEU

200 Akku-Schlagschrauber
TID 18

Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

Die Akku-Bohrschrauber im XS-Format.

In den kompakten Akku-Bohrschraubern XS versteckt sich ein beachtliches Drehmoment, das auch an schwer zugänglichen Stellen kräftig zupackt. Mit der extrem kurzen Bauform und der ausgewogenen Gewichtsverteilung lässt er Arbeiten über Kopf oder in Winkeln schnell von der Hand gehen.
Die XS-Klasse ist ein vielseitiger Partner in allen Lebenslagen – und für große Taten.

product design award 2011

Akku-Bohrschrauber **CXS**

In der ergonomischen C-Bauform.

Akku-Bohrschrauber **TXS**

In der klassischen T-Bauform.

DESIGN AWARD 2016

Schnell zur Hand
Nicht nur schnell zur Hand, sondern auch im richtigen Moment die Hände frei: der Gürtelclip ist für Rechts- und Linkshänder umsteckbar – werkzeuglos.

Überraschend stark
Mit 10,8 Volt Lithium-Ionen Akkupacks meistert der CXS alle Herausforderungen. Für eine kontrollierte Kraftentfaltung lässt sich das Drehmoment in 12 Stufen präzise einstellen.

Für Bohren und Schrauben in schnellem Wechsel.

Die Akku-Bohrschrauber der C- und T 18-Klasse.

Für volle Flexibilität beim Bohren und Schrauben: vollelektronische Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem, Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag lösen jede Bohr- und Schraubanwendung. Die Kombination aus Li-HighPower Akkupack und bürstenlosem und somit wartungsfreiem EC-TEC Motor machen die Akku-Bohrschrauber C 18 und T 18+3 leicht, langlebig und ausdauernd.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Bohrschrauber
C 18

Leistung und Ausdauer in der ergonomischen C-Bauform.

Akku-Bohrschrauber
T 18+3

Leistung und Ausdauer in der klassischen T-Bauform.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Höchstleistungen
Festool hat die EC-TEC Motortechnologie mit intelligentem Motormanagement kombiniert und dadurch entscheidend weiterentwickelt. Der bürstenlose EC-TEC Motor arbeitet verschleißfrei und setzt die Energie des Akkus nahezu verlustfrei in Leistung um. Dadurch haben die C-und T-Schrauber einen in ihrer Leistungsklasse enormen Wirkungsgrad. Zusätzlich garantiert das elektronische Motormanagement höhere Lebensdauer: Mikroprozessoren überwachen und steuern Temperatur, Spannung und Stromaufnahme von Motor, Elektronik und Akku.

Auf engstem Raum
Der Winkelvorsatz ist zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln ideal.

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Mit vier Gängen und voller Kraft voraus. Ein Leben lang.

Die Akku-Bohrschrauber QUADRIVE – mit und ohne Schlag.

QUADRIVE. Mit robustem 4-Gang-Metallgetriebe zur Übertragung enormer Kräfte und Drehzahlen. So werden kraftvolles Schrauben mit 60 Nm Drehmoment im 1. Gang und präzises Bohren mit 3.800 U/min im 4. Gang zu einer leichten Übung. Ganz gleich ob in Holz oder Metall – die Serie QUADRIVE ist extrem hart im Nehmen und steht mit bürstenlosem, wartungsfreiem EC-TEC Motor für hohe Ausdauer.

Akku-Bohrschrauber
QUADRIVE DRC 18/4

Für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern...

Bürstenloser EC-TEC Motor

Bürstenloser EC-TEC Motor

Akku-Schlagbohrschrauber
QUADRIVE PDC 18/4

... mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk und Ziegel bis 10 mm.

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

EC-TEC
Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung, spürbar in der enormen Schlagenergie der QUADRIVE. In Kombination mit den hochwertigen 18 V Li-Ion Akkupacks erzielt EC-TEC nicht nur höchste Leistung, sondern auch höchste Ausdauer.

Vielfalt mit nur einem Klick
Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Vorsätze dank FastFix Schnittstelle.

60 Nm im 1. Gang
Die QUADRIVE schafft selbst Schrauben von 10 x 300 mm mühelos.

Li-HighPower Compact Akkupack: **Volle Leistung bei weniger Gewicht.**

Für ermüdungsarmes Arbeiten spart der Li-HighPower Compact Akku an Gewicht, aber nicht an Leistung: dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung. Mit weniger als 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standard-Akkupack.

Absolut zuverlässig
Dank hochstromfester Akkuzellen sind die Li-HighPower Compact Akkus äußerst langlebig. Und selbstverständlich mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert.

Komfort inklusive
Um Ihre Gesundheit kümmert sich die Bluetooth® Variante des Li-HighPower Akkupacks und startet beim Einschalten des Werkzeuges ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch.

Technische Daten	CXS	TXS	C 18	T 18+3	DRC 18/4	PDC 18/4
Akkuspannung (V)	10,8	10,8	18	18	18	18
Gänge	2	2	2	2	4	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min^{-1})	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min^{-1})	–	–	–	–	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Schlagzahl (min^{-1})	–	–	–	–	–	76.000
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8	12/8	40/13	45/13	50/13	50/13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)	–	–	–	–	–	10
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6	1,2 – 11,5/0,8 – 7,2	1,2 – 11,5/0,8 – 7,2
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50	40/60	40/60
Bohrfutterspannweite (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6	2,6	3,1/4	3,1/4	4/5,2	4/5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9	0,9	1,5/1,7	1,5/1,7	1,8/1,9	1,9/2
Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser						
3 × 15	●	●	○	–	–	–
4 × 35	●	●	●	○	○	○
5 × 40	●	●	●	●	●	●
6 × 80	○	○	●	●	●	●
6 × 120	–	–	●	●	●	●
8 × 220	–	–	○	●	●	●
8 × 300	–	–	–	○	●	●
10 × 300	–	–	–	–	○	○
Bohren in Holz, bis zu Durchmesser						
3	●	●	○	○	○	○
15	○	○	●	●	●	●
35	–	–	●	●	●	●
45	–	–	○	●	●	●
50	–	–	–	–	○	○

● sehr gut geeignet
○ geeignet

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
CXS	**Alle Varianten: 2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 137**		
	CXS 2,6-Plus	**235,00** 279,65	576092
	CXS 2,6-Set Winkelvorsatz XS	**295,00** 351,05	576093
TXS	**Alle Varianten: 2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 137**		
	TXS 2,6-Plus	**235,00** 279,65	576101
	TXS 2,6-Set Winkelvorsatz XS	**295,00** 351,05	576102
C 18	**Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187**		
	C 18-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**245,00** 291,55	576434
	C 18 C 3,1-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	**450,00** 535,50	576437
	C 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6	**503,00** 598,57	576435
	C 18 HPC 4,0 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	**614,00** 730,66	576442
T 18+3	**Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Gürtelclip**		
	T 18+3-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Bit PZ 2, im Systainer SYS3 M 187	**245,00** 291,55	576448
	T 18+3 C 3,1-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im Systainer SYS3 M 187	**450,00** 535,50	576449
	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im Systainer SYS3 M 187	**503,00** 598,57	576446
	T 18+3 HPC 4,0 I-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, im Systainer SYS3 M 187	**614,00** 730,66	576455
	T 18+3/PSC 420 I-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, 2 x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im Systainer SYS3 M 237	**835,00** 993,65	576529
DRC 18/4	**Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im Systainer SYS3 M 187**		
	DRC 18/4-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**294,00** 349,86	576458
	DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	**552,00** 656,88	576459
	DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	**583,00** 693,77	576463
	DRC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	**703,00** 836,57	576460
PDC 18/4	**Alle Varianten: CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter BH 60 CE-Imp, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im Systainer SYS3 M 187**		
	PDC 18/4-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**304,00** 361,76	576466
	PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	**562,00** 668,78	576467
	PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	**594,00** 706,86	576472
	PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	**715,00** 850,85	576468
	PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set/XL-SCA Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag	**759,00** 903,21	576469

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	**24,30** 28,92	492135
	Schnellspannbohrfutter BF-FX 10 für Festool Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, FastFix Aufnahme, Spannbereich 1 – 10 mm, SB-verpackt	**56,80** 67,59	499949
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, FastFix, Spannbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	**59,60** 70,92	769067
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Metallring, mit Spannkraftsicherung, FastFix Aufnahme, Spannbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	**68,80** 81,87	769065
	Exzentervorsatz DD-ES für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Aufnahme (außer CXS/TXS), SB-verpackt	**108,90** 129,59	490294
	Winkelvorsatz XS-AS für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, für Arbeiten an engen Stellen, SB-verpackt	**75,10** 89,37	497951
	Winkelvorsatz DD-AS für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Aufnahme (außer CXS/TXS), SB-verpackt	**108,90** 129,59	490293
	Winkelvorsatz AU-43 FFP für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, FastFix Aufnahme, Spannhals Ø 43 mm, SB-verpackt	**166,10** 197,66	769097
	Adapter AD-3/8" FF für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant 3/8" nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge), FastFix Aufnahme, SB-verpackt	**60,60** 72,11	769064
	Tiefenanschlag DC UNI FF für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, FastFix Aufnahme, Anschlaghülsen Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, Steckschlüssel SW 8, SB-verpackt	**116,00** 138,04	769126
	Tiefenanschlag DD-DC für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Aufnahme (außer CXS/TXS), SB-verpackt	**108,90** 129,59	493539
	Schutzring PR D17-DC UNI FF 5x für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 17 mm, Packungsinhalt 5 Stück, D 17 mm, SB-verpackt	**4,20** 5,00	768125
	Schutzring PR D23-DC UNI FF 5x für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 23 mm, Packungsinhalt 5 Stück, D 23 mm, SB-verpackt	**4,20** 5,00	768127
	Steckschlüssel SW 3/8"-DC UNI FF 2x für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 3/8" mit Kugelklemmwirkung, Packungsinhalt 2 Stück, Aufnahme 3/8 ", SB-verpackt	**14,90** 17,73	768165
	Steckschlüssel SW 8-DC UNI FF 2x für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Packungsinhalt 2 Stück, Aufnahme 1/4 ", SB-verpackt	**14,90** 17,73	768113
	Zusatzhandgriff AH-43/230 für alle QUADRILL DR 18/4 und PD 20/4, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 43 mm, Länge 230 mm, SB-verpackt	**13,70** 16,30	768613
	Zusatzhandgriff AH-43/185 für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt	**11,00** 13,09	768615
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Schnellere Abläufe mit dem CENTROTEC Schnellwechsel-System und den FastFix Vorsätzen – werkzeuglos.

Tiefenanschlag
Für präzise Verschraubungen mit gleichmäßiger Schraubtiefe.

Winkelvorsatz
Ideal zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln.

Exzentervorsatz
Für randnahes Schrauben.

Bohrfutter
Die Standardweite von bis zu 13 mm ermöglicht auch den Einsatz aller Standard-Bits und -Bohrer mit zylindrischem Schaft.

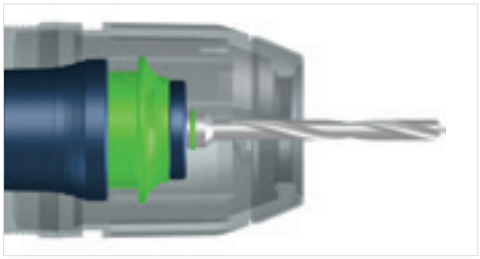

CENTROTEC Werkzeugfutter
Bohrfutter und Bithalter in einem: 50 % kleiner und 80 % leichter als ein Standardbohrfutter.
Und dies nicht auf Kosten der Qualität – im Gegenteil. Dank der Sechskantaufnahme wird die Kraft sicher übertragen und das Verspannen und Durchrutschen des Bohrers wird verhindert. Gleichzeitig sichert dieses Prinzip eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Das CENTROTEC Werkzeugfutter passt auf alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle: für einen blitzschnellen Wechsel im Montage-Dreikampf zwischen Bohren, Senken und Schrauben.

Für unverwüstliche Drehfreude.

Der Akku-Schlagschrauber.

Überzeugt dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Zudem dreht der TID 18 mit ¼"-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube – und nicht am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment. Ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten ermöglicht zudem das Maschinengewicht von nur 960 Gramm.

NEU

Akku-Schlagschrauber **TID 18**

Der TID 18 steht mit bürstenlosem, äußerst kraftvollem EC-TEC Motor der neuesten Generation und seinem überaus robusten Schlagwerk für grenzenlose, langlebige Einsatzbereitschaft.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Technische Daten	TID 18
Akkuspannung (V)	18
Gänge	3 + T-Modus
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang (min⁻¹)	0 – 1.200/ 0 – 2.000/0 – 3.200
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	4.500
Max. Drehmoment (Nm)	180
Max. Schraubengröße in Weichholz (mm)	8 x 220
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,3/1,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Intelligentes Kraftpaket.
Der Akku-Schlagschrauber TID 18 ist leistungsstark und sorgt mit drei Drehzahlstufen für materialgerechtes Arbeiten. Clever: Der T-Modus für selbstbohrende Schrauben erkennt den Übergang von Blech zu Holz und passt die Drehzahl automatisch an.

Ergonomisch
Die kompakte Bauweise ermöglicht ausdauerndes, ermüdungsarmes, präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
TID 18	**Alle Varianten: Gürtelclip**		
	TID 18-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Systainer SYS3 M 187	**290,00** 345,10	576481
	TID 18 C 3,1-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187	**495,00** 589,05	576485
	TID 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 187	**549,00** 653,31	576482
	TID 18 C 3,1-Set T18 Akku-Bohrschrauber T 18+3, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, im Systainer SYS3 M 237	**700,00** 833,00	576492
	TID18 5,2/4,0 I-Set PDC18 Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18, Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnell-ladegerät TCL 6, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Winkelvorsatz, Zusatzhandgriff, im Systainer SYS3 M 237	**860,00** 1.023,40	576488

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bitkassette BT-IMP SORT1 für Akku-Schlagschrauber TID 18, extra schlagfestes Bitsortiment, 6-teilig, in der BitBOX, Magnet-Bithalter BH 52, Bit PZ 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Länge 25 mm, SB-verpackt	**26,30** 31,30	204381
	Bitkassette BT-IMP SORT3 für Akku-Schlagschrauber TID 18, extra schlagfestes Bitsortiment, 6-teilig, in der BitBOX, verriegelbaren Magnet-Bithalter BHS 50, Bit PZ 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Länge 25 mm, SB-verpackt	**40,40** 48,08	204383
	Bitkassette BT-IMP SORT5 für Akku-Schlagschrauber TID 18, extra schlagfestes Bitsortiment, 6-teilig, im Bit Check, mit ¼" Sechskant-Antrieb, Bit PZ 2, Bit PH 2, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Länge 50 mm, SB-verpackt	**42,40** 50,46	204385
	Steckschlüssel STSL-IMP 1/4"-Set für Akku-Schlagschrauber TID 18, 3- teilig, optimal geeignet für das Ein- und Ausschrauben von Sechskant-schrauben, Steckschlüssel mit ¼" Sechskant-Antrieb mit folgenden Schlüsselweiten: ¼", 5/16"und 3/8", Länge 50 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	**43,40** 51,65	204388

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Der Komforthammer unter den kompakten Akku-Bohrhämmern.

Der Akku-Bohrhammer.

Entwickelt nach eigenen Gesetzen: Mit ergonomischer C-Form und ausgewogener Gewichtsverteilung als Garant für ermüdungsarmes Arbeiten. Die Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Antrieb und integriertem Motormanagement sorgt für eine außergewöhnliche Schlag-Energie die schnell und kraftvoll in jeden Beton eindringt. Die Vibrationsdämpfung nimmt dabei die Schlag-Energie auf, bevor sie auf die Hand übertragen wird.

Akku-Bohrhammer
BHC 18

Bohren mit pneumatischem Schlag von Dübellöchern bis 18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk. Mit nur 2,5 kg und ausgezeichneter Balance ideal geeignet für den Dauereinsatz beim Innenausbau und Montage.

DESIGN AWARD 2015

Bürstenloser EC-TEC Motor

Technische Daten	BHC 18
Akkuspannung (V)	18
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0 – 1.100
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/25
Werkzeugaufnahme	SDS–Plus
Einzelschlagstärke (J)	1,8
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/4
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,3/2,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Arbeiten mit Absaugung
Staubfreies, rückstandsloses Bohren bei sicherem Halt: Mit der Bohrstaub-Düse und dem patentierten 2-Kammer-System bis max. Ø 12 mm an Boden, Wand und Decke kein Problem. Optimale Schlauchstellung dank flexiblem Gelenkstück. Und: Die Moosgummi-Auflage erzeugt sicheren Halt auch auf unebenen Flächen.

Einfach kommunikativ
Der Li-HighPower Compact Bluetooth® Akkupack kommuniziert mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils** und startet dieses beim Einschalten automatisch. So profitieren Sie auch beim Arbeiten mit dem Bohrhammer in Kombination mit der Bohrstaubdüse vom gesamten Festool Staubfrei-System.

Schlagabschaltung möglich
Z.B. zum Anbohren von Fliesen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
BHC	**Alle Varianten: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im Systainer SYS3 M 187**		
	BHC 18-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**320,00** 380,80	576511
	BHC 18 C 3,1 I 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 CI, Schnellladegerät TCL 6	**525,00** 624,75	576515
	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6	**579,00** 689,01	576513

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Hammerbohrer SDS-Set D5-D12/7 für Akku-Bohrhammer BHC 18 und alle anderen Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme, Hammerbohrer D 5 x 50 mm, 2 x Hammerbohrer D 6 x 50 mm, Hammerbohrer D 6 x 100 mm, Hammerbohrer D 8 x 100 mm, Hammerbohrer D 10x100 mm, Hammerbohrer D 12x100 mm, Packungsinhalt 7 Stück, SB-verpackt	**71,60** 85,20	204070
	Adapter AD SDS-plus/FastFix für BHC 18, RHP 18, CHP 26, zur Aufnahme eines CENTROTEC Werkzeugfutters, SB-verpackt	**17,90** 21,30	769068
	Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	**24,30** 28,92	492135
	Zusatzhandgriff AH-43/185 für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt	**11,00** 13,09	768615
	Bohrstaub-Düse D 27-BSD für BHC 18, PDC 18, PD 20 und Absaugmobile CT/CTL/CTM, Ausnahme: bei Saugern mit automatischer Filterabreinigung ist diese abzuschalten, Bohrmanschette aus vernickeltem Stahl, passend für alle gängigen Industrie- und Haushaltsstaubsauger, Adapter mit flexiblem Einsatz, Anschluss-Ø 27-32 mm, Bohrer-Ø 0 – 12 mm, SB-verpackt	**21,30** 25,35	500483
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
** bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert.

Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

Der Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE.

Arbeitet mit enormer Taktzahl und sorgt für einen neuen Rhythmus im Trockenbau. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die innovative Stop-and-Go-Funktion, bei welcher der Motor nur dann arbeitet, wenn er gebraucht wird. Das Ergebnis: eine bis zu 40% höhere Schraubleistung pro Akkuladung, mehr Komfort und Schnelligkeit bei Serienverschraubungen. Für ein Tempo, das durch den Magazinvorsatz zusätzlich gesteigert werden kann.

Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18

Technische Daten	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0 – 2.500	0 – 4.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	5/14
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm)	55	55
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1/4	3,1/4
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,6/1,8	1,6/1,8
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2/2,2	2/2,2

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Maßarbeit
Der Tiefenanschlag kann ohne Werkzeug montiert und in 0,1 mm-Stufen eingestellt werden. Konstante Einschraubtiefen und Sitz der Schraube sind dadurch garantiert. So schließen Sie zeitraubende Nacharbeiten von Anfang an aus.

Leichtgewicht
Noch mehr Handlichkeit in der Compact-Variante: mit dem nur 400 Gramm leichten 3,1 Ah Compact-Akkupack. Ideal für Überkopfverschraubungen.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DWC 18-2500	**Alle Varianten: Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187**		
	DWC 18-2500 Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**376,00** 447,44	576497
	DWC 18-2500 C 3,1 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	**581,00** 691,39	576500
	DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6	**635,00** 755,65	576498
DWC 18-4500	**Alle Varianten: Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187**		
	DWC 18-4500 Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**376,00** 447,44	576504
	DWC 18-4500 C 3,1 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	**581,00** 691,39	576505
	DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6	**635,00** 755,65	576502

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Magazinvorsatz AF 55-DWC für DWC, DWP, für gegurtete Schrauben, 25-55 mm, Bit PH 2 lang, im Karton	**206,60** 245,85	769146
	Bit PH PH2-AF-55 3x für AF 55-DWP/DWC, Größe PH 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	**17,90** 21,30	769124
	Bit PZ PZ 2-AF-55 3x für AF 55-DWP/DWC, Größe PZ 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	**17,90** 21,30	769078
	Bit TX TX 20-AF-55/3 für AF 55-DWP/DWC, Verarbeiten magazinierter Holzbauschrauben (TX 20) bis 55 mm Länge, lange Bits für Magazinvorsatz, ideal für DWC 18-2500, Packungsinhalt 3 Stück, Größe TX 20, Länge 152 mm, SB-verpackt	**17,90** 21,30	201463
	Bithalter BH-DWC für DWC, DWP, SB-verpackt	**9,40** 11,19	769125
	Schnellbauschrauben **Alle Varianten: für AF 55-DWP/DWC, Packungsinhalt 1.000 Stück, Durchmesser 3,9 mm, im Karton**		
	DWS C FT 3,9x25 1000x magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 25 mm	**32,90** 39,15	769142
	DWS C FT 3,9x35 1000x magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 35 mm	**32,90** 39,15	769143
	DWS C CT 3,9x35 1000x magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 35 mm	**32,90** 39,15	769144
	DWS C CT 3,9x45 1000x magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 45 mm	**32,90** 39,15	769145
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Drehmomentstark.

Die Bohrmaschine QUADRILL.

Die QUADRILL DR 20 ist das Kraftpaket für extreme Bohr- und Schraubfälle: Ideal für Bohrungen von bis zu 20 mm in Stahl bzw. 65 mm in Holz und 98 Nm Drehmoment für Schrauben von bis zu 12x300 mm. Für Flexibilität sorgt das XL-CENTROTEC- und FastFix-Schnellwechsel-System und für maximalen Arbeitskomfort der für jede Arbeitsposition einstellbare Winkelkopf.

Bohrmaschine
QUADRILL DR 20

Technische Daten	DR 20
Leistungsaufnahme (W)	1.100
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0 – 650
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz) (mm)	20/28/65
Max. Drehmoment (Nm)	98
Bohrfutterspannbereich (mm)	3 – 16
Bohrfutteraufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Gewicht (kg)	3,2
Gewicht (ohne Bohrfutter) (kg)	2,7

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Extrem robust
Der große Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und groß dimensionierter Spindel macht die QUADRILL äußerst robust – perfekt für die Baustelle.

Auf kleinstem Raum
Der Winkelvorsatz ist zum Schrauben um die Ecke und für das Erreichen versteckter Schrauben in engen Winkeln ideal.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DR 20			
	DR 20 E FF-Plus Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung, Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS MAXI 2	**441,00** 524,79	767991

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Werkzeugfutter CC-XL CENTROTEC für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von CENTROTEC-Einsatzwerkzeugen, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	**38,50** 45,82	769071
	Zahnkranzbohrfutter CC-16 FFP für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, mit Schlüssel und Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 3 – 16 mm, SB-verpackt	**123,60** 147,08	769061
	Winkelkopf AU DR 20 für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 57 mm, SB-verpackt	**200,90** 239,07	769060
	Adapter **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	AD-1/2 FF für Adapter mit Schnellwechsel, für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von Steckschlüsseln mit 4-Kant 1/2", Aufnahme FastFix	**69,80** 83,06	769062
	AD-D10/M14 für Schleifteller mit M14-Gewinde zur Aufnahme in Bohrmaschinen, für Festool Rührstäbe: zur Aufnahme in Bohrfutter, für Polierteller Ø 80 zur Aufnahme in Akku-Bohrschrauber, Spann-Durchmesser 10 mm	**20,40** 24,28	483944
	Zusatzhandgriff AH-57/275 für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 57 mm, Länge 275 mm, Teleskop ausziehbar bis 380 mm, SB-verpackt	**24,70** 29,39	769045

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Montagepaket		UVP €*	Bestell-Nr.
	Montagepaket SYS 1 CE-SORT für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsenker QLS D2-8 CE, Querlochsenker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenanschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Bohrerkassette HSS D3-10 CE/10, Bohrerkassette BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**453,10** 539,19	497628

Ratschen-Set, Bithalter und Adapter		UVP €*	Bestell-Nr.
	Ratschen-Set 1/4"-CE RA-Set 36 1/4"-Stecknuss-Satz von 4,0 bis 13 mm, 19 verschiedene Bit-Einsätze und 2 Bit-Verlängerungen, Ratsche und CENTROTEC Handgriff sowie diverse Adapter und Verlängerungen, im SYSTAINER SYS MINI	**142,00** 168,98	497881
	Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, magnetischer Centrotec-Schnellwechsel-Bithalter zur Aufnahme von 25 mm Standardbits, Länge 60 mm, SB-verpackt	**32,90** 39,15	205097
	Magnet-Bithalter **Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, SB-verpackt**		
	BH 60 CE-Imp Länge 60 mm	**12,50** 14,88	498974
	BV 150 CE extralang	**24,70** 29,39	492540
	Adapter **Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, SB-verpackt**		
	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC Aufnahme 1/4 ", Länge 50 mm	**24,50** 29,16	495131
	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC Aufnahme 3/8 ", Länge 70 mm	**34,40** 40,94	495133
	Schraubendreher SD-CE-DRIVE-UNI für Centrotec-Werkzeuge zum Bohren und Schrauben, SB-verpackt	**25,50** 30,35	200140

Bits Länge 25 mm		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit-Sortiment BITS + BHS 60 CE TL 24x für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, SB-verpackt	**38,90** 46,29	769094
	Bitkassette **Alle Varianten: 31-teilig, Magnet-Bithalter BH 60 mit ¼" Sechskant-Antrieb, SB-verpackt**		
	TX 10-50/BH-SORT/31x 3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x Bit TX 50	**33,80** 40,22	769137
	BIT/BH-SORT/31x jeweils 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	**33,80** 40,22	769138
	twinBOX BB-MIX Inhalt 10-teilig, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, SB-verpackt	**20,70** 24,63	496936
	Bit-Sortiment **Alle Varianten: mit transparentem Deckel, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, im Systainer SYS3 XXS**		
	SYS3 XXS CE-MX BHS 60 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem neuen Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30, Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit SZ 0,6x4,5	**39,50** 47,01	205822
	SYS3 XXS CE-TX BHS 60 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem neuen Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 3 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40	**39,50** 47,01	205823
	SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem neuen Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, 5 x Bit PZ 1, 7 x Bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3	**39,50** 47,01	205824
	SYS3 XXS CE-MX BH 60 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix-Schnittstelle finden sich die passenden Bits mit dem IMP-Bithalter im handlichen und übersichtlichen SYS3 XXS der neuen Festool Systainer-Generation, Magnet-Bithalter BH 60 mit ¼" Sechskant-Antrieb, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30, Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit SZ 0,6x4,5, Bit SZ 0,8x5,5	**24,50** 29,16	205825

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

CENTROTEC Bits Länge 50 mm		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit-Sortiment DB CE 50/12-Set 1 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, für SYS TL mit Deckelfach, 12-teilig, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, in Deckelfacheinlage, Länge 50 mm, SB-verpackt	**81,40** 96,87	205089
	Bit-Sortiment CENTRO Bit-Set 1 für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, im Bit Check, 6-teilig, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Länge 50 mm, SB-verpackt	**39,20** 46,65	205087
	Bit PZ **Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt**		
	PZ 1-50 CENTRO/2 Größe PZ 1	**14,00** 16,66	205069
	PZ 2-50 CENTRO/2 Größe PZ 2	**14,00** 16,66	205070
	PZ 3-50 CENTRO/2 Größe PZ 3	**14,00** 16,66	205072
	Bit PH **Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt**		
	PH 1-50 CENTRO/2 Größe PH 1	**14,00** 16,66	205073
	PH 2-50 CENTRO/2 Größe PH 2	**14,00** 16,66	205074
	PH 3-50 CENTRO/2 Größe PH 3	**14,00** 16,66	205075
	Bit TX **Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Länge 50 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt**		
	TX 10-50 CENTRO/2 Größe TX 10	**14,00** 16,66	205076
	TX 15-50 CENTRO/2 Größe TX 15	**14,00** 16,66	205079
	TX 20-50 CENTRO/2 Größe TX 20	**14,00** 16,66	205080
	TX 25-50 CENTRO/2 Größe TX 25	**14,00** 16,66	205081
	TX 30-50 CENTRO/2 Größe TX 30	**14,00** 16,66	205082
	TX 40-50 CENTRO/2 Größe TX 40	**14,00** 16,66	205083

CENTROTEC Bits Länge 100 mm		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit-Set CENTROTEC BITS CE SET TL 6X für SYS TL mit Deckelfach, mit CENTROTEC-Schnittstelle, in Deckelfacheinlage, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Packungsinhalt 6 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt	**43,80** 52,12	769095
	Bit PZ **Alle Varianten: mit CENTROTEC, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt**		
	PZ 1-100 CE/2 Größe PZ 1	**17,00** 20,23	500841
	PZ 2-100 CE/2 Größe PZ 2	**17,00** 20,23	500842
	PZ 3-100 CE/2 Größe PZ 3	**17,00** 20,23	500843
	Bit PH **Alle Varianten: mit CENTROTEC, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt**		
	PH 1-100 CE/2 Größe PH 1	**17,00** 20,23	500844
	PH 2-100 CE/2 Größe PH 2	**17,00** 20,23	500845
	PH 3-100 CE/2 Größe PH 3	**17,00** 20,23	500846
	Bit TX **Alle Varianten: mit CENTROTEC, Packungsinhalt 2 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt**		
	TX 15-100 CE/2 Größe TX 15	**17,00** 20,23	500847
	TX 20-100 CE/2 Größe TX 20	**17,00** 20,23	500848
	TX 25-100 CE/2 Größe TX 25	**17,00** 20,23	500849
	TX 30-100 CE/2 Größe TX 30	**17,00** 20,23	500850

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Führungssysteme zum Bohren		UVP €*	Bestell-Nr.
	Zimmerei-Bohrständer **Alle Varianten: Bohrerführungsteller für Bohrer Ø 8 bis 26 mm, 2 x Tiefenanschlag, 2 x Parallelanschlag, Reduzierring Ø 57 mm / 43 mm, im Karton**		
	GD 320 Max. Bohrtiefe 240 mm, max. Bohrerlänge 320 mm, Gewicht 2,8 kg	**297,20** 353,67	768768
	GD 460 Max. Bohrtiefe 380 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,2 kg	**320,90** 381,87	768119
	GD 460 A Max. Bohrtiefe 310 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,7 kg	**418,90** 498,49	769042

CENTROTEC Holzspiralbohrer		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bohrerkassette **Alle Varianten: Holzspiralbohrer mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen, mit Zentrierspitze, aus hochwertigem Kugellagerstahl, SB-verpackt**		
	DB WOOD CE SET TL 6x CENTROTEC Holzspiralbohrer, Packungsinhalt 6 Stück, Durchmesser 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm	**59,90** 71,28	769093
	BKS D 3-8 CE/W CENTROTEC Holzspiralbohrer lang, mit Zentrierspitze, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Länge 73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8) mm, Spirallänge 33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8) mm, Packungsinhalt 5 Stück	**50,60** 60,21	493648
	BKS D 3-8 CE/W-K CENTROTEC Holzspiralbohrer kurz, mit Zentrierspitze, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Länge 65 mm, Spirallänge 25 mm	**46,20** 54,98	495130
	Holzspiralbohrer **Alle Varianten: für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC, SB-verpackt**		
	D 3 CE/W Durchmesser 3 mm	**10,00** 11,90	492512
	D 4 CE/W Durchmesser 4 mm	**10,00** 11,90	492513
	D 5 CE/W Durchmesser 5 mm	**10,30** 12,26	492514
	D 6 CE/W Durchmesser 6 mm	**10,80** 12,85	492515
	D 7 CE/W Durchmesser 7 mm	**11,00** 13,09	492516
	D 8 CE/W Durchmesser 8 mm	**13,40** 15,95	492517
	D 10 CE/W Durchmesser 10 mm	**15,70** 18,68	492518

CENTROTEC Forstnerbohrer System		UVP €*	Bestell-Nr.
	Forstnerbohrer-Set FB D 15-35 CE-Set mit CENTROTEC-Schnittstelle, mit transparentem Deckel, 5-teilig, inkl. konischem Zentrierbohrer Ø 4mm und Austreiber, FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, Durchmesser 15, 20, 25, 30, 35 mm, im SYSTAINER SYS MINI 1 TL TRA	**139,00** 165,41	205749
	Forstnerbohrer **Alle Varianten: mit CENTROTEC-Schnittstelle, aus hochwertigem Kugellagerstahl, bis zu 5x nachschärfbar, SB-verpackt**		
	FB D 15 CE Durchmesser 15 mm	**27,40** 32,61	205752
	FB D 20 CE Durchmesser 20 mm	**30,40** 36,18	205753
	FB D 25 CE Durchmesser 25 mm	**33,40** 39,75	205754
	FB D 30 CE Durchmesser 30 mm	**36,50** 43,44	205755
	FB D 35 CE Durchmesser 35 mm	**39,50** 47,01	205756
	Ersatzteil-Set FB-CE/ET-Set für CENTROTEC-Forstnerbohrer, Ersatzteilset mit konischer Zentrierspitze sowie extra langer konischer Zentrierspitze für 45° Bohrungen, konischem Zentrierbohrer (4 mm) und Austreiber für FB-Set-D 15-35 CE (Artikelnr. 205749), SB-verpackt	**23,60** 28,08	205750

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken		UVP €*	Bestell-Nr.
	Querlochsenker **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	QLS D 2- 8 CE Durchmesser 2 – 8 mm	**30,70** 36,53	492520
	QLS D 5-15 CE zum Vorsenken und Bündigverschrauben, Durchmesser 5 – 15 mm	**37,80** 44,98	492521
	Bohrer BTA HW D 5 CE mit CENTROTEC-Schnittstelle, Hartmetall, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	**44,10** 52,48	492522
	Ersatzbohrer HW D 5 F.BTA für Bohrer mit Tiefenanschlag, Hartmetall, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	**29,60** 35,22	491794
	Bohrsenker BSTA HS D 3,5 CE mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, SB-verpackt	**57,80** 68,78	492523
	Ersatzbohrer EB-BSTA D 3,5/5 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3,5 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	494445
	Bohrsenker BSTA HS D 4,5 CE mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, SB-verpackt	**60,80** 72,35	492524
	Ersatzbohrer EB-BSTA D 4,5/5 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 4,5 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	494446
	Bohrsenker BSTA HS D 5 CE mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	**63,70** 75,80	496451
	Ersatzbohrer EB-BSTA D 5/5 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	496452
	Bohrsenker BSTA HS D 4 L60 CE für alle Festool Akku-Bohrschrauber, zum Einsatz mit dem CENTROTEC Werkzeugfutter, mit CENTROTEC-Schnittstelle, einstellbarer Tiefenanschlag, vor allem für die Bearbeitung von Terrassendielen geeignet, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, SB-verpackt	**63,20** 75,21	202392
	Ersatzbohrer EB-BSTA D4/2 für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, erheblich lange Standzeit, da Bohrer aus hochwertigem HSS Böhler Stahl gefertigt ist, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	**26,40** 31,42	202393
	Zentrierbohrer ZB HS D 5 EURO CE mit CENTROTEC-Schnittstelle, mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	**57,80** 68,78	492525
	Ersatzbohrer HS D 5 für Zentrierbohrer, Durchmesser 5 mm, SB-verpackt	**21,60** 25,70	493572
	Hakendreher HD D 18 CE für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, Durchmesser 18 mm, SB-verpackt	**12,00** 14,28	492526
	Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC SB-verpackt	**19,80** 23,56	496450

CENTROTEC Steinbohrer mit Hartmetall-Schneide		UVP €*	Bestell-Nr.
	Steinbohrer DB STONE CE SET TL für SYS TL mit Deckelfach, für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Steine und Mauerwerk, mit langlebiger Hartmetall-schneide, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, SB-verpackt	**56,20** 66,88	769096
	Steinbohrer **Alle Varianten: für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, mit CENTROTEC, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt**		
	DB STONE CE D4 3x Durchmesser 4 mm	**29,10** 34,63	769111
	DB STONE CE D5 3x Durchmesser 5 mm	**29,70** 35,34	769112
	DB STONE CE D6 3x Durchmesser 6 mm	**32,30** 38,44	769113
	DB STONE CE D8 3x Durchmesser 8 mm	**35,10** 41,77	769114
	DB STONE CE D10 3x Durchmesser 10 mm	**39,20** 46,65	769115

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

CENTROTEC HSS-Spiralbohrer	UVP €*	Bestell-Nr.
Spiralbohrer HSS D3-10 CE/10 Bohrerkassette, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen, Innensechskantschlüssel, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10 mm, SB-verpackt	**101,60** 120,90	495128
Spiralbohrer **Alle Varianten: Komplettbohrer mit CENTROTEC-Schnittstelle, Innensechskantschlüssel, SB-verpackt**		
HSS D 3/33 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3 mm	**11,40** 13,57	493421
HSS D 3,5/39 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3,5 mm	**12,00** 14,28	493422
HSS D 4/43 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4 mm	**12,60** 14,99	493423
HSS D 4,5/47 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4,5 mm	**13,60** 16,18	493424
HSS D 5/52 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5 mm	**13,80** 16,42	493425
HSS D 5,5/57 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5,5 mm	**14,00** 16,66	493426
HSS D 6/57 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6 mm	**14,60** 17,37	493427
HSS D 6,5/63 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6,5 mm	**15,20** 18,09	493428
HSS D 8,0/75 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und Ersatzbohrer, Durchmesser 8 mm	**21,50** 25,59	495308
HSS D 10,0/75 CE/M-Set CENTROTEC-Bohrerhalter und Ersatzbohrer, Durchmesser 10 mm	**26,90** 32,01	495309
Spiralbohrer **Alle Varianten: Ersatzbohrer für CENTROTEC HSS Spiralbohrer M-Set, SB-verpackt**		
HSS D 3/33 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3 mm	**11,60** 13,80	493437
HSS D 3,5/39 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 3,5 mm	**12,30** 14,64	493438
HSS D 4/43 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 4 mm	**15,10** 17,97	493439
HSS D 4,5/47 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 4,5 mm	**17,20** 20,47	493440
HSS D 5/52 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 5 mm	**18,80** 22,37	493441
HSS D 5,5/57 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 5,5 mm	**20,30** 24,16	493442
HSS D 6/57 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 6 mm	**22,00** 26,18	493443
HSS D 6,5/63 M/10 Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 6,5 mm	**24,80** 29,51	493444
HSS D 8,0/75 M/5 Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 8 mm	**26,80** 31,89	495310
HSS D 10,0/75 M/5 Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 10 mm	**39,50** 47,01	495311

HSS-Stahlbohrer	UVP €*	Bestell-Nr.
Bohrerbox HSS Stahlbohrer HSS D 1-10 Sort/19 Bohrerkassette, ohne CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen, 19-teilig, Packungsinhalt 19 Stück, Durchmesser 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, SB-verpackt	**61,40** 73,07	498981

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersichtlicher, schneller, effektiver – das Arbeiten mit dem Organizer
Der Systainer³ Organizer sorgt für perfekte Ordnung und Übersicht: Kleinteile, Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind in den variablen Einsatzboxen sicher verstaut und einfach zu transportieren. Der transparente Deckel ermöglicht den schnellen Durchblick. Und dank T-LOC Bedienelement gelingt Schließen, Öffnen und Koppeln mit nur einem Dreh.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 316

Festool Order App
Finden & Bestellen einfach vernetzt

Die Festool Order App ist das perfekt gemachte Werkzeug für Handwerker, um Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach, verständlich und übersichtlich über verschiedene Wege zu finden, zu verwalten, Einkaufslisten zu erstellen und diese z.B. per Mail an Händler zu übermitteln.

Jetzt kostenfrei für Android und iOS herunterladen und installieren:

GET IT ON Google Play Download on the App Store

08 Fräsen

216 Oberfräsen

221 Kantenbearbeitungssystem

221 Multifrässchablone

222 Arbeitsplattenschablone



223 Lochreihensystem

224 Verbindungssystem

226 (Modul-)Kantenfräsen

229 Plattenfräse

230 Fräswerkzeuge

Echte Allrounder – in 3 Leistungsklassen.

Die Oberfräsen.

Nuten, Fasen, Falzen oder Profilieren – mit diesen Oberfräsen ist alles möglich. Höchste Präzision dank 1/10 mm genauer Frästiefeneinstellung und MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung. Optimale Sicherheit dank Schnellbremse, mit der die Oberfräsen in Sekunden zum Stehen kommen.

Oberfräse
OF 1010

Leichte, kompakte Oberfräse mit 55 mm Fräshub und Stielhandgriff für sichere Ein- und Zweihandbedienung beim Fräsen von Kanten, Zinken und Kreisen.

Oberfräse
OF 1400

Der Allrounder unter den Fräsen. Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort. Mit 70 mm Fräshub die perfekte Maschine für das Einlassen von Beschlägen und zum Fräsen mit Schablonen.

Oberfräse
OF 2200

Das 2200 Watt-Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft und großem Fräshub von 80 mm. Für massive Türbeschläge in Hartholz oder im Treppenbau einsetzbar.

Kurze Rüstzeiten
Werkzeugloser Kopierringwechsel und einfacher Fräserwechsel durch Ratschenprinzip bei OF 1400 und OF 2200.

Die Festool Fräswerkzeuge
Mit den Fräswerkzeugen von Festool können Sie viele Anwendungen sicher und optimal erledigen. Maschinen, Fräser und hilfreiches Zubehör – Kompetenz aus einer Hand.

Präzision pur
Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen bei OF 1400 und OF 2200.

Gerüstet für jede Aufgabe
Das System-Zubehör hilft, Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Angefangen bei der Multifrässchablone, über die Lochreihenführungsschiene bis hin zum Verbindungssystem VS 600. Sie machen die zeitaufwändige Herstellung handgefertiger Frässchablonen überflüssig.

99 % Absaugung.
Sauberer und gesünder Arbeiten.

Der einzigartige Spanfänger ermöglicht die ideale Absaugung. Zusammen mit der Absaughaube und einem Festool Absaugmobil wird eine optimale Absaugleistung beim Kantenfräsen erreicht.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 154

Technische Daten	OF 1010	OF 1400	OF 2200
Leistungsaufnahme (W)	1.010	1.400	2.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7
Fräshub (mm)	55	70	80
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8	8	20
Tischöffnung (mm)	50	63	89
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27/36	36/27
Gewicht (kg)	2,7	4,3	8,3

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
OF 1010	**Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Gabelschlüssel SW 19**		
	OF 1010 EBQ im Karton	**436,00** 518,84	574175
	OF 1010 EBQ-Plus Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, im Systainer SYS3 M 237	**473,00** 562,87	576196
	OF 1010 EBQ-Set Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Systainer SYS3 M 237, Führungsschiene FS 800/2, im Karton	**536,00** 637,84	576201
	OF 1010 EBQ-Plus+Box-OF-S Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Fräserbox, im Systainer SYS3 M 237	**688,00** 818,72	576538
	OF 1010 EBQ-Set+Box-OF-S Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Fräserbox, Systainer SYS3 M 237, Führungsschiene FS 800/2, im Karton	**751,00** 893,69	576539
OF 1400	**Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Spanfänger, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben, Gabelschlüssel SW 24, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC**		
	OF 1400 EBQ-Plus	**654,00** 778,26	574341
	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Fräserbox	**861,00** 1.024,59	574398
OF 2200	**Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Gabelschlüssel SW 24, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC**		
	OF 2200 EB-Plus	**915,00** 1.088,85	574349
	OF 2200 EB-Set Zubehör-Systainer	**1.319,00** 1.569,61	574392

Spannzangen		OF 1010		OF 1400		OF 2200	
Für Fräserschaft Ø		**UVP €***	**Bestell-Nr.**	**UVP €***	**Bestell-Nr.**	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
	6 mm	**46,50** 55,34	488760	**54,80** 65,21	494459	**54,80** 65,21	494459
	6,35 mm	**46,50** 55,34	488761	**54,80** 65,21	494463	**54,80** 65,21	494463
	8 mm	**46,50** 55,34	488755	**54,80** 65,21	494460	**54,80** 65,21	494460
	9,53 mm	–	–	**54,80** 65,21	494464	**54,80** 65,21	494464
	10 mm	–	–	**54,80** 65,21	494461	**54,80** 65,21	494461
	12 mm	–	–	**54,80** 65,21	494462	**54,80** 65,21	494462
	12,7 mm	–	–	**54,80** 65,21	494465	**54,80** 65,21	494465

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Kopierringe			OF 1010		OF 1400		OF 2200	
SB-verpackt			**UVP €***	**Bestell-Nr.**	**UVP €***	**Bestell-Nr.**	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
OF 1010	D 10,8 mm	d 7,8 mm	**11,40** 13,57	486029	–	–	–	–
	D 12,7 mm	d 10 mm	–	–	–	–	**17,90** 21,30	495339
	D 17 mm	d 14 mm	**11,40** 13,57	486030	**18,50** 22,02	493315	**17,90** 21,30	494622
OF 1400	D 19,05 mm	d 17 mm	–	–	–	–	**17,90** 21,30	495340
	D 24 mm	d 21 mm	**11,40** 13,57	486031	**18,80** 22,37	492183	**17,90** 21,30	494623
OF 2200	D 25,4 mm	d 23 mm	–	–	–	–	**17,90** 21,30	495341
	D 27 mm	d 24 mm	**11,40** 13,57	486032	**18,80** 22,37	492184	**17,90** 21,30	494624
	D 30 mm	d 27 mm	**11,40** 13,57	486033	**18,80** 22,37	492185	**17,90** 21,30	494625
	D 34,93 mm	d 32 mm	–	–	–	–	**17,90** 21,30	495342
	D 40 mm	d 37 mm	**11,40** 13,57	486034	**18,80** 22,37	492186	**17,90** 21,30	494626
	D 30 mm/ 21mm**	d 27 mm	–	–	–	–	**31,50** 37,49	497453
Für Verbindungssystem VS 600 SB-verpackt			**UVP €***	**Bestell-Nr.**	**UVP €***	**Bestell-Nr.**	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
OF 1010	D 8,5 mm	d 7,8 mm FZ 6	**12,40** 14,76	490772	**18,80** 22,37	492179	–	–
	D 13,8 mm	d 10,8 mm	**11,40** 13,57	484176	**18,80** 22,37	492180	–	–
	D 17 mm	d 14 mm SZ 14	**12,40** 14,76	490770	**18,80** 22,37	492181	–	–
	D 24 mm	d 21 mm SZ 20	**12,40** 14,76	490771	**18,80** 22,37	492182	–	–

** extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich.

Zubehör für Oberfräse OF 1010		UVP €*	Bestell-Nr.
	Zentrierdorn ZD-OF/D 6,35+8 für alle Festool Oberfräsen, für Schaftaufnahme Ø 6,35 mm und Ø 8 mm zum Zentrieren der Kopierringe, SB-verpackt	**23,50** 27,97	492187
	Seitenanschlag SA-OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit 2 Führungsstangen, im Karton	**43,10** 51,29	489427
	Feineinstellung für Seitenanschlag FE-OF 1000/KF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Lieferung ohne Seitenanschlag und Führungsstangen, für schnelles und maßgenaues Einstellen am Seitenanschlag, nachträglich anbaubar, SB-verpackt	**33,90** 40,34	483358
	Feineinstellung für Führungsanschlag FE-FS/OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	**25,20** 29,99	488754
	Führungsanschlag FS-OF 1000 komplett mit Abstützung, ohne Stangen, zum Einsatz der Oberfräsen OF 900, OF 1000, OF 1010 mit dem Führungssystem FS, SB-verpackt	**37,10** 44,15	488752
	Spanflugschutz SF-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	**34,40** 40,94	486242
	Umleimerplatte UP-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Winkelarm WA-OF und Umleimerplatte UP-OF werden zum Bündigfräsen überstehender Massivholzumleimer benötigt, SB-verpackt	**63,90** 76,04	486058
	Winkelarm WA-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, wird in Verbindung mit Kopiertast-Set KT-OF zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	**38,50** 45,82	486052
	Kopiertast-Set KT-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, Kopiertast-Set KT-OF und Winkelarm WA-OF werden zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	**78,20** 93,06	486534

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Oberfräse OF 1010	UVP €*	Bestell-Nr.
Laufsohle TP-OF für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Zentrumsbohrung Ø 15 mm, Hartgewebe-Laufsohle, SB-verpackt	**15,20** 18,09	489229
Spanfänger KSF-OF 1010 für OF 900, OF 1000, OF 1010, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Fräserdurchlass max. 37 mm, SB-verpackt	**19,70** 23,44	493180
Absaughaube AH-OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für Verbindungssystem VS 500 / VS 600 und zum Kantenfräsen, im Karton	**21,90** 26,06	484453
Stangenzirkel SZ-OF 1000 für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zum Fräsen von Radien, Kreisen und Ornamenten auf Oberflächen und an Kanten, Kreis-Ø 153 – 760 mm, SB-verpackt	**22,40** 26,66	483922
Systainer³ SYS3-OF D8/D12 zur übersichtlichen Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D 8, D 12, mit Formschaumeinsatz, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 71 mm, Systainer-Größe SYS3 M 112	**78,90** 93,89	576835

Zubehör für Oberfräse OF 1400	UVP €*	Bestell-Nr.
Laufsohle **Alle Varianten: für OF 1400**		
LA-OF 1400 Hartgewebe-Laufsohle mit 20 mm Bohrung, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, max. Fräser Ø 37 mm, SB-verpackt	**30,80** 36,65	492574
LAS-OF 1400 zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Laufsohle auf einer Seite mit Auflageverbreiterung, Laufsohle mit Spanfänger, Fräserdurchlass max. 63 mm, im Karton	**111,60** 132,80	493233
Absaughaube AH-OF 1400 für OF 1400 / VS 600, zum seitlichen Absaugen, im Karton	**39,80** 47,36	492585
Spanfänger KSF-OF 1400 für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, SB-verpackt	**19,50** 23,21	492732
Führungsanschlag FS-OF 1400 für OF 1400, mit Feineinstellung und Abstützung für Oberfräse, ohne Stangen, im Karton	**62,90** 74,85	492601
Seitenanschlag SA-OF 1400 für OF 1400, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen, im Karton	**47,50** 56,53	492636

Zubehör für Oberfräse OF 2200	UVP €*	Bestell-Nr.
 **Adapter KRA-ZOLL/OF 2200** für OF 2200, Adapter für Zoll Kopierringe, SB-verpackt	**12,30** 14,64	494627
Laufsohle **Alle Varianten: für OF 2200, im Karton**		
LA-OF 2200 D36 CT für Kopierringe < 30 mm, mit Öffnungen für optimale Absaugung	**56,90** 67,71	494675
LA-OF 2200 D36 reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser	**56,90** 67,71	494677
Auflage AFB-OF 2200 für OF 2200, Auflageverbreiterung zum sicheren Führen der Oberfräse an Werkstückkanten, im Karton	**68,00** 80,92	494682
Führungsanschlag FS-OF 2200 für OF 2200, ohne Stangen ST-OF 2200/2, mit Feineinstellung und Abstützplatte für Oberfräse, im Karton	**122,80** 146,13	494681
Stange ST-OF 2200/2 für OF 2200, Führungsstangen für Seiten- und Führungsanschlag, SB-verpackt	**20,60** 24,51	495247
Zubehör-Set ZS-OF 2200 M für OF 2200, Führungsschienen-Adapter, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Führungs-stangen, Kopierring Ø 17 mm, Kopierring Ø 24 mm, Kopierring Ø 27 mm, Kopierring Ø 40 mm, Laufsohle D 36, Laufsohle für Kopierringe, Auflageverbreiterung, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**406,40** 483,62	497655
Seitenanschlag SA-OF 2200 für OF 2200, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen ST-OF 2200/2, im Karton	**103,60** 123,28	494680
Spanfänger KSF-OF 2200 für OF 2200, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, max. Fräser Ø 80 mm, SB-verpackt	**41,00** 48,79	494670

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Kantenbearbeitungssystem
OF-FH 2200

Mit der Festool Fräshilfe und der Oberfräse kann das Fräsen von stirnseitigen Nuten für Türdichtungen direkt auf der Baustelle ausgeführt werden und steht im Ergebnis der Arbeit mit stationären Fräsen um nichts nach. Und dank der integrierbaren Absaugung bleibt dabei auch die Umgebung frei von Holzstaub.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
OF-FH 2200 im Karton	**218,30** 259,78	495246

Nutzmaße Dichtungsarten

Dichtung	Breite (mm)	Tiefe	Fräsertyp
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Kältefeind	12,0	40	③
Doppeldicht	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Türabdichtungen fräsen
HW Nutfräser „Schall-Ex" und „Planet". Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

Multifrässchablone
MFS 400, MFS 700

Perfekt für flexible Radien, runde und eckige Ausschnitte oder das Fräsen von Treppenwangen. Dank millimetergenauer Skala auf den Profilen sind absolut präzise Arbeiten möglich. Durch die vorgefertigte Nut lässt sich die MFS mithilfe von Festool Schraub- und Hebelzwingen schnell am Werkstück fixieren.

Technische Daten	MFS 400	MFS 700
Abmessung Länge x Breite (mm)	300 x 100	600 x 300
Radien (mm)	40 – 300	40 – 600

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: 2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Schraubendreher MFS, im Karton		
MFS 400	**254,60** 302,97	492610
MFS 700	**398,40** 474,10	492611

Systematisch erweiterbar
Mit Verlängerungen von 200 mm bis 2000 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplattenschablone
APS 900/2

Saubere Eck- und Plattenverbindungen sind mit der Arbeitsplatten-schablone kein Problem. Die fest fixierte Schablone garantiert genaue Ergebnisse auch bei mehreren Stufen an Fräsvorgängen in einer Nut.

Technische Daten	APS
Abmessung (L x B x H) (mm)	1.000 x 380 x 16
Plattentiefe bei Eckverbindungen ohne verschieben (mm)	600/650
Plattentiefe bei Eckverbindungen mit verschieben (mm)	900
Für Arbeitsplattenverbinder, Bolzenlänge (mm)	65/150

Präzision serienmäßig
Für Eck- und Plattenverbindungen mit Festanschlag 600 und 650 mm oder verschiebbar bis 900 mm Plattentiefe.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
APS 900/2 Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 x Bolzen, Schraubendreher MFS, im Karton	**352,80** 419,83	204219

	Zubehör für MFS und APS 900/2	UVP €*	Bestell-Nr.
	Verlängerungsprofil **Alle Varianten: zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, Längsverbinder, Schraubendreher SW 2,5, im Karton**		
	MFS-VP 200 mit Skalierung, 2 x Profil 200 mm	**94,70** 112,69	492722
	MFS-VP 400 mit Skalierung, 2 x Profil 400 mm	**110,80** 131,85	492723
	MFS-VP 700 mit Skalierung, 2 x Profil 700 mm	**195,60** 232,76	492724
	MFS-VP 1000 mit Skalierung, 2 x Profil 1000 mm	**232,50** 276,68	492725
	MFS-VP 2000 ohne Skalierung, 2 x Profil 2000 mm	**288,50** 343,32	492726
	Frässchlitten MFS-FS für großflächige Ausfräsungen, für MFS 400, MFS 700, Verfahrweg 600 mm, Durchmesser Kopierring 30 mm, im Karton	**143,00** 170,17	495648
	Nutfräser-Wendeplatten HW S12 D14/45 WM für OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, SB-verpackt	**195,10** 232,17	491110
	Nutfräser HW S12 D14/50 D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, SB-verpackt	**88,70** 105,55	491089

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Lochreihensystem
LR 32

Das LR 32 System ermöglicht zusammen mit einer Festool Oberfräse OF 1010 oder OF 1400 und einer Führungsschiene das Bohren exakter Lochreihen im Rasterabstand von 32 mm.

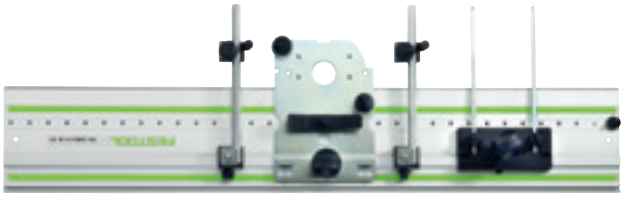

Technische Daten	LR 32
Lochabstand (mm)	32
Länge der Lochreihe (ohne Verlängerung)	1.400 / 2.424
Einstellbereich Seitenanschlag (mm)	0 – 110
Gewicht (kg)	0,9

Löcher in Serie
Schnell und parallel ausgerichtet ist die LR 32 Führungsschiene mit den zwei Seitenanschlägen, die mittels Anschlagreiter an Werkstück und Führungsschiene positioniert werden.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LR 32 Set		
LR 32 Set Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Seitenanschlag, 2 x Längenanschlag, im Karton	**231,90** 275,96	583290
LR 32		
LR 32-SYS Führungsplatte, Zentrierdorn, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, Schraubzwinge FSZ 120, 2 x Längenanschlag, Schraubendreher SW 5, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**454,20** 540,50	584100

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungsschiene **Alle Varianten: im Karton**		
FS 1400/2-LR 32 Länge 1.400 mm	**115,60** 137,56	496939
FS 2424/2-LR 32 Länge 2.424 mm	**281,60** 335,10	491622
Längsanschlag LA-LR 32 FS positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	**40,70** 48,43	496938
Seitenanschlag SA-LR 32 mit Anschlagreiter, zum parallelen Ausrichten von Führungsschienen, im Karton	**66,10** 78,66	485758
Anschlagreiter AR-LR 32 für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für Seitenanschlag, im Karton	**25,40** 30,23	485759
Führungsplatte FP-LR 32 für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, Zentrierdorn, im Karton	**131,40** 156,37	494340

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Verbindungssystem
VS 600

Das Verbindungssystem VS 600 realisiert handwerkliche Perfektion auf unkomplizierte und zeitsparende Weise. Mit außergewöhnlicher Präzision für traditionelle formschlüssige Verbindungen wie halbverdeckte und offene Schwalbenschwanzverbindungen, Fingerzinken und passgenaue Dübelverbindungen.

Technische Daten	VS 600
Werkstückdicke (verbindungsabhängig) (mm)	6 – 29
Max. Werkstückbreite (mm)	600

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
VS 600 GE im Karton	**427,80** 509,08	488876

7 Schablonen
Ob Schwalbenschwanz oder Fingerzinken, mit den 7 Schablonen des VS 600 sind diese schnell und einfach erstellt – bei einer Arbeitsbreite von bis zu 650 mm.

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Halbverdeckte Schwalbenschwanz-Zinken		
Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 14 für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 20 mm, im Karton	**82,60** 98,29	488877
Grat-/Zinkenfräser **Alle Varianten: für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15 °, s 8 mm, SB-verpackt**		
HS S8 D13,8/13,5/15°	**21,40** 25,47	490991
HW S8 D13,8/13,5/15°	**37,60** 44,74	490992
Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 20 für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 21 – 28 mm, im Karton	**82,60** 98,29	488878
Grat-/Zinkenfräser **Alle Varianten: für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15 °, s 8 mm, SB-verpackt**		
HS S8 D20/17/15°	**32,20** 38,32	490995
HW S8 D20/17/15°	**42,50** 50,58	490996

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
Offene Schwalbenschwanz-Zinken			
	Schablonenset VS 600 SZO 14 für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 14 mm, im Karton	**142,20** 169,22	491152
	Grat-/Zinkenfräser HW S8 D14,3/16/10° für offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10 °, s 8 mm, SB-verpackt	**39,20** 46,65	491164
	Schablonenset VS 600 SZO 20 für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 25 mm, im Karton	**142,20** 169,22	491153
	Grat-/Zinkenfräser HW S8 D20/26/10° für offene Schwalbenschwanz-Zinken SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10 °, s 8 mm, SB-verpackt	**45,50** 54,15	491165
	Spiralnutfräser HW Spi S8 D10/30 für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt	**63,10** 75,09	490980

		UVP €*	Bestell-Nr.
Fingerzinken-Verbindung			
	Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 6 für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 6 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 6 – 10 mm, im Karton	**74,00** 88,06	488879
	Spiralnutfräser **Alle Varianten: für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, SB-verpackt**		
	HW Spi S8 D6/21	**51,00** 60,69	490978
	HS Spi S8 D6/16	**24,80** 29,51	490944
	Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 10 für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 10 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 20 mm, im Karton	**74,00** 88,06	488880
	Spiralnutfräser HS Spi S8 D10/30 für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, SB-verpackt	**28,70** 34,15	490946

		UVP €*	Bestell-Nr.
Dübelverbindung			
	Verbindungssystem Dübeleinheit VS 600 DS 32 für OF 1010, OF 1400, Dübelverbindung im 32er-Raster, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), im Karton	**82,60** 98,29	488881
	Dübelbohrer **Alle Varianten: mit Zentrierspitze, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, SB-verpackt**		
	HW S8 D5/30 Z D 5 mm	**24,10** 28,68	491066
	HW S8 D6/30 Z D 6 mm	**24,80** 29,51	491067
	HW S8 D8/30 Z D 8 mm	**26,00** 30,94	491068
	HW S8 D10/30 Z D 10 mm	**28,70** 34,15	491069

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Experten für Kanten.

Die Kantenfräsen und Modul-Kantenfräsen.

Für einen gleichmäßigen, sauberen Abschluss gibt es Kantenfräsen: für Kantenumleimer, zum Bündigfräsen, Fasen, Abrunden, Profilieren oder zum Nuten. Durch die kompakte Bauform befindet sich die Griffposition nah am Fräser und garantiert dadurch eine sichere Führung beim Arbeiten an geraden und geschwungenen Kanten.

Kantenfräse
OFK 500

Die besonders Leichte, Handliche und einfach Bedienbare.

Modul-Kantenfräse
MFK 700

Die universelle Kantenfräse mit Wechseltisch für jede Anforderung – auch zum Fräsen von Nuten.

Kantenfräse
OFK 700

Das Multitalent beim Kantenfräsen.

Modul-Kantenfräse
MFK 700 Basic

Der Spezialist beim Kantenfräsen – Bündigfräsen und Abrunden in einem Arbeitsgang. Perfekt in Kombination mit dem Kantenanleimer CONTURO.

Schutz der Oberfläche
Als Schutz vor Beschädigungen der Oberfläche ist der Tisch von OFK 700 und MFK 700 um 1,5° geneigt. Durch die leichte Neigung des Fräswerkzeuges wird ein Anfräsen der Oberfläche vermieden.

Große Auflagefläche
Dank großer und exakt einstellbarer Tischfläche lässt sich die MFK 700 optimal an der Werkstückkante führen. Auch beim Fräsen über Eck kippt die Maschine nicht ab und fräst in die Oberfläche.

Der Abschluss der perfekten Kante
Die Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus mit speziellem Tisch zum Bündigfräsen von Umleimern – auch bei 45° aufgeleimten Kanten. Dank neu entwickelter Kugellagerbremse mit integriertem Spanfänger arbeitet sie dazu noch sauber und streifenfrei.

Besonders kompakt
Die OFK 500 arbeitet mit besonders geringem Abstand von Fräser zu Frästisch. Das Ergebnis: keine Fehlfräsungen, kein Abrutschen über Ecken und ein insgesamt besseres Ergebnis.

Werkstücke von allen Seiten bearbeiten. **Das Vakuum-Spannsystem VAC SYS.**

Werkstücke in einem Arbeitsschritt von allen Seiten bearbeiten – ohne Umspannen. VAC SYS steht für einfaches, ergonomisches, schnelles Arbeiten.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 338

Technische Daten	OFK 500	OFK 700	MFK 700	MFK 700 Basic
Leistungsaufnahme (W)	450	720	720	720
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000
Max. Fräser Ø (mm)	28	26	32	32
Spannzangen-Ø (mm)	–	6 – 8	6 – 8	6 – 8
Max. Fräsbreite (mm)	–	14	–	–
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	–	–	14	14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,4	2	1,9	1,9

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
OFK 500	**Alle Varianten: Absaughaube**		
	OFK 500 Q R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im Karton	**319,00** 379,61	574184
	OFK 500 Q-Plus R2 Abrundfräser HW R2-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**360,00** 428,40	574357
	OFK 500 Q-Plus R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**360,00** 428,40	574355
OFK 700			
	OFK 700 EQ-Plus Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**601,00** 715,19	574359
MFK 700	**Alle Varianten: Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Absaughaube, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC**		
	MFK 700 EQ-Plus	**462,00** 549,78	574369
	MFK 700 EQ-Set Frästisch 1,5°	**583,00** 693,77	574364
MFK 700 Basic			
	MFK 700 EQ/B-Plus mit Kugellagerbremse und Spanfänger, Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 19, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**394,00** 468,86	574453

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Frästisch FT 0° für winkelgerechte Fräsarbeiten, im Karton	**103,60** 123,28	491427
	Spannzange **Alle Varianten: für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, SB-verpackt**		
	SZ-D 6/OF 1000 für Fräserschaft Ø 6 mm	**46,50** 55,34	488760
	SZ-D 6,35/OF 1000 für Fräserschaft Ø 6,35 mm (1/4")	**46,50** 55,34	488761
	SZ-D 8/OF 1000 für Fräserschaft Ø 8 mm	**46,50** 55,34	488755
	Frästisch FT-MFK 700 1,5° Set für MFK/OFK 700, Anlaufschuh, Absaughaube, im Karton	**144,80** 172,31	495165
	Seitenanschlag SA-MFK 700 für MFK 700, mit Feineinstellung, Absaughaube, 2 x Führungsstangen, im Karton	**66,90** 79,61	495182

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Der Profi für Aluminium-Verbundplatten.

Die Plattenfräse PF 1200.

Speziell entwickelt, um Aluminium-Verbundplatten ganz einfach und präzise zu kanten. In Kombination mit der Führungsschiene eignet sich die Plattenfräse PF 1200 ideal für den mobilen Einsatz im Messe- und Fassadenbau.

Technische Daten	PF 1200
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.900 – 5.200
Frästiefe (mm)	0 – 9
Gewicht (kg)	5,9

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: V-Nutfräser 90°, Einstelllehre für Führungsschiene, ohne Führungsschiene, Schraubendreher SW 3, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
PF 1200 E-Plus Alucobond Tastrolle A4	**2.020,00** 2.403,80	574321
PF 1200 E-Plus Dibond Tastrolle D3	**2.020,00** 2.403,80	574322

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Tastrolle **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	D2 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D2, Plattenstärke 2 mm	**36,50** 43,44	491542
	D3 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D3, Plattenstärke 3 mm	**36,50** 43,44	491543
	D4 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D4, Plattenstärke 4 mm	**36,50** 43,44	491544
	D6 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D6, Plattenstärke 6 mm	**36,50** 43,44	491545
	A3 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A3, Plattenstärke 3 mm	**36,50** 43,44	491538
	A4 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A4, Plattenstärke 4 mm	**36,50** 43,44	491539
	A6 für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A6, Plattenstärke 6 mm	**36,50** 43,44	491540
	V-Nutfräser **Alle Varianten: D 118 mm, SB-verpackt**		
	HW 118x14-90°/Alu alpha 90 °	**371,70** 442,32	491470
	HW 118x18-135°/Alu alpha 135 °	**420,10** 499,92	491471
	Führungsschienen, Schraubzwingen, Doppelsaugheber siehe Seite 334		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Kompetenz in Fräsen.

Die Festool Fräswerkzeuge.

Bedingungslose Qualität verträgt keine Kompromisse. Deshalb empfehlen wir für Festool Fräsen auch original Festool Fräswerkzeuge. Hergestellt mit derselben Sorgfalt wie die Maschinen. Mit Schneidmessern, die sich durch Mikrokornqualität und -dichte auszeichnen. Und die mit ihrer Schneidengeometrie für erstklassige Ergebnisse und Standzeiten sorgen. Maschinen, Fräser und Zubehör – bei uns bekommen Sie die optimale Ausstattung für vielseitiges und effizientes Arbeiten aus einer Hand.

Das optimale Material für jede Anwendung

HW Wolframcarbid-Hartmetall
Für das Bearbeiten von Hartholz, Plattenwerkstoffen und Kunststoffen sind HW-Fräser am besten geeignet.

HS Hochleistungs-Schnell-Stahl
Für das Fräsen von weichen Materialien, wie z.B. Fichte und Kiefernholz, ist dieser mechanische und thermisch belastbare Stahl ideal.

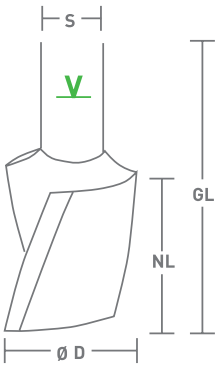

GL	Gesamtlänge (mm)
NL	Nutzlänge (mm)
D	Fräserdurchmesser (mm)
s	Schaftdurchmesser (mm)
alpha	Faswinkel (°)
R	Radius (mm)
V	Mindesteinspannmarkierung
⚠	n max. = maximale Fräserdrehzahl
HW	Wolframcarbid-Hartmetall
HS	Hochleistungs-Schnell-Stahl

Tipp: Für das optimale Fräsbild sollten die Fräser immer so tief wie möglich eingespannt werden, mindestens bis zur Mindesteinspannmarkierung am Fräserschaft.

Nutfräser

Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm

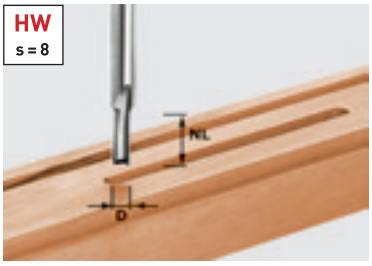

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	6	45	8	**30,70** 36,53	490952
4	10	45	8	**30,70** 36,53	490953
5	12	45	8	**31,40** 37,37	490954
6	14	55	8	**32,00** 38,08	490955
7	17	55	8	**33,80** 40,22	490956
8	20	55	8	**34,60** 41,17	490957
8	30	60	8	**39,60** 47,12	491647

Keine Kompromisse.

Die angeschliffene Hartmetall-Grundschneide bietet eine erhöhte Standzeit beim Einbohren in Plattenwerkstoffe.

Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 8 mm

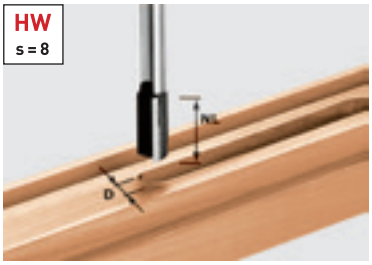

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
9	23	55	8	**29,00** 34,51	490958
10	20	60	8	**29,30** 34,87	490959
10	25	60	8	**31,70** 37,72	490960 **
10	30	60	8	**34,30** 40,82	491648
11	20	60	8	**32,20** 38,32	490961
12	20	60	8	**33,10** 39,39	490962
12	30	60	8	**36,30** 43,20	491649
13	20	60	8	**34,60** 41,17	490963
14	20	60	8	**35,30** 42,01	490964
15	20	60	8	**37,60** 44,74	490965
16	20	60	8	**41,30** 49,15	490966
16	30	65	8	**42,10** 50,10	490967
18	20	60	8	**43,90** 52,24	490968
18	30	65	8	**44,40** 52,84	490969
19	20	60	8	**45,00** 53,55	490970
20	20	60	8	**45,20** 53,79	490971
20	30	65	8	**46,50** 55,34	490972
22	20	60	8	**48,30** 57,48	490973
24	20	60	8	**51,20** 60,93	490974
25	20	60	8	**56,80** 67,59	490975
30	20	60	8	**63,10** 75,09	490976

Hohe Standzeit auch beim Eintauchen.

Wer beim Bohren, Nuten, Falzen und Langlochfräsen ganz bequem beste Fräsergebnisse erzielen möchte, ist mit dem HW Nutfräser bestens beraten. Er arbeitet exakt, erleichtert das Einbohren und verfügt über eine hohe Standzeit.

Eingesetzte Bohrschneide.

Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): Schneide hat nur leichte Gebrauchsspuren.

Angeschliffene Bohrschneide.

Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): stumpfe Schneide.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Nutfräser, Fräserbox, Spiralnutfräser

Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 12 mm



D	NL	GL	s		UVP €*	Bestell-Nr.
10	35	90	12		**56,20** 66,88	491086
12	40	90	12		**58,60** 69,73	491087
13,2	35	85	12	③	**74,30** 88,42	493789
14	40	85	12	①	**69,30** 82,47	491088
14	50	100	12		**88,70** 105,55	491089
15	35	85	12		**83,40** 99,25	493790
16	45	90	12	②	**71,60** 85,20	491090
16	60	100	12		**91,20** 108,53	491091
18	45	90	12		**76,80** 91,39	491092
20	45	90	12		**80,70** 96,03	491093
22	45	90	12	④	**86,70** 103,17	491094
24	45	90	12		**91,20** 108,53	491095
30	35	90	12		**122,00** 145,18	491096

HW Nutfräser „Schall-Ex“ und „Planet“.

Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

Nutzmaße Dichtungsarten

Dichtung	Breite (mm)	Tiefe	Fräsertyp
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Kältefeind	12,0	40	③
Doppeldicht	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Nutfräser HS einschneidig, mit Grundschneide, Schaft 8 mm



D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	8	45	8	**15,20** 18,09	490941
4	15	48	8	**15,20** 18,09	490942
5	12	50	8	**15,20** 18,09	490943

Fräserbox

Lieferumfang Fräserbox	UVP €*	Bestell-Nr.
Bündigfräser HW D12,7/NL25 KL, Dübelbohrer HW D5 x 30 Z, Nutfräser HW D10/20 mit Bohrschneider, Nutfräser HW D18/30 mit Bohrschneide, Abrundfräser HW D16,7/R2 KL, Abrundfräser HW D25,5 R6,3 KL, Abrundfräser HW D31,7/R9,5 KL, Fasefräser HW D36/45Grad KL, Scheibennutfräser HW D40 x 4, Zinkenfräser HW D 13,8/ 15°	**215,40** 256,33	498979

Fräser-Set für den Profi.

Die Fräserbox beinhaltet zehn Fräser für die wichtigsten und häufigsten Anwendungen. Dadurch ergibt sich ein Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Im Fräser-Set sind die einzenen Fräser übersichtlich und sicher in einem transparenten Fräser-Magazin aufbewahrt.

Spiralnutfräser HW Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm



D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
4	10	45	8	**48,40** 57,60	490977
6	21	50	8	**51,00** 60,69	490978
8	25	55	8	**54,00** 64,26	490979
10	30	60	8	**63,10** 75,09	490980

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Spiralnutfräser, Stufenfräser, Wendeplatten-Nutfräser

Spiralnutfräser HS mit Grundschneide, Schaft 8 mm

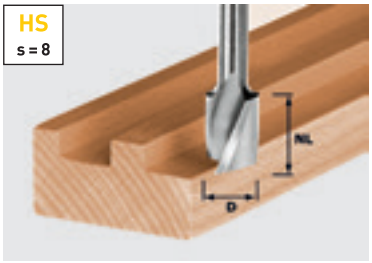

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
6	21	50	8	**24,80** 29,51	490944 **
8	19	50	8	**19,10** 22,73	490945
10	30	60	8	**28,70** 34,15	490946 **
12	20	52	8	**23,50** 27,97	490947
14	20	52	8	**26,00** 30,94	490948
16	20	52	8	**28,70** 34,15	490949
18	25	57	8	**33,10** 39,39	490950
20	25	57	8	**35,70** 42,48	490951

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

Die Multitalente.

Der HS Spiralnutfräser und der HW Spiralnutfräser Voll-Hartmetall: Mit schnellem Vorschub zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen, Bohren und Kopierfräsen. Die Frässpäne werden über die Spiralschneide optimal abgesaugt, so bleibt die Nut permanent sauber.

Stufenfräser HW, Schaft 12 mm

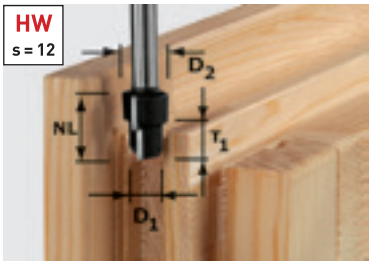

D1	D2	NL	T1	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,3	16,3	14	9,3	12	**94,00** 111,86	492713
20,3	12,3	14	9,3	12	**99,00** 117,81	492714

Perfekt kombiniert mit der Fräshilfe.

Mit dem Stufenfräser und der Festool Fräshilfe lassen sich Kantengetriebe für Fenster und Haustüren ohne Kippen und Verwackeln im Falz schnell und exakt einfräsen.

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm

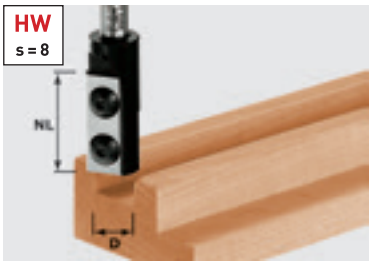

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	20	50	8	**97,80** 116,38	491078
10	25	55	8	**99,10** 117,93	491079
12	30	61	8	**101,90** 121,26	491080
14	30	66	8	**115,20** 137,09	492715
16	30	70	8	**112,50** 133,88	492716
18	30	70	8	**118,80** 141,37	492717

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm		
Wendeplatten-Set HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) für Fräser 491078	**46,50** 55,34	491386
Wendeplatten-Set HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491079	**49,00** 58,31	491387
Wendeplatten-Set HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491080, 492715	**51,50** 61,29	491388
Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	**63,10** 75,09	491393
Wendeplatten-Set HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) Vorschneider für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120	**42,50** 50,58	491390

Seine Wirtschaftlichkeit spricht für sich.

Die Wendeplatten sorgen für ein gleichbleibendes Fräsermaß und Präzision – ganz ohne Nachschärfen. Mit schnellem Schneidenwechsel für jederzeit scharfe Fräswerkzeuge und hohe Wirtschaftlichkeit, da die Wendeplatte gedreht werden kann.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Wendeplatten-Nutfräser, Falzkopf

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm

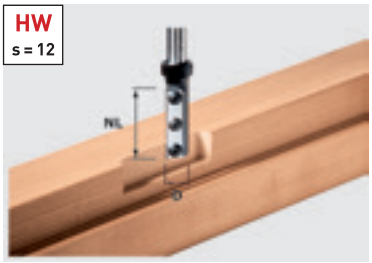

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16	50	110	12	**197,80** 235,38	497454

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HM einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm		
Wendeplatte Wepla Set D 16 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497454	**43,90** 52,24	497458

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
20	50	110	**209,90** 249,78	497455
24	50	117	**219,30** 260,97	497456

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme		
Wendeplatte Wepla Set D 20 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497455	**48,40** 57,60	497568
Wendeplatte Wepla Set D 24 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497456	**45,20** 53,79	497569
Kopierring KR-D 30,0/21,5/OF 2200 für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser 497455 und 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm	**31,50** 37,49	497453

Für Türbänder in Blockrahmen und Türblättern.

Der extra lange Wendeplattenfräser eignet sich für extreme Frästiefen, mit Konusdirektaufnahme bei Ø 20 und 24 mm. Für sicheres Arbeiten in Kombination mit der Oberfräse OF 2200 und dem extralangen Kopierring (Bestell-Nr. 497453).

Falzkopf

Durchmesser	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
50	30	**121,90** 145,06	489284

Zubehör für Falzkopf		
Wendeplatte WP 30x12x1,5 für Falzkopf, Packungsinhalt 2 Stück	**24,80** 29,51	489286
Fräs(„Frässpindel ASL20/OF1010 für OF 1010, zur Aufnahme des Falzkopfs FK D 50x30 (489284) erforderlich	**39,30** 46,77	489285
Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200 für OF 1400, OF 2200, zur Aufnahme des Falzkopfs FK D 50x30 (489284) erforderlich	**46,50** 55,34	490131

Frässpindel mit Konusdirektaufnahme.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Halbstabfräser, Abrundfräser, Viertelstabfräser

Halbstabfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

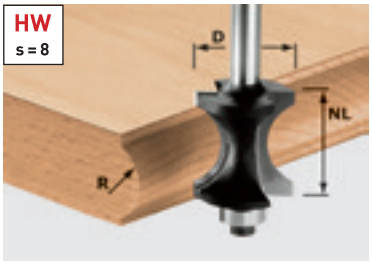

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
27	28	70	12	8	**75,80** 90,20	491139
Zubehör für Halbstabfräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383

Keine halben Sachen.

Beim Verzieren von Plattenkanten leistet der HW Halbstabfräser ganze Arbeit. Er ist optimal abgestimmt auf 28 mm dicke Leimholzplatten. Sein Anlaufkugellager führt den Fräser direkt an der Schablone und sorgt dafür, dass auch geschwungene Teile profiliert werden können.

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

** mit Kugellager Ø 12,7 mm und Ø 9,5 mm im Lieferumfang

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16,7	9	49	2	8	**52,20** 62,12	491009 **
19,1	10	50	3	8	**52,90** 62,95	491010 **
20,7	11	51	4	8	**53,50** 63,67	491011 **
22,7	12	52	5	8	**54,00** 64,26	491012 **
25,5	13,5	54	6,35	8	**55,40** 65,93	491013 **
28,7	15	55	8	8	**57,50** 68,43	491014 **
31,7	16,5	56	9,5	8	**59,70** 71,04	491015 **
38,1	19	59	12,7	8	**65,70** 78,18	491016 **
42,7	22	62	15	8	**69,50** 82,71	491017 **
Zubehör für Abrundfräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383
Anlaufkugellager D9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**24,30** 28,92	491382

Ein Werkzeug – doppelter Nutzen.

Mit Kugellager Ø 12,7 mm zum Abrunden.

Mit Kugellager Ø 9,5 mm zum Stabfräsen.

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
63	32	82	25	12	**128,00** 152,32	491107
Zubehör für Abrundfräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383
Anlaufkugellager D9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**24,30** 28,92	491382

Viertelstabfräser HW, Schaft 8 mm

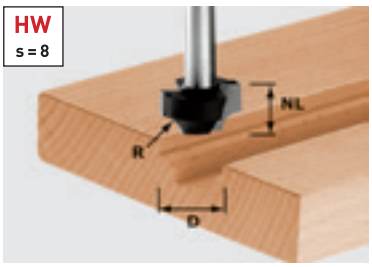

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
17	10	40	3	8	**48,40** 57,60	491004
23	13	45	6	8	**54,00** 64,26	491007

Zur dekorativen Frontgestaltung von falschen Füllungen.

Durch die angeschliffene Grundschneide ist es möglich, mittig in die Möbelfront einzutauchen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Abrund-/Fasefräser, Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser, Fasefräser

Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

D	NL	GL	R	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
17,5	19	61	6	15	8	**75,80** 90,20	491134
23,1	19	60	6	30	8	**79,80** 94,96	491135
Zubehör für Abrund-/Fasefräser HW							
Anlaufkugellager D17,5/15° (2x) für Fräser 491134, Durchmesser min. 17,5 mm, D 17,5 mm, alpha 15°, Packungsinhalt 2 Stück						**35,00** 41,65	491403
Anlaufkugellager D23,1/30° (2x) für Fräser 491135, D 23,1 mm, alpha 30°, Packungsinhalt 2 Stück						**35,90** 42,72	491404
Anlaufkugellager D31,4/45° (2x) für Fräser 491136, D 31,4 mm, alpha 45°, Packungsinhalt 2 Stück						**38,90** 46,29	491405

Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
27	8	55	45	8	**112,50** 133,88	499807
Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)					**38,60** 45,93	491391

Präzise kalkuliert.

Der Kantenfräser mit HW-Wendeplatte ist das ideale Werkzeug, wenn Sie auf hohe Standzeit, besonders gute Wirtschaftlichkeit und konstante Präzision Wert legen. Mit dem Erwerb einer Wendeplatte erhalten Sie vier Fräser-Standzeiten. Das senkt die Folgekosten, da die Platte gedreht werden kann.

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
18	11	50	15	8	**50,20** 59,74	499801
25,7	25,1	70	15	8	**54,00** 64,26	491132
25	11	50	30	8	**51,10** 60,81	499800
38,5	25,7	64	30	8	**63,10** 75,09	491133
26	7	48	45	8	**54,20** 64,50	499799
36	11,5	53	45	8	**50,30** 59,86	491025
Zubehör für Fasefräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383

Ein unschlagbares Team.

Mit diesen Schaftfräsern können Sie die aus der Industrie bekannte Kantenform auch mit einer Handoberfräse erzeugen. Dabei arbeiten der Fasefräser und der Abrund-Fasefräser mit konischem Kugellager perfekt zusammen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Fasefräser, Wasserrinnenfräser, Hohlkehlfräser

Fasefräser HW, Schaft 12 mm

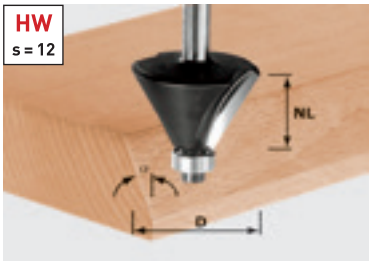

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
44	30	80	30	12	**78,20** 93,06	491101
55	20	76	45	12	**86,70** 103,17	491102

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**13,60** 16,18	491383

Wasserrinnenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

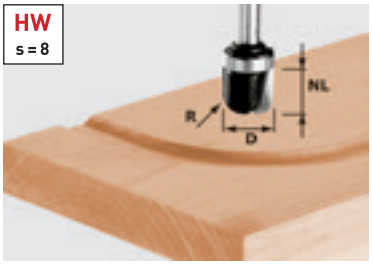

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	16	53	6,4	8	**79,80** 94,96	490982

Zubehör für Wasserrinnenfräser HW

Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**20,80** 24,75	491396

Fräsen ohne Kopierring.

Geschwungene oder runde Wasserrinnen können mit diesem Fräser problemlos mit Hilfe einer Schablone 1:1 gefräst werden. Aufwändiges Errechnen der Kurven und Abstände entfällt.

Wasserrinnenfräser, Schaft 8 mm

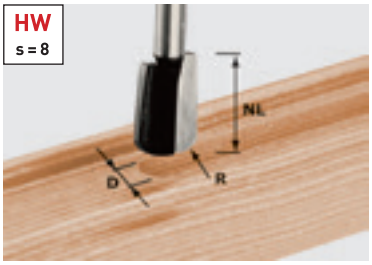

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
16	25	65	5	8	**66,80** 79,49	490981

Hohlkehlfräser HW, Schaft 8 mm

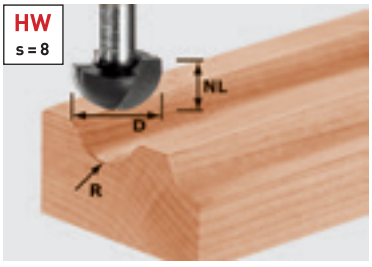

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	8	38	4	8	**29,90** 35,58	490983
12,7	10	40	6,35	8	**33,80** 40,22	490984
16	11	41	8	8	**37,60** 44,74	490985
19,4	11	41	9,7	8	**40,70** 48,43	490986
25,4	14	44	12,7	8	**45,70** 54,38	490987

Hohlkehlfräser HW, Schaft 12 mm

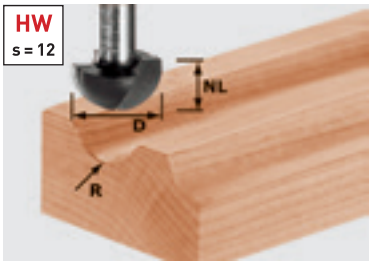

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
30	20	60	15	12	**82,20** 97,82	491104
40	25	65	20	12	**97,80** 116,38	491105

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Hohlkehlfräser, Bündigfräser, Wendeplatten-Bündigfräser

Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

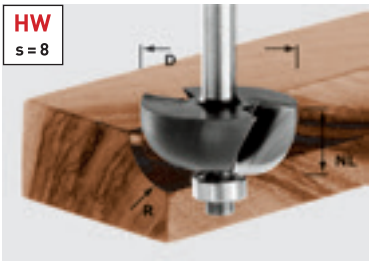

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
25,5	12,7	54	6,35	8	**46,50** 55,34	491018
28,7	14	56	8	8	**50,30** 59,86	491019
31,7	14,3	56	9,5	8	**52,90** 62,95	491020
38,1	16	57	12,7	8	**60,60** 72,11	491021

Zubehör für Hohlkehlfräser HW		
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**13,60** 16,18	491383

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,7	25	65	0	8	**50,30** 59,86	491027

Zubehör für Bündigfräser HW		
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**13,60** 16,18	491383

Geht durch dick und dünn.

Dank seines großen Anlaufkugellagers ist der HW Schablonenfräser das ideale Werkzeug für problemloses 1:1 Kopierfräsen.

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19,05	25	62	0	8	**52,90** 62,95	491028

Zubehör für Bündigfräser HW		
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**20,80** 24,75	491396

Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

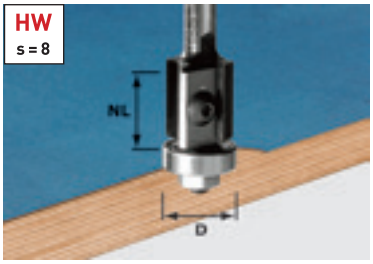

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	20	64	0	8	**104,30** 124,12	491082
19	12	52	0	8	**112,50** 133,88	499806

Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW		
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**19,40** 23,09	491385
Wendeplatte HW-WP 20x12x1,5 (4x)	**38,60** 45,93	491392
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	**38,60** 45,93	491391

Präzision auch nach dem Schärfen.

Beim Nachschärfen von stumpfen Schneiden an herkömmlichen Fräsern reduziert sich üblicherweise der auf das Kugellager abgestimmte Durchmesser. Dies führt dazu, dass beim Bündigfräsen von Kanten nach dem Schärfen ein Absatz entsteht. Mit dem Wendeplatten-Kantenfräser mit Kugellager bleibt die Präzision erhalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Fase-Bündigfräser, Bohrfräser, Falzfräser

Fase-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

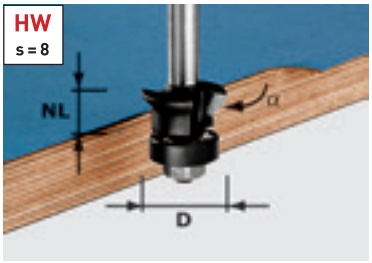

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
24	11	54	8	**39,50** 47,01	491026
Zubehör für Fase-Bündigfräser					
Anlaufkugellager D18 (2x) Durchmesser 18 mm, Packungsinhalt 2 Stück				**31,40** 37,37	491400

Ein Werkzeug – 3 Anwendungen.

Bündigfräsen der überstehenden Beschichtung im rechten Winkel, mit 45° Fase oder sogar beides in einem Arbeitsgang. Das kunststoffummantelte Kugellager hinterlässt keine Spuren und schont die Plattenkante.

Bohrfräser HW, Schaft 8 mm

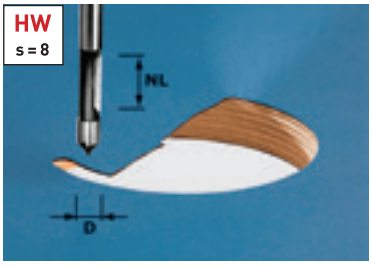

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
8	19	65	8	**27,20** 32,37	491037

Einstechen – ausfräsen – fertig.

Ohne Vorbohren taucht der Bohrfräser direkt durch den Schichtstoff ein. An der Anlauffläche entlang geführt, wird die vorgefertigte Kontur bündig gefräst.

Wendeplatten-Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

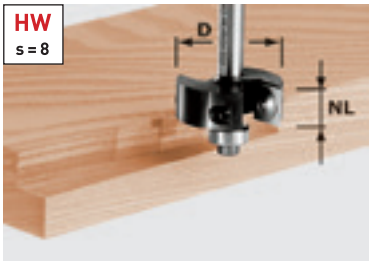

** Lieferumfang: Kugellager-Set von Ø 9,5 mm bis Ø 22 mm

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
38	12	53,7	8	**97,80** 116,38	491085 **
Zubehör für Wendeplatten-Falzfräser					
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)				**38,60** 45,93	491391
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm				**55,00** 65,45	491406

Überraschend vielseitig.

Durch Auswechseln der Kugellager können 5 verschiedene Falztiefen mit nur einem Grundkörper erzielt werden.

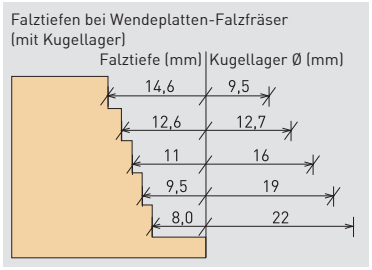

Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

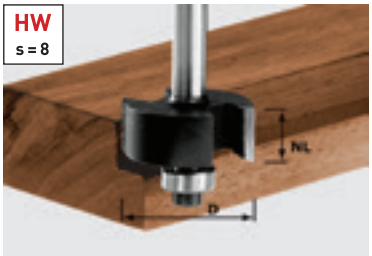

*** Lieferumfang: 1 Kugellager Ø 12,7 mm mit Falztiefe 9,5 mm

D	NL	GL	T1	s	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	12,7	54	9,5	8	**48,40** 57,60	491022 ***
Zubehör für Falzfräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm					**55,00** 65,45	491406

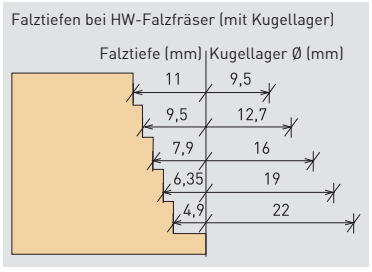

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Grat-/Zinkenfräser, Griffmulden-/Griffleistenfräser

Grat-/Zinkenfräser mit Vorschneider, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14,3	13,5	46	15	8	**43,80** 52,12	490990

Perfekt für Schwalbenschwanz-verbindungen.

Durch das optimal abgestimmte System aus Oberfräse, Schablone und Fräswerkzeug gelingen die traditionellen offenen und halbverdeckten Schwalbenschwanz-zinken im Handumdrehen.

Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

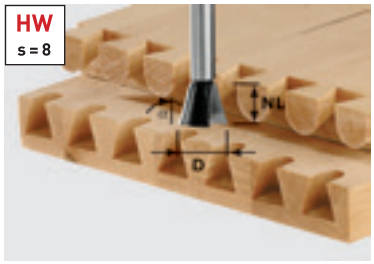

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	8	**37,60** 44,74	490992 **
16	13,5	46	15	8	**45,20** 53,79	490993 **
20	17	49	15	8	**42,50** 50,58	490996 **
14,3	16	50	10	8	**39,20** 46,65	491164 ***
20	26	58	10	8	**45,50** 54,15	491165 ***

Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

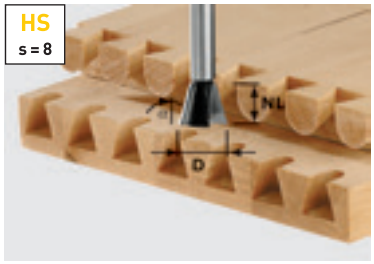

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	8	**21,40** 25,47	490991 **
20	17	49	15	8	**32,20** 38,32	490995 **

Für den Einsatz mit dem Verbindungssystem VS 600:
** für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung
*** für offene Schwalbenschwanz-Verbindung

Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

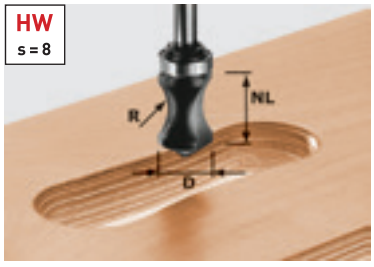

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	19	68	16	8	**79,80** 94,96	491033

Zubehör für Griffmuldenfräser HW		
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**20,80** 24,75	491396

Griffleistenfräser HW, Schaft 8 mm



R1	R2	D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
2,5	6	22	16	59	8	**75,10** 89,37	491140

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Verleimfräser, Schriftenfräser

Verleimfräser HW, Schaft 8 mm

HW
s = 8

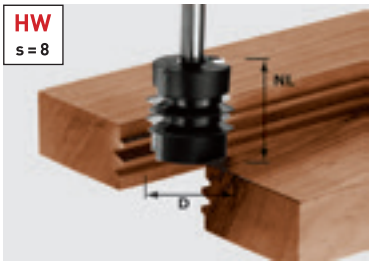

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
34	32	62	8	**84,80** 100,91	491034

Einstelltabelle für Verleimfräser

Holzdicke (1)	Höhe Y-Maß (2)	Anschlag X-Maß (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Da beide Werkstücke, die verleimt werden sollen in einer Fräseinstellung bearbeitet werden müssen, erfordert das Einstellen des Gehrungs-Verleimfräsers genaues Justieren des Fräsanschlags und der Tischhöhe. Dazu dient die oben stehende Grafik und Einstelltabelle. Eine Nachjustierung kann dennoch erforderlich sein!

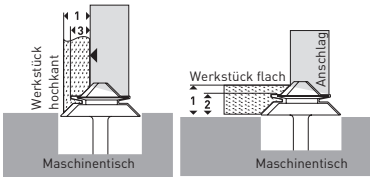

Gehrungsverleimfräser HW, Schaft 12 mm

HW
s = 12

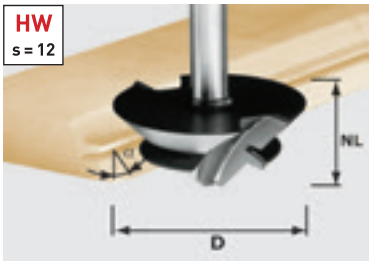

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 64	27	67	45	12	**148,90** 177,19	492709

⚠ n max. 22.000

Schriftenfräser, Schaft 8 mm

HW
s = 8

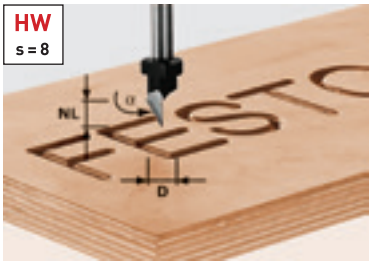

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	8	**45,20** 53,79	491003

Schriftenfräser, Schaft 8 mm

HS
s = 8

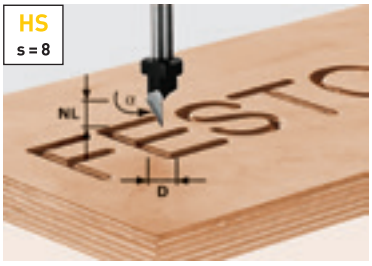

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	8	**36,30** 43,20	491002

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

V-Nutfräser, Gipskartonfräser

V-Nutfräser, Schaft 8 mm

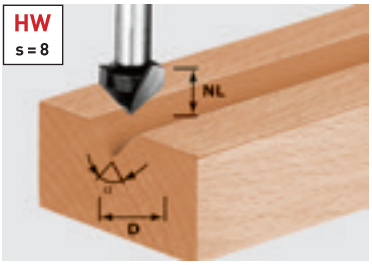

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	8	**33,80** 40,22	490999

Ideal für Zierfugen.

Der V-Nutfräser ist die richtige Wahl für Zierfugen bei flächenbündigen Werkstücken – z.B. Türblockrahmen, Gestell-Verbindungen und Möbelbauteile.

V-Nutfräser, Schaft 8 mm

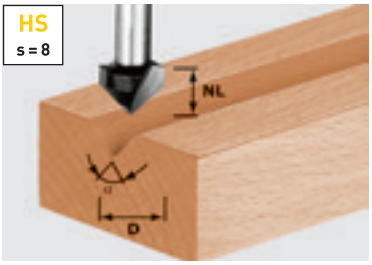

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	8	**15,70** 18,68	490998
11	9,5	50	60	8	**14,60** 17,37	490997

V-Nutfräser, zum Bearbeiten von Aluminiumverbundplatten, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
18	3,3	59	135	8	**63,10** 75,09	491443
18	8	59	90	8	**63,10** 75,09	491444

Fräsen von Aluminium-Verbundplatten.

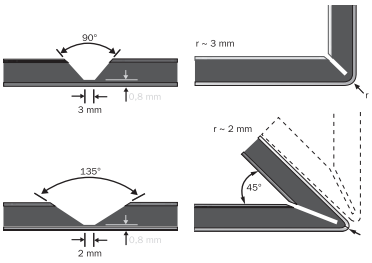

Gipskartonfräser HW, Schaft 8 mm

** einschneidiges Werkzeug

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12,5	14	55	45	8	**45,20** 53,79	491000 **
32	16	49	90	8	**59,30** 70,57	491001

Fräsen und falten statt kleben und spachteln.

Ergänzend zum 90°-Gipskartonfräser gibt es einen 45°-Fräser für das einfache Falten von 45°-Ecken.

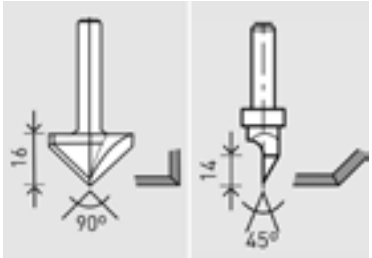

90°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491001)

45°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491000)

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Scheibennutfräser, Beschlagbohrer

Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

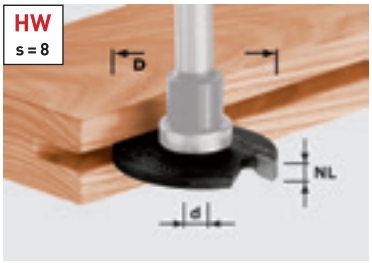

D	d	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
40	6	1,5	**19,60** 23,32	491038
40	6	2	**20,70** 24,63	491040
40	6	2,5	**21,10** 25,11	491056
40	6	3	**21,90** 26,06	491057
40	6	3,5	**22,20** 26,42	491058
40	6	4	**22,70** 27,01	491059
40	6	5	**23,40** 27,85	491060

Zur Verwendung der Scheibennutfräser von 1,5 mm bis 5 mm Nutbreite stehen 3 verschiedene Frässpindeln zur Verfügung.

Frässpindel 1 ist mit einem festen Schaft versehen, der nicht als Anlauffläche geeignet ist (Brandgefahr). Daher ist diese Frässpindel nur zum Arbeiten mit Seitenanschlag vorgesehen.
Die Frässpindel 2 ist mit einem 16 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 12 mm.
Die Frässpindel 3 ist mit einem 28 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 6 mm.

Frässpindel für Scheibennutfräser HW, Schaft 8 mm

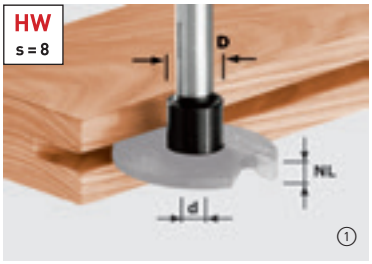

D	d	GL	KL		UVP €*	Bestell-Nr.
14	6	49		①	**19,30** 22,97	499805
16	6	43	16	②	**25,00** 29,75	499803
28	6	45	28		**39,80** 47,36	499804
Zubehör für Frässpindel, Schaft 8 mm						
Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm, Packungsinhalt 2 Stück				②	**23,30** 27,73	491384
Anlaufkugellager D28 (2x) Durchmesser 28 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**25,40** 30,23	491397

Für dichte Türen.

Mit der Frässpindel mit Kugellager D 28 sowie dem Scheibennutfräser mit 4 mm Breite können Türdichtungen in Blockrahmen ideal eingefräst werden.

Beschlagbohrer HW, mit Spanbrecher HW, Schaft 8 mm

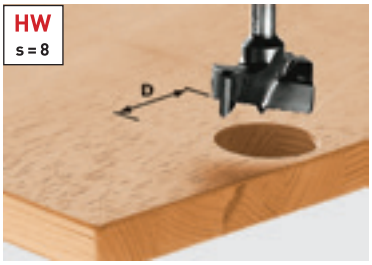

D	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
15	54,5	8	**45,20** 53,79	491070
20	54,5	8	**52,90** 62,95	491072
25	54,5	8	**60,20** 71,64	491073
30	54,5	8	**65,60** 78,06	491075
34	54,5	8	**66,70** 79,37	491076
35	54,5	8	**67,50** 80,33	491077

Maßgenau im System 32.

Das Lochreihensystem LR 32 ermöglicht ein verblüffend einfaches Fräsen von Lochreihen für Regal-Systeme und Zwischenböden. Auch Beschlagbohrungen werden damit maßgenau zwischen die Bohrungen im 32er-Raster gesetzt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Dübel-/Durchgangsbohrer, Doppelradienfräser, Multiprofilfräser, T-Nutfräser

Dübelbohrer HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
3	16	55	8	**35,70** 42,48	491065 **
5	30	53,5	8	**24,10** 28,68	491066
6	30	53,5	8	**24,80** 29,51	491067
8	30	53,5	8	**26,00** 30,94	491068
10	30	53,5	8	**28,70** 34,15	491069

** ohne Zentrierspitze

Vielseitiger Einsatz.

Der Dübelbohrer HW eignet sich perfekt zum Bohren von Lochreihen sowie beim Einsatz mit der Dübeleinheit Verbindungssystem VS 600.

Durchgangsbohrer HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
5	30	53,5	8	**29,20** 34,75	491064

Doppelradienfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	13	53	4	4	8	**59,70** 71,04	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	**68,00** 80,92	491030

Zubehör für Doppelradiusfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**13,60** 16,18	491383

Multiprofilfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
36,7	21	61	6	8	**73,30** 87,23	491031

Zubehör für Multiprofilfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**13,60** 16,18	491383

T-Nutfräser HW, Schaft 8 mm



D1	D2	NL1	NL2	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
10,5	6	8	5	50	8	**33,80** 40,22	491035

Stark auch im Speziellen.

Zum Fräsen von T-Nuten, Bilderschlitzen und Schlüsselloch-Aufhängungen in Massivholz und Plattenwerkstoffen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Profilfräser, Konterprofilfräser

Profilfräser HW, Schaft 8 mm

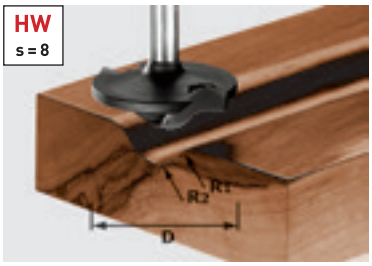

D	NL	GL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42	13	50	6	12	8	**74,70** 88,89	491137

Profilfräser Radius HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

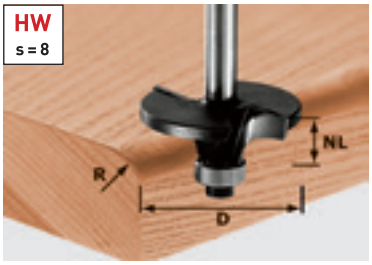

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42	14	54	6	8	**76,50** 91,04	491131
Zubehör für Profilfräser Radius						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383

Schlicht und exakt.

Für das Abrunden von Möbelfronten, Tischplatten, Bänken oder Stühlen ist dieser Profilfräser mit lang gezogenem Radius das ideale Werkzeug. Auch geschwungene und runde Teile lassen sich damit problemlos abrunden.

Konterprofilfräser Feder HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

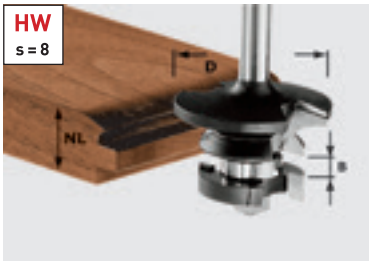

D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	8	**109,20** 129,95	491130
Zubehör für Konterprofilfräser Feder						
Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**23,30** 27,73	491384

Rahmentüren mit Konterprofil und Füllungen.

Egal, ob Sie traditionelle Profile oder moderne Formen herstellen wollen – die Justierung der Fräsringe ist dank der Anlaufkugellager einfach.

Konterprofilfräser Nut HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

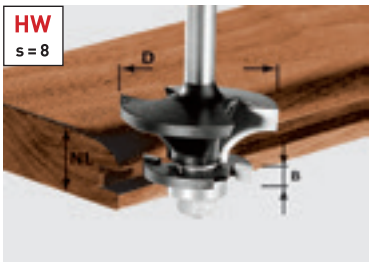

D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	8	**109,20** 129,95	491129
Zubehör für Konterprofilfräser Nut HW						
Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**23,30** 27,73	491384

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Profil-Federfräser, Profil-Nutfräser, Abplattfräser

Profil-Federfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	8	**184,80** 219,91	490643

Für klassische Möbelfronten.

Mit diesen Werkzeugsätzen fräsen Sie klassische Rahmentüren in verschiedenen Stilrichtungen. Die zweischneidigen Hartmetallwerkzeuge ermöglichen ein gleichmäßiges und sauberes Fräsbild.

Profil-Nutfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	B	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	8	**184,80** 219,91	490645

Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 67	12	68	19	12	**149,10** 177,43	490127

⚠ n max. 22.000

Abplattfräser mit Kugellager: für klassisch geschwungene Füllungen.

Abplattfräser HW, Schaft 8 mm

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
42,7	13	50	6	8	**72,00** 85,68	491138

Abplatt- und Konterprofil in einem.

Mit diesem Werkzeug fräsen Sie Füllungen und Rahmen. Kombiniert mit einem Scheibennutfräser lassen sich so komplette Fronten herstellen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Abplattfräser, Handlauffräser, Aluminiumfräser

Abplattfräser HW, Schaft 12 mm

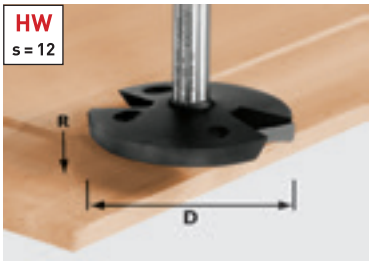

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 68	14	58	35	12	**142,60** 169,69	492712

⚠ n max. 22.000

Abplattfräser ohne Kugellager:
für tiefere Abplattungen.

Handlauffräser HW, Schaft 12 mm

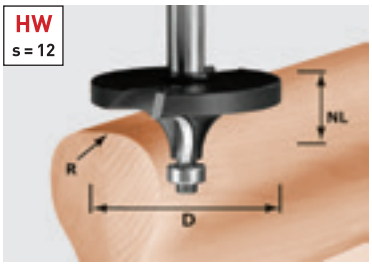

D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 64	26	16	12	**136,40** 162,32	492710

⚠ n max. 22.000

Zubehör für Handlauffräser HW		
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**13,60** 16,18	491383

Tischfräse TF 2200

Das CMS mit der Oberfräse OF 2200 eignet sich perfekt für größere Zerspanungsquerschnitte und bietet eine sichere Auflage beim Fräsen.

Handlauffräser HW Profil, Schaft 12 mm

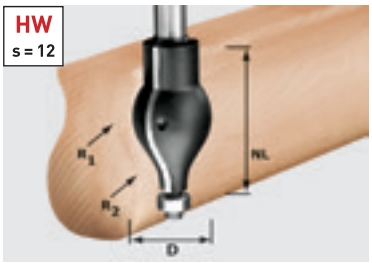

D	NL	R1	R2	s	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 32	57	20	16	12	**129,10** 153,63	492711

⚠ n max. 22.000

Zubehör für Handlauffräser HW		
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**13,60** 16,18	491383

Aluminiumfräser HS, Schaft 8 mm

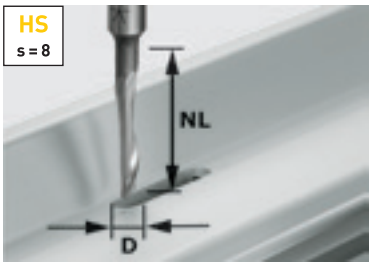

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
5	23	65	8	**15,70** 18,68	491036

Der Spezialist für Aluminium.

Der HS-Aluminiumfräser eignet sich zum Fräsen von Wasserablaufnuten in Aluminiumprofilen bis 2 mm Dicke.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für OFK 500

Abrundfräser, ohne Kugellager



D	R	UVP €*	Bestell-Nr.
27	2	**60,40** 71,88	490092
27	3	**60,40** 71,88	490093
27	4	**65,50** 77,95	490094
27	5	**70,70** 84,13	490095
27	6	**70,70** 84,13	490096
Zubehör für Fräser OFK 500			
Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube		**19,00** 22,61	490249

Abrunden von Kunststoff- oder Massivholzumleimern.

Fasefräser, ohne Kugellager

D	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	60	**54,10** 64,38	491533
27	45	**54,10** 64,38	490090
27	30	**54,10** 64,38	490091
Zubehör für Fräser OFK 500			
Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube		**19,00** 22,61	490249

Fasefräsen von Kunststoff- oder Massivholzumleimern.

Bündigfräser, mit Kugellager



** Bündigfräser, ohne Kugellager

D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
22	8	8	**67,60** 80,44	490565
22	8	8	**54,10** 64,38	490085 **
Zubehör für Fräser OFK 500				
Anlaufkugellager KLS-D22-OFK für Fräser 490085, mit Spannschraube			**21,40** 25,47	490250

Bündigfräsen von Kunststoff- oder Massivholzumleimern.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

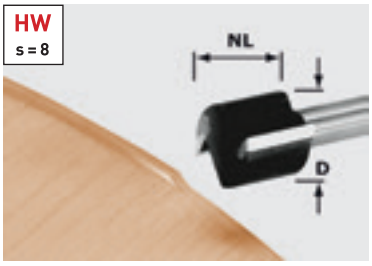

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	16	46	8	**42,10** 50,10	491666

Speziell zum Fräsen der Nuten für Stegkanten finden Sie auf Seite 243 ein umfangreiches Scheibennut-Fräserprogramm. Für diese Anwendung wird die Frässpindel benötigt.

Wendeplatten-Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	12	52	0	8	**112,50** 133,88	499806
Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW						
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)					**38,60** 45,93	491391
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**19,40** 23,09	491385

Mit und ohne Kugellager einsetzbar.

Mit dem neu entwickelten Kugellager-Spannsystem ist es möglich, die Kantenfräswerkzeuge mit oder ohne Anlaufkugellager zu verwenden. Somit sind alle Werkzeuge mit Kugellager auf dem Werkzeug, oder wie bei der OFK 700, mit externem Anlaufsystem verwendbar.

Wendeplatten-Fasefräser HW, Schaft 8 mm

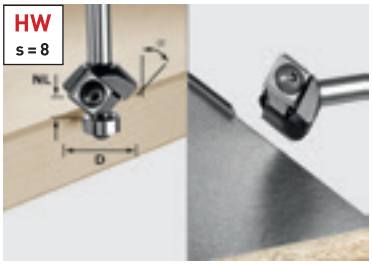

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
27	8	55	45	8	**112,50** 133,88	499807
Zubehör für Wendeplatten-Fasefräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)					**38,60** 45,93	491391

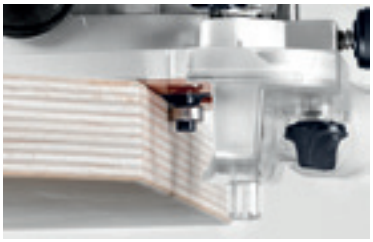

Fasefräser HW, Schaft 8 mm

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
18	11	50	15	8	**50,20** 59,74	499801
25	11	50	30	8	**51,10** 60,81	499800
26	7	48	45	8	**54,20** 64,50	499799
Zubehör für Fasefräser HW						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

Abrundfräser HW, Schaft 8 mm

D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
20	2,2	47	2	8	**57,80** 68,78	499798
22	3,2	48	3	8	**58,80** 69,97	499797
Zubehör für Abrundfräser						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383

Frästisch 0° für winkelgerechte Fräsarbeiten.
Bestell-Nr. 491427.

Abrundfräser-Wendeplatten



D	NL	GL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
28	3	55	1	8	**125,40** 149,23	499811
28	3	55	1,5	8	**125,40** 149,23	499810
28	3	55	2	8	**125,40** 149,23	499809
28	3	55	3	8	**125,40** 149,23	499808
Zubehör für Wendeplatten-Abrundfräser HW						
Ersatzplatte HW-WP R3 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499808, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 3 mm, Durchmesser 28 mm, Kugellager 12,7 mm					**72,60** 86,39	500369
Ersatzplatte HW-WP R2 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499809, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Packungsinhalt: 2 Stück, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 2 mm					**72,60** 86,39	500370
Ersatzplatte HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499810, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Packungsinhalt: 2 Stück, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 1,5 mm					**72,60** 86,39	500371
Ersatzplatte HW-WP R1 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499811, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, Kugellager 12,7 mm, Durchmesser 28 mm, R 1 mm					**72,60** 86,39	500372
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück					**13,60** 16,18	491383

Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.

Planfräser HW für Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus, Schaft 8 mm

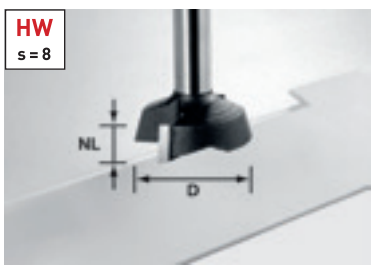

D	NL	GL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
28	7	40	15	8	**84,60** 100,67	500368

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Wendeplatten-Nutfräser HW, Schaft 12 mm

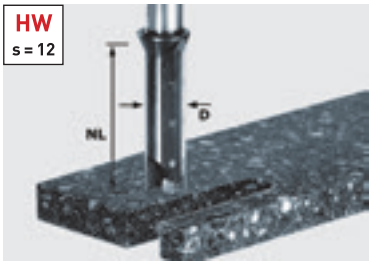

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
14	45	105	12	**195,10** 232,17	491110 **
Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser					
Wendeplatte HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)				**88,60** 105,43	491389

** auch für den Einsatz mit OF 2200 und Arbeitsplattenfrässchablone APS 900

Hohe Bruchsicherheit und sauberes Arbeiten.

Vollhartmetall-Spiralnutfräser werden aus speziell für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen entwickelten, zylindrischen Hartmetallstäben hergestellt und sind besonders bruchsicher.

Spiralnutfräser HW, Schaft 12 mm

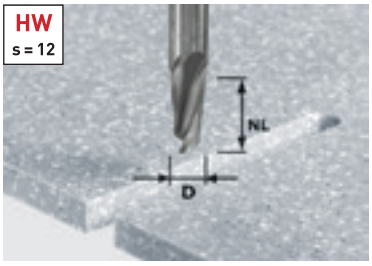

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12	25	70	12	**95,10** 113,17	492654
12	42	87	12	**121,50** 144,59	492655

Spiralnutfräser Schrupp-Schlicht HW, Schaft 12 mm

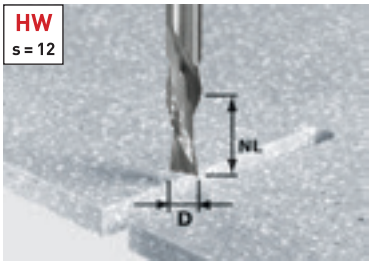

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
12	42	87	12	**137,80** 163,98	492656

Für schnelles Arbeiten.

Vollhartmetall-Fräser speziell zum schnellen Fräsen von Ausschnitten wie z.B. Beckenausschnitten.

Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

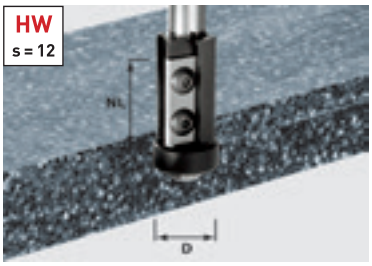

D	NL	GL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
21	30	89	12	**135,20** 160,89	491120
Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW					
Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte				**63,10** 75,09	491393
Anlaufkugellager D21-15,88 (2x) Durchmesser 21 mm, Packungsinhalt 2 Stück				**48,00** 57,12	491408

Exakt und langlebig.

Mineralwerkstoffe verlangen der Fräserschneide einiges ab. Beim Arbeiten mit Anlaufkugellager ist die permanente Übereinstimmung von Schneide und Kugellager unerlässlich. Wendeplatten-Werkzeuge machen sich hier schnell bezahlt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
33,54	25	15	12	**82,90** 98,65	492665
Zubehör für Fasefräser mit Anlaufkugellager					
Anlaufkugellager D18,5/15° Durchmesser 18,5 mm				**25,30** 30,11	493057

Beckenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	R	alpha	s	UVP €*	Bestell-Nr.
45	25	6,35	6	12	**122,60** 145,89	492671
Zubehör für Beckenfräser mit Anlaufkugellager						
Anlaufkugellager D21,1/6° für Fräser 6°, Durchmesser 21,1 mm					**25,20** 29,99	493061
Anlaufkugellager D12,7 alpha 6°, Durchmesser 12,7 mm					**18,10** 21,54	491398

Einfach genial.

Wenn die Fräserschneide nach dem Schärfen nicht mehr exakt zum Kugellager passt, kann der Übergang zur Fräserschneide durch Verschieben des axialen Kugellagers nachgestellt werden. Dadurch können Festool Beckenfräser lange eingesetzt werden.

Axial verschiebbares Kugellager beim Beckenfräser

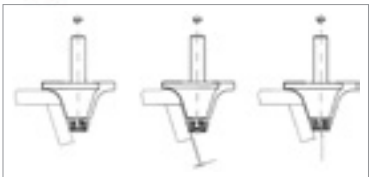

Fräser neu | nach dem Schärfen mit Versatz zum Kugellager | nach erneutem Einstellen

Planfräser HW, Schaft 12 mm



D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
52	7,3	1,5	12	**92,80** 110,43	492701

Passend zu jeder Gelegenheit.

Mit dem Planfräser lassen sich flächige Überstände problemlos bündigfräsen, z.B. Einlegelisenen.

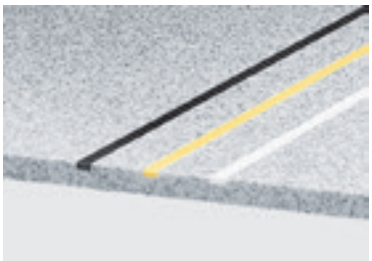

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

D	NL	R	s	UVP €*	Bestell-Nr.
22	10	3	12	**72,70** 86,51	492681
Zubehör für Abrundfräser HW					
Anlaufkugellager D16 Durchmesser 16 mm				**22,70** 27,01	493062
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück				**13,60** 16,18	491383
Anlaufkugellager D9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück				**24,30** 28,92	491382

Zubehör für Abrundfräser Unterschnitt HW

Durchmesser	UVP €*	Bestell-Nr.
28	**29,90** 35,58	493063

Bündigfräser mit Kugellager oben, Schaft 12 mm

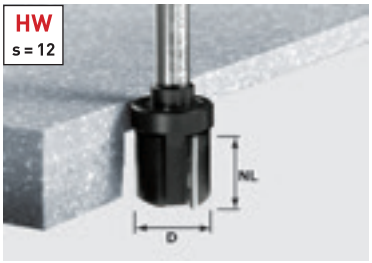

D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
28	25	12	**92,80** 110,43	492705
Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager oben				
Anlaufkugellager D28 Durchmesser 28 mm			**29,90** 35,58	493063

Bündigfräser mit Kugellager unten, Schaft 12 mm

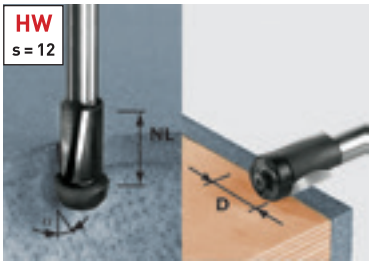

beide Ersatzkugellager im Lieferumfang enthalten

D	NL	s	UVP €*	Bestell-Nr.
19	25	12	**82,90** 98,65	492661
Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager unten				
Anlaufkugellager D19 Durchmesser 19 mm			**22,90** 27,25	493055
Anlaufkugellager D22/11° Durchmesser 22 mm			**26,20** 31,18	493056

Zwei in einem.

Inlays bündig fräsen oder Überhänge zu eingebautem Becken mit 11° Schräge anfräsen – beides ist durch Wechsel des im Lieferumfang enthaltenen Kugellagers möglich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

09 Verbinden

256 DOMINO Dübelfräsen

259 DOMINO Verbinder

259 DOMINO Dübel

Einfach präziser verbinden.

Die DOMINO Dübelfräsen.

Bei Handmaschinen einzigartig und von Festool patentiert: die Fräsbewegung der DOMINO Dübelfräsen. Das gleichzeitige Drehen und Pendeln des Fräswerkzeugs ermöglicht leichtgängiges Arbeiten und Löcher ohne Brandspuren. Durch die Pendelbewegung überhitzen die Fräser nicht, was zu einer extrem hohen Standzeit führt.

Dübelfräse
DF 500 Q-Plus

Die DOMINO DF 500 ist besonders handlich und bietet fast unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Egal ob beim Platten- oder Korpusbau, bei leichten Rahmen- oder Gestellverbindungen – die DF 500 überzeugt mit höchster Präzision, Flexibilität und einfacher Handhabung.

Dübelfräse
DF 700 EQ-Plus

Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil – mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.

Innovatives Anschlagsystem
Einer der großen Zeitvorteile beim Arbeiten mit der DOMINO Dübelfräse ergibt sich durch das Arbeiten ohne aufwändiges Messen oder Anzeichnen – die schnelle und exakte Positionierung erfolgt bei der DOMINO DF 500 ganz einfach durch Anschlagklinken, bei der DF 700 über Anschlagpins.

Fräshöhen- und Winkeleinstellung
Zeitsparendes und präzises Einstellen von Fräshöhe und Winkel: Für passgenaues Fräsen auf Gehrung und die Bearbeitung unterschiedlicher Materialstärken. Mit Raststufen und stufenloser Fräswinkel-Einstellung.

Langlochprinzip
Passgenaues Ausrichten: Der erste DOMINO Dübel wird über ein exaktes Langloch positioniert, die nachfolgenden über breitere Langlöcher mit Spiel eingepasst – so lässt sich die Verbindung mühelos ausrichten. Das Ergebnis ist eine stabile Verbindung, verdrehsicher ab dem ersten Dübel.

Zeit sparen bei wiederkehrenden Frästiefen
Mit Hilfe der Rasthebelsperre der DF 500 wählen Sie Ihre gewünschte Frästiefe aus. Möglich sind 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm und 28 mm. Bei der DF 700 können Sie dank der variablen Frästiefeneinstellung zwischen 15-70 mm wählen und zwei „Merker"-Positionen frei setzen.

Für jede Verbindung die richtige Lösung.
Das DOMINO System.

Mit den DOMINO Verbindern werden robuste Verbindungen schnell und unkompliziert hergestellt – und bei Bedarf jederzeit wieder gelöst. Perfekt für Eck-, Flächen- und jetzt auch für Mittelseiten- oder Lochreihenverbindungen. Den perfekten Abschluss bilden Abdeckkappen in verschiedenen Farben.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 259

Technische Daten	DF 500	DF 700
Leistungsaufnahme (W)	420	720
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	25.500	21.000
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	–	15 – 70
Max. Frästiefe (mm)	28	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	5 – 30	10 – 50
Fräsen auf Gehrung (°)	0 – 90	0 – 90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,2	5,2

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DF 500	**Alle Varianten: DOMINO Fräser D 5, Zusatzanschlag, Gabelschlüssel SW 8, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC**		
	DF 500 Q-Plus	**839,00** 998,41	574325
	DF 500 Q-Set Leistenanschlag, Queranschlag	**923,00** 1.098,37	574427
DF 700			
	DF 700 EQ-Plus DOMINO Fräser D 12, Zusatzanschlag, 2 x leere Dübelbox, Gabelschlüssel SW 12, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**1.162,00** 1.382,78	574320

Perfekte Verbindungen leicht gemacht.
Die DOMINO Familie im Überblick.

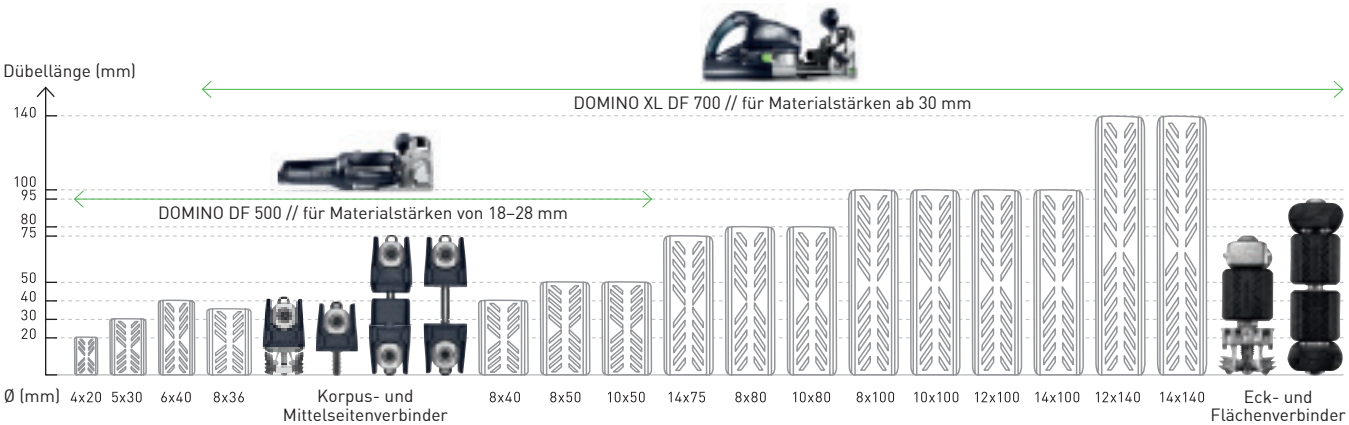

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Jede Holzverbindung hat ihre Vorteile. **Das DOMINO Verbindungssystem vereint sie alle.**

DOMINO Dübel aus Buche und Sipo

DOMINO Dübel aus Buche tragen das Gütesiegel des Pan European Forest Council (PEFC) für Holzprodukte aus einer nachhaltigen, pfleglichen und verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung.

DOMINO Dübel aus Sipo sind witterungsbeständig und resistent gegen Insekten- und Schimmelbefall und damit für den Außenbereich bestens geeignet.

Korpus- und Möbelverbinder für die Dübelfräse DOMINO DF 500

Eckverbinder –
für DOMINO/LR 32 Verbindung

Eckverbinder –
für DOMINO/DOMINO Verbindung

Mittelseitenverbinder –
für DOMINO/LR 32 Verbindung

Mittelseitenverbinder –
für DOMINO/DOMINO Verbindung

Eck- und Flächenverbinder für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700

Eckverbinder

Flächenverbinder

Flächenverbinder mit Verbreiterungsclips –
speziell für Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten

Zubehör für Dübelfräse DF 500		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Fräser **Alle Varianten: für DF 500, SB-verpackt**		
	D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm	**38,90** 46,29	495663
	D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm	**33,10** 39,39	493490
	D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm	**33,90** 40,34	493491
	D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm	**35,30** 42,01	493492
	D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm	**39,60** 47,12	493493
	Queranschlag QA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt	**53,40** 63,55	498590
	Leistenanschlag LA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, SB-verpackt	**50,30** 59,86	493487
	Rundanschlag RA DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	**42,10** 50,10	494847
	Zusatzanschlag ZA-DF 500 für DF 500 und DF 700, Auflageverbreiterung und Seitenanschlag, zur Reduzierung der Dübelmitte von 37 mm auf 20 mm, zum sicheren Anlegen der Fräse, im Karton	**25,00** 29,75	495666
	Eckverbinder **Alle Varianten: 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Packungsinhalt 50 Stück, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton**		
	KV D8/50 für 50 Eckverbindungen mit der DF 500, der DOMINO / DOMINO Verbinder KV D8/50 wird sowohl in der Schrankseite sowie im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 50 x Spreizanker, 50 x Bolzen mit M4 Gewinde, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm	**102,70** 122,21	203166
	KV-LR32 D8/50 für 50 Eckverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, der DOMINO / LR 32 Verbinder KV-LR 32 D8/50 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihenbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, Spreizanker, 50 x Bolzen mit Eurogewinde für Lochreihenbohrungen, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm	**81,70** 97,22	203168
	Mittelseitenverbinder **Alle Varianten: Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, 50 x Kunststoffschalen, 50 x Queranker mit Gewindestift, ohne Abdeckkappen, Packungsinhalt 25 Stück, Verbindungsbeschlag (8 mm DOMINO Dübelfräsung) D8, DOMINO Frästiefe für Bodenteil 28 mm, Bohrdurchmesser im Bodenteil 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, im Karton**		
	MSV D8/25 für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500, der DOMINO / DOMINO Verbinder MSV D8/25 wird sowohl in der Schrankseite sowie im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV DOMINO, 25 x Bolzen Innengewinde MSV DOMINO, DOMINO Frästiefe für Seitenteil 15 mm	**72,50** 86,28	203167
	MSV-LR32 D8/25 für 25 Mittelseitenverbindungen mit der DF 500 und Lochreihenbohrung, der DOMINO / LR 32 Verbinder MSV-LR 32 D8/25 wird in der Schrankseite in eine 5 mm Lochreihen-Durchgangsbohrung und im Konstruktionsboden mit der DOMINO Dübelfräse DF 500 positioniert, 25 x Bolzen Außengewinde MSV, 25 x Bolzen Innengewinde MSV, Bohrdurchmesser für Eurobolzen 5 mm	**65,30** 77,71	203169
	Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE für DF 500, 15 mm Beschlagbohrer für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm erforderlich, Schaftaufnahme: CENTROTEC, der Bohrer ist auf die Festool Bohrschablone (203164) abgestimmt, Tiefenanschlag, Bohrer-Ø 15 mm, SB-verpackt	**51,60** 61,40	203165
	Bohrschablone BS-KV D15 für DF 500, Bohrschablone für die Flächenbohrung des DOMINO Verbindungsbeschlags D 8 mm erforderlich, abgestimmt auf den Festool Beschlagbohrer D15 (203165), Bohrführung Ø 15 mm, Plattendicke 18 – 28 mm, SB-verpackt	**70,60** 84,01	203164
	DOMINO Verbinder Sortiment KV-SYS D8 70 x Korpusverbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Korpusverbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Mittenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Mittenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 Abdeckkappen dunkelbraun KV-AK D15 brn, 50 Abdeckkappen silber KV-AK D15 slr, 50 Abdeckkappen weiß KV-AK D15 wht, 50 Abdeckkappen grau KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, Bohrschablone BS-KV D15, Beschlagbohrer KVB-HW D15 CE, Schraubendreher, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**389,30** 463,27	203170

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Dübelfräse DF 500		UVP €*	Bestell-Nr.
	Abdeckkappe **Alle Varianten: für DF 500, zum Abdecken des DOMINO Verbindungsbeschlags D8 mm, Packungsinhalt 50 Stück, SB-verpackt**		
	KV-AK D15 brn/50 Farbe: hellbraun	**6,40** 7,62	203171
	KV-AK D15 wht/50 Farbe: weiß	**6,40** 7,62	203173
	KV-AK D15 gr/50 Farbe: grau	**6,40** 7,62	203174
	KV-AK D15 slr/50 Farbe: silber lackiert	**11,90** 14,16	203172

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Fräser **Alle Varianten: für DF 700, Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, SB-verpackt**		
	D 8-NL 50 HW-DF 700 D 8 mm, NL 50 mm	**48,00** 57,12	497868
	D 10-NL 70 HW-DF 700 D 10 mm, NL 70 mm	**51,20** 60,93	497869
	D 12-NL 70 HW-DF 700 D 12 mm, NL 70 mm	**53,40** 63,55	497870
	D 14-NL 70 HW-DF 700 D 14 mm, NL 70 mm	**57,30** 68,19	497871
	Queranschlag QA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 – 205 mm, SB-verpackt	**53,40** 63,55	498590
	Leistenanschlag LA-DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, SB-verpackt	**50,30** 59,86	493487
	Rundanschlag RA DF 500/700 für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	**42,10** 50,10	494847
	SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**80,80** 96,15	498889
	Ankerbolzen SV-AB D14/32 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	**46,10** 54,86	201350
	Spreizanker SV-SA D14/32 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, in Verbindung mit Ankerbolzen SV-AB D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von lösbaren Eckverbindungen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	**32,60** 38,79	201349
	Queranker SV-QA D14/32 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, ab 30 mm Materialstärke, dient als Gegenlager und Anzugselement für Ankerbolzen bzw. Doppelbolzen, bei weichen oder porösen Werkstoffen wie z.B. Spanplatten wird die Verwendung der Queranker-Verbreiterung SV-V D14 empfohlen (ab 35 mm Material-stärke – verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht), in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Ankerbolzen SV-AB D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, in Verbindung mit Doppelbolzen SV-DB D14 zur Herstellung von Flächenverbindungen, 32 x Gewindestifte, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	**32,60** 38,79	201351
	Verbreiterung SV-V D14/32 für Queranker SV-QA D14, zur Verbreiterung der Queranker zur besseren Druckverteilung beim Einsatz in porösen oder weichen Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten, verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht, 64 Halbschalen zur Verbreiterung von 32 Querankern, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	**13,70** 16,30	201498
	Doppelbolzen SV-DB D14/16 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit 2x Queranker SV-QA D14 (und optionalen Verbreiterungs-Clips SV-V D14 bei weichen Werkstoffen) zur Herstellung von Flächen-verbindungen im Möbelbau, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 16 Stück, im Karton	**34,90** 41,53	201352

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700		UVP €*	Bestell-Nr.
	Abdeckkappe **Alle Varianten: zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschließen der Dübelfräsungen D14, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt**		
	SV-AK D14 slr/32 Farbe: silber lackiert	**10,00** 11,90	201354
	SV-AK D14 brn1/32 Farbe: dunkelbraun	**6,30** 7,50	201355
	SV-AK D14 brn2/32 Farbe: hellbraun	**6,30** 7,50	201356
	Verbinder-Set **Alle Varianten: 32 Queranker SV-QA D14im Karton**		
	FV/16-Set Flächenverbinder, Komplettset für 16 Flächenverbindungen bestehend aus Doppelbolzen, Querankern und Verbreiterungen, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker	**82,80** 98,53	203421
	EV/32-Set Eckverbinder für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, Komplettset bestehend aus Ankerbolzen, Spreizanker und Queranker für 32 Eckverbinder, 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14	**113,70** 135,30	203420
	DOMINO Verbinder Sortiment SV-SYS D14 zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, umfasst Eckverbinder und Flächenverbinder inkl. Abdeckkappen und DOMINO Holzdübel, erforderliches Zubehör: DOMINO Fräser D 14 (497871), Stiftschlüssel SW 4 zum Anziehen der Gewindestifte, 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14, 32 x DOMINO Dübel Buche D 14 x 75, 2 x 32 Queranker SV-QA D14, Stiftschlüssel SW 4, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker, 32 Abdeckkappen silber SV-AK D14 slr, 32 Abdeckkappen dunkelbraun SV-AK D14 brn1, 32 Abdeckkappen hellbraun SV-AK D14 brn2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**251,80** 299,64	201353

DOMINO Dübel Buche		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübel Buche **Alle Varianten: Material: Buche**		
	D 4x20/450 BU für DF 500, Packungsinhalt 450 Stück, Abmessungen 4 x 20 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	495661
	D 5x30/300 BU für DF 500, Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	494938
	D 5x30/1800 BU für DF 500, Packungsinhalt 1.800 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, im Karton	**82,50** 98,18	493296
	D 6x40/190 BU für DF 500, Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	494939
	D 6x40/1140 BU für DF 500, Packungsinhalt 1.140 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, im Karton	**82,50** 98,18	493297
	D 8x36/130 BU für DF 500, Abmessungen 8 x 36 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	**15,40** 18,33	203175
	D 8x40/130 BU für DF 500, Packungsinhalt 130 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	494940
	D 8x40/780 BU für DF 500, Packungsinhalt 780 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, im Karton	**82,50** 98,18	493298
	D 8x50/100 BU für DF 500, Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	494941
	D 8x50/600 BU für DF 500, Packungsinhalt 600 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, im Karton	**82,50** 98,18	493299
	D 10x50/85 BU für DF 500, Packungsinhalt 85 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, SB-verpackt	**15,40** 18,33	494942
	D 10x50/510 BU für DF 500, Packungsinhalt 510 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, im Karton	**82,50** 98,18	493300
	D 8x80/190 BU für DF 700, Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 8 x 80 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498212
	D 8x100/150 BU für DF 700, Packungsinhalt 150 Stück, Abmessungen 8 x 100 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498213
	D 10x80/150 BU für DF 700, Packungsinhalt 150 Stück, Abmessungen 10 x 80 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498214
	D 10x100/120 BU für DF 700, Packungsinhalt 120 Stück, Abmessungen 10 x 100 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498215
	D 12x100/100 BU für DF 700, Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 12 x 100 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498216
	D 12x140/90 BU für DF 700, Packungsinhalt 90 Stück, Abmessungen 12 x 140 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498217
	D 14x75/104 BU für DF 700, Packungsinhalt 104 Stück, Abmessungen 14 x 75 mm, im Karton	**41,80** 49,74	201499
	D 14x100/80 BU für DF 700, Packungsinhalt 80 Stück, Abmessungen 14 x 100 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498218
	D 14x140/70 BU für DF 700, Packungsinhalt 70 Stück, Abmessungen 14 x 140 mm, im Karton	**43,00** 51,17	498219

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

DOMINO Dübelstangen Buche		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübelstange Buche **Alle Varianten: für DF 700, Material: Buche, im Karton**		
	D 8x750/36 BU Packungsinhalt 36 Stück, Abmessungen 8 x 750 mm	**62,10** 73,90	498686
	D 10x750/28 BU Packungsinhalt 28 Stück, Abmessungen 10 x 750 mm	**60,40** 71,88	498687
	D 12x750/22 BU Packungsinhalt 22 Stück, Abmessungen 12 x 750 mm	**56,80** 67,59	498688
	D 14x750/18 BU Packungsinhalt 18 Stück, Abmessungen 14 x 750 mm	**56,80** 67,59	498689

DOMINO Dübel Sipo		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübel Sipo **Alle Varianten: für DF 500, Material: Sipo, Dübel aus Mahagoni, witterungsbeständig**		
	D 5x30/300 MAU Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, SB-verpackt	**30,30** 36,06	494869
	D 5x30/900 MAU Packungsinhalt 900 Stück, Abmessungen 5 x 30 mm, im Karton	**82,50** 98,18	494859
	D 6x40/190 MAU Packungsinhalt 190 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, SB-verpackt	**30,30** 36,06	494870
	D 6x40/570 MAU Packungsinhalt 570 Stück, Abmessungen 6 x 40 mm, im Karton	**82,50** 98,18	494860
	D 8x40/130 MAU Packungsinhalt 130 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, SB-verpackt	**30,30** 36,06	494871
	D 8x40/390 MAU Packungsinhalt 390 Stück, Abmessungen 8 x 40 mm, im Karton	**82,50** 98,18	494861
	D 8x50/100 MAU Packungsinhalt 100 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, SB-verpackt	**30,30** 36,06	494872
	D 8x50/300 MAU Packungsinhalt 300 Stück, Abmessungen 8 x 50 mm, im Karton	**82,50** 98,18	494862
	D 10x50/85 MAU Packungsinhalt 85 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, SB-verpackt	**30,30** 36,06	494873
	D 10x50/255 MAU Packungsinhalt 255 Stück, Abmessungen 10 x 50 mm, im Karton	**82,50** 98,18	494863

DOMINO Dübelstangen Sipo		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübelstange Sipo **Alle Varianten: für DF 700, Material: Sipo, im Karton**		
	D 8x750/36 MAU Packungsinhalt 36 Stück, Abmessungen 8 x 750 mm	**120,40** 143,28	498690
	D 10x750/28 MAU Packungsinhalt 28 Stück, Abmessungen 10 x 750 mm	**116,80** 138,99	498691
	D 12x750/22 MAU Packungsinhalt 22 Stück, Abmessungen 12 x 750 mm	**113,10** 134,59	498692
	D 14x750/18 MAU Packungsinhalt 18 Stück, Abmessungen 14 x 750 mm	**113,10** 134,59	498693

Systainer		UVP €*	Bestell-Nr.
	DOMINO Dübel Buche Sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU für DF 500, DOMINO Dübelsortiment 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm und DOMINO Fräser für die Größen 4, 5, 6, 8 und 10, Packungsinhalt 1.060 Stück, Abmessungen 396 x 296 x 157,5 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**233,10** 277,39	498899
	DOMINO XL Dübel Buche **Alle Varianten: für DOMINO XL, DOMINO XL Dübelsortiment Buche, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC**		
	DS/XL D8/D10 306x BU DOMINO Dübel 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm und DOMINO XL Fräser für die Größen 8 und 10, Packungsinhalt 306 Stück	**208,50** 248,12	498204
	DS/XL D12/D14 128x BU DOMINO Dübel 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm und DOMINO XL Fräser für die Größe 14, Packungsinhalt 128 Stück	**180,00** 214,20	498205
	SYSTAINER T-LOC		
	SORT-SYS1TL DOMINO Leersystainer SYS 1 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln oder anderem Zubehör oder Werkzeugen, Einsatzboxen lang, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**71,50** 85,09	203176
	SORT-SYS 2 TL DOMINO Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**80,80** 96,15	498889

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

10 Hobeln

266 Einhand-Elektrohobel EHL 65

268 Elektrohobel HL 850

Leicht verändert. Entscheidend verbessert.

Der Einhand-Elektrohobel.

Mit nur 2,4 kg und kompakter Bauform ist der Elektrohobel EHL 65 nicht nur der leichteste Einhandhobel seiner Klasse, sondern auch der leistungsstärkste. Mit 4 mm Hobel- und 23 mm Falztiefe und exzellenten Oberflächenergebnissen durch das einzigartige Spiralmesser mit ziehendem Schnitt. Mit Softgrip am Griff, Ein-Knopf-Bedienung und griffigen Rippen am Gehäuse für guten Halt. Kurz: Der Einhandhobel für Profis.

Einhand-Elektrohobel
EHL 65

Technische Daten	EHL 65
Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl der Hobelwelle (min⁻¹)	15.600
Hobelbreite (mm)	65
Spanabnahme (mm)	0 – 4
Max. Falztiefe (mm)	23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,4

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Stufenlose Spantiefenverstellung
Die stufenlos einstellbare Spantiefe leistet in der Praxis gute Dienste. Am drehbaren Handgriff kann die Tiefe genau eingestellt und bei Bedarf auch während der Arbeit verändert werden – ganz wie es die Aufgabe erfordert.

Keiner ist leiser
Der EHL 65 ist deutlich leiser als andere Hobel. So leise, dass er selbst unter Last leiser ist als andere im Leerlauf. Ein wichtiger Beitrag zum Arbeitsschutz. Auch das ist ein Verdienst der besonderen Form des Spiralmessers.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
EHL 65			
	EHL 65 EQ-Plus Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel SW 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**316,00** 376,04	576601

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Alle Varianten: für EHL 65		
	Spiralmesser HW 65 HW-Ausführung für EHL 65, HW Standard-Hobelmesser mit 65 mm Breite, SB-verpackt	**17,30** 20,59	488503
	Falztiefenanschlag FA-EHL für Falztiefen von 0 – 23 mm, SB-verpackt	**12,40** 14,76	488543
	Parallelanschlag PA-EHL zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 65 mm, SB-verpackt	**16,00** 19,04	488544
	Spänefangbeutel SB-EHL im Karton	**39,70** 47,24	488566

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Der Grenzenlose.

Unser Elektrohobel.

Randnahes Hobeln und Falzen: dank einseitiger Lagerung des Hobelkopfes arbeitet der Elektrohobel HL 850 bündig und mit unbegrenzter Falztiefe. Keine Falztiefenbegrenzung, keine Nacharbeit.

Elektrohobel
HL 850

Technische Daten	HL 850
Leistungsaufnahme (W)	850
Drehzahl der Hobelwelle (min⁻¹)	12.000
Hobelbreite (mm)	82
Spanabnahme (mm)	0 – 3,5
Max. Falztiefe	∞
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,9

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Strukturieren von Oberflächen
Fein, grob oder rustikale Welle. Zum Strukturieren wird der Hobelkopf mit einem Handgriff ausgewechselt.

Präzise anfasen
Kein Abrutschen und Verlaufen: Die 90° V-Nut in der Hobelsohle bewirkt, dass der Elektrohobel HL 850 beim Anfasen von Brettern und Balken wie auf einer Schiene gleitet.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
HL 850			
	HL 850 EB-Plus Hobelkopf HK 82 SD, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel SW 5, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**575,00** 684,25	576607

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Falztiefenanschlag FA-HL für HL 850, für Falztiefen von 0 – 30 mm, SB-verpackt	**11,00** 13,09	484512
	Parallelanschlag PA-HL für HL 850, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 82 mm, SB-verpackt	**20,60** 24,51	484513
	Spänefangbeutel SB-HL für HL 850, (ohne Absaug-Adapter), im Karton	**60,10** 71,52	484509
	Absaugadapter AD-HL für HL 850, für Spänefangbeutel und Saugschlauch mit Muffe, Saugschlauch-Ø 36 mm, SB-verpackt	**16,00** 19,04	484507
	Hobelkopf HK 82 SD Standard-Ausführung, mit HW-Spiralmesser HW 82 SD, SB-verpackt	**143,60** 170,88	484520
	Hobelkopf HK 82 RF Rustikal-Ausführung fein, mit HS-Spiralmesser HS 82 RF, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	**167,60** 199,44	484521
	Hobelkopf HK 82 RG für HL 850, Rustikal-Ausführung grob, mit HS-Spiralmesser HS 82 RG, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	**167,60** 199,44	484522
	Hobelkopf HK 82 RW für HL 850, Rustikal-Ausführung Welle, mit HS-Spiralmesser HS 82 RW, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	**167,60** 199,44	485331
	Spiralmesser HW 82 SD für Hobelkopf HK 82 SD, HW-Standard-Ausführung, HW Standard-Hobelmesser mit 82 mm Breite, SB-verpackt	**27,70** 32,96	484515
	Spiralmesser HS 82 RF für Hobelkopf HK 82 RF, HS-Rustikal-Ausführung fein, SB-verpackt	**33,60** 39,98	484518
	Spiralmesser HS 82 RG für Hobelkopf HK 82 RG, HS-Rustikal-Ausführung grob, SB-verpackt	**33,60** 39,98	484519
	Spiralmesser HS 82 RW für Hobelkopf HK 82 RW, HS-Rustikal-Ausführung Welle, SB-verpackt	**33,60** 39,98	485332
	Winkelanschlag WA-HL für HL 850 EB, auch als Anschlag für Stationär-Einrichtung SE-HL, zum Hobeln von Winkeln 0 – 45°, Anschlagfläche (Länge x Höhe) 350 x 70 mm, im Karton	**90,80** 108,05	485018

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

11 Bekanten

272 Kantenanleimer CONTURO

274 Kappgerät

275 Multifunktionstisch

275 Adapterplatte

Der Beginn der perfekten Kante.

Der Kantenanleimer CONTURO.

Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der CONTURO eine echte Lösung für die Fertigung sehr schmaler oder großer Werkstücke sowie individueller Formteile dar, ebenso wie für das Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden sollen.

Kantenanleimer
CONTURO KA 65

Für klassische Möbelkanten oder die Fertigung komplexer Formteile mit konvex oder konkav verlaufenden Rundungen. Für Abschlüsse in Holz, Melamin oder Kunststoff. Bei variablen Kantenhöhen bis zu 65 mm und Materialstärken bis zu 3 mm.

Kantenbearbeitungs-Set
KA 65 Set

Vom Kappgerät über die Lackziehklinge bis hin zu Schleifmitteln und Polituren, alles übersichtlich im SYSTAINER „Kantenbearbeitungs-Set“ sortiert.

Geringe Erwärmung
Sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses.

Einzigartiges Patronenleimsystem
Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem. Klebstoff wird immer nur bedarfsgerecht aufgeschmolzen. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes.

Für noch mehr Anwendungsfelder
Vier verschiedene Klebstoff-Farben (weiß, natur, braun und schwarz) sorgen für perfekte Fugenqualität bei allen Dekoren. Und mit dem neuen Polyurethan Klebstoff sind jetzt auch wasser- und hitzebeständige Verleimungen für z.B. Bad- oder Küchenmöbel problemlos möglich.

Immer einsatzbereit
Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand. In sich geschlossenes System, das unerwünschten Leimaustritt verhindert.

Das perfekte Kantenfinish.
Die MFK 700 Basic.

Nach dem Aufleimen und Kappen der Kante kommt der letzte Schliff: Kantenüberstände abfräsen, Kante glätten, Eckenfinish vornehmen sowie die Kante wenn nötig auf Hochglanz polieren. Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 226

Technische Daten	KA 65
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Kantenhöhe (mm)	18 – 65
Kantenstärke (mm)	0,5 – 3
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100 – 210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
KA 65	**Alle Varianten: Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC**		
	KA 65 Plus	**2.532,00** 3.013,08	574605
	KA 65 Set Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR	**2.868,00** 3.412,92	574613

Kappgerät
KP 65/2

Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung. Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung.

Technische Daten	KP 65/2
Kapphöhe (mm)	65
Kappdicke (mm)	2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
KP 65/2 im Karton	**164,60** 195,87	499896

Der exakte Schnitt
Beidseitige Tischauflage des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben – mit perfekter Sicht auf das Werkstück. Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Multifunktionstisch
MFT/3 CONTURO

Vor allem für schmale oder kleine Werkstücke, die schlecht gespannt werden können, ist die stationäre Arbeitsweise bei geraden Kanten praktisch. Die Kante wird wie gewohnt eingelegt; das Werkstück dann mit gleichmäßigem Druck an der Anpressrolle entlanggeführt.

Technische Daten	MFT/3 CONTURO
Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Arbeitshöhe (mm)	900
Kantenaleimer schwenkbar (°)	47
Gewicht (kg)	29

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
MFT/3 Conturo-AP Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton	**832,30** 990,44	500869

Der CONTURO als Stationärmaschine
Dies ermöglicht nicht nur das Bekanten von geraden Kanten oder Rundungen, sondern auch von schrägen Kanten mit 90° – 45° Winkeln, da der CONTURO in der Stationäreinheit von 90° – 45° schwenkbar ist.

Adapterplatte
AP-KA 65

Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers. Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte. Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°.

Technische Daten	AP-KA 65
Abmessung Länge x Breite (mm)	254 x 420
Min. Einbauhöhe (mm)	150
Schwenkbereich (°)	0 – 47

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
AP-KA 65 Adapterplatte für Kantenanleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, im Karton	**352,60** 419,59	500175

Horizontales Arbeiten bei schrägen Kanten
Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte. Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Zusatzrolle ZR-KA 65 für KA 65, für das Bekanten enger Radien und Formteile, bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial, Rollenhöhe 65 mm, SB-verpackt	**65,30** 77,71	499480
	Kratzschutz LAS-STF-KA 65 für KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, 4 x Befestigungsschrauben, 3 x Filz, SB-verpackt	**31,50** 37,49	499892
	Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65 10x für Kratzschutz LAS-STF-KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	**26,80** 31,89	499893
	Kantenspeicher KSP-KA 65 für KA 65, für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65, sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung, Kantenlängen von bis zu 8 m (bei einer Kantendicke von 2 mm) möglich, max. Kantenhöhe 45 mm, max. Kantendicke 2 mm, im Karton	**54,70** 65,09	499479
	Schleifklotz HSK 80x133 H hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt	**24,50** 29,16	495967
Vlies 80 x 130 mm	**Schleifvlies STF 80x130 SF 800 VL/5** für Handschleifklotz HSK 80x133, zum Anschleifen, Körnung 800, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	**9,40** 11,19	483582
	Schleifstreifen **Alle Varianten: für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton**		
Granat  80 x 133 mm	**STF 80x133 P220 GR/100** Körnung P220	**49,50** 58,91	497123
	STF 80x133 P240 GR/100 Körnung P240	**49,50** 58,91	497124
	STF 80x133 P280 GR/100 Körnung P280	**49,50** 58,91	497204
	STF 80x133 P320 GR/100 Körnung P320	**49,50** 58,91	497125
	Poliermittel MPA 5010 OR/0,5L 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	**32,10** 38,20 **64,20 / 1 l** 76,40 / 1 l	202048
	Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5 für Handschleifklotz HSK 80 x 133, in Verbindung mit dem Poliermittel MPA 5010, zum Aufpolieren von Hochglanz-Kanten, Packungsinhalt 5 Stück, Abmessung Länge x Breite 80 x 133 mm, SB-verpackt	**16,30** 19,40	499894
	Lochplatte LP-KA65 MFT/3 für KA 65, ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte, Abmessung Länge x Breite 1.102 x 718 mm, im Karton	**152,10** 181,00	500366
	Gleitplatte GP-MFT/3 KA65 15x für KA 65, Ersatz- oder Erweiterungsgleitplatten für den stationären Einsatz des Kantenanleimers mit Adapterplatte AP-KA 65 im MFT (mit Lochplatte KA 65, Bestell-Nr. 500366) oder eingebaut in einen eigenen Arbeitstisch, Packungsinhalt 15 Stück, Abmessungen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm, SB-verpackt	**27,40** 32,61	500367

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	EVA-Klebstoff natur EVA nat 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – Naturfarbton für alle Dekore geeignet, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	**113,70** 135,30	499812
	EVA-Klebstoff weiß EVA wht 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei weißen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	**113,70** 135,30	499813
	EVA-Klebstoff braun EVA brn 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei braunen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	**113,70** 135,30	200059
	EVA-Klebstoff schwarz EVA blk 48x-KA 65 für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei schwarzen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – +75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	**113,70** 135,30	200060
	PU-Klebstoff natur PU nat 4x-KA 65 für KA 65, Achtung: nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden (Spülmittel PU spm 4x-KA 65, Artikelnummer 200062), max. 12 Monate lagerfähig, Kleber hat eine hohe Anfangsfestigkeit, eine hervorragenden Kälteelastizität, sowie eine gute Lösemittelbeständigkeit, Naturfarbton, PU-Kleber verpackt in luftdichten Dosen à 200 g, Chemische Basis: Polyurethanklebstoff, Achtung! Der hier angebotene Polyurethan Klebstoff enthält „o-(p-Isocyanatobenzyl) phenylisocyanat, Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat" wodurch der Klebstoff mit dem R40 Satz „Verdacht auf krebserregende Wirkung" gekennzeichnet ist. Wir sind aufgrund der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) verpflichtet Sie, auf die Gefahrenstoffe in unserem Polyurethan Klebstoff N° 200056 aufmerksam zu machen. Mit dem Kauf des Polyurethan Klebstoff bestätigen Sie, dass sie volljährig sind, dass Sie den PU Kleber sachgemäß benutzen und Haut, Augen und Schleimhäute vor direktem Kontakt schützen, z.B. mit Schutzbrille, Atemschutz/Maske, Einweghandschuhe. Wir sind nach § 5 ChemVerbotsV geschult und geprüft, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 42 mm, Verarbeitungstemperatur 140 °C, Temperaturbeständigkeit -40°C – +140° C, Erweichungsbereich 90 °C, Feuchtigkeitsbeständig nach D3/D4, Packungsinhalt 4 Stück, Gewicht 0,8 kg, im Karton	**62,40** 74,26 **78,00 / 1 kg** 92,83 / 1 kg	200056
	Spülmittel PU spm 4x-KA 65 für KA 65, Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Klebstoff natur, PU nat 4x-KA 65, Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden, max. 12 Monate lagerfähig, verpackt in Dosen à 140 g, Gewicht 0,56 kg, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton	**50,90** 60,57 **90,89 / 1 kg** 108,16 / 1 kg	200062
	Ziehklinge ZK HW 45/45 Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche, Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1; R1,5 und R2 mm), Maße 45 x 45 mm, Abmessungen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, Radien 1/1,5/2 mm, SB-verpackt	**57,00** 67,83	499749
	**Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS** für KA 65, Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Kappgerät, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	**436,30** 519,20	500177

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

12 Rühren

Die Steckdose zum Mitnehmen.
Die neue SYS-PowerStation.
Mehr Infos finden Sie auf Seite 324.

NEU

280 Rührwerke
MX 1000, MX 1200

NEU

282 Rührwerke
MX 1200/2, MX 1600/2

NEU

283 DUO-Rührwerk
MX 1600/2 DUO

NEU

285 Absaugung für
Rührwerke

Robust. Ergonomisch. Mit perfekter Absaugung.

Die Festool Rührwerke.

Dichte Staubwolken beim Rühren waren gestern: Mit den MX-Rührwerken inklusive MX-Absaugung am Eimerrand mischen Sie in Zukunft jegliches Material ganz ohne Staub. Dabei freut sich nicht nur Ihre Lunge, sondern auch der Rücken. Dank der flexiblen ErgoFix-Höhenverstellung arbeiten Sie aufrecht und rückenschonend. Für maximale Durchzugskraft und hohe Lebensdauer sorgen die starken Motoren in Kombination mit dem robusten Getriebe. Noch ein Vorteil oben drauf: Auch nach dem Rühren sieht Ihre Baustelle sauber aus.

NEU

Rührwerk

MX 1000

Das universelle Rührwerk mit 1 Gang und 1.020 Watt für Mischanwendungen bis 40 l.

NEU

Rührwerk

MX 1200

Das Kraftpaket mit 1 Gang und 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 60 l.

Ergonomisch – aufrecht mischen
Mit der patentierten ErgoFix Höhenverstellung passen Sie Ihr Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an. Spüren Sie bei Ihren Mischaufgaben die aufrechte, natürliche Arbeitsposition für entspanntes und kräfteschonendes Arbeiten.

Extrem robuste Bauweise
Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die Rührwerke halten dank langlebigem Antrieb, Schalterschutz und Gummistoßkanten den härtesten Belastungen stand.

Effektive Absaugung bereits beim Einschütten
Die MX-Absaugung wird einfach an den Rand des Mischeimers geklemmt und lässt bereits beim Einschütten des Mischmaterials den Staub in den Sauger verschwinden. Auch beim Rühren müssen Sie nicht mehr mit dichten Staubwolken kämpfen. Und nach der Arbeit ist Ihre Baustelle sauber, was zusätzliche Reinigungszeit spart.

NEU

Staubfrei fängt beim Rühren an. **Die MX-Absaugung im Lieferumfang aller MX-Rührwerke.**

Keine Staubbelastung beim Einfüllen und Mischen von pulverartigen Materialien – die MX-Absaugung wird einfach an den Eimerrand geklemmt und sorgt dafür, dass der Staub im Sauger und nicht in Ihrer Lunge landet. Für ein sauberes Arbeitsumfeld ohne Nacharbeit.

Als Zubehör auch ohne Rührwerk erhältlich:
mehr Infos auf Seite 285

Extrem stark für den harten Baustelleneinsatz.

Die kraftvollen Rührwerke für große Mengen.

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die Rührwerke MX 1200/2 und MX 1600/2 halten den härtesten Belastungen stand. Die noch kraftvolleren Motoren und drehmomentstarken 2-Gang Getriebe sind ideal für die großen und schweren Mischanwendungen: Erster Gang für zähe und schwere Materialien, zweiter Gang zum leichten und schnellen Mischen von flüssigem Rührgut.

NEU

Rührwerk
MX 1200/2

Das drehmomentstarke Rührwerk mit 2 Gängen und 1.200 Watt für Mischanwendungen bis 70 l.

Rührwerk
MX 1600/2

Unser stärkstes Rührwerk mit 2 Gängen und 1.500 Watt für Mischanwendungen bis 90 l.

NEU

Alles gut im Griff
Stahlrohrrahmen für maximale Robustheit und parallel angeordnete, gummierte Handgriffe für komfortables und einfaches Führen der Maschine.

Schneller. Leichter. Intensiver.

Das Zweispindler-Rührwerk.

Für bis zu 50 % mehr Tempo arbeitet das DUO-Rührwerk mit zwei gegenläufigen Spindeln: die beiden Rührstäbe greifen ineinander und beschleunigen dadurch die Durchmischung des Materials. Perfekte Mischergebnisse bei deutlich weniger Kraftanstrengung für den Anwender.

NEU

Rührwerk

MX 1600/2 DUO

DUO-Rührwerk mit 2 Gängen und 1.500 Watt für eine gründliche Durchmischung selbst von zähem und mehrkomponentigem Material bis 90 l.

Leichter arbeiten
Die Arbeit mit dem DUO ist noch kräfteschonender. Denn die gegenläufig arbeitenden Rührstäbe heben das Drehmoment gegenseitig auf. Sie führen das Gerät praktisch drehmomentfrei durch das Material.

Blitzschnell ohne Werkzeug
Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.

Technische Daten	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Leistungsaufnahme (W)	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
Gänge	1	1	2	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	360 – 630/–	360 – 630/–	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650	100 – 250/130 – 350
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57	57	57	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	120	140	140	160	140
Mischmenge (l)	40	60	70	90	90
Gewicht (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1

		RS Rondenrührer	WS Scheibenrührer	HS3L Wendelrührer mit 3 Wendeln links	CS Rührbesen	HS2 Wendelrührer mit 2 Wendeln	HS3R Wendelrührer mit 3 Wendeln rechts
Ausgangsbasis flüssig	Farben	●	●	●			
	Dispersionen	○	●	●			
	Kleister	●	●	○			
	Lacke, Lasuren	●	●	○			
Mischergebnis flüssig	Epoxidharze	○	○	○	●		
Ausgangsbasis pulvrig/zähflüssig	Spachtelmassen				●	●	○
	Klebemörtel				○	●	○
	Ausgleichs-massen				●	○	
	Dichtschlämme				●	●	○
Mischergebnis fließend	Bitumen				○		○
							
Ausgangsbasis pulvrig/zähflüssig	Fertigputze					○	○
	Putze			○		●	●
	Fliesenkleber					●	○
	Fugenmörtel					●	●
Mischergebnis kompakt	Mörtel					●	●
	Quarzgefüllte Epoxidharze					○	●
	Beton, Estrich					○	●

sehr gut geeignet ●
geeignet ○
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
MX 1000	**Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton**		
	MX 1000 RE EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	**258,00** 307,02	575806
	MX 1000 RE EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	**258,00** 307,02	575807
MX 1200	**Alle Varianten: Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton**		
	MX 1200 RE EF HS2 Rührstab HS 2 140x600 M14	**360,00** 428,40	575813
	MX 1200 RE EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	**360,00** 428,40	576743
MX 1200/2			
	MX 1200/2 RE EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton	**440,00** 523,60	575815
MX 1600/2			
	MX 1600/2 RE EF HS3R Rührstab HS 3 160x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX – A, im Karton	**497,00** 591,43	575818
MX 1600/2 DUO			
	MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Double 140x600, Absaugung MX – A, im Karton	**685,00** 815,15	575822

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
Absaugung			
	Absaugung MX – A für alle Rührwerke MX und Absaugmobile CT/CTL/CTM, für staubarmes Arbeiten mit den Rührwerken, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 / 27 mm, im Karton	**50,00** 59,50	576759
Adapter ErgoFix			
	Adapter AD-EF-M14/80 ErgoFix zur Aufnahme der Festool Rührstäbe M14 auf ErgoFix Rührwerke, mit M14 Gewinde, Hublänge 80 mm, SB-verpackt	**15,50** 18,45	769091
Adapter und Verlängerung			
	Alle Varianten: SB-verpackt		
	Adapter MA M14-M14 Rührstab mit Innengewinde aufnehmen	**12,40** 14,76	769148
	Adapter MAI M14-M14 Festool Rührstab mit Außengewinde auf Rührwerk (RW 1000) aufnehmen	**13,90** 16,54	769151
	Verlängerung PL 400 M14/M14 zum Verlängern von Rührstäben um 400 mm, Gewinde, beidseitig M14	**22,20** 26,42	769037

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Rührstäbe	UVP €*	Bestell-Nr.
Rondenrührer RS mit Ring für dünnflüssiges Rührgut; Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme		
Rondenrührer **Alle Varianten: SB-verpackt**		
RS 2 85x400 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 15 kg, Durchmesser 85 mm, Länge 400 mm	**13,80** 16,42	769023
RS 2 100x600 SW 10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	**17,50** 20,83	769024
RS 2 100x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	**22,00** 26,18	769020
RS 2 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	**23,80** 28,32	769021
Scheibenrührer WS für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber		
Scheibenrührer **Alle Varianten: SB-verpackt**		
WS 2 60x350 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 5 kg, Durchmesser 60 mm, Länge 350 mm	**12,30** 14,64	769033
WS 2 80x350 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 5 – 10 kg, Durchmesser 80 mm, Länge 350 mm	**13,90** 16,54	769034
WS 2 100x600 SW 10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	**22,00** 26,18	769035
Scheibenrührer WS mit Ring für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber		
Scheibenrührer **Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt**		
WS 2 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm	**26,70** 31,77	768122
WS 2 140x600 M 14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 30 kg, Durchmesser 140 mm	**33,80** 40,22	769022
WS 2 160x600 M 14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	**40,90** 48,67	769036
Wendelrührer HS 3 L mit Ring für dünnflüssiges Rührgut; Gipsputz, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen		
Wendelrührer **Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt**		
HS 3 120x600 L M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	**36,10** 42,96	767921
HS 3 140x600 L M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	**40,30** 47,96	768138
HS 3 160x600 L M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	**46,10** 54,86	768709
Rührbesen CS für Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dichtstoffe, Klebestoffe, zum Rühren ohne Lufteinschlüsse (blasenfrei)		
Rührbesen **Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt**		
CS 120x600 SW10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	**29,20** 34,75	769119
CS 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 120 mm	**31,10** 37,01	769118
CS 140x600 M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	**35,10** 41,77	769117
CS 160x600 M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 40 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	**39,20** 46,65	769116

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Rührstäbe	UVP €*	Bestell-Nr.
Wendelrührer HS 2 für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse		
Wendelrührer **Alle Varianten: für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Länge 400 mm, SB-verpackt**		
HS 2 70x400 SW 8 Materialmenge – 8 kg, Durchmesser 70 mm	**13,80** 16,42	769025
HS 2 85x400 SW 8 Materialmenge 8 – 10 kg, Durchmesser 85 mm	**14,80** 17,61	769026
Wendelrührer HS 2 mit Ring für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse		
Wendelrührer **Alle Varianten: SB-verpackt**		
HS 2 100x400 SW 8 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 400 mm	**18,90** 22,49	769027
HS 2 120x600 SW 10 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	**23,90** 28,44	769028
HS 2 120x600 M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	**27,90** 33,20	769030
HS 2 140x600 M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	**30,10** 35,82	769031
HS 2 160x600 M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm, Länge 600 mm	**41,90** 49,86	769032
Wendelrührer HS 3 R mit Ring für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen		
Wendelrührer **Alle Varianten: Länge 600 mm, SB-verpackt**		
HS 3 120x600 R M14 für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	**36,10** 42,96	767887
HS 3 140x600 R M14 für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	**40,30** 47,96	768708
HS 3 160x600 R M14 für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	**46,10** 54,86	768710
Rührstäbe für MX 1600/2 EQ DUO		
Rührstab HS 3 COMBI 140x600 FF für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für flüssiges und zähes Rührgut, der untere Teil des Rührkorbs zieht das Material vom Boden des Mischbehälters nach oben. Der obere Teil des Rührkorbs drückt das Material nach unten, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	**147,60** 175,64	768092
Rührstab HS 3 DOUBLE 140x600 FF für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität, zwei Rührstäbe mit jeweils drei Wendeln arbeiten gegenläufig. Das Material wird mit einer kämmenden Wirkung durchgeknetet, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	**147,60** 175,64	768800

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

13 Untergrund vorbereiten

290 Sanierungsschleifer RENOFIX

292 Renovierungsfräsen RENOFIX

295 Tapetenperforierer

Boden schleifen bis an die Wand – gesundheitsschonend für Sie, sauber für Ihre Kunden.

Der Sanierungsschleifer.

Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl des RG 130 ermöglicht schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen.

Sanierungsschleifer
RENOFIX RG 130

Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor.

Technische Daten	RG 130
Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	3.000 – 7.700
Werkzeug-Ø (mm)	130
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	**697,00** 829,43	768809
RG 130 E-Set DIA HD Diamantscheibe DIA HARD-D130	**866,00** 1.030,54	768977
RG 130 E-Set DIA ABR Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130	**866,00** 1.030,54	768978
RG 130 E-Set DIA TH Diamantscheibe DIA THERMO-D130	**923,00** 1.098,37	768981

Zubehör	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungstisch GT-RG 130 für RG 130, RGP 130, ermöglicht die Einstellung des Abtrags und dadurch die Entfernung in definierten Schichten, SB-verpackt	**37,30** 44,39	769080
Bürstenkranz BC-RG 130 für RG 130, RGP 130, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	**25,10** 29,87	769110
Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14 für Scheiben-Ø 115-230 mm, für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015), Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	**8,70** 10,35	200241
Stirnlochschlüssel KF-AG für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, für Spannflansch, SB-verpackt	**7,10** 8,45	769040

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Wenig Staub: Gut für Ihre Gesundheit. Und für Ihre Kunden.
Der Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 erzielt in Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX und dem Vorabscheider CT-VA exzellente Absaugergebnisse und garantiert staubarmes Arbeiten. Ihre Kunden werden von der sauberen Arbeitsumgebung begeistert sein.

Boden schleifen bis an die Wand
Das aufklappbare Bürstensegment ermöglicht das Abtragen von Fliesen- und Parkettkleberresten bis direkt an die Wand. Dank der um 0,5 mm zurückgesetzten Diamantscheibe sind Wandbeschädigungen ausgeschlossen.

Optimale Führung – präziser Abtrag
Der Führungstisch ermöglicht eine sichere Führung des Sanierungsschleifers. Obendrein lässt sich die Abtragshöhe variabel einstellen – damit Sie nur so viel Material abtragen, wie Sie es möchten.

Sehr hoher Abtrag
Der Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 besticht durch hohen Abtrag – für eine perfekte Untergrundvorbereitung als Garant für ein einwandfreies Ergebnis.

Wechselbare Diamantscheiben. **Immer materialgerecht arbeiten.**

Ob Beton, Estrich, Farbe, Kleber oder sonstige Beschichtungen: die Diamantscheiben DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO und PAINT schaffen alles. Und sind mit wenigen Handgriffen gewechselt.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 294

Die optimale Lösung zur Materialentfernung beim Renovieren und Sanieren.

Die Renovierungsfräsen RENOFIX.

Schneller arbeiten mit kraftvoller Elektronik für konstante Drehzahl. Mit den RENOFIX Renovierungsfräsen können dank breitem Zubehörprogramm sowohl harte als auch weiche Materialien abgetragen werden.

Renovierungsfräse
RENOFIX RG 80

Eine für Alles. Die Renovierungsfräse RENOFIX RG 80 ist ein Multitalent für kleine bis mittelgroße Flächen.

Renovierungsfräse
RENOFIX RG 150

Die Renovierungsfräse RG 150 garantiert mit 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm schnellen Fortschritt auf großen Flächen.

Technische Daten	RG 80	RG 150
Leistungsaufnahme (W)	1.100	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
Werkzeug-Ø (mm)	80	150
Werkzeugaufnahme	2 x M5	D14/M8
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36	36
Gewicht (kg)	3,2	5,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Materialgerecht arbeiten
Für präzises, staubarmes Arbeiten auf porösen Untergründen ist eine auf das Material angepasste Drehzahl entscheidend. Daher kann die Drehzahl bei den RENOFIX Renovierungsfräsen elektronisch geregelt werden.

Kompakt, handlich, ergonomisch
Das schlanke Motorgehäuse, der Zusatzgriff, die Griffhaube über dem Getriebegehäuse und das stabile Absaugrohr der RG 80 bieten individuelle Möglichkeiten der Handhabung – für komfortable Griffpositionen in jeder Arbeitssituation.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
RG 80	**Alle Varianten: Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel 4, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC**		
	RG 80 E-Plus	**656,00** 780,64	768016
	RG 80 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 80	**785,00** 934,15	768966
RG 150	**Alle Varianten: Abzieher, Steckschlüssel SW 10/13, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC**		
	RG 150 E-Plus	**937,00** 1.115,03	768019
	RG 150 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 150	**1.278,00** 1.520,82	768984
	RG 150 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	**1.329,00** 1.581,51	768985
	RG 150 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150	**1.329,00** 1.581,51	768986

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bodenführung BG-RG 150 für RG 150, RGP 150, zur bequemen Führung der RENOFIX RG 150 E auf großflächigen Böden, im Karton	**399,10** 474,93	769109
	Balancer BR-RG 150 für RG 150, RGP 150, zur sicheren und leichten Führung der RENOFIX RG 150 E an der Wand, max. Last 8 kg, Länge 2,5 m, im Karton	**227,60** 270,84	769121
	Bürstenkranz BC-RG 150 für RG 150, RGP 150, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	**21,10** 25,11	769123
	Fräsköpfe siehe Seite 294		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RG 130: Diamantscheiben		UVP €*	Bestell-Nr.
	Diamantscheibe **Alle Varianten: für RG 130, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm**		
	DIA HARD-D130 PREMIUM für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, aktive Oberfläche 3.000 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	**210,20** 250,14	768017
	DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, aktive Oberfläche 3.460 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	**210,20** 250,14	768018
	DIA STONE-D130 PREMIUM für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), aktive Oberfläche 2.560 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	**210,20** 250,14	769166
	DIA THERMO-D130 PREMIUM zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Segmenthöhe 3 mm, SB-verpackt	**280,00** 333,20	768023
	DIA PAINT-D130 PREMIUM zum Entfernen dicker Farb- und Lackschichten von Holz, Segmenthöhe 2 mm, SB-verpackt	**280,00** 333,20	204176
	DIA HARD-D130-ST für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	**105,40** 125,43	499972
	DIA ABRASIVE-D130-ST für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	**105,40** 125,43	499973

RG 80: Werkzeugköpfe, Fräsräder, Schleifscheiben		UVP €*	Bestell-Nr.
	Werkzeugkopf **Alle Varianten: für RG 80, RGP 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt**		
	SZ-RG 80 für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz"	**154,40** 183,74	767982
	FZ-RG 80 für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach"	**154,40** 183,74	769131
	HW COARSE-RG 80 für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Grob	**137,10** 163,15	769056
	DIA HARD-RG 80 für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	**228,20** 271,56	767983
	DIA ABRASIVE-RG 80 für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	**228,20** 271,56	767984
	DIA THERMO-RG 80 für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Segmenthöhe 3 mm	**303,20** 360,81	769082
	Diamantscheibe **Alle Varianten: Durchmesser 80 mm, SB-verpackt**		
	DIA HARD-D80 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	**177,10** 210,75	769054
	DIA ABRASIVE-D80 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80, aktive Oberfläche 1.385 mm², Segmenthöhe 6 mm	**177,10** 210,75	769055
	DIA-THERMO 80 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80, Segmenthöhe 3 mm	**252,10** 300,00	769084
	Fräsrad **Alle Varianten: kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt**		
	HW-SZ 12 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 80	**117,00** 139,23	769132
	HW-FZ 12 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach", Ersatzräder für FZ-RG 80	**117,00** 139,23	769133

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

RG 150: Werkzeugköpfe, Fräsräder, Schleifscheiben		UVP €*	Bestell-Nr.
	Werkzeugkopf **Alle Varianten: für RG 150, RGP 150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt**		
	SZ-RG 150 für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz"	**410,00** 487,90	768020
	FZ-RG 150 für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach"	**370,80** 441,25	769105
	DIA HARD-RG 150 für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm	**471,00** 560,49	768021
	DIA ABRASIVE-RG 150 für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm	**471,00** 560,49	768022
	DIA THERMO-RG 150 für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Segmenthöhe 3 mm	**598,10** 711,74	769083
	Diamantscheibe **Alle Varianten: Durchmesser 150 mm, SB-verpackt**		
	DIA HARD-D150 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-D150, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm	**379,40** 451,49	769069
	DIA ABRASIVE-D150 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-D150, aktive Oberfläche 3.660 mm², Segmenthöhe 11 mm	**379,40** 451,49	769070
	DIA THERMO-D150 Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-D150, Segmenthöhe 3 mm	**506,60** 602,85	769085
	Fräsrad **Alle Varianten: kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt**		
	HW-SZ 35 35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 150	**283,00** 336,77	769050
	HW-FZ 35 35 Hartmetall-Fräsräder, Ersatzräder für FZ-RG 150	**241,30** 287,15	769051

Tapetenperforierer

TP 220

Völlig neues Wirkprinzip. Über unterschiedlich schnell drehende Walzen entstehen trichterförmige Öffnungen, die das Wasser optimal hinter die Tapete fließen und damit in die Tapete eindringen lassen.

Technische Daten	TP 220
Länge Teleskopstab (mm)	900 – 1.300
Max. Tiefeneinstellung (mm)	3,5
Schneiden-Durchmesser (mm)	45
Abmessungen (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
Gewicht (kg)	1,5

Schont den Untergrund
Durch die Tiefeneinstellung kann die Eindringtiefe der Walzen in die Tapete genau eingestellt werden – das schützt die Wand vor Beschädigung.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
TP 220 Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton	**167,30** 199,09	495747

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Ersatzwalzen EW-TP 220 für TP 220, 2 x Walzen, SB-verpackt	**44,20** 52,60	496111

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

14 Trennen

298 Akku-Winkelschleifer

300 Freihand Diamant Trennsysteme

302 Diamant Trennsysteme

Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen.

Der Akku-Winkelschleifer.

Staubresistent und äußerst langlebig ist der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik. Dabei sorgt die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min für materialgerechtes Trennen und Schleifen.

Akku-Winkelschleifer
AGC 18

Gekapselter, bürstenloser EC-TEC Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt.

Bürstenloser
EC-TEC Motor

* Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang. Trennschutzhaube und Trennscheibe nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten	AGC 18
Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Spindelgewinde/Flansch	M14
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,7

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Überzeugend ergonomisch
Die Bauweise ist konsequent auf optimale Bedienbarkeit beim Trennen ausgelegt. Für besonders hohe Laufruhe und wenig Vibration sind Motor und Gehäuse voneinander entkoppelt.

Arbeitsschutz inklusive
Für sicheres Arbeiten sorgen Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, Motorbremse und Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
AGC 18	**Alle Varianten: Schutzhaube SH-AGC 18, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Schnellspannmutter QRN-AGC 18, Flansch BF-AGC 18, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, im Systainer SYS3 M 187**		
	AGC 18-125 EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**311,00** 370,09	576825
	AGC 18-125 5,2 EB-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	**570,00** 678,30	576826

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schutzhaube SH-AGC 18-125 für AGC 18, für Schleifarbeiten mit Fächerschleif- und Schruppscheiben, Scheiben-Ø 125 mm, im Beutel	**8,80** 10,47	203384
	Trennschutzhaube TSH-AGC 18-125 für AGC 18, für sicheres Arbeiten mit Trennscheiben aus gebundenen Schleifmitteln, Scheiben-Ø 125 mm, im Beutel	**28,90** 34,39	203378
	Handschutz HS-AGC 18 für AGC 18, für sicheres Arbeiten mit Drahtbürsten, im Beutel	**10,30** 12,26	205193
	Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt	**12,10** 14,40	769620
	Schnellspannmutter QRN-AGC 18 M14 für AGC 18, für Scheiben-Ø 115-125 mm, Spannflansch vorne, werkzeugloses Einspannen von Schleifwerkzeugen, Aufnahme M14, SB-verpackt	**25,80** 30,70	204927
	Flansch BF-AGC M14 für AGC 18, für Spindelgewinde M14, Spannflansch hinten, zum Einspannen von Schleifwerkzeugen, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt	**7,90** 9,40	204119
	Stirnlochschlüssel KF-AGC 18 für AGC 18, für Spannflansch, SB-verpackt	**12,80** 15,23	204929
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Akkurate Trennschnitte ohne Staub – auch mit Akku.

Die Freihand Diamant Trennsysteme.

Für gesundes Arbeiten transportiert die Absaughaube der Freihandtrennsysteme über 95 % des Staubes direkt zum Absaugmobil – ideal für staubarme Trennarbeiten mineralischer Werkstoffe in Innenräumen. Das offene Design ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle – zur einfachen Orientierung am Anriss.

Freihand Diamant Trennsystem **DSC-AG 125 FH**

Technische Daten	DSC-AG 125 FH
Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	3.500 – 11.000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	23
Abstand vorne (mm)	16
Schnitttiefe (mm)	27
Spindelgewinde/Flansch	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,6/2,9

Akku-Freihandtrennsystem **DSC-AGC 18 FH**

Zeitsparend dank Bluetooth® Akkupack, der ein gekoppeltes Absaugmobil beim Einschalten des Werkzeuges automatisch startet.

Bürstenloser EC-TEC Motor

Technische Daten	DSC-AGC 18 FH
Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.500 – 8.500
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	23
Abstand vorne (mm)	16
Schnitttiefe (mm)	27
Spindelgewinde/Flansch	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	3,2

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Mehr Infos zum Bluetooth® Autostart auf Seite 23

Präzise, freie Zuschnitte
Die Absaughaube ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle und lässt sich zudem für randnahes Arbeiten öffnen.

Einfach staubfrei trennen
Mit einer Schnitttiefe von 27 mm ideal für den Zuschnitt von mineralischen Plattenwerkstoffen wie Fliesen und Naturstein.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DSC-AG 125 FH			
	DSC-AG 125 FH-Plus Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**311,00** 370,09	769954
DSC-AGC 18 FH	**Alle Varianten: Absaughaube, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Spannmutter UF-AG M14, Flansch BF-DSC-AGC M14, Stirnlochschlüssel KF-AG, im Systainer SYS3 M 187**		
	DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	**423,00** 503,37	576829
	DSC-AGC 18-125 FH 5,2 EBI-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6	**722,00** 859,18	576830

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt	**12,10** 14,40	769620
	Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH für DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, DSC-AGC 18 FH, schützt die Oberfläche bei Trennarbeiten vor eventuellen Abriebspuren, zur Befestigung am Führungstisch der Absaughaube, Abmessungen (L x B x H) 195 x 103 x 14 mm, SB-verpackt	**15,10** 17,97	200002
	Spannmutter **Alle Varianten: für Scheiben-Ø 115-230 mm, zum Einspannen der Trennscheibe, Spannflansch vorne, Aufnahme M14, SB-verpackt**		
	UF-AG M14 für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (bis BJ 02/2015) und RG 130 (bis BJ 02/2015)	**8,70** 10,35	769018
	UF-DSC/DSG-AG M14 für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015)	**8,70** 10,35	200241
	Flansch **Alle Varianten: Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt**		
	BF-AG 22,2 für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm	**5,50** 6,55	767973
	BF-DSC-AGC M14 für DSC-AGC 18 FH, für Spindelgewinde M14	**7,90** 9,40	204121
	Stirnlochschlüssel KF-AG für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, für Spannflansch, SB-verpackt	**7,10** 8,45	769040
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Präzises Trennen ohne Staub.

Die Diamant Trennsysteme.

Vorbei sind damit die Zeiten, in denen Trenn- und Schleifarbeiten eine staubige Angelegenheit waren. Der schädliche Staub wird zuverlässig abgesaugt, die Gesundheit des Anwenders geschützt und freie Sicht auf das Werkstück ermöglicht. In Kombination mit dem abgestimmten Zubehör und den Verbrauchsmaterialien entsteht so die optimale Lösung für effizientes, sauberes und präzises Arbeiten.

Diamant Trennsystem
DSC-AG 125

Für sauberes und präzises Arbeiten bis 27 mm Schnitttiefe.

Diamant Trennsystem
DSC-AG 230

Kraftvoll durch mineralische Baustoffe bis 63 mm.

Technische Daten	DSC-AG 125	DSC-AG 230
Leistungsaufnahme (W)	1.400	2.600
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3.500 – 11.000	6.500
Scheiben-Ø (mm)	125	230
Abstand seitlich (mm)	32	35
Abstand vorne (mm)	78	85
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/23	63/59
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	2,2/4,1	3,2/8,9

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Exakter schneiden
Das DSC-AG 125 und das DSC-AG 230 sind auf der Festool Führungsschiene einsetzbar und eröffnen damit neue Anwendungen. So gelingt das exakte Zuschneiden von Werkstoffen jeder Größe leicht und exakt.

Einfach eintauchen
Die integrierte Tauchfunktion macht den Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich. Einfach an der beschädigten Stelle eintauchen und mit der im Voraus gewählten Schnitttiefe schneiden.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
DSC-AG 125	**Alle Varianten: Absaughaube DCC-AG 125, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC**		
	DSC-AG 125 Plus	**350,00** 416,50	767996
	DSC-AG 125 Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	**412,00** 490,28	768993
DSC-AG 230	**Alle Varianten: Absaughaube DCC-AG 230, Diamanttrennscheibe ALL-D230 Premium, im Koffer**		
	DSC-AG 230	**563,00** 669,97	767997
	DSC-AG 230 FS Führungsschiene FS 800/2	**625,00** 743,75	769001

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Gummidichtung DR-DCC-AG 230 für DCC-AG 230, DCC-AGP 230, Erhöhung der Wirksamkeit der Absaugung, SB-verpackt	**3,00** 3,57	769092
	Zusatzhandgriff **Alle Varianten: VIBRASTOP, SB-verpackt**		
	AH-M8 VIBRASTOP für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, Aufnahme M8	**12,10** 14,40	769620
	AH-M14 VIBRASTOP für DSC-AG 230, Aufnahme M14	**16,40** 19,52	769621
	Spannmutter **Alle Varianten: für Scheiben-Ø 115-230 mm, zum Einspannen der Trennscheibe, Spannflansch vorne, Aufnahme M14, SB-verpackt**		
	UF-AG M14 für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (bis BJ 02/2015) und RG 130 (bis BJ 02/2015)	**8,70** 10,35	769018
	UF-DSC/DSG-AG M14 für DSC-AG 125/230 (ab BJ 03/2015) und RG 130 (ab BJ 03/2015)	**8,70** 10,35	200241
	Flansch BF-AG 22,2 für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme Ø 22,23 mm, SB-verpackt	**5,50** 6,55	767973
	Stirnlochschlüssel KF-AG für DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, für Spannflansch, SB-verpackt	**7,10** 8,45	769040

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Trennscheiben		UVP €*	Bestell-Nr.
	Trennscheibe **Alle Varianten: für AGC 18, für das Trennen von Stahl und Edelstahl, Packungsinhalt 10 Stück, Bohrungs-Ø 22,23 mm, Schnittbreite 1 mm, im Karton**		
	WS D 125/10 Durchmesser 125 mm	**37,10** 44,15	204902
	WS D 115/10 Durchmesser 115 mm	**32,90** 39,15	204903
	Diamanttrennscheibe **Alle Varianten: Bohrungs-Ø 22,23 mm**		
	**ALL-D 125 PREMIUM** für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, universeller Einsatzbereich, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 2 mm, SB-verpackt	**75,30** 89,61	769154
	**C-D 125 PREMIUM** für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, für Beton, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 2,2 mm, SB-verpackt	**88,10** 104,84	769158
	MJ-D125 PREMIUM für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, zur Fugensanierung, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 6,5 mm, im Karton	**100,90** 120,07	769087
	TL-D125 PREMIUM für AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, zum Trennen von Fliesen, Dachziegeln und Beton-Dachsteinen geeignet, Segmenthöhe 10 mm, Durchmesser 125 mm, Schnittbreite 1,2 mm, SB-verpackt	**50,00** 59,50	769162
	**ALL-D 230 PREMIUM** für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Segmenthöhe 9 mm, Durchmesser 230 mm, Schnittbreite 2,4 mm, SB-verpackt	**139,10** 165,53	769155

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Absaughauben		UVP €*	Bestell-Nr.
	Absaughaube DCC-AG 125 FH für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH und AG 125, für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 125 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht 0,6 kg, im Karton	**102,80** 122,33	769953
	Absaughaube **Alle Varianten: zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansch, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton**		
	DCC-AG 125 für AG 125, AGP 125-12/14, Durchmesser 125 mm, Gewicht 2,2 kg	**172,30** 205,04	769075
	DCC-AG 230 für AG 230, AGP 230-22/26, Durchmesser 230 mm, Gewicht 3,2 kg	**207,70** 247,16	769077

Hochleistungsfähig:
Die SYS-PowerStation.

NEU

Die SYS-PowerStation ist die Steckdose zum Mitnehmen.
Mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt betreibt sie alle netzgebundenen Werkzeuge konstant ohne Leistungseinbußen – ganz gleich ob Trennsysteme oder sogar Sauger, große Sägen und Bohrhämmer!

Mehr Infos finden Sie auf Seite 324

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

15 Beleuchten

308 Akkulampe
SYSLITE UNI

308 Arbeitsleuchte
SYSLITE KAL II

308 Baustrahler
SYSLITE DUO

308 Streiflicht
SYSLITE STL 450

Alles sehen. Genauer arbeiten.

Mit dem passenden Licht für jede Situation.

Ob der Baustrahler SYSLITE DUO, die Arbeitsleuchte SYSLITE KAL, die handliche SYSLITE UNI oder die Kontrollleuchte für Oberflächen SYSLITE STL 450 – sie alle sollen Ihre Arbeit einfacher machen. Durch eine hervorragende Ausleuchtung in jeder Situation – von kleinen Flächen bis hin zu ganzen Räumen. Weil hochwertige Beleuchtung notwendige Voraussetzung für gute Arbeit ist.

Akkulampe
SYSLITE UNI

Die kleine Kompakte für höchste Mobilität. Verwendbar mit allen Festool Akkupacks.

Baustrahler
SYSLITE DUO

Großflächige Ausleuchtung (netzbetrieben) ganzer Räume mit tageslichtähnlicher Lichtqualität. Und mit größtmöglicher Flexibilität einsetzbar: stehend, auf dem Festool Stativ oder beliebig am Haken mit der Aufhängemöglichkeit an der Rückseite.

Arbeitsleuchte
SYSLITE KAL II

Macht dunkle Flächen zu Arbeitsflächen und das höchst variabel: in 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar und mit unterschiedlichsten Energiequellen (interner Akku, Akkupack, Netzkabel, Autoladekabel) zu betreiben.

Streiflicht
SYSLITE STL 450

Das Streiflicht bündelt das Licht optimal – ideal zur Kontrolle von Oberflächen bereits während des Arbeitens. Variabel in Höhe und Neigung mit passendem Stativ sowie mit langem Kabel für einen großen Einsatzbereich.

Technische Daten	UNI	KAL II	DUO	STL 450
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	30/43	310/769	8.000/–	1.200/–
Leuchtmittel (W)	9	18	112	18
Lichtfarbe (K)	–	–	5.000	5.000
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	–	290/120	–	–
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	10,8 – 18	10,8 – 18	–	–
Gehäuse-Schutzklasse	–	IP 2X	IP 55	IP 55
Kabellänge (m)	–	–	4,8	5
Gewindeabmessung Stativ (")	–	1/4	–	–
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34	0,7	–	–
Gewicht (kg)	–	–	3,5	1,5

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
UNI			
	SYSLITE UNI Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt	**83,70** 99,60	769079
KAL II	**Alle Varianten: integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, KFZ-Ladeadapter, Netzadapter 230 V, Transporttasche, SB-verpackt**		
	KAL II	**177,00** 210,63	500721
	KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	**209,00** 248,71	499815
DUO			
	DUO im Karton	**299,00** 355,81	200164
	DUO-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**330,00** 392,70	769962
	DUO-Set Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**454,00** 540,26	574653
STL 450			
	STL 450 in Tasche	**293,00** 348,67	201937
	STL 450-Set Adapter AD-ST DUO 200, Stativ ST DUO 200, im Karton	**484,00** 575,96	202911

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Magnetkugelkopf MA KAL für Festool FS-Zwingen, Kugelkopf 360° drehbar, zur flexiblen Fixierung der Arbeitsleuchte SYSLITE KAL und KAL II, Teller für externes Stativ, Magnethaltekraft 16 kg, SB-verpackt	**52,10** 62,00	499814
	Stativ ST DUO 200 für SYSLITE DUO, stufenlos von 150 bis 200 cm höhenverstellbar, platzsparend zusammenlegbar und mit nur 5,6 kg leicht zu transportieren, im Karton	**145,30** 172,91	200038
	Adapter AD-ST DUO 200 für Streiflicht SYSLITE STL 450, zur Befestigung auf dem Stativ ST DUO 200, Gewicht 1,1 kg, im Karton	**81,20** 96,63	201936
	Tasche ST-BAG für Stativ ST DUO 200, Streiflicht STL 450 und Adapter AD-ST DUO 200, Transporttasche mit Schulterriemen und Tragegriff, zur Aufbewahrung und einfachen Transport des Stativs für SYSLITE DUO und Streiflicht SYSLITE STL, mit praktischen Seitentaschen für weiteres Systemzubehör, SB-verpackt	**71,60** 85,20	203639
	Akku- und Ladetechnologie siehe Seite 22		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

16 Systainer

NEU

315 Systainer

NEU

316 Organizer

318 Systainer mit Deckelfach

318 SYS-Combi

319 SORTAINER

NEU

319 ToolBox

320 SYS-StorageBox

320 Systainer-Port



320 Systainer-Auszug

NEU

320 Transportmittel

NEU

321 Anwendungs-Systainer

321 Stromverteiler SYS-PowerHub

Systainer³ verbindet Werkstatt und Baustelle.

NEU

Die neue Generation Systainer³ macht mobiler denn je. Festool, TANOS und bott haben in Kooperation ein Mobilitätssystem entwickelt, das Werkstatt und Baustelle näher zusammenbringt. Durch die perfekte Integration in die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung haben Sie die vom Systainer gewohnte Ordnung und das einfache Handling auch sicher in Ihrem Fahrzeug dabei.

Sicher gekoppelt
Alle Systainer sind untereinander sowie generationenübergreifend koppelbar.

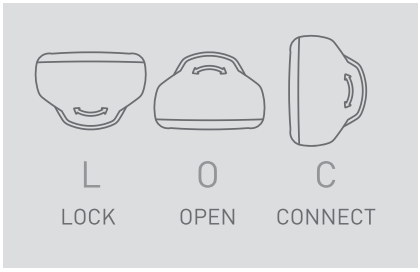

Vereint drei Funktionen
Das zentrale Bedienelement der Systainer ermöglicht Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh. Der Systainer kann immer geöffnet werden, auch ohne zu Entkoppeln.

	Systainer T-LOC	Systainer³			Systainer³ Organizer		Systainer³ ToolBox	
	SYS-MINI	SYS3 M	SYS3 L	SYS3 XXL	SYS3 ORG M	SYS3 ORG L	SYS3 TB M	SYS3 TB L
Verfügbare Systemhöhen (mm)	Grundfläche 265 x 171	Grundfläche 396 x 296	Grundfläche 508 x 296	Grundfläche 792 x 296	Grundfläche 396 x 296	Grundfläche 508 x 296	Grundfläche 396 x 296	Grundfläche 508 x 296
71	●	–	–	–	–	–	–	–
89	–	–	–	–	●	●	–	–
112	–	●	–	–	–	–	–	–
137	–	●	●	–	–	–	●	●
142	●	–	–	–	–	–	–	–
187	–	●	●	–	–	–	–	–
237	–	●	●	●	–	–	●	●
337	–	●	–	●	–	–	–	–
437	–	●	–	–	–	–	–	–

Systainer T-LOC

Systainer³

Systainer³ Organizer

Systainer³ ToolBox

Einfach ordentlicher, einfach übersichtlicher, einfach besser organisiert.

Systainer sind längst mehr als nur Aufbewahrungsboxen für hochwertige Werkzeuge. Sie bringen Ordnung, Mobilität und Zeitersparnis am Arbeitsplatz. Bereits seit 1993 setzt Festool mit dem Systainer-Ordnungssystem Maßstäbe in Sachen Funktionalität. Der Systainer³ ist ein weiterer Meilenstein – und fügt sich wie alles von Festool perfekt ins System.

Unten Werkzeug, oben Musik: Mit dem Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK haben Sie Musik im Systainer immer dabei.

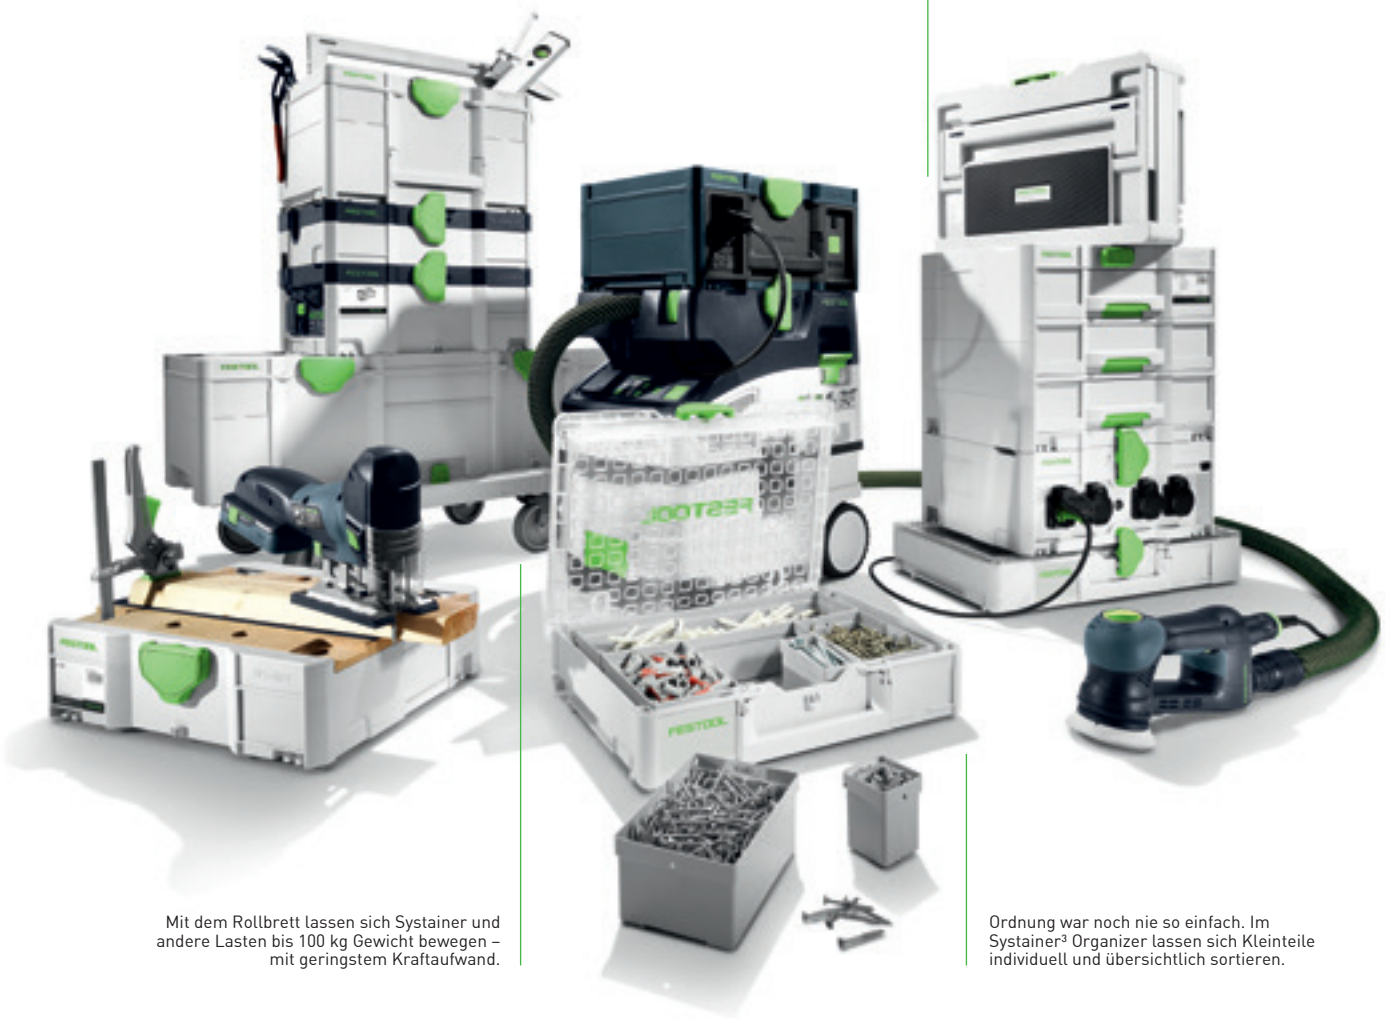

Mit dem Rollbrett lassen sich Systainer und andere Lasten bis 100 kg Gewicht bewegen – mit geringstem Kraftaufwand.

Ordnung war noch nie so einfach. Im Systainer³ Organizer lassen sich Kleinteile individuell und übersichtlich sortieren.

Festool schafft neue Innovationen – und neue Standards. Schritt für Schritt werden wir unser Portfolio auf den Systainer³ umstellen.

Alle Infos dazu finden Sie jederzeit auf www.festool.de/mobility

Systainer³ M		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	**Systainer³** **Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg, Zulässige Deckellast 100 kg**		
	SYS3 M 112 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 71 mm, Volumen 7,7 l, Gewicht 1,4 kg	**56,20** 66,88	204840
	SYS3 M 137 zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 96 mm, Volumen 10,4 l, Gewicht 1,5 kg	**60,30** 71,76	204841
	SYS3 M 187 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 187 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 146 mm, Volumen 15,9 l, Gewicht 1,7 kg	**64,40** 76,64	204842
	SYS3 M 237 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 196 mm, Volumen 21,4 l, Gewicht 1,9 kg	**68,60** 81,63	204843
	SYS3 M 337 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 296 mm, Volumen 32,4 l, Gewicht 2,4 kg	**72,70** 86,51	204844
	SYS3 M 437 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 437 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 394 mm, Volumen 43,1 l, Gewicht 2,9 kg	**76,70** 91,27	204845
	Deckelpolster SE-DP SYS3 M für Systainer³ M, schützt den Inhalt, im Beutel	**6,30** 7,50	204940
	Bodenpolster SE-BP SYS3 M für Systainer³ M, schützt den Inhalt, im Beutel	**7,00** 8,33	204941
	Rasterschaum SE-VAR SYS3 M/2 für Systainer³ M, Rastermatte zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel	**17,20** 20,47	204942
	Kartuscheneinsatz TZE-KT SYS3 M für Systainer³ M 337/437, zur Aufbewahrung von Kartuschen und Kartuschendeckeln, im Karton	**21,30** 25,35	204943

Systainer³ L		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	**Systainer³** **Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg, Zulässige Deckellast 100 kg**		
	SYS3 L 137 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 137 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 275 x 94 mm, Volumen 13,2 l, Gewicht 1,9 kg	**73,20** 87,11	204846
	SYS3 L 187 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 187 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 275 x 144 mm, Volumen 20,2 l, Gewicht 2,1 kg	**78,30** 93,18	204847
	SYS3 L 237 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 237 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 275 x 194 mm, Volumen 27,4 l, Gewicht 2,4 kg	**83,50** 99,37	204848
	Deckelpolster SE-DP SYS3 L für Systainer³ L, schützt den Inhalt, im Beutel	**15,00** 17,85	204944
	Bodenpolster SE-BP SYS3 L für Systainer³ L, schützt den Inhalt, im Beutel	**12,80** 15,23	204945
	Rasterschaum SE-VAR SYS3 L/2 für Systainer³ L, Rastermatte zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel	**38,00** 45,22	204946

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Systainer³ Organizer M	UVP €*	Bestell-Nr.
NEU **Systainer³ Organizer** **Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, übersichtliche Ordnungs- und Transportlösung von Kleinteilen mit transparentem Deckel, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 89 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 246 x 60 mm, Volumen 7,4 l, Traglast 20 kg, Zulässige Deckellast 100 kg**		
SYS3 ORG M 89 ohne Einsatzboxen, Gewicht 1,6 kg	**56,20** 66,88	204852
SYS3 ORG M 89 22xESB 13 x Einsatzbox 50 x 50 x 68, 8 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 150 x 68, Gewicht 2,2 kg	**70,60** 84,01	204853
SYS3 ORG M 89 6xESB Einsatzbox 50 x 50 x 68, Einsatzbox 50 x 100 x 68, 3 x Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 100 x 350 x 68, Gewicht 2 kg	**70,60** 84,01	204854

Systainer³ Organizer L	UVP €*	Bestell-Nr.
NEU **Systainer³ Organizer** **Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, übersichtliche Ordnungs- und Transportlösung von Kleinteilen mit transparentem Deckel, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 89 mm, Innenabmessung (L x B x H) 501 x 278 x 60 mm, Volumen 9,7 l, Traglast 20 kg, Zulässige Deckellast 100 kg**		
SYS3 ORG L 89 ohne Einsatzboxen, Gewicht 2 kg	**68,10** 81,04	204855
SYS3 ORG L 89 20xESB 10 x Einsatzbox 50 x 50 x 68, 6 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, 2 x Einsatzbox 100 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 150 x 150 x 68, Gewicht 2,7 kg	**82,40** 98,06	204856
SYS3 ORG L 89 10xESB Einsatzbox 50 x 50 x 68, 4 x Einsatzbox 50 x 100 x 68, Einsatzbox 100 x 100 x 68, 3 x Einsatzbox 100 x 150 x 68, Einsatzbox 100 x 350 x 68, Gewicht 2,4 kg	**82,40** 98,06	204857

Zubehör für Systainer³ Organizer M/L	UVP €*	Bestell-Nr.
NEU **Einsatzboxen** **Alle Varianten: für Systainer³ Organizer, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Boxen ohne Inhalt, im Beutel**		
Box 50x50x68/10 Abmessung (L x B x H) 50 x 50 x 68 mm, Packungsinhalt 10 Stück	**12,50** 14,88	204858
Box 50x100x68/10 Abmessung (L x B x H) 50 x 100 x 68 mm, Packungsinhalt 10 Stück	**13,50** 16,07	204859
Box 100x100x68/6 Abmessung (L x B x H) 100 x 100 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück	**12,50** 14,88	204860
Box 100x150x68/6 Abmessung (L x B x H) 100 x 150 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück	**13,50** 16,07	204861
Box 100x350x68/2 Abmessung (L x B x H) 100 x 350 x 68 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**14,50** 17,26	204862
Box 150x150x68/6 Abmessung (L x B x H) 150 x 150 x 68 mm, Packungsinhalt 6 Stück	**10,30** 12,26	204863
Box 150x300x68/2 Abmessung (L x B x H) 150 x 300 x 68 mm, Packungsinhalt 2 Stück	**11,50** 13,69	204864
Beschriftung BS-BOX/25 für alle Einsatzboxen mit 68 mm Höhe, zur individuellen Beschriftung, Packungsinhalt 25 Stück, im Beutel	**11,00** 13,09	204949

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Systainer³ XXL		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	**Systainer³** **Alle Varianten: inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 40 kg, Traglast (gekoppelt) 80 kg, Zulässige Deckellast 100 kg**		
	SYS3 XXL 237 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 792 x 296 x 237 mm, Innenabmessung (L x B x H) 786 x 279 x 188 mm, Volumen 42,3 l, Gewicht 3,64 kg	**91,90** 109,36	204850
	SYS3 XXL 337 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 792 x 296 x 337 mm, Innenabmessung (L x B x H) 786 x 279 x 288 mm, Volumen 64,2 l, Gewicht 4,33 kg	**99,90** 118,88	204851
	Deckelpolster SE-DP SYS3 XXL für Systainer³ XXL, schützt den Inhalt, im Beutel	**31,60** 37,60	204947
	Bodenpolster SE-BP SYS3 XXL für Systainer³ XXL, schützt den Inhalt, im Beutel	**35,20** 41,89	204948

MINI-SYSTAINER T-LOC		UVP €*	Bestell-Nr.
	MINI-SYSTAINER T-LOC **Alle Varianten: zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, koppelbar mit SYS-MINI 1 und 3 TL, nicht koppelbar mit Systainer³, Systainer T-LOC, Systainer Classic**		
	SYS-MINI 1 TL Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,4 kg	**17,80** 21,18	499622
	SYS-MINI 1 TL TRA transparente Abdeckung, Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,4 kg	**21,40** 25,47	203813
	SYS-MINI 1 TL TRA UNI Universaleinlage TZE-UNI SYS MINI TL, transparente Abdeckung, Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, Gewicht 0,6 kg	**36,20** 43,08	203821
	SYS-MINI 3 TL Abmessung (L x B x H) 265 x 171 x 142 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 124 mm, Gewicht 0,6 kg	**23,40** 27,85	202544
	Deckelpolster SE-DP SYS-MINI TL für SYS MINI TL, Abmessung (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm, im Beutel	**6,30** 7,50	499619
	Universaleinlage TZE-UNI SYS MINI TL für SYS MINI TL, Abmessung (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm, im Beutel	**8,50** 10,12	499620

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach		UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC DF **Alle Varianten: inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld**		
	SYS 1 TL-DF Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg	**67,70** 80,56	497851
	SYS 2 TL-DF Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg	**72,70** 86,51	497852
	SYS 3 TL-DF Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg	**76,40** 90,92	498390

Zubehör für SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach		UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit-Sortiment DB CE 50/12-Set 1 für SYS TL mit Deckelfach, für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit CENTROTEC Schnittstelle, 12-teilig, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PH 3, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, in Deckelfacheinlage, Länge 50 mm, SB-verpackt	**81,40** 96,87	205089
	Bohrerkassette DB WOOD CE SET TL 6x CENTROTEC Holzspiralbohrer, Packungsinhalt 6 Stück, Durchmesser 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, SB-verpackt	**59,90** 71,28	769093
	Bit-Sortiment BITS + BHS 60 CE TL 24x für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, CENTROTEC Schnellwechsel-Bithalter BHS 60 CE, SB-verpackt	**38,90** 46,29	769094
	Bit-Set CENTROTEC BITS CE SET TL 6X für SYS TL mit Deckelfach, mit CENTROTEC-Schnittstelle, in Deckelfacheinlage, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Packungsinhalt 6 Stück, Länge 100 mm, SB-verpackt	**43,80** 52,12	769095
	Steinbohrer DB STONE CE SET TL für SYS TL mit Deckelfach, für Akku-Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen mit Fastfix Schnittstelle, mit CENTROTEC-Schnittstelle, für die Bearbeitung von Steine und Mauerwerk, mit langlebiger Hartmetall-schneide, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, SB-verpackt	**56,20** 66,88	769096

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi		UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC **Alle Varianten: flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm**		
	SYS-COMBI 2 Kombination aus SYSTAINER T-LOC Größe 2 und geräumiger Schublade, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, Gewicht 3,2 kg	**108,10** 128,64	200117
	SYS-COMBI 3 Kombination aus SYSTAINER T-LOC Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg	**116,20** 138,28	200118
	Einsatzboxen Set 60x60/120x71 3xFT für SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel	**20,50** 24,40	201124

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

SORTAINER		UVP €*	Bestell-Nr.
	SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3 drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden (Einsatzboxen und kleine Trennstege nicht im Lieferumfang enthalten), kompatibel und koppelbar mit allen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren System-zubehör, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,95 kg	**119,50** 142,21	200119
	Einsatzboxen Set 60x60/120x71 3xFT für SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel	**20,50** 24,40	201124
	SORTAINER **Alle Varianten: 2 Trennstege pro Schublade, Abmessung (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm**		
	SYS 3-SORT/4 2 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 4 kg	**133,40** 158,75	491522
	SYS 3-SORT/6 6 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 4,9 kg	**148,50** 176,72	491984
	SYS 3-SORT/9 6 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 9 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,1 kg	**148,50** 176,72	491985
	SYS 3-SORT/12 12 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 12 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,3 kg	**148,50** 176,72	491986

Systainer³ ToolBox M		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	**Systainer³ ToolBox** **Alle Varianten: im Standard-Format mit bewährter Grundfläche, zum praktischen Transport von Hand-werkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg**		
	SYS3 TB M 137 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm, Volumen 10,4 l, Gewicht 1,3 kg, Höhe mit Standfuß 137 mm	**47,80** 56,88	204865
	SYS3 TB M 237 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm, Volumen 21,4 l, Gewicht 1,7 kg	**54,40** 64,74	204866

Systainer³ ToolBox L		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU	**Systainer³ ToolBox** **Alle Varianten: mit breiterer Grundfläche für noch mehr Platz, zum praktischen Transport von Handwerk-zeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, inkl. Abdeckung für Beschriftungsfeld, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg**		
	SYS3 TB L 137 Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 137 mm, Volumen 13,2 l, Gewicht 1,9 kg	**58,00** 69,02	204867
	SYS3 TB L 237 Volumen 27,4 l, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 508 x 296 x 237 mm, Gewicht 2,4 kg	**66,20** 78,78	204868

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

SYS-StorageBox		UVP €*	Bestell-Nr.
	SYS-StorageBox SYS-SB Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 x Box 60 x 120 x 71 mm SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 mm SYS-SB, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg	**97,20** 115,67	499901
	Einsatzboxen **Alle Varianten: für SYS-Storage Box SYS-SB, im Karton**		
	Box 60x60x71/6 SYS-SB Packungsinhalt: 6 Stück, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessung (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm	**10,70** 12,73	500066
	Box 60x120x71/4 SYS-SB Packungsinhalt: 4 Stück, Packungsinhalt 4 Stück, Abmessung (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm	**12,40** 14,76	500067
	Box 180x120x71/2 SYS-SB Packungsinhalt: 2 Stück, Packungsinhalt 2 Stück, Abmessung (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm	**13,70** 16,30	500068

Systainer-Port		UVP €*	Bestell-Nr.
	Systainer-Port SYS-PORT 500/2 keine Zulassung für den Einbau in Kfz, ohne SYSTAINER, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungseti ketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, Abmessung (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg, im Karton	**443,50** 527,77	491921
	Systainer-Port SYS-PORT 1000/2 keine Zulassung für den Einbau in Kfz, ohne SYSTAINER, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungs-etiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststell-bremse), Abmessung (L x B x H) 400 x 500 x 1.100 mm, Gewicht 33 kg, im Karton	**596,60** 709,95	491922
	Rollensatz SYS-PORT R/2 für SYS-Port, zum mobilen Einsatz des Systainer-Ports, Durchmesser 75 mm, im Karton	**79,00** 94,01	491932
	Teleskop-Vollauszug SYS-PORT/TA im Karton	**109,80** 130,66	491923

SYSTAINER-Auszug		UVP €*	Bestell-Nr.
	Auszug **Alle Varianten: für Systainer³ M, T-LOC und Classic, zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessung (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, Max. Last 20 kg, im Karton**		
	**SYS-AZ**	**41,60** 49,50	500692
	SYS-AZ-Set Packungsinhalt 5 Stück	**207,90** 247,40	500767
	Schloss S-AZ für SYS-AZ, gleichschliessendes Schloss, zum nachträglichen Einbau in den Auszug SYS-AZ, verriegelt den einzelnen Auszug an der Seite des Korpus (gleichschliessend), im Karton	**12,30** 14,64	500693

Transportmittel für SYSTAINER		UVP €*	Bestell-Nr.
NEU 	**Rollbrett SYS-RB** zum leichten Transportieren von Systainer³ und T-LOC, 4 robuste Griffe, 4 Lenkrollen (davon 2 feststellbar), Durchführungen für Spanngurte, Grundfläche 508 x 396 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 2,9 kg, im Karton	**83,90** 99,84	204869
	SYS-Roll SYS-Roll 100 Transport von Systainer³, T-LOC und Classic, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen - wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Abmessung (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen-Ø vorne 75 mm, Rollen-Ø hinten 200 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton	**178,70** 212,65	498660
	Mobile Werkstatt siehe Seite 330		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC SYS-MFT Abdeckung für Beschriftungsfeld, koppelbar mit dem gesamten SYSTAINER-Programm (außer SYS-MINI), einfacher, gebündelter Transport, Deckel mit MDF Platte zum Spannen und Fixieren von Werkstücken, Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 2 kg	**70,10** 83,42	500076

Anwendungssystainer mit Einsatz für Handwerkzeuge	UVP €*	Bestell-Nr.
NEU **Systainer³ SYS3 HWZ M 337** mit Holzeinsatz für Handwerkzeuge, Lieferumfang ohne Werkzeuge (Bestückungsvorschlag), Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm, Innenabmessung (L x B x H) 389 x 275 x 296 mm, Volumen 32,4 l, Traglast 20 kg, Traglast (gekoppelt) 40 kg, Zulässige Deckellast 100 kg, Gewicht 4,4 kg	**157,30** 187,19	205518

Sonstiges	UVP €*	Bestell-Nr.
NEU **SYS-PowerStation** siehe Seite 324		
NEU **Bluetooth® Lautsprecher** siehe Seite 327		
Abdeckung AB-BF SYS TL 55x85mm /10 transparente Abdeckung für die Beschriftungsfelder von Systainer³, Systainer³ Organizer und T-LOC, schützt die Beschriftung vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	**4,80** 5,71	497855

Stromverteiler
SYS-PowerHub

Die erste Kabeltrommel mit Ecken und Kanten. Und System. Das fest angeschlossene, 10 m lange Kabel hat bequem Platz im Innenraum. Zusätzlich bietet der SYS-PowerHub Raum für Akkupacks oder Kleinteile und versorgt gleichzeitig bis zu vier Elektrowerkzeuge mit Strom.

Technische Daten	SYS-PH
Schutzklasse	IP44
Kabellänge (m)	10
Leistungsaufnahme (W)	2.500
Anzahl Steckdosen	5
Abmessung (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
Innenabmessung (L x B x H) (mm)	383 x 154 x 128
Gewicht (kg)	4,2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-PH im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**167,90** 199,80	200231

Schutzzone
An der Steckdose im Inneren kann beispielsweise ein Mobiltelefon angeschlossen werden – sicher geschützt vor Staub und Schmutz. Der integrierte thermische Überlastschutz sorgt zusätzlich für Sicherheit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

17 Arbeitsplatz organisieren

NEU

324 SYS-PowerStation

326 Baustellenradios SYSROCK

NEU

327 Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK

328 Multifunktionstisch

330 Mobile Werkstatt

NEU

332 Säge- und Arbeitstisch

NEU

333 Winkelanschlag

334 Führungsschienen

337 Doppelsaugheber GECKO

337 Vakuum-Spanndüse CT WINGS

338 Vakuum-Spannsystem VAC SYS

340 Organisationscenter

342 Energie-/Absaugampel und Absaugarm

344 plug it Zubehör

Die Steckdose zum Mitnehmen.

Die SYS-PowerStation.

Die SYS-PowerStation liefert Strom. Auch dort, wo sonst keiner ist. Als hochleistungsfähiger Batteriespeicher macht sie unabhängig von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler – für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag. Ganz ohne Suche nach Strom, lästiges Kabelziehen, überfüllte Baustromverteiler oder Probleme mit abschaltenden Sicherungen. Eben wie eine ganz normale 230-Volt-Steckdose.

Verfügbar im Laufe des Jahres 2021

SYS-PowerStation

SYS-PST 1500

Die SYS-PowerStation betreibt Werkzeuge und Maschinen aller Hersteller – diese können alle weiterhin genutzt und im gewohnten System gearbeitet werden. Dank der hohen Stromqualität ist auch der Betrieb elektronisch empfindlicher Geräte problemlos möglich.

Strom. Immer und überall
Die SYS-PowerStation speichert 1.500 Wattstunden Energie; das reicht bei den meisten Anwendungen für einen ganzen Arbeitstag.

Hochleistungsfähig
Bietet mit dauerhaft 3.680 Watt und kurzzeitig bis zu 11.000 Watt genug Leistung für alle netzgebundenen Werkzeuge und betreibt sogar Sauger, große Sägen und Bohrhämmer konstant ohne Leistungseinbußen.

Staubfrei arbeiten
Macht jeden Sauger zum Akkusauger – und betreibt über die Steckdose am Sauger gleichzeitig ein zusätzliches Werkzeug. So ist ab sofort arbeiten mit Absaugung überall möglich.

Kompakt und mobil
Nur 16 kg Gewicht im praktischen Systainerformat – mit dem Tragegriff an der Frontseite des Systainers hochkant tragbar. Kompatibel mit dem gesamten Festool Systainer-System und der bott-Fahrzeugeinrichtung.

Planbar
Ab sofort ist jeder Baustelleneinsatz sicher planbar. Die Verfügbarkeit von Strom ist kein Unsicherheitsfaktor mehr.

Innovativ
Die völlig neuartige, weltweit einzigartige Technologie macht die SYS-PowerStation zu einem hochleistungsfähigen Batteriespeicher: höchste Leistungswerte, lange Einsatz- und kurze Ladezeiten, im kompakten Systainer-Format bei nur 16 kg Gewicht.

Technische Daten	SYS-PST
Ausgangsspannung	230 V ~ / 50 Hz pure sine
Dauerleistung (W)	3.680
Spitzenleistung (<0,5 sec) (W)	11.000
Spitzenleistung (<6,0 sec) (W)	7.200
Nominaler Energieinhalt (Wh)	1.555
Batterietechnologie	Lithium-Ionen

Technische Daten	SYS-PST
Ladedauer (abhängig von Zelltemperatur) (h)	3,5
Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 187
IP Schutzart	IP 44
USB-Ausgang	Typ-C, 5 – 20 V / 3A / 15 – 60 W
Gewicht (kg)	16,5

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-PST		
SYS-PST 1500 Li HP FI-Personenschutzadapter (für die Absicherung einer weiteren Steckdose), Anschlusskabel 2 m	**2.900,00** 3.451,00	205721

Für Ihre Sicherheit: Einsatz ausschließlich mit Geräten, die keine geerdete Energiequelle voraussetzen (TKS 80 daher nicht mit der SYS-PowerStation betreiben).
Einzigartig: Selbstverständlich rundum abgesichert dank der umfassenden Serviceleistungen des Festool Service (ebenso gilt die Serviceleistung „Diebstahl ersetzt" – mit einem erhöhten Selbstbehalt).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Klingt immer gut.
Beim Arbeiten. Und beim Telefonieren.

Die Baustellenradios SYSROCK.

Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth® Schnittstelle können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

Baustellenradio
SYSROCK BR 10 DAB+

DAB+ Digitalradio mit integrierter USB Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices.

Baustellenradio
SYSROCK BR 10

FM Analogradio.

Technische Daten	BR 10 DAB+	BR 10
Radio-Empfang	FM / DAB+	FM
Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Lautsprecher output (W)	10	10
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Anzahl Senderspeicher	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Bluetooth® Standard	4,1	4,1
USB-Ausgang	5V/1,2A	–
Abmessung (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7	0,6

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR 10 DAB+	**185,00** 220,15	202111
BR 10	**150,00** 178,50	200183

Akkus ab Seite 22

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

The Sound of Systainer.

Der Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK.

Das neue Bandmitglied in der Festool Sound-Familie heißt TOPROCK. Der Bluetooth® Lautsprecher im Systainer³-Deckel vereint alle Vorteile des Festool Systainer-Systems mit hervorragendem Klang. Vier Hochleistungslautsprecher sorgen in Kombination mit der clever designten Resonanzkammer für einen klaren und voluminösen Sound. Sie wollen noch mehr? Dann verbinden Sie doch einfach zwei TOPROCK mit Ihrem Smartphone und genießen raumfüllenden Stereo-Sound.

NEU

Bluetooth® Lautsprecher **TOPROCK**

Der Bluetooth® Lautsprecher im Systainerformat – unten Werkzeug, oben Musik.

Technische Daten	SYS3 BT 20
Lautsprecher output (W)	20
Anzahl Lautsprecher	4
Bluetooth® Standard	V5
Max. Bluetooth® Reichweite (m)	50
Integierter Akku (V)	11
USB-Ausgang	5 V / 1 A
Netzadapter (DC-IN)	Ø 4,8 mm 19 V/1,2 A
Abmessung (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 137
Gewicht (kg)	2,8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS3 BT20 M 137 Netzadapter 230 V	**210,00** 249,90	205502

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

Der Multifunktionstisch MFT/3.

Schafft professionelle Arbeitsbedingungen auch auf der Montage. Seine flexiblen Spann- und Bearbeitungsmöglichkeiten für große und kleine Werkstücke machen den Multifunktionstisch MFT/3 zur wohl vielseitigsten Werkbank der Welt.

Multifunktionstisch **MFT/3**

Die Arbeitshöhe von 90 cm ist ideal für rückenschonendes Arbeiten. Dazu ist der MFT/3 ganz einfach klappbar für platzsparenden Transport.

Technische Daten	MFT/3
Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Tischhöhe eingeklappt (mm)	180
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900
Max. Werkstückstärke (mm)	78
Max. Werkstückbreite (mm)	700
Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	28

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, im Karton		
MFT/3 Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung	**714,40** 850,14	495315
MFT/3 Basic	**561,30** 667,95	500608

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Höchste Präzision
Mit umlaufendem Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages.

Maximaler Halt
Flexibles und sicheres Spannen durch Lochraster mit eigens dafür entwickelten Spann-elementen und den üblichen Schraubzwingen.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Querstrebe MFT 3-QT zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton	**95,40** 113,53	495502
	Zusatzklemmung MFT/3-ZK zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt	**35,50** 42,25	495541
	Spannelemente MFT-SP für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	**97,90** 116,50	488030
	Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	**53,60** 63,78	491594
	Schraubzwinge **Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt**		
	FSZ 120 Spannweite 120 mm	**39,00** 46,41	489570
	FSZ 300 Spannweite 300 mm	**48,00** 57,12	489571
	Tisch TSB/1-MW 1000 für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessung (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton	**278,80** 331,77	203457
	Verbindungsstück VS zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrerer MFT 3, SB-verpackt	**14,20** 16,90	484455
	Adapter VAC SYS AD MFT 3 für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	**237,50** 282,63	494977
	Anschlagreiter MFT/3-AR zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag, wegklappbar, SB-verpackt	**21,40** 25,47	495542

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Macht die Baustelle zu Ihrer Werkstatt.

Die Mobile Werkstatt.

Die Werkstatt zum Mitnehmen – für ideale Arbeitsbedingungen auch auf der Baustelle. Müheloser Transport zwischen Werkstatt, Fahrzeug und Baustelle: Dank geringem Gewicht, kompakten Abmessungen und guter Treppengängigkeit. Und vor Ort sofort einsatzfähig – ohne zeitaufwändiges Aufbauen.

Mobile Werkstatt
MW 1000

Ideale Anbindung an die Festool Systainer Welt – da passt alles zusammen. Ebenso kompatibel: Alle Zubehörteile des Multifunktionstisches MFT.

Technische Daten	MW 1000 Basic	MW 1000
Arbeitshöhe (mm)	900	900
Abmessung (L x B x H) (mm)	641 x 600 x 1.076	641 x 600 x 1.185
Tischabmessungen (mm)	445 x 363	445 x 363
Tragkraft Gesamt (kg)	100	100
Tragkraft Schublade (kg)	20	20
Rollen-Ø (mm)	200	200
Gewicht (kg)	19	31

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
MW 1000	**Alle Varianten: Auszug SYS-AZ-MW 1000, im Karton**		
	MW 1000 Basic	**484,00** 575,96	203454
	MW 1000 Tisch TSB/1-MW 1000	**742,40** 883,46	203802

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Komfortabel
Kompakte Abmessungen und müheloser Auf- und Abbau. Systainer und Tisch sind in wenigen Handgriffen fest und transportsicher verstaut – kein Verrutschen beim Transport.

Perfekt im System
Kompatibel mit dem gesamten Zubehörprogramm des MFT/3. Dieses finden Sie auf Seite 328.

Leichter Transport
Einfache Verladung ins Fahrzeug durch nur eine Person, dank winkelverstellbarem Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde am Basiselement.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Auszug **Alle Varianten: im Karton**		
	SYS-AZ-MW 1000 für Mobile Werkstatt MW 1000, werkzeuglos zu befestigen und individuell höhenverstellbar, Abmessung (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm, Tragkraft Schublade 20 kg, Gewicht 3,2 kg	**68,50** 81,52	203456
	**SYS-AZ** für Systainer³ M, T-LOC und Classic, zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessung (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. Last 20 kg	**41,60** 49,50	500692
	Tisch TSB/1-MW 1000 für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessung (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton	**278,80** 331,77	203457
	Zusatzklemmung MFT/3-ZK zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt	**35,50** 42,25	495541
	Spannelemente MFT-SP für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	**97,90** 116,50	488030
	Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	**53,60** 63,78	491594
	Schraubzwinge **Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt**		
	FSZ 120 Spannweite 120 mm	**39,00** 46,41	489570
	FSZ 300 Spannweite 300 mm	**48,00** 57,12	489571

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Richtig gut aufgelegt.

Der mobile Säge- und Arbeitstisch.

Dank der Holzauflagen liegen Plattenmaterial und Werkstücke beim Bearbeiten jederzeit optimal auf. Das Besondere: Selbst Platten bis zu einer Größe von 3.100 x 2.150 mm können von nur einer Person ohne weitere Hilfe problemlos aufgenommen werden und ermöglichen dadurch eine präzise Bearbeitung.

Säge- und Arbeitstisch
STM 1800

In Verbindung mit Kreissäge und Führungsschiene wird der Säge- und Arbeitstisch zur mobilen Plattensäge.

NEU

Technische Daten	STM 1800
Tischabmessung (LxBxH) zusammengeklappt (mm)	1.150 x 250 x 700
min. Auflagefläche (mm)	1.100 x 1.050
max. Auflagefläche (mm)	1.800 x 2.100
Höhe verstellbar (mm)	700 – 900
Max. Belastung (kg)	150
max. Werkstückabmessung (mit Kippfunktion) (mm)	3.100 x 2.150
Gewicht (kg)	34

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
STM 1800 Holzauflagen montiert, 4 Verlängerungsrohre mit Holzauflagen, im Karton	**1.210,80** 1.440,85	205183

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

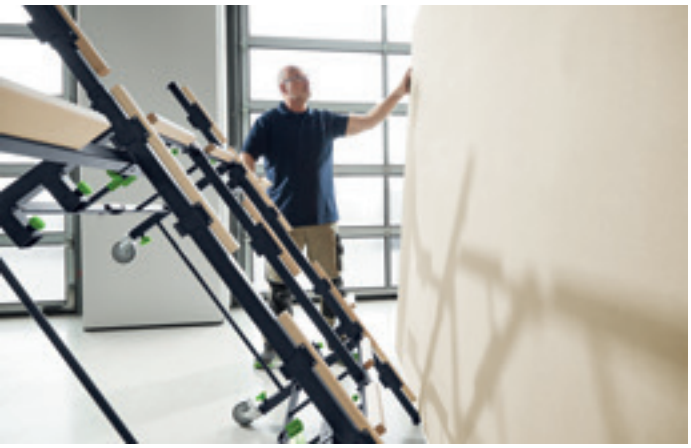

1-Personen-Bedienung
Für Plattenmaterial bis zu 3.100 x 2.150 mm. Zum noch leichteren Aufnehmen der Platte, kann der Tisch zusätzlich abgekippt werden.

Höhenverstellung
Für ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten beim Fräsen, Sägen und Leimen von Werkstücken.

Mobil und kompakt
Der Sägetisch ist mit robusten Rollen ausgestattet und kann für den Transport zusammengeklappt werden.

Exakter Plattenzuschnitt
In Kombination mit Führungsschiene, Handkreissäge und 90° Winkelanschlag FS WA/90°.

90° Winkelanschlag
FS-WA/90°

NEU

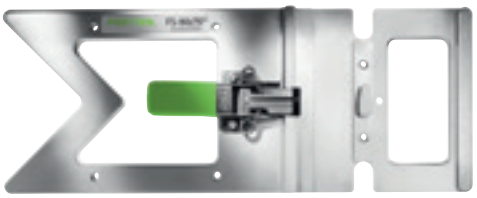

Zeigt dir wo's langgeht. Der aus einem Stück gefräste Aluminium-Anschlag garantiert präzise und wiederholgenaue rechtwinklige 90°-Schnitte ohne Nachjustierung. Dank Schnellspannsystem ist der Winkelanschlag im Handumdrehen an der Führungsschiene angebracht.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FS-WA/90° im Karton	**136,30** 162,20	205229

Präzise 90°-Schnitte
Die Fixierung des Winkelanschlags am Werkstück erfolgt mit Schraubzwingen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Tadellose Führung.

Die Führungsschienen.

Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreies Sägen.

Führungsschienen
FS/2

Die Führungsschiene gibt es in 8 verschiedenen Längen, von 800 bis 5.000 mm.

Führungsschienen mit Lochreihen
FS/2 LR 32

Der Lochreihenabstand von 32 mm ermöglicht schnelles und präzises Fräsen von Lochreihen im Möbelbau.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
FS/2	**im Karton**		
	FS 800/2	**63,00** 74,97	491499
	FS 1080/2	**79,70** 94,84	491504
	FS 1400/2	**94,20** 112,10	491498
	FS 1900/2	**161,60** 192,30	491503
	FS 2400/2	**232,00** 276,08	491502
	FS 2700/2	**270,00** 321,30	491937
	FS 3000/2	**289,90** 344,98	491501
	FS 5000/2	**477,40** 568,11	491500
FS/2-LR 32	**im Karton**		
	FS 1400/2-LR 32	**115,60** 137,56	496939
	FS 2424/2-LR 32	**281,60** 335,10	491622

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Perfekt aufeinander abgestimmt
Die Tauchsägen und Handkreissägen passen exakt auf die Führungsschiene. Das Ergebnis: ebenso gerade wie ausrissfreie Schnitte.

Unverzichtbar im Möbelbau
Oberfräse und Führungsschiene mit Lochreihen vereinfachen die Arbeit an Regalsystemen oder Beschlägen.

Zubehör für Führungsschienen		UVP €*	Bestell-Nr.
	Schnellspanner **Alle Varianten: Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt**		
	FS-RAPID/R zum Spannen und Positionieren der Führungsschiene FS, FS/2 und GRP/2	**46,50** 55,34	489790
	FS-RAPID/L für den Einsatz von SSU 200, IS 330 mit Führungsschiene, zum Spannen und Positionieren der Festool Führungsschienen	**46,50** 55,34	768116
	Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	**53,60** 63,78	491594
	Schraubzwinge **Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt**		
	FSZ 120 Spannweite 120 mm	**39,00** 46,41	489570
	FSZ 300 Spannweite 300 mm	**48,00** 57,12	489571
	Verbindungsstück FSV zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt: 1 Stück, SB-verpackt	**17,10** 20,35	482107
	Rückschlagstopp FS-RSP für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	**16,70** 19,87	491582
	Abweiser FS-AW verhindert das Verhaken von Saugschlauch und Kabel am Führungsschienenende, SB-verpackt	**20,40** 24,28	489022
	Winkelanschlag FS-WA/90° für FS/2, für exakte und wiederholgenaue 90°-Zuschnitte von Plattenmaterialien ohne Nachjustierung, vollständig selbstausrichtend und präzise dank gefrästem Aluminium-Anschlag, einfach und schnell über den Schnellspannhebel mit der Führungsschiene koppelbar, im Karton	**136,30** 162,20	205229
	Kombischmiege FS-KS für FS/2, für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°, SB-verpackt	**94,60** 112,57	491588
	Winkelanschlag FS-AG-2 für FS/2 und GRP/2, für winkelgerechte Schnitte in Verbindung mit Führungsschiene, im Karton	**132,30** 157,44	768168

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Führungsschienen		UVP €*	Bestell-Nr.
	Splitterschutz **Alle Varianten: Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK, transparent, SB-verpackt**		
	**FS-SP 1400/T** Länge 1.400 mm	**11,50** 13,69	495207
	FS-SP 5000/T Länge 5.000 mm	**27,70** 32,96	495209
	**Gleitbelag FS-GB 10M** Rolle mit 10 m, Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2 und FSK, SB-verpackt	**35,10** 41,77	491741
	**Haftunterlage FS-HU 10M** Rolle mit 10 m, Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK, SB-verpackt	**19,70** 23,44	485724
	**Parallelanschlag FS-PA** für FS/2, zum Sägen auf Breite, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagsreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, Anschlagreiter, Packungsinhalt 2 Stück, max. Werkstückbreite 650 mm, SB-verpackt	**218,60** 260,13	495717
	Verlängerung FS-PA-VL für FS/2, nur in Verbindung mit FS-PA verwendbar, Brücke, Anschlaglineal, Skala, Packungsinhalt 2 Stück, max. Werkstückbreite 195 mm, max. Materialstärke 70 mm, SB-verpackt	**130,00** 154,70	495718
	Tasche FS-BAG Tragetasche mit Schulterriemen, bis Länge FS 1400/2, im Beutel	**69,90** 83,18	466357
	Doppelsaugheber GECKO DOSH siehe Seite 337		
	Adapter DOSH-FSAD Adapter zum Befestigen der Führungsschiene FS/2 am Doppelsaugheber GECKO, SB-verpackt	**21,30** 25,35	492616
	Zubehör-Set FS-SYS/2 2 x Schraubzwinge FSZ 120, Abweiser FS-AW, Kombischmiege FS-KS, Rückschlagstopp FS-RSP, 2 Verbindungsstücke FSV, Splitterschutz FS-SP 1400, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**171,90** 204,56	497657
	Längsanschlag LA-LR 32 FS positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	**40,70** 48,43	496938
	Lochreihensystem Zubehör für FS/2 siehe Seite 223		
	Führungsanschläge für Oberfräsen siehe Seite 219		
	Führungsanschlag FS-PS/PSB 300 für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	**15,20** 18,09	490031
	Adaptertisch ADT-PS 420 für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	**15,40** 18,33	497303

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Doppelsaugheber
GECKO

Arbeitet mit Unterdruck ohne Spuren zu hinterlassen. Der Doppelsaugheber GECKO – für einfachen und sicheren Transport auch unhandlicher Werkstücke oder zur Fixierung der Führungsschiene auf glatten Oberflächen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SB-verpackt		
GECKO DOSH	**66,20** 78,78	492617
GECKO DOSH-Set Adapter DOSH-FSAD, Doppelsaugheber GECKO DOSH	**87,30** 103,89	493507

Im System gedacht
Mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden.

Vakuum-Spanndüse
CT Wings

Die praktische Montagehilfe zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen. CT WINGS einfach auf einen 27 mm- oder 27/32 mm-Saugschlauch mit Maschinenmuffe aufstecken, Absaugmobil anschalten und schon wird das Werkstück durch die Ansaugkraft gehalten.

Technische Daten	CT-W
Max. Klemmhöhe (mm)	50
Max. Belastung (kg)	3
Abmessungen (L x B x H) (mm)	130 x 80 x 50
Gewicht (kg)	0,35

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CT-W SB-verpackt	**38,90** 46,29	500312

Die dritte Hand
Ersetzt in vielen Fällen den Helfer, wenn es darum geht kurz eine Hand frei zu bekommen zum Anreißen, Markieren, Klemmen, Umgreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Die Zukunft des Spannens.

Das Vakuum-Spannsystem VAC SYS.

Dynamisch in der Haltekraft, sanft zur Oberfläche: Mit dem Vakuum-Spannsystem VAC SYS können Werkstücke in einem Arbeitsschritt von allen Seiten bearbeitet werden. Ohne umständliches Umspannen. Ohne Spuren zu hinterlassen. Von der Fläche bis zur Kante. Und mit Radien, die eine 360°-Drehung und einen Schwenkbereich von bis zu 90° abdecken. So entstehen ein völlig neues Gefühl von Freiheit und die besten Voraussetzungen für ein gesundes und ergonomisches Arbeiten.

Vakuum-Spannsystem **VAC SYS**

Nicht nur die Teller, auch die Spanneinheit selbst arbeitet mit der Kraft der Vakuumtechnik: Sie saugt sich fest am Arbeitstisch an oder kann bei Bedarf auch mit Schrauben oder Zwingen fixiert werden.

Technische Daten	VAC SYS
Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W)	160 – 200
Leistungsaufnahme bei 60 Hz (W)	200 – 230
Pumpenleistung bei 50 Hz (m^3/h)	2,7
Pumpenleistung bei 60 Hz (m^3/h)	3,5
Mindestvakuum	⩾ 81%/ ⩾ 810
Gewicht (kg)	8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Alle Varianten: Vakuumschlauch		
VAC SYS SE 2 Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	**551,00** 655,69	580062
VAC SYS Set SE1 Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuum-spanneinheit VAC SYS SE1, Fußventil, im Karton	**1.223,00** 1.455,37	712223

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.
Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

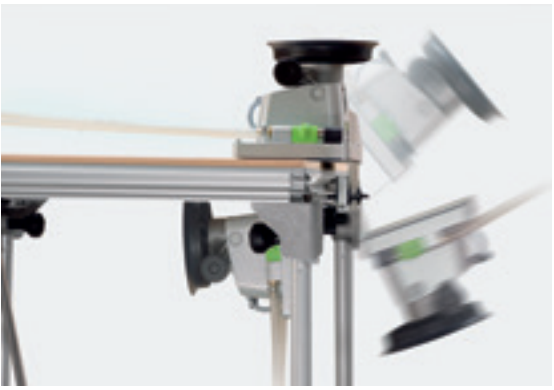

Kombinierbar mit dem MFT/3
Über eine Adapterplatte können sie den VAC SYS mit dem Multifunktionstisch MFT/3 verbinden und ihn bei Nichtgebrauch einfach nach unten wegschwenken.

Werkzeuglos austauschbare Teller
Für unterschiedliche Werkstücke gibt es vier Tellergrößen zur Auswahl, die mit FastFix schnell gewechselt sind.

Doppelt kraftvoll
Für besonders große, schwere und geschwungene Werkstücke kann eine zweite Spanneinheit an die VAC SYS Pumpe angeschlossen werden.

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Vakuumteller **Alle Varianten: für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, im Karton**		
	VAC SYS VT 200x60 Tellerabmessung 200 x 60 mm	**83,80** 99,72	580064
	VAC SYS VT 277x32 Tellerabmessung 277 x 32 mm	**124,90** 148,63	580065
	VAC SYS VT 275x100 Tellerabmessung 275 x 100 mm	**98,30** 116,98	580066
	VAC SYS VT D 215 Durchmesser 215 mm	**98,30** 116,98	580067
	Vakuumpumpe VAC SYS VP Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8,2 kg, im Karton	**672,00** 799,68	580060
	Adapter VAC SYS AD MFT 3 für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	**237,50** 282,63	494977
	Fußventil VAC SYS FV für VAC SYS SE 1 oder in Kombination der VAC SYS SE 1 mit dem VAC SYS SE 2, zum Entlüften des Vakuumtellers, im Karton	**91,80** 109,24	580063
	Vakuumschlauch D 16 x 5m VAC SYS für VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, zur Verlängerung, Länge 5 m, im Karton	**91,80** 109,24 **18,36 / 1 m** 21,85 / 1 m	495293
	Vakuumeinheit VAC SYS SE 2 Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Vakuumschlauch, Verbindungsstück, Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. 200 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. 160 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 10,9 kg, im SYSTAINER SYS 4	**551,00** 655,69	580062
	Zubehör-Systainer VAC SYS VT Sort für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, im SYSTAINER SYS 3	**329,90** 392,58	495294

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für effiziente Arbeitsabläufe.

Die mobilen Organisationscenter.

So organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz am besten. In einem Tool können Sie alle Maschinen, Zubehöre und sogar Absaugmobile verstauen und haben diese sofort griff- und einsatzbereit. Und wenn Sie den Einsatzort innerhalb der Werkstatt wechseln müssen, kommen unsere Center bequem mit.

Universalcenter
UCR 1000

Set aus Multifunktionshocker MFH 1000 und Workcenter WCR 1000.

Workcenter
WCR 1000

Das Workcenter kann nicht nur mit dem Multifunktionshocker, sondern auch mit allen Festool Absaugmobilen mit T-LOC gekoppelt werden. Außerdem bietet es eine große Ablagefläche für SYSTAINER und zahlreiche Haken für Zubehöre und Maschinen.

Multifunktionshocker
MFH 1000

Der Multifunktionshocker ist nicht nur eine stabile und bequeme Sitzgelegenheit, sondern auch die Basis für das Workcenter WCR 1000.

Toolcenter
TC 3000/2

Bietet Flexibilität und trotzdem noch Arbeitsfläche. Außerdem können Systainer bis SYS3 M 237 im abschließbaren Schrankteil verstaut werden.

Technische Daten	WCR 1000	MFH 1000	UCR 1000	TC 3000/2
Abmessungen (L x B x H) (mm)	–	695 x 436 x 524	–	470 x 1.070 x 960
Rollenbreite (mm)	–	32	32	–
Rollen-Ø (mm)	–	100	100	–
Höhe verstellbar (mm)	545 – 785	–	1.031 – 1.271	–
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	–
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38	38,1	38,1	–
Gewicht (kg)	10,2	27	37	43

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
UCR 1000			
	UCR 1000 Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen), im Karton	**732,90** 872,15	498966
WCR 1000			
	WCR 1000 Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 x Standardhaken (125 mm lang), 2 x Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton	**420,70** 500,63	497471
MFH 1000			
	MFH 1000 Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz, im Karton	**348,10** 414,24	498967
TC 3000/2			
	TC 3000/2 Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton	**694,80** 826,81	583881

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Passfeder WCR 1000 PF 2x für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, SB-verpackt	**13,10** 15,59	497476
	Lochwandhaken LWH HSK-A für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 x 400 geeignet, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, im Karton	**35,10** 41,77	498968
	Werkzeughaken WCR 1000 WH für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	**60,20** 71,64	497474
	Haken WCR 1000 SHQ für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	**22,40** 26,66	497475
	Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessung (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton	**27,80** 33,08	498361
	Ablageboden WCR 1000 AB für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton	**46,00** 54,74	497477
	Rückwand TC 3000 RW für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton	**171,10** 203,61	452986
	Werkzeughalter WHR/D-TC für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton	**56,90** 67,71	493415
	Schlauchhalter TC-SH für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton	**61,40** 73,07	487304
	Versorgungseinheit VE-TC 3000 für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton	**468,30** 557,28	454808

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Für mehr Bewegungsfreiheit.

Die Energie-/Absaugampel und der Absaugarm.

Erweiterter Aktionsradius und zentrale Steuerung: durch die Energie-/Absaugampel EAA und den Absaugarm ASA. Sie halten Werkzeuge in Griffweite, liefern Energie und saugen automatisch ab. Für mehr Mobilität und Effizienz bei der Arbeit.

Absaugarm

ASA 5000
ASA 6000

Großer Nutzungsbereich mit einem erweiterten Aktionsradius von 39–84 m², eine hohe Beweglichkeit ist durch die Doppelgelenk-Technik bei ASA 5000/6000 gewährleistet.

Energie-/Absaugampel

EAA

Die EAA kann an Decke, Wand oder Absaugarm montiert werden. Dabei können gleich zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeuge direkt am Gehäuse eingehängt werden.

Technische Daten	ASA 5000	ASA 6000	EAA
Länge Anschlussleitungen (m)	3	3	–
Ausladung (m)	2 x 2,5	2 x 3	–
Nutzungsbereich (m²)	39 – 58	56 – 84	–
Schwenkbereich (°)	39 – 58	56 – 84	–
Abmessungen (L x B x H) (mm)	–	–	516 x 580 x 367
Druckbereich (bar)	–	–	4 – 8
Gewicht (kg)	92	105	13

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht
Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht werden. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.

Manuell einstellbar
Durch Schieberbetätigung wird die Absaugleistung dort bereitgestellt, wo ein Elektro- und/oder Druckluftwerkzeug in Betrieb ist.

Lieferumfang		UVP €*	Bestell-Nr.
ASA	**Alle Varianten: Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton**		
	ASA 5000 CT/SR	**2.795,00** 3.326,05	583867
	ASA 6000 CT/SR	**2.924,00** 3.479,56	583868
EAA			
	EAA EW/DW CT/SRM/M Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt), 2 x Schleifpapierhalter, im Karton	**1.728,00** 2.056,32	583821

Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	Wandmontage EAA-W-EU für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton	**310,50** 369,50	495889
	Absaugarm **Alle Varianten: für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, mit Kabelkanal, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, im Karton**		
	ASA 5000 CT/SR Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39 – 58 m², Gewicht 92 kg, Schwenkbereich 39 – 58 °	**2.795,00** 3.326,05	583867
	ASA 6000 CT/SR Ausladung 2 x 3 m, Nutzungsbereich 56 – 84 m², Gewicht 105 kg, Schwenkbereich 56 – 84 °	**2.924,00** 3.479,56	583868
	Modul Energieampel EAA CT 26/36/48 für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, im Karton	**66,70** 79,37	496143
	IAS 3 Schlauch siehe Seite 126		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

plug it.

Ein Kabel für alle Geräte.

Das plug it-System ist nicht nur viel praktischer, schneller und komfortabler, sondern auch wirtschaftlicher. Bei einem Kabelbruch – einer der häufigsten Ausfallursachen von Elektrowerkzeugen – sparen Sie Ausfallzeiten, weil bei Festool das Kabel nicht im Maschinen-Inneren integriert ist: Sie „pluggen" einfach ein anderes Kabel an – und weiter geht's. Ohne kostspielige Reparaturen, ja sogar ohne Ausfallzeiten. Selbstverständlich können Sie bestimmte Geräte ohne plug it-Anschluss auch nachrüsten lassen.

plug it-Zubehör		UVP €*	Bestell-Nr.
	plug it-Kabel **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	H05 RN-F-4 Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	**22,10** 26,30 **5,53 / 1 m** 6,58 / 1 m	203914
	H05 RN-F4/3 Gummikabel 240 V plug it, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 4 m	**43,00** 51,17 **3,58 / 1 m** 4,26 / 1 m	203935
	H05 RN-F-5,5 Gummikabel 240 V plug it, Länge 5,5 m	**24,20** 28,80 **4,40 / 1 m** 5,24 / 1 m	203899
	H05 RN-F-7,5 Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	**27,00** 32,13 **3,60 / 1 m** 4,28 / 1 m	203920
	H05 RN-F-10 Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m	**34,80** 41,41 **3,48 / 1 m** 4,14 / 1 m	203937
	H05 RN-F-4 PLANEX für Langhalsschleifer PLANEX 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m	**22,90** 27,25 **5,73 / 1 m** 6,81 / 1 m	203929
	H05 BQ-F-4 grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	**31,10** 37,01 **7,78 / 1 m** 9,25 / 1 m	203921
	H05 BQ-F-7,5 grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	**40,70** 48,43 **5,43 / 1 m** 6,46 / 1 m	203922
	Umbausatz plug it **Alle Varianten: SB-verpackt**		
	UBS-PUR 360 plug it 240 V für RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm	**21,40** 25,47	491144
	UBS-PUR 420 plug it 240 V für RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm	**21,40** 25,47	491145

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. | Inkl. Mehrwertsteuer.

Willkommen in der Festool Fankurve.

Funktionsshirt

Ultraleichtes, schnelltrocknendes und atmungsaktives Herren Sport-Funktionsshirt in blau mit grünen Bodyeinsätzen und reflektierendem Label im Nacken.

	Bestell-Nr.
Material 100 % Polyester, 140 gr/m²	
S	204002
M	204003
L	204004
XL	204005
XXL	204006
XXXL	204007

Sporttasche

Robuste Sporttasche mit großem Hauptfach, vielen praktischen Fächern, verstärktem Boden und längenverstellbarem Trageriemen.

	Bestell-Nr.
Maße Haupttasche 50 x 30 x 30 cm Volumen ca. 45 l	498494

Sweatjacke

Innovative Sweatjacke in moderner Melangeoptik. Diese Herren-Freizeitjacke kombiniert feine Strickware mit Softshell.

	Bestell-Nr.
Material: gestrickter Polyester-Fleece und Polyester-Softshell mit Anti-Odour Ausrüstung (260 gr/m²)	
Sweatjacke SJ-FT1 S	204008
Sweatjacke SJ-FT1 M	204009
Sweatjacke SJ-FT1 L	204010
Sweatjacke SJ-FT1 XL	204011
Sweatjacke SJ-FT1 XXL	204012
Sweatjacke SJ-FT1 XXXL	204013

Systainer³ XXS

Aus stabilem ABS-Kunststoff, koppelbar und mit T-LOC Verschluss. Bits, Visitenkarten und alle kleinen Dinge finden hier Platz.

	Bestell-Nr.
Maße 30 × 105 × 65 mm Made in Germany	
Grau	205398
Blau	205399

Maßband

Robustes, 5 m langes, Metall-Maßband mit stabilem Gürtelclip und automatischem Aufrollsystem.

	Bestell-Nr.
Flexible Bedienung durch Stopp-Taste und mehr Genauigkeit durch verschiebbaren Endhaken.	205182

Pica Sifte

Unsere Pica Stifte sind Made in Germany und es ist für jeden etwas dabei: Ob Pica „S", unserem Allrounder für Markierungen auf fast allen Oberflächen oder Pica „L", dem speziellen Zimmermanns-Druckbleistift sind sie für vielfältigste Anwendungen einsatzbereit.

		Bestell-Nr.
Stift	MAR Pica S	204147
Stift	MAR Pica L	205278

Taschenmesser Victorinox

Original Victorinox-Taschenmesser mit 12 Funktionen, wie 2 Klingen, Holzsäge und Schraubendreher.

	Bestell-Nr.
Der ideale Begleiter im Alltag.	497898

Festool Weltweit.

Seit über 90 Jahren ist unsere Leidenschaft für hochwertige Elektrowerkzeuge ungebrochen. Diese Passion teilen wir mit unseren Kunden und Fans weltweit.

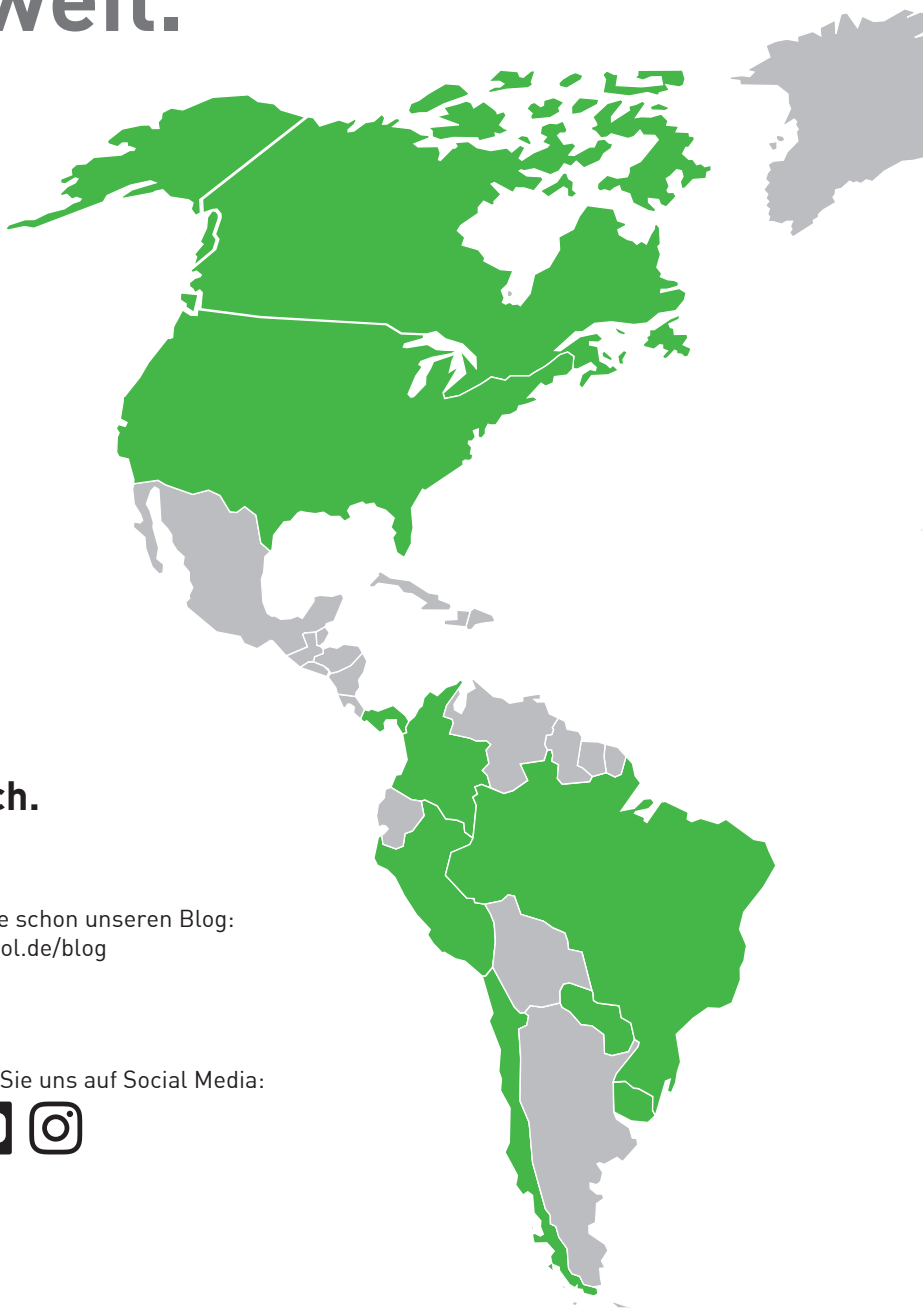

Online, mobil oder im Handel.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Finden Sie den nächsten Händler:
www.festool.de/haendler

Kennen Sie schon unseren Blog:
www.festool.de/blog

Laden Sie unsere Apps im App Store:

Besuchen Sie uns auf Social Media:

Produkt-Kennschlüssel

Produkttyp	Leistungsklasse	Ausstattungsvariante	Verpackt im Systainer	Weiterer Lieferumfang
RO	150	FEQ	Plus	/ Set
	Teller-Ø, Behälter-volumen, etc.	F Werkzeugwechsel E Electronic B Schnell-Bremse CE Centrotec Q Plug it SG Schlauchdepot LE Druckluftvariante I Bluetooth® fähig	mit Systainer	umfangreiches Zubehör im Liefer-umfang enthalten

SB-verpackt
Zubehör ist zur Selbstbedienung im Handel platziert

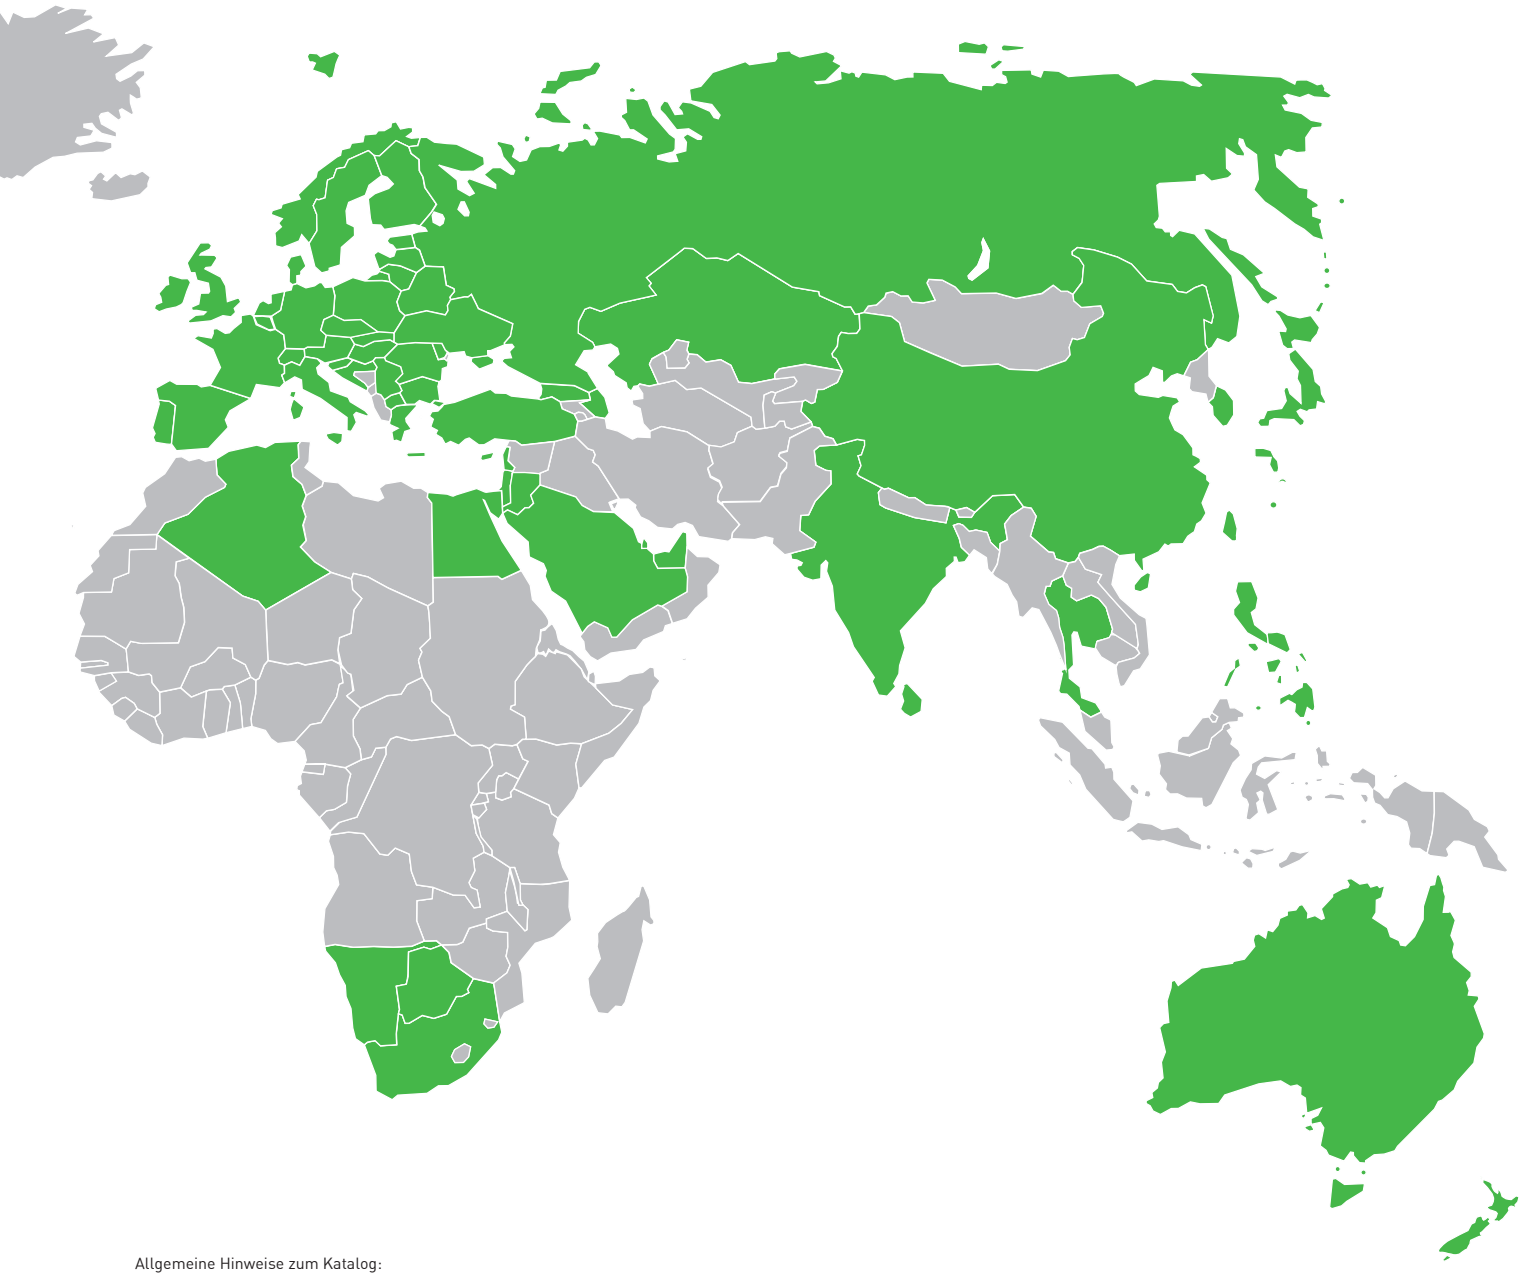

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

01 Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Festool Produkten wie Druckluft- und Elektrowerkzeugen nebst deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, sowie bei der Bearbeitung gesundheitsgefährdender Stoffe oder Materialien die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen beziehungsweise das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich ist. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an unseren Kundenservice.

02 Soweit im Katalog Angaben zu Verarbeitungshinweisen wie Mengenangaben, Zeitersparnissen, Flächenleistungen gemacht werden, sind diese Durchschnittswerte, die je nach verarbeiteten Materialien/Werkstoffen deutlich höher oder niedriger ausfallen können. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass diese Werte in jedem Einzelfall erreicht werden. Für diesbezügliche Anfragen steht Ihnen Ihr Festool Fachhändler zur Verfügung.

03 Die im Katalog angegebenen Gewichte von Maschinen verstehen sich üblicherweise auf das Gewicht der einsatzbereiten Maschine inklusive serienmäßigem Einsatzwerkzeug, aber ohne Kabel und Zubehör beziehungsweise Verbrauchsmaterial. Bitte beachten Sie, dass ausgewiesene Gewichte je nach Einsatzwerkzeug, Akkupack, Zubehör oder sonstigen zusätzlich verwendeten Teilen von den Angaben im Katalog abweichen können.

04 Alle in diesem Katalog bezeichneten Marken-, Patent- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte verbleiben im Eigentum des jeweils Berechtigten, selbst wenn im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Rechte nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die Wiedergabe insbesondere von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Katalog berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutzrechts als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

05 Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.

06 Alle Abbildungen sind unverbindlich und können zum Teil Komponenten oder Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Festool Fachhändler.

07 Sicherheit: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen und anwendbaren IEC- bzw. EN-Sicherheitsnormen überein (z.B. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08 CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge halten die Bestimmungen der jeweils zutreffenden EU-Richtlinien ein (z.B. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen 2014/53/EU, Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 2014/34/EU).

09 ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.

10 Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG und somit von Festool unter Lizenz verwendet.

FESTOOL

Gesamtkatalog
2021

Stand: 01/2021, ersetzt alle vorherigen Kataloge.

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:
Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Fragen zu Produkten und Ersatzteilbestellungen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24010
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699
E-Mail: customerservice-de@festool.com

Fragen zur Rundum-Reparatur
Kundendienst Festool
Wertstraße 22
73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@festool.com

Fragen zu Garantie all-inclusive
Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

www.festool.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Preise gültig ab 01.01.2021.
Preise des Händlers können abweichen.

Art.-Nr. 069 472 DE/de
4 014549 388136