


# HECO-UNIX-plus

DIE EINZIGARTIGE VOLLGEWINDESCHRAUBE  
MIT DEM ZUSAMMENZIEHEFFEKT

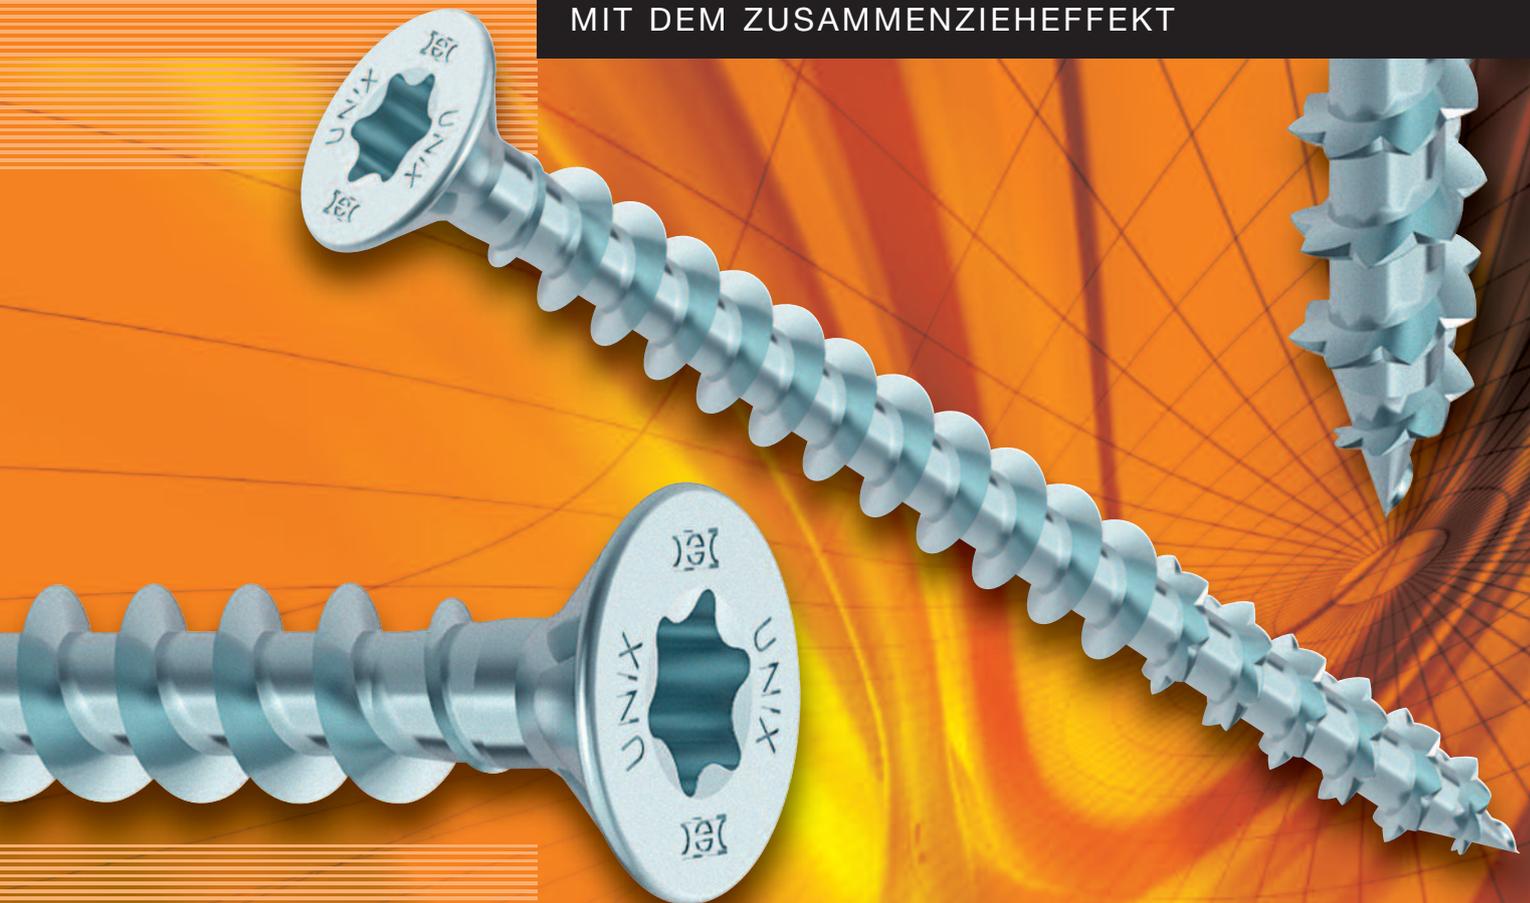


## DIE VORTEILE

### Kombikopf

- Keine Beschädigung der Beschlagoberfläche
- Verbesserung der Fräseigenschaften im Holz durch Frästaschen

### HECO-UNIX-Vollgewinde

- Das HECO-UNIX-Gewinde erlaubt Voll- und Teilgewindeanwendungen. Dies ermöglicht die Reduzierung des Sortimentes
- Verschraubung ohne Spalt, auch in Härtefällen
- Fixierung der Holzbauteile durch das Gewinde
- Höheres Lastniveau gegenüber Kopfdurchzug bei Anbauteildicken  $> 4 \times d1$

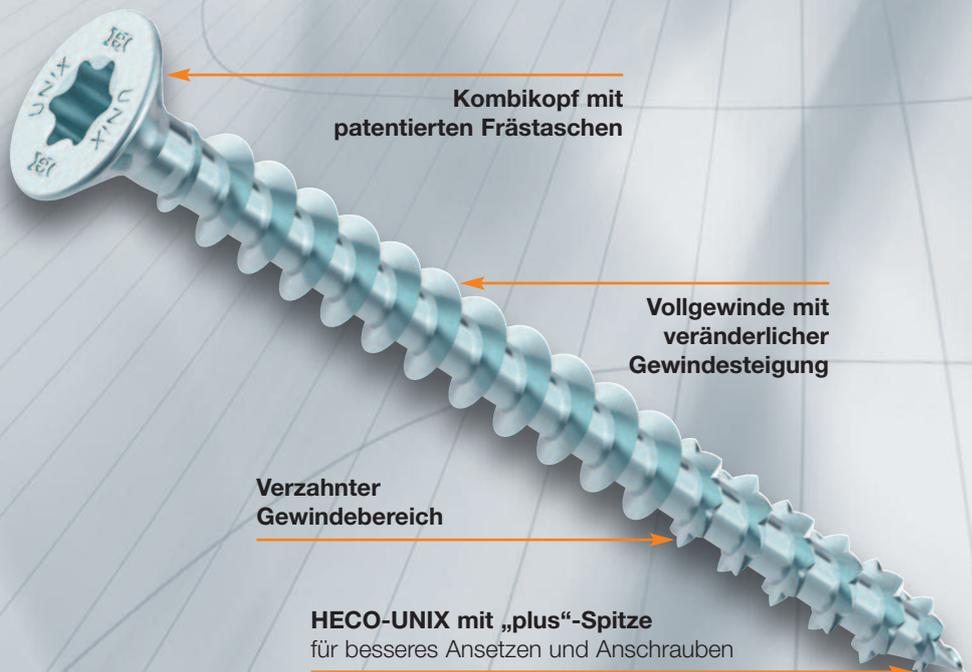


Kombikopf mit patentierten Frästaschen

Vollgewinde mit veränderlicher Gewindesteigung


Verzahnter Gewindebereich

HECO-UNIX mit „plus“-Spitze für besseres Ansetzen und Anschrauben


# ZUSAMMENZIEHEFFEKT

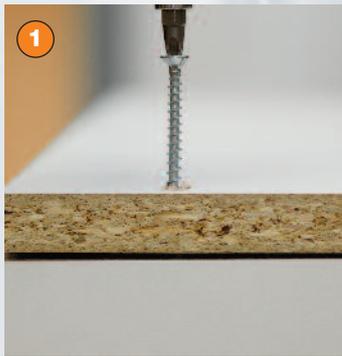


**1**  
Der Spalt beim Verschrauben der Bauteile ist deutlich zu sehen

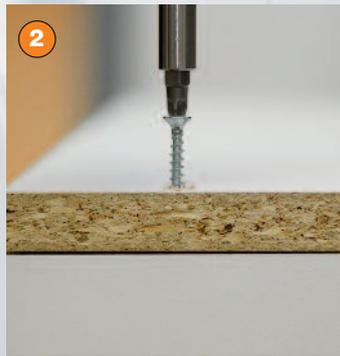

**2**  
Der veränderliche Teil des HECO-UNIX-Vollgewindes greift zu

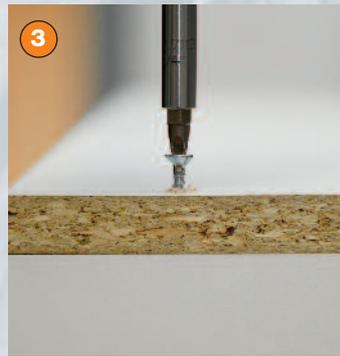

**3**  
Dank der kleineren Gewindesteigung werden die Bauteile schon jetzt zusammengezogen

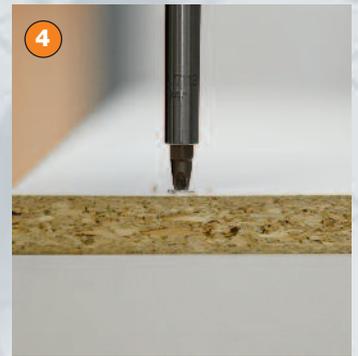


**4**  
Versenkung des Kopfes für ein ansprechendes Verschraubbild

## ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR DIE HECO-UNIX-PLUS



Holzrahmenbau

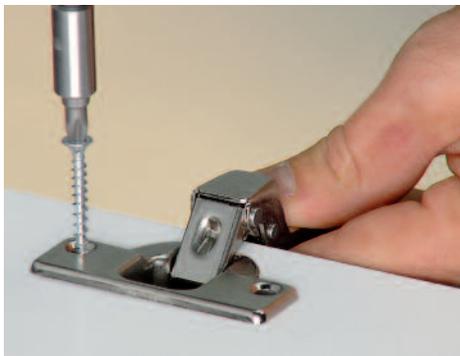

Befestigung von Beschlägen



Beplankungen



Korpusbau im Möbelbereich



Verlegearbeiten



Beziehen und Fixieren des Belages mit nur einer Schraube

## SORTIMENTSÜBERSICHT

### HECO-UNIX-plus



Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde  
ab Längen >120 mm mit Teilgewinde, Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet  
T-Drive, Längen (mm): 12 bis 200, Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



### HECO-UNIX-plus Verlegeschraube



Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde  
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet  
T-Drive, Längen (mm): 50 bis 80, Durchmesser (mm): 4,5



### HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28  
D-78713 Schramberg  
Telefon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0  
Telefax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200  
E-Mail: info@heco-schrauben.de  
Internet: www.heco-schrauben.de

Ihr Fachhändler: